





Tartozékok értékesítési kézikönyve 2026

Nettólista, érvényes 2025. október 1. után

Műanyag evőeszköztartók és fiókrendezők




Youno evőeszköztartó
Palaszürke, magasság: 49 mm,
500 mm fiókmélységhez megfelelő,
oldalmélység: 561 mm

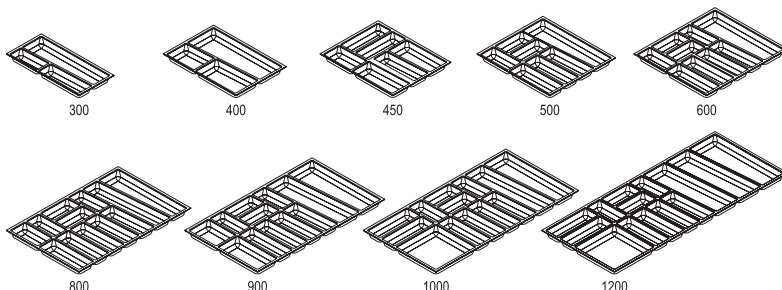

BE	30	Y	10001	13
BE	40	Y	10002	13
BE	45	Y	10003	13
BE	50	Y	10004	15
BE	60	Y	10005	15
BE	80	Y	10006	20
BE	90	Y	10007	22
BE	100	Y	10008	25
BE	120	Y	10009	28


mint előbb, azonban 400 mm fiókmélységhez,
oldalmélység: 461 mm

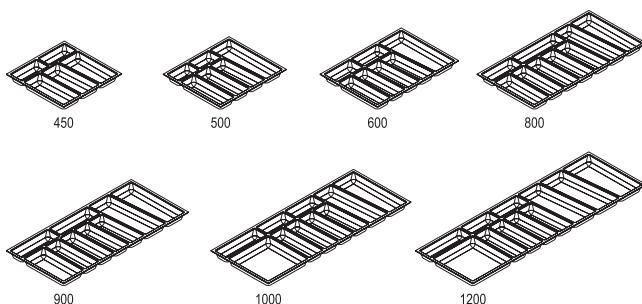

BE	45-46	Y	10010	13
BE	50-46	Y	10011	15
BE	60-46	Y	10012	15
BE	80-46	Y	10013	20
BE	90-46	Y	10014	23
BE	100-46	Y	10015	25
BE	120-46	Y	10016	29




Depot evőeszköztartó
csúszásgátló Softtouch felület,
palaszürke, magasság: 49 mm,
500 mm fiókmélységhez megfelelő,
oldalmélység: 561 mm



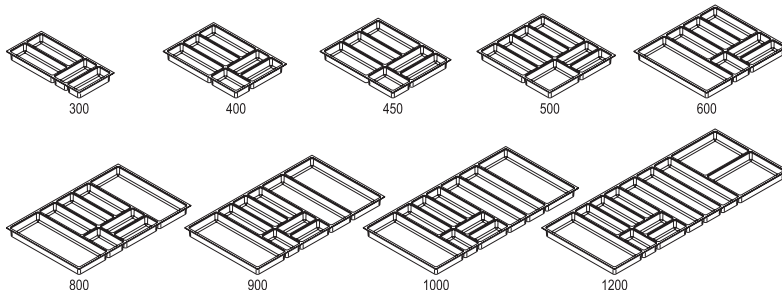


BE	30	D	10017	12
BE	40	D	10018	12
BE	45	D	10019	13
BE	50	D	10020	13
BE	60	D	10021	16
BE	80	D	10022	25
BE	90	D	10023	31
BE	100	D	10024	31
BE	120	D	10025	42

mint előbb, azonban 400 mm fiókmélységhez,
oldalmélység: 461 mm

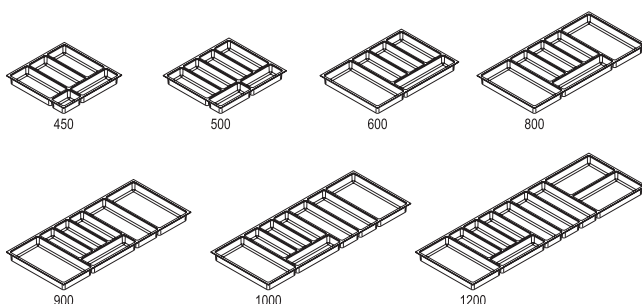

BE	45-46	D	10183	16
BE	50-46	D	10184	16
BE	60-46	D	10185	23
BE	80-46	D	10186	35
BE	90-46	D	10187	39
BE	100-46	D	10188	39
BE	120-46	D	10189	48

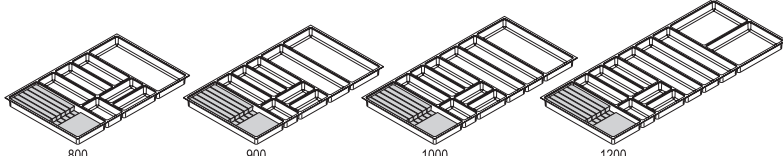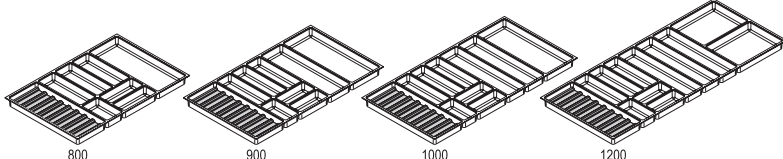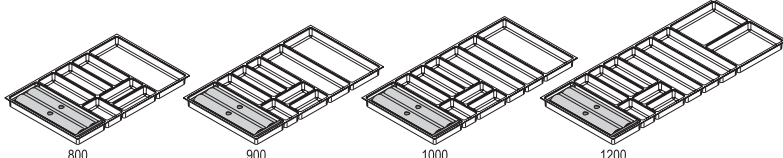
Alsószekrény-tartozékok		Rövid megnevezés			Rendelési szám	Pontok
		Szélesség cm-ben				
 Depot evőeszköztartó késtartóval csúszásgátló Softtouch felület, palaszürke, tömör fa késtartó egység, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm 	BE-M	80	D	10027	88	
	BE-M	90	D	10028	91	
	BE-M	100	D	10029	95	
	BE-M	120	D	10030	105	
 Depot evőeszköztartó fűszertartó betéttel csúszásgátló, puha tapintású felület, palaszürke, tömörfa betét fűszertartókhoz max. Ø 50 mm-ig, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm 	BE-G	80	D	10031	63	
	BE-G	90	D	10032	67	
	BE-G	100	D	10033	69	
	BE-G	120	D	10034	80	
 Depot evőeszköztartó, fóliaadagoló betéttel csúszásgátló Softtouch felület, palaszürke, tömör fa fóliaadagoló betét, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm 	BE-F	80	D	10035	112	
	BE-F	90	D	10036	115	
	BE-F	100	D	10037	117	
	BE-F	120	D	10038	127	
 Depot modulbetét csúszásgátló Softtouch felület, palaszürke, magasság: 34 mm, szélesség: 374,5 mm, 500 mm mély MP-NIEZA alacsony fiókhoz, 600 mm szekrényszélességtől használható, oldalmélység: 561 mm A modulbetét melletti üres felület a szekrényszélesség mínusz 73 mm mínusz 374,5 mm méretből tevődik össze modulbetétenként. 900 mm szekrényszélességtől 2 modulbetét lehetséges, 1200 mm-től pedig 3 modulbetét.	ME		D	10026	26	

Tölgy evőeszköztartók és fiókrendezők




Tölgyfa evőeszköztartó

Tömör tölgyfa kivitel,
magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő,
oldalmélység: 561 mm

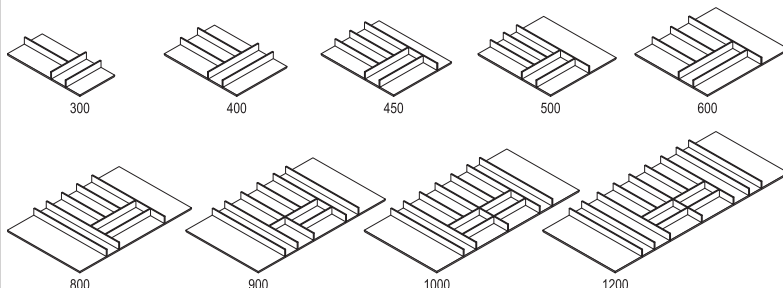

BE	30	E	10080	50
BE	40	E	10081	61
BE	45	E	10082	72
BE	50	E	10083	76
BE	60	E	10084	86
BE	80	E	10085	107
BE	90	E	10086	120
BE	100	E	10087	137
BE	120	E	10088	150

mint előbb, azonban 400 mm fiókmélységhez,
oldalmélység: 461 mm

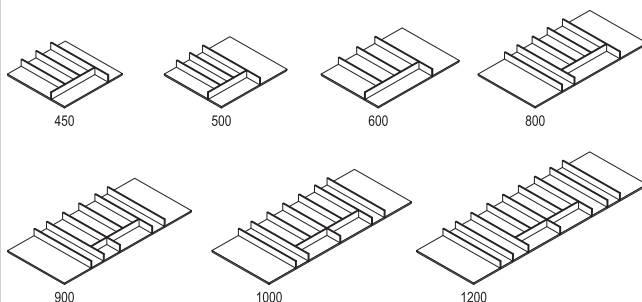

BE	45-46	E	10089	76
BE	50-46	E	10090	79
BE	60-46	E	10091	92
BE	80-46	E	10092	109
BE	90-46	E	10093	123
BE	100-46	E	10094	141
BE	120-46	E	10095	157




Tölgyfa evőeszköztartó késtartóval

Tömör tölgyfa kivitel,
a következőkkel: 5 kés,
magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez,
oldalmélység: 561 mm











*141 mm magas fiókknál nem alkalmazható
KKB* / DBKI* szerkezeti- vagy távtartó fenékkal.*

Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.

SKU és SKA* fiókknál nem lehetséges.*

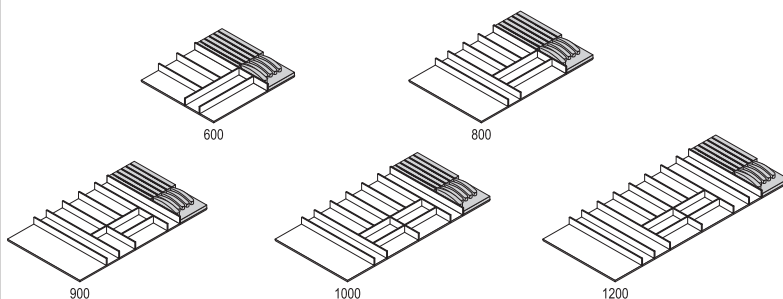

















BE-M	60	E	10096	194
BE-M	80	E	12400	213
BE-M	90	E	12401	226
BE-M	100	E	12402	238
BE-M	120	E	12403	257




Alsószekrény-tartozékok			Rövid megnevezés			Rendelési szám	Pontok
			Szélesség cm-ben				
ÚJ  Tölgyfa evőeszköztartó fűszertartó betéttel max. Ø 50 mm-ig Tömör tölgyfa kivitel, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm <i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* szerkezeti- vagy távtartó fenékkal.</i> <i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i> <i>SKU* és SKA* fiókoknál nem lehetséges.</i> 	BE-GMS	60	E	10097	118		
	BE-GMS	80	E	12408	139		
	BE-GMS	90	E	12409	153		
	BE-GMS	100	E	12410	165		
	BE-GMS	120	E	12411	185		
	 Tölgyfa evőeszköztartó késtartóval tárolódobozok fűszertartó betéttel max. Ø 50 mm-ig Tömör tölgyfa kivitel, a következőkkel: 5 kés, 6 tárolódoboz, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm <i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* szerkezeti- vagy távtartó fenékkal.</i> <i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i> <i>SKU* és SKA* fiókoknál nem lehetséges.</i> 	BE-MVGS	80	E	10098	288	
BE-MVGS		90	E	10099	299		
BE-MVGS		100	E	10101	317		
BE-MVGS		120	E	10102	327		
 Tölgy fiókrendszerező tömörfa pálcákkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 8 tömör tölgyfa pálcával, 600 mm szélességnél, 16 tömör tölgyfa pálcával, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 24 tömör tölgyfa pálcával, 1200 mm szélességnél Tömör tölgyfa pálcák az univerzális rendezőhöz, kiegészítő mindig 8 darab készletként, magasság: 120 mm, átmérő: 25 mm	AO	60	E	10103	110		
	AO	80	E	10104	161		
	AO	90	E	10105	174		
	AO	100	E	10106	187		
	AO	120	E	10107	231		
	AOSTAB		E	48381	44		
 Tölgy fiókrendszerező tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 7 tömör tölgyfa elválasztóval, 600 mm szélességnél, 10 tömör tölgyfa elválasztóval, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 13 tömör tölgyfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél 3 x 116 + 4 x 180 mm 2 x 116 + 6 x 180 + 2 x 148 mm 2 x 116 + 8 x 180 mm 10 x 180 mm 12 x 180 + 1 x 148 mm	AOS	60	E	10108	134		
	AOS	80	E	10109	181		
	AOS	90	E	10110	194		
	AOS	100	E	10111	206		
	AOS	120	E	10112	235		

Alsószekrény-tartozékok



Alsószekrény-tartozékok			Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
			Szélesség cm-ben			
	Univerzális rendező, kőrisfa, tárolódobozokkal tömörfa válaszfalakkal a személyre szabott elrendezéshez és betéttel a tárolódobozok számára, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm, 600 mm szélesség: 4 tárolódobozzal, 800 - 1200 mm szélesség: 8 tárolódobozzal, a következőkkel: 4 tömör tölgy válaszfal 600/800/900 mm szélesség esetén, a következőkkel: 7 tömör tölgy válaszfal 1000 mm szélesség esetén, a következőkkel: 10 tömör tölgy válaszfal 1200 mm szélesség esetén	AOSVN	60	E	10113	312
		AOSVN	80	E	10114	524
		AOSVN	90	E	10115	536
		AOSVN	100	E	10116	539
		AOSVN	120	E	10117	555
	Tölgyfa betét tárolódobozokkal Tömör tölgyfa kivétel, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm, a következőkkel: 4 tárolódoboz	HEVD4		E	10118	153


Kőrisfa evőeszköztartó betétek és fiókrendszerezők, palaszürke

Kőrisfa evőeszköztartó, palaszürke Tömör kőrisfa kivétel, palaszürke, lakkozott, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm  300  400  450  500  600  800  900  1000  1200	BE 30 ES 10125 73 BE 40 ES 10126 82 BE 45 ES 10127 88 BE 50 ES 10128 89 BE 60 ES 10129 96 BE 80 ES 10130 121 BE 90 ES 10131 134 BE 100 ES 10132 155 BE 120 ES 10133 168					
mint előbb, azonban 400 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 461 mm  450  500  600  800  900  1000  1200	BE 45-46 ES 10134 70 BE 50-46 ES 10135 73 BE 60-46 ES 10136 79 BE 80-46 ES 10137 80 BE 90-46 ES 10138 85 BE 100-46 ES 10139 111 BE 120-46 ES 10140 117					

Alsószekrény-tartozékok				Rövid megnevezés			Rendelési szám	Pontok
				Szélesség cm-ben				
ÚJ		Kőrísa evőeszköztartó késtartóval, palaszürke Tömör kőrísa kivitel, palaszürke, lakkozott, a következőkkel: 5 kés, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm <i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* szerkezeti- vagy távtartó fenékkal.</i> <i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i> <i>SKU* és SKA* fiókoknál nem lehetséges.</i>		BE-M	60	ES	10141	269
				BE-M	80	ES	12404	295
				BE-M	90	ES	12405	314
				BE-M	100	ES	12406	329
				BE-M	120	ES	12407	355
ÚJ		Kőrísa evőeszköztartó, palaszürke fűszertartó betéttel max. Ø 50 mm-ig Tömör kőrísa kivitel, palaszürke, lakkozott, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm <i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* szerkezeti- vagy távtartó fenékkal.</i> <i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i> <i>SKU* és SKA* fiókoknál nem lehetséges.</i>		BE-GMS	60	ES	10142	155
				BE-GMS	80	ES	12412	183
				BE-GMS	90	ES	12413	200
				BE-GMS	100	ES	12414	216
				BE-GMS	120	ES	12415	242
		Kőrísa evőeszköztartó késtartóval tárolódobozok fűszertartó betéttel max. Ø 50 mm-ig Tömör kőrísa kivitel, palaszürke, lakkozott, a következőkkel: 5 kés, 6 tárolódoboz, magasság: 49 mm, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm <i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* szerkezeti- vagy távtartó fenékkal.</i> <i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i> <i>SKU* és SKA* fiókoknál nem lehetséges.</i>		BE-MVGS	80	ES	10143	253
				BE-MVGS	90	ES	10144	261
				BE-MVGS	100	ES	10145	282
				BE-MVGS	120	ES	10146	293

Alsószekrény-tartozékok

Alsószekrény-tartozékok			Rövid megnevezés			Rendelési szám	Pontok
			Szélesség cm-ben				
	Köris fiókrendszer, palaszürke tömörfa pálcákkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 8 tömör körisfa pálcával együtt, 600 mm szélességnél, 16 tömör körisfa pálcával együtt, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 24 tömör körisfa pálcával együtt, 1200 mm szélességnél,	AO	60	ES	10147	155	
		AO	80	ES	10148	239	
		AO	90	ES	10149	203	
		AO	100	ES	10150	213	
		AO	120	ES	10151	266	
				AOSTAB		ES	10152
Tömör körisfa pálcák az univerzális rendezőhöz, kiegészítő mindig 8 darab készletként, magasság: 150 mm, átmérő: 25 mm							
	Köris fiókrendszer, palaszürke tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 7 tömör körisfa elválasztóval, 600 mm szélességnél, 10 tömör körisfa elválasztóval, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 13 tömör körisfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél,	AOS	60	ES	10153	140	
		AOS	80	ES	10154	194	
		AOS	90	ES	10155	199	
		AOS	100	ES	10156	199	
		AOS	120	ES	10157	213	
	Köris fiókrendszer, palaszürke, tárolódobozokkal tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz és betéttel a tárolódobozokhoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 600 mm széles: 4 tárolódobozzal, 800 - 1200 mm széles: 8 tárolódobozzal, 4 tömör körisfa elválasztóval, 600 / 800 / 900 mm szélességnél, 7 tömör körisfa elválasztóval, 1000 mm szélességnél, 10 tömör körisfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél	AOSVN	60	ES	10158	358	
		AOSVN	80	ES	10159	470	
		AOSVN	90	ES	10160	472	
		AOSVN	100	ES	10161	463	
		AOSVN	120	ES	10162	488	
	Körisfa betét, palaszürke, tárolódobozokkal Tömör körisfa kivétel, palaszürke lakkozott, 500 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 561 mm, a következőkkel: 4 tárolódoboz	HEVD4		ES	10163	136	
	Körisfa betét, palaszürke, csúszkával Tömör körisfa kivétel, palaszürke lakkozott, 400 mm fiókmélységhez, oldalmélység: 461 mm	HES		ES	10320	80	

Alsószekrény-tartozékok		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
		Szélesség cm-ben				
Csúszásgátló lapok alsószekrényekhez						
	Bolyhosított betétlap antracit, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm <i>Más fiókméretek is vághatók.</i>	EMB	30	10039	18	
		EMB	40	10040	22	
		EMB	45	10041	23	
		EMB	50	10042	23	
		EMB	60	10043	25	
		EMB	80	10044	29	
		EMB	90	10045	34	
		EMB	100	10046	35	
		EMB	120	10047	39	
	Csúszásgátló bevonat, palaszürke 500 mm kihúzó mélységű fiókhoz megfelelő, 561 mm oldalmélységgel. <i>Más fiókméretek is vághatók.</i>	RM	30	10048	9	
		RM	40	10049	12	
		RM	45	10050	13	
		RM	50	10051	13	
		RM	60	10052	15	
		RM	80	10053	18	
		RM	90	10054	20	
		RM	100	10055	22	
		RM	120	10056	25	
	mint előbb, azonban 400 mm kihúzó mélységű fiókhoz megfelelő, 461 mm oldalmélységgel. <i>Más fiókméretek is vághatók.</i>	RM	30-46	10057	9	
		RM	40-46	10058	10	
		RM	45-46	10059	10	
		RM	50-46	10060	12	
		RM	60-46	10061	15	
		RM	80-46	10062	19	
		RM	90-46	10063	19	
		RM	100-46	10064	20	
		RM	120-46	10065	23	
ábr. n.	Csúszásgátló bevonat, palaszürke forgatható sarokszekrényekhez 2 darab megfelelő az UEK*/-X és az UEDK*/-X/-M	RM-UEK	80	10066	39	
		RM-UEK	90	10067	58	
	mint előbb, azonban 2 darab megfelelő az UETK*/-X, UEDTK*/-X és NUETK	RM-UETK	80	10068	36	
		RM-UETK	90	10069	39	
ábr. n.	Csúszásgátló bevonat, palaszürke sarok alsószekrényekhez 2 darab megfelelő az UEBD*/-X, UEDBD*/-X/-M és a NUEBD*/-X <i>RM-UE100 a 100-50 és 100-60 elemhez megfelelő!</i>	RM-UE	90-40	10070	20	
		RM-UE	90-45	10071	22	
		RM-UE	100	10072	34	
ábr. n.	Csúszásgátló bevonat, palaszürke kifordítható fiókos sarokszekrényekhez és sarok magasszekrényekhez 2 darab megfelelő az UEDSA*/-X/-M, UESA*/-X, UEV(S)A*(-X), NUESA*/-X és HESA*/-X	RM-UESA	90-45	R	10074	26
		RM-UESA	90-45	L	10075	25
		RM-UESA	100-50	R	10076	32
		RM-UESA	100-50	L	10077	32
		RM-UESA	100-60	R	10078	34
		RM-UESA	100-60	L	10079	34

Rövid megnevezés		
Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok

Alsószekrény tartozékok

		Fém doboz csúszásgátló lappal mint előbb, azonban használható az UAM20* / UAMD20* / NUAM20* kihúzható szekrényhez	MBOX-UAM 20	10268	89
		mint előbb, azonban használható az UAM30* / UAMD30* / NUAM30* kihúzható szekrényhez	MBOX-UAM 30	10269	89
		Fém doboz csúszásgátló lappal használható UAJ* / UAJD* / NUAJ* kihúzható patikapolchoz	MBOXA 30	10266	48
ÚJ		fém doboz csúszásgátló lappal használható az átlós UDIAAD25* kihúzható szekrényhez	MBOX-UDIAAD 25 -L	10372	66
			MBOX-UDIAAD 25 -R	10373	66
		SpaceFlexx rugalmas rendező rendszer tárolódobozokhoz, 600 mm szélességtől alkalmazható, antracit / króm, magasság: 130 mm, 472 mm fiók mélységtől megfelelő, rugalmas nesttex® osztóelem alkalmazkodik a tárolt dolgokhoz, a nesttex® mosogatógépben tisztítható, a tárolódobozok nem billennek fel és nem esnek ki <i>A termék fix méretekkkel rendelkezik, és 600 mm front kihúzhatóelem-szélességtől és 500 mm szegélymélységtől alkalmazható.</i>	SPFLEXX	26100	104
		Rendezőkészlet 3 kisméretű tárolódobozhoz a keretekhez és a szifonburkolathoz való rögzítéshez, palaszűrke műanyag <i>Nem lehetséges dizájn fedéllel.</i>	OS-VDK3	10299	48
		mint előbb, azonban rendezőkészlet 2 nagy tárolódobozhoz	OS-VDG2	10298	57
		3 kis tárolódoboz az OS-VDK3 rendezőkészlethez	VDK3	10181	44
		2 nagy tárolódoboz az OS-VDG2 rendezőkészlethez	VDG2	10180	53

Alsószekrény-tartozékok			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		Tölgyfa betétkészlet alsó szekrényekhez polcos kihúzható elemekkel (URTA*) Tölgy kivitel, magasság: 53 mm A készlet tartalma: 1 betét 456 x 152 mm 3 betét 228 x 152 mm	ERTA		39693	156
		Törölközőtartó, krómozott matt Háromrészes kihúzható teleszkópos gölyőssínen, teljes egészében fém, alkalmas látható felszereléshez polcok vagy oldalfalak felületére, magasság 40 mm, mélység 490 mm, kihúzva 890 mm, szélesség 145 mm	HT-CR		4394	64
	 	„Pantry-Box“ tárolórendszer műanyag polccal, kitörölhető, csepegtető- és szellőzőrésekkel és tárolódobozzal magasság: 230 mm, mélység: 491 mm fehér műanyag elemek <i>LSID LED szekrény belső világítás 285 mm magas kihúzható elemek esetében Pantry Box-szal együtt nem lehetséges!</i> <i>Kizárólag 600 mm széles, 561 mm korpuszméretű kihúzható szekrényekhez.</i> <i>Főzőlapos szekrényekhez nem alkalmas.</i> <i>A 285 mm magas alsó kihúzható elemben nem lehetséges.</i>	UPBOX	60	9413	317
		Gardening Box mikroökoszisztémák termesztéséhez Műanyag antracit, fedél növénylámpával és ventilátorral, 4 vetőmagtálca bio-magvakkal (zsázsa, mustár, pac choi, retek), kenderszőnyegen Intelligens vezérlés alkalmazáson keresztül és integráció az otthoni hálózathoz, tápellátás 12 V-os hálózati adapterrel, energiafogyasztás ültetési ciklusonként (7-10 nap) kb. 1,2 - 1,7 kWh Vetőmagok újrendelése a nobilia online shopon keresztül lehetséges. <i>LSID LED-es szekrénybelső lámpatest esetén nem lehetséges.</i> <i>Csak 600 mm széles, 561 mm korpuszmélységű, kihúzható szekrényekhez használható.</i> <i>Főzőlapos szekrényekhez nem alkalmas.</i> <i>A 285 mm magas alsó kihúzható elemben nem lehetséges.</i>	GBOX		4090	1.129
		Elektromos univerzális szeletelő Ritter gyártmányú AES 62 SR, fém kivitel, ezüstmetál, fiókokhoz 500 mm szélességtől és 561 mm oldalmélységtől, vágott anyag jobbra vezetésével, tartóvas az ujjak védelmére, maradéktartó tálcá, fokozatmentesen állítható vágási vastagság kb. 14 mm-ig, pillanat- és rögzítőkapcsoló gyerekbiztos kivitelben, nemesacél vágótanyag-felfogó tálcá <i>Kivitel országtól függő dugasszal.</i> <i>Az EU/EGT országai számára szállítható a G típusú aljzat és Belgium kivételével. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg.</i> <i>A dugaszoló aljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i>	EAS		4448	721

Alsószekrény-tartozékok


Alsószekrény-tartozékok		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
		Szélesség cm-ben			
	Védőlécc munkalaphoz a mosogatógép felett a munkalap mosogatógépből lecsapódó víz okozta sérüléseinek elkerülésére, ezüstsztínűre eloxált, öntapadós Méretek: Sz x Mé = 700 x 80 mm	SLGSP		9448	29
	Fém keresztmervítés Fémprofil a behajlás csökkentésére vagy a 10-16 mm vastagságú munkalapok és fedőlapok kiegészítő megerősítésére. 800 mm szélességtől használható alsószekrényekhez és mosogatószekrényekhez. Helyszíni szereléshez.	TRAVM	80	47478	58
		TRAVM	90	47479	61
		TRAVM	100	47480	66
		TRAVM	120	47482	72
	Menesztő belső fiókhöz belső fiókos szekrényekhez <i>Belső fiókok és belső kihúzható elemek esetén hátsó kihúzható elemek nem használhatók az MP-PTOSA mechanikus nyitástámasszal vagy a KKB* / (N)DBKI* szerkezeti vagy távtartó fenekekkel vagy az LSID LED-es belső szekrényvilágítással együtt.</i> <i>Minden előlső kihúzható elem mögött legfeljebb egy menesztő lehet.</i> <i>Nem lehetséges 240 / 430-es lécfogantyúk, valamint Pura 917 és Inline 526 előlap sorozat esetén.</i> <i>Keretfrontok esetén a menesztő csak a keretre helyezhető.</i>	MITIS		10261	26
	Tepsi tartó Két tartóból álló készlet, 600 mm-es korpuszszélességhez (a jobb- és baloldali tartó a korpuszban van felcsavarozva)	BBHSET	60	10073	70
	Fedő- és konyharuhatartó, nemesacél színű 2-részes, alaplappal, 2 fogantyús csavarral Furattávolság: 392 mm Méretek: 457 x 40 mm, 12 mm Ø	DTH		9412	26
	Lábazati fiók 400 mm fiókmélység, helyszíni beépítéshez alsó- és állószekrényeknél, kivéve speciális elemek, mint pl. az összes sarokelem, lábazatlemez lécfogantyúval, nemesacél színben. A lábazati fiók csak 150 mm és 200 mm magasságú és 561 mm oldalmélységű lábazat esetén építhető be. <i>Ne tervezze be készülékszekrények alá,</i> mivel a készülék szellőzése a lábazatlemezben levő szellőzőrácsra keresztül történik. Szabadon álló sorok tervezésénél folytonos hátfalborítás szükséges, oldalsó lábazat nem szerelhető fel. <i>2-ajtós alsószekrényekhez 2 lábazati fiókot kell tervezni.</i> <i>SSKN40 nem alkalmazható 400 mm széles HA40* patikaszekrényekhez!</i> <i>Nem kombinálható Cargo HC*-vel és HDC*-vel.</i> <i>Záróelemként tervezve egy lezáró oldalfalra van szükség!</i>	SSKN	40	23715	150
		SSKN	45	23716	153
		SSKN	50	23717	153
		SSKN	60	23718	158
		SSKN	80	23719	172
		SSKN	90	23720	174
		SSKN	100	23733	180
		SSKN	120	23734	190

Alsószekrény-tartozékok			Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	 Stepfix összecsatolható fellépő fekete alumínium, 2 fok biztonsági ráccsal, könnyen járó kihajtó mechanika, univerzális tartóval együtt alsó- vagy állószekrényekbe történő oldalsó szereléshez 461 mm oldalmélységtől. Lépcsőmagasság: 167 mm / 350 mm, méretek összecsatolva: Sz x M x Mé = 402 x 463 x 98 mm <i>Szerelés min. 600 mm széles fiókban 500 mm szegélymélységgel lehetséges.</i> <i>Felszerelés lábazati fiókban nem lehetséges!</i> <i>Maximális teherbírás 150 kg!</i>		TSA			3414	126
	 Bortároló keresztbetét Tömör tölgyfa kivitel 450 mm széles polcrekeszekbe csúsztatható, polcmagasság: min. 298 mm, hasznos mélység: 345 mm mint előbb, azonban min. 370 mm polcmagasság, hasznos mélység: 345 mm		WKR	45	-36	22656	112
			WKR	45	-43	22657	101

Lábazatlábak alsószekrényekhez és oldalsópolcokhoz

ÚJ	 U alakú lábazati váz acélból 350-561 mm-es oldalmélységű alsószekrények és oldalsópolcok tervezéséhez. Szekrény megengedett szélessége = Keretméret + 20 mm Magasságállítás + 15 mm, Magasság: 192 mm 1600 mm, 2000 mm és 2400 mm keretszélesség esetén kiegészítő lábazatlábat szállítunk a középbe szereléshez. Szállítható kivitelek: 010. sz. Fekete <i>10 mm, 16 mm, 25 mm és 50 mm méretű oldalfalakkal is tervezhető.</i> <i>Figyelem: Szabadon álló sziget tervezéséhez nem alkalmas!</i> black edition	Speciális állvány lábazatláb 380 x 345	SOGK	40	44940	260
		Speciális állvány lábazatláb 580 x 345	SOGK	60	44941	264
		Speciális állvány lábazatláb 780 x 345	SOGK	80	44942	274
		Speciális állvány lábazatláb 980 x 345	SOGK	100	44943	279
		Speciális állvány lábazatláb 1 180 x 345	SOGK	120	44944	307
		Speciális állvány lábazatláb 1 380 x 345	SOGK	140	44945	311
		Speciális állvány lábazatláb 1 580 x 345	SOGK	160	44946	326
		Speciális állvány lábazatláb 1 780 x 345	SOGK	180	44947	342
		Speciális állvány lábazatláb 1 980 x 345	SOGK	200	44948	350
		Speciális állvány lábazatláb 2 180 x 345	SOGK	220	44949	384
		Speciális állvány lábazatláb 2 380 x 345	SOGK	240	44950	394
ÚJ	 Acél lábazatláb 350-561 mm-es oldalmélységű alsószekrények és oldalsópolcok tervezéséhez. Szekrény megengedett szélessége = Keretméret - 60 mm Magasságállítás + 15 mm, Magasság: 192 mm 1600 mm, 2000 mm és 2400 mm keretszélesség esetén kiegészítő lábazatlábat szállítunk a középbe szereléshez. Szállítható kivitelek: 010. sz. Fekete <i>10 mm, 16 mm és 25 mm méretű oldalfalakkal is tervezhető.</i> <i>Figyelem: Szabadon álló sziget tervezéséhez nem alkalmas!</i> black edition	Speciális állvány lábazatláb 460 x 344	SOGF	40	44951	260
		Speciális állvány lábazatláb 660 x 344	SOGF	60	44952	264
		Speciális állvány lábazatláb 860 x 344	SOGF	80	44953	274
		Speciális állvány lábazatláb 1 060 x 344	SOGF	100	44954	279
		Speciális állvány lábazatláb 1 260 x 344	SOGF	120	44955	307
		Speciális állvány lábazatláb 1 460 x 344	SOGF	140	44956	311
		Speciális állvány lábazatláb 1 660 x 344	SOGF	160	44957	326
		Speciális állvány lábazatláb 1 860 x 344	SOGF	180	44958	342
		Speciális állvány lábazatláb 2 060 x 344	SOGF	200	44959	350
		Speciális állvány lábazatláb 2 260 x 344	SOGF	220	44960	384
		Speciális állvány lábazatláb 2 460 x 344	SOGF	240	44961	394

Tartozék mosogatószelekhez

**Nedvességvédő lap**

Alulemez, bordázott, mosogató-alsószelekhez,
nem használható kihúzható elemeknél,
csak 561 mm oldalmélységhez megfelelő

FB90: SPUE(D)90-45(-X) és NSPUE90-45(-X)
mosogató-sarokszelekhez is megfelelő


FB100: SPUE(D)100-50(-X) és NSPUE100-50(-X)
mosogató-sarokszelekhez megfelelő

FB	40		4212	26
FB	45		4213	26
FB	50		4214	26
FB	60		4215	28
FB	80		4216	29
FB	90		4217	37
FB	100		4218	39
FB	120		4219	41

Nedvességvédő lap mint előbb,
azonban a következő mosogató-sarokszelekhez megfelelő

FBE90R: SPUE(D)90-40(-X)
és NSPUE90-40(-X) cikkhez megfelelő, jobbos kivitel
FBE90L: SPUE(D)90-40(-X)
és NSPUE90-40(-X) cikkhez megfelelő, balos kivitel
FBE100R: SPUE(D)100-60(-X)
és NSPUE100-60(-X) cikkhez megfelelő, jobbos kivitel
FBE100L: SPUE(D)100-60(-X)
és NSPUE100-60(-X) cikkhez megfelelő, balos kivitel

FBE	90	R	7185	47
FBE	90	L	7186	47
FBE	100	R	7187	47
FBE	100	L	7188	47

**Nedvességvédő lap**

Alulemez, bordázott
átlós sarok mosogató-szelekhez **SPUE(D)90**

Az alsó lap csak gyárilag építhető be.


FBE	90		7035	74
-----	----	--	------	----

**Vízvédő szőnyeg**

Műanyag, palaszürke, mosogató-alsószelekhez,
fiókos elemeknél nem alkalmazható,
csak 561 mm oldalmélységhez megfelelő

*Nem lehetséges SKD tömlő- és kábelátvezetéssel vagy Libero AOUL
nyitáskönnnyítő rendszerrel együtt.*

WSMS	40		39901	31
WSMS	45		39902	31
WSMS	50		39903	29
WSMS	60		39904	29
WSMS	80		39905	32
WSMS	90		39906	41
WSMS	100		39907	41
WSMS	120		39908	44

**Pro nedvességvédő lap mosogató-szelekhez**

Palaszürke műanyag,
vízkárok megelőzésére mosogató-alsószelekben,
front kihúzható elemeknél nem alkalmazható
csak 561 mm oldalmélységhez megfelelő

WSMP	60		39930	29
WSMP	80		39931	32

**Nedvességvédő tálca padlón álló
mosogatógépekhez és mosógépekhez**



Áttetsző műanyag,
háztartási gépek alatt kialakuló vízkárok megelőzésére,
Sz: 600 mm, Ma: 40 mm, Mé: 500 mm

WSWGS			39925	35
-------	--	--	-------	----

**Nedvességvédő tálca padlón álló
automata hűtő-/fagyasztógépekhez**

Áttetsző műanyag,
háztartási gépek alatt kialakuló vízkárok megelőzésére,
Sz: 600 mm, Ma: 30 mm, Mé: 575 mm

WSWKS			39926	35
-------	--	--	-------	----

Tartozékok mosogatószekrényekhez			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		Tömítő- és kábelátvezető Pro Tömítéskészlet mosogatószekrények vízhatlan szigeteléséhez. 1 hüvelyes csatlakozó mechanikusan reteszeltető résszel, 1 karmantyús csatlakozó különböző méretű csövekhez, 1 tömítéskészlet, Kivágási méret átmérője: 86 mm	SKDP		39929	70
		Tömítő- és kábelvezetés Műanyagból, fehér, kétrészes, 165 x 165 mm, mosogató alsószekrényekhez a kivágások tiszta lefedéséhez, 35 x 15 mm rögzítőcsavarokkal és keretekkel együtt	SKD		7037	9
		Tömítővezető kihúzható keverőcsapokhoz két csavarral szerelhető, távolságot eredményez a zuhanytömlő, valamint a hulladékeltávolító és a rakodórendszer között	SA-MB		7020	25
		„Vario Line“ tisztítószerek kihúzható elem Alumínium, hátfal ezüstszürke bevonattal, 3 tálca és 3 kampó, szerelés helyszínen az oldalfalra, M x Sz x Mé = 485 x 158 x 484 mm	PMA		4416	220
		Flex 21 rendezőmodul Tisztítószerek és eszköztároló Szélesség: 150 mm, 500 mm kihúzhatóelem-mélységhez oldalmélység: 561 mm <i>Opcionális tartozék a Flex 21 szelektív hulladékgyűjtő rendszerhez 800 mm-es szekrényszélességtől.</i>	OMFLEX	-56	10492	95
		mint előbb, azonban 400 mm kihúzhatóelem-mélységhez, oldalmélység: 461 mm	OMFLEX	-46	10493	91

Hulladékgyűjtő rendszerek (forgóajtó mögé padlólemezre szerelhető)


„Solo“ beépíthető szemetes

Palaszürke műanyag, teljesen kihúzható elemmel, űrtartalom: 20 liter,
beépítési méretek: M x Sz x Mé = 396 x 245 x 427 mm
A szerelés helyben történik az alsó szekrénylapra.

300 mm ajtószélesség felett beépíthető.

Ügyeljen a mosogatószifonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!

Nem tervezhető SPUST60/90 (-X) mosogatóhoz való mosogatószekrénnnyel!

AS9430

9430

77


„Tandem 8/8“ beépíthető szemetes

háromszoros szétválasztás:
űrtartalom: 3 x 8 liter,
M x Sz x Mé = 401 x 263 x 437 mm
A szerelés helyben történik az alsó szekrénylapra.

400 mm ajtószélesség felett beépíthető.

Ügyeljen a mosogatószifonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!

AS10488

10488

147


Tandem 13/13 beépíthető szemetes

2-részes szétválogatás:
űrtartalom: 2 x 13 l,
M x Sz x Mé = 401 x 263 x 437 mm
A szerelés helyben történik az alsó szekrénylapra.

400 mm ajtószélesség felett beépíthető.

Ügyeljen a mosogatószifonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!

AS10494

10494

146


„Tandem“ beépíthető szemetes

3-részes szétválogatás:
űrtartalom: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 kiegészítő bio-fedél,
H x B x T = 320 x 336 x 475 mm
A szerelés helyben történik az alsó szekrénylapra.

400 mm ajtószélesség felett beépíthető.

Ügyeljen a mosogatószifonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!

AS10484

10484

178


„Tandem-S 12/8“ beépíthető szemetes

háromszoros szétválasztás:
űrtartalom: 1 x 12 liter, 2 x 8 liter,
1 pót biofedél,
M x Sz x Mé: 347 x 434 x 330 mm

500 mm ajtószélesség felett beépíthető.

Ügyeljen a mosogatószifonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!

AS10485

10485

183


„Tandem 18/18“ beépíthető szemetes

háromszoros szétválasztás:
űrtartalom: 2 x 18 liter,
M x Sz x Mé = 336 x 346 x 475 mm
A szerelés helyben történik az alsó szekrénylapra.


400 mm ajtószélesség felett beépíthető.

Ügyeljen a mosogatószifonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!

AS10487

10487

172

Hulladékgyűjtő rendszerek		Rövid megnevezés	Rendelési szám	Pontok
Hulladékgyűjtő rendszerek (forgóajtó mögé padlólemezre szerelhető, átlós)				
	 „Rondo“ beépíthető szemetes, elforgatható 3 műanyag tartály kihúzható elemként, űrtartalom: 1 x 18 liter, 2 x 8,5 liter, 12 literes multifunkciós vödör lyukas fedéllel, 2 oldaltálcával, pót biofedél 8,5 literes vödörhöz, a szerelés helyben történik az alsó szekrénylapon. Beépítési méretek: M x Sz x Mé = 341 x 345 x 700 mm 900 mm szélességtől beépíthető átlós sarokszekrényekbe! <i>Ügyeljen a mosogatószífonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!</i>	AS4378	4378	242
Hulladékgyűjtő rendszerek (frontra szerelve, fiókként)				
	 „Syncro“ beépíthető szemetes szinkronizált kihúzósinék, túlhúzással, csillapítva és burkolva, palaszürke fém- és műanyagrészek. M x Mé: 424 x 400 mm Űrtartalom: 2 x 18 liter Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!	AS3550	3550	324
	mint előbb, azonban a következő tartalommal: 1 x 18 liter, 2 x 13 liter, 1 pót biofedél Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!	AS3551	3551	342
	mint előbb, azonban a következő tartalommal: 2 x 28 liter Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!	AS3552	3552	337
	mint előbb, azonban a következő tartalommal: 1 x 28 liter, 2 x 13 liter, 1 pót biofedél Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!	AS3553	3553	340
Hulladékgyűjtő rendszerek front kihúzható elemekben való alkalmazásra				
	 „X-Line“ X45 M35 Basic beépíthető szemetes 35-literes nagy tartály takarókerettel és zsákfeszítő rendszerrel, 35-literes szemeteszákhöz megfelelő, Basic fiók részben kihúzható elemként, Ma x Sz x Mé: 393 x 418 x 368 mm Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) und NSPUA(K)-BW45(-X)!	AS9426	9426	161
	 „X-Line“ X50 M35 Basic beépíthető szemetes mint előzőleg, azonban Ma x Sz x Mé: 393 x 468 x 368 mm Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) und NSPUA(K)-BW50(-X)!	AS9428	9428	161
	 „X-Line“ X60 M7 Basic beépíthető szemetes mint előzőleg, azonban 15-literes kiegészítő fedeles tartállyal, Ma x Sz x Mé: 393 x 568 x 368 mm Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) und NSPUA(K)-BW60(-X)!	AS9429	9429	178
	 „X-Line“ X60 M5 Basic beépíthető szemetes mint előzőleg, azonban bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kiegészítő alaphéjjal, 8- és 5-literes fedeles tartály Ma x Sz x Mé: 393 x 568 x 368 mm Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) und NSPUA(K)-BW60(-X)!	AS9433	9433	199

Hulladékgyűjtő rendszerek

	Separato-K hulladék-szétválasztó rendszer vízkezelő rendszerrel és meglévő szelektív hulladék-gyűjtő rendszerrel ellátott mosogatószekrényhez (N)SPUA(D)WA-BW*, kihúzható műanyag rendszerfedelelet tartalmazó szerelőkészlettel: 1 x 18 / 2 x 8 liter, 1 biofedél <i>Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)WA-BW90(-X) / NSPUAWA-BW90(-X)</i>	AS10498	10498	177
	mint előbb, azonban 500 mm szélességben <i>Megfelelő mosogatószekrények: SPUA(D)WA-BW100(-X) / NSPUAWA-BW100(-X)</i> <i>Ügyeljen a mosogatószífonra, és tervezzen 021-es helytakarékos csatlakozóval (cikkszám 19601)!</i>	AS10499	10499	180

Hulladékgyűjtő rendszerek (forgóajtóra szerelve)


		Beépíthető szemetes „Mono“ fémről, kiemelhető műanyag vödörrel, fekete műanyag fedél és gyűrűk, jobbra vagy balra szerelhető, nem terheli az ajtóvasalatot, 15 liter űrtartalom. A fedél automatikusan felemelkedik az ajtó nyitásakor. Beépítési méretek: M x Sz x Mé = 365 x 290 x 304 mm Figyelem: A szemetes csak az ajtóvasalat oldalfalára vagy mosogató sarkoszekrényeknél a merevítő oszlopra szerelhető. <i>400 mm ajtószélesség felett beépíthető.</i>	AS3476	3476	77
ÚJ		„Single“ beépíthető szemetes sötétszürke műanyag, jobb vagy oldalra balra szerelhető, nem terheli az ajtóvasalatot, 17 l űrtartalom. A fedél automatikusan felemelkedik az ajtó nyitásakor. Beépítési méretek: M x Sz x Mé = 386 x 331 x 294 mm <i>A hulladékgyűjtő csak az ajtópánttal szerelt oldalfalra szerelhető.</i> <i>450 mm ajtószélesség felett beépíthető.</i>	AS10497	10497	70
		„Euro Flexx“ beépíthető szemetes 35 l-es nagy tartály takarókerettel és zsákfeszítő rendszerrel, 1 x 35 l-es vagy 2 x 17 l-es zsákhoz megfelelő, fedél tárolómélységgel, bal és jobb oldalon felszerelhető, M x Sz x Mé = 499 x 370 x 356 mm <i>450 mm ajtószélesség felett beépíthető.</i> <i>Nem alkalmas mosogató sarkokhoz.</i>	AS9450	9450	140

Hulladékgyűjtő rendszer tartozékai		Rövid megnevezés	Rendelési szám	Pontok
Hulladékgyűjtő rendszer tartozékai				
	Libero 3.0 elektronikus nyitáskönnnyítő hangvezérléssel szelektív hulladékgyűjtő rendszerhez Separato-K, Flex 33, Flex 21, Frame, Syncro és Euro Cargo Egyszerű működtetés lézeres lábérzékelővel és/vagy hangvezérléssel. Beépített LED jelzőfény, dimmelhető, kikapcsolható. Kisfeszültségű készülék (5V) USB aljzattal. A kidobás erőssége és az érzékelő érzékenysége beállítható. Beállítások és konfiguráció webböngészőn keresztül. Cseppálló az IP 21 tanúsítvány szerint. Áramellátás hagyományos 110 - 230 V dugaszolóaljzatokkal, 2 m-es kábellel, USB-C-vel / USB-csatlakozóval, tápegységgel és nemzetközi adapterrel együtt. <i>Alkalmas 300-1200 mm széles szekrényekhez.</i> <i>Nem használható 70 mm-es lábazatmagassággal.</i> <i>Nem kapható vízvédő szőnyeggel.</i> <i>PTOSA felárral kombinálva nem alkalmazható.</i> <i>Az EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyezéseit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i>	AOUL	9477	299

Országengedélyek elektromos tartozékhoz


Az elektromos tartozékok / bútordarabok lényegében az EU, ill. az Európai Gazdasági Térség (EGT = EU + Norvégia, Liechtenstein, Izland) esetében engedélyezettek.

Aljzatáttekintés




F dugaszolóaljzat-típus

Bulgária, Németország, Észtország, Finnország, Görögország, Izland, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország esetében




E dugaszolóaljzat-típus

Belgium, Franciaország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Francia. Guayana, Francia. Polinézia, Új-Kaledónia, Reunion esetében




G dugaszolóaljzat-típus

Nagy-Britannia, Írország, Málta, Ciprus esetében




K dugaszolóaljzat-típus

Dánia esetében




L dugaszolóaljzat-típus

Olaszország esetében



I dugaszolóaljzat-típus


Ausztrália, Új-Zéland esetében



J dugaszolóaljzat-típus

Liechtenstein, Svájc esetében


16A - T23



B dugaszolóaljzat-típus


Kanada, Tajvan, USA esetében

A további országok aktuális engedélyzeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg.


Munkalap tartozékok				Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Falzáró profilok								
	Műanyag falzáró profil Felső rész szigetelőszalaggal, méretek: 25 mm magas, 25 mm mély A szállítás rudakban történik. Kapható minden APL dekorban, kivéve a 245 Strukturált homok, 381 Xtra matt alpesi fehér, 389 Xtra matt macchiato, 391 Xtra matt grafitfekete további szállítható kivitel: 014 Nemesacél hatású	Hosszúság 2000 mm	WAP	200		4082	16	
		Hosszúság 4000 mm	WAP	400		4084	22	
		Külön hosszúság 5000 mm	WAP	500		4085	54	
	Falzáró profil tartozékok (WAP) megfelelő az összes műanyag falzáró profilhoz (WAP), mely a <u>a következőkből áll:</u> 4 x belső sarok 90° 2 x belső sarok 135° 2 x külső sarok 90° 2 x végsapkakészlet		WAP-Z			7928	13	
ábr. n.	Hővédő lemez falzáró profilhoz (WAP) Nemesacél érdesített, 700 mm hosszú, 32 mm magas, a falzáróprofilra (WAP) történő felragasztáshoz <i>Feltétlenül szükséges a gáz főzőlap mögött!</i>		WAP-HS			4459	18	
	Ezüstsínű falzáró profil falburkolattal történő folytonos tervezés 2-részes műanyagprofil tömítő ajakkal, egyenes szigetelőprofilal együtt Méretek: 25 mm magas, 25 mm mély, A szállítás rudakban történik. A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Az alsó profil 4 mm magas a munkalapon.</i>	Hosszúság 2000 mm	WAPN	200		3942	28	
		Hosszúság 4000 mm	WAPN	400		3944	50	
		Külön hosszúság 5000 mm	WAPN	500		3945	91	
	Falzáró profil tartozékok (WAPN) megfelelő az összes műanyag falzáró profilhoz (WAPN), mely a <u>a következőkből áll:</u> 4 x belső sarok 90° / 2 x belső sarok 135° 2 x külső sarok 90° 2 x végsapkakészlet a falzáró profilhoz 2 x végsapkakészlet a falburkolathoz A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete		WAPN-Z			3940	15	
ábr. n.	Hővédő lemez falzáró profilhoz (WAPN) Nemesacél érdesített, 700 mm hosszú, 32 mm magas, a falzáró profilra (WAPN) történő felragasztáshoz. <i>Feltétlenül szükséges a gáz főzőlap mögött!</i>		WAPN-HS			3972	23	
	Fülke-lezáróprofil 2-részes alumíniumprofil, fülkeborításokhoz, 1 végsapkakészlettel együtt (balra / jobbra), csavarokkal és tiplikkel együtt A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Az NKPA* profil 16,5 mm-es.</i>	Hosszúság 2000 mm	NKPA	200		9342	54	
		Hosszúság 4000 mm	NKPA	400		9344	93	
	1 végsapkakészlet megfelelő az NKPA fülkeborításhoz való alumínium profilhoz A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete		NKPA-EK			9349	20	

Munkalap tartozékok

Munkalap tartozékok				Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
				Szélesség cm-ben			
	Fülke-összekötőprofil 2-részes alumíniumprofil, fülkeborításokhoz, 1 végsapkakészlettel együtt (balra / jobbra), csavarokkal és tiplikkel együtt	Hosszúság 2000 mm	NKPV	200	9365	60	
		Hosszúság 4000 mm	NKPV	400	9367	101	
	A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Az NKPV* profil 16,5 mm-es.</i> <i>A Linero-MosaiQ korlátrendszerhez az NKPL LED fényprofilot kell megrendelni.</i>						
	1 végsapkakészlet megfelelő az NKPV fülkeborításhoz való alumínium profilhoz		NKPV-EK		9369	20	
	A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete						
		LED világító profil LINERO-MosaiQ-hoz Alumíniumprofil beépített LED optikai léccel, fülke-lezáróprofil és / vagy összekötőprofil, 2 végsapkakészlettel (balra / jobbra), csavarokkal és tiplikkel együtt Az alábbi fülkeborításokhoz megengedett: NV*, NVH*, NVM*, NVG120 Az alábbi profilokkal történő tervezéshez megengedett: WAPN, NPUK, NKPU, NKPA, NKPV	NKPL		9394	12	
Energiaosztály: G, Emotion technológiával Folyóméterenként 12 W Profilhosszúság: 100 – 4000 mm, 2000 mm csatlakozókábellel a betápkészlethez, 3000 mm profilhosszúságtól 2 csatlakozókábel és 2000 mm hosszabbítókábel kerül szállításra. Ár megkezdett 100 mm-enként. A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Az NKPL profil 16,5 mm-es.</i> <i>A végsapkák darabonként 2 mm-esek.</i> <i>Kérjük, adja meg a fényprofil teljes szélességét és az egyes csatlakozó- és/vagy összekötőprofilok szélességmértékét. Az összekötőprofilal a fülkeborítások vízszintesen köthetők össze egymással.</i> <i>Nem tervezhető lapos ernyőjű páraelszívókkal.</i> <i>Figyelem: A fülkét fel kell osztani.</i> <i>Az induló és kiegészítő LED készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.</i> <i>Lásd a tartozékok hozzárendelését, Reg. 4., Világítás.</i>							
	Fülkeprofil, alsó 2-részes alumíniumprofil, tömítő profil fülke- és hátfalborításokhoz vagy falzáróként, méretek: 17 mm magas, 20 mm mély,	Hosszúság 2000 mm	NKPU	200	39570	45	
		Hosszúság 4000 mm	NKPU	400	39571	76	
	A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Az NKPU* profil 4 mm-es.</i>						
	Fülkeprofil, felső alumíniumprofil, nemesacél hatású falburkolathoz 1 végsapkakészlettel együtt (balra / jobbra), méretek: 16 mm magas, 16 mm mély	Hosszúság 2000 mm	NKPO	200	9573	37	
		Hosszúság 4000 mm	NKPO	400	9574	66	
	<i>Az NKPO* profil 2 mm-es.</i>						

Munkalap tartozékok		Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	Falzáró profil tartozékok (NKP) megfelelő az NKPU falzáró profilhoz a következőkből áll: 4 x belső sarok 90° / 2 x belső sarok 135° 2 x külső sarok 90° 2 x végsapkakészlet falzáróként 1 x végsapkakészlet a falburkolathoz A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete	NKP-Z		9347	23
	1 végsapkakészlet megfelelő az NKPO fülkeborításhoz való alumínium profilhoz	NKP-EK		9579	18
Tartókonzolok					
	Szögletes tartókonzol, egyenes alumíniumból, munkalapokból készült bárpultok munkalapra rögzítéséhez, 190 mm magas, sz x mé = 50 x 50 mm A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 további. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STK-E		44032	44
	BKS tartókonzol, ferde nemesacél hatású alumíniumból, 45 mm Ø, 190 mm magas, ráhelyezhető lappal, a távolságot kb. 600 - 800 mm-re kell tervezni, munkalapokból készült bárpultok munkalapra rögzítéséhez Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 további. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STK-NI		44031	153
	Szögletes tartókonzol, ferde nemesacél hatású alumíniumból, munkalapokból készült bárpultok munkalapra rögzítéséhez, 190 mm magas, sz x mé = 50 x 50 mm Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 további. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STK-ES		44034	93
	Lekerekített tartókonzol, ferde nemesacél hatású alumíniumból az oldalra szereléshez, 180 mm magas, 45 mm Ø, elhajlás: 45° Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 további. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STK-S 45		4024	169

Munkalap tartozékok				Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
				Szélesség cm-ben			
	Támasztó szögvas alumíniumból, 250 mm széles, szárméretek 40 x 40 mm, falhoz szereléshez munkalapok felhelyezésekor, felhelyezhető asztalok alsószekrényhez vagy hátfalborításhoz rögzítéséhez, rögzítőcsavarokkal együtt Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 továbbbira. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STW		4032	18		
	BSG szögletes tartókonzol, egyenes nemesacél hatású acélból, munkalapokból készült bárpultok munkalapra rögzítéséhez, 190 mm magas, sz x mé = 70 x 70 mm Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 továbbbira. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STK-BSG		47070	101		
	BSS szögletes tartókonzol, ferde nemesacél hatású acélból, munkalapokból készült bárpultok munkalapra történő rögzítésére, 190 mm magas, sz x mé = 70 x 70 mm Bárpult maximális mélysége: 500 mm Bárpult maximális terhelés: 50 kg/m² 1200 mm bárpult-szélességig 2 tartókonzolra van szükség, minden további 600 mm esetén 1 továbbbira. <i>Slim Line munkalapokra, kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i>	STK-BSS		47080	99		
Támasztólábak és asztalállványok							
	Támasztóláb 60 mm Ø nemesacél hatású, magasságállítás + 30 mm	720 mm magas	SFED	72	44072	41	
		820 mm magas	SFED	82	44082	41	
		870 mm magas	SFED	87	44087	42	
		892 mm magas	SFED	89	44089	44	
	<i>A falhoz vagy az alsószekrényhez képest Max. 1400 mm-re túlnyúló munkalap 25 mm és 38 mm-es APD/APN esetén. Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas. Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb elem kialakításához!</i>						
	Lekerekített támasztóláb, változtatható nemesacél hatású, változtatható magasság: még 785 - 968 mm magasság, magasságállítás + 183 mm	Ø 60 mm	SF-RV60		44060	82	
		Ø 90 mm	SF-RV90		44090	131	
	<i>A falhoz vagy az alsószekrényhez képest Max. 1400 mm-re túlnyúló munkalap 25 mm és 38 mm-es APD/APN esetén. Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas. Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb elem kialakításához!</i>						

Munkalap tartozékok			Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok		
			Szélesség cm-ben					
	Lekerekített támasztóláb 45 mm Ø nemesacél hatású, magasságállítás + 15 mm <i>A falhoz vagy az alsószelekrényhez képest Max. 1400 mm-re túlnyúló munkalap 25 mm és 38 mm-es APD/APN esetén. Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas. Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb elem kialakításához!</i>	720 mm magas	SF-R	72	4513	88		
		820 mm magas	SF-R	82	45003	95		
		870 mm magas	SF-R	87	45007	96		
		892 mm magas	SF-R	89	45009	96		
		1100 mm magas	SF-R	110	44045	108		
		1122 mm magas	SF-R	112	45012	104		
	Szögletes támasztóláb magasságállítás + 15 mm, Sz x Mé = 50 x 50 mm A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>A falhoz vagy az alsószelekrényhez képest Max. 1400 mm-re túlnyúló munkalap 25 mm és 38 mm-es APD/APN esetén. Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas. Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb elem kialakításához!</i>	720 mm magas	SF-EA	50	-72	45471	50	
		820 mm magas	SF-EA	50	-82	45472	57	
		870 mm magas	SF-EA	50	-87	45473	60	
		892 mm magas	SF-EA	50	-89	45474	66	
		1100 mm magas	SF-EA	50	-110	45475	80	
		1122 mm magas	SF-EA	50	-112	45476	82	
	mint az előbb, azonban sz x mé = 80 x 80 mm	720 mm magas	SF-EA	80	-72	48405	108	
		820 mm magas	SF-EA	80	-82	48407	111	
		870 mm magas	SF-EA	80	-87	48408	118	
		892 mm magas	SF-EA	80	-89	48409	130	
		Szögletes támasztóláb korpusz-színben, magasságállítás -10 mm, + 20 mm, Sz x Mé = 80 x 80 mm <i>A falhoz vagy az alsószelekrényhez képest Max. 1400 mm-re túlnyúló munkalap 25 mm és 38 mm-es APD/APN esetén. Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas. Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb elem kialakításához!</i>	720 mm magas	SF-EH	80	-72	33411	207
			790 mm magas	SF-EH	80	-79	33412	209
			820 mm magas	SF-EH	80	-82	33413	209
870 mm magas			SF-EH	80	-87	33414	207	
892 mm magas			SF-EH	80	-89	33415	207	
	SFE támasztóláb, szögletes nemesacél hatású acélból, magasságállítás +15 mm, Sz x Mé = 70 x 70 mm <i>A falhoz vagy az alsószelekrényhez képest Max. 1400 mm-re túlnyúló munkalap 25 mm és 38 mm-es APD/APN esetén. Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas. Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb elem kialakításához!</i>	720 mm magas	SF-SFE	72	47410	168		
		870 mm magas	SF-SFE	87	47420	190		
		892 mm magas	SF-SFE	89	47430	199		

Munkalap tartozékok

Munkalap tartozékok				Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
				Szélesség cm-ben				
	Centro asztalálvány munkalapokhoz Fekete, 720 mm magas, porszórt acél, csúszkával ATGC 130: 725 mm mély, 1300 mm hosszú Munkalapmélység 800 - 950 mm, munkalap szélessége 1400 – 1900 mm ATGC 175: 812 mm mély, 1750 mm hosszú Munkalapmélység 850 - 1050 mm, munkalap szélessége 1900 – 2400 mm egyedi asztalformák lehetségesek. Hozzá való asztalformák csónak- és vesealakú APDTB*/APDTNR*/ APDTNL* fix méretekben, lásd a 4. regisztert, Munkalapok. <i>Kvarckő munkalapokkal és</i> <i>Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas.</i>	Fekete	ATGC	130	40064	876		
			ATGC	175	40065	999		
	Centro asztalváz felhelyezhető asztalokhoz Fekete, 720 mm magas, porszórt acél, csúszkával, + 20 mm távtartó, magasságállítás: -10 / +20 mm, Tervezési magasság: 710 - 760 mm ATKC 106: Vázszélesség: 540 mm, munkalap mélysége 600 - 900 mm, munkalaplezárként szigetserű tervezésekhez max. 1400 mm munkalap-kinyúlással falhoz, ill. alsószekrényhez képest ATKC 116: Vázszélesség: 740 mm, munkalap mélysége 901 - 1200 mm, max. 1400 mm munkalap- kinyúlással falhoz, ill. alsószekrényhez képest mint előbb, azonban a következő magasságban: 870 mm, tervezési magasság: 860 - 910 mm ATKC 106: Vázszélesség: 540 mm, munkalap mélysége 600 - 900 mm, max. 1400 mm munkalap- kinyúlással falhoz, ill. alsószekrényhez képest ATKC 116: Vázszélesség: 740 mm, munkalap mélysége 901 - 1200 mm, max. 1400 mm munkalap- kinyúlással falhoz, ill. alsószekrényhez képest <i>Slim Line munkalapokkal, kvarckő munkalapokkal és</i> <i>Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas.</i> <i>Figyelem: Nem alkalmas külön, szabadon álló asztal, pult vagy egyéb</i> <i>elem kialakításához!</i>	Fekete	ATKC106	72	40876	524		
			ATKC116	72	40877	529		
		Otello asztalálvány munkalapokhoz Fekete, 732 mm magas, körbefutó munkalap-kinyúlás: min. 4 mm, max. 104 mm ATGO-S 90: 592 mm mély, 892 mm hosszú Munkalapmélység 600 - 800 mm, munkalapszélesség 900 - 1100 mm ATGO-S 150: 742 mm mély, 1492 mm hosszú Munkalapmélység 750 - 950 mm, munkalapszélesség 1500 - 1700 mm ATGO-S 180: 842 mm mély, 1792 mm hosszú Munkalapmélység 850 - 1050 mm, munkalapszélesség 1800 - 2000 mm ATGO-S 210: 942 mm mély, 2092 mm hosszú Munkalapmélység 950 - 1150 mm, munkalapszélesség 2100 - 2300 mm <i>Kvarckő munkalapokkal és</i> <i>Xtra Ceramic munkalapokkal való használatra nem alkalmas.</i>	Fekete	ATGO	90	-S	40026	426
				ATGO	150	-S	40027	457
				ATGO	180	-S	40028	469
				ATGO	210	-S	40029	477

Dugaszolóaljzatok

**EVOLine One egyes dugaszolóaljzat**

Beépített dugaszolóaljzat érintésvédelemmel,
fekete műanyag burkolat,
nemesacél és fekete műanyag takarógyűrű,
beépítési furat: 54 mm átmérőjű,
beépítési mélység: 50 mm,
2500 mm hálózati csatlakozókábel.
Vízszintes vagy függőleges felszereléshez.

F dugaszolóaljzat-típus

ONE-F

36217

73

E dugaszolóaljzat-típus

ONE-E

36218

73

G dugaszolóaljzat-típus

ONE-G

36219

73

K dugaszolóaljzat-típus

ONE-K

36220

73

J dugaszolóaljzat-típus

érintésvédelem nélkül

ONE-J

36221

73

B dugaszolóaljzat-típus

ONE-B

36222

93

EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg.

A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.

Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO150, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO150 furatokat.

**EVOLine One USB-töltő**

USB-töltő minden használatos okostelefonhoz és tablethez.
1 x USB-A és 1 x USB-C csatlakozó 5 V DC / 2,1 A / 10,5 W,
univerzális védőérintkező csatlakozódugóval, fekete műanyag burkolat,
nemesacél és fekete műanyag takarógyűrű,
beépítési furat: 54 mm átmérőjű,
beépítési mélység: 50 mm,
2500 mm hálózati csatlakozókábel.
Vízszintes vagy függőleges felszereléshez.

ONECH-F-E

36234

123

mint előbb, azonban Dugó nélkül

ONECH-G-K-J

36232


123

Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO150, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO150 furatokat.

			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		Twist beépíthető dugaszolóaljzat Kétrészes dugaszolóaljzat, érintésvédelemmel, műanyag burkolat, nemesacél hatású fém fedőlap vagy fekete lakkozott. Munkalapokba szereléshez. Beszerelési furat: 105 mm átmérőjű, 2000 mm hálózati csatlakozókábel	TWIST2-F		33409	155
		A következő színekben szállítható: 014. sz. Nemesacél hatású, 010. sz. Fekete				
		F dugaszolóaljzat-típus				
		E dugaszolóaljzat-típus <i>Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a színt, a 014. sz. Nemesacél hatású kivétel kerül szállításra.</i> <i>EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg.</i> <i>A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i> <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO150, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO150 furatokat.</i>	TWIST2-E		33410	155
		Dupla konnektor Corner Kettes dugaszolóaljzat, érintésvédelemmel, nemesacél hatású, alumínium burkolat. Munkalapra szereléshez. Sz = 64 mm, M = 152 mm, Mé = 64 mm, 1800 mm hálózati csatlakozókábel	CORN-F		33316	79
		F dugaszolóaljzat-típus				
		E dugaszolóaljzat-típus <i>EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg.</i> <i>A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i>	CORN-E		33311	79
		Power Eck kettes dugaszolóaljzat USB-töltővel Kétrészes dugaszolóaljzat érintésvédelemmel, beépített USB-töltővel minden használatos okostelefonhoz és tablethez. Töltőkészülék: 2 x USB-csatlakozó 5 V / 2,1 A / 10,5 W, rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem, SELV. Nemesacél burkolat, üveg fedőlap. Munkalapra szereléshez. Sz = 113 mm, M = 274 mm, Mé = 69 mm 2000 mm hálózati csatlakozókábel	PECK-F		33467	177
		Üveg fedőlap az alábbi színekben szállítható: 053. sz. Magasfényű fekete, 085. sz. Magasfényű alpesi fehér				
		F dugaszolóaljzat-típus				
		E dugaszolóaljzat-típus	PECK-E		33468	177
		Power Quad háromrészes dugaszolóaljzat USB-töltővel Háromrészes dugaszolóaljzat érintésvédelemmel és beépített USB-töltővel minden használatos okostelefonhoz és tablethez. Töltőkészülék: 2 x USB-csatlakozó 5 V / 2,1 A / 10,5 W, rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem, SELV. Nemesacél burkolat, üveg fedőlap. Munkalapra szereléshez. Sz = 170 mm, M = 200 mm, Mé = 72 mm 2000 mm hálózati csatlakozókábel	PQUAD-F		33477	177
		Üveg fedőlap az alábbi színekben szállítható: 053. sz. Magasfényű fekete, 085. sz. Magasfényű alpesi fehér				
		F dugaszolóaljzat-típus				
		E dugaszolóaljzat-típus	PQUAD-E		33478	177

Munkalap tartozékok

Munkalap tartozékok			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		EVoline Square80 Dugaszolóaljzat, USB-aljzaton keresztül tölthető, C típus, 5 V DC, töltőáram: 2100 mA, érintésvédelemmel, fekete műanyag burkolat, nemesacél hatású fedél. Az eltolható fedél a Qi-változatban a WPC 1.1 szabvány szerinti induktív töltőkészülék, amelyen vezeték nélkül feltölthetők a megfelelő mobiltelefonok. 3000 mm hálózati csatlakozókábel. Max. 50 mm vastagságú munkalapokba történő szereléshez. F dugaszolóaljzat-típus	SQ80-F		36239	219
		E dugaszolóaljzat-típus <i>EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i> <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az APQ-AUS25, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az APC-AUS25 furatokat.</i>	SQ80-E		36240	219
		Toki kettős dugaszolóaljzat USB-töltővel és Bluetooth hangszóróval Kétrészes konnektor töltőfunkcióval, A típusú USB csatlakozón keresztül, 5 V DC, töltőáram: 1000 mA, érintésvédelemmel, beépített hangszóró, Bluetooth kapcsolat hanglejátszáshoz, nemesacél hatású alumínium burkolat, 1800 mm csatlakozókábel. Független felszereléshez munkalapokon. Sz = 85 mm, M = 518 mm, Mé = 46 mm, 19 mm-es adapterrel (538 mm-es fülkéhez 3-as magasságú magas- és felhelyezhető szekrényekkel való tervezésekhez) F dugaszolóaljzat-típus	TOKI-F		36206	212
		E dugaszolóaljzat-típus <i>EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i>	TOKI-E		36207	216

Munkalap tartozékok		Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		EVOline BackFlip USB-töltővel besüllyeszthető kétrészes konnektor USB-aljzaton keresztül tölthető, C típus, 5 V DC, töltőáram: 2100 mA, érintésvédelemmel, műanyag burkolat, fekete Max. 50 mm vastagságú munkalapokba való felszereléshez. Kivágás méretei: Sz = 215 mm, M = 53 mm, Mé = 88 mm, 2500 mm hálózati csatlakozókábel A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete F dugaszolóaljzat-típus	FLIP-F	36241	174
		E dugaszolóaljzat-típus	FLIP-E	36242	174
		G dugaszolóaljzat-típus	FLIP-G	36243	194
		J dugaszolóaljzat-típus érintésvédelem nélkül	FLIP-J	36244	174
		K dugaszolóaljzat-típus <i>Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a színt, a 014. sz. Nemesacél hatású kivittel kerül szállításra.</i> <i>EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap- tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i> <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az APQ-AUS25, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az APC-AUS25 furatokat.</i>	FLIP-K	36245	172
		EVOline Spin süllyesztett kettős aljzat, érintésvédelemmel, műanyag burkolat, fekete Max. 50 mm vastagságú munkalapokba való felszereléshez. Kivágás méretei: Sz = 120 mm, M = 48 mm, Mé = 92 mm, 2500 mm hálózati csatlakozókábel F dugaszolóaljzat-típus	SPIN-F	36223	123
		E dugaszolóaljzat-típus <i>EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap- tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.</i> <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az APQ-AUS25, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az APC-AUS25 furatokat.</i>	SPIN-E	36224	123

**EVoline csatlakozó (plug)**

Extra lapos, védőérintkezés dugasz hármás dugaszolóaljzattal, érintésvédelem nélkül, 1500 mm hálózati csatlakozókábel

F dugaszolóaljzat-típus

mint előbb, azonban **csatolódobozzal**, érintésvédelemmel,

E dugaszolóaljzat-típus

EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.

**PLUG-F****PLUG-E****PLUG-F**

33480

41

PLUG-E

33482

37

**EVoline port USB-töltővel**

Kettes csatlakozóaljzat
USB-aljzaton keresztül tölthető, C típus, 5 V DC, töltőáram: 2100 mA, érintésvédelemmel, alumínium burkolat, fekete eloxált, műanyag billenőfedél és hüvely, 2500 mm hálózati csatlakozókábel. Max. 50 mm vastagságú munkalapokba való felszereléshez. Beépítési furat: 102 mm átmérőjű,

A következő színekben szállítható:
014 Nemesacél hatású, 010 Fekete

F dugaszolóaljzat-típus**E dugaszolóaljzat-típus****G dugaszolóaljzat-típus****K dugaszolóaljzat-típus****J dugaszolóaljzat-típus**

érintésvédelem nélkül

B dugaszolóaljzat-típus

Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a színt, a 014. sz. Nemesacél hatású kivétel kerül szállításra.

EU/EGT országai számára szállítható. A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzatok típusait tartalmazó áttekintést a munkalap-tartozékok 2. regiszterének hátoldalán találja meg.

Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO150, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO150 furatokat.

PORT-F

36252

155

PORT-E

36253

155

PORT-G

36254

155

PORT-K

36255

155

PORT-J


36256


155






PORT-B




36257


248

Munkalap tartozékok			Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
ált. tartozékok munkalapokhoz							
	Fröccsenés elleni védelem üvegből	600 mm széles	APSS	60		33416	123
	8 mm vastag, 200 mm magas, 2 nemesacél hatású tartóval a munkalapra rögzítéshez, főzőlapok és mosogatók mögé tervezéshez Szélesség 600 mm: furattávolság 554 mm, furatátmérő 6 mm Szélesség 900 mm: furattávolság 854 mm, furatátmérő 6 mm	900 mm széles	APSS	90		33419	137
	<i>Slim Line munkalapokra, 12 mm-es kvarckő munkalapokra és Xtra Ceramic munkalapokra rögzítéshez nem alkalmas.</i> <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO35, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO35 furatokat.</i>						
	Gyerekszár	600 mm széles	APKS	60		4746	89
	főzőlapok elé munkalapra történő felerősítéshez, 28 - 42 mm vastagságú munkalapokhoz	900 mm széles	APKS	90		4749	92
	Szellőzőrács, nemesacél színű		LGA	41		9505	22
	70 mm mély, munkalapokba beépíthető a fűtések közbeni szellőztetéshez		LGA	54		9507	25
	LGA 41 kivágási méretei: 388 x 60 mm, szellőző-keresztmetszet 70,2 cm² LGA 54 kivágási méretei: 518 x 60 mm, szellőző-keresztmetszet 93,6 cm² <i>Hűtőszekrények szellőztetésére nem alkalmas.</i>						
 	Kábelátvezető		KDW			3510	23
	Cink présöntvény, fedélrögzítővel fedőlapokban és munkalapokban való felszereléshez, 21 mm magas Külső átmérő: 67 mm Kivágás méretei: 60 mm						
	A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO72, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO72 furatokat.</i>						
 	Kábelvezető nyílás, derékszögű		KDWE			3555	25
	Cink-présöntvény, kefetömitéssel fedőlapokban és munkalapokban való felszereléshez Szélesség: 150 mm, magasság: 12 mm, mélység: 45 mm Kábelvezető nyílás mérete: 35 mm						
	A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az APQ-AUS25, Xtra Ceramic munkalapok esetén pedig az APC-AUS25 furatokat.</i>						

Munkalap tartozékok				Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		Munkalap-tömítőszalag nedvesség elleni védelemhez a főzőlap és mosogató-kivágásokhoz, valamint párávédőként a mosogatógépek feletti munkalap alatt, szerelési útmutatóval együtt. Hosszúság: 9000 mm, szélesség: 50 mm, vastagság: 0,5 mm <i>A tömítőszalag a munkalap szállítási egységéhez tartozik, pótszállítások esetén külön meg kell rendelni a tömítőszalagot.</i>		APVSB			9880	38
Korlátrendszer LED-világítással								
USA CAN F	 black edition	Korlátrúd akasztókkal és LED-világítással	600 mm széles	RSLED	60	-S	45816	107
		Fekete,	900 mm széles	RSLED	90	-S	45817	127
		600 mm szélességben: 4,7 W 4 akasztóval	1200 mm széles	RSLED	120	-S	45818	150
		900 mm szélességben: 7 W 6 akasztóval						
		1200 mm szélességben: 9,4 W 8 akasztóval						
		1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Emotion technológiával						
		<i>Az LSET-SMART36/60(-FB) induló LED készletek nem tartoznak a szállítási terjedelemben.</i>						
		<i>Lásd a tartozékok hozzárendelését, Z 4.15. oldal.</i>						
		<i>Nem alkalmas NVG üveg fülkeburkolatokhoz*.</i>						
USA CAN F		Korlátrúd akasztókkal és LED-világítással	600 mm széles	RSLED	60	-E	45820	101
		Nemesacél hatású,	900 mm széles	RSLED	90	-E	45821	124
		600 mm szélességben: 4,7 W 4 akasztóval	1200 mm széles	RSLED	120	-E	45822	145
		900 mm szélességben: 7 W 6 akasztóval						
		1200 mm szélességben: 9,4 W 8 akasztóval						
		1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Emotion technológiával						
		<i>Az LSET-SMART36/60(-FB) induló LED készletek nem tartoznak a szállítási terjedelemben.</i>						
		<i>Lásd a tartozékok hozzárendelését, Reg. 4. Világítás.</i>						
		<i>Nem alkalmas NVG üveg fülkeburkolatokhoz*.</i>						


Munkalap-tartozékok				Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
				Szélesség cm-ben			
Korlátrendszer Linero-MosaiQ							
	LINERO-MosaiQ alumínium profil	600 mm széles	RSM-P	60		45800	67
	Nemesacél hatású	900 mm széles	RSM-P	90		45801	88
	a következőkkel:	1200 mm széles	RSM-P	120		45802	112
	2 zárósapka, 1 összekötő 3 csavar, 3 tipli						
	LINERO-MosaiQ kampós lécc Grafitfekete Méretek: 250 mm x 38 mm x 44 mm		RSM-HL			45803	25
	LINERO-MosaiQ általános polc Grafitfekete fekete díszítő csikkal Méretek: 350 mm x 110 mm x 200 mm		RSM-UA			45804	58
	LINERO-MosaiQ általános polc Grafitfekete fekete díszítő csikkal Méretek: 350 mm x 110 mm x 300 mm		RSM-UAH			45805	66
	LINERO-MosaiQ általános polc kengyellel Grafitfekete Méretek: 350 mm x 110 mm x 200 mm		RSM-UAB			45806	66
	LINERO-MosaiQ tartó / fűszeres edény Fehér, kivehető osztóbetéttel (fekete) Anyag: ABS, UV-álló, élelmszerminőségű és mosogatógépben tisztítható, gyárilag mágnessel van felszerelve Méretek: 135 mm x 135 mm x 156 mm		RSM-KH			45807	25
	LINERO-MosaiQ mágneses késtartó Grafitfekete, műanyag késtartó Méretek: 350 mm x 140 mm x 140 mm		RSM-MH			45808	156

Munkalap-tartozékok			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
		LINERO-MosaiQ papírtekerces-tartó Grafitfekete max. 295 mm széles háztartási papírtörölkőkhöz Méretek: 350 mm x 120 mm x 155 mm	RSM-RH		45809	50
		LINERO-MosaiQ fóliaadagoló Grafitfekete max. 330 mm széles tekercsekhez Méretek: 350 mm x 110 mm x 300 mm	RSM-FR		45810	143
		LINERO-MosaiQ tálcátartó Grafitfekete Külső méretek: 250 mm x 268,5 mm x 147 mm Polc méretei: 250 mm x 226 mm x 47 mm	RSM-TH		45813	183
		LINERO-MosaiQ felső polc Grafitfekete Méretek: 350 mm x 107 mm x 8 mm <i>A polc nem alkalmazható az NKPL LED fényprofilal együtt.</i>	RSM-AO		45812	34

Állószeekrény tartozékok		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
		Szélesség cm-ben				
Tartozék állószeekrényekhez						
	Evisys vezetőszerelvény fixajtó-technikával rendelkező magas hűtőkészülék-ajtókhoz	EVIS		7434	61	
	Fémdoboz csúszásgátló lappal „Cargo” tárolószeekrényhez	MBOXC MBOXC	50 60	10265 10264	101 107	
	Fémdoboz csúszásgátló lappal használható HA* / HDA* / NHA* / UAJ* / UAJD* / NUAJ* kihúzható patikapolchoz	MBOXA MBOXA	30 40	10266 10267	48 53	
	eTouch nyitórendszer patikaszeekrényekhez és Cargo tárolószeekrényekhez patikaszeekrények és tárolószeekrények elektromechanikus nyitásához, amely a következőkből áll: elektromos hajtás, előlso érzékelő, tápegység és tápkábel, továbbá szerelési segédlet, rögzítőanyagok, szerelési utasítás és kezelési útmutató	ETOUCH-EU ETOUCH-UK		5997 5998	441 441	
ábr. n.	Csúszásgátló bevonat, palaszürke kifordítható fiókos sarokszeekrényekhez és sarok magasszeekrényekhez 2 darab megfelelő az UEDSA* / -X / -M, UESA* / -X, UEV(S)A* (-X), NUESA* / -X és HESA* / -X	RM-UESA RM-UESA RM-UESA RM-UESA RM-UESA RM-UESA	90-45 90-45 100-50 100-50 100-60 100-60	R L R L R L	10074 10075 10076 10077 10078 10079	26 25 32 32 34 34
 	Menesztő belső fiókhöz belső fiókos szeekrényekhez <i>Belső fiókok és belső kihúzható elemek esetén hátsó kihúzható elemek nem használhatók az MP-PTOSA mechanikus nyitástámasszal vagy a KKB* / (N)DBKI* szerkezeti vagy távtartó fenekekkel vagy az LSID LED-es belső szeekrényvilágítással együtt.</i> <i>Minden előlso kihúzható elem mögött legfeljebb egy menesztő lehet.</i> <i>Nem lehetséges 240 / 430-es lécfogantyúk, valamint Pura 917 és Inline 526 előlap sorozat esetén.</i> <i>Keretfrontok esetén a menesztő csak a keretre helyezhető.</i>	MITIS		10261	26	
	Takaró profil Készülékek közötti fix polcokhoz készülékszeekrényekben, optimális illeszkedés a készülékek közötti folytonos átmenethez Szállítható kivitelek: 014. sz. Nemesacél hatású, 010. sz. Fekete <i>Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a színt, a 014. sz. Nemesacél hatású kivitel kerül szállításra.</i>	VPGU		4833	28	


Állószelekrény tartozékok

Állószelekrény tartozékok			Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
			Szélesség cm-ben				
ÚJ		Ajtópolc - Tölgy készlet állószelekrényekhez fűszertartóhoz tömör tölgyfa kivitelben, 2 polcból álló készlet, Magasság minden esetben: 360 mm, 1 keret 2 darab 430 mm x 96 mm méretű dobozzal, 1 keret 1 darab 430 mm x 116 mm dobozzal <i>Utólagos beépítéskor a belső polcot helyben kell rövidíteni.</i>	TRSET	50	E	15323	261
		mint előbb, azonban 1 keret 2 darab 530 mm x 96 mm méretű dobozzal, 1 keret 1 darab 530 mm x 116 mm dobozzal		60	E	15324	310
ÚJ		Tepsi tartó Két tartóból álló készlet, 600 mm-es korpuszszélességhez (a jobb- és baloldali tartó a korpuszban van felcsavarozva)	BBHSET	60		10073	70
		Fedő- és konyharuhatartó, nemesacél színű 2-részes, alaplappal, 2 fogantyús csavarral Furatávolság: 392 mm Méret: 457 x 40 mm, 12 mm Ø	DTH			9412	26
		Laundry-Area ruhaszáritó gép kívül a szekrényen vagy a falon beépíthető, felhajtható magasság: 300 mm, szélesség: 525 mm, mélység: 820 mm	WTLA			28189	112
		Laundry-Area kihúzható polc Fém kihúzható tálca, sötétszürke porszórt magasság: 67,5 mm, szélesség: 568, mélység: 509,5 mm <i>Polc lap max. teherbírása: 40 kg</i> <i>Beépíthető 561 mm mély alsószelekrényekbe és állószelekrényekbe.</i>	WTABLA			10272	266
		Laundry-Area ruháskosár WTABLA fehér műanyag a fém kihúzható tálcához magasság: 304 mm, szélesség: 520 mm, mélység: 462 mm <i>Kombinálható Laundry-Area kihúzható polccal vagy beépíthető egy legalább 402 mm magas, min. 600 mm széles alsó kihúzható elembe.</i>	WKLA			10273	114
		Hulladékgyűjtő pamutzsákkal, Laundry Area Tartómodul felhajtható fedéllel, fém, sötétszürke porszórt stabil pamutzsákkal a felhajtható fedél mérete: magasság: 125 mm, szélesség: 404 mm, mélység: 261 mm <i>Figyelem, konyhaszekrényekbe történő beépítésnél a talpazatelemet felfelé át kell helyezni.</i> <i>Kérjük a megrendelésnél megadni.</i>	WDBLA			10274	177

Állószekrény tartozékok			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	 Laundry Area seprű-, felmosótartó Fém, sötétszürke porszórt <i>Figyelem, konyhaszekrényekbe történő beépítésnél a talapzatelemet felfelé át kell helyezni. Kérjük a megrendelésnél megadni.</i>		BWHLA		10275	91
	 2 eszköztartó fali tartóval, Laundry Area kivehető, csipetítőkhöz és apró dolgokhoz, fém, fehér porszórt fali tartó, fehér műanyag eszköztartó magasság: 241 mm, szélesség: 436 mm, mélység: 198 mm		UBWLA		10276	91
	 Polc seprűkészlettel, Laundry Area Polc felmosódörhöz, fém, sötétszürke porszórt, seprűkészlet		AKSLA		10277	178
	 2 Laundry Area multifunkciós tartóelem Fém, sötétszürke porszórt <i>Figyelem, konyhaszekrényekbe történő beépítésnél a talapzatelemet felfelé át kell helyezni. Kérjük a megrendelésnél megadni.</i>		MFHLA		10284	58
	 Tartólap fémkorláttal italos ládákhoz Beépíthető 561 mm mély, 600 mm széles, legalább 645 mm-es elülső magasságú alsószekrényekbe és állószekrényekbe. Minden további tartóhoz 450 mm szekrénymagasság szükséges. Szekrényenként legfeljebb 3 tartó. Terhelhetőség tartónként: 35 kg Polcfelület: 567 x 274 mm		TGTK		3699	86

Rövid megnevezés		
Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok

Tartozékok gardrobszelekrényekhez

	Nadrágtartó fém polccal és 9 fogassal, antracit színben magasság: 162 mm, szélesség: 440 mm, mélység: 516 mm	HH-HW		28682	326
	Fogas nadrágtartóhoz 3 darab, antracit színben	BGHH-HW		28684	51
	Nyakkendő-/nadrágszíjtartó 2 tároló tálcával és 10 akasztóval, antracit színben, kihúzható magasság: 105 mm, szélesség: 90 mm, mélység: 460 mm	KHGH-HW		28683	140

Taro design polcok


	Taro design polc palacktartóval 1 palacktartó 6 palackhoz 600 mm széles (üveg) belső polcokkal rendelkező bútorokba helyezhető be. Álló- és alsószelekrényekhez megfelelő 561 mm oldalmélységgel, valamint 582 mm oldalmélységű polcokhoz és (üveg-) zsalus szelekrényekhez. Szélesség: 566 mm, magasság: 110 mm, mélység: 474 mm <i>754 mm magasságú AJ(G)*-75 (üveg-) zsalus szelekrények esetében nem lehetséges.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-FA	60	-56	15402	104
	mint előbb , azonban álló- és alsószelekrényekhez megfelelő 461 mm oldalmélységgel, valamint 482 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz. Szélesség: 566 mm, magasság: 110 mm, mélység: 389 mm <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-FA	60	-46	15401	98
	Taro design polc palacktartóval és üvegpolccal 1 palacktartó 3 palackhoz, 1 üvegpolc 4 mm vastag fekete üvegből, 600 mm széles (üveg) belső polcokkal rendelkező bútorokba helyezhető be. Álló- és alsószelekrényekhez megfelelő 561 mm oldalmélységgel, valamint 582 mm oldalmélységű polcokhoz és (üveg-) zsalus szelekrényekhez. Szélesség: 566 mm, magasság: 110 mm, mélység: 474 mm <i>754 mm magasságú AJ(G)*-75 (üveg-) zsalus szelekrények esetében nem lehetséges.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-FGA	60	-56	15406	156
	mint előbb , azonban álló- és alsószelekrényekhez megfelelő 461 mm oldalmélységgel, valamint 482 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz. Szélesség: 566 mm, magasság: 110 mm, mélység: 389 mm <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-FGA	60	-46	15405	147


Általános tartozékok

Általános tartozékok		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
		Szélesség cm-ben				
	Taro design polc borospohártartóval 2 borospohártartó, 1 üvegpolc 4 mm vastag fekete üvegből, 600 mm széles (üveg) belső polcokkal rendelkező bútorokba helyezhető be. Álló- és alsószekrényekhez megfelelő 561 mm oldalmélységgel, valamint 582 mm oldalmélységű polcokhoz és (üveg-) zsalus szekrényekhez. Szélesség: 566 mm, magasság: 54 mm, mélység: 474 mm <i>754 mm magasságú AJ(G)*-75 (üveg-) zsalus szekrények esetében nem lehetséges.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-WGH	60	-56	15421	158
	mint előbb , azonban álló- és alsószekrényekhez megfelelő 461 mm oldalmélységgel, valamint 482 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz. Szélesség: 566 mm, magasság: 54 mm, mélység: 389 mm <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-WGH	60	-46	15420	147
	mint előzőleg , azonban 4, üvegpolc nélküli borospohártartóval, 350 mm oldalmélységű faliszekrényekhez, valamint 371 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz megfelelő. Szélesség: 566 mm, magasság: 54 mm, mélység: 305 mm <i>Nem alkalmazható harmonika felnyíló ajtós faliszekrényekhez és vitrínes szekrényekhez.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-WGH	60	-35	15419	104
	Taro design polc tálcával és üvegpolccal 1 tálca, tömör tölgyfa kivitel, 1 üvegpolc 4 mm vastag fekete üvegből, 600 mm széles (üveg) belső polcokkal rendelkező bútorokba helyezhető be. Álló- és alsószekrényekhez megfelelő 561 mm oldalmélységgel, valamint 582 mm oldalmélységű polcokhoz és (üveg-) zsalus szekrényekhez. Szélesség: 566 mm, mélység: 474 mm <i>754 mm magasságú AJ(G)*-75 (üveg-) zsalus szekrények esetében nem lehetséges.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-TGA	60	-56	15410	191
	mint előbb , azonban álló- és alsószekrényekhez megfelelő 461 mm oldalmélységgel, valamint 482 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz. Szélesség: 566 mm, mélység: 389 mm <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-TGA	60	-46	15409	177

Állószejkény-tartozékok
Faliszejkény-tartozékok
Általános tartozékok

Általános tartozékok

Általános tartozékok		Rövid megnevezés			Rendelési szám	Pontok
		Szélesség cm-ben				
	Taro design polctartó fadobozzal és üvegpolccal 1 fadoboz, tömör tölgyfa kivitel, 1 üvegpalc 4 mm vastag fekete üvegből, 600 mm széles (üveg) belső polcokkal rendelkező bútorokba helyezhető be. Álló- és alsószeekrényekhez megfelelő 561 mm oldalmélységgel, valamint 582 mm oldalmélységű polcokhoz és (üveg-) zsalus szeekrényekhez. Szélesség: 566 mm, mélység: 474 mm <i>754 mm magasságú AJ(G)*-75 (üveg-) zsalus szeekrények esetében nem lehetséges.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-BGA	60	-56	15415	204
	mint előbb, azonban álló- és alsószeekrényekhez megfelelő 461 mm oldalmélységgel, valamint 482 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz. Szélesség: 566 mm, mélység: 389 mm <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-BGA	60	-46	15414	187
	mint előzőleg, azonban megfelelő 350 mm oldalmélységű faliszeekrényekhez, valamint 371 mm oldalmélységű (csiszolt) polcokhoz. Szélesség: 566 mm, mélység: 305 mm <i>Nem alkalmazható harmonika felnyíló ajtós faliszeekrényekhez és vitrínes szeekrényekhez.</i> <i>Polcokban betétként való használatra az MP-REB (7907) cikket is meg kell rendelni.</i>	DBT-BGA	60	-35	15413	190

Faliskezény-tartozékok			Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Faliskezény tartozékok							
	12 darabos fűszertartó 456,5 mm magas, 184 mm széles, 73 mm mély, fűszerek nélkül <i>Utólagos beépítéskor a faliskezény belső polcát helyben kell rövidíteni.</i>	GB GB GB GB GB	30 40 45 50 60	-12 -12 -12 -12 -12	9022 9023 9024 9025 9027	29 29 29 29 29	
	Fűszertartó készlet 12 dobozos, a legkeresettebb fűszerfajtákból <i>Nem szállítható a következő országokba: USA, Kanada.</i>	GD12			9487	39	
	24 darabos fűszertartó 456,5 mm magas, 358 mm széles, 73 mm mély, fűszerek nélkül <i>Utólagos beépítéskor a faliskezény belső polcát helyben kell rövidíteni.</i>	GB GB	50 60	-24 -24	9029 9030	41 41	
	Fűszertartó készlet 24 dobozos, a legkeresettebb fűszerfajtákból <i>Nem szállítható a következő országokba: USA, Kanada</i>	GD24			9486	80	
	Tányértartó Tömör tölgyfa kivitel 500 mm és 600 mm szélességű polcokba való becsúsztatáshoz	THR THR	50 60		22658 22659	74 82	
		Párávédő lemez faliskezényekhez a főzőlap felett, párosával csomagolva (1 készlet balra és jobbra) Színsz.: 046 Ezüstsínű	DDS		4500	18	
	Perforált lemez a hátsó fal részének fedéséhez Faliskezények alá történő beszereléshez Magasság: 15 mm, szélesség: Szekrény szélessége - 33 mm, mélység: 32 mm 300-1200 mm szélességű faliskezényekhez és polcokhoz. A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete, 106 Fehér <i>Csökkentett szélességű faliskezényekhez nem engedélyezett.</i> <i>Nem tervezhető a faliskezény alsó széléig tartó fülkeborítással és a alulra beépíthető világítással együtt.</i> <i>Nem lehetséges üveg tolóajtós faliskezények, lefolyórácsok, Climberek, mikrohullámú sütővel vagy főzőfülkével ellátott fali szekrények, fali sarokszekrények, sarok- és lezáró polcok, csiszolt élű polcok és 360 mm magasságú falipolcok esetén.</i>	LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW LB-ARW	30 35 40 45 50 55 60 80 90 100 120		44300 44301 44302 44303 44304 44305 44306 44308 44309 44311 44312	34 35 35 37 38 39 41 42 42 42 47	
		Polctartók, 6 - 52 mm vastag falipolcokhoz megfelelők falon történő rögzítéshez, magasság és lapvastagság 6 - 52 mm tartományban állítható, szélesség: 30 mm, magasság: 102 - 148 mm, szállítási egység: 2 darab A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>1001 mm polcszélességtől 4 darabra lesz szükség!</i> <i>Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a színt, a 014. sz. Nemesacél hatású kivitel kerül szállításra.</i>	VBH5			5900	31

Faliskekrény-tartozékok

			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
ÚJ		Konzoltámaszok 4 - 40 mm vastag falipolcokhoz megfelelők falon történő rögzítéshez, magasság és lapvastagság 4 - 40 mm tartományban állítható, szélesség: 24 mm, magasság: 98 - 134 mm, szállítási terjedelem: 2 db Szállítható kivitelek: 010. sz. Fekete <i>1001 mm polcszélességtől 4 darabra lesz szükség!</i>	VBK		5901	57
USA CAN		Dróthuzal-függesztés, krómozott Függesztési magasság 1000 mm-ig a következőkkel: 2, egyenként 1000 mm hosszú drótkötél, kötéltartó fent, kötéltartó lent, fokozat nélküli magasságbeállítással, 8 mm-es tiplik, rögzítőlemez és csavarok, teherbírás max. 20 kg	AHDS		4370	74

Tartozékok páraelszívókhoz

USA CAN		Levegőkeresztő készlet a következőkkel: • 1 flexibilis tömlő, 1500 mm hosszú, Ø 152 mm • 2 tömlőkapocs, Ø 152 mm • 1 szűkítő, 125-ről 150 mm-re	DZA-SET		18400	39
------------	--	--	---------	--	-------	----

Szerelőkészletek / belső fiókok és kihúzható elemek		Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok	
Szerelőkészletek						
USA CAN		1. szerelőkészlet a következőkkel: • 1 golyós szifon 1 ½", 40 mm fehér elfolyóval • 1 helytakarékos összekötő, fehér • 1 HT-ív, DN 40/87, szürke • 1 HT-cső, DN 40 x 250 mm, szürke • 1 HT-átmeneti idom, DN 40/50 mm, szürke • 1 tűzhely-csatlakozókábel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm hosszú • 2 hajlékony tömlő a KTW-A szerint, 300 mm hosszú, 3/8" x 10 mm hollandi anyával	MONSET1		9911	80
		2. szerelőkészlet a következőkkel: • 1 golyós szifon 1 ½", 40 mm fehér elfolyóval • 1 helytakarékos összekötő, fehér • 1 HT-ív, DN 40/87, szürke • 1 HT-cső, DN 40 x 250 mm, szürke • 1 HT-átmeneti idom, DN 40/50 mm, szürke • 1 tűzhely-csatlakozókábel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm hosszú • 2 hajlékony tömlő a KTW-A szerint, 300 mm hosszú, 3/8" x 10 mm hollandi anyával • 1 tömlőszorító bilincs, 16 - 25 mm • 1 asztali konnektor, 3-részes, fehér 1500 mm vezetékkel, 3 x 1,5 mm² <i>A további országok aktuális engedélyeit tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg. A dugaszolóaljzat-típusok áttekintését a munkalaptartozékok 2. regiszterhátoldalán találja meg.</i>	MONSET2		9912	89

Belső fiókok és kihúzható elemek / Kihúzósinék

Rövid megnevezés

Szélesség cm-ben

Rendelési szám

Pontok

nBOX belső fiókok és kihúzható elemek



Belső fiók fából készült előlappal
palaszürke színben
 kihúzó sínekkel,
 fiókmélység 500 mm,
előlső kihúzható résszel
 rendelkező típusokhoz, felső- vagy alsószelekre nyitókhoz,
 a kihúzósinék terhelhetősége 30 kg-ig

ISK	30	-H	10190	155
ISK	40	-H	10191	155
ISK	45	-H	10192	158
ISK	50	-H	10193	158
ISK	60	-H	10194	159
ISK	80	-H	10195	174
ISK	90	-H	10196	175
ISK	100	-H	10197	180
ISK	120	-H	10198	191

mint előbb, azonban az forgóajtós elemekhez megfelelő
 110°-os vasalattal,
 2 x 25 mm-es kiegyenlítő léccel együtt

*Nem alkalmas az előlső kihúzható elemmel rendelkező típusokhoz.
 110°-os zsanérral rendelkező forgóajtók mögötti belső fiókok esetén a
 450 és 500 mm szélességű evőeszköztartót a szekrény szélességénél
 50 mm-rel kisebb szélességben kell megrendelni.*

A 400 és 600 mm-es szélességekhez nem szállítható evőeszköztartó.

ISKT	40	-H	10209	153
ISKT	45	-H	10210	153
ISKT	50	-H	10211	155
ISKT	60	-H	10212	158



Belső fiók dizájn műanyag előlappal
 kihúzó sínekkel,
 fiókmélység 500 mm,
előlső kihúzható résszel
 rendelkező típusokhoz, felső- vagy alsószelekre nyitókhoz,
 a kihúzósinék terhelhetősége 30 kg-ig

ISK	30	-K	10199	183
ISK	40	-K	10201	183
ISK	45	-K	10202	185
ISK	50	-K	10203	185
ISK	60	-K	10204	187
ISK	80	-K	10205	201
ISK	90	-K	10206	203
ISK	100	-K	10207	207
ISK	120	-K	10208	218



Belső kihúzható elem szögletes korlással és fából készült előlappal, palaszürke színben
 kihúzó sínekkel,
 fiókmélység 500 mm,
előlső kihúzható résszel
 rendelkező típusokhoz, felső- vagy alsószelekre nyitókhoz,
 a kihúzósinék terhelhetősége 30 kg-ig

IAR	30	-H	10213	166
IAR	40	-H	10214	172
IAR	45	-H	10215	174
IAR	50	-H	10216	175
IAR	60	-H	10217	180

mint előbb, azonban a 110°-os zsanérral rendelkező **ajtóvasalattal**
 ellátott típusokhoz alkalmas,
 2 x 25 mm kiegyenlítő sínrel együtt

Nem használható előlső kihúzható elemhez.

IAT	40	-H	10238	166
IAT	45	-H	10239	168
IAT	50	-H	10240	172
IAT	60	-H	10241	174




Belső kihúzható elem szögletes korlással és szürke üvegbebetétes dizájn előlappal
 kihúzó sínekkel,
 fiókmélység 500 mm,
előlső kihúzható résszel
 rendelkező típusokhoz, felső- vagy alsószelekre nyitókhoz,
 a kihúzósinék terhelhetősége 30 kg-ig

IAR	30	-G	10218	204
IAR	40	-G	10219	210
IAR	45	-G	10220	212
IAR	50	-G	10221	213
IAR	60	-G	10222	218

Belső fiókok és kihúzható elemek / Kihúzósinék			Rövid megnevezés			Rendelési szám	Pontok
			Szélesség cm-ben				
	BOX belső kihúzható elem fából készült előlappal palaszürke színben kihúzó sínekkel, fiókmélység 500 mm, elülső kihúzható résszel rendelkező típusokhoz, felső- vagy alsószekrényekhez, a kihúzósinék terhelhetősége 30 kg-ig	IABOX	30	-H	10223	203	
		IABOX	40	-H	10224	209	
		IABOX	45	-H	10225	210	
		IABOX	50	-H	10226	212	
		IABOX	60	-H	10227	216	
	mint előbb azonban dizájn műanyag előlappal	IABOX	30	-K	10233	229	
		IABOX	40	-K	10234	237	
		IABOX	45	-K	10235	238	
		IABOX	50	-K	10236	239	
		IABOX	60	-K	10237	244	
	mint előbb, azonban dizájn előlappal szürke üvegbetéttel	IABOX	30	-G	10228	241	
		IABOX	40	-G	10229	247	
		IABOX	45	-G	10230	248	
		IABOX	50	-G	10231	250	
		IABOX	60	-G	10232	254	



nBOX felszereltségi opciók

	Üvegoldal 2 darabos szürke üveg vagy bronz parsol üvegbetét készlet, minden (belső) kihúzható fiókhoz szögletes korláttal. 500 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 561 mm	GLAS-AS-56	10259	48
	mint előbb, azonban 400 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 461 mm	GLAS-AS-46	10258	48
	mint előbb, azonban 300 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 350 mm	GLAS-AS-35	10257	48

nBOX designopciók


	Dizájnprofil 2 darabos felpattintható műanyagprofil készlet, az nBOX-keret egyedi lezárásához. Minden (belső) fiókhoz és (belső) kihúzható elemhez. Szállítható kivitelek: 194 Palaszürke 198 Sierra tölgy repro 199 Antracit bronz metallic 211 Színes bronz Metallic 399 Milano diófa repro 500 mm-es keretmélységhez. <i>Nem lehetséges üvegoldalú (MP-GLAS) és es alacsony szegélyű (MP-NIEZA) (belső) kihúzható elemekhez.</i>	Oldalmélység: 561 mm	DPRO-56	10250	10
	mint előbb, azonban 400 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 461 mm	DPRO-46	10249	10
	mint előbb, azonban 300 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 350 mm	DPRO-35	10248	10

Belső fiókok és kihúzható elemek / Kihúzósné

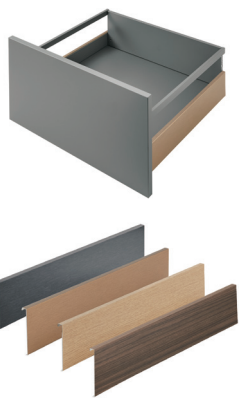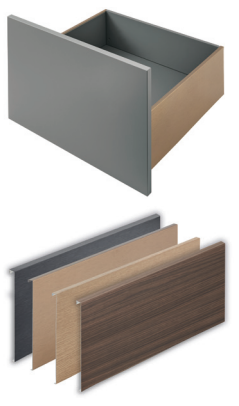				Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
ÚJ		Dizájn-borítás nBOX fiókokhoz / kihúzható elemekhez 2 darabos felpattintható alumíniumprofil készlet, egyedi oldalkeret dizájnként. Minden (belső) fiókhoz és (belső) kihúzható elemhez szükséges korláttal.	Oldalmélység: 561 mm	DCOV-SA-56		10253	32
		Szállítható kivitelek: 198 Sierra tölgy repro 199 Antracit bronz metallic 211 Színes bronz Metallic 399 Milano diófa repro 500 mm-es keretmélységhez. <i>Nem lehetséges üvegoldalú (MP-GLAS) és 87 mm-es alacsony szegélyű (MP-NIEZA) (belső) kihúzható elemekhez.</i>					
		mint előbb, azonban 400 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 461 mm	DCOV-SA-46		10252	32
		mint előbb, azonban 300 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 350 mm	DCOV-SA-35		10251	32
ÚJ		Dizájn-borítás nBOX kihúzható dobozhoz 2 darabos felpattintható alumíniumprofil készlet, egyedi nBOX oldalkeret dizájnként. Minden (belső) kihúzható elemhez MP-BOX zárt oldalkerettel.	Oldalmélység: 561 mm	DCOV-AB-56		10256	32
		Szállítható kivitelek: 198 Sierra tölgy repro 199 Antracit bronz metallic 211 Színes bronz Metallic 399 Milano diófa repro					
		mint előbb, azonban 400 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 461 mm	DCOV-AB-46		10255	32
		mint előbb, azonban 300 mm-es keretmélységhez	Oldalmélység: 350 mm	DCOV-AB-35		10254	32

Általános tartozékok

		nobilium munkalap-logó 1 darab	BRAND		9405	12
		nobilium klipsz fiókokhoz / kihúzható elemekhez 20 darab / tasak <i>Nem lehetséges dizájnfedéllel.</i>	BRAND-CLIP		10260	18
		nobilium fedősapkák zsanérokhoz 20 darab / tasak <i>Nem alkalmas 165 °-os nagy nyitási szögű zsanérokhoz.</i>	ADKS		26921	13

Általános tartozékok			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	Max. 85°-os nyílásszög-korlátozó tompítással rendelkező Sensys gyorszerelésű sarokpánthoz Szállítási egység: 2 darab, tompítással rendelkező 95°-os Sensys sarokpánthoz 8 darab, tompítással rendelkező 110°-os Sensys sarokpánthoz		OWB85		6328	15
	mint előbb, azonban 90° nyílásszög-korlátozó LINE N-konyhákban és Sakura kivitelhez Szállítási egység: 16 darab, tompítással rendelkező 110°-os Sensys sarokpánthoz 4 darab, tompítással rendelkező 110°-os Sensys sarokpánthoz		NOWB		6332	13
	85° nyílásszög-határoló Flat alumínium keretes ajtóhoz 2 darab / tasak		OWBF85		6338	13
	ábr. n.	Max. 85°-os nyílásszög-korlátozó átlós típusokhoz Szállítási tartalom: 5 darab 95°-os Sensys csuklócsukló csillapítással	OWBDIA85		6324	15
ábr. n.	Nyitáshatároló AVENTOS felhajtható vasalatokhoz Szállítási terjedelem: 4 x 2 darab / tasak, szerelési útmutatóval együtt	75° / 100° für Aventos HK / HK-S	OWB-HKSN		6329	16
ábr. n.	Nyitási szöghatároló AVENTOS csukó-emelő vasalathoz Szállítási egység: 2 x 2 darab / tasak, szerelési útmutatóval együtt	83° / 104° Aventos HF-hez	OBK-HF		6336	16
	Mechanikus nyitástámogatás fogantyú nélküli ajtókhoz a korpusz belső oldalára csavarozható. Szállítási egység: 1 darab <i>Felhajtható ajtóknál és kihúzható elemeknél és WE 60/80/90° 2-ajtós fali sarokszekrényeknél nem lehetséges.</i>		PTO1		6341	18
	mint az előbb, azonban Szállítási terjedelem: 5 darab		PTO5		3857	45
 	Mechanikus nyitástámogatás fúrósablonnal fogantyú nélküli ajtókhoz A korpusz aljába vagy oldalába történő fúráshoz. Szállítási terjedelem: 1 darab fúrósablonnal <i>Felhajtható ajtók és kihúzható elemek és WE 60/65° 2-ajtós fali sarokszekrények esetén nem lehetséges.</i> <i>Fogantyú nélküli Flat üvegajtókhoz ajánlott.</i>		PTO1-BS		6333	13
	mint az előbb, azonban Szállítási terjedelem: 5 darab fúrósablonnal		PTO5-BS		6339	34

Általános tartozékok				Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
				Szélesség cm-ben				
		Fedő dugó 5 mm Ø polctartó-furatokhoz 200 darab zacskóban Méretek: Fej: 5,7 x 0,4 mm, tengely: 7,6 mm Szállítható kivitel: 036 fehér, 194 palaszürke		BTS-SET		9264	15	
		10 mm-padlóléc	max. 635 mm oldalmélységhez	ZWS10	64	10736	13	
			max. 1170 mm oldalmélységhez	ZWS10	117	10741	16	
		16 mm-padlóléc, rögzített sapkával együtt	max. 635 mm oldalmélységhez	ZWS16	64	16736	12	
			max. 862 mm oldalmélységhez	ZWS16	86	16738	13	
			max. 1170 mm oldalmélységhez	ZWS16	117	16741	13	
		25 mm-padlóléc, rögzített sapkával együtt	max. 635 mm oldalmélységhez	ZWS25	64	25736	12	
			max. 1170 mm oldalmélységhez	ZWS25	117	25741	13	
		50 mm-padlóléc, rögzített sapkával együtt	max. 635 mm oldalmélységhez	ZWS50	64	50736	12	
			max. 1170 mm oldalmélységhez	ZWS50	117	50741	15	
		Rendelhető a következő színekben: 014. sz. Nemesacél hatású, 010. sz. Fekete <i>Ha a megrendelésben nem tüntetnek fel színt, a 014. sz. nemesacél hatású kivitel kerül szállításra.</i>						
ábr. n.		Végsapka oldalfaltalponhoz	szélesség 10 mm	ZWS	10	-EK	10777	12
			szélesség 16 mm	ZWS	16	-EK	16777	12
			szélesség 25 mm	ZWS	25	-EK	25777	12
			szélesség 50 mm	ZWS	50	-EK	50777	12
		Öko erős tisztító Szórófejes palack 1000 ml tartalom, háztartási tisztítószer, különösen konyhában, irodában, üzembn, műhelyben, szabadidőben és hobbinál • sokféle szennyeződés ellen • a szennyeződést erőteljesen feloldja, lágyan tisztít • biológiailag lebontható, foszfátmentes, nem maró • oldószer nélkül • koncentrátum, vízzel 1:20 arányban hígítható		OKR		9458	26	

Világítás szimbólumainak áttekintése

A-G

Energiaosztály: A - G2700K-
6500K**Emotion technológiával:**

fokozat nélkül szabályozható színhőmérséklet melegfehértől hidegfehérig

3000K/
4000K**Color Switch funkcióval:**

meleg fehértől hideg fehérig kapcsolható

Általános információk a LED világításvezérléshez

ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch

- Több LSET-SMART36/60 rádiós kapcsolaton keresztül világításcsoporttá kapcsolható össze.
- LSET-SMART36/60 egységek taníthatók be az FBK4-en.
- Világításcsoportonként legalább egy LSET-SMART36/60(-FB) szükséges.
 - Alapértelmezésként az LSET-SMART36/60(-FB) egységek száma a szükséges dugaszhelyekre és a lámpák összetített teljesítményére van méretezve.
 - A lámpák világításcsoportokba való beosztásakor világításcsoportonként (kérjük a dugaszhelyek és a konverterek összetített teljesítményét figyelembe venni) a LED induló- és kiegészítő kiegészítők megfelelő darabszámát figyelembe kell venni.
- Egyszerűen integrálható a Smart Home alkalmazásokba a ZigBee segítségével

**Philips Hue,
24 V-os világítás
RGBTW funkcióval**

A Philips Hue olyan intelligens lámpa, amely egy adott helyiségben Bluetooth-on keresztül, appal és hanggal vezérelhető. A Philips Hue Bridge vezérlőközpontként történő hozzáadásával a lámpa továbbá:

- út közben vezérelhető
- idővezérléssel egyszerűen kapcsolható
- dinamikus szituációk tárolhatók el
- hangvezérléssel kezelhető



Az **RGB** a három színt, a pirosat, a zöldet és a kékét jelenti – - keverés révén hangulatos színek keletkeznek.
TW = Tuneable White, színárnyalatok 2200 K meleg fehértől 6500 K hideg fehérig

White & Color Ambiance

A lámpák lehetővé teszik a színhőmérséklet vezérlését, valamint hangulatos színeket a teljes paletta 16 millió színében.

Gradient

A színhőmérséklet és a 16 millió szín teljes palettájának a vezérlésén kívül még lehetőséget kínál a lámpa teljes hosszán színátmenet létrehozására, ami azt jelenti, hogy egyszerre több szín keveredik a lámpán belül. A teljes lámpa ajánlott legkisebb hosszúsága 60 cm.

Világítás		Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Beépíthető lámpák						
USA CAN 2700K-6500K D		Moonlight LED be- és felszerelhető lámpa Nemesacél hatású LED - 3,6 W / 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Átmérő: 75 mm, magasság: 15 mm Beépítési mélység: 13 mm, furatátmérő: 68 mm Üveg faliszekrényekbe, párkány- és áthidaló polcokba szereléshez. D energiahatékonysági osztály <i>Őnálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	LMOON		15008	51
		Moonlight LED lámpakészlet 3 Moonlight LED lámpa (15008 sz. típus) 1 LED induló készlet emotion fényerőszabályzóval D energiahatékonysági osztály	LMOON-SET		15009	232
2700K-6500K D G		Nova Plus LED be- és felszerelhető lámpa Nemesacél hatású LED - 3,0 W / 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Átmérő: 75 mm, felszerelési magasság: 14 mm Beépítési mélység: 13 mm, furatátmérő: 68 mm Üveg faliszekrényekbe, párkány- és áthidaló polcokba szereléshez. G energiahatékonysági osztály <i>Őnálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	LNP		5971	51
		Nova Plus LED lámpakészlet 3 Nova Plus LED lámpa (5971 sz. típus) 1 LED induló készlet emotion fényerőszabályzóval D energiahatékonysági osztály <i>Felár ellenében (MP-LNP) faliszekrény-világításként is szállítható.</i>	LNP-SET		5972	232
Alulra szerelhető lámpák						
USA CAN F		Mini LED fülkelámpa Fém, nemesacél hatású LED - 4 W / 12 V DC, 4000 K 2000 mm csatlakozókábel a betápkészlethez Átmérő: 68 mm, magasság: 35 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. F energiahatékonysági osztály <i>Őnálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	LN18		15018	28
		Mini LED fülkelámpa-készlet 3 Mini LED fülkelámpa (15018 sz. típus) 1 LED betáp-készlet 1 kapcsoló hálózati kábellel F energiahatékonysági osztály	LN18M-SET		15019	130
USA CAN F 3000K/4000K		Stratos LED fülkelámpa-készlet 2 Stratos LED fülkelámpa (15043 sz. típus) 1 Stratos LED fülkelámpa, fő lámpaként, kapcsolóval 1 30 W-os tápegység 6-részes elosztóval és Color Switch kapcsolóval F energiahatékonysági osztály	LN3M-SET		15044	128
		Stratos LED fülkelámpa Fém, nemesacél hatású LED - 4 W / 12 V DC, 3000 / 4000 K 2000 mm csatlakozókábel a tápegységhez Szélesség: 85 mm, mélység: 140 mm, magasság: 50 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. F energiahatékonysági osztály	LN3		15043	38

Világítás			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
  3000K/4000K		Tain LED fülkelámpa-készlet 2 Tain LED fülkelámpa (15045 sz. típus) 1 Tain LED fülkelámpa, fő lámpaként, kapcsolóval 1 30 W-os tápegység 6-részes elosztóval és Color Switch kapcsolóval F energiahatékonysági osztály	LNT-SET		15046	134
		Tain LED fülkelámpa, kiegészítő világításként Fém, nemesacél hatású LED - 4 W / 12 V DC, 3000 / 4000 K 2000 mm csatlakozókábel a tápegységhez Szélesség: 75 mm, mélység: 200 mm, magasság: 16 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. F energiahatékonysági osztály	LNT		15045	38
  3000K/4000K		Alustar U LED fülkelámpa-készlet 2 Alustar U LED fülkelámpa (15047 sz. típus) 1 Alustar U LED fülkelámpa, fő lámpaként, kapcsolóval 1 30 W-os tápegység 6-részes elosztóval és Color Switch kapcsolóval F energiahatékonysági osztály	LNAS-SET		15048	215
		Alustar U LED fülkelámpa Fém, nemesacél hatású LED - 4 W / 12 V DC, 3000 / 4000 K 2000 mm csatlakozókábel a tápegységhez Szélesség: 80 mm, mélység: 200 mm, magasság: 6 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. F energiahatékonysági osztály	LNAS		15047	69
		POLAR LED fülkelámpa-készlet 3 LED POLAR fülkelámpa (15051 típus) fekete vagy alumínium színben 2000 mm-es csatlakozókábel dimmelhető érintőkapcsolóval 1 tápegység 30 W / 12 V DC 200 mm csatlakozókábel 6-os elosztóval 2000 mm hálózati kábel dugóval G energiahatékonysági osztály	LNPOLAR	-SET	15050	218
		POLAR LED fülkelámpa alumíniumból, fekete vagy alumínium színben LED - 5 W / 12 V DC, 2700 - 6000 K 2000 mm csatlakozó kábel a tápegységhez Szélesség: 70 mm, mélység: 190 mm, magasság: 5 mm Fali szekrények alá történő felszereléshez. G energiahatékonysági osztály Kapható: 010 fekete 068 alumínium színben <i>Nem kombinálható Emotion technológia transzformátorokkal.</i>	LNPOLAR		15051	54
 2700K-6500K 		Sirio Long LED fülkelámpa Nemesacél hatású LED - 3,6 W / 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Szélesség: 54,5 mm, mélység: 165 mm, magasság: 13,5 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. E energiahatékonysági osztály <i>Önálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	LNSIRL		5966	48
		Sirio Long LED fülkelámpa-készlet 3 Sirio Long LED fülkelámpa (5966 sz. típus) 1 LED induló készlet emotion fényerőszabályzóval E energiahatékonysági osztály	LNSIRL-SET		5967	194

Világítás				Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
2700K-6500K G		Derby II LED fülkelámpa Nemesacél hatású vagy fekete alumínium profil beépített LED optikai léccel, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm csatlakozókábellel az induló készlethez A kábelkivezetés közepén. Védettségi fokozat IP44 Munkalapok alá való felszereléshez üveg oldalfalakkal vagy Smartcube alsószelekrénypolccal és tükrös szekrények alá való felszereléshez. A következő színekben szállítható: 014. sz. Nemesacél hatású, 010. sz. Fekete <i>A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.</i> <i>Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a színt, a 014. sz. Nemesacél hatású kivétel kerül szállításra.</i> Derby II LED fülkelámpa mint előbb, azonban változtatható LED optikai lécként, Szélesség: 300 - 4000 mm, 12 W folyóméterenként Oldalanként 16 mm oldaltávolságot javaslunk. Kábelkivezetés mindig balra. G energiahatékonysági osztály / IP20 védettségi fokozat Faliszekrények vagy polcrendszerek alatt vagy rajtuk történő egyedi tervezéshez. Ár megkezdett 100 mm-enként.	6,6 watt	LNDERB	56	15056	54	
			8,7 watt	LNDERB	74	15057	61	
			10,5 watt	LNDERB	88	15058	64	
			12,2 watt	LNDERB	102	15059	69	
2700K-6500K F	 black edition	LED-es részvilágítás a hátsó fal részének fedéséhez Alumínium profil beépített LED-léccel, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm-es csatlakozókábellel az induló készlethez Mélység: 35,5 mm, magasság: 8,3 mm Faliszekrények alá történő beszereléshez. F energiahatékonysági osztály / IP 44 védettségi fokozat 300-1200 mm szélességű faliszekrényekhez és polcokhoz. A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Nem tervezhető a faliszekrény alsó széléig tartó fülkeborításokkal alulra beépíthető világítással és egyéb alulra szerelhető fényekkel együtt.</i> <i>Csökkentett szélességű faliszekrényekhez nem engedélyezett.</i> <i>Nem lehetséges üveg tolóajtós faliszekrények, lefolyórácsok, Climberok, mikrohullámú sütővel vagy főzőfűlkével ellátott fali szekrények, fali sarokszekrények, sarok- és lezáró polcok, csiszolt élű polcok és 360 mm magasságú falipolcok esetén</i> <i>A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.</i>	3,6 watt	LNARW	30	15300	61	
			4,3 watt	LNARW	35	15301	63	
			5,1 watt	LNARW	40	15302	64	
			5,8 watt	LNARW	45	15303	66	
			6,5 watt	LNARW	50	15304	67	
			7,2 watt	LNARW	55	15305	69	
			7,9 watt	LNARW	60	15306	72	
			10,8 watt	LNARW	80	15308	76	
			12,3 watt	LNARW	90	15309	80	
			13,7 watt	LNARW	100	15311	89	
			16,6 watt	LNARW	120	15312	96	
2700K-6500K D		LED síklámpa Nemesacél hatású LED - 5,5 W / 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábellel az induló készlethez Szélesség: 105 mm, mélység: 176 mm, magasság: 10 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. D energiahatékonysági osztály <i>Ónálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>		LNFL		5985	73	
				LNFL-SET		5986	296	

Világítás				Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Fénycsövek, fehér								
E F		Snite LED fülkelámpa	312 mm / 4 watt	LNSN	31		15110	31
		kapcsolóval és elektronikus előtéttel, fehér burkolat,	541 mm / 7 watt	LNSN	54		15111	35
		LED - 12 V DC, 4000 K	873 mm / 13 watt	LNSN	87		15112	45
		2000 mm csatlakozókábel / 230 V sorba kapcsolható, vagy 170 mm összekötő kábellel	1173 mm / 18 watt	LNSN	117		15113	51
		Mélység: 36 mm, magasság: 22,8 mm Faliszekrények alatti felszereléshez. LNSN 31 / 87 E energiahatékonysági osztály LNSN 54 / 117 F energiahatékonysági osztály						
Fénycsövek, fémszínű								
2700K-6500K F		Manila Plus LED fülkelámpa	220 mm / 3,1 watt	LNMP	22		5953	172
		Alumínium burkolat, nemesacél hatású	420 mm / 6,2 watt	LNMP	42		5954	187
		Selyemfényű plexiüveg burkolat	720 mm / 10,85 watt	LNMP	72		5955	197
		LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K						
		1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez						
Mélység: 34 mm, magasság: 13 mm								
1 LED induló készlet emotion fényerőszabályzóval								
Faliszekrények alatti felszereléshez.								
F energiahatékonysági osztály								
<i>Egyedi lámpaként való használat esetén – lásd a tartozékok felsorolását a lap végén.</i>								
				</				

Világítás		Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok			
Hangulatvilágítás									
USA CAN F		Belső üvegpolc az üveg élének LED-es megvilágításával üvegajtós faliszekrényekhez Üvegpolc, 8 mm vastag, mélység 305 mm mattított szegéllyel Alumínium lámpaprofil 12 V DC LED-del, 3200 K 1700 mm csatlakozókábel a betápkészlethez F energiahatékonysági osztály <i>Nem alkalmas 2-ajtós faliszekrényekhez.</i> <i>Nem megengedett Climber faliszekrényekhez.</i>	450 mm / 0,96 watt 500 mm / 0,96 watt 600 mm / 1,2 watt	GB-WSG GB-WSG GB-WSG	45 50 60	15067 15068 15069	48 51 67		
		Belső üvegpolc az üveg élének LED-es megvilágításával mint előbb, azonban üveges lengőfedelű vagy felhajtható üvegajtós faliszekrényekhez Üvegpolc, 8 mm vastag, mélység 278 mm F energiahatékonysági osztály <i>A LED tápegység és a kapcsoló nem tartozik a szállítási terjedelembhez,</i> <i>ezért azokat külön kell megrendelni -</i> <i>a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	500 mm / 0,96 watt 600 mm / 1,2 watt 800 mm / 1,68 watt 900 mm / 1,92 watt 1000 mm / 2,16 watt 1200 mm / 2,64 watt	GB-WS GB-WS GB-WS GB-WS GB-WS GB-WS	50 60 80 90 100 120	15071 15072 15073 15074 15075 15076	50 64 74 76 79 93		
			Point LED üvegpolc-lámpa Nemesacél hatású LED - 0.8 watt / 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Szélesség: 41 mm, mélység: 65,5 mm, magasság: 10,2 mm Belső üvegpolcra szereléshez. E energiahatékonysági osztály <i>Őnálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>		GBLP		15020	32	
			Point LED üvegpolc-lámpa készlet 2 Point LED lámpa (15020 sz. típus) 1 LED induló készlet Emotion fényerőszabályzóval E energiahatékonysági osztály		GBLP-SET2		15022	155	
			Point LED üvegpolc-lámpa készlet 4 Point LED lámpa (15020 sz. típus) 1 LED induló készlet Emotion fényerőszabályzóval E energiahatékonysági osztály		GBLP-SET4		15024	204	
				LED üveg világító polc LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Mélység: 200 mm, magasság: 30 mm F energiahatékonysági osztály Rendelhető a következő színekben: 046 Ezüst, 052 Magasfényű fehér, 053 Magasfényű fekete, 082 Magasfényű bársonyszürke, 085 Magasfényű alpesi fehér, 129 Magasfényű kőszürke, 131 Magasfényű palaszürke, 162 Üveg hatású, 176 Magasfényű magnólia, 177 Magasfényű homok <i>Az induló és kiegészítő LED készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembé.</i> <i>a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	450 mm / 4,4 watt 500 mm / 5,2 watt 600 mm / 6,8 watt 800 mm / 10 watt 900 mm / 11,6 watt 1000 mm / 13,2 watt 1200 mm / 16,4 watt	WBLG WBLG WBLG WBLG WBLG WBLG WBLG	45 50 60 80 90 100 120	15134 15135 15136 15138 15139 15140 15142	152 155 159 174 178 193 225
					Detroit LED belső szekrényvilágítás alsószekrényekhez beépített érzékelő-kapcsolóval Alumínium burkolat selyemfényű plexiüveg borítással LED - 12 V DC, 4000 K Mélység: 30 mm, magasság: 15 mm 1700 mm csatlakozókábel a betápkészlethez F energiahatékonysági osztály <i>Nem tervezhető alsó és felső fiókkal (SKU*/SKA*).</i> <i>A LED tápegység nem része a szállítási terjedelembnek.</i> <i>Megfelelő készlet: ESS6-LED (5401)</i> <i>a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>	300 mm / 2 watt 400 mm / 3,3 watt 450 mm / 3,9 watt 500 mm / 4,2 watt 600 mm / 5,5 watt 800 mm / 7,8 watt 900 mm / 9,1 watt 1000 mm / 10,1 watt 1200 mm / 12,7 watt	LSID LSID LSID LSID LSID LSID LSID LSID LSID	30 40 45 50 60 80 90 100 120	15143 15144 15147 15145 15146 15148 15149 15150 15152



Hide LED belső szekrénylámpa nyílóajtós faliszekrényekhez
a következőkkel: két LED fényléc,
nemesacél hatású,
12 V DC, 2700 - 6500 K,
2000 mm csatlakozókábel az induló készlethez,
ebből 600 mm lapos szalagkábel.
A korpusz belső oldalán bal és jobb oldalra szerelhető fel.
F energiahatékonysági osztály

Alkalmas nyílóajtós faliszekrényekhez, valamint 360 és 1296 mm közötti magasságú bárszekrényajtókhoz és vitrinekhez.
Védettségi fokozat IP44

Nem lehetséges csepegtetőrácsos faliszekrények, átlós fal sarokszekrények, Boulevard faliszekrények esetén, valamint PTO5, MP-LA és MP- WOGL-lel együtt.

Az LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.

Hide LED belső szekrénylámpa nyílóajtós alsó- és állószekrényekhez

a következőkkel: két LED fényléc,
nemesacél hatású,
12 V DC, 2700 - 6500K
2000 mm csatlakozókábel az induló készlethez,
ebből 600 mm lapos szalagkábel.
A korpusz belső oldalán bal és jobb oldalra szerelhető fel.

Egyedi tervezéshez nyílóajtós alsó és állószekrényekhez.
Az 1584 mm-es hosszúságot a helyszínen kell méretre vágni.
Védettségi fokozat IP44

Nem lehetséges készülékfűlkékben, belső fiókokkal / belső kihúzható elemekkel rendelkező szekrényekben, valamint függőleges fogómélyedéssel rendelkező Line N magasszekrényekhez / állószekrényekhez, továbbá PTO5-tel együtt.

*Talapzatelemmel rendelkező szekrények esetén a lámpát a rekesz magasságához kell igazítani!
Rekeszenként egy lámpát kell rendelni.*

Az LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.

Hide LED belső szekrénylámpa Air üveges állószekrényhez

a következőkkel: két LED fényléc,
nemesacél hatású,
12 V DC, 2700 - 6500 K,
2000 mm csatlakozókábel az induló készlethez,
ebből 600 mm lapos szalagkábel.
A korpusz belső oldalán bal és jobb oldalra szerelhető fel.
F energiahatékonysági osztály

2016-tól 2232 mm-ig terjedő magasságú Air üveges állószekrényekhez megfelelő.
Védettségi fokozat IP44

Az LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.

Hide LED belső szekrénylámpa valódi fa furnér kivitelű vitrinekhez

két LED-es fénycsíkból áll,
nemesacél optika, LED - 2 x 4,22 W / 12 V DC, 2700 - 6500 K,
2000 mm csatlakozókábel az induló készlethez,
ebből 600 mm lapos szalagkábel.
A korpusz belső oldalán bal és jobb oldalra szerelhető fel.

1296 és 2016 mm magasságú valódi fa furnér kivitelű nyílóajtós szekrényekhez megfelelő.
Védettségi fokozat IP44






Az LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.


Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
LSIDHW	-36	15436	67
LSIDHW	-43	15400	72
LSIDHW	-58	15437	79
LSIDHW	-1	15438	80
LSIDHW	-2	15439	88
LSIDHW	-3	15440	92
LSIDHW	-130	15441	96

LSIDHUH		15443	155
---------	--	-------	-----

LSIDHGAIR	-202	15907	185
LSIDHGAIR	-209	15908	190
LSIDHGAIR	-216	15909	197
LSIDHGAIR	-223	15910	203

LSIDHVEF		15442	93
----------	--	-------	----

Világítás				Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
2700K-6500K G		LED lábazatvilágítás	2200 mm / 16 watt	LSOP	220		5932	107
		Műanyag profil, szürke, öntapadós, integrált LED tömlőprofilal, 75 mm-enként lerövidíthető (jelölés a tömlőprofilon), LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2 x 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez, magasság: 4 mm, mélység: 20 mm	3350 mm / 24 watt	LSOP	335		5933	155
		G energiahatékonysági osztály						
<i>A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.</i>								
<i>Mosogatógépek alá nem tervezhető!</i>								
Tartozékok lámpákhoz, 12 V								
		LED betáp-készlet LED konverter, 30 W / 12 V DC 1800 mm csatlakozókábel 6-részes elosztóval 2000 mm hálózati kábel dugasszal		ESS6-LED			5401	45
		LED hosszabbító kábel 1800 mm a csatlakozókábel elosztóiig történő meghosszabbításához		VK-LED			5273	10
		Billenőkapcsoló 230 V-hoz 1800 mm csatlakozókábel lapos euro-csatlakozóval 1800 mm hálózati kábel dugasszal Szélesség: 40 mm, hosszúság: 35 mm, magasság: 15 mm		NK			7084	29
		220 voltos érzékelőkapcsoló érintés nélküli kapcsoláshoz 1800 mm csatlakozókábel érzékelőhöz 1800 mm csatlakozókábel lapos euro-csatlakozóval 1800 mm hálózati kábel dugasszal <i>450 watt értékig kapcsolhatók lámpák és trafók.</i>		SEN220			5299	112
	 LMWS	LED mikrohullámú érzékelő 500 mm vezeték euro-csatlakozóval 2000 mm hálózati kábel dugasszal Érzékelő-hatótávolság: 0 - 8000 mm Érzékelési szög: 130° Maximális üzemidő: 10 mp - 10 perc <i>Mozgásérzékelő az LSET-SMART36/60(-FB) indulókészletekhez és az ESS65-LED tápegységhez.</i> <i>Nem alkalmazható tükrös ajtók mögött.</i>		LMWS			15081	64
		LED induló- és kiegészítő készlet, a következőkkel: 2000 mm csatlakozókábel ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch egységgel LED konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm csatlakozókábel 6-részes elosztóval 2000 mm hálózati kábel dugasszal <i>Fürdőszobában történő alkalmazáshoz a Glasgow SIBOX fröccsenő víz ellen védett biztonsági doboz szükséges!</i> <i>Használható ezekhez: MP-LA, MP-LED, MP-WOGL, MP-LNP-O/U, MP-LMP-O/U, MP-LP, MP-LAN, MP-LLIN, MP-WBL, MP-WBLP, MP-NGML, MP-NGMC, MP-RLA, MP-NVLA, MP-SRL, MP-RSBL, MP-RSBLP, MP-SEL, MP-LWSP, MP-LML-O/U, MP-WBLL, MP-NGMS.</i>		LSET-SMART36			15055	124
		mint előbb, azonban 60 W / 12 V DC LED vezérlés		LSET-SMART60			15070	165

Világítás		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
		Szélesség cm-ben			
	LED induló készlet távirányítóval, a következőkkel: 2000 mm csatlakozókábel ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch egységgel LED konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm csatlakozókábel 6-részes elosztóval, 2000 mm hálózati kábel dugasszal, FB4K 4-csatornás távirányítóval, legfeljebb négy világításcsoport vezérléséhez.	LSET-SMART36	-FB	15049	169
	<i>Fürdőszobában történő alkalmazáshoz a Glasgow SIBOX fröccsenő víz ellen védett biztonsági doboz szükséges!</i> <i>Használható ezekhez: MP-LA, MP-LED, MP-WOGL, MP-LNP-O/U, MP-LMP-O/U, MP-LP, MP-LAN, MP-LLIN, MP-WBL, MP-WBLP, MP-NGML, MP-NGMC, MP-RLA, MP-NVLA, MP-SRL, MP-RSBL, MP-RSBLP, MP-SEL, MP-LWSP, MP-LML-O/U, MP-WBLL, MP-NGMS.</i>	LSET-SMART60	-FB	15052	215
	4-csatornás távirányító legfeljebb négy világításcsoport vezérlésére Smart Switch LED induló- és kiegészítő készletből. Emotion fényerőszabályozó a színhőmérséklet és a dimmelési fokozat fokozatmentes vagy fokozatos beállításához. <i>Használható ehhez: LSET-SMART36/60(-FB)</i>	FB4K		15003	64
	Rádiós ajtóérzékelő-kapcsoló a szekrény belső világításának a kapcsolásához, 200 mm csatlakozóvezeték a rádiós vevőhöz, 200 mm csatlakozókábel 2-részes elosztóval. <i>Használható ehhez: LSET-SMART36/60</i>	FTKS		15053	69
	Glasgow biztonsági doboz Fekete alumínium burkolat, végsapkákkal együtt. Fröccsenő víz ellen védett IP 44, Méretek (Ma x Sz x Mé): 19 mm x 453 mm x 103 mm <i>A fürdőszobában, a tartóoszlopos polcrendszerben vagy a Smartcube polcrendszerben használható LED átalakítókhoz.</i> <i>Max. 1 konverter dobozonként.</i>	SIBOX		15195	23
	Kábeldoboz Palaszürke műanyag ház, konverterhez és csatlakozó kábelhez, szekrényekben való egyéni felszereléshez, méretek (Ma x Sz x Mé): 156 mm x 366 mm x 60 mm <i>450 mm szélességtől alkalmazható.</i>	KBOX		15393	22
	Kábel- és trafódoboz Semleges szürke műanyag ház, max. 4. konverterhez és csatlakozókábelhez, a lábazatba történő beépítéshez, méretek (Ma x Sz x Mé): 81 mm x 248 mm x 366 mm, kivágási méret szélessége: 215 mm, kivágási méret mélysége: 300 mm <i>70 mm lábazatmagasságtól és 600 mm szegélymélységtől alkalmazható.</i> <i>Nem lehetséges mosogatószekrények, lábazati fiókos szekrények, átlós és forgatható sarokszekrények esetén.</i> <i>Kérjük, a vegye figyelembe a főzőlapba integrált elszívók légelvezető csatornáinak a területét, valamint a készülékgyártók által megadott szellőztetési keresztmetszetet.</i>	KTBOX		15096	37

Rövid megnevezés		
Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok

Philips Hue Linear Gradient LED fülkelámpa, 24 V

USA

CAN

G



Hue Linear Gradient LED fülkelámpa
Fekete alumíniumprofil
LED - 24 V DC, 2200 - 6500 K RGBTW
500 mm csatlakozókábel 3-pólusú a lámpához,
LED konverter 60 W / 24 V DC RGBTW,
mélység: 24 mm, magasság: 25 mm,
2000 mm csatlakozókábelrel együtt a Zigbee vevőhöz,
2000 mm hálózati kábel dugasszal,
4-csatornás FBHTD4K Hue Tap Dial távirányítóval
legfeljebb négy világításcsoport vezérléséhez
G energiahatékonysági osztály

A funkciók teljes terjedelme csak a BRIDGEH 15082 és a Philips Hue appal együtt.

A lámpákat legfeljebb 3600 mm teljes hosszúságig lehet egymás mellé sorolni, a kábelcsatlakozás mindig balra.

Mint előzőleg, azonban kiegészítő lámpaként	6 watt	LNHLG	45	-E	15452	177
Fekete alumíniumprofil	8 watt	LNHLG	60	-E	15453	177
LED - 24 V DC, 2200 - 6500 K RGBTW	10 watt	LNHLG	75	-E	15454	178
G energiahatékonysági osztály						

ÚJ



LED-es sarokösszekötő, Hue Linear Gradient
90° belső sarok a Hue Linear Gradient LNHLG* LED fülkelámpához

LNHLGE

15307

37

ÚJ





LED összekötőkábel, Hue Linear Gradient
Rugalmas összekötő a Hue Linear Gradient LNHLG* LED fülkelámpához
Kábelhossz: 250 mm

LNHLGKV

15168

39

Hue Spot be- / rászerezhető lámpa		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok	
		Szélesség cm-ben				
Beépíthető lámpák Hue Spot						
ÚJ USA CAN G 	Hue Spot White Color Ambient be- / rászerezhető LED lámpa Fekete LED - 2,5 W / 24 V DC, 2200 - 6500 K RGBTW 2000 mm 6-pólusú csatlakozókábel az induló készlethez. Átmérő: 81 mm, magasság 16 mm, Beépítési mélység: 13 mm , furatátmérő: 68 mm Üveges faliszekrényekbe, túlnyúló és áthidaló elemekbe. G energiahatékonysági osztály A funkciók teljes terjedelme csak a BRIDGEH 15082 és a Philips Hue appal együtt.		LHSPOT		15161	155
	Hue Spot White Color Ambient be- / rászerezhető LED lámpa 3 LED lámpás Hue Spot White Color Ambient (típus: 15161) 1 LED-induló készlet Heu White & Color Ambient (típus: 15077) G energiahatékonysági osztály		LHSPOT-SET		15164	769
ÚJ 	LED hosszabbító kábel 2000 mm a csatlakozókábel meghosszabbításához a Hue Spot White Colour Ambient süllyesztett lámpa elosztójához		VK-LEDH		15916	70
Konverter Philips Hue, White & Color Ambient beépíthető lámpához						
USA CAN 	LED indulókészlet ehhez: Hue White & Color Ambient, a következőkkel: LED konverter 60 W / 24 V DC RGBTW, 2000 mm csatlakozókábel dugasszal 6-részes elosztóval 6-pólusú csatlakozókábelhez, 4-csatornás ZigBee Tap Dial távirányítóval együtt legfeljebb négy világításcsoport vezérléséhez, 2000 mm hálózati kábel dugasszal. A funkciók teljes terjedelme csak a Philips Hue appal együtt. A Glasgow SIBOX biztonsági dobozzal együtt nem használható! Használható ezekhez: MP-LHA-U és MP-LHA-O.		LSET-HA60		15077	342
USA CAN 	LED kiegészítő készlet ehhez: Hue White & Color Ambient, a következőkkel: LED konverter, 60 W / 24 V DC RGBTW , 2000 mm csatlakozókábel a Zigbee vevőhöz 6-részes elosztóval 6-pólusú csatlakozókábelhez 2000 mm hálózati kábel dugasszal. A Glasgow SIBOX biztonsági dobozzal együtt nem használható! Használható ehhez: MP-LHA-U és MP-LHA-O.		LFSET-HA60		15078	231

Világítás	Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Tartozékok Philips Hue, 24 V lámpához				
	4- csatornás Hue Tap Dial távirányító ZigBee Hue távirányító legfeljebb négy világításcsoport vezérléséhez. Beállító kerék a színárnyalatok, a színhőmérséklet és a dimmelési fokoztat fokozatmentes vagy fokozatos beállításához.	FBHTD4K	15079	124
	Hue Bridge LED kezdő- és kiegészítő készletekhez ZigBee-vell Intelligens központi kapcsolóegység LED induló- És kiegészítő készülékek ZigBee-vel való összekötésére. Vezérlés hanggal vagy appon keresztül legfeljebb 50 egységre. 1000 mm ethernet hálózati kábellel együtt az otthoni hálózatra való rácsatlakozáshoz. Bemeneti feszültség: 230 V AC Rádiós szabvány: Zigbee Védettségi fokozat: IP 20 Csatlakoztatás: Dugós tápegység 1500 mm csatlakozókábellel.	BRIDGEH	15082	152
	Mozgásérzékelő Hue Brigde-hez Elemmel működik, a Hue Brigde BRIDGEH kiegészítésére. Vezeték nélkül, önállóan vagy falra szerelhető.	BWMH	15085	121
	Kábeldoboz Palaszürke műanyag ház, konverterhez és csatlakozó kábelhez, szekrényekben való egyéni felszereléshez, mérétek (Ma x Sz x Mé): 156 mm x 366 mm x 60 mm	KBOX	15393	22
	Kábel- és trafódoboz Semleges szürk műanyag ház, max. 4. konverterhez és csatlakozókábelhez, a lábazatba történő beépítéshez, mérétek (Ma x Sz x Mé): 81 mm x 248 mm x 366 mm, kivágási méret szélessége: 215 mm, kivágási méret mélysége: 300 mm	KTBOX	15096	37

**Teljesítményadatok a faliszekrényekben és polcokban használt
LED-lámpakivitelekhez**

MP-LA-hez és MP-LAN-hez:

Szekrényszélesség 300 mm: 2,31 W
 Szekrényszélesség 350 mm: 3,00 W
 Szekrényszélesség 400 mm: 3,86 W
 Szekrényszélesség 450 mm: 4,64 W
 Szekrényszélesség 500 mm: 5,41 W
 Szekrényszélesség 550 mm: 6,19 W
 Szekrényszélesség 600 mm: 6,96 W
 Szekrényszélesség 800 mm: 10,06 W
 Szekrényszélesség 900 mm: 11,61 W
 Szekrényszélesség 1000 mm: 13,16 W
 Szekrényszélesség 1200 mm: 15,87 W

MP-WOGL-hez és MP-LLIN-hez:

Szekrényszélesség 300 mm: 5,83 W
 Szekrényszélesség 350 mm: 7,04 W
 Szekrényszélesség 400 mm: 8,16 W
 Szekrényszélesség 450 mm: 9,32 W
 Szekrényszélesség 500 mm: 10,49 W
 Szekrényszélesség 550 mm: 11,65 W
 Szekrényszélesség 600 mm: 12,82 W
 Szekrényszélesség 800 mm: 17,48 W
 Szekrényszélesség 900 mm: 19,81 W
 Szekrényszélesség 1000 mm: 22,14 W
 Szekrényszélesség 1200 mm: 26,80 W

MP-LED-hez:

Szekrényszélesség 300 mm: 3,49 W
 Szekrényszélesség 350 mm: 4,60 W
 Szekrényszélesség 400 mm: 5,04 W
 Szekrényszélesség 450 mm: 5,81 W
 Szekrényszélesség 500 mm: 6,59 W
 Szekrényszélesség 550 mm: 7,36 W
 Szekrényszélesség 600 mm: 8,14 W
 Szekrényszélesség 800 mm: 11,24 W
 Szekrényszélesség 900 mm: 12,79 W
 Szekrényszélesség 1000 mm: 14,34 W
 Szekrényszélesség 1200 mm: 17,50 W

MP-LNP-hez:

Szekrényszélesség 200 - 600 mm: 3,0 W,
 Szekrényszélesség 800 - 1200 mm: 2 x 3,0 W

MP-LML und WBL:

Schrank- / Bordbreite 300 / 400 mm: 3,9 W
 Schrank- / Bordbreite 450 / 500 mm: 5,5 W
 Schrank- / Bordbreite 550 / 600 / 650 mm: 7,1 W
 Schrank- / Bordbreite 700 / 800 mm: 10,3 W
 Schrank- / Bordbreite 900 mm: 11,8 W
 Schrank- / Bordbreite 1000 mm: 13,4 W
 Schrank- / Bordbreite 1100 / 1200 mm: 16,6 W

MP-LMP-hez és MP-WBL-hez:


Szekrény- / polcszélesség 300 / 400 mm: 3,1 W
 Szekrény- / polcszélesség 450 / 500 mm: 4,65 W
 Szekrény- / polcszélesség 550 / 600 / 650 mm: 6,2 W
 Szekrény- / polcszélesség 700 / 800 mm: 9,3 W
 Szekrény- / polcszélesség 900 mm: 10,85 W
 Szekrény- / polcszélesség 1000 mm: 12,4 W
 Szekrény- / polcszélesség 1100 / 1200 mm: 15,5 W

MP-LP-hez és MP-WBLP:


Szekrény- / polcszélesség 300 / 400 mm: 3 W
 Szekrény- / polcszélesség 450 / 500 mm: 4,5 W
 Szekrény- / polcszélesség 550 / 600 / 650 mm: 6 W
 Szekrény- / polcszélesség 700 / 800 mm: 9 W
 Szekrény- / polcszélesség 900 mm: 10,5 W
 Szekrény- / polcszélesség 1000 mm: 12 W
 Szekrény- / polcszélesség 1100 / 1200 mm: 15 W

Világítás		Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	Polcokban és fülkeburkolatokban alkalmazott LED lámpakivitelekre vonatkozó W-értékek MP-RLA: Polcszélesség 150 mm: 0,78 W Polcszélesség 200 mm: 1,17 W Polcszélesség 300 mm: 1,95 W Polcszélesség 400 mm: 2,73 W Polcszélesség 450 mm: 3,12 W Polcszélesség 500 mm: 3,51 W Polcszélesség 600 mm: 4,29 W MP-NGML, MP-NGMC: 1000 mm hosszúságonként: 6,5 W MP-NGMSKorpushöhe 1512 mm: 12 W Korpushöhe 1584 mm: 12,4 W Korpushöhe 2016 mm: 16 W Korpushöhe 2088 mm: 16,4 W Korpushöhe 2160 mm: 17,1 W Korpushöhe 2232 mm: 17,8 W Korpushöhe 3000 mm: 23,8 W MP-NVLA és NKPL: 1000 mm hosszúságonként: 12 W MP-RSBLP: Polcszélesség 300 / 400 mm: 3 W Polcszélesség 450 / 500 mm: 4,5 W Polcszélesség 600 mm: 6 W Polcszélesség 800 mm: 9 W Polcszélesség 900 mm: 10,5 W MP-RSBL: Polcszélesség 300 / 400 mm: 3,1 W Polcszélesség 450 / 500 mm: 4,65 W Polcszélesség 600 mm: 6,2 W Polcszélesség 800 mm: 9,3 W Polcszélesség 900 mm: 10,85 W MP-SRL: Magassze krény-magasság, 1512 mm: 17,8 W XL magassze krény-magasság, 1584 mm: 18,7 W 1-es állósze krény-magasság, 2016 mm: 23,9 W 1-es XL állósze krény-magasság, 2088 mm: 24,8 W 1-es felhelyezhetőelem-magasság, 1258 mm: 14,8 W MP-LWSP: Lezáró oldalfal: 8,52 W MP-SEL: je 1000 mm Länge: 14,4 W Faliske rényekben alkalmazott LED lámpakivitelekre vonatkozó W-értékek Philips Hue esetén MP-LHA: Sze krényszélesség 200 - 600 mm: 2,5 W Sze krényszélesség 800 - 1200 mm: 5 W				

LED világítás Emotion technológiával

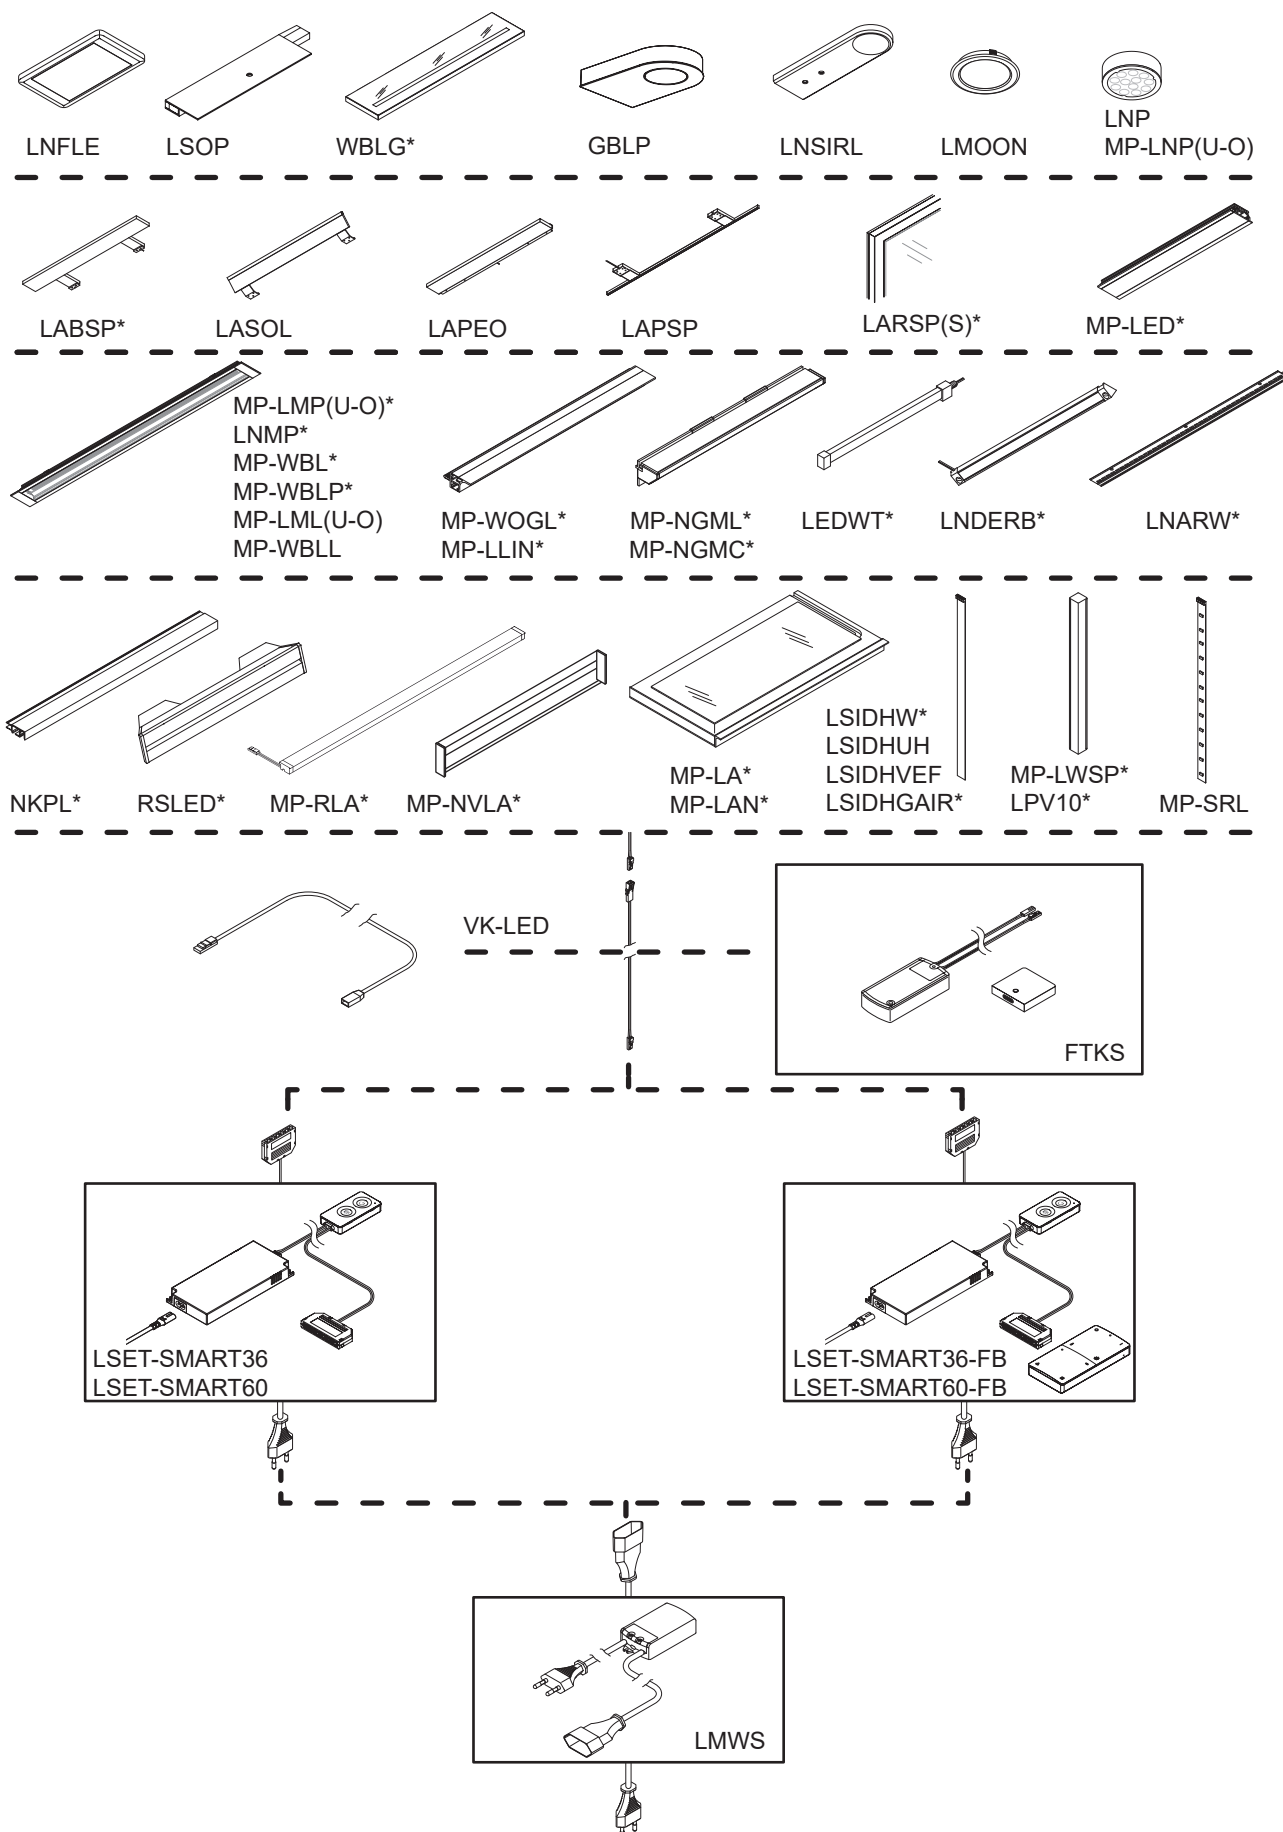


LED világítás Emotion technológia nélkül

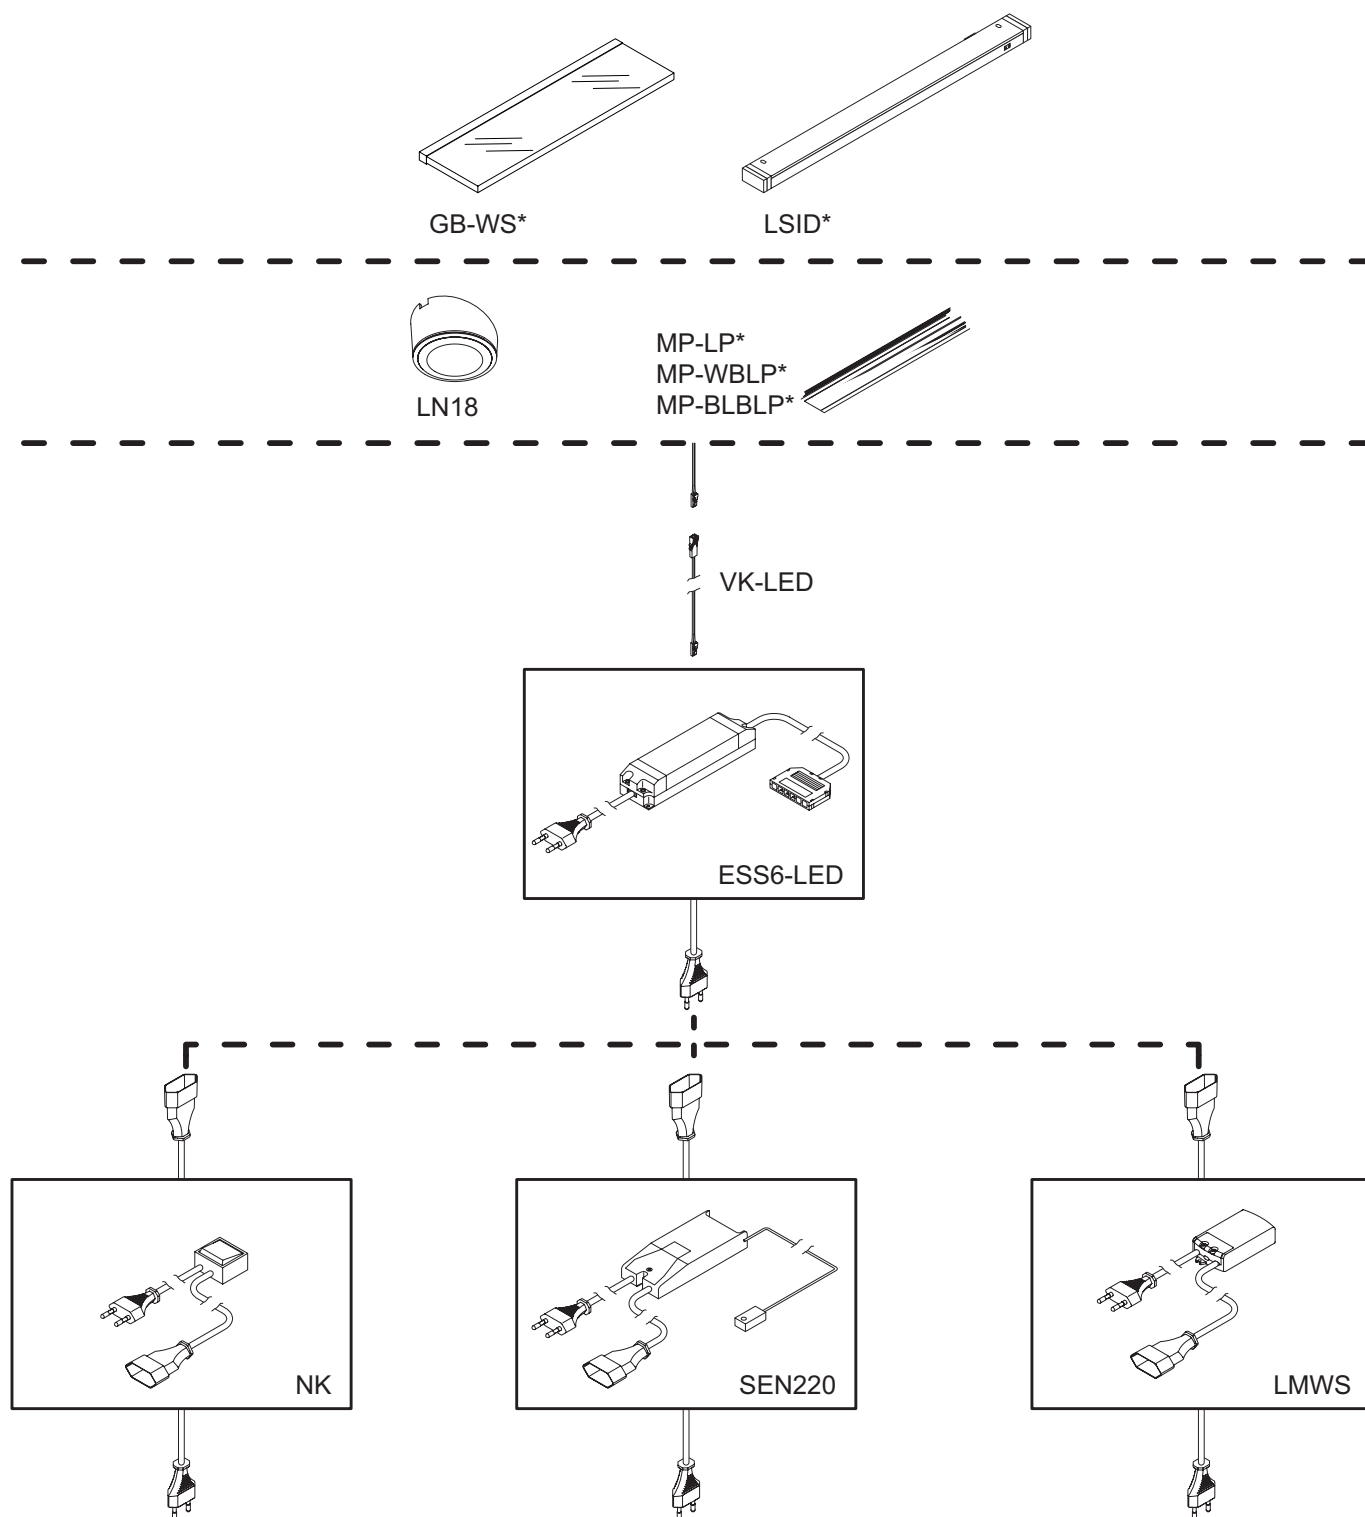


LED világítás, 24 V Philips Hue

LED világítás mit White & Color Ambiance hatással

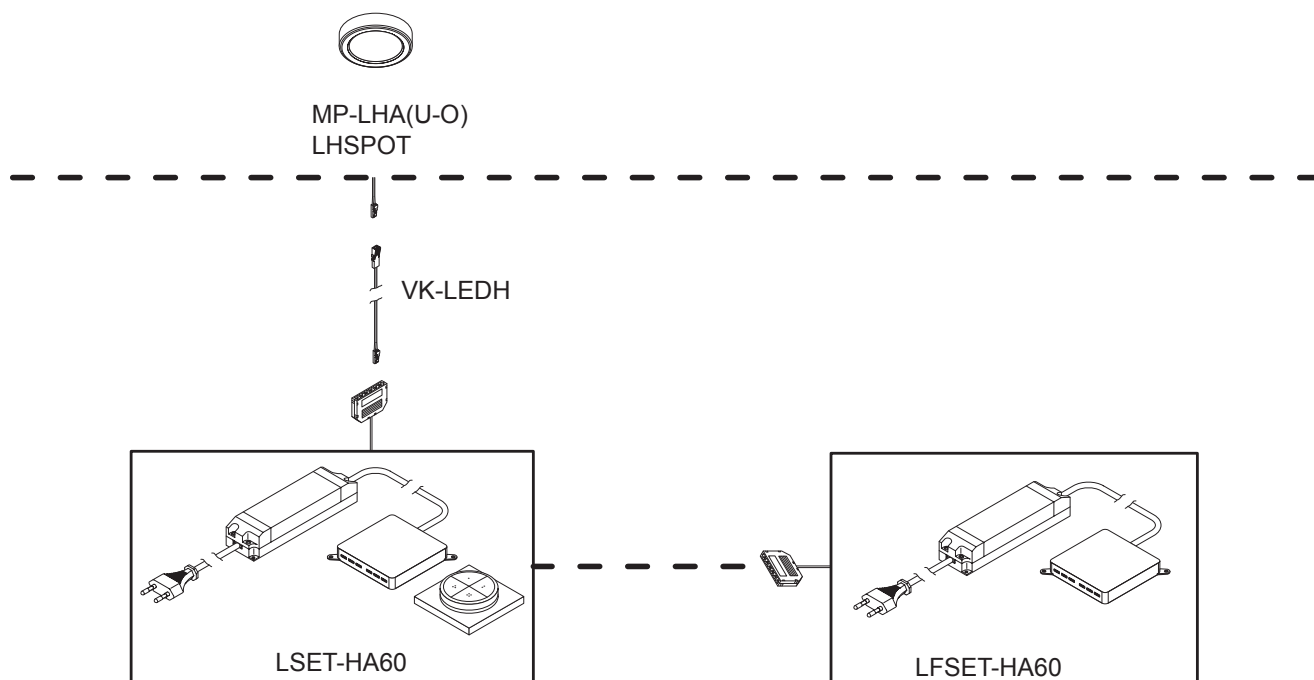


LED világítás, 24 V Philips Hue Linear Gradient

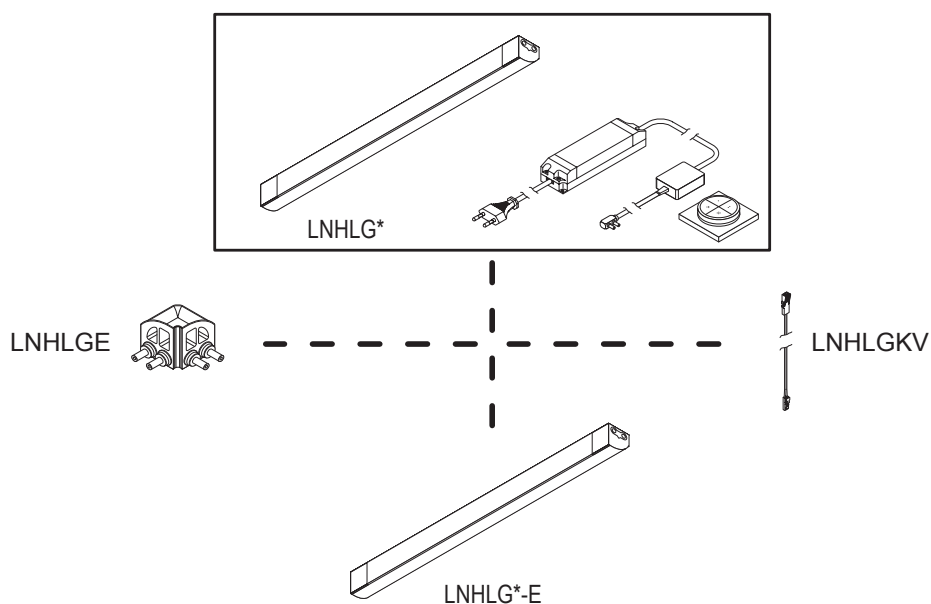

Országengedélyek elektromos tartozékhhoz


Az elektromos tartozékok / bútordarabok lényegében az EU, ill. az Európai Gazdasági Térség (EGT = EU + Norvégia, Liechtenstein, Izland) esetében engedélyezettek.

Aljzatáttekintés




F dugaszolóaljzat-típus

Bulgária, Németország, Észtország, Finnország, Görögország, Izland, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Spanyolország, Magyarország esetében




E dugaszolóaljzat-típus

Belgium, Franciaország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Francia. Guayana, Francia. Polinézia, Új-Kaledónia, Reunion esetében




G dugaszolóaljzat-típus

Nagy-Britannia, Írország, Málta, Ciprus esetében




K dugaszolóaljzat-típus

Dánia esetében




L dugaszolóaljzat-típus

Olaszország esetében



I dugaszolóaljzat-típus


Ausztrália, Új-Zéland esetében



16A - T23

J dugaszolóaljzat-típus


Liechtenstein, Svájc esetében







B dugaszolóaljzat-típus

Kanada, Tajvan, USA esetében

A további országok aktuális engedélyeztetését tartalmazó áttekintést a nobilia-extraneten találja meg.

Tükör			Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Tükör							
		Tükör oldalsó fazettával 576 mm magas, 40 mm mély, alapanyagon, körbefutó polimer éllel a korpusz színében, oldalsó fazettával. Opcionális világításként ajánljuk az LAPSP LED-es felső lámpát és/ vagy a Hide LSIDHW-58 LED-es környezeti világítást. A LED indítókészlet tárolása a tükör mögött lehetséges. <i>Adja meg a korpusz színét.</i>	SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC	60-58 80-58 90-58 100-58 120-58 140-58 160-58	15260 15261 15262 15263 15264 15265 15266	139 152 158 162 187 200 216	
		Tükör oldalsó fazettával 720 mm magas, 40 mm mély, alapanyagon, körbefutó polimer éllel a korpusz színében, oldalsó fazettával. Opcionális világításként ajánljuk az LAPSP LED-es felső lámpát és/ vagy a Hide LSIDHW-1 LED-es környezeti világítást. A LED indítókészlet tárolása a tükör mögött lehetséges. <i>Adja meg a korpusz színét.</i>	SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC	40-72 60-72 80-72 90-72 100-72 120-72	15244 15246 15248 15249 15250 15252	130 150 164 175 191 210	
ÚJ		Tükör oldalsó fazettával 1296 mm magas, 40 mm mély, alapanyagon, körbefutó polimer éllel a korpusz színében, oldalsó fazettával. Opcionális világításként ajánljuk az LAPSP LED-es felső lámpát és/ vagy a Hide LSIDHW-130 LED-es környezeti világítást. A LED indítókészlet tárolása a tükör mögött lehetséges. <i>Adja meg a korpusz színét.</i>	SPL-FAC SPL-FAC SPL-FAC	40-130 60-130 80-130	15255 15257 15259	166 199 258	
		Tükör oldalsó fazettával 1584 mm magas, 40 mm mély, alapanyagon, körbefutó polimer éllel a korpusz színében, oldalsó fazettával. Opcionális világításként ajánljuk az LAPSP LED-es felső lámpát és/ vagy a Hide LSIDHUH LED-es környezeti világítást. A LED indítókészlet tárolása a tükör mögött lehetséges. <i>Adja meg a korpusz színét.</i>	SPLG-FAC SPLG-FAC SPLG-FAC	40-158 60-158 80-158	15254 15256 15258	191 223 274	
  		Tükör függőleges LED világítóablakkal 850 mm magas, 24 mm mély, 2 függőleges homokszórt LED világítóablak, LED - 18 watt / 12 V DC, 2700 - 6500 K, 1 Emotion érintős fényerő-szabályozó, 1 LED konverter, 30 watt / 12 V DC IP 44 G energiahatékonysági osztály	SPLV SPLV SPLV SPLV SPLV	60 80 90 100 120	15171 15172 15173 15174 15175	456 470 479 488 499	

Tükör				Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
				Szélesség cm-ben			
USA CAN 2700K- 6500K G		Tükör vízszintes LED világítóablakkal 850 mm magas, 24 mm mély, 1 homokszórt LED világítóablak, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 1 Emotion érintős fényerő-szabályozó, 1 LED konverter, 15 watt / 12 V DC IP 44 G energiahatékonysági osztály	6 watt	SPLH	60	15176	339
			8 watt	SPLH	80	15177	368
			10 watt	SPLH	90	15178	380
			11 watt	SPLH	100	15179	396
			13 watt	SPLH	120	15180	426
USA CAN F		EMMA TOUCH tükör LED világítással 720 mm magas, 25 mm mély, 2 homokszórt LED világítóablak, 40 mm széles, LED - 22 watt, 5700 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 alumíniumkeret, 1 érintésérzékelő érzékelő, 1 csatlakozókábel / 220 V F energiahatékonysági osztály		SP-EMMA	41	15204	253
				SP-EMMA	60	15206	258
				SP-EMMA	80	15208	266
				SP-EMMA	90	15209	272
				SP-EMMA	100	15210	305
				SP-EMMA	120	15212	317
USA CAN F		DEVA TOUCH tükör LED világítással 720 mm magas, 25 mm mély, 1 homokszórt LED világítóablak, 70 mm széles, LED - 12 W DC, 5700 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 alumíniumkeret, 1 érintésérzékelő érzékelő, 1 csatlakozókábel / 220 V F energiahatékonysági osztály	7 watt	SP-DEVA	41	15214	212
			10 watt	SP-DEVA	60	15216	215
			12 watt	SP-DEVA	80	15218	231
			13 watt	SP-DEVA	90	15219	244
			15 watt	SP-DEVA	100	15220	274
			16 watt	SP-DEVA	120	15222	295
USA CAN F		ERIKA tükör, LED világítással, fűthető 720 mm magas, 26 mm mély, 3 homokszórt LED-es világítóablakkal, 18 mm széles, LED - 12 V DC, 5700 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 alumíniumkeret, 1 érintésérzékelő érzékelő, 1 csatlakozókábel / 230 - 240 V F energiahatékonysági osztály	20 watt	SP-ERIKA	41	15270	264
			20 watt	SP-ERIKA	60	15271	279
			30 watt	SP-ERIKA	80	15272	302
			30 watt	SP-ERIKA	90	15273	312
			30 watt	SP-ERIKA	100	15275	329
			30 watt	SP-ERIKA	120	15276	358
USA CAN F		SOFIA TOUCH tükör LED világítással Átmérő 600/750 mm, 25 mm mély, 1 körbefutó homokszórt LED világítóablak, 40 mm széles, LED - 24 V DC, 6500 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 érintésérzékelő érzékelő, 1 LED konverter 12 V DC E energiahatékonysági osztály	12 watt	SP-SOFIA	60	15201	207
			20 watt	SP-SOFIA	75	15202	248
USA CAN F		ABRIL tükör körbefutó LED világítással 600/800/1000 mm átmérő, 42 mm mély, 1 ezüst színű műanyag keret, 1 körbefutó műanyag profil LED világítással, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 érintésérzékelő szabályozó, 1 csatlakozókábel / 220 - 240 V F energiahatékonysági osztály	27 watt	SP-ABRIL	60	15127	223
			37 watt	SP-ABRIL	80	15128	291
			40 watt	SP-ABRIL	100	15129	403

Tükör				Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
ÚJ USA CAN E		ABRIL tükör, ovális, körbefutó LED világítással 1000 mm magas, 500 mm széles, 43 mm mély, 1 ezüst színű műanyag keret, 1 körbefutó műanyag profil LED világítással, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 érintésérzékeny szabályozó, 1 csatlakozókábel / 220 - 240 V Vízszintes és függőleges felszerelés is lehetséges. E energiahatékonysági osztály	24 watt	SP-ABRIL 50		15207	327
USA CAN E		GRAYCE tükör LED világítással SP-GRAYCE90 szélesség: 900, magasság: 600 mm SP-GRAYCE120 szélesség: 1200 mm, magasság: 800 mm 1 körbefutó, homokfúvott LED fényablak, 10 mm széles, mélység: 24 mm, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, IP 44 védeettségi fokozat, 1 érintésérzékeny szabályozó, 1 csatlakozókábel / 220 - 240 V E energiahatékonysági osztály Vízszintes és függőleges felszerelés is lehetséges.	13 watt	SP-GRAYCE 90		15203	320
			17 watt	SP-GRAYCE 120		15205	364

Tartozékok tükrös szekrényekhez és tükörhöz					Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
Tartozékok WBSP* tükrös szekrényekhez és tükörkhöz									
USA CAN 2700K-6500K F		Lilium Big Emotion felhelyezhető LED lámpa, WBSP* tükrös szekrényeken történő tervezéshez	500 mm / 10 watt	LABSP	50	15196	101		
		Nemesacél hatású alumínium burkolat, selyemfényű plexiüveg burkolat, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K	700 mm / 14 watt	LABSP	70	15197	112		
		1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez, Védettségi fokozat IP 44	800 mm / 16 watt	LABSP	80	15198	124		
			900 mm / 18 watt	LABSP	90	15199	131		
			1100 mm / 22 watt	LABSP	110	15200	146		
		A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.							
USA CAN 2700K-6500K G	 black edition	LED felhelyezhető lámpa SOL WBSP tükrös szekrényekhez* és SPL-FAC oldalsó fazettás tükörökkel történő tervezéshez*	7,36 watt	LASOL	50	15315	99		
		82 mm magas, 120 mm mély, Fekete, LED-es fényprofilal, simított akrilüveg	10,46 watt	LASOL	70	15317	108		
		LED -12 V DC, 2700 - 6500 K	12,01 watt	LASOL	80	15318	115		
		1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez	13,56 watt	LASOL	90	15319	124		
		G energiahatékonysági osztály / IP 44 védelmi osztály	16,66 watt	LASOL	110	15320	140		
		A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.							
USA CAN 2700K-6500K F		LED felhelyezhető lámpa Peonia WBSP tükrös szekrényekhez* és SPL-FAC oldalsó fazettás tükörökkel történő tervezéshez*	600 mm / 6,9 watt	LAPEO	60	15444	93		
		9 mm magas, 89 mm mély, alumínium, LED-es fényprofilal, simított akrilüveg	800 mm / 9,3 watt	LAPEO	80	15445	108		
		LED -12 V DC, 2700 - 6500 K	900 mm / 10,5 watt	LAPEO	90	15446	121		
		1800 mm csatlakozó kábel az induló készlethez	1000 mm / 11,7 watt	LAPEO	100	15447	134		
		Energiahatékonysági osztály F / V IP 44 védelmi osztály	1200 mm / 14,1 watt	LAPEO	120	15448	162		
		A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.							
USA CAN 2700K-6500K G	 black edition	LED felhelyezhető lámpa	5 watt	LAPSP	50	15181	93		
		Alumínium ház, magasság: 10 mm, mélység: 86,4 mm, szatinált plexiüveg burkolat,	7 watt	LAPSP	70	15182	101		
		LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K,	8 watt	LAPSP	80	15183	118		
		1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez,	9 watt	LAPSP	90	15184	121		
		G energiahatékonysági osztály	11 watt	LAPSP	110	15185	131		
		IP 44 védettségi fokozat							
A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete									
A+ A++ 2700K-6500K G		Derby II LED fülkelámpa	6,6 watt	LNDERB	56	15056	54		
		Nemesacél hatású vagy fekete alumínium profil beépített LED optikai léccel,	8,7 watt	LNDERB	74	15057	61		
		LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K	10,5 watt	LNDERB	88	15058	64		
		2000 mm csatlakozókábel az induló készlethez,	12,2 watt	LNDERB	102	15059	69		
		Védettségi fokozat IP 44							
Tükrös szekrények alá szereléshez.									
A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete									
A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.									
Ha a megrendelésben nem tüntetik fel a szint, a 014. sz. Nemesacél hatású kivétel kerül szállításra.									

Tartozékok tükrös szekrényekhez és tükörhöz

			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	Dupla konnektor WBSP* tükrös szekrényekben történő felszereléshez Kétrészes dugaszolóaljzat érintésvédelemmel, ezüst színű műanyag burkolattal, 1600 mm hálózati kábel dugasz nélkül, Védettségi fokozat IP 44		DSDSP-F		33318	53
	F dugaszolóaljzat-típus					
	E dugaszolóaljzat-típus		DSDSP-E		33319	53
	J dugaszolóaljzat-típus érintésvédelem nélkül		DSDSP-J		33321	61


LED keret tükrös szekrényekhez beépítési változatként

USA

CAN

2700K-6500K

G



LED alumíniumkeret WBSP* tükrös szekrényekhez beépítési változatként
Fekete eloxált alumíniumkeret,
szatinált akrilüveg borítás,
körbefutó LED világítás,
a fény kilépőnyílása előre,
profilszélesség a falkivágás
oldalsó borításához: 16 mm,
LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K
4 x 2000 mm-es csatlakozókábel az induló készlethez
Mélység: 60 mm, magasság: 752 mm,
G energiahatékonysági osztály / IP 44 védettségi fokozat

1 fogantyúval együtt tükrösszekrény-ajtókhoz 600 mm szélesség
esetén,
2 fogantyúval 800 mm szélesség esetén,
3 fogantyúval 900/1000/1200 mm szélesség esetén

Beépítési változat WBSP tükrös szekrényekhez, lásd 9. sz.
More than kitchen c. regiszter.*

Falkivágás WBSP tükrös szekrényekhez beépítési változatként:
korpuszszélesség és -magasság + 10 mm,
beépítési mélység: 178 mm*

*A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási
terjedelembe.*

10,8 watt	LARSP	60	15383	266	
12,4 watt	LARSP	80	15384	286	
13,2 watt	LARSP	90	15385	295	
14 watt	LARSP	100	15386	304	
16 watt	LARSP	120	15387	331	
LED alumíniumkeret WBSP* tükrös szekrényekhez beépítési változatként mint előbb, azonban elülső és oldalsó fénykilépési nyílással	21,6 watt	LARSPS	60	15388	361
	24,8 watt	LARSPS	80	15389	388
	26,4 watt	LARSPS	90	15390	403
	28 watt	LARSPS	100	15391	417
	32 watt	LARSPS	120	15392	447

Törölközőtartó



Törölközőtartó
a 650 sz. korlátfogantyúhoz illeszkedő
 fürdőszobabútorokon oldalt történő rögzítéshez
 461 mm oldalmélységben,
 furattávolság: 320 mm,
 50 mm magas, 340 mm széles.
 A rögzítőcsavarokat a szállítási egység tartalmazza.

Szállítható színek:
 014 sz. Nemesacél

HTHS650

3320

45



Törölközőtartó
a 620 sz. korlátfogantyúhoz illeszkedő
 fürdőszobabútorokon oldalt történő rögzítéshez
 461 mm oldalmélységben,
 furattávolság: 320 mm,
 50 mm magas, 340 mm széles.
 A rögzítőcsavarokat a szállítási egység tartalmazza.

Szállítható színek:
 010 sz. Fekete

HTHS620

3321

48

black
edition


Törölközőtartó, 1 karos
 fürdőszobabútorokon oldalt történő rögzítéshez
 vagy falra szereléshez
 Méretek (M x Sz x Mé): 46 x 30 x 420 mm

Szállítható színek:
 010 sz. Fekete
 044 sz. Fényes króm

HTHA1

3371

64

black
edition


Törölközőtartó, 2 karos
 fürdőszobabútorokon oldalt történő rögzítéshez
 vagy falra szereléshez
 Méretek (M x Sz x Mé): 55 x 49 x 385 mm

Szállítható színek:
 010 sz. Fekete
 044 sz. Fényes króm

HTHA2

3372

92

black
edition

Fürdőszobai tartozékok

Fürdőszobai tartozékok			Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	Törölközőtartó 16 mm vastag oldalfalakon történő tervezéshez 483 mm mélység A törölközőtartót rá kell helyezni az oldalfalra és oldalt kell csavarral rögzíteni. A csavarokat tartalmazza a szállítási egység. Méretek (M x Sz x Mé): 3 x 73 x 483 mm Szállítható színek: 010 sz. Fekete 044 sz. Fényes króm <i>A fedőlapot 485 mm mélységgel kell megrendelni.</i> <i>HTHW-vel történő tervezéseknél 3 mm-rel rövidebb oldalfalat kell rendelni.</i>		HTHW-46		3315	54
	Acél törölközőtartó keret, 15 mm vastag, 400 mm mély fürdőszobai alsószekekre való felszereléshez oldalt 461 mm oldalmélységben Szállítható színek: 010 sz. Fekete 044 sz. Fényes króm <i>A törölközőtartó keret nem tartóelem, és így csak falra akasztható bútorokhoz megfelelő.</i>	732 mm magas	HTKU73		3322	98
		804 mm magas	HTKU80		3323	102
		876 mm magas	HTKU88		3324	107
	Acél fali konzol munkalapok és fedőlapok alátámasztásához, 500 mm mélységben. A szerelés a falon történik. A konzol törölközőtartóként is használható. Méretek (M x Sz x Mé): 194 x 30 x 460 mm Szállítható színek: 010 sz. Fekete 044 sz. Fényes króm <i>A munkalap / fedőlap maximális oldalsó kinyúlása a mosdószekekre képest 850 mm, kvarc és Xtra Ceramic esetében 600 mm.</i>		WKON	-46	3313	256
	Törölközőtartó, nemesacél színű 2-részes, alaplappal, 2 fogantyús csavarral Furattávolság: 392 mm Méretek: 457 x 40 mm, 12 mm Ø		DTH		9412	26

Kellékek és belső rendező



Rendezőkészlet 3 kisméretű tárolódobozhoz
a keretekhez és a szifonburkolathoz való rögzítéshez,
palaszürke műanyag

Nem lehetséges dizájn fedéllel.

OS-VDK3

10299

48



mint előbb, azonban
rendezőkészlet 2 nagy tárolódobozhoz

OS-VDG2

10298

57



3 kis tárolódoboz
az OS-VDK3 rendezőkészlethez

VDK3

10181

44




2 nagy tárolódoboz
az OS-VDG2 rendezőkészlethez

VDG2

10180

53



U-alakú acél lábazatláb, 15 mm vastag
2 darab, 450 mm mély,
fürdőszobai alsószeekrények alá tervezéshez
461 mm oldalmélységben

156 mm magas

SOKU16

-46

3410

172

300 mm magas

SOKU30

-46

3411

184

black
edition

U-alakú lábazatláb, mint előbb,
azonban 2 darab, 340 mm mély,
fürdőszobai oldalszeekrények és midi szeekrények alá tervezéshez,
350 mm oldalmélységben

156 mm magas

SOKU16

-35

3342

146

300 mm magas

SOKU30

-35

3343

156

Szállítható színek:

010 sz. Fekete

044 sz. Fényes króm


Az U-alakú láb- és a szeekrénymagasságok szabadon kombinálhatók.
A DIN 68935 szabvány 850 - 950 mm magasságot ír elő a mosdóasztal
felső széléhez.

Ezért a mosdóasztal-megoldásokhoz az U-alakú láb helyes
magassága az alábbiak alapján számítható ki:
**U-láb-magasság + szeekrénymagasság + fedőlap-magasság +
mosdóasztal-magasság**



*Az U-alakú lábazatlábak nem tartóelemek, és így csak falra akasztható
bútorokhoz megfelelőek.*


Fürdőszobai tartozékok

Fürdőszobai tartozékok				Rövid megnevezés	Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
  	Acél lábazatláb, 20 mm vastag alsószelekrények alá történő tervezéshez 864 mm magasságig és 280-461 mm oldalmélységig. Méret (Ma x Sz x Mé): 144 x 20 x 20 mm Állítható magasságú: + 10 mm A koherens tervezéshez 4 saroklábra van szükség.	4 sarokláb	SOFE-SET		3340	120	
		Középső lábazat	SOFM		3341	38	
	Szállítható színek: 010 sz. Fekete 044 sz. Fényes króm <i>800 mm-es szekrényisélességtől és minden egyes oldalsó korpuszcsatlakozáshoz 1 további középső lábat (SOFM) kell rendelni!</i>						

Fürdőszobai világítás									
USA CAN 2700K- 6500K F G		Mosdóasztal LED lámpa	MEGX 600C ICC-hez	LEDWT	160		15060	76	
		Marmite MEGX* mosdóasztalhoz	MEGX 800C ICC-hez	LEDWT	180		15061	83	
		LED tömlőprofil, áttetsző műanyag, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K	MEGX 1000C ICC-hez	LEDWT	200		15062	89	
		1700 mm csatlakozókábelrel az induló készlethez	MEGX 1200C ICC / D-hez	LEDWT	220		15063	96	
		LEDWT 160/180 G energiahatékonysági osztály LEDWT 160/180 F energiahatékonysági osztály Védettségi fokozat IP 67							
		LEDWT160: 1600 mm hosszú / 16 watt LEDWT180: 1800 mm hosszú / 18 watt LEDWT200: 2000 mm hosszú / 20 watt LEDWT220: 2200 mm hosszú / 22 watt							
		<i>A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.</i>							
ÚJ 2700K- 6500K F		LED megvilágításpofil 10 mm-es oldalfalakhoz	278 mm / 2 x 2 W	LPW10	-29		15911	63	
		két LED-fénysávból áll, fénykibocsátás előre és egyik oldalra, nemesacél optika, 12V DC, 2700 - 6500K,	350 mm / 2 x 2,5 W	LPW10	-36		15912	66	
		2000 mm csatlakozókábel az induló készlethez, ebből 600 mm lapos szalagkábel.	422 mm / 2 x 2,8 W	LPW10	-43		15913	69	
			566 mm / 2 x 4 W	LPW10	-58		15914	73	
		Oldalfalra szereléshez.							
		288-tól 576 mm-ig terjedő magasságú fürdőszobai alsószekrények oldalfalához.							
		F energiahatékonysági osztály Védettségi fokozat IP44							
		<i>Az oldalfalak mélységét 7 mm-rel rövidítse meg!</i>							
		<i>Az LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembbe.</i>							
		mint előbb, azonban 720 mm magasságú fürdőszobai tükrös szekrények oldalfalaihoz.	720 mm / 2 x 5 W	LPW10	-72		15915	77	
		<i>Nem szükséges a mélység 7 mm-es megrövidítése.</i>							

Fürdőszobai tartozékok

Fűrdőszobai tartozékok			Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
				Szélesség cm-ben		
USA CAN 2700K-6500K E 	Point LED üvegpolc-lámpa Nemesacél hatású LED - 0.8 watt / 12 V DC, 2700 - 6500 K 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez Szélesség: 41 mm, mélység: 65,5 mm, magasság: 10,2 mm Belső üvegpolcra szereléshez. E energiahatékonysági osztály <i>Önálló lámpaként használva – a hozzá tartozó tartozékokat lásd a jegyzék végén.</i>		GBLP		15020	32
	Point LED üvegpolc-lámpa készlet 2 Point LED lámpa (15020 sz. típus) 1 LED induló készlet Emotion fényerőszabályzóval E energiahatékonysági osztály		GBLP-SET2		15022	155
	Point LED üvegpolc-lámpa készlet 4 Point LED lámpa (15020 sz. típus) 1 LED induló készlet Emotion fényerőszabályzóval E energiahatékonysági osztály		GBLP-SET4		15024	204
USA CAN 2700K-6500K F  	LED-es részvilágítás a hátsó fal részének fedéséhez Alumínium profil beépített LED-léccel, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm-es csatlakozókábel az induló készlethez Mélység: 35,5 mm, magasság: 8,3 mm Faliszekrények alá történő beszereléshez. F energiahatékonysági osztály / IP 44 védeettségi fokozat 300-1200 mm szélességű faliszekrényekhez és polcokhoz. A következő színekben szállítható: 014 Nemesacél hatású, 010 Fekete <i>Nem tervezhető a faliszekrény alsó széléig tartó fölkeborításokkal alulra beépíthető világítással és egyéb alulra szerelhető fényekkel együtt.</i> <i>Csökkentett szélességű faliszekrényekhez nem engedélyezett.</i> <i>Nem lehetséges üveg tolóajtós faliszekrények, lefolyórácsok, Climberék, mikrohullámú sütővel vagy főzőfűlével ellátott fali szekrények, fali sarokszekrények, sarok- és lezáró polcok, csiszolt élű polcok és 360 mm magasságú falipolcok esetén</i> <i>A LSET-SMART36/60(-FB) induló készletek nem tartoznak a szállítási terjedelembé.</i>	3,6 watt 4,3 watt 5,1 watt 5,8 watt 6,5 watt 7,2 watt 7,9 watt 10,8 watt 12,3 watt 13,7 watt 16,6 watt	LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW LNARW	30 35 40 45 50 55 60 80 90 100 120	15300 15301 15302 15303 15304 15305 15306 15308 15309 15311 15312	61 63 64 66 67 69 72 76 80 89 96
	USA CAN 	LED mikrohullámú érzékelő 500 mm vezeték euro-csatlakozóval 2000 mm hálózati kábel dugasszal Érzékelő-hatótávolság: 0 - 8000 mm Érzékelési szög: 130° Maximális üzemidő: 10 mp - 10 perc <i>Mozgásérzékelő az LSET-SMART36/60(-FB) indulókészletekhez és az ESS65-LED tápegységhez.</i> <i>Nem alkalmazható tükrös ajtók mögött.</i>		LMWS		15081
	LED induló- és kiegészítő készlet, a következőkkel: 2000 mm csatlakozókábel ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch egységgel LED konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm csatlakozókábel 6-részes elosztóval 2000 mm hálózati kábel dugasszal <i>Fűrdőszobában történő alkalmazáshoz a Glasgow SIBOX fröccsenő víz ellen védett biztonsági doboz szükséges!</i> <i>Használható ezekhez: MP-LA, MP-LED, MP-WOGL, MP-LNP-O/U, MP-LMP-O/U, MP-LP, MP-LAN, MP-LLIN, MP-WBL, MP-WBLP, MP-NGML, MP-NGMC, MP-RLA, MP-NVLA, MP-SRL, MP-RSBL, MP-RSBLP, MP-SEL, MP-LWSP, MP-LML-O/U, MP-WBLL, MP-NGMS.</i>		LSET-SMART36		15055	124
	mint előbb, azonban 60 W / 12 V DC LED vezérlés		LSET-SMART60		15070	165

Fürdőszobai tartozékok		Rövid megnevezés		Szélesség cm-ben	Rendelési szám	Pontok
	LED induló készlet távirányítóval, a következőkkel: 2000 mm csatlakozókábel ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch egységgel LED konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm csatlakozókábel 6-részes elosztóval, 2000 mm hálózati kábel dugasszal, FB4K 4-csatornás távirányítóval, legfeljebb négy világításcsoport vezérléséhez. <i>Fürdőszobában történő alkalmazáshoz a Glasgow SIBOX fröccsenő víz ellen védett biztonsági doboz szükséges!</i> <i>Használható ezekhez: MP-LA, MP-LED, MP-WOGL, MP-LNP-O/U, MP-LMP-O/U, MP-LP, MP-LAN, MP-LLIN, MP-WBL, MP-WBLP, MP-NGML, MP-NGMC, MP-RLA, MP-NVLA, MP-SRL, MP-RSBL, MP-RSBLP, MP-SEL, MP-LWSP, MP-LML-O/U, MP-WBLL, MP-NGMS.</i>	LSET-SMART36	-FB	15049	169	
	mint előbb, azonban 60 W / 12 V DC LED vezérlés	LSET-SMART60	-FB	15052	215	
	Glasgow biztonsági doboz Fekete alumínium burkolat, végsapkákkal együtt, Fröccsenő víz ellen védett IP 44, Méretek (Ma x Sz x Mé): 19 mm x 453 mm x 103 mm <i>A fürdőszobában, a tartóoszlopos polcrendszerben vagy a Smartcube polcrendszerben használható LED átalakítókhoz.</i> <i>Max. 1 konverter dobozonként.</i>	SIBOX		15195	23	
	Kábeldoboz Palaszürke műanyag ház, konverterhez és csatlakozó kábelhez, szekrényekben való egyéni felszereléshez, méretek (Ma x Sz x Mé): 156 mm x 366 mm x 60 mm <i>450 mm szélességtől alkalmazható.</i>	KBOX		15393	22	

**Teljesítményadatok a faliszekrényekben és polcokban használt
LED-lámpakivitelekhez**

MP-LA:

Szekrényszélesség 300 mm: 2,31 W
Szekrényszélesség 400 mm: 3,86 W
Szekrényszélesség 450 mm: 4,64 W
Szekrényszélesség 500 mm: 5,41 W
Szekrényszélesség 550 mm: 6,19 W
Szekrényszélesség 600 mm: 6,96 W
Szekrényszélesség 800 mm: 10,06 W
Szekrényszélesség 900 mm: 11,61 W
Szekrényszélesség 1000 mm: 13,16 W
Szekrényszélesség 1200 mm: 15,87 W

MP-WOGL:

Szekrényszélesség 300 mm: 5,83 W
Szekrényszélesség 400 mm: 8,16 W
Szekrényszélesség 450 mm: 9,32 W
Szekrényszélesség 500 mm: 10,49 W
Szekrényszélesség 550 mm: 11,65 W
Szekrényszélesség 600 mm: 12,82 W
Szekrényszélesség 800 mm: 17,48 W
Szekrényszélesség 900 mm: 19,81 W
Szekrényszélesség 1000 mm: 22,14 W
Szekrényszélesség 1200 mm: 26,80 W

MP-LED:

Szekrényszélesség 300 mm: 3,49 W
Szekrényszélesség 400 mm: 5,04 W
Szekrényszélesség 450 mm: 5,81 W
Szekrényszélesség 500 mm: 6,59 W
Szekrényszélesség 550 mm: 7,36 W
Szekrényszélesség 600 mm: 8,14 W
Szekrényszélesség 800 mm: 11,24 W
Szekrényszélesség 900 mm: 12,79 W
Szekrényszélesség 1000 mm: 14,34 W
Szekrényszélesség 1200 mm: 17,50 W

MP-LNP-hez:

Szekrényszélesség 300 / 400 mm: 3,9 W
Szekrényszélesség 450 / 500 mm: 5,5 W
Szekrényszélesség 550 / 600 mm: 7,1 W
Szekrényszélesség 700 / 800 mm: 10,3 W
Szekrényszélesség 900 mm: 11,8 W
Szekrényszélesség 1000 mm: 13,4 W
Szekrényszélesség 1100 / 1200 mm: 16,6 W

MP-LMP-hez és MP-WBL-hez:

Szekrény- / polcszélesség 300 / 400 mm: 3,1 W
Szekrény- / polcszélesség 450 / 500 mm: 4,65 W
Szekrény- / polcszélesség 550 / 600 / 650 mm: 6,2 W
Szekrény- / polcszélesség 700 / 800 mm: 9,3 W
Szekrény- / polcszélesség 900 mm: 10,85 W
Szekrény- / polcszélesség 1000 mm: 12,4 W
Szekrény- / polcszélesség 1100 / 1200 mm: 15,5 W

MP-LP-hez és MP-WBLP:

Szekrény- / polcszélesség 300 / 400 mm: 3 W
Szekrény- / polcszélesség 450 / 500 mm: 4,5 W
Szekrény- / polcszélesség 550 / 600 / 650 mm: 6 W
Szekrény- / polcszélesség 700 / 800 mm: 9 W
Szekrény- / polcszélesség 900 mm: 10,5 W
Szekrény- / polcszélesség 1000 mm: 12 W
Szekrény- / polcszélesség 1100 / 1200 mm: 15 W

Fürdőszobai tartozékok

Fürdőszobai tartozékok		Rövid megnevezés		Rendelési szám	Pontok
		Szélesség cm-ben			
	W-értékek LED lámpákhoz MP-RLA: Polcszélesség 150 mm: 0,78 W Polcszélesség 200 mm: 1,17 W Polcszélesség 300 mm: 1,95 W Polcszélesség 400 mm: 2,73 W Polcszélesség 450 mm: 3,12 W Polcszélesség 500 mm: 3,51 W Polcszélesség 600 mm: 4,29 W MP-NGML, NGMC: 1000 mm-es hosszúságonként: 6,5 W MP-NVLA és NKPL: 1000 mm-es hosszúságonként: 12 W MP-LWSP: Lezáró oldalfal: 8,52 W MP-SEL: 1000 mm-es hosszúságonként: 14,4 W				

Jelmagyarázat



Alkalmas 350 mm-es szekrénymélységhez.



Alkalmas 460 mm-es szekrénymélységhez.



Nem kapható a következő országokban: USA és Kanada.

Termékekre vonatkozó útmutatások

Mosdóasztalok / anyagleírás

- Ásványkompozit** Az ásványkompozit kb. 75% dolomitműből álló természetes és környezetbarát anyag, mely folyékony műgyanta és gelcoat keverékét tartalmazza.
A gelcoat előnyeit jachtok és szélérőművek gyártásánál használják ki.
Az UV-fénnyel, vízzel, széllel, sóval és szennyeződésekkel szembeni ellenálló képesség a legjobb minőségű tökéletes felületet biztosítja.
- Az ásványkompozit egyedülálló anyag az egész szaniter ágazatban.
Az ásványkompozit előnyös jellemzői felülmúlják más szerkezeti anyagok tulajdonságait, ami miatt gyakran a „21. század kerámiájának” nevezik.
- Duratek** Duratek® innovatív, teljesen akril kompozit anyag a fürdőszobai mosdókagylókhoz. A kvarc, a kerámia nanorészecskék és az innovatív akrilgyanták keveréke teszi a mosdókagyló felületét tömörre, ellenállóvá és páratlan esztétikájúvá.
A matt felület a tervezési lehetőségek teljesen új világát nyitja meg: átlátszatlan lapok, amelyek selymes tapintású anyagérzetet adnak.. Ez a bársonyos felület a józan elegancia kifinomult környezetét teremti meg, és kontrasztot alkot a fényes egyedi darabokkal vagy színes felületekkel.
- Fő jellemzői:
- rendkívül kompakt felület
 - finomtapintású felület
 - rendkívül könnyen tisztítható
 - a matt színek rendkívül stabilak az idő múlásával
 - különösen ütés- és ütődésálló

Ráépíthető mosdóasztalok

ELLECI: PURO 60 ráépíthető mosdóasztal, ásványkompozit, Duratek®





87824



87825

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87824	Matt fehér	87824	331
87825	Matt fekete	87825	331

Felszereltség

- 1 medence 574 x 267 x 110 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 600 x 400 mm
- magasság: 120 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*


Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).



ELLECI: PURO 80 ráépíthető mosdóasztal, ásványkompozit, Duratek®





87826



87827

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87826	Matt fehér	87826	383
87827	Matt fekete	87827	383

Felszereltség

- 1 medence 774 x 267 x 110 mm
- 1 csapfurat
- 1 medence 25 x 48 x 15 mm

Méret

- külső méretek: 800 x 400 mm
- magasság: 120 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).





Ráépíthető mosdóasztalok

MARMITE: WB 0002 W 520C ICC ráépíthető mosdóasztal, ásványkompozit



87727



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87727	Magasfényű fehér	87727	410

Felszereltség

- 1 medence 475 x 310 x 115 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 519 x 450 mm
- magasság: 162 mm
- kivágási méretek: 180 x 365 mm



Külön rendeljen szifont.

BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*

MARMITE: WB 0517 C 600C ráépíthető mosdóasztal, ásványkompozit



87726



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87726	Magasfényű fehér	87726	342

Felszereltség

- 1 medence 570 x 335 x 100 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó
- Mineral Composite kivitelű lefolyóborítással

Méretek

- külső méretek: 600 x 470 mm
- magasság: 144 mm
- kivágási méretek: 180 x 365 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*





Ráépíthető mosdóasztalok

MARMITE: WB 0517 C 600C ICC ráépíthető mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül



87728



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87728	Magasfényű fehér	87728	337

Felszereltség

- 1 medence 570 x 335 x 100 mm
- 1 csapfurat
- Mineral Composite kivitelű lefolyóborítással

Méretek

- külső méretek: 600 x 470 mm
- magasság: 144 mm
- kivágási méretek: 180 x 365 mm

Külön rendeljen szifont.



BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110).

MARMITE: WB 0517 C 800C ráépíthető mosdóasztal, ásványkompozit



87729



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87729	Magasfényű fehér	87729	377

Felszereltség

- 1 medence 770 x 335 x 100 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó
- Mineral Composite kivitelű lefolyóborítással

Méretek

- külső méretek: 800 x 470 mm
- magasság: 144 mm
- kivágási méretek: 180 x 365 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*



Ráépíthető mosdóasztalok

TURKUAZ: OVO 45 ráépíthető mosdóasztal, kerámia





87732



87734

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87732	Magasfényű fehér	87732	242
87734	Matt fekete	87734	355

Felszereltség

- 1 medence 431 x 312 x 103 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 450 mm
- magasság: 150 mm
- kivágási méretek: 120 x 265 mm

Külön rendeljen szifont.



BW / NBW fürdőszobai mosdószelepekben történő felszerelésre alkalmas.*



TURKUAZ: ONE ráépíthető mosdóasztal, kerámia, túlfolyó nélkül



87733



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87733	Magasfényű fehér	87733	253

Felszereltség

- 1 medence 530 x 320 x 120 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 550 x 450 mm
- magasság: 140 mm
- Kivágás méretei: 120 x 237,5 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW fürdőszobai mosdószelepekben történő felszerelésre alkalmas.*

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).



Ráépíthető mosdóasztalok

TURKUAZ: OLIVE 61 ráépíthető mosdóasztal, kerámia




87735



87747

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87735	Magasfényű fehér	87735	283
87747	Matt fekete	87747	359

Felszereltség

- 1 medence 595 x 325 x 120 mm

Méretek

- külső méretek: 615 x 345 mm
- magasság: 145 mm
- kivágási méretek: Átmérő 70 mm

Külön rendeljen szifont.

Ajánlott szerelvények: KLUDI Pura 17843, 17856 vagy 17877 mosdókagyló-keverőcsaptelep.

Mosdókagyló csaptelep szegély nélkül: Kérjük, rendelje meg a fúrólyukak felárát NVQ-BO35 kvarckő munkalapokhoz és NVC-BO35 XTRA kerámia munkalapokhoz, AP-AUS minden más munkalaphoz és fedőlaphoz. A mosdócsaphoz szükséges furatokat a helyszínen fúrjuk a konzolos munkalaphoz.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110).



RTMR: YAZZ 36 ráépíthető mosdóasztal, kerámia




87854



87855

black
edition

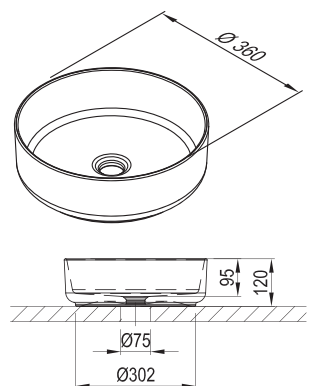

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87854	Magasfényű fehér	87854	216
87855	Matt fekete	87855	323

Felszereltség

- 1 medence 348 x 95 mm
- kerámia borítású permanens szeleppel

Méretek

- külső méretek: Átmérő 360 mm
- magasság: 120 mm
- kivágási méretek: Átmérő 60 mm

Külön rendeljen szifont.

Ajánlott szerelvények: KLUDI Pura 17843, 17856 vagy 17877 mosdókagyló-keverőcsaptelep.


Mosdókagyló csaptelep szegély nélkül: Kérjük, rendelje meg a fúrólyukak felárát NVQ-BO35 kvarckő munkalapokhoz és NVC-BO35 XTRA kerámia munkalapokhoz, AP-AUS minden más munkalaphoz és fedőlaphoz. A mosdócsaphoz szükséges furatokat a helyszínen fúrjuk a konzolos munkalaphoz.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.



Ráépíthető mosdóasztalok

RTMR: TAMU 33 ráépíthető mosdóasztal, kerámia

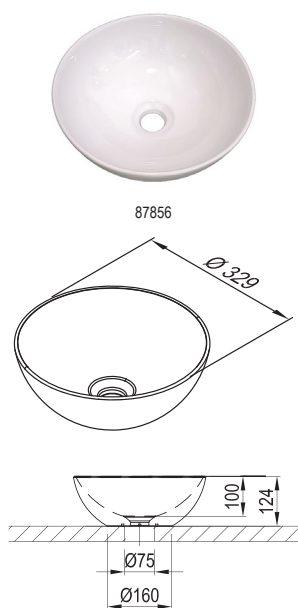

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87856	Magasfényű fehér	87856	145

Felszereltség

- 1 medence 318 x 100 mm

Méretek

- külső méretek: Átmérő 330 mm
- magasság: 125 mm
- kivágási méretek: Átmérő 60 mm

Külön rendeljen szifont.

Ajánlott szerelvények: KLUDI Pura 17843, 17856 vagy 17877 mosdókagyló-keverőcsaptelep.


Mosdókagyló csaptelep szegély nélkül: Kérjük, rendelje meg a fűrélykak felárát NVQ-BO35 kvarckő munkalapokhoz és NVC-BO35 XTRA kerámia munkalapokhoz, AP-AUS minden más munkalaphoz és fedőlaphoz. A mosdócsaphoz szükséges furatokat a helyszínen fúrjuk a konzolos munkalaphoz.

BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710).



DISEGNO CERAMICA: SLIM SQUARE 60 ráépíthető mosdóasztal, kerámia

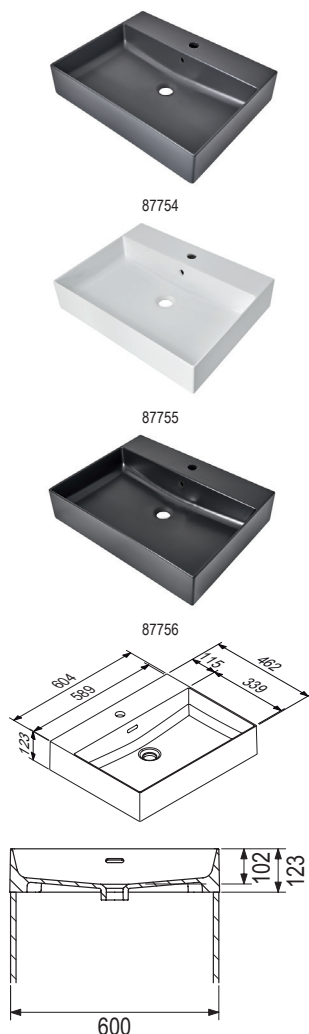

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87754	Matt szürke	87754	602
87755	Magasfényű fehér	87755	482
87756	Matt fekete	87756	602

Felszereltség

- 1 medence 589 x 339 x 102 mm
- 1 db 35 mm átmérőjű csaplyukfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 604 x 462 mm
- magasság: 123 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*

Az ügyfél által biztosított rögzítőkészlettel történő falra szereléshez is megfelelő.



Ráépíthető mosdóasztalok Félig beépített ráépíthető mosdóasztalok

DISEGNO CERAMICA: SLIM SQUARE 80 ráépíthető mosdóasztal, kerámia





87757



87758



87759



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87757	Matt szürke	87757	715
87758	Magasfényű fehér	87758	569
87759	Matt fekete	87759	715

Felszereltség

- 1 medence 789 x 339 x 102 mm
- 1 db 35 mm átmérőjű csaplyukfurat
- 1 túlfolyó

Méretetek

- külső méretek: 804 x 462 mm
- magasság: 125 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW fürdőszobai mosdószekrényekben történő felszerelésre alkalmas.*



Az ügyfél által biztosított rögzítőkészlettel történő falra szereléshez is megfelelő.



NICOS: STAR 550 félig beépített bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87795



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87795	Magasfényű fehér	87795	331

Felszereltség

- 1 medence 534 x 282 x 180 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretetek

- külső méretek: 550 x 390 mm
- magasság: 143 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

A mosdóasztal nem kombinálható a(z) 17705, 17706 szerelvényekkel.



Félig beépített ráépíthető mosdóasztalok

NICOS: STAR 750 félig beépített bútor-mosdóasztal, ásványkompozit

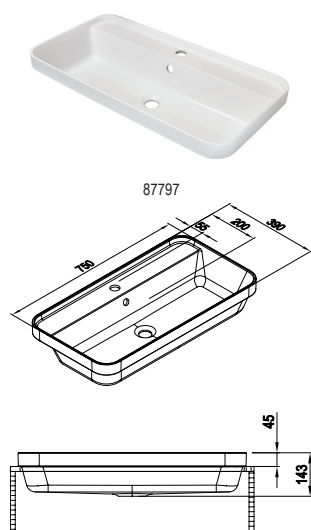

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87797	Magasfényű fehér	87797	378

Felszereltség

- 1 medence 734 x 282 x 180 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 750 x 390 mm
- magasság: 143 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

A mosdóasztal nem kombinálható a(z) 17705, 17706 szerelvénnyel.

46

USA
CAN

MARMITE: OVAX 550C félig beépített bútor-mosdóasztal, ásványkompozit

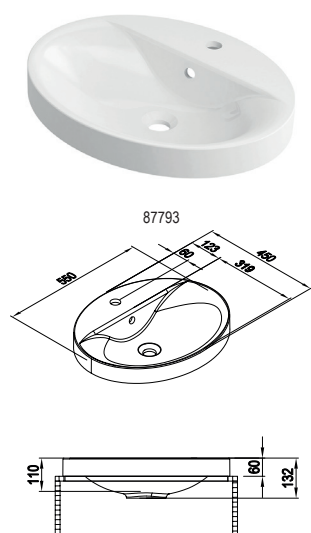

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87793	Magasfényű fehér	87793	238

Felszereltség

- 1 medence 536 x 319 x 110 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 550 x 450 mm
- magasság: 132 mm


Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

46

USA
CAN

MARMITE: OVAX 710C félig beépített bútor-mosdóasztal, ásványkompozit

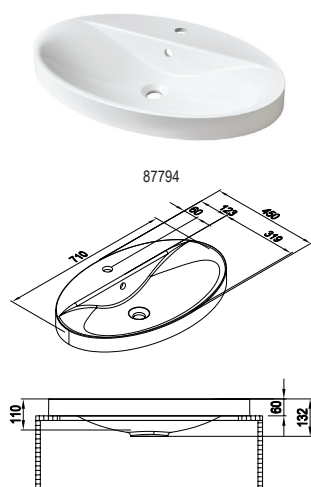

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87794	Magasfényű fehér	87794	276

Felszereltség

- 1 medence 689 x 319 x 110 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 710 x 450 mm
- magasság: 132 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

46

USA
CAN

Bútor-mosdóasztalok

TURKUAZ: CUBO 43 bútor-mosdóasztal, kerámia

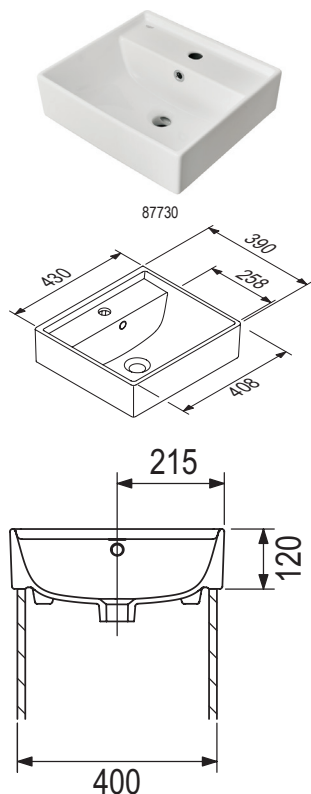

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87730	Magasfényű fehér	87730	277

Felszereltség

- 1 medence 404 x 254 x 140 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 430 x 390 mm
- magasság: 187 mm


Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

35

USA
CAN

TURKUAZ: CUBO 63 bútor-mosdóasztal, kerámia

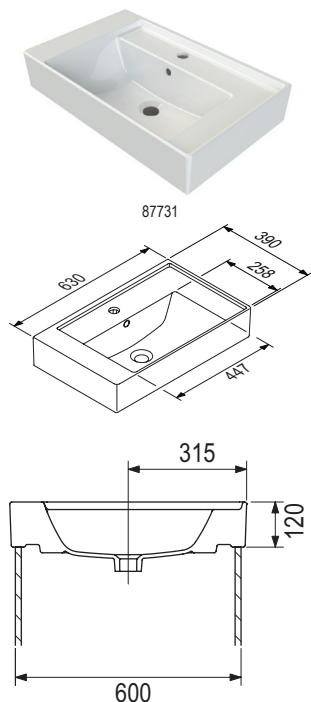

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87731	Magasfényű fehér	87731	342

Felszereltség

- 1 medence 450 x 270 x 142 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 630 x 390 mm
- magasság: 188 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

35

USA
CAN

Bútor-mosdóasztalok

LEDWT* LED-es mosdóasztal a Marmite MEGX* bútor-mosdóasztalhoz



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEDWT160 MEGX 600C ICC-hez	-	15060	76
LEDWT180 MEGX 800C ICC-hez	-	15061	83
LEDWT200 MEGX 1000C ICC-hez	-	15062	89
LEDWT220 MEGX 1200C ICC-hez / D	-	15063	96

Felszereltség

- LED tömlőprofil, áttetsző műanyagból, LED- 12 V DC, 2700 - 6500 K
- 1700 mm csatlakozókábel az induló készlethez
- LEDWT 160 / 180 G energiahatékonysági osztály
- LEDWT 200 / 220
- IP 67 védelmi osztály

Méret

- LEDWT160: 1600 mm hosszú / 16 watt
- LEDWT180: 1800 mm hosszú / 18 watt
- LEDWT200: 2000 mm hosszú / 20 watt
- LEDWT220: 2200 mm hosszú / 22 watt

LSET-SMART36/60B / LSET-SMART36/60-FB LED induló kiegészítő készlet nincs a szállítási egységben. Ezeket külön kell megrendelni, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben.

2700K-6500K





USA
CAN

MARMITE: MEGX 600C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87706



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87706	Magasfényű fehér	87706	263

Felszereltség

- 1 medence 500 x 340 x 120 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 614 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekevényekre történő beépítésre alkalmas.

Opcionálisan szállítható: LEDWT160 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószekevény között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



46

USA
CAN

MARMITE: MEGX 600C ICC bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül



87707



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87707	Magasfényű fehér	87707	258

Felszereltség

- 1 medence 500 x 340 x 120 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 614 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekekre történő beépítésre alkalmas.

Opcionálisan szállítható: LEDWT160 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószeke között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: MEGX 800C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87708



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87708	Magasfényű fehér	87708	293

Felszereltség

- 1 medence 500 x 340 x 120 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 814 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekekre történő beépítésre alkalmas.

Opcionálisan szállítható: LEDWT180 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószeke között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



46

USA
CAN

MARMITE: MEGX 800C ICC bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül



87709



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87709	Magasfényű fehér	87709	289

Felszereltség

- 1 medence 500 x 340 x 120 mm
- 1 csapfurat

Méretetek

- külső méretek: 814 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT180 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószelekrény között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).



MARMITE: MEGX 1000C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87710



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87710	Magasfényű fehér	87710	342

Felszereltség

- 1 medence 670 x 345 x 120 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretetek

- külső méretek: 1014 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT200 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószelekrény között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.





Bútor-mosdóasztalok

MARMITE: MEGX 1000C ICC bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül



87711



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87711	Magasfényű fehér	87711	337

Felszereltség

- 1 medence 670 x 345 x 120 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1014 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT200 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószekrény között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: MEGX 1200C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87712



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87712	Magasfényű fehér	87712	403

Felszereltség

- 1 medence 670 x 345 x 120 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1214 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT220 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószekrény között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

46



USA
CAN

Bútor-mosdóasztalok

MARMITE: MEGX 1200C ICC bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül



87713



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87713	Magasfényű fehér	87713	399

Felszereltség

- 1 medence 670 x 345 x 120 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1214 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT220 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószele között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: MEGX 1200D bútor-mosdóasztal 2 medencével, ásványkompozit



87722



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87722	Magasfényű fehér	87722	425

Felszereltség

- 2 medence 500 x 340 x 120 mm
- 2 csapfurat
- 2 túlfolyók

Méret

- külső méretek: 1214 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT220 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószele között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

46



USA
CAN

Bútor-mosdóasztalok

MARMITE: MEGX 1200D ICC bútor-mosdóasztal 2 medencével, ásványkompozit, túlfolyó nélkül



87723



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87723	Magasfényű fehér	87723	416

Felszereltség

- 2 medence 500 x 340 x 120 mm
- 2 csapfurat

Méretetek

- külső méretek: 1214 x 492 mm
- magasság: 142 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Opcionálisan szállítható: LEDWT220 LED világítás, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regiszterben. LED világítás nélkül optikai árnyékfuga látható a mosdó és a mosdószele között.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).



NICOS INTERNATIONAL: MAX 610 bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87746



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87746	Magasfényű fehér	87746	241

Felszereltség

- 1 medence 475 x 280 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretetek

- külső méretek: 610 x 487 mm
- magasság: 140 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*



Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



NICOS INTERNATIONAL: MAX 810 bútor-mosdóasztal, ásványkompozit



87748



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87748	Magasfényű fehér	87748	263

Felszereltség

- 1 medence 575 x 280 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretetek

- külső méretek: 810 x 487 mm
- magasság: 140 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



Bútor-mosdóasztalok

NICOS INTERNATIONAL: MAX 1010 bútor-mosdóasztal, ásványkompozit

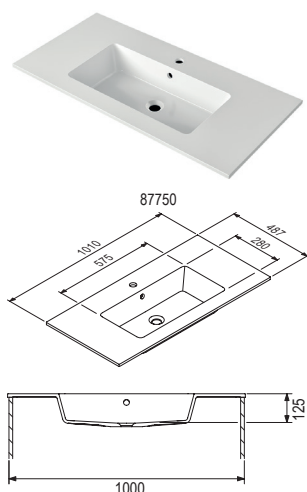

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87750	Magasfényű fehér	87750	315

Felszereltség

- 1 medence 575 x 280 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1010 x 487 mm
- magasság: 140 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

46

USA
CAN

NICOS INTERNATIONAL: MAX 1210 bútor-mosdóasztal, ásványkompozit

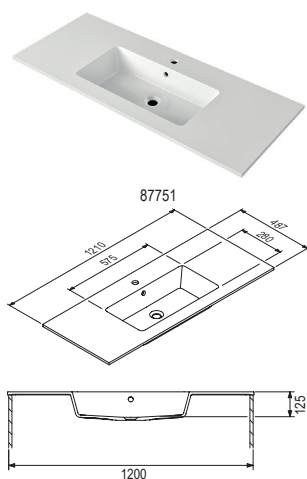

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87751	Magasfényű fehér	87751	366

Felszereltség

- 1 medence 575 x 280 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1210 x 487 mm
- magasság: 140 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

46

USA
CAN

NICOS INTERNATIONAL: MAX 1210D bútor-mosdóasztal 2 medencével, ásványkompozit

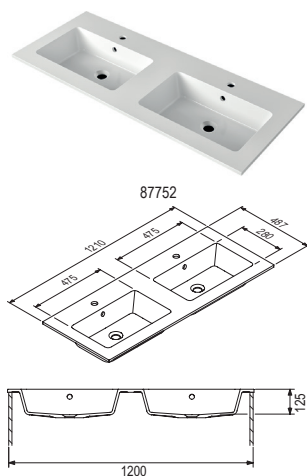

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87752	Magasfényű fehér	87752	391

Felszereltség

- 2 medence 475 x 280 x 125 mm
- 2 csapfurat
- 2 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1210 x 487 mm
- magasság: 140 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

46

USA
CAN

NICOS INTERNATIONAL: MAX 1610D bútor-mosdóasztal 2 medencével, ásványkompozit

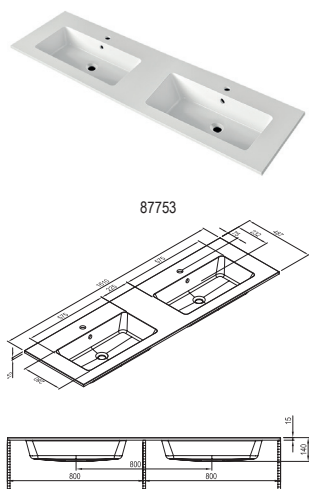

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87753	Magasfényű fehér	87753	517

Felszereltség

- 2 medence 575 x 280 x 125 mm
- 2 csapfurat
- 2 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1610 x 487 mm
- magasság: 140 mm


Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.



MARMITE: RonX 410LR bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

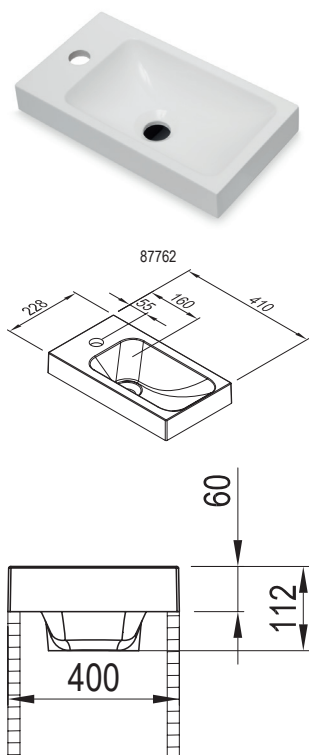

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87762	Magasfényű fehér	87762	174

Felszereltség

- 1 medence 308 x 168 x 90 mm
- 1 csapfurat
- megfordítható

Méret

- külső méretek: 410 x 228 mm
- magasság: 112 mm


Külön rendeljen szifont.

Alkalmas a BWG40 fürdőszobai mosdó alatti szekrénybe való beépítésre.*

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110).

Bútor-mosdóasztalok

MARMITE: RonX 600C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

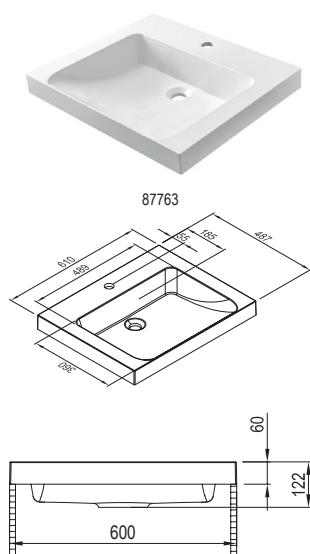

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87763	Magasfényű fehér	87763	310

Felszereltség

- 1 medence 489 x 360 x 100 mm
- 1 csapfurat

Méretek

- külső méretek: 610 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.


BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: RonX 800C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

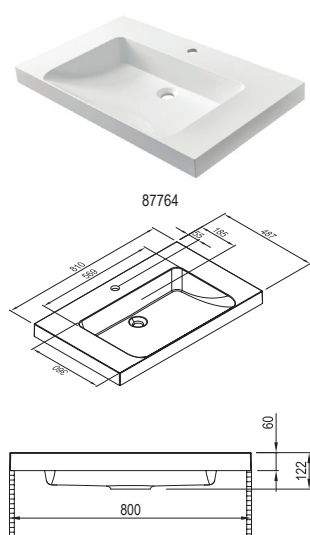

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87764	Magasfényű fehér	87764	342

Felszereltség

- 1 medence 569 x 360 x 100 mm
- 1 csapfurat

Méretek

- külső méretek: 810 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.


BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: Mosdóasztalbútor RonX 800C, ásványkompozit, túlfolyó és csapfurat nélkül

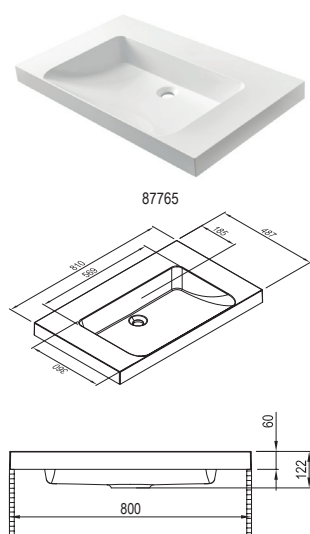

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87765	Magasfényű fehér	87765	342

Felszereltség

- 1 medence 569 x 360 x 100 mm

Méretek

- külső méretek: 810 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.


Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17710) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

USA
CAN

MARMITE: RonX 1000C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

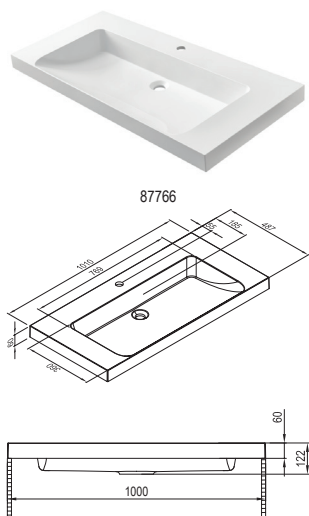

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87766	Magasfényű fehér	87766	396

Felszereltség

- 1 medence 769 x 360 x 100 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1010 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.


BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17711) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: Mosdóasztalbútor RonX 1000C, ásványkompozit, túlfolyó és csapfurat nélkül

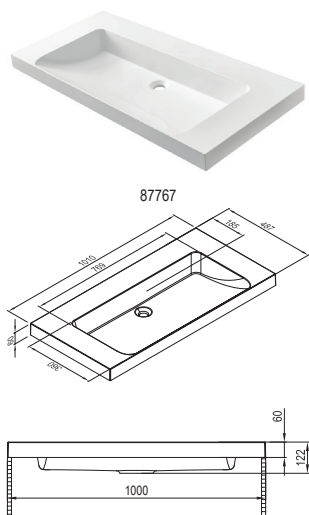

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87767	Magasfényű fehér	87767	396

Felszereltség

- 1 medence 769 x 360 x 100 mm

Méret

- külső méretek: 1010 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.


BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17711) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: RonX 1200C bútor-mosdóasztal, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

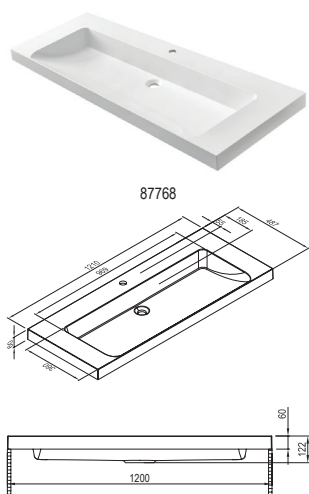

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87768	Magasfényű fehér	87768	444

Felszereltség

- 1 medence 969 x 360 x 100 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1210 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.


Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17711) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

Bútor-mosdóasztalok

MARMITE: Mosdóasztalbútor RonX 1200C, ásványkompozit, túlfolyó és csapfurat nélkül

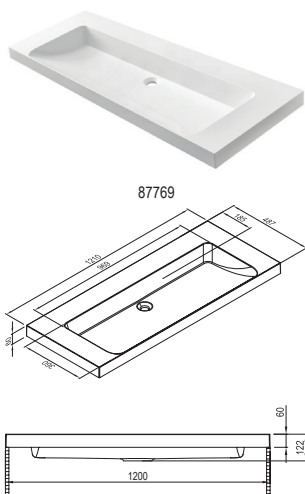

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87769	Magasfényű fehér	87769	444

Felszereltség

- 1 medence 969 x 360 x 100 mm

Méret

- külső méretek: 1210 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*


Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17711) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

USA
CAN

MARMITE: RonX 1200D bútor-mosdóasztal 2 medencével, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

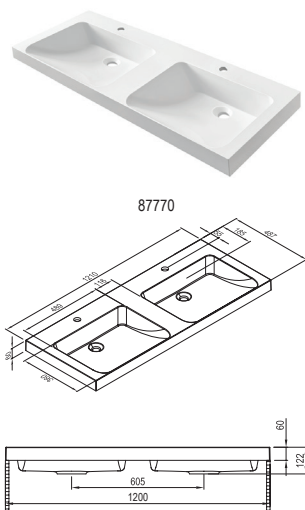

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87770	Magasfényű fehér	87770	467

Felszereltség

- 2 medence 489 x 360 x 100 mm
- 2 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1210 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17711) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

MARMITE: RonX 1600D bútor-mosdóasztal 2 medencével, ásványkompozit, túlfolyó nélkül

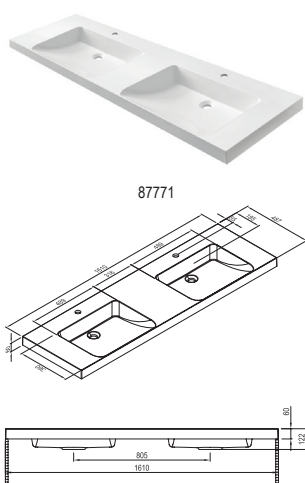

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87771	Magasfényű fehér	87771	580

Felszereltség

- 2 medence 489 x 360 x 100 mm
- 2 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1610 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.


BW / NBW* fürdőszobai mosdószekrényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17711) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

DISEGNO CERAMICA: LAVABO BLOB 600 bútor-mosdóasztal, kerámia

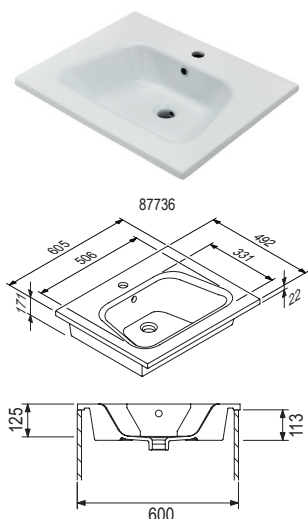

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87736	Magasfényű fehér	87736	333

Felszereltség

- 1 medence 506 x 331 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 605 x 492 mm
- magasság: 171 mm


Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztrert.

46

DISEGNO CERAMICA: LAVABO BLOB 900 bútor-mosdóasztal, kerámia

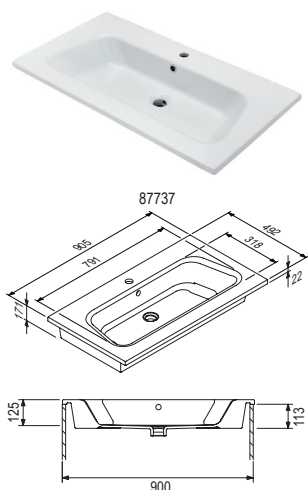

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87737	Magasfényű fehér	87737	453

Felszereltség

- 1 medence 791 x 318 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 905 x 492 mm
- magasság: 171 mm


Külön rendeljen szifont.

BW* / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztrert.

46

DISEGNO CERAMICA: LAVABO BLOB 1200 bútor-mosdóasztal, kerámia

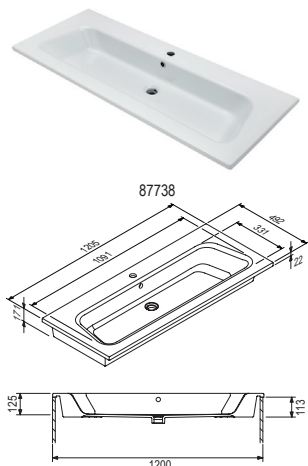

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87738	Magasfényű fehér	87738	612

Felszereltség

- 1 medence 1091 x 331 x 125 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1205 x 492 mm
- magasság: 171 mm

Külön rendeljen szifont.


BW* / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztrert.

46

Bútor-mosdóasztalok

DISEGNO CERAMICA: LAVABO BLOB 1200 2 V bútor-mosdóasztal 2 medencével, kerámia

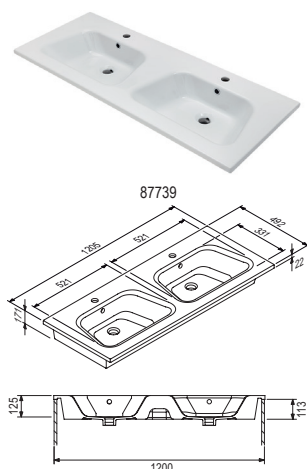

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87739	Magasfényű fehér	87739	632

Felszereltség

- 2 medence 521 x 331 x 125 mm
- 2 csapfurat
- 2 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 1205 x 492 mm
- magasság: 171 mm


Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószekevényekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

46

RTMR: MENTO 610 bútor-mosdóasztal, kerámia

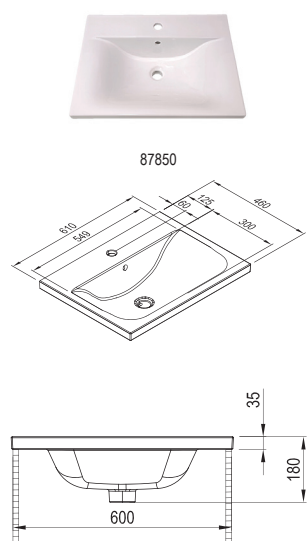

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87850	Magasfényű fehér	87850	279

Felszereltség

- 1 medence 440 x 300 x 130 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 610 x 460 mm
- magasság: 180 mm


Külön rendeljen szifont.

431 mm oldalmélységű BW / NBW2A*-60 és NBWSA*-60 fürdőszobai mosdószekevényekbe szerelhető.*

A fürdőszobai mosdószekevényeken a mélységcsökkentést felár nélkül visszaigazoljuk és elvégezzük.

ÚJ
USA
CAN

RTMR: MENTO 810 bútor-mosdóasztal, kerámia

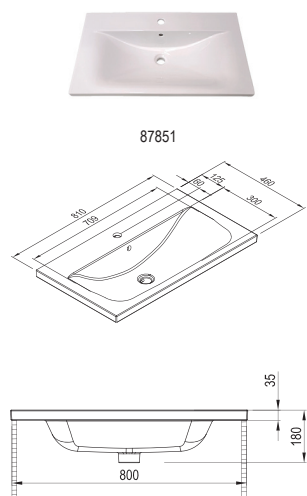

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87851	Magasfényű fehér	87851	358

Felszereltség

- 1 medence 580 x 300 x 130 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méretek

- külső méretek: 810 x 460 mm
- magasság: 180 mm


Külön rendeljen szifont.

431 mm oldalmélységű BW / NBW2A*-80 és NBWSA*-80 fürdőszobai mosdószekevényekbe szerelhető.*

A fürdőszobai mosdószekevényeken a mélységcsökkentést felár nélkül visszaigazoljuk és elvégezzük.

ÚJ
USA
CAN

RTMR: MENTO 1010 bútor-mosdóasztal, kerámia

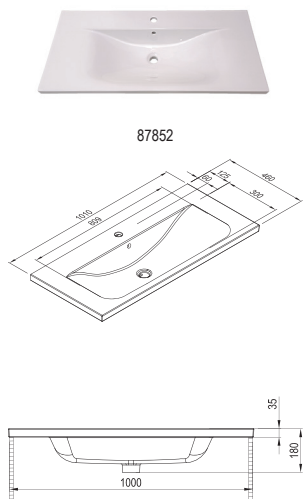

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87852	Magasfényű fehér	87852	453

Felszereltség

- 1 medence 600 x 300 x 130 mm
- 1 csapfurat
- 1 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1010 x 460 mm
- magasság: 180 mm


Külön rendeljen szifont.

431 mm oldalmélységű BW / NBW2A*-100 és NBWSA*-100 fürdőszobai mosdószekrényekbe szerelhető.*

A fürdőszobai mosdószekrényeken a mélységcsökkentést felár nélkül visszaigazoljuk és elvégezzük.



RTMR: MENTO 1210D bútor-mosdóasztal 2 medencével, kerámia

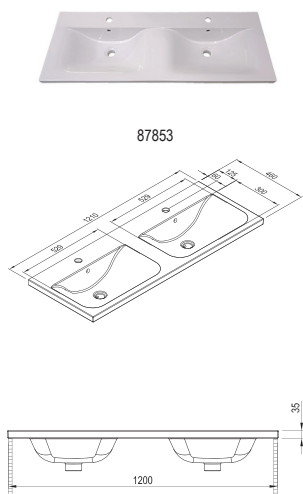

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87853	Magasfényű fehér	87853	654

Felszereltség

- 2 medence 440 x 300 x 130 mm
- 2 csapfurat
- 2 túlfolyó

Méret

- külső méretek: 1210 x 460 mm
- magasság: 180 mm

Külön rendeljen szifont.

431 mm oldalmélységű BW / NBW2A*-120 és NBWSA*-120 fürdőszobai mosdószekrényekbe szerelhető.*

A fürdőszobai mosdószekrényeken a mélységcsökkentést felár nélkül visszaigazoljuk és elvégezzük.



Bútor-mosdóasztalok

ELLECI: Mosdóasztalbútor VIVO 60, Duratek®, túlfolyó nélkül





87774



87773

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87774	Matt fehér	87774	304
87773	Matt fekete	87773	304

Felszereltség

- 1 medence 500 x 300 x 110 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 605 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

ELLECI: Mosdóasztalbútor VIVO 80, Duratek®, túlfolyó nélkül





87776



87775

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87776	Matt fehér	87776	333
87775	Matt fekete	87775	333

Felszereltség

- 1 medence 500 x 300 x 110 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 805 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

Bútor-mosdóasztalok

ELLECI: Mosdóasztalbútor VIVO 100, Duratek®, túlfolyó nélkül





87778



87777

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87778	Matt fehér	87778	377
87777	Matt fekete	87777	377

Felszereltség

- 1 medence 670 x 300 x 110 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1005 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

ELLECI: Mosdóasztalbútor VIVO 120, Duratek®, túlfolyó nélkül





87780



87779

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87780	Matt fehér	87780	444
87779	Matt fekete	87779	444

Felszereltség

- 1 medence 670 x 300 x 110 mm
- 1 csapfurat

Méret

- külső méretek: 1205 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46

ELLECI: Mosdóasztalbútor VIVO 122 két mosdóval, Duratek®, túlfolyó nélkül





87782



87781

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87782	Matt fehér	87782	480
87781	Matt fekete	87781	480

Felszereltség

- 2 medence 500 x 300 x 110 mm
- 2 csapfurat

Méretek

- külső méretek: 1205 x 487 mm
- magasság: 122 mm

Külön rendeljen szifont.

BW / NBW* fürdőszobai mosdószelekre történő beépítésre alkalmas.*

Ha a mosdóasztalt 16 mm-es oldalfalakkal fogják közre, a HTHW törölközőtartó használatát javasoljuk, lásd a Fürdőszoba-tartozékok c. 5. regisztert.

Ez a mosdóasztal nem tartalmaz túlfolyót ezért, a víz túlfolyhat és vízkárok keletkezhetnek a bútoron és a fürdőszobában. Kérjük, hogy a mosdóasztalhoz csak NEM LEZÁRHATÓ (Folyamatos szelep 17710, 17732 vagy 17110) túlfolyót vagy Geberit Clou le- és túlfolyót használjon (17715 vagy 17708).

46


Engedélyezett márkájú kerámia mosdók BWSAM*-58 fürdőszobai mosdószelekrényhez

Gyártó	Modell	Gyártó Cikkszám	Szín elnevezése	Szükséges korpusz-szélesség mm-ben	nobilis rövid jelölés	nobilis megrendelési szám	Szükséges korpusz-mélység mm-ben
Duravit	D-Code	03426500002	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	441
Duravit	D-Code	03428500002	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	441
Duravit	D-Code	03421000002	Fehér	1000	BWSAM100-58	2339	441
Duravit	D-Code	03481200002	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	441
Duravit	D-Neo	2367600000	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	451
Duravit	D-Neo	2367800000	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	451
Duravit	D-Neo	2369800000	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	451
Duravit	D-Neo	2367100000	Fehér	1000	BWSAM100-58	2339	451
Duravit	ME by Starck	2336630000	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	461
Duravit	ME by Starck	2336830000	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	461
Duravit	ME by Starck	2346830000	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	461
Duravit	ME by Starck	2336100000	Fehér	1000	BWSAM100-58	2339	461
Duravit	ME by Starck	2336120000	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	461
Duravit	ME by Starck	2361120000	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	461
Duravit	Vero	0454600000	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	441
Duravit	Vero	0454800000	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	441
Duravit	Vero	0454120000	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	441
Duravit	Viu	2344630000	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	461
Duravit	Viu	2344830000	Fehér	800	BWSAM80-58	2337	461
Duravit	Viu	2344100000	Fehér	1000	BWSAM100-58	2339	461
Duravit	Viu	2344120000	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	461
Duravit	Viu	2344120024	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	461
Geberit	Acanto	500.620.01.2	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	451
Geberit	Citterio	500.544.01.1	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	461
Geberit	Citterio	500.547.01.1	Fehér	900	BWSAM90-58	2338	461
Geberit	Citterio	500.553.01.1	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	461
Geberit	iCon	124060000	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	451
Geberit	iCon	124090000	Fehér	900	BWSAM90-58	2338	451
Geberit	iCon	124020000	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	451
Geberit	iCon	124025000	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	451
Geberit	Xeno	500.530.01.1	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	451
Geberit	Xeno	500.532.01.1	Fehér	900	BWSAM90-58	2338	451
Geberit	Xeno	500.550.01.1	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	451
Geberit	Xeno	500.551.01.1	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	451
Ideal Standard	Connect Air	E028901	Fehér (alpesi)	600	BWSAM60-58	2336	431
Ideal Standard	Connect Air	E027901	Fehér (alpesi)	800	BWSAM80-58	2337	431
Ideal Standard	Connect Air	E027401	Fehér (alpesi)	1000	BWSAM100-58	2339	431
Ideal Standard	Connect Air	E027301	Fehér (alpesi)	1200	BWSAM120-58	2340	431
Ideal Standard	Strada II	T299101	Fehér (alpesi)	600	BWSAM60-58	2336	431
Ideal Standard	Strada II	T300301	Fehér (alpesi)	800	BWSAM80-58	2337	431
Ideal Standard	Strada II	T300401	Fehér (alpesi)	1000	BWSAM100-58	2339	431
Ideal Standard	Strada II	T363501	Fehér (alpesi)	1000	BWSAM100-58	2339	431
Ideal Standard	Strada II	T300501	Fehér (alpesi)	1200	BWSAM120-58	2340	431
Ideal Standard	Strada II	T363601	Fehér (alpesi)	1200	BWSAM120-58	2340	431
Laufen	Pro S	H8109630001041	Fehér	600	BWSAM60-58	2336	431
Laufen	Pro S	H8149650001041	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	431
Laufen	Pro S	H8149660001041	Fehér	1200	BWSAM120-58	2340	431
V & B	Avento	41586001	Fehér (alpesi)	600	BWSAM60-58	2336	441
V & B	Avento	41568001	Fehér (alpesi)	800	BWSAM80-58	2337	441
V & B	Avento	4156A501	Fehér (alpesi)	1000	BWSAM100-58	2339	441
V & B	Avento	4A23CK01	Fehér (alpesi)	1200	BWSAM120-58	2340	441
V & B	Subway 2.0	71136001	Fehér (alpesi)	600	BWSAM60-58	2336	441
V & B	Subway 2.0	71758G01	Fehér (alpesi)	800	BWSAM80-58	2337	441
V & B	Subway 2.0	71751G01	Fehér (alpesi)	1000	BWSAM100-58	2339	441
V & B	Subway 3.0	4A706001	Fehér (alpesi)	600	BWSAM60-58	2336	441
V & B	Subway 3.0	4A708001	Fehér (alpesi)	800	BWSAM80-58	2337	441
V & B	Subway 3.0	4A70A501	Fehér (alpesi)	1000	BWSAM100-58	2339	441

Az adott márkák gyártóinak a BWSAM*-58 fürdőszobai mosdószelekrényéhez megfelelő bútor-mosdóasztalainak aktuális áttekintése az extraneten is megtalálható.

Tartozékok mosdóasztalokhoz

Merülőcső-szifont

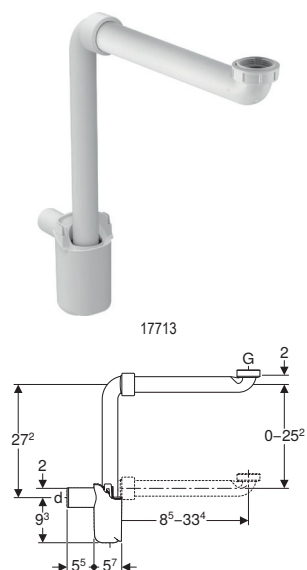

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17713	Fehér	17713	44

Felszereltség

- helytakarékos modell, fehér műanyag
- Mosdókagylók fürdőszobabútorokban történő helytakarékos csatlakoztatásához
- Vízszintes elfolyó, torlóvíz-magasság: 50 mm

Méretek

- átmérő: 32 mm
- G 1 1/4"



Mosdó-szifont krómozott merülőcsővel



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17714	Krómozott	17714	88
17700	Matt fekete	17700	88

Felszereltség

- műanyag
- fali rozetta
- Mosdókagylók fürdőszobabútorokban történő helytakarékos csatlakoztatásához

Méretek

- átmérő: 32 mm
- G 1 1/4"




Tartozékok mosdóasztalokhoz

Folytonos szelep



17710



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17710	Krómozott	17710	29

Felszereltség

- szárszelep nemesacél/műanyag
- krómozott borítólap
- szűrőbetéttel
- túlfolyó nélküli mosdóasztalokhoz

Méretek

- G 1 1/4" x 65 x 75 mm




Folytonos szelep



17732

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17732	Matt fekete	17732	38

Felszereltség

- szárszelep nemesacél/műanyag
- krómozott borítólap
- szűrőbetéttel
- túlfolyó nélküli mosdóasztalokhoz

Méretek

- G 1 1/4" x 65 x 75 mm




Tartozékok mosdóasztalokhoz

Folytonos szelep



17110



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17110	Bronz Metallic színű	17110	199

Felszereltség

- sárgaréz száras szelep
- Színes bronz Metallic fedőlap
- szűrőbetéttel
- túlfolyó nélküli mosdóasztalokhoz

Méretetek

- G 1 1/4" x 63 x 60 mm





Clou le- és túlfolyó



17715



17715



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17715		17715	67

Felszereltség

- látható túlfolyó nélküli mosdókhoz
- a termékjellemzők EN 274-3 szabvány szerinti ellenőrzése
- az optimális áramlási viselkedés révén higiénikus
- elzárható lefolyó
- működtetés karos rudazattal
- rejtett túlfolyófunkció
- hosszúságában és magasságában a mosdóhoz illeszthető
- krómozott borítólappal

Szállítási terjedelem

- lefolyószelep
- működtetőkar
- dugó
- mosdókagyló-csatlakozó




Tartozékok mosdóasztalokhoz

Borítólap Clou le- és túlfolyóhoz



17799

black
edition



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17799	Matt fekete	17799	45


A 17715 sz. termék a szállítási terjedelemben tartalmazott krómozott borítólapjának cseréjéhez Clou le- és túlfolyóhoz.



Clou le- és túlfolyó merülőcsöves búzelzárával



17708



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17708		17708	222

Felszereltség

- látható túlfolyó nélküli mosdókhoz
- helytakarékos beépítéshez a búzelzárhoz való kivágás nélküli alsószeekrényrel rendelkező mosdóasztalokhoz
- a termékjellemzők EN 274-3 szabvány szerinti ellenőrzése
- az optimális áramlási viselkedés révén higiénikus
- elzárható lefolyó
- működtetés karos rudazattal
- rejtett túlfolyófunkció
- hosszúságában és magasságában a mosdóhoz illeszthető
- krómozott borítólap

Szállítási terjedelem

- lefolyószelep
- 90°-os PP lefolyóív
- működtetőkar
- EPDM tömítőgallér
- dugó
- merülőcsöves búzelzáró
- szelepborítás
- mosdókagyló-csatlakozó

Túlfolyó nélküli mosdóknál történő alkalmazáshoz.

A helytakarékos Clou le- és túlfolyóval a fürdőszobai mosdószeekrények SIA1WT szifonkivágás nélkül rendelhetők meg.



Mosdószerelvények fürdőszoba-tervezésekhez

CARLO NOBILI: ACQUARIO egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású




17717



17718

black
edition

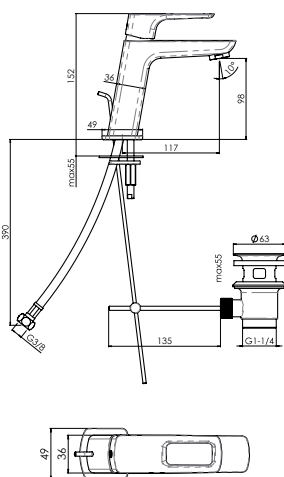

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17717 Mosdószerelvény	Krómozott	17717	143
17718 Mosdószerelvény	Matt fekete	17718	200

Felszereltség

- húzórudas lefolyógarnitúrával
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- perlátor, 24 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők


Méretetek

- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 98 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 152 mm
- kiálló rész 117 mm



Mosdószerelvények fürdőszoba-tervezésekhez

CARLO NOBILI: ONE egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású

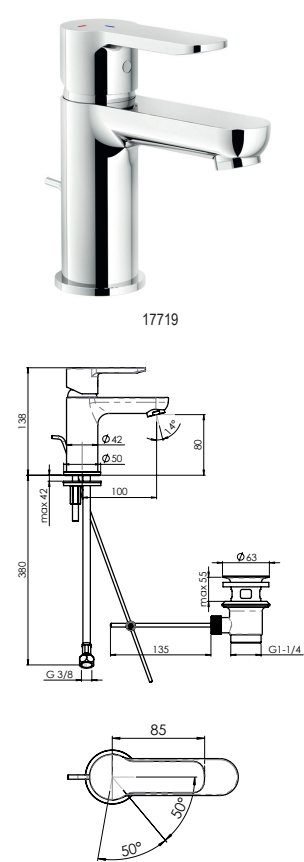


Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17719	Krómozott	17719	131

Felszereltség • húzórudas lefolyógarnitúrával • meleg- és hidegvizes csatlakozó • perlátor, 24 mm átmérő • hajlékony csatlakozótömlők	Méret • csapfurat 35 mm átmérő • kifolyó-magasság a munkalap felett 80 mm • legmagasabb pont a munkalap felett 138 mm • kiálló rész 100 mm
--	---



GROHE: BauEdge S egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású

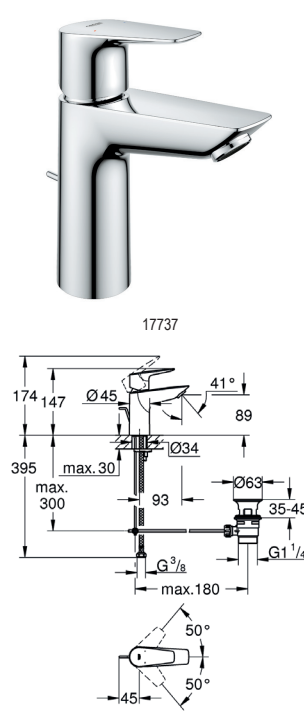

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17737	Krómozott	17737	134

Felszereltség • húzórudas lefolyógarnitúrával • meleg- és hidegvizes csatlakozó • hajlékony csatlakozótömlők	Méret • csapfurat 34 mm átmérő • kifolyó-magasság a munkalap felett 89 mm • legmagasabb pont a munkalap felett 174 mm • kiálló rész 93 mm
---	--



GROHE: EUROSMART M egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású




17878



17882

black
edition

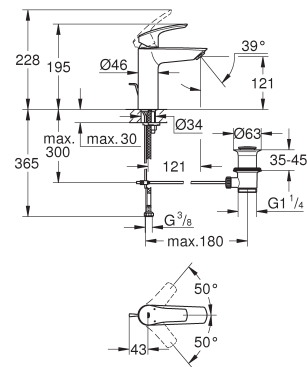

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17878 Mosdószerelvény	Krómozott	17878	174
17882 Mosdószerelvény	Matt fekete	17882	204

Felszereltség

- húzórudas lefolyógarnitúra
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretetek


- csapfurat 34 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 121 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 228 mm
- kiálló rész 121 mm



GROHE: BauEdge L egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású



17739

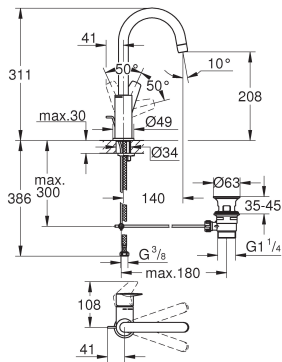

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17739	Krómozott	17739	175
Mosdószerelvény			

Felszereltség

- húzórudas lefolyógarnitúrával
- elfordítható kifolyó, elfordítási tartomány 360°
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretek

- csapfurat 34 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 208 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 311 mm
- kiálló rész 140 mm





GESSI: ALILA egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású



17705



17706

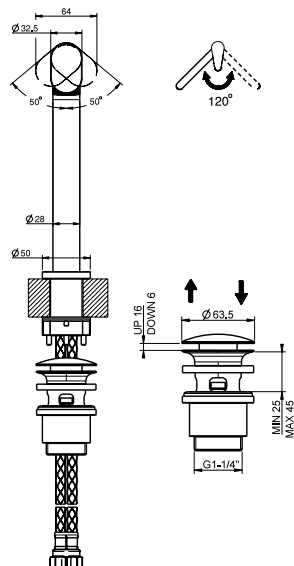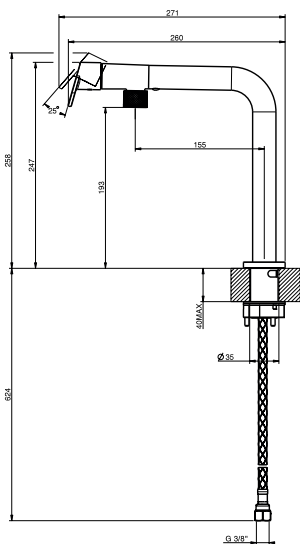

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17705 Mosdószerelvény	Krómozott	17705	428
17706 Mosdószerelvény	Matt fekete	17706	545

Felszereltség

- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- elfordítható kifolyó, elfordítási tartomány 360°
- perlátor, 18 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek
- Pop up lefolyógarnitúrával

Méretek

- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 193 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 258 mm
- kiálló rész 246 mm



Mosdószerelvények fürdőszoba-tervezésekhez

KLUDI: PURA egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású



17843




17856

black
edition



17877

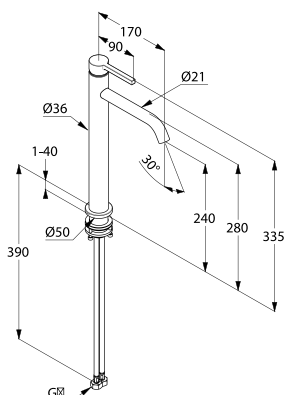

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17843 Mosdószerelvény	Krómozott	17843	308
17856 Mosdószerelvény	Matt fekete	17856	416
17877 Mosdószerelvény	Bronz Metallic színű	17877	634

Felszereltség

- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- perlátor, 18,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretetek

- csapfúrat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 240 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 335 mm
- kiálló rész 170 mm

Tervezési információ: Kombináció csapperem nélküli ráépíthető mosdóasztalokkal

A mosdóasztallapokon való elhelyezéshez felár ellenében 34 mm átmérőjű (AP-AUS) csaplyukfurat lehetséges a mosdó mögött.

Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg az NVQ-BO35, XTRA Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO35 kivágások felárát.

Javasoljuk a 17710, 17732 vagy 17110 állandó szeleppel való kombinációt.





Mosdószerelvények fürdőszoba-tervezésekhez

KLUDI: PURA 100 egykaros keverő mosdócsaptelep, magas nyomású



17899

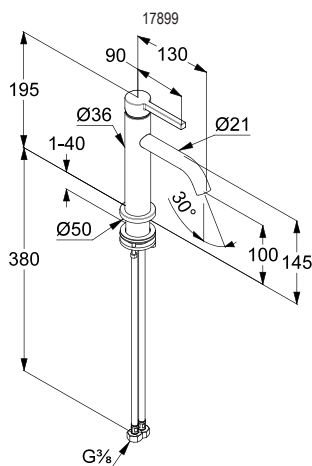

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17899	Bronz Metallic színű	17899	505
Mosdószerelvény			

Felszereltség

- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- perlátor, 18,5 mm átmérőjű
- hajlékony csatlakozótömlők
- push-open lefolyógarnitúrával

Méretetek

- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 100 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 195 mm
- kiálló rész 130 mm

Javasoljuk a 17710, 17732 vagy 17110 állandó szeleppel való kombinációt.



Zubehörliste

92220



HU