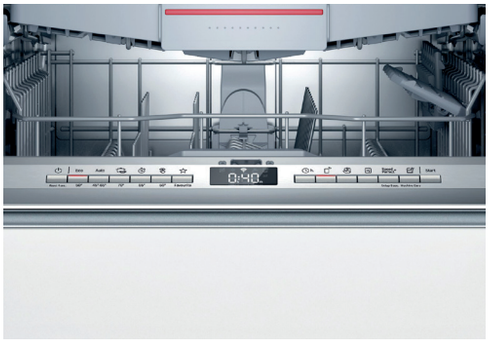

Elektromos készülékek és mosogatók értékesítési kézikönyve 2026

Nettólista, érvényes 2025.10.01-től

Általános információk

Értékesítési kézikönyv 2026

A 2026 évi értékesítési kézikönyv 2025 október 1. után érvényes. Ezzel minden korábbi lista érvényét veszti. Az értékesítési kézikönyv árakat nem tartalmaz. A számok EUR alapú összeadható pontokat jelentenek 1,46-os tényezővel számítva. A szerelés költségeit az árak nem tartalmazzák.
A blokkajánlatok csak ilyen típusú listával egészíthetők ki, más listákkal nem. A technikai változások, szállítási lehetőségek, hibák és a nyomtatásból adódó színeltérések joga fenntartva.

Méretvázlatok és országos jóváhagyások

A méretvázlatok és országos jóváhagyások az adott regiszter végén találhatók.

Energiahatékonysági osztályok A+++-tól D-ig



Az energiahatékonysági osztály adja meg, hogy egy készülék más készülékekhez képest sok vagy kevés áramot fogyaszt-e.
Forrás: Európai Bizottság (Energy Labelling of Products)

Energiahatékonysági osztályok A – E hűtőkészülékekhez és mosogatógépekhez

Vevőszolgálat

A szerviz telefonszámok a vevőszolgálat megkereséséhez az adott regiszter hátoldalán találhatók.

Hűtőkészülékek klímaosztályai

SN: bővített hőmérsékleti tartományok 10 °C-tól 32 °C-ig.
N: mérsékelt hőmérsékletek 16 °C-tól 32 °C-ig.
ST: féltrópusi 18 °C-tól 38 °C-ig.
T: trópusi 18 °C-tól 43 °C-ig.
T-T: bővített trópusi klíma 10 °C-tól 43 °C-ig.
N-T: mérsékelttől a trópusiig terjedő, 16 °C-tól 43 °C-ig.

Készülékszimbólumok áttekintése

Készülékosztályozás

- A+++ - D: Energiaosztály
- A - G: Szellőzési osztály
- A - G: Energiahatékonysági osztály hűtőkészülékekhez és mosogatógépekhez
- A - G: Világítási osztály
- A - C: Centrifuga hatékonysága
- A - G: Fém zsírszűrő osztály
- A - C: Kondenzációs hatékonysági osztály
- A - D: Zajkibocsátási osztály

Fülkemagasság / Méretek / Beépítési méret

- 360 - 1940: Fülkemagasság 360-1940 mm
- 450 - 1200: Szélesség 450-1200 mm
- 400 - 900: Beépítési méret 400-900 mm
- 500 SL - 1200 SL: Beépítési méret Slim Line 500-1200 mm
- CORNER: Beépítés sarok-alsószekrénybe

Tűzhelyek / Sütők / Főzőlapok / Pultba építhető páraelszívó / Kompakt készülékek / Mikrosütők

- Felső/alsó fűtés
- Grill
- Szintben történő beépítés
- Sütőzóna
- Hob²Hood funkció
- Külön felső fűtés
- Maradékhő-kijelzés
- Szintbe történő és normál beépítés lehetséges
- Kétkörös zóna
- Külön alsó fűtés
- Gyerekzár
- Csatornában elvezetett keringetett levegő / Elszívó
- Háromkörös zóna
- Légkeverés
- Smart Home
- Nem vezetett keringetett levegő
- Flexi-zóna
- Hőlégbefúvás
- Szabvány beépítés
- Csatornában elvezetett/ Nem vezetett keringetett levegő
- Bridge funkció

Mosogatógépek / Mosógépek / Mosogatók / Keverőcsapok

- Smart Home
- Kihúzható, elfordítható kifolyó
- Beépíthető mosogató – megfordítható
- AquaStop
- Bajonettzáras keverőcsap
- Mosogatókészlet
- Csúszózsanér technika
- Alacsony nyomás
- Szintben történő beépítés
- Zuhany
- USA-ba/Kanadába nem szállítható cikkek
- Szintbe történő és normál beépítés lehetséges

Hűtő- és fagyasztóberendezések

- **** fagyasztórekesz
- Smart Home
- ≈ 0°C: Közel a 0 °C-os zónához
- Csúszópánt technika
- Laposvasalatos technika

Páraelszívó burák

- Hob²Hood funkció

Elektromos készülékek áttekintése

A gyors és egyszerű áttekintéshez.
Itt találhatók a kínálatban szereplő készülékmárkák elérhető árucsoportjai.

Gyártó	Páraelszívók	Tűzhelyek	Sütők	Kompakt készülékek *	Főzőlapok	Pultba építhető páraelszívók	Hűtőkészülékek	Hűtő- / fagyasztó készülékek	Mosógépek / Szárítók
1 Laurus		●	●	●	●		●	●	●
2 Beko		●	●	●	●	●	●	●	
3 Progress	●	●	●	●	●	●	●	●	
4 Junker	●	●	●	●	●		●	●	
5 Whirlpool			●	●	●		●	●	
6 Bauknecht			●	●	●		●	●	
7 Electrolux	●	●	●	●	●	●	●	●	
8 AEG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9 Bosch	●		●	●	●	●	●	●	●
10 Siemens	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11 Neff			●	●	●	●	●	●	
12 Samsung			●	●	●		●	●	●
13 Liebherr								●	
14 Xtra Hob						●			
15 Bora						●			
16 Elica	●				●	●			
17 Airforce	●					●			

* kompakt sütők, gőzpárolók, mikrohullámú sütők, kávégépek, melegen tartó fiókok

1 Laurus

Általános információk

Vevőszolgálat Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+36 706279222**
Szerviz száma: **+36 706158858**
Szerviz e-mail cím: **info.hiroselektro@gmail.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

LAURUS

Beépített készülékek – kizárólag nobilia konyhákhoz

A márka magas minőségű innovatív konyhai megoldásokat és kiváló ár-érték arányt képvisel.
A Laurus átgondolt új konyhai koncepciókkal győz meg – részleteiben funkcionálisan, megjelenésében stílusosan.

Laurus Black- & Matt-Black sorozat

LEB10BK & LEB10PBK
sütő

LIA600
indukciós főzőlap



LEB12MBK & LEB12PMBK
sütők

LIA600MBL
indukciós főzőlap

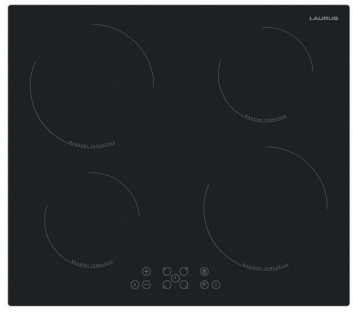

Hot Air Shield

Vap Clean

Touch Control

Steam Base

Pizza Function

Easy Removable Glass

WellFry

Pyrolytic Cleaning

Finger Print Free

Smooth Close

Illuminated Pop in-Pop out Knobs

Timer

Kitchen Innovation Award díj

A Kitchen Innovation Award díjat fogyasztói díjként alapították, és a fogyasztók igényeit veszi figyelembe. A többfordulós kiválasztás során egyértelművé válik: a fogyasztók által adott értékelés áll az előtérben. A díjat évente egyszer ítélik oda a konyhai termékek, valamint a főző- és konyhafelszerelések területéről érkező termékeknek.
A Hot-Air-Shield funkcióért négy Laurus sütőnket díjazták, ezek a következők: LEB10BK, LKB12BK, LEB12BK, LEB12GS373

Hot-Air-Shield technológia

Funkció
Ha sütés közben kinyitják a sütő ajtaját, akkor légáram keletkezik a sütő kezelőmezője és a fenéklapja között.

Előny
A Hot-Air-Shield funkció megvédi a végfelhasználót attól, hogy a sütő ajtajának kinyitásakor forró levegőnek legyen kitéve.

LAURUS

mosógépek & szárítógépek – Kompakt felépítésűek, hatékonyak, megbízhatóak

Mostantól új a Laurus termékválasztékunkban: A tökéletesen a modern háztartás igényeire optimalizált mosógép és szárítógép. Gondosan kiválasztott modelljeink magas energiahatékonyságukkal, egyszerű kezelésükkel és megbízható mindennapi teljesítményükkel győznek meg. Legyen szó családi mosásról vagy kis háztartásról– 8 kg-is dobkapacitással Ön minden kihívásnak képes megfelelni.

AntiAllergic · Super Rapid 12' · Daily 60°C 60' · ExpressDry · Big Door · Boomerang Body · Energy Efficent · DelayTimer · Child Lock

LAURUS

LKG178D-NF beépített kombinált hűtő-fagyasztó
A prémium technika találkozása az elegáns formatervvel

- Fekete elektronikus kijelző:
  Elegáns, kontrasztos kezelőmező intuitív vezérléshez és jól látható hőmérséklet-kijelzéshez – az optimális frissesség érdekében minden élelmiszer esetében.
- No Frost Multi-Cooling technológia:
  Nincs többé leolvasztás! Egyenletes levegőeloszlás akadályozza meg a jégképződést, és ideális tárolási feltételekről gondoskodik mindkét területen.
- Sötét nemesacél kivitelű fém hátfal:
  A hideg levegő egyenletes eloszlásáért, valamint a belső tér professzionális megjelenésű modern, minőségi kialakítása érdekében.
- Minőségi sötét megjelenésű felszerelések:
  Hangsúlyokat helyeznek el ajtórekeszeken, palacktartókon és polcokon – a funkció és a stílus harmonikus kölcsönhatása.

LAURUS

szabadon álló kombinált hűtő-fagyasztókészülék

Sok hely, modern formaterv és a praktikus összekapcsoló készlet segítségével rugalmasan kombinálható egymás mellett elhelyezve

Két készülék – azonos megjelenés: Megjelenésükben tökéletesen összehangolt hűtő- és fagyasztóegység szorosan egymás mellett elhelyezve – mintha egy készülék lenne, azonban kettő rugalmasságát biztosítja.

Tágas belső tér:

- Hűtőszekrényoldal: Több állítható magasságú üvegpolc, átlátszó ajtórekeszek és két tágas fiók zöldségek, gyümölcsök és friss termékek számára.
- Fagyasztószekrény-oldal: Az elhelyezni kívánt termékek számára sok helyet biztosító hét fagyasztófiók, tökéletesen rendszerezve és könnyen hozzáférhetően.
- Elektronikus vezérlés: Pontos hőmérséklet-szabályozás külön, LED kijelzős, intuitív módon kezelhető kezelőmezők segítségével.

LAURUS

LSVSB60-9.1 T XXL mosogatógép eltolhatófront-technikával

Halk, hatékony és különösen rugalmas a használatban

Kiemelkedő jellemzők:

- halk, csupán 47 dB értékű működési zaj:
  Élvezze mindennapjait zavaró zajok nélkül –
  nyitott konyhai elrendezésekhez ideális.
- Modern hatékonyság: D energiaosztály:
  megbízható, alacsony áramfogyasztású és
  napi használatra optimális.
- Rugalmasan alakítható evőeszközöztartó fiók:
  Több hely az alsó kosárban és tökéletes rendezettség
  az evőeszközök, kis konyhai segédeszközök és
  eszpresszós csészék számára.
- 16 terítéknek elegendő sok hely:
  Nagyvonalú belső tér variálhatóan állítható
  kosarakkal – családi mindennapokhoz vagy
  társasági esetékhez is alkalmas.
- 9 hatékony program:
  Választható automata, eco- és gyors programok az
  optimális tisztításhoz minimális fogyasztás mellett.
- Indításkésleltetés és maradékidő-kijelzés:
  Teljes irányítás és maximális rugalmasság
  a mosogatás tervezésekor.

ExtraFast EasyTray 16

LEH3 beépíthető tűzhely

LEH3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEH3	Nemesacél	80203	404

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Dupla üvegajtó
- Kivehető belső üveg
- Hűtőventilátor

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 8,2 / 8,3 kW, 230 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A

Az LCF600 és LCF600ZKB főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74

LEH5 beépíthető tűzhely

LEH5

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEH5	Nemesacél	80205	442

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

  Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Dupla üvegajtó
- Kivehető belső üveg
- Hűtőventilátor
- Beakasztható rácsok

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 8,2 / 8,3 kW, 230 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 69 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A

Az LCF600 és LCF600ZKB főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEH5BK beépíthető tűzhely

LEH5BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEH5BK	Fekete	80238	518

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Hűtőventilátor

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 8,2/8,3 kW, 230 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 69 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm dugasz nélkül
- Készülékméretek: 595 x 595 x 570 mm

Az LCF600 és LCF600ZKB főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEH8 beépíthető tűzhely

LEH8

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEH8	Nemesacél	80208	527

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Dupla üvegajtó
- Kivehető belső üveg
- Elektronikus óra
- Hűtőventilátor
- Időzítő
- Beakasztható rácsok

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 9,0 / 9,1 kW, 230 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 69 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A

Az LCF600 és LCF600ZKB főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEH10BK beépíthető tűzhely

LEH10BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEH10BK	Fekete	80234	597

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- HotAirShield

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 9,0/9,1 kW, 230 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 69 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm dugasz nélkül
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

Az LCF600 és LCF600ZKB főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB3 beépíthető sütő

LEB3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB3	Nemesacél	80223	369

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Dupla üvegajtó
- Kivehető belső üveg
- Hűtőventilátor

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,3 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74

LEB5 beépíthető sütő

LEB5

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB5	Nemesacél	80225	423

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Dupla üvegajtó
- Kivehető belső üveg
- Hűtőventilátor
- Beakasztható rácsok

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,3 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 69 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB6P beépíthető sütő, pirolízis

LEB6P

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB6P	Nemesacél	80226	603

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Dupla üvegajtó
- Elektronikus óra
- Hűtőventilátor
- Időzítő

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,6 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,86 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,78 kWh
- Sütőtérfogat: 64 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74

LEB8 beépíthető sütő

LEB8

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB8	Nemesacél	80228	464

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Dupla üvegajtó
- Kivehető belső üveg
- Elektronikus óra
- Hűtőventilátor
- Időzítő
- Beakasztható rácsok

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 69 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB10BK beépíthető sütő, hidrolízis

LEB10BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB10BK	Fekete	80200	562

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély
- 1 zsírtálca

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- HotAirShield

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB10PBK beépíthető sütő, pirolízis

LEB10PBK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB10PBK	Fekete	80201	733

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,6 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB12BK beépíthető sütő, hidrolízis

LEB12BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB12BK	Fekete	80233	676

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- HotAirShield
- TouchControl

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB12PBK beépíthető sütő, pirolízis

LEB12PBK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB12PBK	Fekete	80232	872

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- TouchControl

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

Beépített sütő **LEB12MBK**

LEB12MBK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB12MBK	Matt fekete	80206	746

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Automatic Boost

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- Hot Air Shield

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 mm x 595 mm x 575 mm

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB12PMBK beépíthető sütő, pirolízis

LEB12PMBK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB12PMBK	Matt fekete	80207	917

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Automatic Boost

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély
- 1 zsírtálca

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LEB12GS373 beépíthető sütő, hidrolízis

LEB12GS373

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEB12GS373	Décor 373	80231	739

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- HotAirShield
- TouchControl

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,83 kWh
- Sütőtérfogat: 78 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 575 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LKB12BK kompakt sütő, hidrolízis

LKB12BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKB12BK	Fekete	80240	644

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- TouchControl
- HotAirShield

Tartozék
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,1 kW, 230 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,79 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,72 kWh
- Sütőtérfogat: 50 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-320°C
- Sütővilágítás: 25 W
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 455 x 575 mm
- Beépítési méretek: 580 x 450 x 555 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírtálca	-	18021	57
Sütőtálca	-	18022	57
Pizzakő és pizzalapát	-	18023	196
Airfry tálca	-	18024	74
Easyfix 1-részes teleszkópos fiók	-	18025	99
Easyfix 1-részes teljes kihúzású fiók	-	18026	123

LWS10BK melegen tartó fiók

LWS10BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LWS10BK	Fekete	80242	504

Felszereltség
- 3 fokozat
- Befogadóképesség: 10 tányér

Alkalmazási területek:
- Felolvasztás
- Edény előmelegítése
- Melegen tartás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 4,1 kW, 230 V
- Feltöltés: max. 12 kg
- Hőmérséklet-tartomány: 30-70°C
- Készülékméretek: 135 x 595 x 550 mm
- Beépítési méretek: 140 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

A melegen tartó fiók a 450 mm magas kompakt készülékekkel kombinálva egy 590 mm méretű fülkébe építhető be.

LSMW10BK standard mikrohullámú sütő

LSMW10BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSMW10BK bal oldali vasalattal	Fekete	80622	216

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (700, 560, 385, 210, 120 W)
- Forgókapcsolós kezelés
- Üveg forgótányér, 255 mm
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,1 kW, 230 V
- Teljesítmény: 700 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 219,5 x 301,5 x 302 mm
- Készülékméretek: 264 x 456 x 343 mm
- Csatlakozókábel: 1.000 mm védőérintkezős dugasszal

Szekrénybe nem lehet beépíteni - csak szabadon álló készülék.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

LEMW5 mikrohullámú sütő

LEMW5

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEMW5 bal oldali vasalattal	Fekete	80621	302

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (700, 560, 350, 210, 70 W)
- Forgókapcsolós kezelés
- Üveg forgótányér, 255 mm
- Ajtónyitás gombbal
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,1 kW, 230 V
- Teljesítmény: 1.100 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 219 x 301,5 x 302 mm
- Készülékméretek: 385 x 595 x 326 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 360 mm
- Csatlakozókábel: 1.000 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék 600 mm széles faliszekrényekhez.

360

LEMWG12BK mikrohullámú sütő grillfunkcióval

LEMWG12BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEMWG12BK bal oldali vasalattal	Fekete	80620	505

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (850, 680, 425, 255, 85 W)
- Grillfunkció
- TouchControl kezelés
- Üveg forgótányér, 315 mm
- 8 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyerekzár
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 230 V
- Teljesítmény: 1.320 W
- Sütőtérfogat: 25 l
- Belső méretek: 214,5 x 345 x 345 mm
- Készülékméretek: 385 x 595 x 367,5 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380 mm
- Csatlakozókábel: 1.000 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék 600 mm széles állószekrényekhez.

380

LCF600 üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



LCF600

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LCF600	Keret nélküli	80306	279

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 2 x 180 mm, 1,8 kW
• 2 x 145 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 6 kW, 230/400,3N V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
• Készülékméretek: 590 x 47,5 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 6 teljesítményfokozat
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként

Az LEH3, LEH5, LEH5BK, LEH8, LEH10BK tűzhelyekkel kombinálható.

LCF600ZKB üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



LCF600ZKB

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LCF600ZKB	Keret nélküli	80307	314

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 110 / 180 mm, 0,7 / 1,7 kW
• 2 x 145 mm, 1,2 kW
• 155 / 260 mm, 1 / 1,8 kW

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 5,9 kW, 230/400,3N V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
• Készülékméretek: 590 x 47,5 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 6 teljesítményfokozat
• 1 sütőzóna
• 1 kétkörös zóna
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként

Az LEH3, LEH5, LEH5BK, LEH8, LEH10BK tűzhelyekkel kombinálható.

LCA600 üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



LCA600

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LCA600	Keret nélküli	80308	317

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 2 x 180 mm, 1,8 kW
• 2 x 145 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 6 kW, 230/400,3N V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 590 x 47,5 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Reteszelőgomb

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LCA600ZKB üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



LCA600ZKB

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LCA600ZKB	Keret nélküli	80309	406

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 110 / 180 mm, 0,7 / 1,7 kW (energia fokozat: 1,7 kW)
• 2 x 145 mm, 1,2 kW
• 155 / 260 mm, 1 / 1,8 kW (energiafokozat: 1,8 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 5,9 kW, 230/400,3N V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 590 x 47,5 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 1 sütőzóna
• 1 kétkörös zóna
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Reteszelőgomb

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LCA780ZKB üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



LCA780ZKB

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LCA780ZKB	Keret nélküli	80310	479

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 110 / 180 mm, 0,7 / 1,7 kW
• 2 x 145 mm, 1,2 kW
• 155 / 260 mm, 1 / 1,8 kW

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 6,5 kW, 230/400,3N V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 780 x 47,5 x 520 mm
• Kivágási méretek: 750 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 1 sütőzóna
• 1 kétkörös zóna
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Reteszelőgomb

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LIA600-3EU üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



LIA600-3EU

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LIA6003EU	Keret nélküli	80318	409

Főzőzónák
3 főzőzóna:
• 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 1,8 kW)
• 2 x 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 2,5 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 6,2 kW, 230/400,3N V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 590 x 56 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LIA600-3 PLUS üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



LIA600-3 PLUS

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LIA6003PLUS	Keret nélküli	80322	434

Főzőzónák
3 főzőzóna
• 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
• 290 mm, 2,8 kW (energiafokozat: 3,5 kW)
• 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 1,8 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 7,4 kW, 230 V
• Készülékméretek: 590 x 56 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés
• Touch Slider kezelés
• Gyerekzár
• 4 automatikus program
• Automatikus felfőzés
• Időzített figyelmeztetés
• Stop&Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LIA600 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



LIA600

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LIA600	Keret nélküli	80319	422

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 2 x 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 1,8 kW)
• 2 x 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 2,5 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 7,4 kW, 230/400,3N V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 590 x 56 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LIA600 MBL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



LIA600 MBL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LIA600MBL	Matt fekete / Keret nélküli	80324	561

Főzőzónák
4 főzőzóna
• 2 x 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
• 2 x 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 1,8 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 7,4 kW, 230 V
• Készülékméretek: 590 x 56 x 520 mm
• Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Stop&Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LIA780 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



LIA780

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LIA780	Keret nélküli	80321	508

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 2 x 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 1,8 kW)
• 2 x 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 2,5 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 7,4 kW, 230/400,3N V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 780 x 56 x 520 mm
• Kivágási méretek: 750 x 490 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Csatlakozókábel főzőlapokhoz | hosszúság 1600 mm	-	18016	29

LCA30 Domino üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

LCA30

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LCA30	Keret nélküli	80331	215

Főzőzónák
2 Highlight főzőzónák:
• 145 mm, 1,2 kW
• 111 / 180 mm, 0,7 / 1,7 kW

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 2,9 kW, 230 V
• Készülékméretek: 290 x 47,5 x 520 mm
• Kivágási méretek: 270 x 490 mm
• Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 1 kétkörös főzőzóna
• 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Időzített figyelmeztetés
• Gyorsindítás
• Biztonsági lekapcsolás
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Reteszelőgomb

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

LIA30 Domino üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

LIA30

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LIA30	Keret nélküli	80332	324

Főzőzónák
2 indukciós főzőzóna:
• 200 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
• 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 1,8 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 3,6 kW, 230 V
• Készülékméretek: 290 x 56 x 520 mm
• Kivágási méretek: 270 x 490 mm
• Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• Power funkció
• 2-részes maradékhő-kijelzés
• TouchControl kezelés
• Időzített figyelmeztetés
• Gyorsindítás
• Biztonsági lekapcsolás
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

LST60-4 beépített mosogatógép, 4 program

LST60-4

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LST604	Nemesacél	80406	618

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 4 program: Gyors 30 perc 40 °C, Super 50 perc 65 °C, Intenzív 65 °, Eco 50 °
- 4 különleges funkciók: Fél töltet, Extra öblítés, Extra higiénia, Extra szárítás
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Akusztikus jel a program végén
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Evőeszköztartó
- Indításkésleltetés
- Aktív szárítórendszer

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.650 mm
- jobbra: bevezetés 1.250 mm, elvezetés 1.450 mm

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 / 1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 12 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 6 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 570 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSV60-4 teljesen integrált mosogatógép, 4 program

LSV60-4

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSV604		80411	618

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 4 program: Előmosogatás, Eco, Super 50‘ 65°, Intenzív 65°
- Különleges funkciók: Fél adag
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Akusztikus jel a program végén
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Evőeszköztartó
- Indításkésleltetés
- Aktív szárítórendszer

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.650 mm
- jobbra: bevezetés 1.250 mm, elvezetés 1.450 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.800 mm

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 / 1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 12 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 550 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSVS60-4 teljesen integrált mosogatógép, 4 program

LSVS60-4

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSVS604		80407	661

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 4 program: Intenzív 65 °C, Eco 50 °C, Előmosogatás, Super 50' 65°
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Evőeszköztartó
- Akusztikus jel a program végén
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1.9/1.8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 12 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.650 mm
- jobbra: bevezetés 1.250 mm, elvezetés 1.450 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.800 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSVS60-4 T teljesen integrált mosogatógép, 4 program

LSVS60-4 T

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSVS604T 865 mm magas - nagyterű mosog.		80408	698

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 4 program: Intenzív 65 °C, Eco 50 °C, Előmosogatás, Super 50' 65°
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Evőeszköztartó
- Akusztikus jel a program végén
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1.9/1.8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 12 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 860 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.650 mm
- jobbra: bevezetés 1.250 mm, elvezetés 1.450 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.800 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSV60-9.1 teljesen integrált mosogatógép, 9 program

LSV60-9.1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSV6091		80413	685

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 9 program: Expressz 40 °C, Automatika 30-70 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet, Super 50'
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Evőeszköztartó
- Energyspar opció
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Kezelés nyomógombokkal
- Super Active Drying

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 47 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 84 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.800 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 3.500 mm

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSVS60-9.1 teljesen integrált mosogatógép, 9 program

LSVS60-9.1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSVS6091		80414	767

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 9 program: Expressz 40 °C, Automatika 30-70 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet, Super 50'
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 4 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Energyspar opció
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Akusztikus jel a program végén
- Kezelés nyomógombokkal
- Turbo Drying

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 47 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 84 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.800 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 3.500 mm

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSVSB60-9.1 T teljesen integrált mosogatógép, 9 program

LSVSB60-9.1 T

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSVSB6091T 865 mm magas - nagyterű mosog.		80415	794

Felszereltség
- Befogadóképesség: 16 nemzetközi teríték
- 9 program: Expressz 40 °C, Automatika 30-70 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet, Super 50'
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 4 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Evőeszköztartó
- Energyspar opció
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Akusztikus jel a program végén
- Kezelés nyomógombokkal
- Turbo Drying

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 47 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 87 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 860 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.800 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 3.500 mm

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

Beépített mosogatógép **LST45-4,** 4 program

LST45-4

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LST454	Nemesacél	80405	621

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 4 program: Intenzív 65°C, Express 40, Eco 50°C, Super 50 min 65°C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Evőeszköztartó
- Fixajtó-technika
- Indításkésleltetés
- Kijelző

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9/1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 11 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 6 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 820 x 570 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.800 mm
- jobbra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.800 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.800 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSV45-3 teljesen integrált mosogatógép, 3 program

LSV45-3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSV453		80444	566

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 3 program: Eco, Intenzív 65 °C, Super 50 Min. 65 °C
- Különleges funkciók: Fél adag
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Akusztikus jel a program végén
- Fixajtó-technika
- Evőeszköztartó
- Indításkésleltetés
- Aktív szárítórendszer

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 / 1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 11 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 6 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 820 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.300 mm
- jobbra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.450 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LSV45-8 teljesen integrált mosogatógép, 8 program

LSV45-8

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LSV458		80445	599

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 8 program: Előmosás, Gyors 30 perc 40 °C; Eco; Intenzív 65 °C; Super 50 perc 65 °C, Kímélő 40 °C; Naponta 60 °C; Higiénia 70 °C
- Különleges funkciók: Fél adag
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár nem megrakott állapotban
- Akusztikus jel a program végén
- Evőeszköztartó
- Fixajtó-technika
- Indításkésleltetés
- Aktív szárítórendszer

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 / 1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 11 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 6 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 820 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.300 mm
- jobbra: bevezetés 1.700 mm, elvezetés 1.450 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Borospohár-tartó	-	18041	76

LKS88E beépített hűtőszekrény

LKS88E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKS88E		80500	431

Felszereltség
- Űrtartalom 126 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 89 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 91 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN
- Készülékméretek: 875 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 875-895 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LKG88E beépített hűtőszekrény

LKG88E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG88E		80501	431

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 96 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 16 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 105 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 148 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 7 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N
- Készülékméretek: 875 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 875-895 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

E

C

****

880

LKS102E beépített hűtőszekrény

LKS102E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKS102E		80521	555

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 154 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 92 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 95 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N
- Készülékméretek: 1020 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1020-1040 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

ÚJ

E

C

1030

LKG102E beépített hűtőszekrény

LKG102E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG102E		80522	555

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 123 liter
- 3 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 16 liter
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 154 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 147 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N
- Készülékméretek: 1020 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1020-1040 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

ÚJ

E

C

1030

LKS122E beépített hűtőszekrény

LKS122E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKS122E		80502	596

Felszereltség
- Űrtartalom 193 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 60 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 100 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N
- Készülékméretek: 1225 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1225-1245 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

E

C

1230

LKG122E beépített hűtőszekrény

LKG122E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG122E		80503	596

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 162 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 16 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 103 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 149 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N
- Készülékméretek: 1225 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1225-1245 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

1230

LKG144E DD beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LKG144E DD

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG144EDD		80508	637

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 172 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 38 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 93 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 178 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N
- Készülékméretek: 1445 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1445-1465 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

1450

LKG144E beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LKG144E BF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG144EBF		80509	705

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 154 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 57 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 2 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 144 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 204 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11,8 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N-T
- Készülékméretek: 1440 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1440-1460 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

E

C

1450

LKS178E beépített hűtőszekrény

LKS178E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKS178E		80505	894

Felszereltség
- Űrtartalom 294 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 98 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 112 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

E

C

1780

LGS178E beépített fagyasztószekrény NoFrost technikával

LGS178E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LGS178E		80524	1.023

Felszereltség
- Űrtartalom 197 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 6 fagyasztófiók
- 2 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 168 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 231 kWh/év
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 11,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 6 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

ÚJ

E

C

****

1780

LKG178E beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LKG178E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG178E		80510	807

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 181 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 134 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 217 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12,5 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

E

C

****

1780

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LKG178E NF beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény No-Frost technikával

LKG178E NF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG178ENF		80548	894

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 180 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás
- Kézi hőmérséklet-szabályozás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 63 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 187 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 218 kWh/év
- Zajszint: 41 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LKG178D beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LKG178D

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG178D		80514	934

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 181 liter
- 4 üvegpolc
- 4 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- LowFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 134 W, 230 V
- Fogyasztás: 174 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12,5 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LKG178D NF beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

LKG178D NF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG178DNF		80513	1.075

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 170 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Metal Cooling
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 63 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 130 W, 230 V
- Fogyasztás: 175 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LKS82E alulra beépített hűtőszekrény

LKS82E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKS82E		80511	623

Felszereltség
- Űrtartalom 134 liter
- 3 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 84 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 93 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl alul
- Klímaosztály: SN
- Készülékméretek: 818 x 595 x 548 mm
- Beépítési méretek: 820-890 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LKG82E alulra beépített hűtőszekrény

LKG82E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LKG82E		80512	623

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 98 liter
- 2 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 17 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 147 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 149 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 7 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl alul
- Klímaosztály: SN
- Készülékméretek: 818 x 595 x 548 mm
- Beépítési méretek: 820-890 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tárolódoboz	-	18040	73

LFKG88E szabadon álló hűtőszekrény

LFKG88E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFKG88E	Fehér	80525	549

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 105 liter
- 2 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 17 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 106 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 145 kWh/év
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 6 óra
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 838 x 540 x 595 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

LFKS186E WH szabadon álló hűtőszekrény

LFKS186E WH

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFKS186EWH	Fehér	80526	1.096

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 390 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 16 liter
- 1 fiók frissentartó zóna, közel 0 °C-hoz

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 123 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 121 kWh/év
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1860 x 595 x 650 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Stacking Kit Cooling	-	18043	96

LFKS186E IX szabadon álló hűtőszekrény

LFKS186E IX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFKS186EIX	Nemesacél	80527	1.159

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 390 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 16 liter
- 1 fiók frissentartó zóna, közel 0 °C-hoz

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 123 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 121 kWh/év
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1860 x 595 x 650 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Stacking Kit Cooling	-	18043	96

LFGS186E WH szabadon álló fagyasztószekrény NoFrost technikával

LFGS186E WH

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFGS186EWH	Fehér	80528	1.159

Felszereltség
- Űrtartalom 280 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 5 fagyasztófiók
- 2 felhajtható ajtó
- 2 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 183 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 249 kWh/év
- Zajszint: 41 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 13 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 15 óra
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1860 x 595 x 650 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Stacking Kit Cooling	-	18043	96

LFGS186E IX szabadon álló fagyasztószekrény NoFrost technikával

LFGS186E IX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFGS186EIX	Nemesacél	80529	1.222

Felszereltség
- Űrtartalom 280 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 5 fagyasztófiók
- 2 felhajtható ajtó
- 2 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 183 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 249 kWh/év
- Zajszint: 41 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 13 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 15 óra
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1860 x 595 x 650 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Stacking Kit Cooling	-	18043	96

LFKG186E WH szabadon álló kombinált hűtő-fagyasztószekrény NoFrost technikával

LFKG186E WH

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFKG186EWH	Fehér	80530	1.053

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 230 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 101 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 3 fagyasztófiók
- 2 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 197 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 250 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 8 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1850-1860 x 595 x 650 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

ÚJ

E

C

****

LFKG186E IX szabadon álló kombinált hűtő-fagyasztószekrény NoFrost technikával

LFKG186E IX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LFKG186EIX	Nemesacél	80531	1.115

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 230 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 101 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 3 fagyasztófiók
- 2 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 197 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 250 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 8 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1850-1860 x 595 x 650 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

2025 novemberétől szállítható!

ÚJ

E

C

****

LWM8 álló mosógép

LWM8

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LWM8	Fehér	80430	726

Felszereltség
- 15 standard program
- Pamut
- Könnyen kezelhető
- Kímélő mosás
- Pamut/selyem/kézi mosás
- Expressz
- Eco
- Színes mosás
- 8 Kiegészítő program
- Ingek/blúzok
- Folyékonymosószer-tartó
- Zajszigetelés
- Akusztikus jel a program végén

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 220 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Befogadóképesség: max. 8 kg
- Centrifuga: max. 1.400 ford/perc
- Zajszint centrifugálás: 75 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 47 kWh/100 ciklus, 48 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: B
- Centrifuga hatékonysága: B
- Betöltőablak: 330 mm
- Ajtónyitási szög: 180°
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Készülékméretek: 597 x 845 x 557 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.450 mm, elvezetés 950 mm
- jobbra: bevezetés 950 mm, elvezetés 1.500 mm

A kezelőlap német nyelvű. További nyelvekhez matrica van mellékelve.
Csak mosógépekhez való nobilia készülékszekrényekkel (GWST/GDWST) együtt építhető be magasra.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Stacking Kit Washing	-	18047	58

LTD8 álló hőszivattyús szárítógép

LTD8

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LTD8	Fehér	80431	997

Felszereltség
- 15 standard program
- Pamut
- Könnyen kezelhető
- Kímélő mosás
- Expressz
- Eco
- Babaruha
- 8 Kiegészítő program
- Ingek/blúzok
- Sportruházat
- Pehelytoll
- Ágynemű
- Gyapjú
- Selyem
- Gyapjú felfrissítése
- Zajszigetelés
- Akusztikus jel a program végén

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 220 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Befogadóképesség: max. 8 kg
- A készülék zajszintje szárításkor: 64 db (A) re1pW
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Kondenzációs hatékonysági osztály: C
- Ajtónyitási szög: 180°
- Készülékméretek: 596 x 845 x 609 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

A kezelőlap német nyelvű. További nyelvekhez matrica van mellékelve.
Csak mosógépekhez való nobilia készülékszekrényekkel (GWST/GDWST) együtt építhető be magasra.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Stacking Kit Washing	-	18047	58

Beépíthető tűzhelyek

LEH3
LEH5
LEH5BK
LEH8
LEH10BK

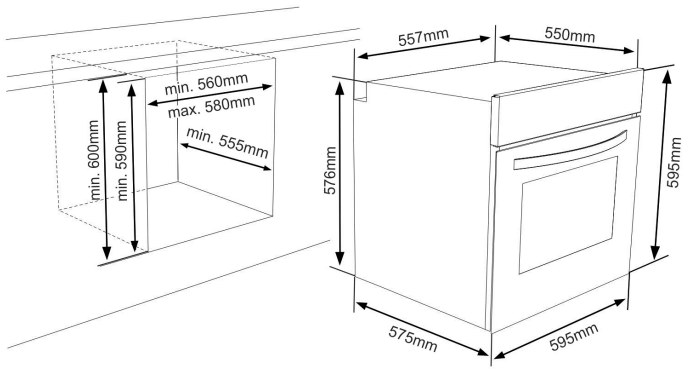

Beépíthető sütő

LEB3
LEB5
LEB8
LEB12BK
LEB12PBK
LEB12GS373

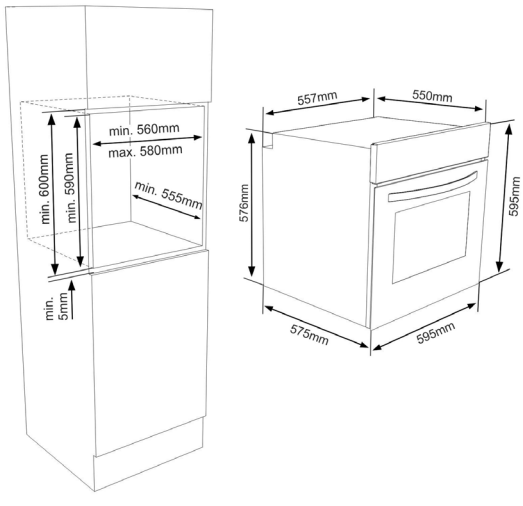

LEB6P

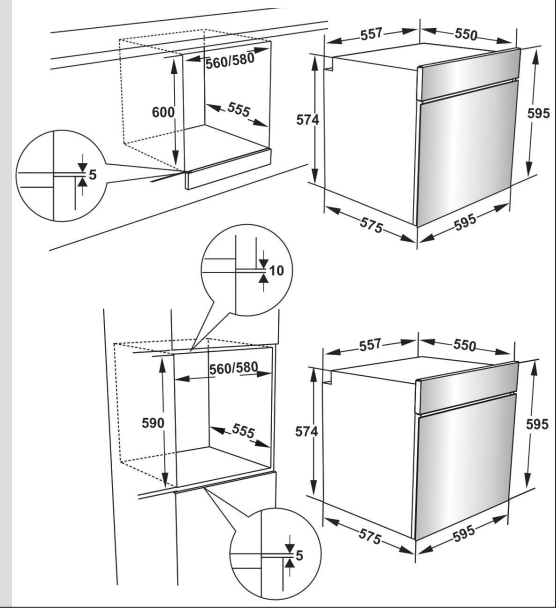

LEB10BK
LEB10PBK
LEB12MBK
LEB12PMBK

Installations
Installation of 60 cm Built-in Oven

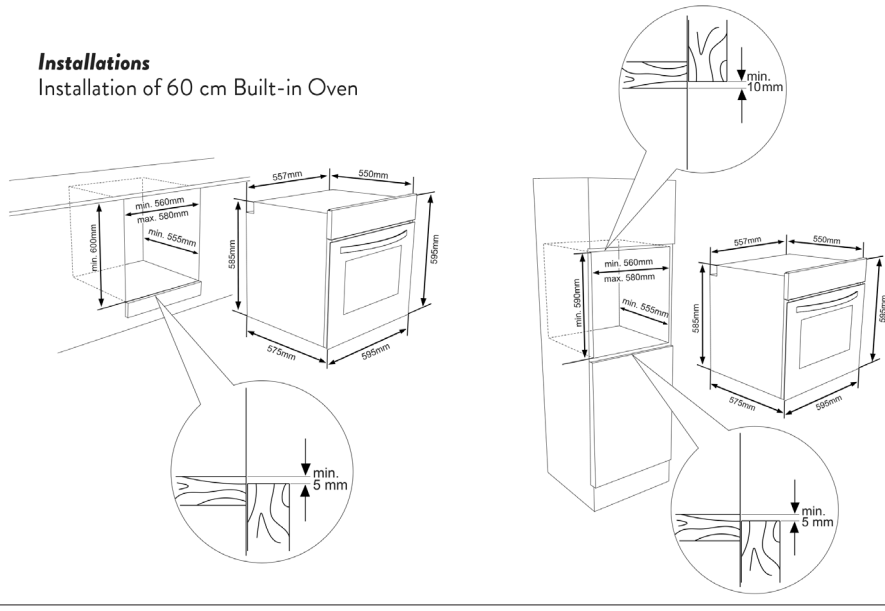

Kompakt sütő

LKB12BK

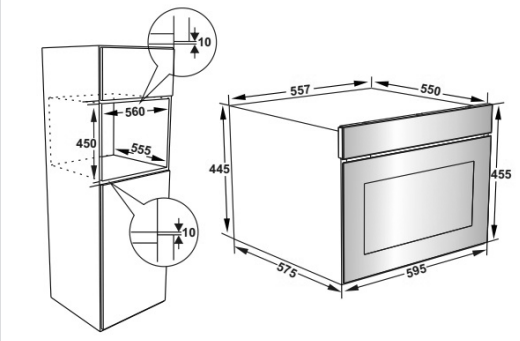

Melegen tartó fiók

LWS10BK

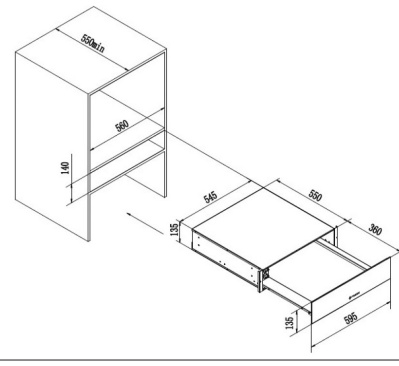

Mikrovalna pećnica

LEMW5

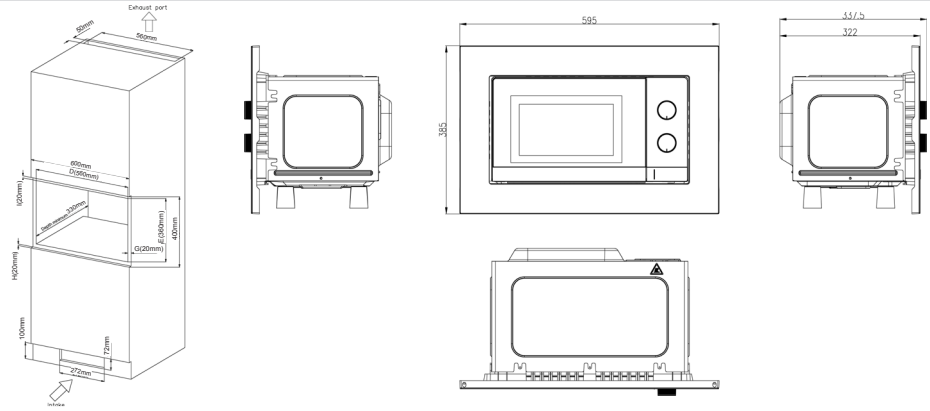

LEMWG12BK

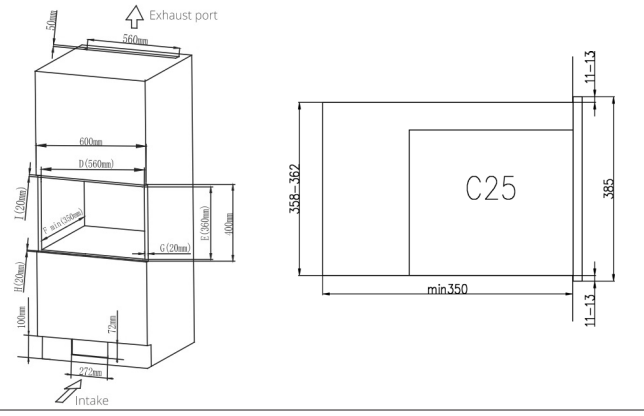

Főzőlapok

LCF600 / LCF600ZKB

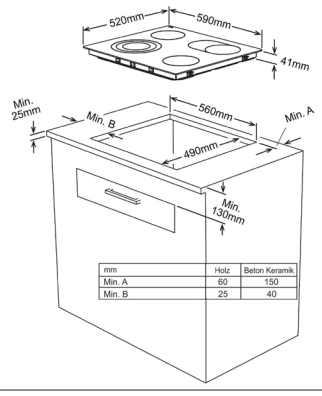

mm	Holz	Beton Keramik
Min. A	60	150
Min. B	25	40

LCA600 / LCA600ZKB

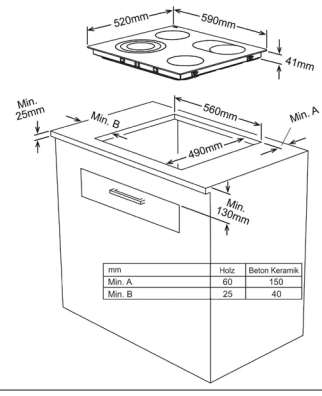

mm	Holz	Beton Keramik
Min. A	60	150
Min. B	25	40

Főzőlapok

LCA780ZKB

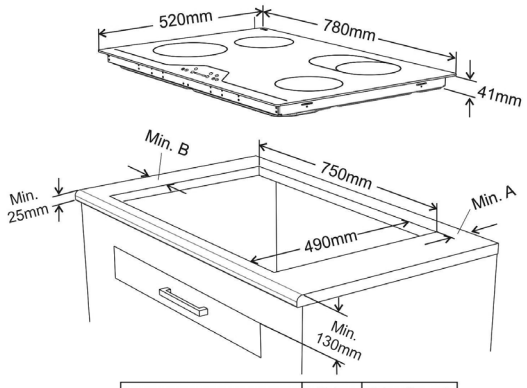

mm	Holz	Beton Keramik
Min. A	60	150
Min. B	25	40

LIA600-3EU / LIA600 / LIA600-3 PLUS / LIA600 MBL

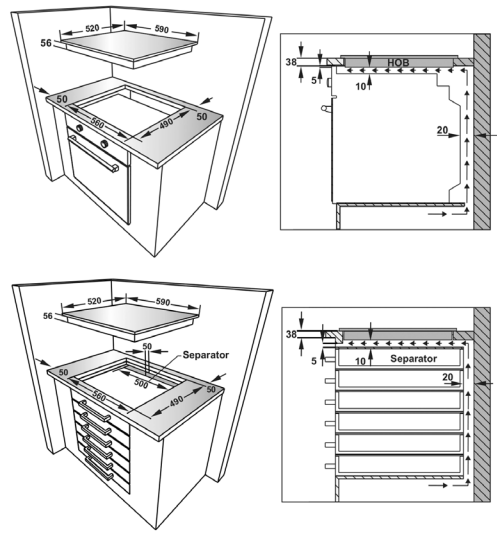

LIA780

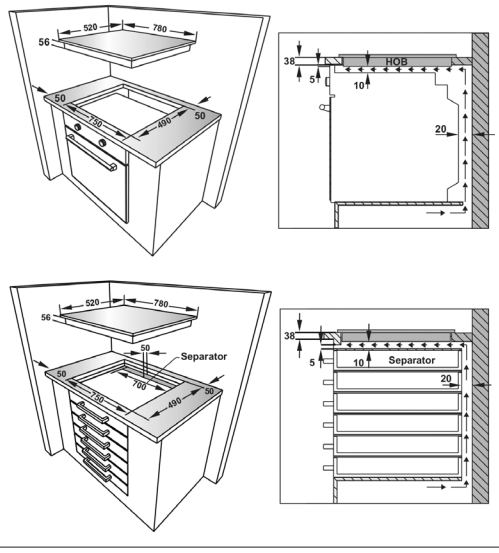

Domino főzőlapok

LCA30

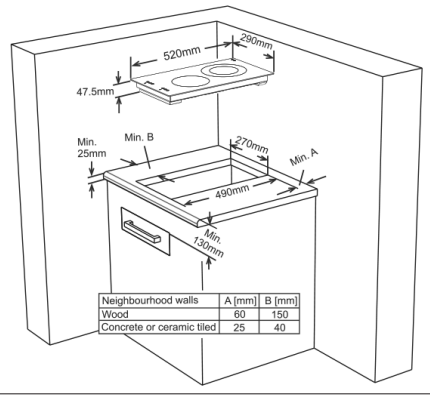

Neighbourhood walls	A [mm]	B [mm]
Wood	60	150
Concrete or ceramic tiled	25	40

LIA30

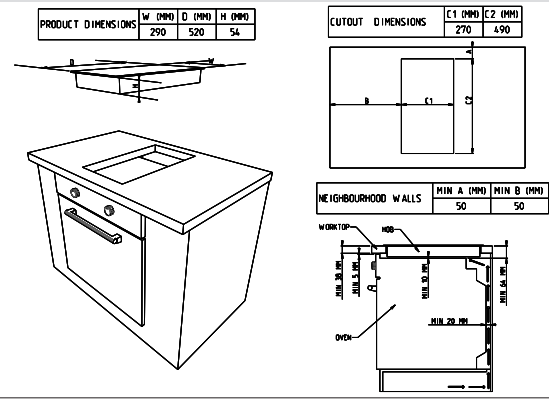

Mosogatógépek

LST60-4

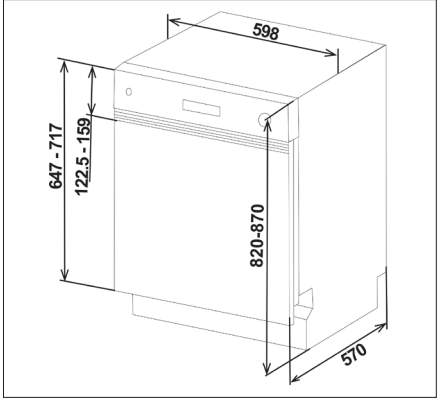

LSV60-4 / LSV60-9.1

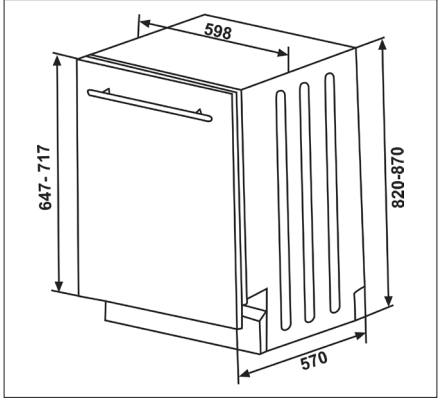

LSVS60-4 T

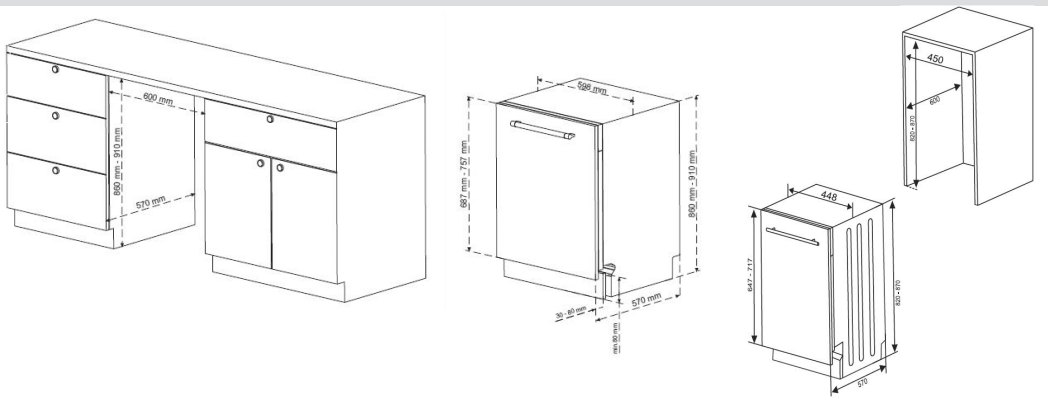

LSVS60-4 / LSVS60-9.1

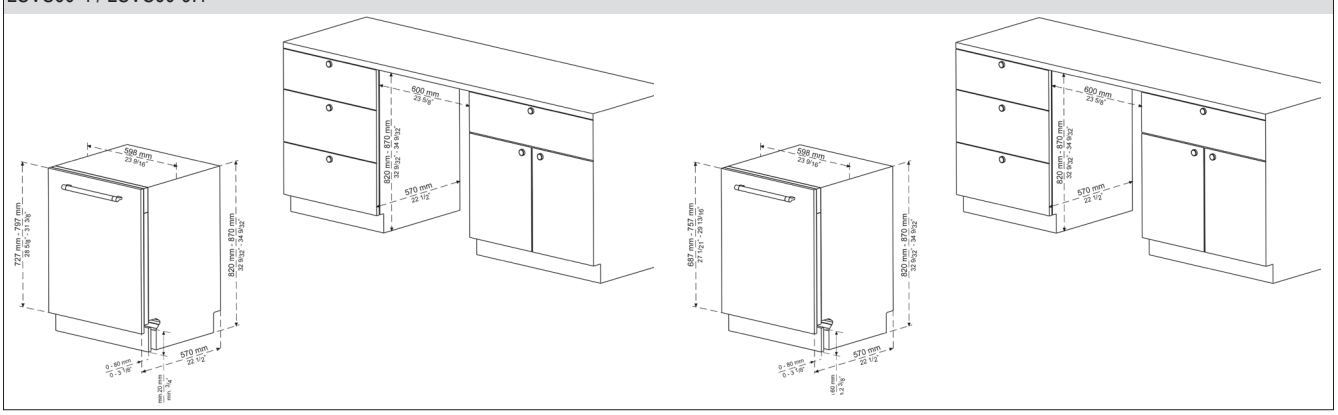

LSVSB60-9.1 T

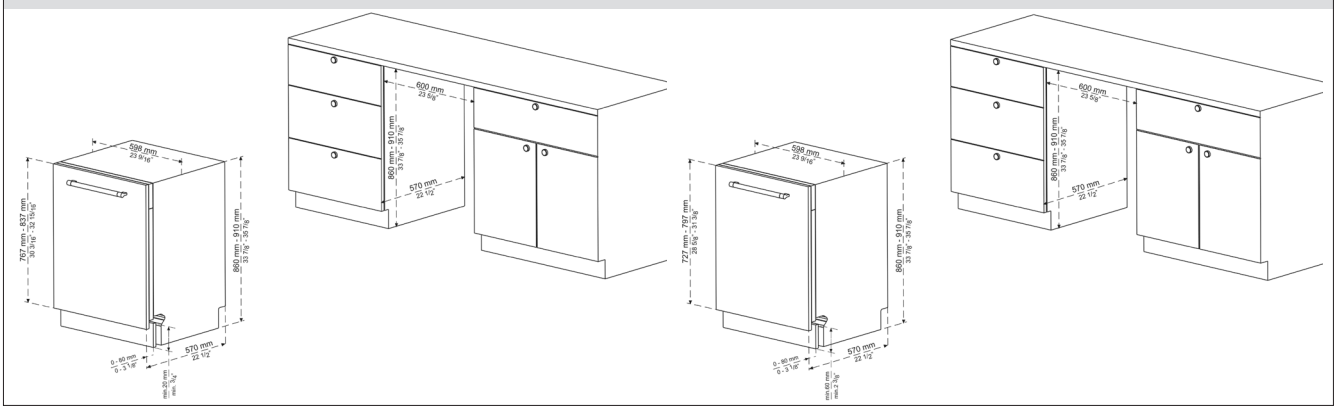

Mosogatógépek

LST45-4



LSV45-3 / LSV45-8

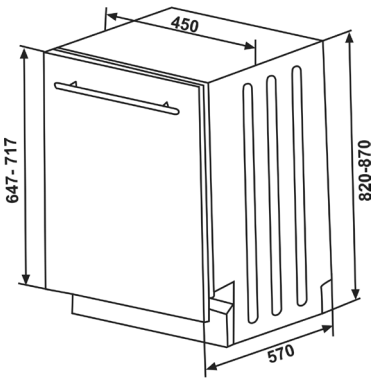

Hűtőkészülékek

LKS88E
LKG88E



LKS102E
LKG102E

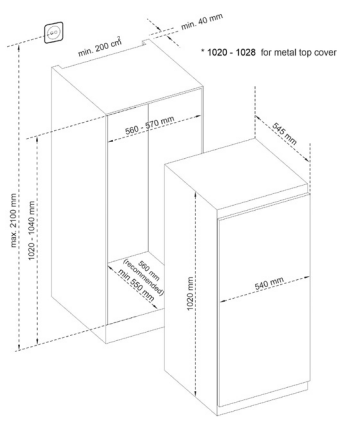

LKS122E
LKG122E

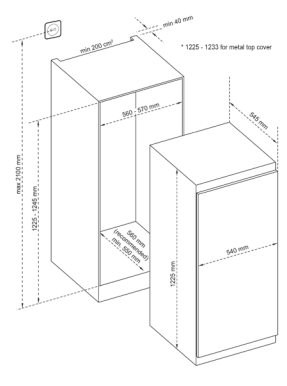

LKG144E DD

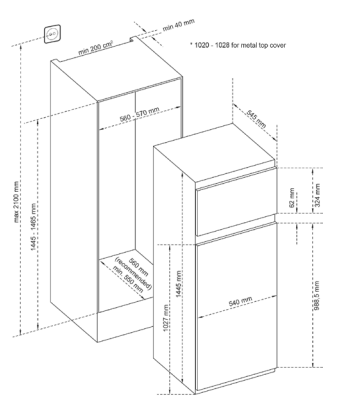

LKG144E BF

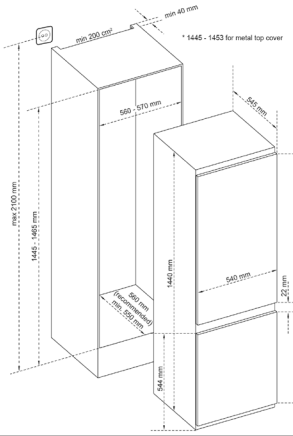

LKS178E

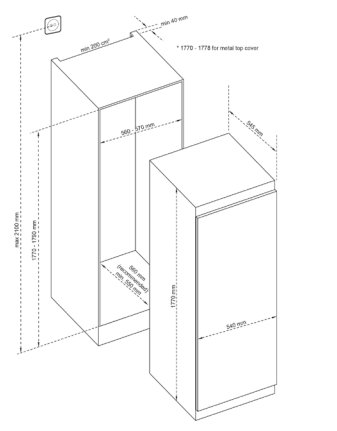

Hűtőkészülékek

LGS178E

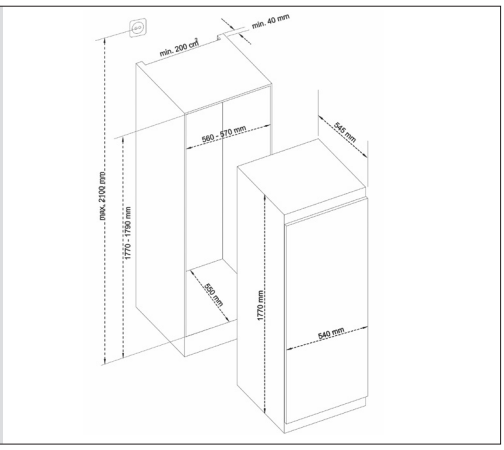

LKG178E
LKG178E NF
LKG178D
LKG178D NF

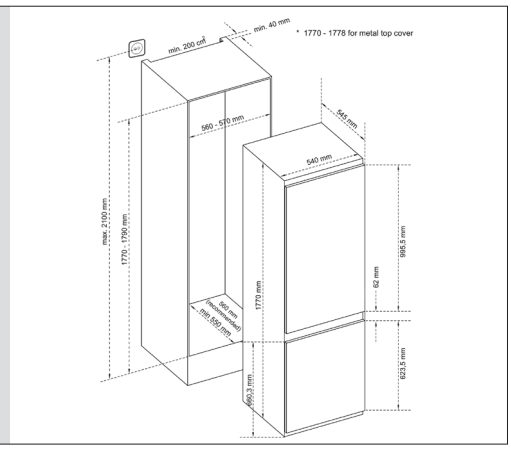

LKS82E
LKG82E

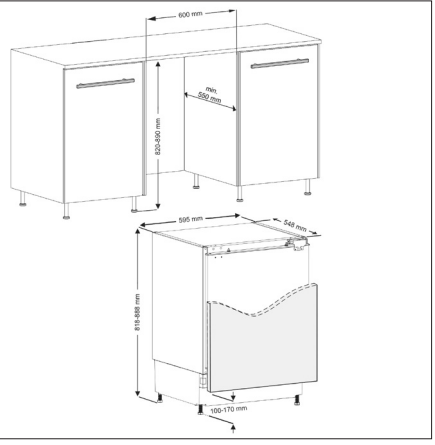

Országengedélyek

A Laurus-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Andorra	–
Belgium	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Francia Guayana	–
Guadeloupe	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Lichtenstein	–
Luxemburg	–
Martinique	–
Monaco	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Réunion	–
San Marino	–
Szent Márton-sziget	–
Svédország	–
Svájc	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Törökország	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+361 700 4378**
Szerviz e-mail cím: **ugyfelszolgalat@beko.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

Az Ön mindennapjai – a mi inspirációnk.

A kívánságaiból és szükségleteiből merítünk inspirációt innovatív készülékek fejlesztéséhez, melyek segítségével még jobban és hatékonyabban tudja teljesíteni mindennapjait. Több időt szeretnénk biztosítani Önnek, amit a családjára, barátaira és az egészséges életmódjára szánhat.

Ezért minden készülékünk intelligens újításokkal, fejlett technológiákkal és funkcionális kialakítással rendelkezik. A fejlesztésük során különös figyelmet fordítunk Földünk erőforrásainak kíméletes felhasználására. A fogyasztási értékek, az energiahatékonyság és a készülékeink újrahasznosíthatósága bizonyítja, hogy nagyon komolyan vesszük a fenntarthatóság kérdését.

Büszkeség tölt el bennünket, hogy termékeinket rendszeresen díjazzák neves, független fogyasztói szervezetek – például a Stiftung Warentest – átlagon felüli minőségükért, kiváló környezetvédelmi tulajdonságaikért és kiemelkedő teljesítményjellemzőikért.

Természetesen mindez nem véletlenül történik: Több, mint 30 000 dolgozó több, mint 146 országban és 7 kutató- és fejlesztőközpontban teljesít csupán egyetlen küldetést – hogy megkönnyítse az Ön mindennapjait.

beko

Sütés és főzés

AEROperfect™

Legyen szó süteményről, halról vagy sültről: Az innovatív AEROperfect™ technológia egységes és precíz sütést tesz lehetővé az ideális eredmények érdekében. Mert a repülőgép-turbinák ihlette sütőventilátor úgy van kialakítva, hogy a levegő egyenletesen keringjen. Ezáltal a sütő belsejében mindenhol azonos hőmérséklet uralkodik. Ezenkívül a sütők komplett kialakítását továbbfejlesztették annak érdekében, hogy a meleg a sütőben maradjon. Egy algoritmus pedig minimálisra csökkenti a hőmérséklet ingadozását.

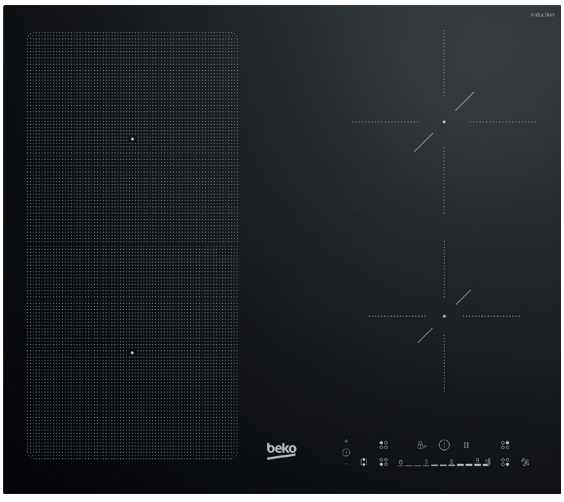

DeepBlack

Az új DeepBlack sütőcsalád haladó technikát kombinál felhasználóbarát funkciókkal, és így minden konyha sokoldalú kiegészítője. Főzőtechnológiák, új felhasználói felület és elegáns formaterv teszi első osztályú választássá mindenki számára, aki minőségi főzési élményt keres.

Rugalmasan alakítható főzőzónák

2 rugalmasan alakítható főzőzóna gondoskodik nagyobb kényelemről. A hő a főzőedényben csak azon a területen keletkezik, ahol az áll. Így energia és erőforrások takaríthatók meg.

Mosogatógépek

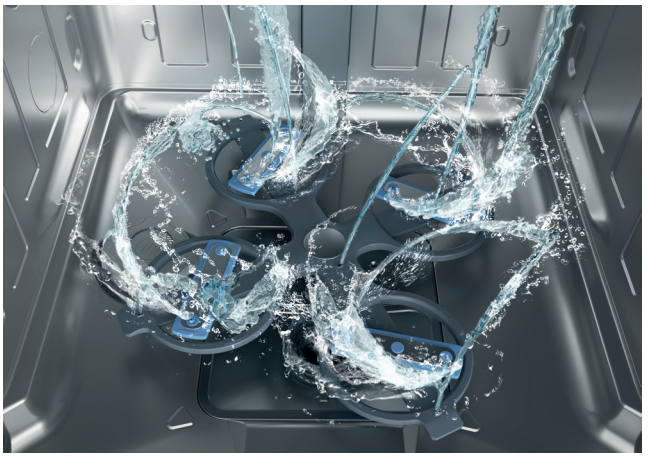

PowerIntense

A négy szatellit permetezőkarnak és kétirányú mozgásuknak köszönhetően a Powerintense funkció hatékony és könnyed tisztításról gondoskodik. Mert így hatékony vízelosztás biztosítható, hogy a nehezen hozzáférhető helyek is elérhetők legyenek.

SmartDrying

Takarítson meg akár 25 % energiát minden programban az intelligens szárítási megoldással! A hagyományos mosogatógépek a szárítási folyamat alatt a készülék teljes belső terét felfűtik, míg a Beko intelligens szárítási technológiája közvetlenül az edény felületét melegíti fel.

Rugalmasan alakítható evőeszköztartó fiók

Innovatív mosogatógépünk eltolható és levehető oldalfalakkal felszerelt, rendkívül alakítható rakodótérrel rendelkezik, melyet kifejezetten borospoharakhoz, evőeszközökhöz, kávéscsészékhez és hosszú evőeszközökhöz fejlesztettek. A még jobb felhasználói kényelemért és tisztítóhatásért ezenkívül mélyebb csészékhez való állítható magasságú polcokkal és intuitív elhelyezési szimbólumokkal rendelkezik, melyek arról gondoskodnak, hogy minden edénydarab optimálisan legyen elhelyezve, és optimális tisztítási eredmények legyenek elérhetők.

Hűtés és fagyasztás

Az új 70-es kombinált hűtő csaknem 90 literrel nagyobb hűtőkapacitásával tűnik ki a 193 as falmélyedésbe épített hagyományos készülékekkel összehasonlítva.
Így a HARVESTfresh™ és a 0 °C-os zóna révén nagyobb mennyiségű élelmiszer is tovább marad friss és tartós.

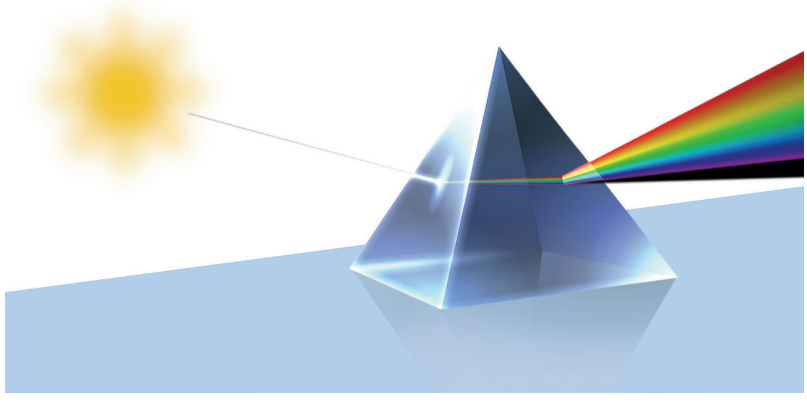

3-színű technológia éjszakai fázissal imitálja a 24-órás napirendet

HARVESTfresh™

A vitaminok fontosan az egészséghez és a növekedéshez. Ezért speciális módon védjük őket: úgy, hogy a Nap erejével kényeztetjük azokat. Innovatív, 3 színt alkalmazó technológiánk a nappal-éjszaka ciklust szimulálja a zöldséges rekeszben – ezzel a gyümölcsökben és zöldségekben található vitaminok hosszabban eltarthatók maradnak. Nem lehet megállni, hogy az ember ne vegyen belőle.

BBUC110N1X beépíthető tűzhely

BBUC110N1X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBUC110N1X	Nemesacél	86705	461

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Sajtolt oldalfalak

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 10,1 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,82 kWh
- Sütőtérfogat: 74 l
- Hőmérséklet-tartomány: 75-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Az EH 9630 XHN, EH 9636 XHN, EH 002 XH főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91

BBUE110N2X beépíthető tűzhely, hidrolízis

BBUE110N2X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBUE110N2X	Nemesacél	86706	512

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sajtolt oldalfalak
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 10,2 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 66 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Az EH 9630 XHN, EH 9636 XHN, EH 002 XH főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBUM110N2B beépíthető tűzhely, hidrolízis

BBUM110N2B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBUM110N2B	Fekete	86707	599

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 10,2 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Az EH 9630 XHN, EH 9636 XHN, EH 9641 XH főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBUM113N2B beépíthető tűzhely, hidrolízis

BBUM113N2B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBUM113N2B	Fekete	86708	626

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 10,2 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Az EH 9630 XHN und EH 9636 XHN főzőlapokkal kombinálható.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBIC110N1X beépíthető sütő

BBIC110N1X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIC110N1X	Nemesacél	86768	422

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön felső fűtés
- Külön alsó fűtés

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Sajtolt oldalfalak

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,82 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 75-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91

BBIE110N2X beépíthető sütő, hidrolízis

BBIE110N2X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIE110N2X	Nemesacél	86769	469

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sajtolt oldalfalak
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 66 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91

BBIM113N2X beépíthető sütő, hidrolízis

BBIM113N2X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIM113N2X	Nemesacél	86770	578

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
  Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,88 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBIE113N2XMP beépíthető sütő, pirolízis

BBIE113N2XMP

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIE113N2XMP	Nemesacél	86771	851

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Melegen tartás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,99 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBIM113N2B beépíthető sütő, hidrolízis

BBIM113N2B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIM113N2B	Fekete	86772	612

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,88 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBIM173N0BMPE beépíthető sütő, pirolízis

BBIM173N0BMPE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIM173N0BMPE	Fekete	86704	885

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Melegen tartás

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- 4 rétegű üvegezés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély teleszkópos kihúzóhoz	-	18606	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBIM174N0BE beépíthető sütő, hidrolízis

BBIM174N0BE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIM174N0BE	Fekete	86753	778

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- 3D főzés

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,3 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,88 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély teleszkópos kihúzóhoz	-	18606	91
Szénszűrő	-	18608	177

BBIM174N0BMPE beépíthető sütő, pirolízis

BBIM174N0BMPE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BBIM174N0BMPE	Fekete	86754	1.038

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- 3D főzés

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély teleszkópos kihúzóhoz	-	18606	91
Szénszűrő	-	18608	177

BCBIM17400B beépíthető sütő, hidrolízis

BCBIM17400B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCBIM17400B	Fekete	86773	861

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- 3D főzés

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Felolvasztás
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók
- 1 zsírtálca
- 1 AirFry sütőlemez nemesacélból, mosogatógépben mosható

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,95 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BCBIM17400BMP beépíthető sütő, pirolízis

BCBIM17400BMP

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCBIM17400BMP	Fekete	86776	1.111

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- 3D főzés

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Maghőmérséklet-érzékelő
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók
- 1 zsírtálca
- 1 AirFry tálca nemesacélból, mosogatógépben mosható

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,3 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,99 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-280°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 567 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	-	18603	93
Zsírtálca, zománcozott	-	18604	93
Rostély	-	18605	91
Szénszűrő	-	18608	177

BMOB17131X mikrohullámú sütő

BMOB17131X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BMOB17131X bal oldali vasalattal	Nemesacél	86618	463

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (700, 560, 350, 210, 70 W)
- Kezelés forgókapcsolóval és rövid löketű gombokkal
- Üveg forgótányér, 245 mm
- 8 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Elektronikus óra
- Gyorsindítás
- Belső világítás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,1 kW, 230-240 V
- Teljesítmény: 700 W
- Sütőtérfogat: 17 l
- Belső méretek: 190 x 295 x 300 mm
- Készülékméretek: 382 x 595 x 320 mm
- Fülkemagasság: 362 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

BMOB20231X mikrosütő

BMOB20231X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BMOB20231X bal oldali vasalattal	Nemesacél / Fekete	86630	476

360

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 640, 400, 240, 80 W)
- Forgókapcsolós kezelés és TouchControl
- Üveg forgótányér, 245 mm
- 8 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- LED belső világítás
- 95 perc időzítő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,3 kW, 230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 218 x 295 x 300 mm
- Készülékméretek: 382 x 595 x 344 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 362 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék alsó szekrényhez, magasszekrényhez, állószekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

BMOB20202B mikrohullámú sütő

BMOB20202B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BMOB20202B bal oldali vasalattal	Fekete	86602	426

380

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 615, 440, 265, 135 W)
- Forgókapcsolós kezelés
- Üveg forgótányér, 245 mm
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,3 kW, 230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 218 x 295 x 314 mm
- Készülékméretek: 388 x 595 x 344 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 380 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

BMGB20212B mikrohullámú sütő grillfunkcióval

BMGB20212B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BMGB20212B bal oldali vasalattal	Fekete	86628	508

ÚJ

380

360

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 615, 440, 265, 135 W)
- Grill
- Forgókapcsolós kezelés és TouchControl
- Üveg forgótányér, 245 mm
- 8 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyerekzár
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,45 kW
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 218 x 295 x 314 mm
- Készülékméretek: 387 x 594 x 333 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
- rostély mikrohullámú sütőhöz

Beépíthető készülék 600 mm széles faliszekrényekhez vagy állószekrényekhez.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

BMGB22143B mikrohullámú sütő grillfunkcióval

BMGB22143B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BMGB22143B bal oldali vasalattal	Fekete	86629	791

Felszereltség
- 4 teljesítményfokozat (750, 500, 350, 160 W)
- Grill
- Kezelés forgókapcsolóval és rövid löketű gombokkal
- Üveg forgótányér, 250 mm
- 1 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Gyerekzár
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat
- Crisp-funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2 kW
- Teljesítmény: 750 W
- Sütőtérfogat: 22 l
- Belső méretek: 187 x 370 x 290 mm
- Készülékméretek: 348 x 595 x 299 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 363 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.350 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
- rostély mikrohullámú sütőhöz

Beépíthető készülék 600 mm széles faliszekrényekhez vagy állószekrényekhez.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.
Az állószekrénybe szereléshez a külön tartozékként kapható szerelőkészlet szükséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szerelőkészlet állószekrénybe történő beszereléshez	AVM105IX	18384	149

ÚJ
380
360

EH9630XHN üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



EH9630XHN

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EH9630XHN	Keret nélküli	86812	333

Főzőzónák
- 2 x 180 mm, 1,7 kW
- 2 x 140 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 5,8 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 580 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként

A következőkkel kombinálható: BBUE 110N1 X, BBUM 110N2 X, BBUM 110N2 X

600

EH9636XHN üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



EH9636XHN

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EH9636XHN	Nemesacél keret	86815	388

Főzőzónák
- 2 x 180 mm, 1,7 kW
- 2 x 140 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 5,8 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 580 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként

A következőkkel kombinálható: BBUE 110N1 X, BBUM 110N2 X, BBUM 110N2 X

600

EH9641XHN üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



EH9641XHN

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EH9641XHN	Nemesacél keret	86816	448

Főzőzónák
- 1 sütőzóna 170/265 mm, 1,5/2,4 kW
- 1 kétkörös zóna 120/180 mm, 0,7/1,7 kW
- 2 x 140 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,5 kW, 230 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 580 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként

A következőkkel kombinálható: BBUM110N2B és BBUM113N2B

600

HIC64402 üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

HIC64402

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HIC64402	Keret nélküli	86854	409

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 2 x 140 mm, 1,2 kW
- 2 x 180 mm, 1,8 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 580 x 37 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Kijelző, piros felirat
- Reteszelőgomb

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

ÚJ

600

HIC64100X üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

HIC64100X

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HIC64100X	Nemesacél keret	86825	425

Főzőzónák
- 2 x 180 mm, 1,7 kW
- 2 x 140 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 5,8 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Felső kezelőgombok

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

600

EB9741XHL üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

EB9741XHL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EB9741XHL	Nemesacél keret	86817	526

Főzőzónák
- 1 sütőzóna 140/250 mm, 1,1/2,0 kW
- 1 kétkörös zóna 120/210 mm, 0,75/2,2 kW
- 140 mm, 1,2 kW
- 160 mm, 1,5 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,9 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 580 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Főzőfokozat digitális kijelzése
- Biztonsági lekapcsolás
- Booster gyors felfűtés

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

HII63400MT üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII63400MT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII63400MT	Keret nélküli	86840	542

Főzőzónák
3 indukciós főzőzóna:
- 180 mm, 2,0 kW
- 145 mm, 1,6 kW
- 240 mm, 2,0/2,3 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 5,9 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 52 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Időzített figyelmeztetés
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Reteszelőgomb
- Gyerekzár
- Edényfelismerés

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

HII63401MT üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII63401MT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII63401MT	Keret nélküli	86855	575

Főzőzónák
3 főzőzóna
- 210, 2 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2,3 kW)
- 180 / 200 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,3 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 1,8 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 55 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 1 kétkörös zóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

ÚJ

600

HII64400MT üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII64400MT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII64400MT	Keret nélküli	86842	585

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 2x 180 mm, 2,0/2,3 kW
- 210 mm, 2,0/2,3 kW
- 145 mm, 1,6/1,8 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 52 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Időzített figyelmeztetés
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Reteszelőgomb
- Gyerekzár
- Edényfelismerés

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

600

HII64400MTX üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII64400MTX

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII64400MTX	Nemesacél keret	86841	672

Főzőzónák
4 indukciós főzőzóna:
- 2x 180 mm, 2,0/2,3 kW
- 210 mm, 2,0/2,3 kW
- 145 mm, 1,6/1,8 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 52 x 522 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Időzített figyelmeztetés
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Reteszelőgomb
- Gyerekzár
- Edényfelismerés

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

600

HII64601AFT üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



HII64601AFT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII64601AFT	Keret nélküli	86856	775

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 145 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
- 2 x 210 mm, 2,4 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 180 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 43 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

HII74701UF üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII74701UF

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII74701UF	Keret nélküli	86857	832

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 145 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 2 x 180 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 210 mm, 2,4 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 690 x 48 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

HII84542IFT üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



HII84542IFT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII84542IFT	Keret nélküli	86858	847

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 1,8 kW)
- 2 x 180, 2 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2,3 kW)
- 210, 2 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2,3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 770 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: 750 x 480 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 18 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

HII85720UFT üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII85720UFT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII85720UFT	Keret nélküli	86846	1.045

Főzőzónák
5 indukciós főzőzóna:
- 2 x 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat 2 kW)
- 210 mm, 2,4 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 190 / 210 mm, 2,4 kW (energiafokozat: 3,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 780 x 48 x 520 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés (multi)
- Gyerekzár
- Hídfunkció
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

HII85770UFTX üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HII85770UFTX

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HII85770UFTX	Nemesacél keret	86801	1.149

Főzőzónák
5 indukciós főzőzóna:
- 2 x 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 210 mm, 2,4 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 190 / 210 mm, 2,4 kW (energiafokozat: 3,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 784 x 48 x 524 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Főzési érzékelő

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

HDMI32400DT Domino üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

HDMI32400DT

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HDMI32400DT	Keret nélküli	86847	352

Főzőzónák
2 indukciós főzőzóna:
- 160 mm, 1,4 kW
- 200 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 288 x 75 x 510 mm
- Kivágási méretek: 268 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
A munkalap alatt kényszerszellőztetést kell végezni (elöl).

HIXI84700UF üvegkerámia főzőlap elszívóval, indukció - csak légkeverés, önálló

HIXI84700UF

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
HIXI84700UF	Keret nélküli	86839	2.422

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 180 x 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 630 m³/óra IEC - 73 db (A) re1pW
  max. 530 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 180 m³/óra IEC - 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 47,9 kWh/év
- Készülékméretek: 820 x 223,5 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 824 x 524 mm, 740 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 3,5 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.200 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Aktív szenes szűrő

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Automatikus program
- Flexibilis csatorna

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

BDIN14N22 teljesen integrált mosogatógép, 4 program

BDIN14N22

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIN14N22		86905	708

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 4 program: Eco 50 °C, Intenziv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Mini 35 °C
- Különleges funkciók: Fél adag, HygieneIntense
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Oldalt állítható evőeszközkosár
- Késtartó, Sütőtálcatartók
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 12,9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIN16N31

BDIN16N31 teljesen integrált mosogatógép, 5 program

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIN16N31		86980	861

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 5 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet 35 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Automatikus ajtónyitás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 10,9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIN16N31S teljesen integrált mosogatógép, 5 program

BDIN16N31S

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIN16N31S		86981	895

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 5 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet 35 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Automatikus ajtónyitás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 10,9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIN36N30 teljesen integrált mosogatógép, 6 program

BDIN36N30

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIN36N30		86976	968

Felszereltség
- Befogadóképesség: 15 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Automatika, Eco 50°C, Finom / Üvegáru 40 °C, Mini / Féltöltés 35 °C, Quick&Clean 65°C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- 3 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Automatikus ajtónyitás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Érintéses kezelés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,8-2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 45 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 86,1 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIN16440 teljesen integrált mosogatógép, 6 program

BDIN16440

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIN16440		86982	975

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Expressz 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet 35 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Evőeszköztartó
- Automatikus ajtónyitás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 75 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIN36541PS teljesen integrált mosogatógép, 6 program

BDIN36541PS

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIN36541PS		86983	1.077

Felszereltség
- Befogadóképesség: 15 nemzetközi teríték
- 6 program: Normál, Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 50 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- 6 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 12 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Automatikus ajtónyitás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Extra szórókar
- Kijelző
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 8,9 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIT16N31S teljesen integrált mosogatógép, 5 program

BDIT16N31S

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIT16N31S 861 mm magas - nagyterű mosog.		86984	930

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 5 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet 35 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Automatikus ajtónyitás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 10,9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 861 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIT38531DC teljesen integrált mosogatógép, 8 program

BDIT38531DC

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIT38531DC 861 mm magas - nagyterű mosog.		86985	1.076

Felszereltség
- Befogadóképesség: 16 nemzetközi teríték
- 8 program: Normál, Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 40-65 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, „Fél adag 35 °C, Előmosogatás
- Padló: Nemes acél
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- 3 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Automatikus ajtónyitás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- TouchControl

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 77 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 861 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.550 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

BDIS15N22 teljesen integrált mosogatógép, 5 program

BDIS15N22

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDIS15N22		86910	799

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 5 program: Eco 50 °C, Intenziv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Quick&Clean 70 °C, Mini 35 °C
- Különleges funkciók: HygieneIntense, Fél adag
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú csészetartó
- 2 lehajtható csészetartó
- Oldalt állítható evőeszközkosár
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 11,9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 5,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- jobbra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.440 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 4.000 mm

B1804N beépített hűtőszekrény

B1804N

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B1804N		86504	517

Felszereltség
- Űrtartalom 126 liter
- 3 biztonsági üveg polc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: A
- Csatlakozási érték: 75 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 91,62 kWh/év
- Zajszint: 29 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 855 x 545 x 545 mm
- Beépítési méretek: 870-880 x 560 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

B1754N beépített hűtőszekrény

B1754N

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B1754N		86508	536

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 97 liter
- 2 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- 1 tojástartó
- Automatikus lekapcsolás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 13 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 65 W, 230 V
- Fogyasztás: 141 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: N, T
- Készülékméretek: 855 x 545 x 545 mm
- Beépítési méretek: 876-880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

BLSA210M4SN beépített hűtőszekrény

BLSA210M4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BLSA210M4SN		86587	740

Felszereltség
- Űrtartalom 198 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 70 W, 230 V
- Fogyasztás: 100 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1215 x 545 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1218-1228 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm védőérintkezős dugasszal

BSSA210K4SN beépített hűtőszekrény

BSSA210K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BSSA210K4SN		86588	740

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 156 liter
- 4 üvegpolc
- 1 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 19 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 65 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 152 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1215 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1218-1228 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm védőérintkezős dugasszal

BDSA250K4SN beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

BDSA250K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BDSA250K4SN		86589	764

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 176 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 44 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 70 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 186 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,1 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1448 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1451-1461 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.000 mm védőérintkezős dugasszal

BCSA240K4SN beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

BCSA240K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCSA240K4SN		86590	899

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 156 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 58 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 2 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 100 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 204 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,75 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1440 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1444-1454 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm védőérintkezős dugasszal

BSSA315K4SN beépített hűtőszekrény

BSSA315K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BSSA315K4SN		86591	1.007

Felszereltség
- Űrtartalom 309 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 110 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 114 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1775 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1778-1788 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

BFNA247E40SN beépített fagyasztószekrény

BFNA247E40SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BFNA247E40SN		86592	1.167

Felszereltség
- Űrtartalom 220 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 6 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- 2 polc

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 85 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 239 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 10 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 7 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1775 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1778-1788 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

BCSA285K4SN beépített hűtő-fagyasztó kombináció

BCSA285K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCSA285K4SN		86520	921

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 193 liter
- 4 biztonsági üveg polc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 78 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 120 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 225 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1775 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1778-1788 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **BCHA275K4SN**, NoFrost technikával

BCHA275K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCHA275K4SN		86516	1.022

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 193 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- LED belső világítás
- Akusztikus ajtóriasztás
- HarvestFresh

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 69 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 125 W, 230 V
- Fogyasztás: 224 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1775 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1784-1788 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

B5BCNA295HS

B5BCNA295HS beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B5BCNA295HS		86581	1.155

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 194 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- HarvestFresh

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 125 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 193 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1775 x 540 x 550 mm
- Beépítési méretek: 1778 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm

B7BCNA295HS2 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

B7BCNA295HS2

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B7BCNA295HS2		86582	1.238

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 194 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Fém hátfal
- HarvestFresh

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 125 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 193 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1775 x 540 x 550 mm
- Beépítési méretek: 1778 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm

ÚJ

D

B

****

1780

Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **BCHA306K4SN**, NoFrost technikával

BCHA306K4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCHA306K4SN		86519	1.105

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 220 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 69 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Pizzához méretezett fagyasztórekesz
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 125 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 223 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1935 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.500 mm védőérintkezős dugasszal

E

C

****

1940

BCNA306E4SN beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

BCNA306E4SN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCNA306E4SN		86583	1.374

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 215 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- HarvestFresh
- Fém hátfal

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 19 liter
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 69 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 125 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 223 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1935 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.100 mm

BCNA306E5ZSN beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

BCNA306E5ZSN

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCNA306E5ZSN		86584	1.508

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 215 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- HarvestFresh
- Fém hátfal

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 24 liter
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 69 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 125 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 186 kWh/év
- Zajszint: 32 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1935 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm

BCSE400E40SN1 beépített hűtő-fagyasztó kombináció

BCSE400E40SN1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCSE400E40SN1		86526	1.739

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 300 liter
- 3 üvegpolc
- 6 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- HarvestFresh

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 100 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 95 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 239,62 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1940 x 690 x 555 mm
- Beépítési méretek: 1943,5-1944,5 x 714 x 558 mm
- Csatlakozókábel: 2150 mm védőérintkezős dugasszal

700 | E | B | **** | 1940

Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **BCNE400E50SHN1**, NoFrost technikával

BCNE400E50SHN1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BCNE400E50SHN1		86525	2.085

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 280 liter
- 3 üvegpolc
- 6 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Fém hátfal
- HarvestFresh

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 90 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- Szupererős fagyasztás
- NoFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 160 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 197,7 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 5,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1940 x 690 x 555 mm
- Beépítési méretek: 1943,5-1944,5 x 714 x 558 mm
- Csatlakozókábel: 2150 mm védőérintkezős dugasszal

700 | D | B | **** | 1940

BU1104N alulra beépített hűtőszekrény

BU1104N

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BU1104N		86585	654

Felszereltség
- Űrtartalom 128 liter
- 2 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 47 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 92 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 820 x 595 x 545 mm
- Beépítési méretek: 870 x 598 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.150 mm védőérintkezős dugasszal

BU1154N alulra beépített hűtőszekrény

BU1154N

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BU1154N		86560	675

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 92 liter
- 3 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 1 tojástartó

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 65 W, 230 V
- Fogyasztás: 145 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 820 x 595 x 545 mm
- Beépítési méretek: 820-870 x 600 x 575 mm
- Csatlakozókábel: 1.930 mm védőérintkezős dugasszal

BU1204N alulra beépített fagyasztószekrény

BU1204N

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BU1204N		86579	720

Felszereltség
- Űrtartalom 87 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 75 W, 230 V
- Fogyasztás: 158 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,9 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 820 x 595 x 545 mm
- Beépítési méretek: 820 - 870 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.930 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető tűzhelyek

BBUC110N1X
BBUE110N2X
BBUM110N2B
BBUM113N2B

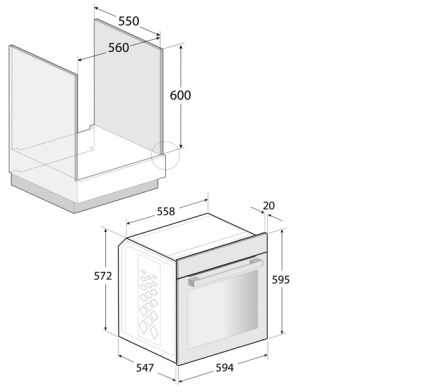

Beépíthető sütő

BBIC110N1X
BBIE110N2X
BBIM113N2X

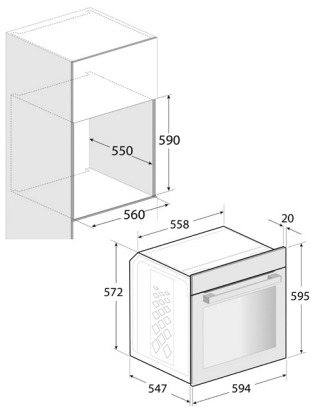

BBIE113N2XMP
BBIM113N2B
BBIM173N0BMPE
BBIM174N0BE
BBIM174N0BMPE
BCBIM17400B
BCBIM17400BMP

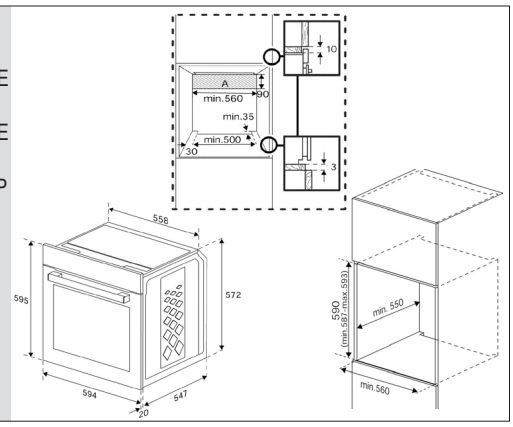

Mikrovalna pećnica

BMOB17131X

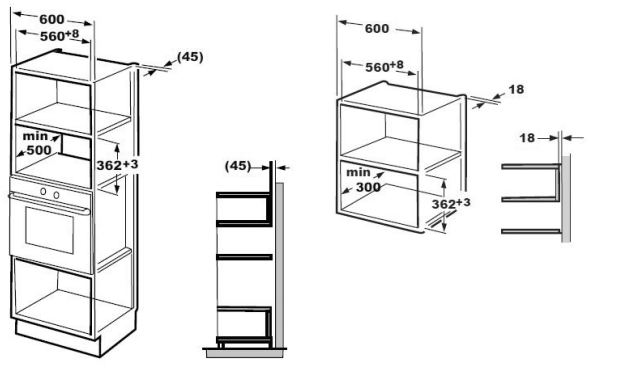

BMOB20231X

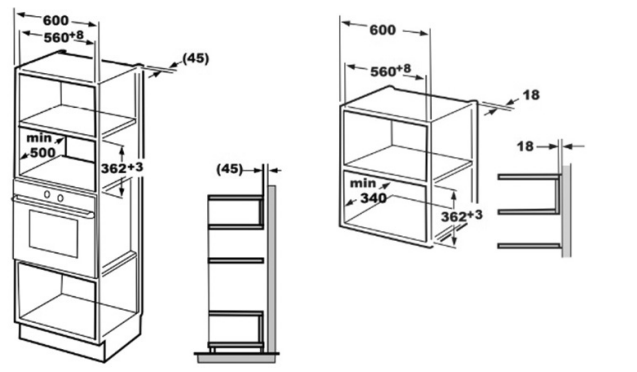

BMOB20202B / BMGB20212B

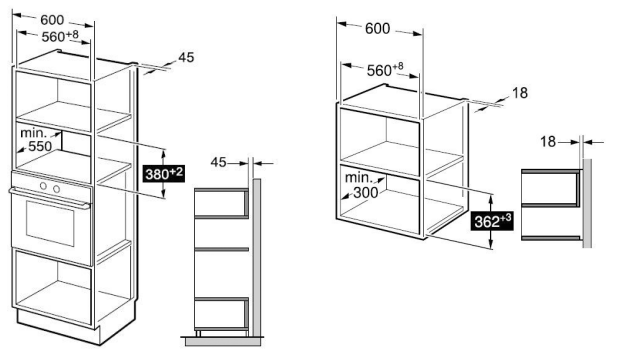

BMGB22143B

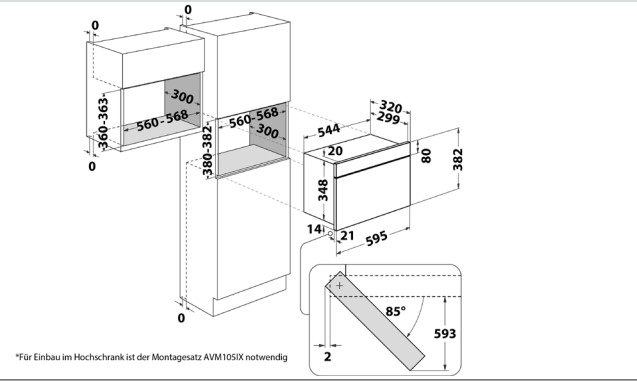

*Für Einbau im Hochschrank ist der Montagesatz AVM105IX notwendig

Főzőlapok

EH9630XHN
EH9636XHN
EH9641XHN

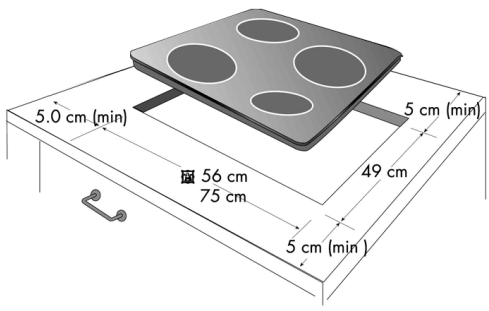

HIC64100X
EB9741XHL
HII64400MTX

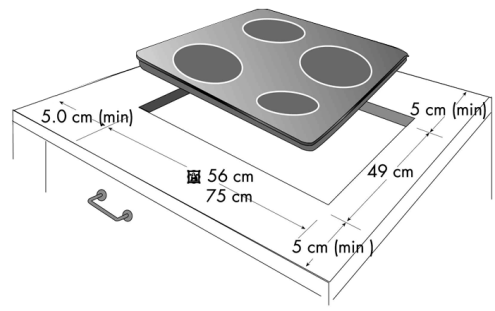

HII63400MT
HII64400MT

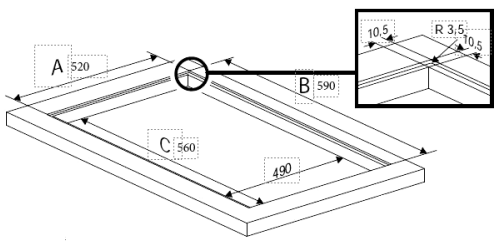

HIC64402
HII63401MT
HII64601AFT
HII74701UF

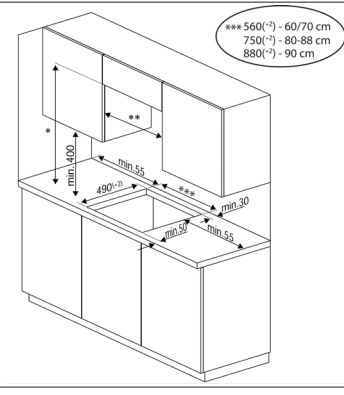

HII84542IFT

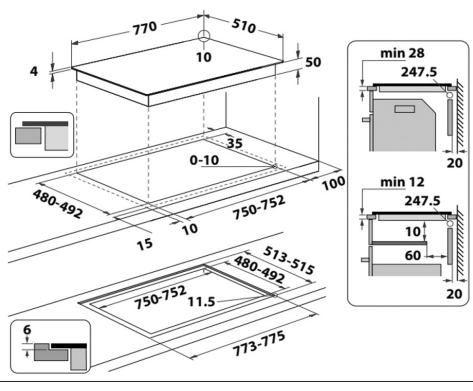

HII85720UFT

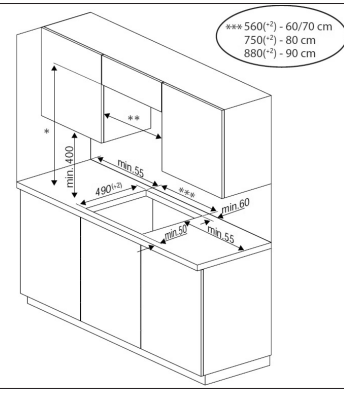

HII85770UFTX

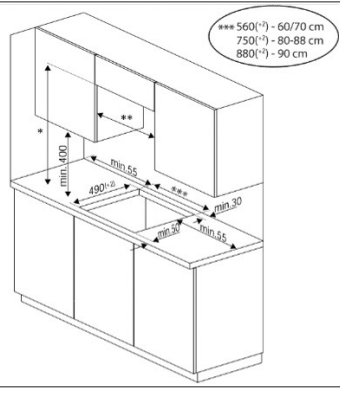

HDI32401TO

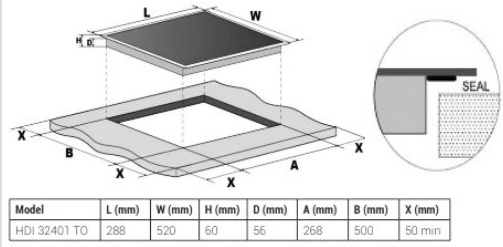

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
HDI 32401 TO	288	520	60	56	268	500	50 min

Pultba építhető páraelszívók

HIXI84700UF

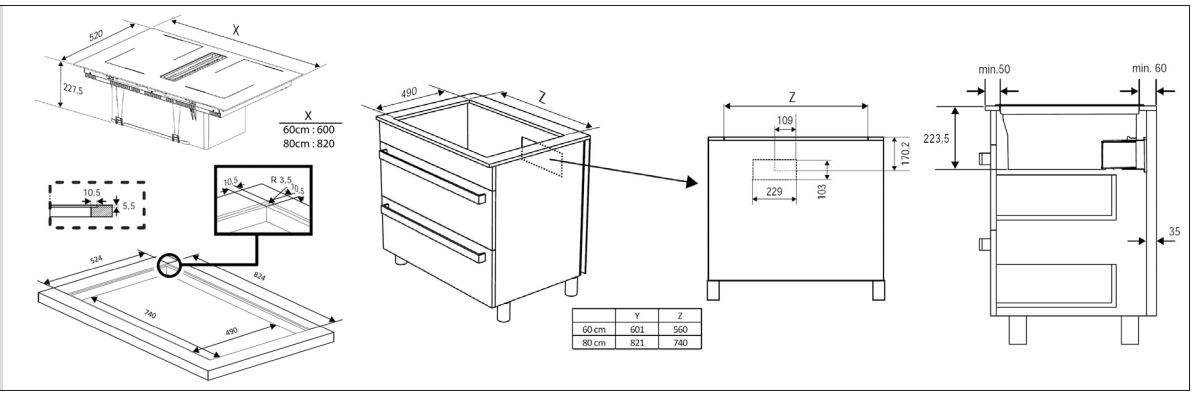

Mosogatógépek

BDIN14N22

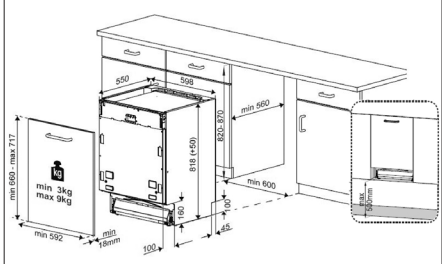

BDIN16N31 / BDIN16440

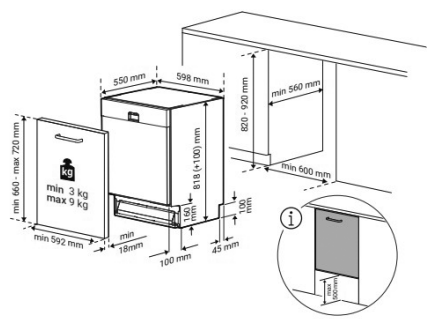

BDIN16N31S

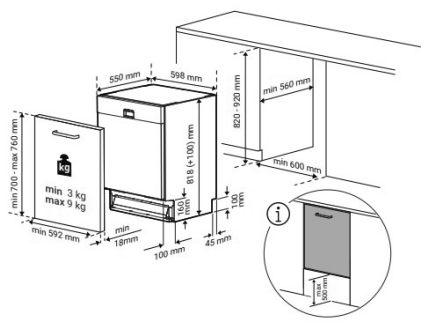

BDIN36N30

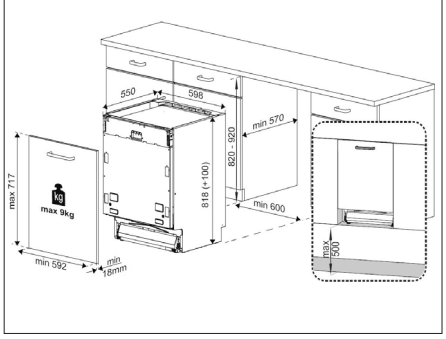

BDIN36541PS

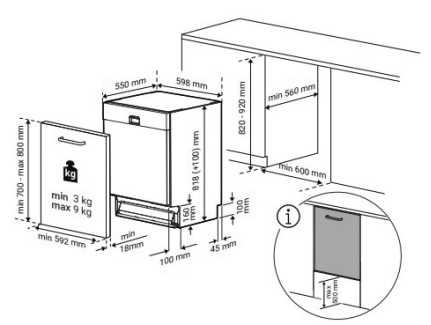

BDIT16N31S

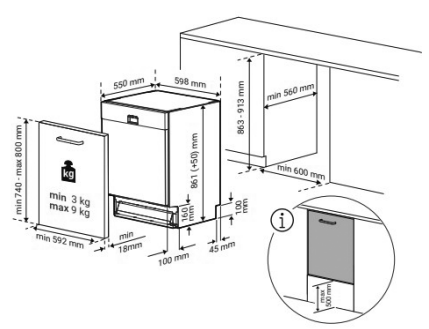

BDIT38531DC

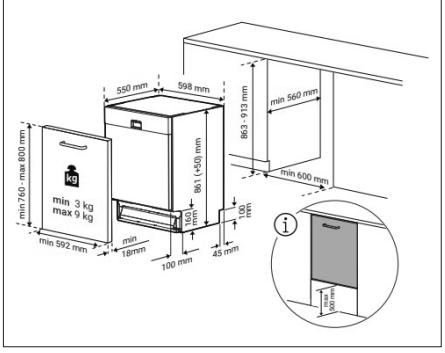

BDIS15N22

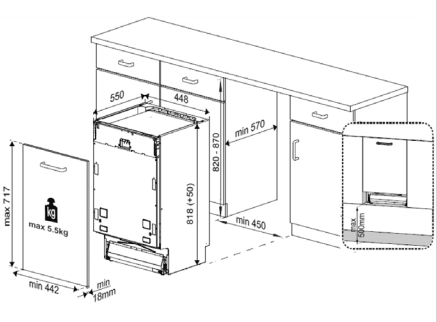

Hűtőkészülékek

B1804N / B1754N

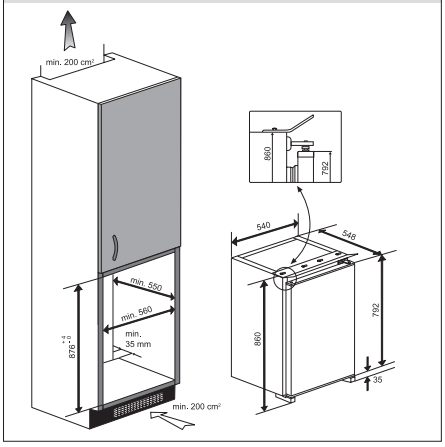

BLSA210M4SN

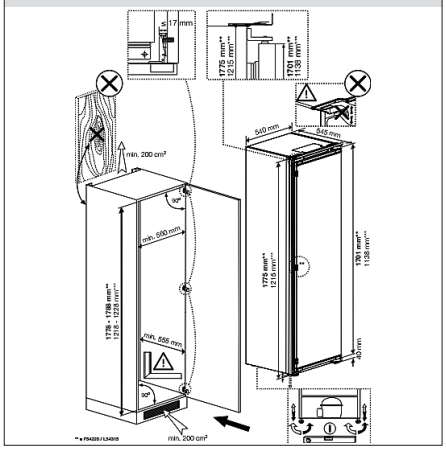

BSSA210K4SN

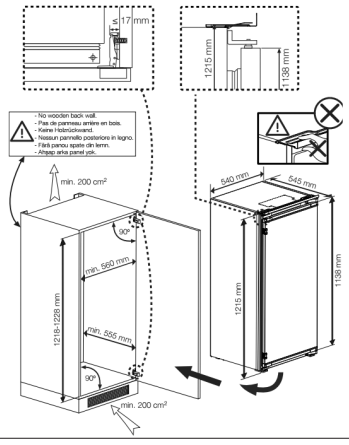

BDSA250K4SN

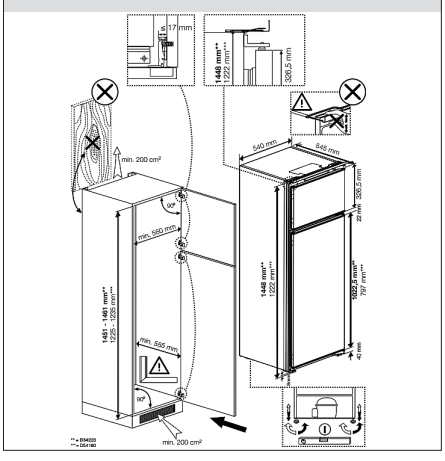

BCSA240K4SN

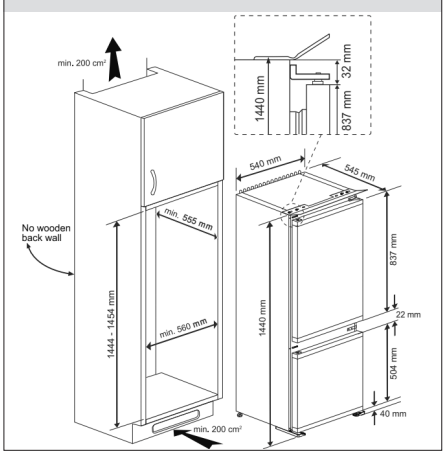

BSSA315K4SN / BFNA247E40SN

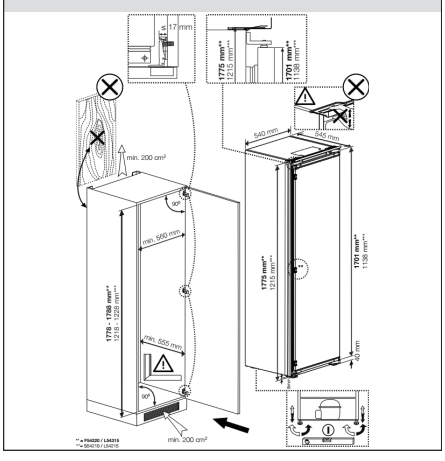

BCSA285K4SN

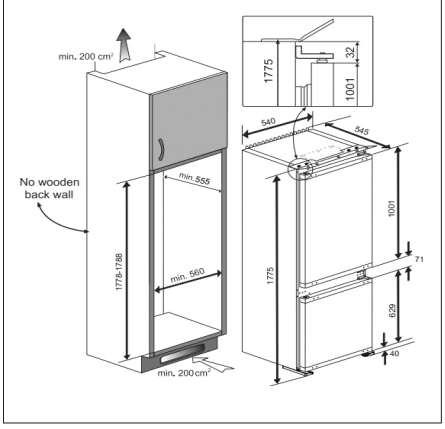

BCHA275K4SN

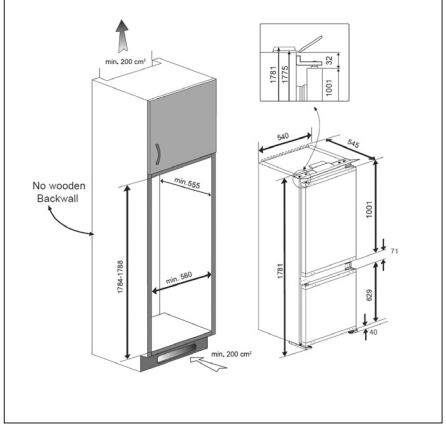

B5BCNA295HS / B7BCNA295HS2

Hűtőkészülékek

BCHA306K4SN

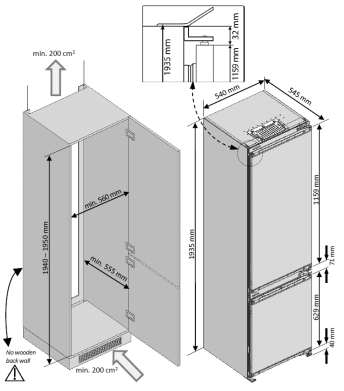

BCNA306E4SN / BCNA306E5ZSN

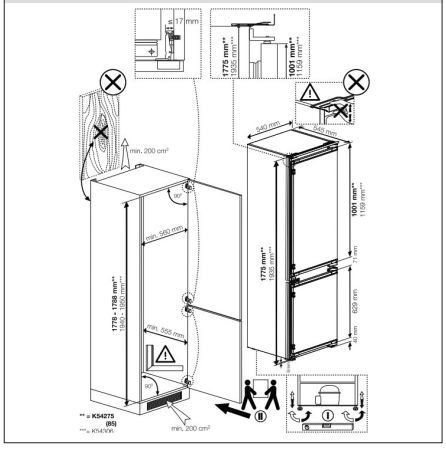

BCSE400E40SN1 / BCNE400E50SHN1

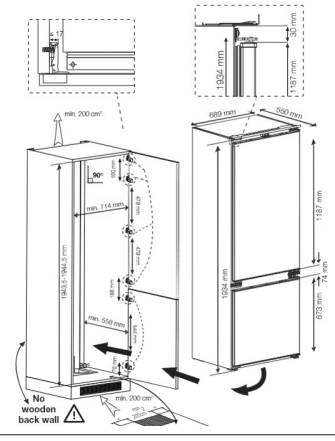

BU1104N

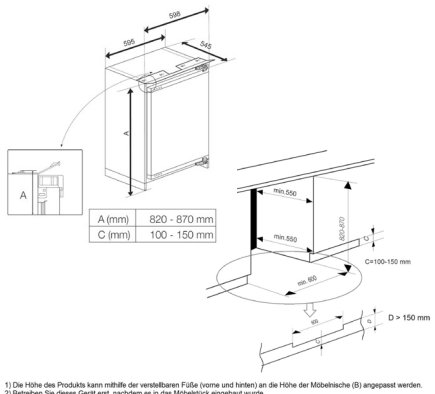

1) Die Höhe des Produkts kann mithilfe der verstellbaren Füße (vorne und hinten) an die Höhe der Möbelnische (B) angepasst werden.
2) Betreiben Sie dieses Gerät erst, nachdem es in das Möbelstück eingebaut wurde.

BU1154N

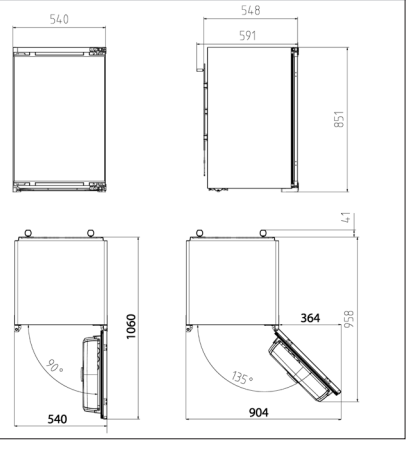

BU1204N

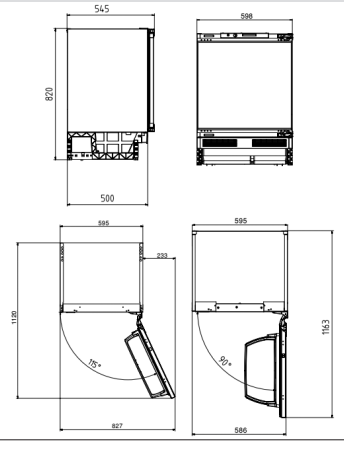

Országengedélyek

A Beko-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Andorra	–
Belgium	–
Dánia	–
Németország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Görögország	–
Írország	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Luxemburg	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Románia	–
San Marino	–
Svédország	–
Szerbia	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

3

Progress

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+361 252 1773**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

TÖBB MINT 100 ÉVE MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG

1921 – 2024

Az első osztályú PROGRESS háztartási készülékekkel Ön mindig a legjobb kiszolgálásban részesül – függetlenül attól, hogy főzésről vagy sütésről, hűtésről vagy fagyasztásról, illetve mosogatásról van szó. Innovatív technológiák találkoznak a komforttal, energiahatékonysággal és hosszú élettartammal. Nem utolsósorban a PROGRESS készülékek tökéletes formavilágú dizájnja jól mutat a konyhában.

1921 A PROGRESS cég megalapítása családi vállalkozásként, Mauz & Pfeiffer Elektro-Apparatebau K.G. néven Stuttgartban

1926 A porszívók gyártásának megkezdése

1938 A 100 000. porszívó elhagyja a gyártószalagot

1948 A PROGRESS Verkaufs GmbH megalapítása

1956 Az első, teljesen műanyagból készült porszívó, a Nova modell

1980 A céget átveszi az Electrolux

2008 Az első beépített PROGRESS készülékek bevezetése kizárólag a nobilia részére

2012 A PROGRESS DesignLine beépített készülékek bevezetése és új kialakítású PROGRESS logó

2018 10 éve PROGRESS beépített készülékek kizárólag a Nobilia részére, 2 000 000 eladott PROGRESS készülék

2019 Az új PROGRESS design bemutatása

2021 2021-es új design a PROGRESS beépített készülékeknél és az új PROGRESS logó bevezetése

2022 Új hűtőkészülék-platform bevezetése a 190 cm-es fülkéhez

2024 Egy új, páraelszívóval ellátott indukciós főzőlap bevezetése, amely egyszerűbb és gyorsabb telepítést tesz lehetővé.



TŰZHELYEK/SÜTŐK – KIVÁLÓ SÜTÉSI EREDMÉNYEK

Teljes gőzzel előre ...

... vagy egyszerűen csak adjunk hozzá némi gőzt. A gőzpárolás az egyik leginkább egészséges módja az ételek elkészítésének. A kíméletes párolási módszerrel messzemenően megmarad a súly, az ásványi anyagok, a vitaminok, valamint a forma és a szín. Azonban a párolás során már kis mennyiségben hozzáadott gőz összehasonlíthatatlan eredményekhez vezet, és teljesen új ízélményeket ad.

Tűzhelyek és sütők – design

A PROGRESS design az alkalmazott sok üveggelés a kiegészítő keskeny nemesacél sávokkal tűnik ki, melyek különleges megjelenést kölcsönöznek a készüléknek. A fehér kijelzőszín továbbá minőségi küllemet ad a készülékeknek, és magas kezelési komfortot tesz lehetővé a vásárlók számára.

Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat

Többé nincsenek ujjlenyomatok a tűzhelyen vagy a sütőn. Ez a PROGRESS modelleknél a múlté. A nemesacél speciális bevonata gondoskodik a ragyogásról konyhában.

Érintővezérléses elektronika

Az érintővezérléses elektronikával történő kezelés fehér kijelzővel jelentős mértékben megkönnyíti a sütő használatát. A sütő kívánt funkcióját egyszerűen, érintéssel tudja kiválasztani.

Elektronikus óra

Az elektronikus órával a bekapcsolási időt lehet beállítani. Ezenkívül a sütő automatikus lekapcsolását teszi lehetővé a bekapcsolási idő letelte után. A pirolízis funkcióval rendelkező modelleknél az elektronikus óra be- és kikapcsolás funkcióval rendelkezik.

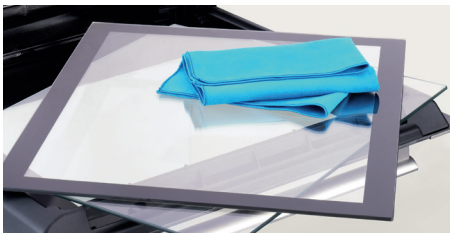

Könnyen tisztítható ajtó és felszerelési elemek

A sima, könnyen tisztítható teleüveg ajtó szükség esetén egyszerűen kiakasztható, és az üveglapok közötti tisztításhoz szerszám nélkül szétszerelhető. Egy további, könnyű tisztítást biztosító részlet található a sütő belsejében: Az oldalsó rácsok eltávolítása után valamennyi PROGRESS tűzhely és sütő esetében sima oldalfalak állnak elő a sütő belsejében.

Hűtőventilátor

Ha a sütő üzemel, akkor a sütő felületeinek a hűtéséhez a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol. A sütő lekapcsolását követően a hűtőventilátor tovább üzemelhet, amíg a sütő le nem hűlt.

Maghőmérséklet-érzékelő

A maghőmérséklet-érzékelő nagy pontosságú sütésről és párolásról gondoskodik. Jelzőhang jelzi Önnek, ha a sült belseje elérte a kívánt hőmérsékletet, és az elektronika automatikusan lekapcsol. Így készül a rózsaszín marhasült.

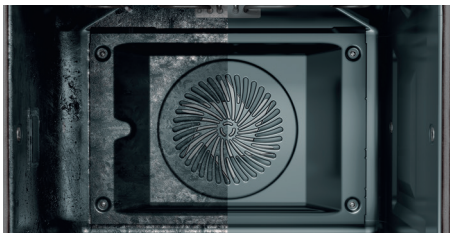

Pirolízis öntisztító rendszer

Pirolízissel gyerekjáték a sütő tisztítása. A sütéskor keletkező szennyeződések egyszerűen hamuvá égnek, és a fennmaradó finom rétegkönnyen eltávolítható.

Sütő/tűzhely nedvesség hozzáadásával – egy kis nedvesség mindenki számára, aki szeret sütni

A sütés kezdetén nedvesség hozzáadásával még jobb eredmények érhetők el. Így például a kelt tészta a nedves klíma által jobban megkelhet, mivel a felülete rugalmas marad.

Kombi gőzpároló – Különböző intenzitású gőz mindenkinek, aki szereti a sokféleséget: a tésztafélék sütését, a hússütést, és az egészséges gőzpárolást

A PROGRESS kombi gőzpároló igazi mindenes, és különösen a 3 az 1-ben funkciójával tűnik ki, mivel egyesíti egy klasszikus sütő és egy tisztán gőzpároló funkcióját, valamint e két funkciót kombinálva. Három különböző gőzintenzitásának köszönhetően a péksütemények, a sültételek, azonban az olyan ételek is – mint a hal vagy a zöldségek – mindig tökéletesen sikerülnek, melyek elkészítéséhez 100 % gőz szükséges.



Egy teleszkópos kihúzható elem alapfelszerelés a kiváló minőségű PROGRESS sorozatnál.

FŐZŐLAPOK – RUGALMAS HASZNÁLHATÓSÁG

Gyorsan felhevülő főzőzónák
Másodpercek alatt rendelkezésre bocsátják a teljes fűtőerőt, és ezért rendkívül rövid felmelegedési időt biztosítanak.

Indukció
Az edény aljába történő közvetlen energiaátvitel biztos és gyors sütést és párolást tesz lehetővé. A főzőlap ekkor viszonylag alacsony hőmérsékletű marad, még maximális teljesítménynél is.

Touch Control érintővezérlés
Más készülékektől függetlenül az önálló üvegkerámia főzőlapok integrált kezelőelemekkel (Touch Control) vezérelhetők. Ez magas kezelési komfortot biztosít, és a teljesítményfokozat könnyen ellenőrizhető.

Egyedi főzőzóna-vezérlés
Önálló főzőzónák esetében érintésérzékeny érzékelőkkel lehetséges kiválasztani egyes főzőzónákat.

2-körös főzőzóna és sütőzóna
A főzőzónák a bekapcsolható zónák révén sok edényformához nagy mértékben változtathatók, legyen szó kerek, hosszúkás vagy ovális edényről. A zónák a tűzhelyen vagy közvetlenül a főzőlapon érintővezérléssel kapcsolhatók be.

Bridge funkció
Gombnyomásra két egymás mögött lévő főzőzóna egybekapcsolható és együtt vezérelhető.

Időzítő a főzőzónákhoz
A főzési teljesítmény és a főzési idő érintővezérléssel minden egyes főzőzónához egyedileg beállítható. Az előírt idő letelte után hangjelzés tájékoztat az automata lekapcsolásról.

Hob²Hood funkció: a főzőlap vezérli a páraelszívót
Hob²Hood

A Hob²Hood főzőlap csatlakozórendszere úgy kommunikál a Hob²Hood funkcióval rendelkező páraelszívókkal, hogy szükséglettől függően automatikusan bekapcsolja a világítást, és a ventilátort a főzési művelet függvényében szabályozza.

FŐZŐLAPOK PÁRAELSZÍVÓVAL – A MÉG NAGYOBB SZABADSÁGÉRT

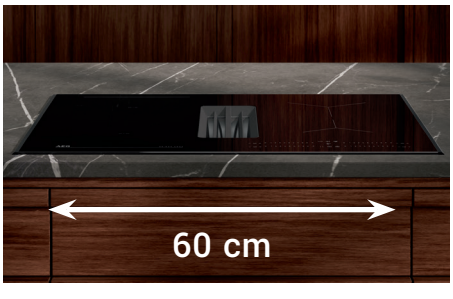

Tökéletes, gyors telepítés
Akár konyhaszigetként, félszigetként vagy a konyhabútorban: A főzőlap elszívó bárhol felszerelhető a konyhában, és akár egy 60 cm-es konyhaszekrénybe is befér. A tervezési és telepítési erőfeszítéseket mindössze 29 telepítési lépésre csökkentettük. A kiváló minőségű, minimalista kialakítás.

MINŐSÉG Rothenburgból
Minden beépített páraelszívóval felszerelt indukciós főzőlap Németországban készül. A Rothenburg ob der Tauberben található üzem a jó ízlés kiválósági központja, és a maga nemében az egyik legnagyobb és legmodernebb gyártóüzem Európában.

PÁRAELSZÍVÓK – TISZTA LEVEGŐ EGY SZEMPILLANTÁS ALATT

Elszívó üzemmód
Az elszívó üzemmód a teljes légcsere kényelmét kínálja főzéskor. A készülék beszívja a főzéskor keletkező párát, és zsírszűrőkön keresztül tisztítja meg. Ezt követően a tisztított levegő az elvezetett levegő csatlakozóján keresztül a szabadba távozik.

Légkeveréses üzemmód
A légkeveréses üzemmóddal rendelkező páraelszívók minden egyes konyhában zavaró szagok nélküli főzést tesznek lehetővé.
A készülék elszívja a főzéskor keletkező párát, és zsírszűrőn és aktívszén szűrőn keresztül (speciális tartozék) tisztítja meg. Ezt követően a tisztított levegő visszavezetődik a konyhába.

Aktívszén szűrő
A szaganyagok optimális megkötéséhez ügyelni kell arra, hogy a szűrőt rendszeresen cseréljék.

Mosható fém zsírszűrők
A PROGRESS páraelszívók szűrői egészen egyszerűen, mosogatógépben tisztíthatók. Így a konyha ragyogóan tiszta, valamint kellemetlen szagoktól mentes marad.
A zsírszűrő megköti a főzéskor keletkező párából származó szilárd anyagokat. Ha a szűrő megtelt, akkor kicserélhető – fém zsírszűrők esetében pedig – egyszerűen kimosható.

Hob²Hood funkció: a főzőlap vezérli a páraelszívót
Hob²Hood

A Hob²Hood páraelszívók vezérelhetők a Hob²Hood funkcióval rendelkező főzőlapokról. Szükséglettől függően a világítás automatikusan bekapcsol, és a ventilátor szabályozása a főzési művelet függvényében történik.

HŰTÉS HELYESEN – AZ ABSZOLÚT FRISSESSÉGÉRT

Tökéletes, gyors telepítés
Az új sorozatnál 50 %-kal kevesebb lépésre van szükség a bútorajtó és a készülékajtó összekapcsolásához. A megfelelő sablonok intuitív és pontos telepítést garantálnak.
Az 531 mm-es csökkentett ajtószélességgel elkerülhető a bútorzsanérokkal való ütközés.
A bútorajtó beszereléséhez mindössze 73 szerelési lépés szükséges – ez professzionális és gyorsabb, mint a piacon megszokott.

LED belső világítás
Minden beépített készülék LED-es belső világítással rendelkezik a hűtőtér tökéletes megvilágításához.

Érintővezérléses LCD kijelző
Valamennyi funkció kényelmesen kezelhető érintésérzékeny érzékelőkkel. A fehér kijelzőfelületű LCD kijelző tájékoztat a választott funkciókról.

NoFrost technika
Nincs többé leolvasztás. Nincs jég-/dérképződés a készülékben és a fagyasztott áruban.
A kombinált hűtő-fagyasztó mindkét részében automatikusan megtörténik a leolvasztás; a keletkezett víz magától elpárolog.

CustomFlex®
A CustomFlex® tárolórendszer mozgatható tartályaival optimálisan használja ki az ajtó teljes terét, és lehetővé teszi az élelmiszerek egyéni, praktikus elrendezését.

LowFrost technika
A LowFrost technika nagyon gyors leolvasztást és egyszerű tisztítást tesz lehetővé. A kívül elhelyezett elpárologtatót alkalmazó LowFrost technikának köszönhetően sokkal kisebb mértékű a jég- és dérképződés, valamint kivehető üvegpolcok vannak a fagyasztórészben, zavaró hűtőkígyók helyett.

MOSOGATÓGÉPEK – RAGYOGÓ EREDMÉNY

Érintővezérléses kezelés
Az érintővezérléses kezeléssel rendelkező modellek az idővezérlés funkciójukkal feleslegessé teszik a találgatást a mosogatóprogram kiválasztásakor. Ön dönti el, hogy mikorra legyen kész a mosogatás. A többit elintézi Önnek a mosogatógép.

XXL méretű belső tér
Itt még a nagyméretű edények, például olyan fazekak vagy tálaló tányérok is kényelmesen elférnek, amelyek átmérője akár 33 cm is lehet. Teljesen megegyező külső méretek mellett az XXL méretű belső tér nagyobb rakodható térrel rendelkezik a versenytársaknál.

Állítható magasságú felső kosár
A felső kosár még megrakott állapotban is lesüllyeszthető, és ezáltal tetszés szerint lehetőséget biztosít arra, hogy a felső kosárban néhány tányérral többet, vagy az alsó kosárban nagy tálcákat helyezzen el.

ComfortLift
A fogantyúval megemelhető alsó edénytartó kosárból az edényeket egyszerűen be és ki lehet rakodni.

SoftSpike tüskék a tökéletes tartásért
Modelltől függően PROGRESS mosogatógépeink a felső kosárban Soft-Spike tüskékkel vannak felszerelve. Ezek a szabadalmaztatott tüskesorok tökéletesen megtartják a poharakat, és rugalmasan elhelyezhetők a felső kosárban.

2-színű BeamOnFloor fény
Néhány teljesen beépített PROGRESS mosogatógép piros fénypontot vetít ki a padlóra. A mosogatógép a program végét ezután zöld fényponttal jelzi.

Természetes szárítás
Az új Airdry technológia természetes légárammal optimalizálja a szárítást.
Az ajtó a szárítási fázis alatt automatikusan kinyílik 10 cm-re. Így az edények természetes módon száradnak, és csökkennek az energiaköltségek.

Takarékosság a berakott edények mennyiségének felismerése révén
Érzékelők határozzák meg az edények fajtáját és mennyiségét, valamint az ehhez szükséges vízmennyiséget. Teljes megrakottságnál több víz szükséges, mint csekély mértékűnél.
Ezek ugyanúgy automatikusan szabályozzák a PROGRESS mosogatógépeket, mint a víz felmelegítési idejét is a mindenkori tisztítási programban.

Mosogatógépek ajtóbehúzó technológiával
Nagyterű mosogatógép minden egyes tervezési helyzethez két lehetőséggel a bútorfront felszerelésére. Fix ajtó technika: bútorfrontok 670 mm-től 776 mm-ig.
Ajtóbehúzó technika: bútorfrontok 670 mm-től 825 mm-ig. Az ajtóbehúzó technikának köszönhetően kis méretű, 2 mm-es hézagok lehetségesek. Ideális a magasszekrényes szituációhoz!

PDP6040E lapos ernyőjű páraelszívó

PDP6040E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PDP6040E	Nemesacél	86116	244

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés rövid löketű gombokkal
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Teleszkópos fiók lécfogantyúval
- Nemesacél frontlap a szállítási egységben

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 116 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 8 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 410 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 170 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 56,6 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felül
- Méretek: 598 x 179 x 304 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: D
- Világítási osztály: E
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 420 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
A lécfogantyú fénytakaró lécre cserélhető.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szénszűrő	ECFB03ST	18703	105

PDP9040E lapos ernyőjű páraelszívó

PDP9040E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PDP9040E	Nemesacél	86109	533

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 4 fém zsírszűrő alumíniumból
- Teleszkópos fiók lécfogantyúval
- Teleszkópos fiók szűrővel
- Nemesacél frontlap a szállítási egységben
- Kihúzható elem a gőzernyő felett, a fejteret nem zavaró kezelés lehetséges (csak 5 cm-es kihúzható elem szükséges)
- LED sáv
- Kezelés rövid löketű gombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 234 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 4 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 600 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 48.3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felül
- Méretek: 898 x 395 x 300 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
A lécfogantyú fénytakaró lécre cserélhető.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szénszűrő	MCFB82ST	18704	108

PDV*170B kürtős páraelszívó, Hob²Hood funkció

PDV6170B

PDV9170B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PDV6170B 600 mm széles	Fekete	86117	832
PDV9170B 900 mm széles	Fekete	86119	914

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- Zsírszűrők és szénszűrők telítettségének jelzése
- Peremelszívás a frontban
- Lökésgátló paneles felhajtható ajtóhoz
- Hob²Hood funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 273 W, 230-240 V
- Világítás: 2 x 6 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 710 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 575 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 320 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 46,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felül
- Elszívás: 598 (898) x 905-1315 x 400 mm
- Légkeverés: 598 (898) x 905-1315 x 400 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: E

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 545 mm távolságot.
Az elszívó üzemhez való (kétrészes) kürtő alapfelszerelésként mellékelve.
Hob²Hood funkció 86375 und 86378 páraelszívókkal.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszenes szűrő	MCFB87	18700	108

PHN13002X beépíthető sütő

PHN13002X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PHN13002X	Nemesacél	86780	564

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat
- Ellenőrző lámpá Be/Ki
- Ellenőrző lámpa sütő hőmérsékletéhez
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 9,7 kW, 230/400 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,9 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,78 kWh
- Sütőtérfogat: 65 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Készülékméretek: 595+-1 x 598 x 561 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	PZ11101	18705	77
Zsírtálca, zománcozott	PZ11201	18707	77
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	M1OHTR2N	18708	143
Teleszkópos kihúzható elem, háromszoros	M1OHTR3N	18709	175

Beépíthető sütő **PHN23002X** és **PHN23103X**

PHN23002X

PHN23103X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PHN23002X	Nemesacél	86781	702
PHN23103X elektronikus óra	Nemesacél	86782	737

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat
- Ellenőrző lámpá Be/Ki
- Ellenőrző lámpa sütő hőmérsékletéhez
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 10,1 kW, 230-400 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,9 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,78 kWh
- Sütőtérfogat: 65 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Készülékméretek: 595+-1 x 598 x 561 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	PZ11101	18705	77
Zsírtálca, zománcozott	PZ11201	18707	77
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	M1OHTR2N	18708	143
Teleszkópos kihúzható elem, háromszoros	M1OHTR3N	18709	175

PBN13002X beépíthető sütő

PBN13002X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PBN13002X	Nemesacél	86786	564

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat
- Ellenőrző lámpá Be/Ki
- Ellenőrző lámpa sütő hőmérsékletéhez
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,9 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,78 kWh
- Sütőtérfogat: 65 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-250°C
- Sütővilágítás: 15 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 598 x 561 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	PZ11101	18705	77
Zsírtálca, zománcozott	PZ11201	18707	77
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	M1OHTR2N	18708	143
Teleszkópos kihúzható elem, háromszoros	M1OHTR3N	18709	175

PBN23103X beépíthető sütő

PBN23103X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PBN23103X	Nemesacél	86787	772

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Grill
- Felolvasztás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- Elektronikus óra
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat
- Ellenőrző lámpá Be/Ki
- Ellenőrző lámpa sütő hőmérsékletéhez
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,5 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,9 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,78 kWh
- Sütőtérfogat: 65 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 598 x 561 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	PZ11101	18705	77
Zsírtálca, zománcozott	PZ11201	18707	77
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	M1OHTR2N	18708	143
Teleszkópos kihúzható elem, háromszoros	M1OHTR3N	18709	175

PBP23103X beépíthető sütő nagy sütőterű

PBP23103X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PBP23103X	Nemesacél	86789	946

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Mélyhűtött ételek

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- Tényleges hőmérséklet kijelzése
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Maradékhő-kijelzés
- Gyors felfűtés
- Biztonsági lekapcsolás
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220/240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,67 kWh
- Sütőtérfogat: 65 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-250°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 598 x 561 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	PZ11101	18705	77
Zsírtálca, zománcozott	PZ11201	18707	77
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	M1OHTR2N	18708	143
Teleszkópos kihúzható elem, háromszoros	M1OHTR3N	18709	175

Beépíthető sütő **PBD34103X** és **PBD34103B**

PBD34103X

PBD34103B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PBD34103X	Fekete/Nemesacél	86252	894
PBD34103B	Fekete	86253	894

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Légkeverés
- Grill
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással
- Zománcozott sütőtér
- Beakasztható rácsok
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Maradékhő-kijelzés
- Gyors felfűtés
- Nedvességadagolás

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,0 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 594 x 569 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	CTGRAP1	18710	98
Zsírtálca, zománcozott	DPGRAP1	18711	108
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	TR2LV	18753	193
Teleszkópos kihúzható elem, 3 pár	TR3LV	18925	239

PBN43103X beépíthető sütő

PBN43103X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PBN43103X	Fekete/Nemesacél	86790	1.032

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Légkeverés
- Grill
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- 9 automatikus program
- Tényleges hőmérséklet kijelzése
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Maradékhő-kijelzés
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 rostély
- 1-részes részben kihúzható elem

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,5 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 594 x 569 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	CTGRAP1	18710	98
Zsírtálca, zománcozott	DPGRAP1	18711	108
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	TR2LV	18753	193
Teleszkópos kihúzható elem, 3 pár	TR3LV	18925	239

PBP43103X és **PBP43103B** beépíthető sütő pirolízis funkcióval

PBP43103X

PBP43103B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PBP43103X	Fekete/Nemesacél	86791	1.207
PBP43103B	Fekete	86792	1.207

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Légkeverés
- Grill
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- 9 automatikus program
- Tényleges hőmérséklet kijelzése
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 rostély
- 1-részes részben kihúzható elem

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,93 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 72 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 594 x 569 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	CTGRAP1	18710	98
Zsírtálca, zománcozott	DPGRAP1	18711	108
Teleszkópos kihúzható elem, kétszeres	TR2LV	18753	193
Teleszkópos kihúzható elem, 3 pár	TR3LV	18925	239

PCM43103X és **PCM43103B** kompakt sütő mikrohullámú sütővel

PCM43103X

PCM43103B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PCM43103X	Fekete/Nemesacél	86796	1.393
PCM43103B	Fekete	86797	1.393

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Mélyhűtött ételek
- Melegen tartás

Mikrohullám:
- 1000 W
- 10 teljesítményfokozat (1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 W)
- Grillfunkció

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Hűtőventilátor automatikus utánfutással
- Zománcozott, sima sütőtér
- Beakasztható rácsok
- 9 automatikus program
- Tényleges hőmérséklet kijelzése
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Maradékhő-kijelzés és -használat
- Gyors felfűtés
- Biztonsági lekapcsolás
- TouchControl
- Ujjlenyomat-taszító nemesacél bevonat
- 3 az 1-ben: sütő, mikrohullámú sütő vagy a kettő kombinációja

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 43 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-230°C
- Grill-teljesítmény: 1.900 W
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595+-1 x 455 x 567 mm
- Beépítési méretek: 560 x 444-450 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott	CTGRAP1	18710	98
Zsírtálca, zománcozott	DPGRAP1	18711	108

450

PM20810X mikrohullámú sütő grillfunkcióval

PM20810X

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PM20810X bal oldali vasalattal	Fekete	86608	548

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 640, 400, 240, 80 W)
- Kezelés forgókapcsolóval és TouchControllal
- Grill-funkció (1.000 W)
- Forgótányér 255 mm
- 8 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Időzítő 95 perc
- Főzési idő vége hangjelzéssel
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,3 kW, 230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 19 l
- Belső méretek: 208 x 308 x 298 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362+3 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380+3 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez. Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

380

360

PES6001E üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



PES6001E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PES6001E	Nemesacél keret	86355	377

Főzőzónák
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 2 x 180 mm, 1,8 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,0 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 576 x 506 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- Gyorsan felhevülő főzőzónák

600

PES6061E üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



PES6061E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PES6061E	Nemesacél keret	86356	550

Főzőzónák
- 145 mm, 1,2 kW
- 180 mm, 1,8 kW
- 1 sütőzóna 170/265 mm, 1,5/2,4 kW
- 1 kétkörös zóna 120/210 mm, 0,75/2,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,6 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 576 x 506 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Gyorsan felhevülő főzőzónák

600

PAS6001E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



PAS6001E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAS6001E	Nemesacél keret	86315	568

Főzőzónák
- 210 mm, 2,3 kW
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 180 mm, 1,8 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,5 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 576 x 506 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Beviteli hangjelzés
- Főkapcsoló

Ha fiókot terveznek közvetlenül a készülék alá, akkor 20 mm távolsággal védőlapot kell betervezni.

600

PAS6060E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



PAS6060E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAS6060E	Nemesacél keret	86313	689

Főzőzónák
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 1 sütőzóna 170/265 mm, 1,5/2,4 kW
- 1 kétkörös zóna 120/210 mm, 0,75/2,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,0 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 576 x 506 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- 7-szegmenses főzőlap-kijelző
- Beviteli hangjelzés
- Automatikus felfőzés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Elektronikus automata főzőzónák
- Gyerekzár

Ha fiókot terveznek közvetlenül a készülék alá, akkor 20 mm távolsággal védőlapot kell betervezni.

600

PAS8060E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

PAS8060E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAS8060E	Nemesacél keret	86314	812

Főzőzónák
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 1 sütőzóna 170/265 mm, 1,5/2,4 kW
- 1 kétkörös zóna 120/210 mm, 0,75/2,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,0 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 766 x 506 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- 7-szegmenses főzőlap-kijelző
- Beviteli hangjelzés
- Automatikus felfőzés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Elektronikus automata főzőzónák
- Gyerekzár

Ha fiókot terveznek közvetlenül a készülék alá, akkor 20 mm távolsággal védőlapot kell betervezni.

800

PAI6001E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PAI6001E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAI6001E	Nemesacél keret	86371	864

Főzőzónák
4 indukciós főzőzóna:
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
- 2 x 180 mm, 1,8 kW
- 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 576 x 506 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- 7-szegmenses főzőlap-kijelző
- Beviteli hangjelzés
- 2-fokozatú power funkció
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Elektronikus automata főzőzónák
- Gyerekzár

600

PAI6001F üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PAI6001F

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAI6001F	Élcsiszolás	86372	829

Főzőzónák
4 indukciós főzőzóna:
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
- 2 x 180 mm, 1,8 kW
- 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- 7-szegmenses főzőlap-kijelző
- Beviteli hangjelzés
- 2-fokozatú power funkció
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Elektronikus automata főzőzónák
- Gyerekzár

PAI6205E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PAI6205E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAI6205E	Nemesacél keret	86375	968

Főzőzónák
4 indukciós főzőzóna:
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,5 kW)
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 2,8 kW)
- 2 x 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 520 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Power funkció
- Touch Slider kezelés (multi)
- Bridge funkció
- Elektronikus főzőlapkijelzés
- Automatikus edényfelismerés
- CountUp időzítő
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go funkció
- Elektronikus automata főzőzónák
- Gyerekzár
- Hob²Hood funkció
- SoundOff

Hob²Hood funkció a 86117 és 86119 páraelszívókkal.

PAI8205E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PAI8205E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAI8205E	Nemesacél keret	86378	1.317

Főzőzónák
4 indukciós főzőzóna:
- 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 780 x 520 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm

Felszereltség
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Power funkció
- Touch Slider kezelés (multi)
- Bridge funkció
- Elektronikus automata főzőlapok
- Automatikus edényfelismerés
- CountUp időzítő
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go funkció
- Elektronikus automata főzőzónák
- Gyerekzár
- Hob²Hood funkció
- SoundOff

Hob²Hood funkció a 86117 és 86119 páraelszívókkal.

PAS3001F Domino üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



PAS3001F

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAS3001F	Keret nélküli	86303	415

Főzőzónák
- 1 kétkörös zóna 120/180 mm, 0,7/1,7 kW
- 145 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,9 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 290 x 520 x 38 mm
- Kivágási méretek: 270 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 3-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Szünet funkció
- Gyerekzár
- SoundOff

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

PAI3101F Domino üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PAI3101F

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAI3101F	Keret nélküli	86304	415

Főzőzónák
2 indukciós főzőzóna:
- 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3,6 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,5 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 290 x 520 x 44 mm
- Kivágási méretek: 270 x 490 mm
- Csatlakozókábel: 1.600 mm védőérintkezős dugasszal

Felszereltség
- 3-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Power funkció
- Szünet funkció
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Gyerekzár
- Edényfelismerés
- SoundOff

PAIL7201I üvegkerámia főzőlap elszívóval, indukció - csak légkeverés, önálló



PAIL7201I

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PAIL7201I	Keret nélküli	85029	2.302

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat 3,2 kW)
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 2,8 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,5 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,35 kW, 220-240/400V 2N V
- Teljesítményértékek:
  intenzív 585 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 480 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 250 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 32,7 kWh/év
- Készülékméretek: 700 x 225 x 510 mm
- Kivágási méretek: 680 x 490 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 704 x 514 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 3-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Breeze ventilátor funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl-kezelés
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- Szénszűrő MCFB88

Az aktívszenes szűrő a szállítási egységhez tartozik.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szénszűrő	MCFB88	18712	272

PV1548 sorozatú beépített mosogatógép, 5 program

PV1548

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PV1548		86469	837

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 5 program: 160 perc, 90 perc, Eco, Quick 30 perc, Előmosogatás
- LED-es sóutántöltés-jelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható csészetartó
- AirDry opció
- Evőeszköztartó kosár az alsó kosárban
- Akusztikus jel a program végén
- Töltöttségérzékelő
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Program vége kijelzés

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.000 mm
- jobbra: bevezetés 950 mm, elvezetés 1.400 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.000 mm

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg
- Készülékméretek: 596 x 818 x 550 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WRFLEX100	18619	147
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WRFLEX200	18621	185
Ajtópanel szerelőkészlet	M2DK2	18630	108

PV3572 sorozatú teljesen integrált mosogatógép, 6 program

PV3572

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PV3572		86476	907

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 6 program: 30 perc 50 °C, 90 perc 60 °C, AUTO 50°-60°C, Eco, Gépápolás, Előmosogatás
- Különleges funkció: XtraPower
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Evőeszköztartó kosár az alsó kosárban
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható csészetartó
- Fronteltolási technika
- Padló: Nemes acél
- AirDry opció
- Magasra beépíthető

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg
- Készülékméretek: 596 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.000 mm
- jobbra: bevezetés 950 mm, elvezetés 1.400 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.000 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WRFLEX100	18619	147
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WRFLEX200	18621	185
Ajtópanel szerelőkészlet	M2DK2	18630	108

PVX1557 sorozatú teljesen integrált mosogatógép, 5 program

PVX1557

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PVX1557		86477	1.080

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 5 program: 30 perc 50 °C, 90 perc 60 °C, Auto Sense 50-60 °C, Eco, Gépápolás
- Különleges funkció: XtraPower
- XXL méretű belső tér
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Indításkésleltetés
- Evőeszköztartó kosár az alsó kosárban
- Akusztikus jel a program végén
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- 4 lehajtható csészetartó
- 2 Soft Spikes a felső kosárban
- Telítettség-érzékelő
- Fronteltolási technika
- Padló: Nemes acél
- AirDry opció
- Magasra beépíthető
- Beam on Floor: 2-színű

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 10,5 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg
- Készülékméretek: 596 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.000 mm
- jobbra: bevezetés 950 mm, elvezetés 1.400 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.000 mm

Nagyterű fülkébe történő beépítéshez (880-940 mm) FITSALL II lábhosszabbító készletre (külön tartozék - 18620) van szükség.
A mosogatógép alkalmas a Geberit Silent lefolyóhoz (CH)

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WRFLEX100	18619	147
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WRFLEX200	18621	185
Lábhosszabbító készlet 880-940 mm-es nagyterű fülkéhez	FITSALLII	18620	83
Ajtópanel szerelőkészlet	M2DK2	18630	108

PVX1573 sorozatú teljesen integrált mosogatógép, XXL belső tér, 5 program

PVX1573

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PVX1573		86482	1.133

Felszereltség
- Befogadóképesség: 15 nemzetközi teríték
- 5 program: 30 perc 50°, 90 perc 60°, AutoSense 50-60°, Eco, Gépápolás
- 1 különleges funkció: XtraPower
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 4 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- AirDry opció
- Akusztikus jel a program végén
- Töltöttségérzékelő
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Program vége kijelzés
- XXL méretű belső tér
- 2 puha tüskék érzékeny üvegekhez a felső kosárban
- Indításkésleltetés
- Beam on Floor, kétszínű

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 96 kWh/100 ciklus, 11 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg
- Készülékméretek: 596 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.000 mm
- jobbra: bevezetés 950 mm, elvezetés 1.400 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.000 mm

Nagyterű fülkébe történő beépítéshez (880-940 mm) FITSALL II lábhosszabbító készletre (külön tartozék - 18620) van szükség.
A mosogatógép alkalmas a Geberit Silent lefolyóhoz (CH)

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WRFLEX100	18619	147
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WRFLEX200	18621	185
Lábhosszabbító készlet 880-940 mm-es nagyterű fülkéhez	FITSALLII	18620	83
Ajtópanel szerelőkészlet	M2DK2	18630	108

PVX1581 teljesen integrált mosogatógép, XXL méretű belső tér, Lift® technológia, 8 program

PVX1581

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PVX1581		86483	1.568

Felszereltség
- Befogadóképesség: 12 nemzetközi teríték
- 8 program: 30 perc 50 °C, 60 perc 60 °C, 90 perc 60 °C, Auto Sense 50-60 °C, Eco, Intensive 60°, Gépápolás, Előmosogatás
- Különleges funkciók: GlassCare, XtraPower
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 4 lehajtható csészetartó
- Evőeszköztartó kosár az alsó kosárban
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- AirDry opció
- Akusztikus jel a program végén
- Töltöttségérzékelő
- Fronteltolási technika
- XXL méretű belső tér
- Comfort Lift® az alsó kosár ergonomikus kirakodásához
- 2 puha tüskék érzékeny üvegekhez a felső kosárban
- Elölről beállítható készüléklábak
- Indításkésleltetés
- Program vége kijelzés
- Beam on Floor, kétszínű

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 92 kWh/100 ciklus, 11 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg
- Készülékméretek: 596 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.000 mm
- jobbra: bevezetés 950 mm, elvezetés 1.400 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.000 mm

Nagyterű fülkébe történő beépítéshez (880-940 mm) FITSALL II lábhosszabbító készletre (külön tartozék - 18620) van szükség.
A mosogatógép alkalmas a Geberit Silent lefolyóhoz (CH)
Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WRFLEX100	18619	147
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WRFLEX200	18621	185
Lábhosszabbító készlet 880-940 mm-es nagyterű fülkéhez	FITSALLII	18620	83
Ajtópanel szerelőkészlet	M2DK2	18630	108

PVS1553 teljesen integrált mosogatógép, 6 program

PVS1553

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PVS1553		86484	930

Felszereltség
- Befogadóképesség: 9 nemzetközi teríték
- 6 program: 90 perc, AutoSense, Eco, Gépápolás, Quick 30 perc, Előmosogatás
- 1 különleges funkció: XtraPower
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható csészetartó
- AirDry opció
- Akusztikus jel a program végén
- Töltöttségérzékelő
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,95 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 70 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 7,5 kg
- Készülékméretek: 446 x 818 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.400 mm, elvezetés 1.100 mm
- jobbra: bevezetés 1.100 mm, elvezetés 1.600 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2000 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 1.000 mm	WRFLEX100	18619	147
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2.000 mm	WRFLEX200	18621	185
Ajtópanel szerelőkészlet	M2DK2	18630	108

PK0814 beépített hűtőszekrény

PK0814

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK0814		86069	711

Felszereltség
- Űrtartalom 142 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 100 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 93 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 873 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PK0855 beépített hűtőszekrény

PK0855

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK0855		85024	822

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 109 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 14 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 100 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 143 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9,5 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 873 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PG0863 beépített fagyasztószekrény

PG0863

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PG0863		86068	799

Felszereltség
- Űrtartalom 98 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 4 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyorsfagyasztásra kapcsolás
- Optikai és akusztikus hőmérséklet miatti riasztás
- LowFrost technika
- Fagyasztási naptár
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 100 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 177 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12,7 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, N, ST, T
- Készülékméretek: 873 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PK1215 beépített hűtőszekrény

PK1215

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK1215		86077	901

Felszereltség
- Űrtartalom 207 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 130 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 101 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1218 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PK1255 beépített hűtőszekrény

PK1255

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK1255		86087	1.004

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 173 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 14 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 130 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 146 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,7 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1218 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKG1454 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

PKG1454

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKG1454		86096	1.156

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 160 liter
- 3 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 57 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 2 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- 1 jégkockadaraboló

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 150 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 203 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12,6 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1441 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1446 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKG1654 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

PKG1654

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKG1654		85020	1.334

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 160 liter
- 3 üvegpolc
- 3 1/2 ajtórekeszek
- 1 tojástartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 72 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- 1 jégkockadaraboló

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 218 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11,5 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1575 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1580 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PK1816 beépített hűtőszekrény

PK1816

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK1816		85005	1.622

Felszereltség
- Űrtartalom 310 liter
- 6 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 vaj-/sajttartó rekesz
- 2 tojástartó
- 1 palacktartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- 1 nagy kihúzható kosár teleszkópos síneken

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 100 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 114 kWh/év
- Zajszint: 32 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1772 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1773 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PK1852 beépített hűtőszekrény

PK1852

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PK1852		89466	1.692

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 259 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 vaj-/sajttartó rekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- 1 nagy kihúzható kosár teleszkópos síneken

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 22 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 100 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 166 kWh/év
- Zajszint: 31 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 5,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 14 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1772 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1773 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PG1816

PG1816 beépített fagyasztószekrény NoFrost technikával

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PG1816		89465	1.778

Felszereltség
- Űrtartalom 204 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 5 fagyasztófiók
- 2 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 120 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 236 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 16,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1772 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1773 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKG1854 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

PKG1854

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKG1854		85004	1.345

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 195 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 72 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- 1 jégkockadaraboló

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 218 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11,5 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1772 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1780 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKGN1855CF

PKGN1855CF beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKGN1855CF		86091	1.609

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 192 liter
- 5 üvegpolc
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- A CustomFlex® rugalmas ajtótárolórendszer 6 különböző ajtórekeszből és 2 eltolható bilincsből áll
- 2 tojástartó
- 1 palacktartó
- Dinamikus keringetett levegős hűtés
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-indikátor
- LED-es elektronika elektronikus hőmérséklet-szabályozással

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 61 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- 2 kivehető üvegpolc
- 2 jégakku

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 140 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 214 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, N, ST, T
- Készülékméretek: 1772 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1780 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKG1903 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

PKG1903

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKG1903		85007	1.802

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 213 liter
- 5 üvegpolc
- 3 1/2 ajtórekeszek
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- dinamikus légkeveréses hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 72 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- 1 jégkockadaraboló

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 120 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 216 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 7 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9,5 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1884 x 540 x 549 mm
- Beépítési méretek: 1894 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKU0812 alulra beépített hűtőszekrény

PKU0812

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKU0812		85010	885

Felszereltség
- Űrtartalom 133 liter
- 4 üvegpolc
- 2 1/2 ajtórekeszek
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 110 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 92 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 819 x 597 x 545 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PKU0852 alulra beépített hűtőszekrény

PKU0852

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PKU0852		85018	988

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 93 liter
- 3 üvegpolc
- 2 1/2 ajtórekeszek
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelzés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 16 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 110 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 148 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,1 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8,2 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 819 x 597 x 545 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

PGU0812 alulra beépített fagyasztószekrény

PGU0812

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
PGU0812		85019	937

Felszereltség
- Űrtartalom 95 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 4 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás
- Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 120 W, 230-240 V
- Fogyasztás: 176 kWh/év
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 7,1 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13,5 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 819 x 597 x 545 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.400 mm védőérintkezős dugasszal

Páraelszívók

PDP6040E



PDP9040E

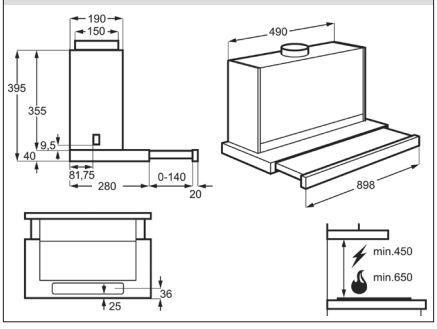

PDV6170B

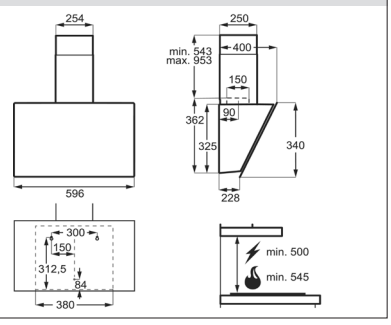

PDV9170B



Beépíthető tűzhelyek

PHN13002X
PHN23002X
PHN23103X



Beépíthető sütő / Kompakt készülékek

PBN13002X
PBN23103X



PBP23103X



PBD34103X
PBD34103B



PBN43103X
PBP43103X
PBP43103B



PCM43103X
PCM43103B



Mikrosütő

PM20810X



Főzőlap

PES6001E / PES6061E

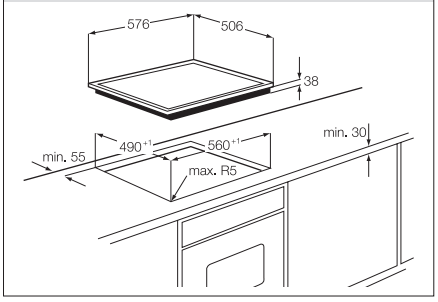

PAS6001E / PAS6060E

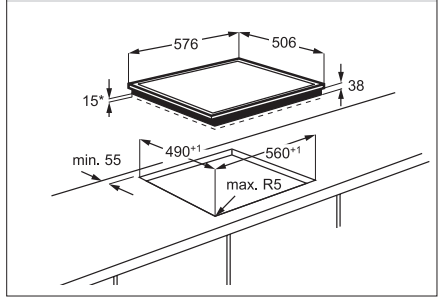

PAS8060E

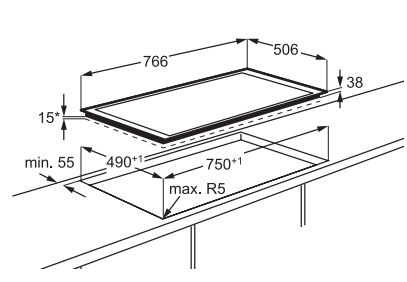

PAI6001E / PAI6001F / PAI6205E

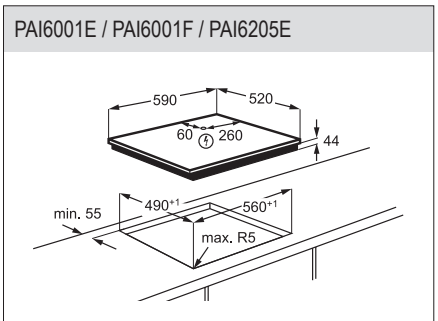

PAI8205E

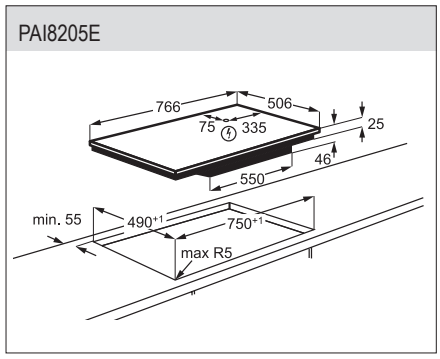

PAS3001F

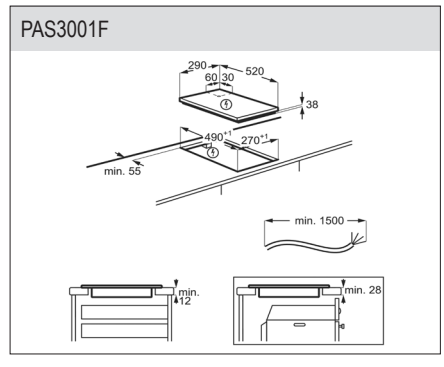

PAI3101F

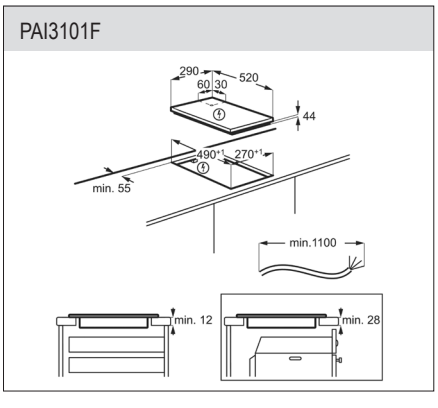

Pultba épített elszívó

PAIL7201I

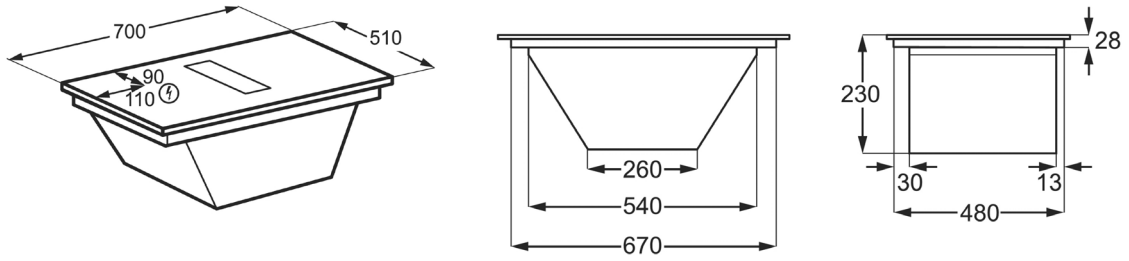

Mosogatógépek

PV1548 / PV3572

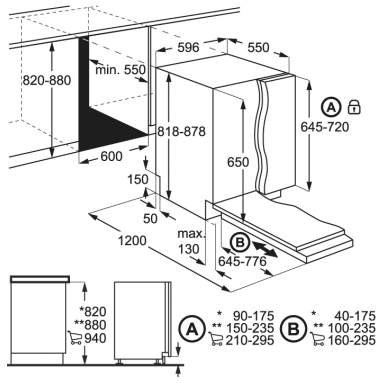

PVX1557 / PVX1573 / PVX1581

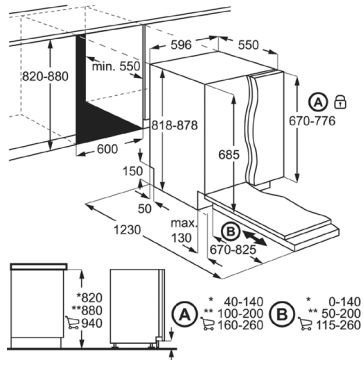

PVS1553

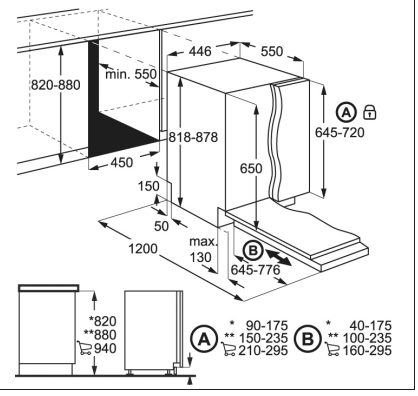

Hűtőkészülékek

PK0814 / PK0855

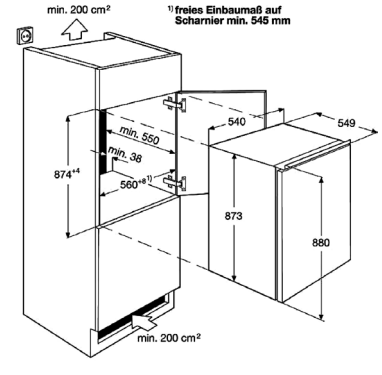

PG0863

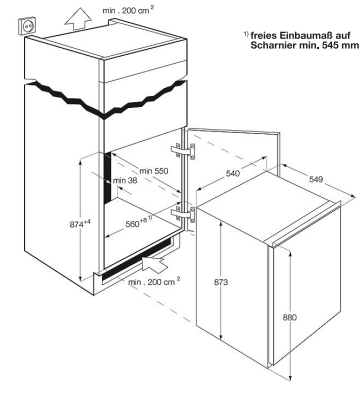

PK1215 / PK1255

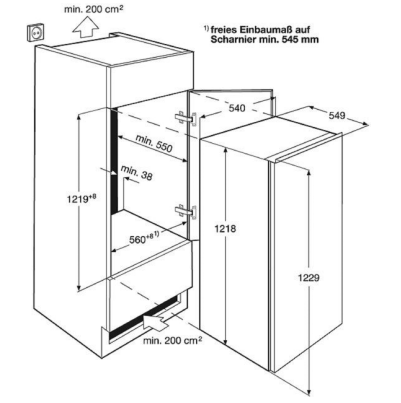

PKG1454

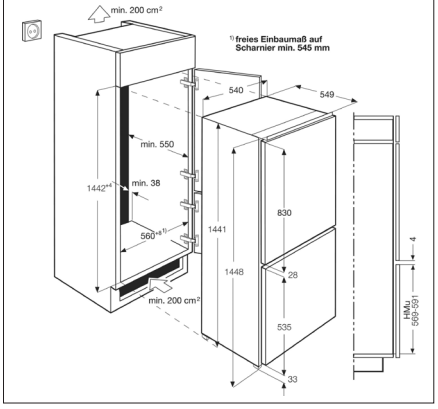

PKG1654

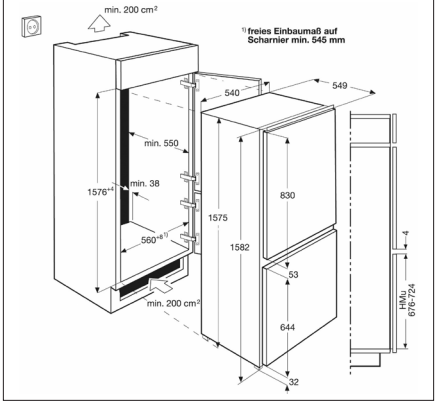

PK1816 / PK1852 / PG1816

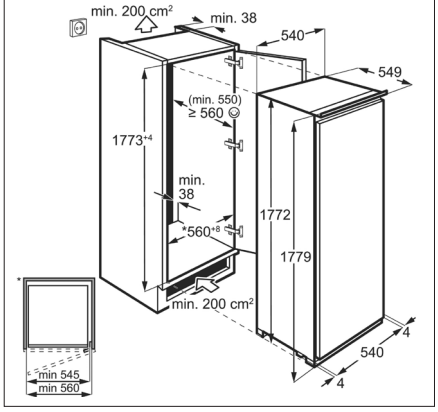

Hűtőkészülékek

PKG1854

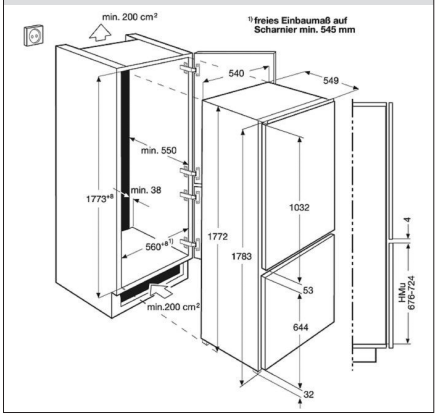

PKGN1855CF

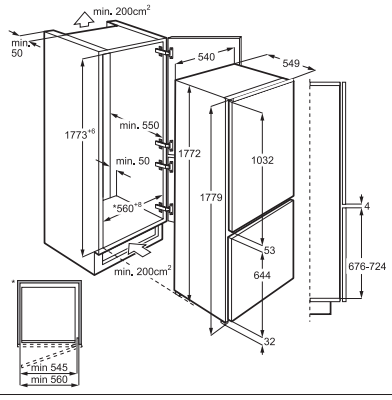

PKG1903

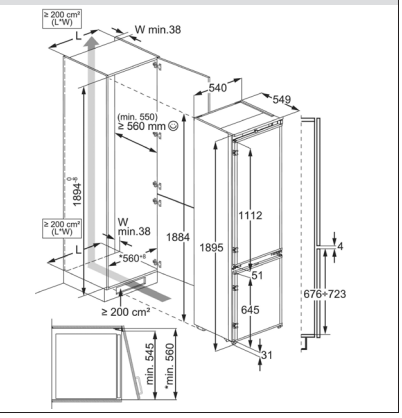

PKU0812 / PKU0852 / PGU0812

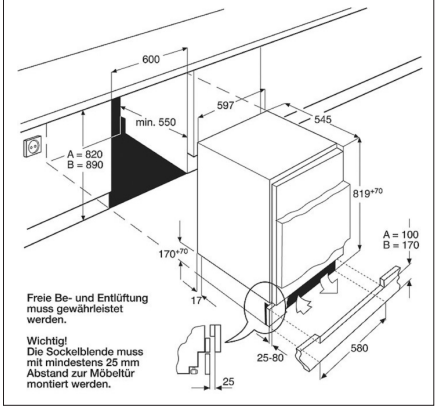

Országengedélyek

A Progress-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Andorra	–
Belgium	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Görögország	–
Írország	–
Izland	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Lettország	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Málta	–
Monaco	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Románia	–
San Marino	–
Svédország	–
Svájc	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–
Ciprus (görög oldal)	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

4

Junker

Általános információk

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+36 06 80 200 201**
Szerviz száma alkatrészek: **+36 06 80 200 201**
Szerviz e-mail cím: **BSH-szerviz@bshg.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

ÜDVÖZÖLJÜK OTTHON – ÜDVÖZÖLJÜK A JUNKERNÉL.

A Junkernél a fiatalos design szuverén technológia párosul. Az elegáns, fekete üvegkivitellel minden egyes sütő, páraelszívó és társai igazi látványossággá lesznek a konyhában. A korszerű kidolgozású beépített készülékek átgondoltan és a világra nyitottan gondoskodnak a főzés tiszta élvezetéről. Ugyanígy a kezdetektől fogva jellemző minőség.

www.junker-home.com/de

JUNKER
Minőség a kezdetektől.

ILYEN KOMFORTOS LEHET A KONYHA.

Aktuális, fekete üveg kivitelű Junker sorozatunk számos programmal és funkcióval rendelkezik, melyek sok új főzési élményt nyújtanak. A Junker sütőivel a főzés és a sütés már az étel elkészítése előtt igazi élvezet lesz. Junker, ilyen komfortos lehet a főzés.

GŐZADAGOLÁS: KÍVÜL ROPOGÓS, BELÜL SZAFTOS

A házi kenyér különösen jól sikerül a Junker sütőkben, gőz segítségével. Mert a gőz megakadályozza a kiszáradást, mennyeien ropogós kéregről gondoskodik, és belülről nagyon puhán tartja az ételeket. A legjobbat a végére tartogatjuk – a sütő a pirolitikus öntisztításnak köszönhetően önmagát tisztítja.

- **Kenyérsütéshez is ideális**
- **Kényelmes a pirolízis öntisztításnak köszönhetően**

FERDE FALI EGYSÉG ÉRINTÉSES KEZELÉSSEL

Fekete, ferde kialakításával a Junker fali tűzhely nagyobb belmagasságot biztosít a konyhában, és nyugodt, füsttől és szagoktól mentes főzést tesz lehetővé. 60 és 80 cm-es szélességben kapható.

- **Nyugodt főzés extra fejtérrel**

LED VILÁGÍTÁS

A beépített Junker készülékek innovatív LED lámpái tökéletes világításról gondoskodnak a főzés területén. További fénypont: A tartós fényforrások kimondottan kevés energiát fogyasztanak.

- **Különösen energiatakarékos**
- **Jól megvilágított munkaterület**

A JUNKERNÉL RAGYOG KONYHA – ÉS AZ EDÉNYEK IS.

Alacsony víz- és energia- fogyasztással, praktikus programokkal és különösen variálhatóan használható – a Junker mosogatógépei minden területen meggyőzően teljesítenek.

AZ EDÉNY HALKAN TISZTUL

42 dB

Csupán 42 dB zajszinttel a Junker mosogatógépei különösen halkan végzik a dolgukat. A speciális hangszigetelésnek köszönhetően a készülék zajszintje minimálisra csökken – ez optimális abból a szempontból is, hogy működő mosogatógép mellett is lehessen zavartalanul aludni.

- Csendes öblítés
- Hatékony és víztakarékos

1H PROGRAM

1H Program

Ha a mosogatásnak ismét gyorsabban kell történnie, akkor az 1H program a helyes választás. Így csupán egy óra elteltével újból ragyogóan tiszta edény áll rendelkezésre.

- Ragyogó tisztaság egy óra alatt 65 °C-os mosogatási hőmérsékleten

AZ AQUA STOP® RENDSZER: ABSZOLÚT BIZTONSÁG

Aqua Stop

Az Aqua Stop® biztonsági rendszerrel felszerelt Junker mosogatógépek megbízható védelmet nyújtanak vízkárok ellen – a készülék teljes élettartama alatt.

- Megakadályoz mindenféle vízkárt

ÉLELMISZEREINK LEGMENŐBB KILÁTÁSA.

MADE IN GERMANY

A Junker beépíthető hűtőszekrények friss dizájnnal, jobb energiahatékonysággal, innovatív elektronikával, nagyobb rugalmassággal és nagyobb térfogattal nyűgöznek le – mindez „Made in Germany” minőségben.

LED

LED VILÁGÍTÁS

Az innovatív LED-es világítás tökéletesen világítja meg a készülék belsejét, valamint nagyon tartós és hatékony, hiszen a LED-es fényforrások rendkívül kevés energiát fogyasztanak.

- **A hűtőtér tökéletes kivilágítása**
- **Különösen energiatakarékos**

Super freezing

ÚJ ÉLELMISZEREK GYORS LEFAGYASZTÁSA

Az új élelmiszerek berakásakor a már lefagyasztott áru felolvadásának megakadályozásában segít a praktikus Szupererős fagyasztás funkció. A készülék automatikusan -30 °C hőmérsékletig hűt le, így az újonnan behelyezett meleg ételek nem szakítják meg a fagyasztási folyamatot.

- **Akár nagyobb mennyiségek gyorsabb lefagyasztása automatikus lehűtéssel**

No Frost

NO FROST: NINCS TÖBBÉ LEOLVASZTÁS

A No-Frost technika a fagyasztórészben megbízhatóan megakadályozza a dér és jég képződését a belső falakon, az élelmiszereken és azok csomagolásain. Így a fáradságos és időigényes kézi leolvasztás a múlté.

- **Nincs jégképződés**
- **Nincs többé leolvasztás**

JD3*AE5* lapos ernyőjű páraelszívó



JD36AE52

JD39AE51

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JD36AE52 600 mm széles	Nemesacél	81106	461
JD39AE51 900 mm széles	Nemesacél	81109	651

Felszereltség
- 1 motor
- Teleszkópos fiók lécfogantyúval
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Elektronikus vezérlés
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- 10 perces automatikus utánfutás
- Rövid löketű gombokkal
- JD36AE52: 2 fém zsírszűrő
- JD39AE51: 3 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 74/76 W, 220-240 V
- Világítás: 2 (3) x 1,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 400 (412) m³/óra IEC - 69 (70) db (A) re1pW
  max. 268 (265,6) m³/óra IEC - 62 (63) db (A) re1pW
  min. 161 (163,7) m³/óra IEC - 49 (50) db (A) re1pW
- Fogyasztás: 21 (22,2) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120/150 mm
- Elszívás: 598 (898) x 203 x 290 mm
- Légkeverés: 598 (898) x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
JD36AE52 600 mm széles faliszekrényekbe építéshez.
JD39AE51 900 mm széles faliszekrényekbe építéshez.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kezdőkészlet levegőkeringtetéses üzemmódhoz	JZ51ITI1X4	18123	104

JD6*LF66 döntött ernyőjű fali páraelszívó

JD66LF66

JD68LF66

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JD66LF66 600 mm széles	Fekete	81105	761
JD68LF66 800 mm széles	Fekete	81107	831

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Telítettségjelző zsír- és szagszűrőhöz

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 223 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 550 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  max. 430 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm
- Elszívás: 590 (790) x 690-900 x 325 mm
- Légkeverés: 590 (790) x 720-975 x 325 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: E

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szállítás visszaáramlást elzáró fedéllel.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszenes szűrő, szükség esetén	JZ51GIA1X3	18147	88
Kezdőkészlet légkeveréses üzemmódhoz	JZ51GIU1X3	18146	134

JH1300061 beépíthető sütő

JH1300061

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JH1300061	Fekete	81216	680

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- 3D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Fémfogantyú
- Hűtőventilátor
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális serpenyő
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 11,1 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,98 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 66 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőlemez, zománcozott	JZ11BE11	18129	73
Sütő- és pirítórostély	JZ11CR13X0	18176	61
Univerzális serpenyő, zománcozott	JZ11CU13B0	18107	93
Pizzasütő-lemez	JZ1352X0	18154	72

JF1300061 beépíthető sütő

JF1300061

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JF1300061	Fekete	81251	590

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- 3D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Fémfogantyú
- Hűtőventilátor
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális serpenyő
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,3 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,98 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 66 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőlemez, zománcozott	JZ11BE11	18129	73
Sütő- és pirítórostély	JZ11CR13X0	18176	61
Univerzális serpenyő, zománcozott	JZ11CU13B0	18107	93
Pizzasütő-lemez	JZ1352X0	18154	72

JF2306061 beépíthető sütő

JF2306061

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JF2306061	Fekete	81252	746

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- 3D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Fémfogantyú
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Hűtőventilátor
- Gyors felfűtés
- LED-kijelző
- Autostart

Tartozékok
- 1 univerzális serpenyő
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,3 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,98 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,79 kWh
- Sütőtérfogat: 66 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőlemez, zománcozott	JZ11BE11	18129	73
Sütő- és pirítórostély	JZ11CR13X0	18176	61
Univerzális serpenyő, zománcozott	JZ11CU13B0	18107	93
Pizzasütő-lemez	JZ1352X0	18154	72

JF4306063 Beépített sütő, hidrolízis

JF4306063

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JF4306063	Fekete	81260	988

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, piros felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- Autostart

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Pizzasütő-lemez	JZ1352X0	18154	72
Összehajtható, 1 rekeszes, normál kihúzású	JZ11TI15X0	18148	88
Összehajtható, 1 rekeszes, teljes kihúzású	JZ1608BX0	18149	121
Sütőlemez, zománcozott	JZ11CB10E0	18166	74
Univerzális serpenyő, zománcozott	JZ11CU10E0	18175	92
Sütő- és pirítórostély	JZ11CR10X0	18179	61

JF4677063 beépíthető sütő, pirolízis

JF4677063

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JF4677063	Fekete	81259	1.278

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat
- Gőzrásegítés

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- Autostart

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- Víztálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Pizzasütő-lemez	JZ1352X0	18154	72
Összehajtható, 1 rekeszes, normál kihúzású	JZ11TI15X0	18148	88
Összehajtható, 1 rekeszes, teljes kihúzású	JZ1608BX0	18149	121
Sütőlemez, zománcozott	JZ11CB10E0	18166	74
Univerzális serpenyő, zománcozott	JZ11CU10E0	18175	92
Sütő- és pirítórostély	JZ11CR10X0	18179	61

JF4379063 beépíthető sütő, pirolízis

JF4379063

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JF4379063	Fekete	81258	1.520

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Intenzív melegítés / előmelegítés

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 40 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- Autostart

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 univerzális serpenyő
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Pizzasütő-lemez	JZ1352X0	18154	72
Összehajtható, 1 rekeszes, normál kihúzású	JZ11TI15X0	18148	88
Összehajtható, 1 rekeszes, teljes kihúzású	JZ1608BX0	18149	121
Sütőlemez, zománcozott	JZ11CB10E0	18166	74
Univerzális serpenyő, zománcozott	JZ11CU10E0	18175	92
Sütő- és pirítórostély	JZ11CR10X0	18179	61

JC4119961 mikrohullámú kompakt sütő, hidrolízis

JC4119961

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JC4119961	Fekete	81245	1.594

Üzemmódok
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- Melegen tartás
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- Grill kombinálható mikrohullámú teljesítményfokozattal: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Nemesacél ventilátorkerék
- fémfogantyú
- 15 automatikus program
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Hűtőventilátor
- Gyors felfűtés
- Biztonsági lekapcsolás
- Indító gomb
- TouchControl
- Komfort scroll-kezelés
- Hidrolízis
- LED-kijelző
- Érintőgombok
- Ajtóérintkező kapcsoló

Tartozék
- 1 rostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,35 kW, 220-230 V
- Sütőtérfogat: 44 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-230°C
- Grill-teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 1 W LED
- Csatlakozókábel: 1.800 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 454 x 570 mm
- Beépítési méretek: 560 x 458 x 550 mm

450

JP3115261 mikrohullámú sütő, hidrolízis

JP3115261

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JP3115261 bal oldali vasalattal	Fekete	81601	489

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- Könnyen kezelhető
- Fóliabillentyűzet + forgatható fogantyú-kezelés
- Üveg forgótányér, 270 mm
- 4 felolvasztó- és 3 sütőprogram mikrohullámú üzemmódban
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Elektronikus óra
- Hűtőventilátor
- Gyerekzár
- Gyorsindítás
- Biztonsági lekapcsolás
- LED-kijelző
- Hidrolízis
- Indító gomb
- Kedvencek mentése
- Ajtóérintkező kapcsoló

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 180 x 280 x 300 mm
- Készülékméretek: 382 x 495 x 335 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez vagy felső szekrényhez.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360

JP4119260 mikrohullámú sütő, hidrolízis

JP4119260

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JP4119260 bal oldali vasalattal	Fekete	81625	476

Felszereltség
- Hidrolízis
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- Könnyen kezelhető elektronika TouchControl funkcióval
- Üveg forgótányér, 255 mm
- 4 felolvasztó- és 3 sütőprogram mikrohullámú üzemmódban
- Memória funkció, 1 tárolóhely
- Elektronikus óra
- LED-kijelző
- LED lámpa
- Biztonsági lekapcsolás
- Hűtőventilátor
- Nemesacél sütőtér
- 7 automatikus program
- Sütőtér-világítás
- Ajtónyitás gombbal
- Ajtóérintkező kapcsoló

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 201 x 308 x 282 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 317 mm
- Fülkemagasság: 362-365 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362+3 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380+3 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360
380

JG4119260 mikrohullámú sütő grill- és hidrolízis funkcióval

JG4119260

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JG4119260 bal oldali vasalattal	Fekete	81626	556

Felszereltség
- Hidrolízis
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- Grill mikrohullámú teljesítményfokozattal: 90 W, 180 W, 360 W kombinálható
- Könnyen kezelhető elektronika TouchControl funkcióval
- 8 automatikus program
- 4 felolvasztó- és 3 sütőprogram mikrohullámú üzemmódban, 1 program kombinált üzemmódhoz
- Memória funkció, 1 tárolóhely
- Elektronikus óra
- LED-kijelző
- LED lámpa
- Sütőtér-világítás
- Nemesacél sütőtér
- Üveg forgótányér, 255 mm + 1 rostély
- Ajtónyitás gombbal
- Ajtóérintkező kapcsoló
- Biztonsági lekapcsolás
- Hűtőventilátor

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 201 x 308 x 282 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 317 mm
- Fülkemagasság: 362-365 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362+3 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380+3 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

380
360

JP4119560 mikrohullámú sütő, hidrolízis

JP4119560

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JP4119560 bal oldali vasalattal	Fekete	81627	642

380

Felszereltség
- Hidrolízis
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- Könnyen kezelhető elektronika TouchControl funkcióval
- 7 automatikus program
- súlyautomatika 4 felolvasztó- és 3 sütőprogramhoz
- Memória funkció, 1 tárolóhely
- Elektronikus óra
- LED-kijelző
- LED lámpa
- Nemesacél sütőtér
- Üveg forgótányér, 315 mm
- Ajtóérintkező kapcsoló
- Ajtónyitás gombbal
- Biztonsági lekapcsolás
- Hűtőventilátor

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,45 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 25 l
- Belső méretek: 208 x 328 x 369 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 388 mm
- Fülkemagasság: 380-382 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék alsó szekrényhez, magasszekrényhez, állószekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

JE26DH14 üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



JE26DH14

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JE26DH14	Keret nélküli	81303	368

600

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 2 x 180 mm, 2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,4 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 592 x 39 x 522 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

JE36DH54 üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



JE36DH54

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JE36DH54	Nemesacél keret	81304	400

600

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 2 x 180 mm, 2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,4 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 583 x 43 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 4-szeres maradékhő-kijelzés főzőzónánként

JE36FH54 üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött



JE36FH54

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JE36FH54	Nemesacél keret	81305	499

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 170 / 265 mm, 1,6 / 2,4 kW
- 120 / 210 mm, 0,75 / 2,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 583 x 43 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 1 sütőzóna
- 1 kétkörös főzőzóna
- 4-szeres maradékhő-kijelzés főzőzónánként

600

JR36DT54 üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



JR36DT54

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JR36DT54	Nemesacél keret	81311	515

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 180 mm, 2 kW
- 210 mm, 2,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,6 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 48 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Gyors lekapcsolás
- Üzemkijelzés lámpa

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

600

JR36FT54 üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

JR36FT54

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JR36FT54	Nemesacél keret	81312	648

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 170 / 265 mm, 1,8 / 2,6 kW
- 120 / 210 mm, 0,75 / 2,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,7 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 48 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 1 kétkörös főzőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Gyors lekapcsolás
- Üzemkijelzés lámpa

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

JI36GT58 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



JI36GT58

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JI36GT58	Nemesacél keret	81321	834

Főzőzónák
4 Power főzőzóna:
- 2 x 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 4,6 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 55 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- Energiamenedzsment funkció
- Energiafokozat minden indukciós főzőzónához
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Gyorsindítás
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Kikapcsolási időzítő
- Visszaszámláló időzítő
- Gyors lekapcsolás
- Edényfelismerés

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

JI36HT58 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

JI36HT58

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JI36HT58	Nemesacél keret	81322	1.105

Főzőzónák
4 Power főzőzóna:
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 180 / 280 mm, 1,8 / 2 kW (energiafokozat: 3,1 / 3,7 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 55 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- Energiamenedzsment funkció
- Energiafokozat minden indukciós főzőzónához
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Gyorsindítás
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Kikapcsolási időzítő
- Visszaszámláló időzítő
- Gyors lekapcsolás
- Edényfelismerés

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

JI38LT57 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

JI38LT57

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
JI38LT57	Nemesacél keret	81381	1.456

Főzőzónák
5 főzőzóna:
- 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW (power fokozat 3,7 kW)
- 280 mm, 2,6 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 380 x 210 mm, 3,6 kW (CombiZone)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 795 x 55 x 517 mm
- Kivágási méretek: 780 x 500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- Energiamenedzsment funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Gyorsindítás
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Hídfunkció
- Kikapcsolási időzítő
- Gyors lekapcsolás
- Törlésvédő funkció
- Energiafogyasztás-kijelző

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

J*55X02ITE teljesen integrált mosogatógép, 5 programmal

JS55X02ITE

JB55X02ITE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JS55X02ITE 815 mm magas		81429	910
JB55X02ITE 865 mm magas - nagyterű mosog.		81428	948

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 5 program: Intenzív 70 °C, Express 65 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Előmosogatás
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- 2 lehajtható csészetartó
- Evőeszköztartó
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Auto-adagolás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal
- Pohártartó a felső kosárban

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 94 kWh/100 ciklus, 10 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító, 2200 mm hosszú	JZ7710X0	18391	93
Takaróléc 81-es magassághoz	JZ80BI02	18104	69
Takaróléc 86-os magassághoz	JZ80BI22	18105	91

J*65X02HUE teljesen integrált mosogatógép, 6 programmal

JS65X02HUE

JB65X02HUE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JS65X02HUE 815 mm magas		81427	1.196
JB65X02HUE 865 mm magas - nagyterű mosog.		81426	1.232

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Express 65 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Finom / Üvegáru 40 °C, Előmosogatás
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Auto-adagolás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 84 kWh/100 ciklus, 10 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító, 2200 mm hosszú	JZ7710X0	18391	93
Takaróléc 81-es magassághoz	JZ80BI02	18104	69
Evőeszköz-fiók, utólag felszerelhető	JZ86DX02	18178	124
Takaróléc 86-os magassághoz	JZ80BI22	18105	91

JS67X00ETE teljesen integrált mosogatógép, 6 programmal

JS67X00ETE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JS67X00ETE		81425	1.394

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Express 65 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Finom / Üvegáru 40 °C, Előmosogatás
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 1 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Auto-adagolás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal
- Evőeszköztartó a felső kosárban

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 64 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: B
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító, 2200 mm hosszú	JZ7710X0	18391	93
Takaróléc 81-es magassághoz	JZ80BI02	18104	69
rögzítősín megerősített bútorfrontokhoz	SZ38BI01	18459	58

JK55X02HKE teljesen integrált mosogatógép, 6 programmal

JK55X02HKE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JK55X02HKE		81424	1.183

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Express 65 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Finom / Üvegáru 40 °C, Előmosogatás
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Auto-adagolás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kezelés nyomógombokkal
- Evőeszköztartó a felső kosárban

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 7,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 815 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 2.050 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító, 2200 mm hosszú	JZ7710X0	18391	93
Takaróléc 81-es magassághoz	JZ80BI02	18104	69

JC40KCSE0 beépített hűtőszekrény

JC40KCSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JC40KCSE0		81567	983

Felszereltség
- Űrtartalom 204 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Könnyen felszerelhető

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 101 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

JC40GCSE0 beépített hűtőszekrény

JC40GCSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JC40GCSE0		81568	1.032

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 172 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 147 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

JC80KCSE0 beépített hűtőszekrény

JC80KCSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JC80KCSE0		81530	1.603

Felszereltség
- Űrtartalom 310 liter
- 6 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 114 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal



JC 87BBSE0 beépített hűtő-fagyasztó kombináció

JC87BBSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JC87BBSE0		81563	1.491

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 200 liter
- 5 biztonsági üveg polc
  ebből 4 állítható magasságú
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Könnyen felszerelhető
- LED belső világítás
- Hőmérséklet-kijelző

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 2 fagyasztott áru fiók, ebből 1 Big-Box
- 1 jégkockatartó
- Fagyasztási naptár
- LowFrost
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 216 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

JC86CCSE0

JC86CCSE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény, NoFrost technikával

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JC86CCSE0		81549	1.670

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 184 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 234 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

Páraelszívók

JD36AE52

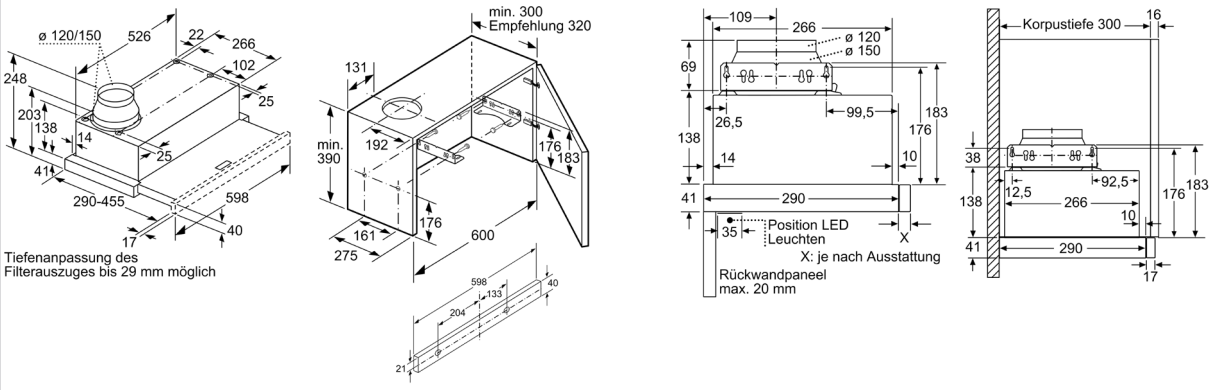

JD39AE51

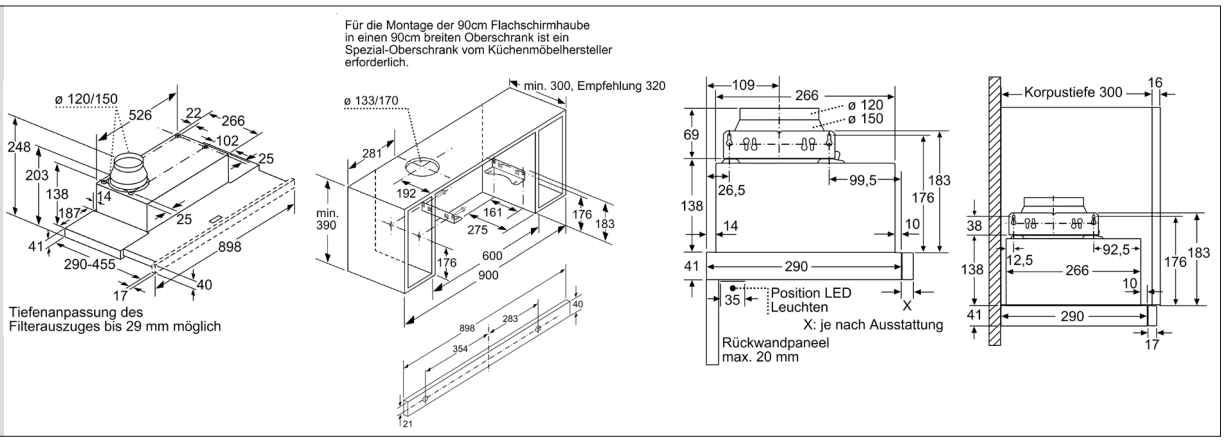

JD66LF66

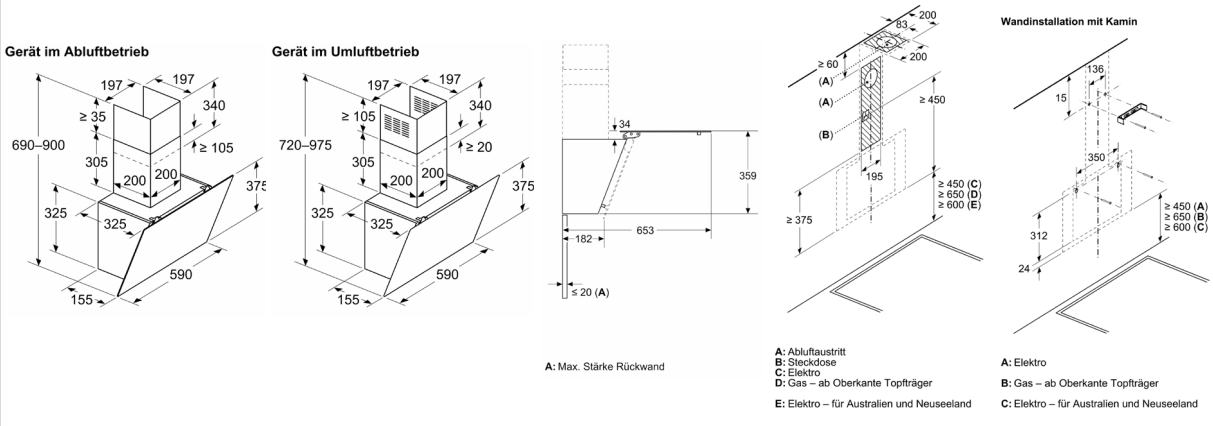

JD68LF66

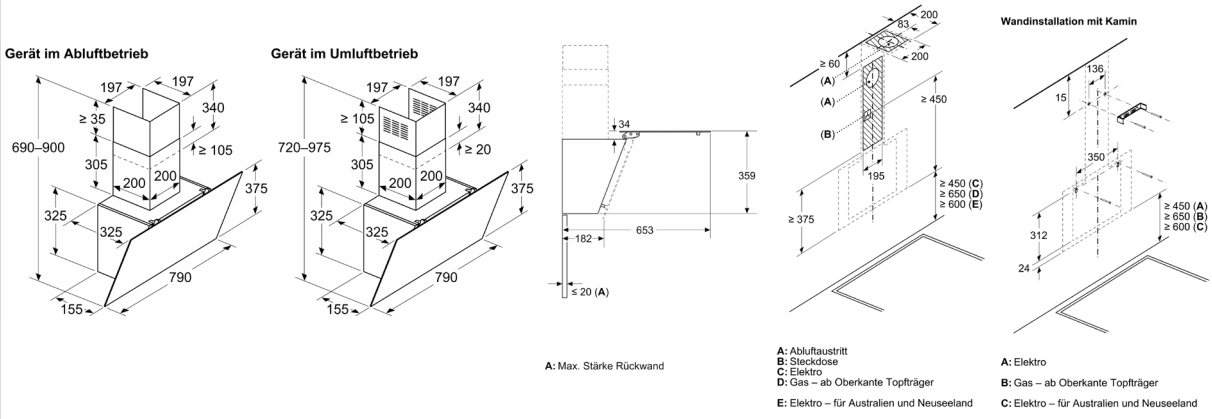

Beépíthető tűzhelyek és beépíthető sütők

JH1300061

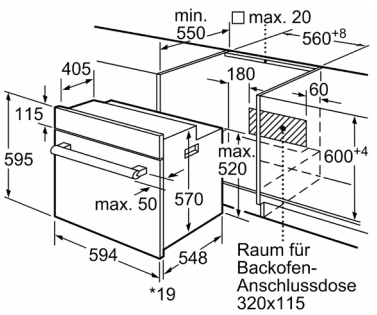

* 20 mm für Metallfronten



*Bei Metallfronten 20mm

JF1300061 / JF2306061

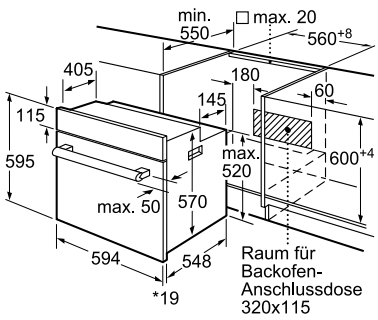

* 20 mm für Metallfronten

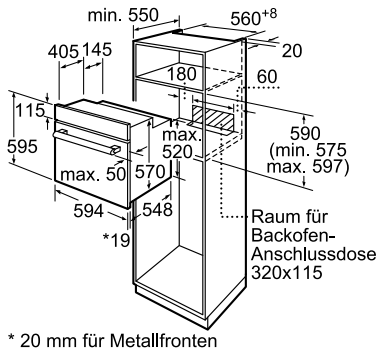

* 20 mm für Metallfronten

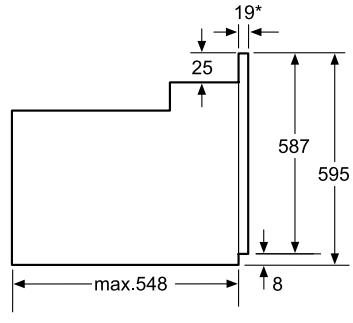

*Bei Metallfronten 20mm

JF4306063 / JF4677063 / JF4379063





A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



Einbau mit einem Kochfeld.



Mikrohullámú kompakt sütő

JC4119961

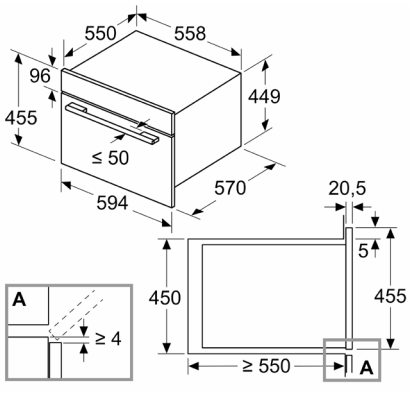

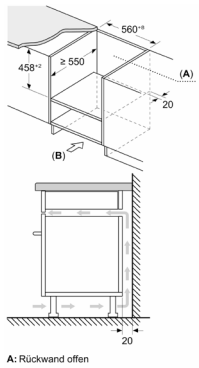

A: Rückwand offen
B: Belüftung im Sockel ≥ 100 cm²



A: Rückwand offen
B: Belüftung im Sockel ≥ 100 cm²



A: Rückwand offen
B: Belüftung im Sockel ≥ 100 cm²

Mikrovalna pećnica

JP3115261



A: Rückwand offen

Montage einer 20-l-Mikrowelle in einem Hängeschrank



A: Frontüberstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Frontüberstand unten: 14 mm

JP4119260
JG4119260

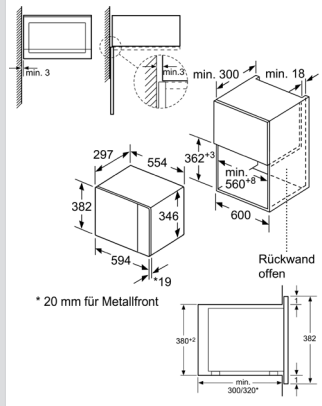

JP4119560

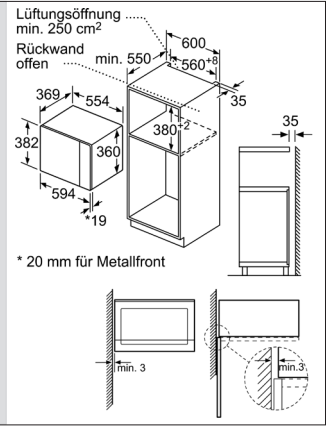

Főzőlapok

JE26DH14

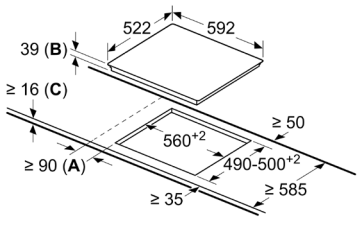

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

JE36DH54 / JE36FH54

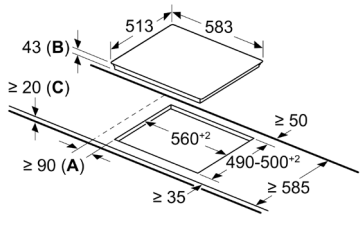

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

JR36DT54 / JR36FT54

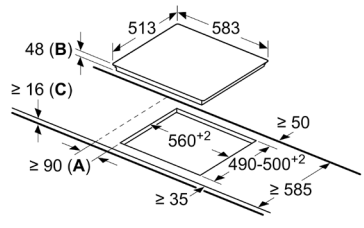

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

JI36GT58 / JI36HT58



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

JI38LT57



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Mosogatógépek

JB55X02ITE / JB65X02HUE



JS55X02ITE / JS67X00ETE / JS65X02HUE



JK55X02HKE

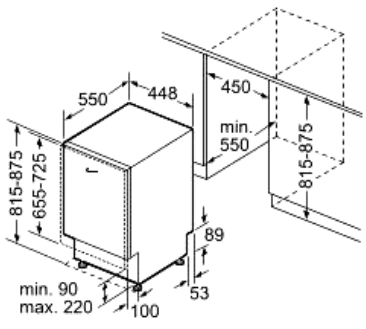

Hűtőkészülékek

JC40KCSE0
JC40GCSE0



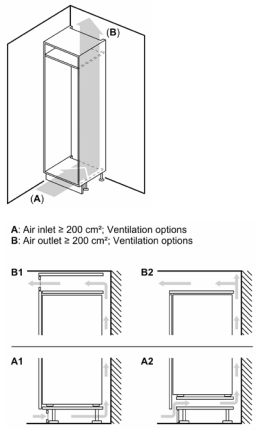

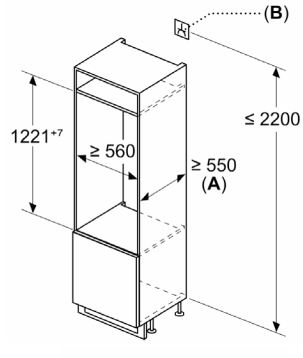

A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose



JC80KCSE0

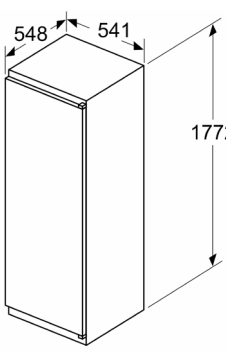

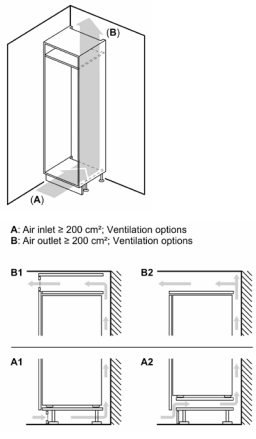

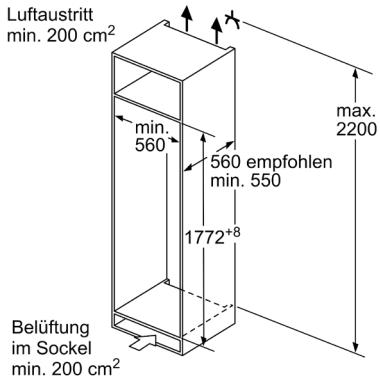



Hűtőkészülékek

JC87BBSE0





A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options







Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

JC86CCSE0





A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Országengedélyek

A Junker-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Albánia	–
Andorra	–
Belgium	–
Bosznia-Hercegovina	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Francia Guayana	–
Georgia	–
Görögország	–
Guadeloupe	–
Izland	–
Olaszország	–
Koszovó	–
Horvátország	–
Lettország	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Martinique	–
Monaco	–
Montenegró	–
Hollandia	–
Észak-Macedónia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Réunion	–
Románia	–
San Marino	–
Svédország	–
Szerbia	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Törökország	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

Whirlpool

Általános információk

Vevőszolgálat Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **0036 1999 5000**
Szerviz e-mail cím: **ugyfelszolgalat@europeanappliances.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS

A **Whirlpool beépíthető készülékek sorozat**

Az Ön jólétére tervezve

A **6th Sense technológiával** felszerelt Whirlpool beépíthető készülékek intuitív megoldásokat kínálnak, amelyek megkönnyítik a mindennapi életet és tökéletes eredményeket tesznek lehetővé. Azért, hogy Önnek több ideje maradjon arra, ami igazán fontos. A sütők kiváló minőségű anyagokkal és elegáns fekete üvegfelülettel nyűgöznek le, amelyek nemcsak jól néznek ki, hanem megbízható minőséget is garantálnak.

A legújabb technológiákkal és innovációkkal a Whirlpool beépíthető készülékek mindenki számára megfelelő megoldásokat kínálnak, és a legmagasabb igényeket is kielégítik. Az elegáns dizájn zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen konyhai környezetbe, és kifinomultságot kölcsönöz a konyhának. A kulináris precizitás és az ellazult jólét tökéletes kombinációja.

A Whirlpool sütők

A sütő a könnyedén precíz főzés ígéretére koncentrál. A legmodernebb funkciókkal és a **6th Sense technológiával** intelligens támogatást nyújt, és folyamatosan hibátlan eredményeket biztosít.

6th Sense automata programok

Élvezze a számos praktikus, előre meghatározott főzőprogram, például a melegen tartás, a pizzasütés vagy a tészta kelesztése előnyeit. Egyszerűen válassza ki a kívánt programot, a sütő pedig az érzékelő technológiának köszönhetően a többit teljesen magától elvégzi. Alternatívaként választhatja a lépésről lépésre történő támogatást, és megvárhatja, hogy a sütő a kívánt sütési eredményhez szükséges beállításokat javasoljon.

Termékelőnyök

Cook4
Egyszerre akár négy szinten is főzhet, anélkül, hogy az ízek és aromák keverednének.

AirFry
Az AirFry funkció az olajsütő egészségesebb alternatívája. A forró légkeverésnek köszönhetően az ételek kíméletesen, egyenletesen és ropogósra sülnek olaj nélkül. Ez akár **50 %-kal* csökkenti** az ételek zsírtartalmát, és a mellékelt perforált AirFry tálca különösen ropogós eredményt garantál.

Magas hőmérsékletű pizza funkció
Az új, magas hőmérsékletű pizza funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül otthon készítsen éttermi minőségű pizzát. A nagy teljesítményű új fűtőelemeknek köszönhetően a sütő kevesebb mint 16 perc alatt éri el a 310 °C-os hőmérsékletet, és már 7 perc sütési idő után élvezheti a pizzát.

Az új Whirlpool kombi mikrohullámú sütők

Termékelőnyök

6th SENSE VEZÉRLÉS
A Whirlpool intelligens 6th Sense funkciójának köszönhetően számos étel tökéletesre főzhető anélkül, hogy a mikrohullámú sütőt programozni kellene. Az energiaszint automatikusan kiválasztásra kerül és folyamatosan beállítható az állandó teljesítmény és tökéletes eredmények elérése érdekében.

Double Crisp –
Ropogós ételek készítése 2 szinten egyszerre
Az exkluzív Double Crisp funkcióval egyszerre két szinten készíthet pizzát, és mikrohullámú sütőminőséget kaphat a mikrohullámú sütő sebességével. A rácskeret és a 2 crisplemez segítségével csak egy átjáróra van szükség – kompromisszumok nélküli időmegtakarításért.

Az új indukciós főzőlapok

Termékelőnyök

6th SENSE AUTOMATA FUNKCIÓK
Mutassa meg főzőtudományát a Whirlpool új indukciós főzőlapjain – a 6th Sense automatikus funkciókkal, az egyes főzőzónákhoz előre beállított főzési funkciókkal és a változatos főzési módokkal. Ön egyszerűen kiválasztja a kívánt funkciót, a készülék pedig automatikusan beállítja a megfelelő teljesítményszintet. A túlmelegedett edények okozta égési sérülések, az odaégett ételek és az energiapazarlás a múlté a 6th Sense négy automata funkciójának köszönhetően: olvasztás, forralás, párolás és melegen tartás.

FLEXICOOK
A két összenyomott indukciós tekercset tartalmazó függőleges FlexiCook terület aktiválásával az edényt vagy serpenyőt a főzőfelületen arrább tolhatja a teljesítményszint fenntartása mellett. Alternatíva eljárásként lehetőség van arra, hogy két edényt egy zónán belül különböző teljesítménnyel melegítsen, vagy két főzőzónát összekapcsoljon, például egy pecsenyesütő egyenletes melegítéséhez.

SZÁLCSISZOLT ALUMÍNIUM PROFILKERET
Az új Whirlpool indukciós főzőlapok karcsú profiljukkal, lekerekített sarkaikkal és szálcsiszolt alumínium kivitelükkel nyűgöznek le, ami extra adag stílust kölcsönöz a konyhának.

A nagyobb frissességet szolgáló innováció

Termékelőnyök

6th SENSE TECHNOLÓGIA
A 6th Sense – technológia áll a Whirlpool hűtőválasztékának középponti eleme. Ez intelligens élelmiszer-tartósítást biztosít, és jelentősen csökkenti az élelmiszer-pazarlást. A hűtőtérben található 6th Sense érzékelőnek köszönhetően a hőmérséklet akár ötször gyorsabban áll helyre, és a belső térben található praktikus kijelzőn egyszerűen beállíthatja és leolvashatja az aktuális hőmérsékletet.

TOTAL NOFROST TECHNOLÓGIA MULTIFLOW FUNKCIÓVAL
A Total NoFrost technológia megakadályozza a jégképződést a fagyasztórekeszben, és kiküszöböli a kézi leolvasztás szükségességét. A MultiFlow recirkulációs hűtéssel a levegő a hűtőtérben kering, és így hozzájárul a jobb hőmérséklet-eloszláshoz.

ZENINVERTER KOMPRESSZOR
A ZenInverter kompresszor gyorsabb hőmérséklet-visszanyerést biztosít, minimalizálja az energiafogyasztást és a működési zajt.

MULTI FRESH BOX
A Multi Fresh Box egy fiók, amely lehetővé teszi, hogy három hőmérséklet közül választhasson. A szabályozó tárcsa segítségével beállíthatók a tökéletes feltételek a tejtermékek (+/-2°C), halak és húsok (+/-1°C) vagy gyümölcsök és zöldségek (+/-3°C) tárolásához.

50 %-KAL* TÖBB HELY A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN
Az új 70 cm széles kombinált hűtő-fagyasztókészülékkel nem kell aggódnia a tárolás miatt. Természetesen a 14M, 16M, 18M és 20M beépíthető fülkékhez továbbra is kaphatók 60 cm széles modellek számos különböző magasságban.

Hűtőszekrény/fagyasztó kombinációk láthatatlan beépítéssel.

Láthatatlan telepítés
Az egyszerű megoldás az első osztályú esztétikához. A telepítés könnyedén elvégezhető, és úgy működik, mint egy hagyományos sínrendszer, de teljesen rejtve marad a hűtőszekrény ajtaja mögött. Tapasztalja meg a funkcionalitás és az elegancia tökéletes szimbiózisát.

A láthatatlan telepítés előnyei
- Rejtett sínek
- Könnyen telepíthető, nincs szükség mérőszalagra
- Rugalmas dizájn – igény esetén hagyományos kialakítás is lehetséges

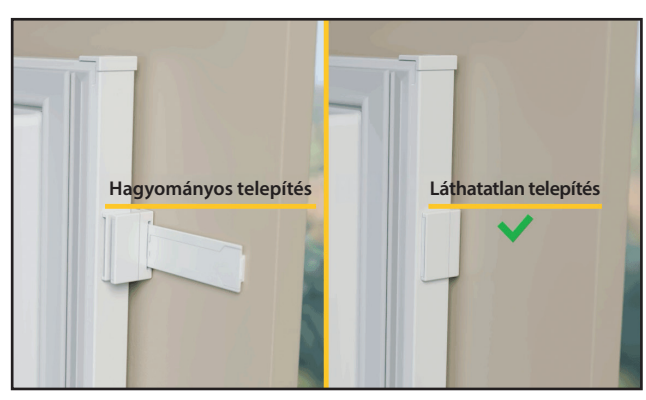

Hatékony mosogatás: maximális teljesítmény minimális ráfordítás mellett.

Termékelőnyök

6th SENSE TECHNOLÓGIA

A 6th Sense technológiával ellátott Whirlpool mosogatógépek „érzékelik" az edények szennyezettségi fokát, és a mérés eredménye alapján ennek megfelelően állítják be a vízmennyiséget, a hőmérsékletet és a mosási ciklus időtartamát. Két érzékelő méri a kimenő öblítővíz szennyezettségét 10 másodperces időközönként. Az optimális mosási eredmény elérése után a mosogatógép automatikusan befejezi a mosási ciklust. A 6th Sense technológiának köszönhetően. Ön akár 50 %[1] vizet, időt és energiát is megtakaríthat.

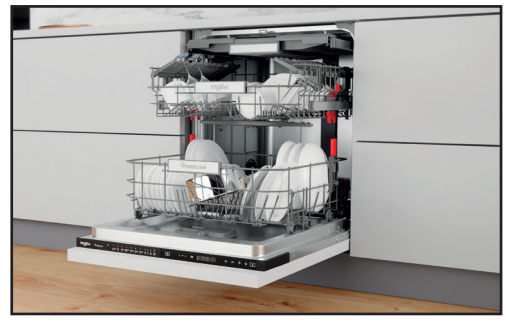

AKÁR 14 SZABVÁNYOS TERÍTÉKNEK IS VAN HELYE

Az új Whirlpool mosogatógépek a moduláris harmadik fióknak köszönhetően akár 14 terítéket is kényelmesen el tudnak helyezni.

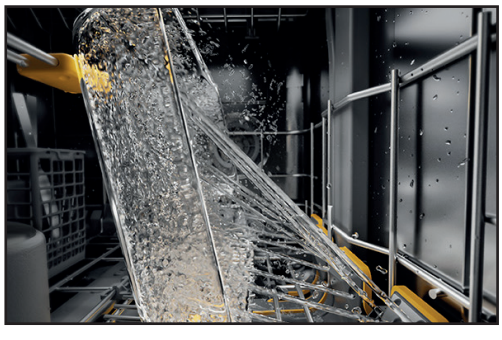

POWERCLEAN PRO

Ez az intelligens technológia biztosítja, hogy az edények a makacs vagy beégett foltok ellenére is tiszták legyenek. Az akár 30 %[2]-kal erősebb nagynyomású fúvókák a legutolsó szegletekből is eltávolítják a makacs és ráégett szennyeződéseket – mindenféle előmosogatás nélkül. A praktikus tartókkal pedig az edények, serpenyők és felfújtas tálak élükre állítva a magasnyomású fúvókák elé helyezhetők, így az alsó kosár rakodókapacitása 30 %-kal[3] nő.

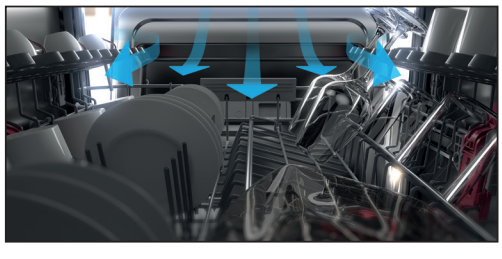

NATURALDRY

NaturalDry – a természetes száradás érdekében a Nature Fresh funkció a program végét követően automatikusan kinyitja az ajtót, így 45 % – 70 %-kal jobb szárítási eredmény[4] érhető el, és akár 15 % energia takarítható meg. A bútorfrontok optimális védelme érdekében az ajtó csak akkor nyílik ki, ha a belső tér hőmérséklete 40 °C-ra lehűlt.

SPACEPLUS MODULÁRIS HARMADIK FIÓK

A harmadik fiók a mosogatógép tetején helyezkedik el a helytakarékosság érdekében, és rugalmasan betölthető, akár hosszabb evőeszközökkel is. Ergonomikusan kialakított fogantyúja révén még terhelt állapotban is kényelmesen kihúzható.

LIFT-UP RENDSZER

Az összes Whirlpool mosogatógépen elérhető Lift-up rendszer lehetővé teszi a felső kosár 3,5 cm-rel történő felemelését vagy leengedését. Így könnyen helyet teremthet, ha nagyobb tárgyakat tárol az alsó kosárban.

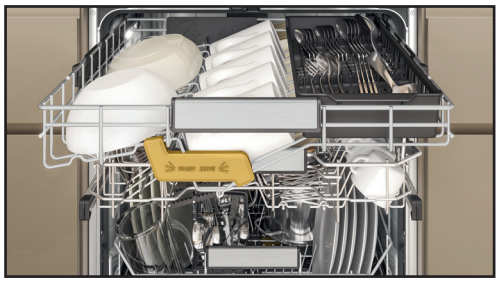

MAXISPACE BELSŐ TÉR

A 10 %[5]-kal nagyobb MaxiSpace belső tér több helyet és rugalmasabban kihasználható berakodási lehetőségeket kínál, mindezt szabványos külső méretek mellett.

SPACECLEAN FIÓK

A tágas SpaceClean fiók integrált vízfúvókákkal rendelkezik a tökéletes tisztítási eredmény érdekében.

[1] Egy 6th Sense nélküli beépített Whirlpool mosogatógéppel összehasonlítva.
[2] Nyomásmérési teszt aktivált PowerClean opcióval a nem aktivált PowerClean fúvókákkal összehasonlítva.
[3] A százalékos összehasonlítás ugyanezen Whirlpool modellek PowerClean Pro funkció nélküli terhelhetőségére vonatkozik.
[4] A három mosogatókosárral és NaturalDry-vel felszerelt Whirlpool beépített mosogatógép átlagos szárítási teljesítménye alapján (kombinált berakott edényekkel, beleértve a műanyagot, üveget, acélt és porcelánt), összehasonlítva a három mosogatókosárral felszerelt, de NaturalDry nélküli Whirlpool beépített mosogatógéppel. A szárítási eredmények a mosogatógép modelljétől és a berakott edényektől függően változhatnak.
[5] Egy szabvány belső térrel rendelkező Bauknecht mosogatógéppel összehasonlítva. A kiegészítő tér a három fiók nagyobb tárolókapacitására vonatkozik.
[6] Maximum 3, legfeljebb 32 cm átmérőjű és legfeljebb 2 cm mélységű pizzatányér helyezhető el az alsó polcon a középső tüskéknél. A középső polcnak a felső helyzetben kell lennie.

OMR58CU1B2 beépíthető sütő, katalízis

OMR58CU1B2

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
OMR58CU1B2	Fekete	89715	793

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- Turbo Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- 2 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,9 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,89 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 90-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.000 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 551 mm

OMR58PU1B beépíthető sütő, pirolízis

OMR58PU1B

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
OMR58PU1B	Fekete	89716	910

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- Turbo Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- 4 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,3 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,89 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 90-250°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.000 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 595 x 551 mm

Beépített sütő **WNOI5S8CM0BF** katalízis

WNOI5S8CM0BF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNOI5S8CM0BF	Fekete	89712	1.010

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 6 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,45 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,67 kWh
- Sütőtérfogat: 73 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-310°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 597 x 564 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Airfry sütőlemez	C00861223	18396	93

WNOI5S8PM0BF beépíthető sütő, pirolízis

WNOI5S8PM0BF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNOI5S8PM0BF	Fekete	89713	1.032

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 6 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 zsírtálca

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,45 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,65 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,87 kWh
- Sütőtérfogat: 73 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-310°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 597 x 564 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Airfry sütőlemez	C00861223	18396	93

WNOI5S8PM1SBF beépíthető sütő, pirolízis

WNOI5S8PM1SBF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNOI5S8PM1SBF	Fekete	89714	1.136

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 6 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Részben kihúzható teleszkópos fiók
- 1 zsírtálca
- 1 Airfry sütőlemez

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,45 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,65 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,87 kWh
- Sütőtérfogat: 73 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-310°C
- Sütővilágítás: 25 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 597 x 564 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Airfry sütőlemez	C00861223	18396	93

WNMW57DMBF mikrohullámú kompakt sütő

WNMW57DMBF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNMW57DMBF	Fekete	89708	1.260

Üzemmódok

Sütő:
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat
- Mélyhűtött ételek
- Melegen tartás
- Crisp-funkció

Mikrohullám:
- 7 teljesítményfokozat (900, 750, 650, 500, 350, 160, 90 W)
- Grillfunkció

Felszereltség
- Sajtolt oldalfalak
- 25 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- 40 cm Forgótányér

Tartozék
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 kombirostély
- 1 Crisp-lemez fogantyúval

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,8 kW, 230 V
- Sütőtérfogat: 40 l
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Csatlakozókábel: 1.350 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 455 x 560 mm
- Beépítési méretek: 556 x 450 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

WNMN14BBF mikrohullámú sütő grill funkcióval

WNMN14BBF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNMN14BBF bal oldali vasalattal	Fekete	89684	802

Felszereltség
- 6 teljesítményfokozat (750, 650, 500, 350, 160, 90 W)
- Grillfunkció
- Kezelés forgókapcsolóval és rövid löketű gombokkal
- Ajtónyitás gombbal
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Crisp-funkció
- Üveg forgótányér, 250 mm

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 750 W
- Sütőtérfogat: 22 l
- Belső méretek: 187 x 370 x 290 mm
- Készülékméretek: 382 x 595 x 320 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 365 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 365 mm szerelési készlet nélkül
- Csatlakozókábel: 1.350 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
- Crisplemez fogantyúval

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.
Állószekrény fülkemassága szerelőkészlettel: 380 mm, kérjük az AVM105IX szerelőkészletet megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szerelőkészlet állószekrénybe történő beszereléshez	AVM105IX	18384	149

WNMN1O2BKF mikrohullámú sütő

WNMN1O2BKF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNMN1O2BKF bal oldali vasalattal	Fekete	89685	769

Felszereltség
- 6 teljesítményfokozat (750, 650, 500, 350, 160, 90 W)
- Kezelés forgókapcsolóval és rövid löketű gombokkal
- Ajtónyitás gombbal
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Dynamic Steam
- Üveg forgótányér, 250 mm

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 750 W
- Sütőtérfogat: 22 l
- Belső méretek: 187 x 370 x 290 mm
- Készülékméretek: 382 x 595 x 320 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 363 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 363 mm szerelési készlet nélkül
- Csatlakozókábel: 1.350 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.
Állószekrény fülkemassága szerelőkészlettel: 380 mm, kérjük az AVM105IX szerelőkészletet megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szerelőkészlet állószekrénybe történő beszereléshez	AVM105IX	18384	149

WNMD54MBF mikrohullámú sütő grill funkcióval

WNMD54MBF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNMD54MBF alul nyílóval	Fekete	89686	1.099

Felszereltség
- 7 teljesítményfokozat (1000, 800, 650, 500, 350, 160, 90 W)
- Grillfunkció
- Kezelés forgókapcsolóval és rövid löketű gombokkal
- Ajtónyitás gombbal
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Crisp-funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,3 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 1000 W
- Sütőtérfogat: 31 l
- Belső méretek: 200 x 405 x 380 mm
- Készülékméretek: 385 x 595 x 468 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.350 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
- 1 Crisp-lemez fogantyúval

Beépíthető készülék alsó szekrényhez, magasszekrényhez, állószekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

380

WRH 604DO LX üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



WRH 604DO LX

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WRH604DOLX	Nemesacél keret	89801	645

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW
- 120 / 210 mm, 0,75 / 2,1 kW
- 145 / 250 mm, 1 / 1,8 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 5 kW, 230 V
- Készülékméretek: 580 x 48 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490 mm

Felszereltség
- 1 sütőzóna
- 1 kétkörös főzőzóna
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzítő a főzőzónákhoz

Készülék alatti fiók tervezésénél talapzatelemet kell betervezni.
A munkalap alatti kényszerszellőztetés szükséges (elöl) – LINE N esetén MP-Nausi szükséges (fogantyúléc-világítás megszakadt).

600

WIH 60Q3D NE üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



WIH 60Q3D NE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WIH60Q3DNE	Keret nélküli	89802	733

600

Főzőzónák

3 Power főzőzóna:
- 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 280 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 590 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 514 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- Power funkció
- 3-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- 7 szegmens kijelző
- 6. ÉRZÉK - 3 automatikus program (melegen tartás, olvasztás, főzés funkciók)

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

WIH 60B3DB NE üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



WIH 60B3DB NE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WIH60B3DBNE	Keret nélküli	89803	736

600

Főzőzónák

3 Power főzőzóna:
- 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 280 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 590 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 514 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- Power funkció
- 3-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés közvetlen választással
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- 6. ÉRZÉK - 4 automatikus program (melegen tartás, olvasztás, párolás és főzés funkciók)

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

WIH 60Q4S NE üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



WIH 60Q4S NE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WIH60Q4SNE	Keret nélküli	89804	730

Főzőzónák
4 Power főzőzóna:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 2,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 590 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 514 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- 6. ÉRZÉK - 4 automatikus program (melegen tartás, olvasztás, párolás és főzés funkciók)

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

WIH 60S4B NE üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



WIH 60S4B NE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WIH60S4BNE	Keret nélküli	89805	784

Főzőzónák
4 Power főzőzóna:
- 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 2 x 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 2,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 590 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 514 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 18 teljesítményfokozat
- Connexion-zóna (híd funkció)
- Power funkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés (multi)
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- 6. ÉRZÉK - 4 automatikus program (melegen tartás, olvasztás, párolás és főzés funkciók)

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

WIH 65B4L BFIXL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



WIH 65B4L BFIXL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WIH65B4LBFIXL	Keret nélküli	89806	911

650

Főzőzónák

4 Power főzőzóna:
- 2 x 180 mm, 1,75 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 650 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: 560 x 480 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 1 Flexi-zóna
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés közvetlen választással
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Pörkölés funkció
- 6. ÉRZÉK - 4 automatikus program (melegen tartás, olvasztás, párolás és főzés funkciók)

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

WIH 77S4F NEIXL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



WIH 77S4F NEIXL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
WIH77S4FNEIXL	Keret nélküli	89807	1.088

800

Főzőzónák

4 FlexiSide főzőzónák:
- 190 mm, 1,75 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 190 mm, 1,75 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 770 x 54 x 510 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 774 x 514 mm, 750 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.200 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 18 teljesítményfokozat
- Chef Control
- 1 FlexiSide
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl-kezelés (multi)
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Gyorsindítás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- 6. ÉRZÉK - 4 automatikus program (melegen tartás, olvasztás, párolás és főzés funkciók)

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

WDI NC326C S teljesen integrált mosogatógép, 8 program

WDI NC326C S

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDINC326CS		89902	896

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 8 program: Eco, 6. érzék, Intenzív, Gyors öblítés&szárítás, Kristály, Gyors 30', Éjszakai öblítés, Előmosás
- 3 különleges funkció: Többzóna, Indításkésleltetés, Tabletta
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- Állítható magasságú csészetartó
- 4 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- AirDry opció
- Akusztikus jel a program végén
- Indításkésleltetés
- Fixajtó-technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 95 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: vízvédelmi rendszer
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 555 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- jobbra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.200 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI NCD24L AS teljesen integrált mosogatógép, 9 program

WDI NCD24L AS

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDINCD24LAS		89910	955

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 9 program: Normál, Intenzív 65 °C, Expressz 45 °C, Automatika, Eco 50 °C, Finom / Üvegáru 45 °C, Mini / Féltöltés
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Indításkésleltetés
- Kijelző
- Érintéses kezelés
- Fronteltolási technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 64 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 555 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.200 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI NC334C PES teljesen integrált mosogatógép, 8 program

WDI NC334C PES

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDINC334CPES		89903	1.032

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 8 program: Eco, 6. érzék, Intenzív, Gyors öblítés&szárítás, Kristály, Gyors 30', Éjszakai öblítés, Előmosás
- 6 különleges funkciók: Multizone, Indításkésleltetés, Turbó, PowerClean, Tabletta, Üzemkijelzés
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- Állítható magasságú csészetartó
- 4 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- AirDry opció
- Akusztikus jel a program végén
- Tisztító automatika
- Indításkésleltetés
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Fixajtó-technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,8 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: vízvédelmi rendszer
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 555 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- jobbra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.200 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI NP433O APELHB teljesen integrált mosogatógép, 10 program

WDI NP433O APELHB

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDINP433OAPELHB		89904	1.129

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 10 program: Eco, 6. érzék, Intenzív, Gyors öblítés&szárítás, Kristály, Gyors 30', Éjszakai öblítés, Fertőtlenítés, Előmosás, Öntisztítás
- 7 különleges funkciók: Multizone, tisztítótabletta, Turbó, PowerClean, Csap nyitva figyelmeztetés, Indításkésleltetés, Fény a talajon
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- Állítható magasságú csészetartó
- 4 lehajtható csészetartó
- 4 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 8 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- AirDry opció
- Akusztikus jel a program végén
- Indításkésleltetés
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Fronteltolási technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 43 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 555 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- jobbra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.200 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI NP8538O APECHMB teljesen integrált mosogatógép, 8 program

WDI NP8538O APECHMB

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDINP8538OAPECH		89914	1.451

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 8 program: Intenzív 65 °C, Expressz 45 °C, Automatika 50-65 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 45 °C, Mini/Féltöltet, Higiénia 65 °C, Halk, Előmosogatás
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 8 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Evőeszköztartó
- Automatikus ajtónyitás
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idővel
- Extra szórókar
- Kijelző
- TouchControl
- Fronteltolási technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 64 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: B
- Zajkibocsátási osztály: A
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 820 x 555 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm

Melegvíz-csatlakozás 60 °C-ig lehetséges, hidegvíz-csatlakozás ajánlott.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI XLC733A AH teljesen integrált mosogatógép, 8 program

WDI XLC733A AH

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDIXLC733AAH 861 mm magas - nagyterű mosog.		89912	1.225

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 8 program: Normál, Intenzív 70 °C, Expressz, Automatika, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Automatikus ajtónyitás
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- TouchControl
- Fronteltolási technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 43 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 9 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 861 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm

Melegvíz-csatlakozás 60 °C-ig lehetséges, hidegvíz-csatlakozás ajánlott.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI XLP751A AEFH teljesen integrált mosogatógép, 8 program

WDI XLP751A AEFH

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDIXLP751AAEFH 861 mm magas - nagyterű mosog.		89913	1.353

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 8 program: Normál, Intenzív 70 °C, Expressz, Automatika, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Automatikus ajtónyitás
- Magasra beépíthető
- Indításkésleltetés
- Önbeállító ajtórugók
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- TouchControl
- Fronteltolási technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,1 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 41 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 65 kWh/100 ciklus, 9,9 l/ciklus
- Energiaosztály: B
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 12 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 598 x 861 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm

Melegvíz-csatlakozás 60 °C-ig lehetséges, hidegvíz-csatlakozás ajánlott.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WDI SCD34C AS teljesen integrált mosogatógép, 6 program

WDI SCD34C AS

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WDISCD34CAS		89911	1.000

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 6 program: Normál, Intenzív 65 °C, Expressz 45 °C, Eco 50 °C, Finom / Üvegáru 45 °C, 6th Sense automata programok
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközтartó
- Indításkésleltetés
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Érintéses kezelés
- Fixajtó-technika

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,9 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 47 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés felül és oldalt
- Készülékméretek: 448 x 820 x 555 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.550 mm, elvezetés 1.500 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.200 mm

Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Tömlőhosszabbító bevezető és elvezető tömlőkhöz	XSSG6500	18395	250

WBC 12AC22R beépített hűtőszekrény

WBC 12AC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WBC12AC22R		89026	971

Felszereltség
- Űrtartalom 209 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 75 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 102 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1220 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

WBC 12BC22R beépített hűtőszekrény

WBC 12BC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WBC12BC22R		89039	971

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 171 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 18 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 80 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 151 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1220 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

WNBC18AC22R beépített hűtőszekrény

WNBC18AC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBC18AC22R		89050	1.548

Felszereltség
- Űrtartalom 306 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 3 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 130 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 113 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1771 x 557 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.000 mm védőérintkezős dugasszal

WNBC18BC22R beépített hűtőszekrény

WNBC18BC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBC18BC22R		89051	1.548

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 253 liter
- 5 üvegpolc
- 7 ajtórekesz
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 29 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 130 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 172 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 16 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1771 x 557 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776 x 560 x 555 mm
- Csatlakozókábel: 2.000 mm védőérintkezős dugasszal

WNBF18NP32R beépített fagyasztószekrény NoFrost technikával

WNBF18NP32R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBF18NP32R		89057	1.710

Felszereltség
- Űrtartalom 209 liter
- ****-fagyasztórekesz
- Belső világítás
- 7 fagyasztófiók
- NoFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 130 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 307 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 19 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 23 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1771 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776-1782 x 560-570 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.000 mm védőérintkezős dugasszal



WNBB18SC22R beépített hűtő-fagyasztó kombináció

WNBB18SC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBB18SC22R		89052	1.247

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 189 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 2 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 79 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 227 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776 x 560 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

WNBB18SP32R beépített hűtő-fagyasztó kombináció

WNBB18SP32R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBB18SP32R		89053	1.488

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 189 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 4 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 79 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- StopFrost

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 227 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 12 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776 x 560 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

WNBB18SP33R beépített hűtő-fagyasztó kombináció

WNBB18SP33R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBB18SP33R		89054	1.726

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 189 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 4 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 79 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- StopFrost

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 181 kWh/év
- Zajszint: 33 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 9 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 19 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776 x 560 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

WBB 18NC22R beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

WBB 18NC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WBB18NC22R		89043	1.730

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 182 liter
- 4 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- 6. ÉRZÉK-vezérlés
- FreshBox+
- Multi Fresh Box
- Gyorshűtés funkció
- MultiCoolFlow rendszer

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 68 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- Total NoFrost
- 6. ÉRZÉK-vezérlés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 180 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 224 kWh/év
- Zajszint: 32 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 7 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 7 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1770 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1776 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

WNBB20SC22R beépített hűtő-fagyasztó kombináció

WNBB20SC22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBB20SC22R		89055	1.586

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 189 liter
- 4 üvegpolc
- 6 ajtórekesz
- 2 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 79 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- StopFrost

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 225 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 19 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1935 x 540 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 560 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

E | B | **** | 1940

WNBB20SP22R beépített hűtő-fagyasztó kombináció, 700 mm széles

WNBB20SP22R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WNBB20SP22R		89056	2.054

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 299 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 101 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- StopFrost

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 248 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 12 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 28 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1935 x 690 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 710 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

700 | E | B | **** | FreshZone ≈ 0°C | 1940

WBB 20NP23R beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény, NoFrost technikával, 700 mm széles

WBB 20NP23R

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WBB20NP23R		89049	2.482

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 295 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 2 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Fém hátfal
- 6. ÉRZÉK-vezérlés

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 99 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- 6. ÉRZÉK-vezérlés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 205 kWh/év
- Zajszint: 32 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 10 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Vonóajtó technológia, láthatatlan beépítés, ajtóvasalat a jobb oldalon, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1935 x 690 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 710 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.450 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető sütő

OMR58CU1B2
OMR58PU1B

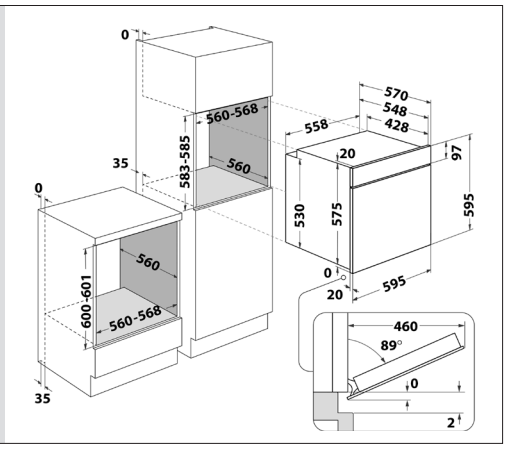

WNOI5S8CM0BF
WNOI5S8PM0BF
WNOI5S8PM1SBF

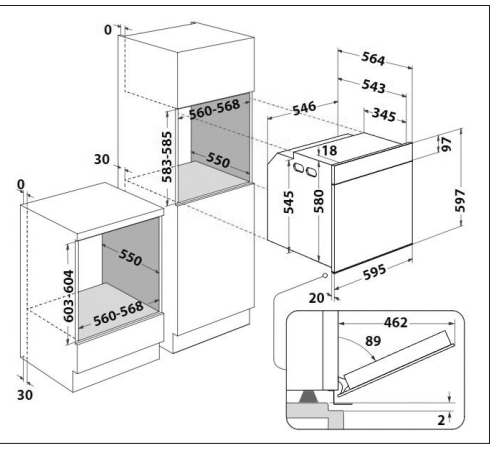

Mikrohullámú kompakt sütő

WNMW57DMBF

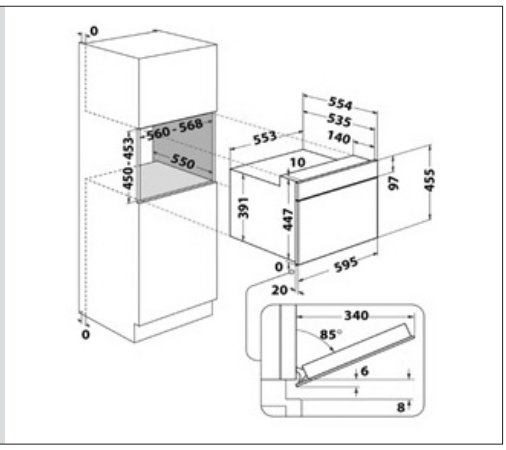

Mikrovalna pećnica

WNMN14BBF
WNMN1O2BKF

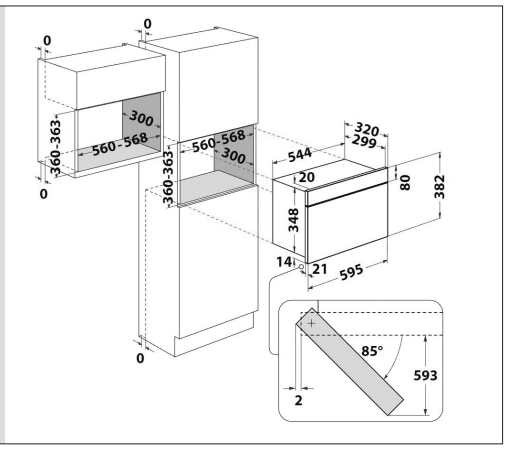

WNMD54MBF

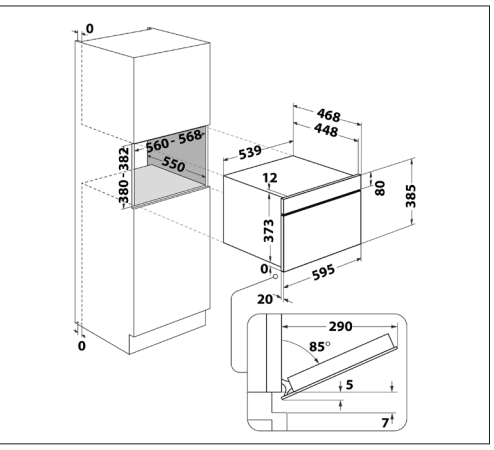

Főzőlapok

WRH 604DO LX

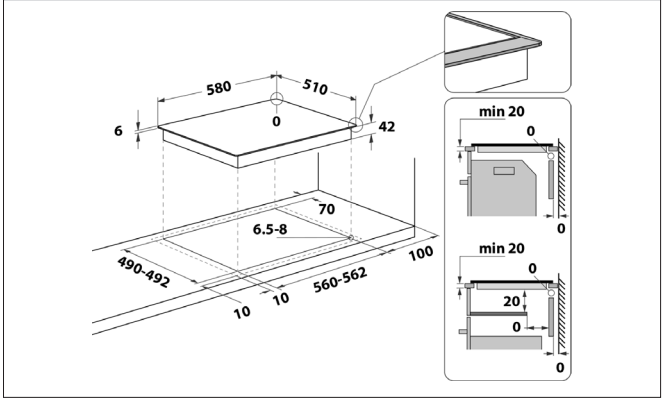

WIH 60Q3D NE / WIH 60B3DB NE / WIH 60Q4S NE / WIH 60S4B NE

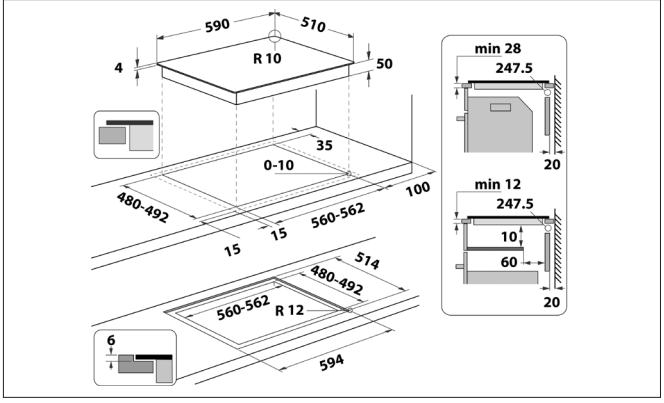

WIH 65B4L BFIXL

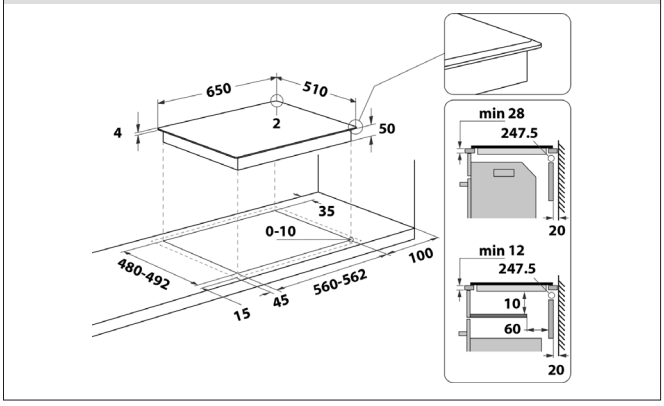

WIH 77S4F NEIXL

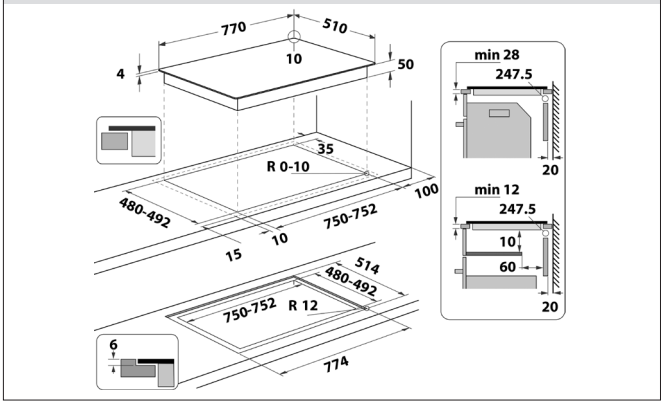

Mosogatógépek

WDI NC326C S / WDI NC334C PES

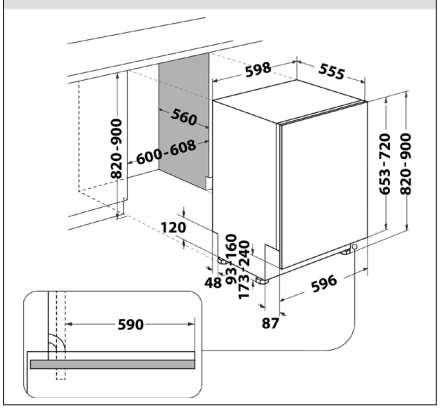

WDI NCD24L AS

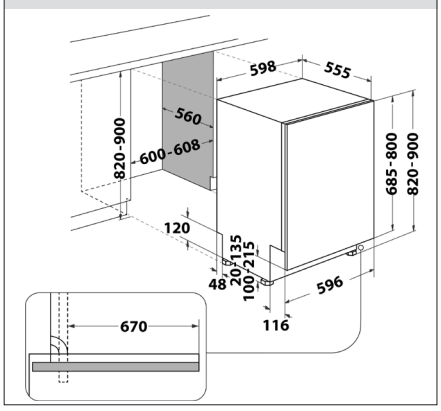

WDI NP433O APELHB

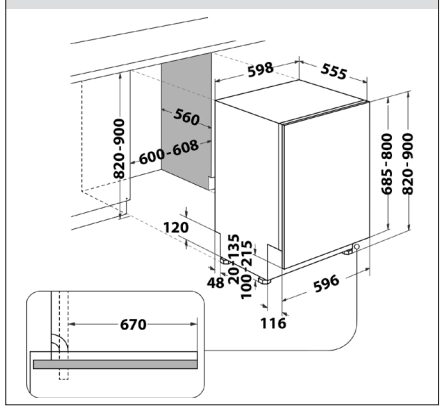

WDI NP8538O APECHMB

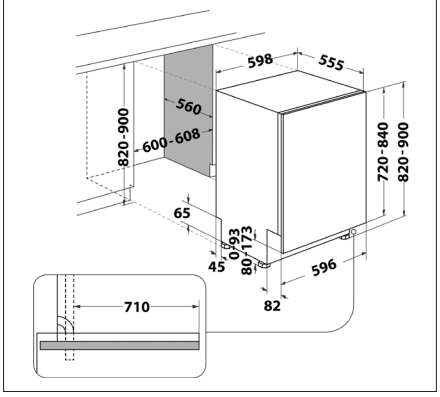

WDI XLC733A AH / WDI XLP751A AEFH

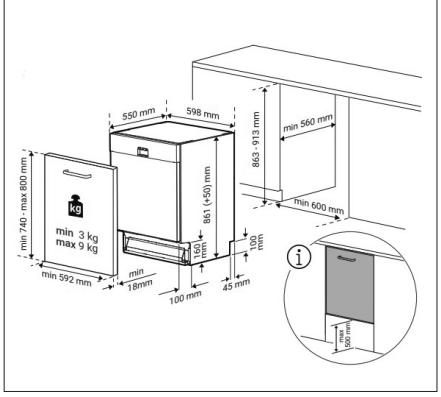

WDI SCD34C AS

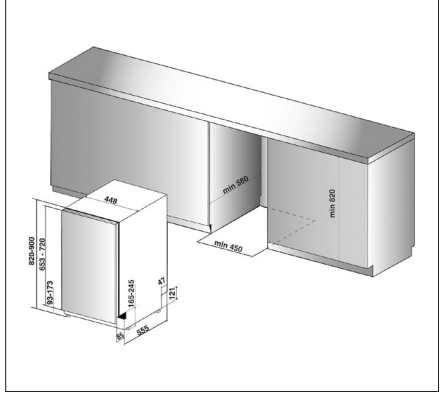

Hűtőkészülékek

WBC 12AC22R
WBC 12BC22R

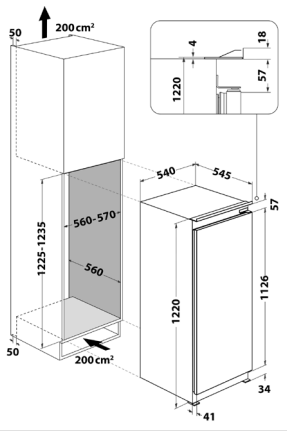

WNBC18AC22R
WNBC18BC22R

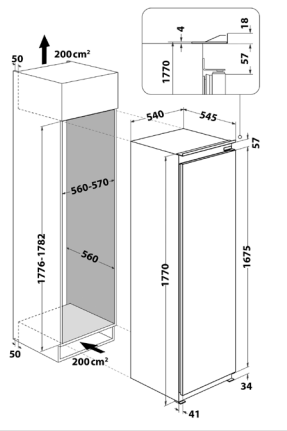

WNBF18NP32R

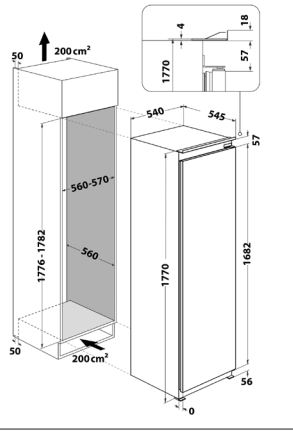

WNBB18SC22R
WNBB18SP32R
WNBB18SP33R
WBB 18NC22R

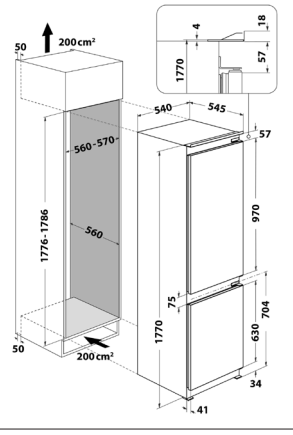

WNBB20SC22R

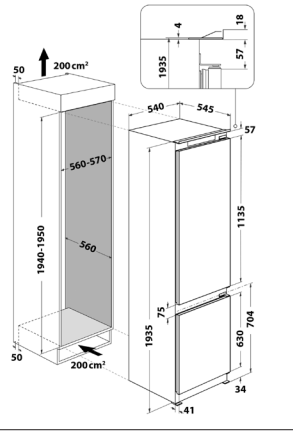

WNBB20SP22R

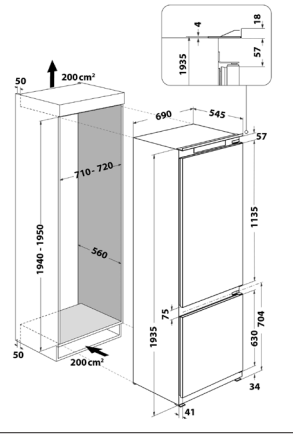

WBB 20NP23R

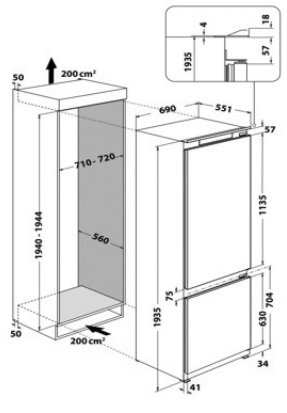

Országengedélyek

A Whirlpool-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Belgium	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Francia Guayana	–
Görögország	–
Guadeloupe	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Lettország	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Martinique	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Réunion	–
Románia	–
Szent Márton-sziget	–
Svédország	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

Bosch

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+36 06 80 200 201**
Szerviz száma alkatrészek: **+36 06 80 200 201**
Szerviz e-mail cím: **BSH-szerviz@bshg.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

Kizárólag a nobilia számára – Bosch háztartási készülékek

HBG578EB7
beépíthető sütő

nobilia megrendelési szám: 82264

- 9 fűtési mód
- Öntisztítás/pirolízis®
- Air Fry fűtési mód
- LCD kijelző (fehér)
- Home Connect

HBG7742B1
beépíthető sütő

nobilia megrendelési szám: 82274

- 14 fűtési mód
- Öntisztítás/pirolízis®
- Air Fry fűtési mód
- Digitális kezelőgyűrű
- Home Connect

Indukciós főzőlap
80 cm széles
PVS831B16E páraelszívóhoz

nobilia megrendelési szám: 82390

- Combi zóna
- Touch Select
- 17 teljesítményfokozat
- Power Boost funkció
- Front fazetta



60 cm széles
PVS63KBB5E
indukciós főzőlap

nobilia megrendelési szám: 82353

- Combi zóna
- Touch Select
- 17 teljesítményfokozat
- Power Boost funkció
- Front fazetta

Teljesen integrált
mosogatógép
SMV4ECX27E

nobilia megrendelési szám: 82915

Beépítési magasság 81,5 cm

- EEK A, 42 dB
- 6 program, 4 beállítás
- Max Flex kosárrendszer
- Vario fiók
- Home Connect, Info Light

SBV4ECX27E
teljesen integrált
XXL mosogatógép

nobilia megrendelési szám: 82914

Beépítési magasság 86,5 cm

- EEK A, 42 dB
- 6 program, 4 beállítás
- Max Flex kosárrendszer
- Vario fiók
- Home Connect, Info Light

KIR81AFE0
beépített hűtőszekrény

nobilia megrendelési szám: 82587

Fülkeméret 177,5 cm

- Lapos zsanér
- Teljes hasznos űrtartalom: 319 liter
- 7 tárolópolc
- 6 ajtópolc
- 1 Vita Fresh plus fiók,
  1 Multi Box fiók

6-os sorozatú beépíthető sütő

Fedezze fel most a 6-os sorozatú sütők új dizájnját. Egészséges főzés Air Fry fűtési móddal tökéletesen sült ételekért, pirolitikus öntisztítás, valamint távvezérlés és felügyelet a Home Connect funkcióval.

Air Fry.
Miért nem készít saját maga burgonyachipset? Vagy burgonya helyett friss zöldségeket használ a chipshez? Csak helyezze a vékonyra szeletelt burgonyát vagy más zöldséget az Air Fry & grill tálcára, adjon hozzá egy kevés olajat, és válassza az Air Fry fűtési módot, és máris fenséges csemegét készített. Íme még egy tanács: Az Air Fry & grill tálcát grillezett ételek elkészítéséhez is használhatja.

Auto Pilot 30 programok.
Automata főzés egyszerűen. Az Auto Pilot 30 funkcióval az étel tökéletesen sikerül. Miután az edényt a sütőbe vagy a főzőlapra helyezte, válassza ki a megfelelő automatikus programot a kijelzőmenü 30 lehetőségéből. Ezután egyszerűen adja meg az edény súlyát, és nyomja meg a „Start” gombot. A többit elintézi Önnek az Auto Pilot: A fűtési típus, a hőmérséklet és a főzési idő meghatározása. A főzési idő vége felé még a programot is kikapcsolja. Mivel az Auto Pilot egyes ételekhez fedeles edényeket igényel, a sütő is tiszta marad. A főzés nem is lehetne egyszerűbb.

Soft Close.
A sütőajtók most kényelmesebbek, mint valaha: Speciális csillapító mechanizmus akadályozza meg a sütőajtók becsapódását. Ha óvatosan megnyomja az ajtót, az közvetlenül a becsukás előtt megáll, majd finoman és csendesen záródik, így garantálva a sütő és a sütőajtó hosszú élettartamát.



Pirolitikus öntisztítás.
A sütő manuális tisztítása egyaránt lehet megerőltető és időigényes is. A pirolitikus öntisztítással rendelkező sütőink örökre megkímélik Önt ettől a feladattól. Távolítson el minden laza maradványt, válassza ki a tisztítóprogramot és nyomja meg a „Start” gombot. A sütő – abszolút vegyszerek nélkül – elégeti a zsír- és ételmaradványokat. Miután a sütő lehűlt, távolítsa el a megmaradt hamut és más maradványokat, és már kész is van.

Önálló főzőlapok páraelszívóval vagy anélkül

A főzőlap a konyha lelke. Ahhoz, hogy itt minden az elképzelései szerint történjen, néhány praktikus segítőt adunk Ön mellé, akik a sütésnél és főzésnél szívesen vesznek le sok munkát a válláról.

Indukció.
Az indukciós főzőlapok csak ott generálnak hőt, ahol arra valóban szükség van – közvetlenül az edény aljában. Mi az előnye Önnek ebből? Nagyobb biztonság és nagyobb komfort. A nagy és kis ujjak a csekélyebb mértékű felmelegedés miatt már nem szenvedhetnek égési sérüléseket. Ezenkívül az indukciós főzőlapok két liter vizet kétszer olyan gyorsan forralnak fel, mint az üvegkerámia főzőlapok, és rengeteg energiát takarítanak meg.

Kombi zóna.
Ha több helyre van szüksége a hosszú főzőedények, például pecsenyesütő számára, akkor a Combi Zone funkcióval két különálló főzőzónát egy gombnyomással egyetlen nagy zónává vonhat össze, közös teljesítményszinttel.

Beépített szellőztető modullal ellátott főzőlapok.
A beépített szellőzőmodul egyesíti az indukciós főzőlapok és a páraelszívók legjobb tulajdonságait. Mivel a főzőlapba van beépítve, pontosan ott vonja el a főzési szagokat és gőzöket, ahol azok keletkeznek. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség külön páraelszívóra, és több hely marad a szekrények számára – vagy szabad kilátás nyílik a konyhára.

Touch Select.
A Touch Select kezelés lehetővé teszi, hogy a kívánt főzőzónát könnyedén, egyetlen ujjmozdulattal szabályozza. Egyszerűen válassza ki a kívánt főzési szintet. A Gyorsindítás és Újraindítás kiegészítő funkciók még egyszerűbbé teszik a főzést.

Teljesen beépített mosogatógép

Jobb szárítási teljesítmény az Efficient Dry, a Bosch hálózatba kapcsolt mosogatógépeinek használatával, amelyek a Home Connect appon keresztül okosan és egyszerűen kezelhetők.

Programletöltés.
Töltsön le olyan programokat, amelyek tökéletesen illeszkednek a mindennapjaiba. A mosogatógépes programok nem mindig igazodnak tökéletesen az Ön egyéni igényeihez? A programletöltés funkcióval rendelkező Bosch mosogatógépek esetében további mosogatóprogramok tölthetők le a Home Connect appon keresztül. A programletöltés funkció tökéletes mosási eredményt biztosít, amely pontosan az Ön igényeihez igazodik.

Extra szárítás.
Rendkívül alapos szárításhoz aktiválja az „Extra szárítás“ kiegészítő opciót. Egy gombnyomással az öblítési ciklus alatt a hőmérséklet megemelkedik, és a szárítási fázis meghosszabbodik. Így az edények tökéletesen szárazon kerülnek ki a mosogatógépből, még különböző töltetek esetén is.

Infólámpa.
Info Light – egy piros pont, amely információt nyújt. Egy piros fénypont a padlón jelzi, hogy a teljesen beépített mosogató még mindig működik vagy már befejezte a mosogatást.

Vario fiók.
Vario fiók – Rugalmasság a harmadik betöltési szinten. A Vario fiók extra mélyedésekkel rendelkezik a nagyobb evőeszközök vagy kisebb edények, például eszpresszócsészék számára. Ez rugalmasságot biztosít a mosogatógép betöltésekor, valamint nagyobb helyet biztosít a mosogatótérben.

Hűtés és fagyasztás

Láthatóvá tesszük a legmodernebb technikát – az Ön alacsony áramszámláján. Ez a kimagasló hatékonyság örömteli mérlege. Hűtő- és fagyasztókészülékeink olyan tulajdonságokkal győznek meg, melyek friss élelmiszereket, maximális térfogatot és kiváló energiahatékonysági osztályokat garantálnak.

VitaFresh XXL <0 °C>.
A tágas VitaFresh XXL <0 °C> rendszer ideális a friss élelmiszerek tárolásához. A húsok és hal számára alacsonyan tartja a hőmérsékletet, míg a nedvesség-szabályozott fiókok frissen tartják a zöldségeket és a gyümölcsöket.

LED világítás.
A LED világítás segít abban, hogy minden szem előtt legyen a hűtőszekrényben. A hosszú élettartamú, energiatakarékos LED-ek automatikusan csillogó fehér fénnyel árasztják el a készülék belsejét. A teljesen integrált LED fényforrások gondoskodnak a készülék belsejének kellemes fényerejű, egyenletes és nem vakító kivilágításáról. Ezentúl soha semmi nem kerülheti el a figyelmét.

Low Frost.
Sok munkát takarít meg Önnek, mivel jelentősen csökken a jegesedés. Ezért a Low Frost funkcióval rendelkező kombinált hűtő-fagyasztókészülékeket sokkal ritkábban kell leolvasztani, és az energia-fogyasztás állandó marad.

No Frost.
A Bosch nem csak hűtőszekrényekhez, hanem a mindennapi élethez is fejleszt technológiákat. A kényelmesebb élet Bosch hűtőkészülékek esetében pedig például azt jelenti, hogy a No Frost rendszernek köszönhetően idő és ráfordítás takarítható meg.

DUL62FA51 szekrény alá építhető páraelszívó

DUL62FA51

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DUL62FA51	Nemesacél	82120	416

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés tolókapcsolóval
- 1 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 119 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 4 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 250 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 135 m³/óra IEC - 53 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 69,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 100-120 mm felfelé
- Méretek: 600 x 150 x 482 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: E
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges. Regenerálható aktívszén-szűrő.

ÚJ

600

D

E

E

D

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Fém zsírszűrő	DHZ1620	18340	183
Zsírszűrő	DHZ2140	18341	74
Standard szagszűrő	DHZ2701	18342	74

DFL063W57 lapos ernyőjű elszívó

DFL063W57

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DFL063W57	Nemesacél	82107	350

Felszereltség
- 1 motor
- 2 teljesítményfokozat
- Kezelés billenőkapcsolókkal
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 93 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,8 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 351 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 276 m³/óra IEC - 61 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,5 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: D
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Faliszekrényekbe szerelhető. Regenerálható aktívszén-szűrő.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

ÚJ

600

C

D

A

C

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kezdőkészlet levegőkeringtetéses üzemmódhoz	DWZ1IT1I4	18356	178
Aktív szűrő	DWZ1IT1B4	18354	142
Lécfogantyú, fehér	DSZ4682	18385	274
Lécfogantyú, nemesacél	DSZ4685	18386	127
Lécfogantyú, fekete	DSZ4686	18387	274

DFL064W54 lapos ernyőjű elszívó



DFL064W54

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DFL064W54	Nemesacél	82108	467

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés billenőkapcsolókkal
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 108 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 394 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 276 m³/óra IEC - 61 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 57,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: D
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Faliszekrényekbe szerelhető. Regenerálható aktívszén-szűrő.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kezdőkészlet levegőkeringtetéses üzemmódhoz	DWZ1IT1I4	18356	178
Aktív szűrő	DWZ1IT1B4	18354	142
Lécfogantyú, fehér	DSZ4682	18385	274
Lécfogantyú, nemesacél	DSZ4685	18386	127
Lécfogantyú, fekete	DSZ4686	18387	274

DFL064A52 lapos ernyőjű elszívó

DFL064A52

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DFL064A52	Ezüst	82103	675

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Rövid löketű gombokkal
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- Teleszkóp lécfogantyú nélkül
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- EcoSilence-Drive
- LED-kijelző
- Ventilátor-utánfutás 10 perc

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 74 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 1,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 400 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 268 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 161 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 21 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120/150 mm
- Méretek: 598 x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A légkeveréses üzemmódhoz kezdőkészletre van szükség.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kezdőkészlet levegőkeringtetéses üzemmódhoz	DWZ1IT1I4	18356	178
Aktív szűrő	DWZ1IT1B4	18354	142
Lécfogantyú, fehér	DSZ4682	18385	274
Lécfogantyú, nemesacél	DSZ4685	18386	127
Lécfogantyú, fekete	DSZ4686	18387	274

DFR097A52 lapos ernyőjű elszívó

DFR097A52

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DFR097A52	Ezüst	82109	1.113

Felszereltség
- 2 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Rövid löketű gombokkal
- 3 fém zsírszűrő, nemesacél, mosogatógépben tisztítható
- Teleszkóp lécfogantyú nélkül
- Automatikus be- és kikapcsolás a teleszkóp működtetése esetén
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- Ventilátor-utánfutás 10 perc
- Gyorsszerelésű rögzítés
- EcoSilence-Drive
- LED-kijelző

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 146 W, 220-240 V
- Világítás: 3 x 1,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 729 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 397 m³/óra IEC - 53 db (A) re1pW
  min. 210 m³/óra IEC - 41 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 38,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120/150 mm
- Méretek: 898 x 426 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A légkeveréses üzemmódhoz CleanAir légkeverés-készletre van szükség.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
CleanAir standard szagszűrő	DWZ2IT1B4	18355	142
CleanAir standard levegőkeringető készlet	DWZ2IT1I4	18357	178
900 mm-es faliszekrényhez szerelőkészlet	DSZ4920	18875	193
Süllyesztőkeret	DSZ4961	18886	499
Lécfogantyú, fehér	DSZ4982	18388	298
Lécfogantyú, nemesacél	DSZ4985	18389	149
Lécfogantyú, fekete	DSZ4986	18390	298

DBB*5CC60 beépített páraelszívó

DBB65CC60

DBB95CC60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DBB65CC60 600 mm széles	Fekete	82123	880
DBB95CC60 900 mm széles	Fekete	82126	959

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- 2 nemesacél fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 200 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 6,3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 582 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 349 m³/óra IEC - 54 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 70,5 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 (898) x 340 x 298 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A légkeveréses üzemmódhoz CleanAir légkeverés-készletre van szükség.
Faliszekrényekbe szerelhető. Regenerálható aktívszén-szűrő.
Az elszívócső borításához az elválasztó lap felett kürtőhosszabbító szükséges.

2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
CleanAir-Plus szagszűrő	DWZ1IB1B6	18344	107
CleanAir-Plus levegőkeringető készlet	DWZ1IB1I6	18350	139
Kürtőhosszabbító 187-360 mm	DWZ1IB6N2	18359	375
Kürtőhosszabbító 450-854 mm	DWZ1IB6K2	18351	458

DWK*5DK60 fali páraelszívó

DWK65DK60

DWK85DK60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DWK65DK60 600 mm széles	Fekete	82115	775
DWK85DK60 800 mm széles	Fekete	82132	845

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Zsír- és szagszűrők telítettségének jelzése

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 223 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 550 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  max. 430 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm középen
- Elszívás: 590 (790) x 690-900 x 325 mm
- Légkeverés: 590 (790) x 720-975 x 325 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: E

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A légkeveréses üzemmódhoz kezdőkészletre van szükség.
Szállítás visszaáramlást elzáró fedéllel.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kezdőkészlet levegőkeringtetéses üzemmódhoz	DWZ1GK1U2	18364	153

DWK87FN60 fali páraelszívó

DWK87FN60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DWK87FN60	Fekete	82175	1.447

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- SmartHome
- SoftLight és dimmelési funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 768 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 431 m³/óra IEC - 56 db (A) re1pW
  min. 223 m³/óra IEC - 39 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 31,7 (31,8) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 1.500 mm középen
- Elszívás: 790 x 883-1126 x 433 mm
- Légkeverés: 790 x 883-1213 x 433 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A légkeveréses üzemmódhoz CleanAir légkeverés-készletre van szükség.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
CleanAir-Plus levegőkeringető készlet	DWZ1KK1I6	18843	407
CleanAir-Plus levegőkeringető készlet (kürtő nélküli)	DWZ1KK1V6	18844	371
Kürtőhosszabbító 1000 mm	DWZ0BX6K1	18267	349
Kürtőhosszabbító 1500 mm	DWZ0BX6L1	18268	426

HBA510BA3 beépíthető sütő

HBA510BA3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBA510BA3	Fekete	82266	1.094

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Gyors felfűtés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,97 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,81 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Clip teleszkópos kihúzó standard	HEZ638000	18276	180

HBA571BB3 beépíthető sütő, pirolízis

HBA571BB3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBA571BB3	Fekete	82267	1.353

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozékok
- 1 univerzális serpenyő
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,60 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140

HBA234BB3 beépíthető sütő, katalízis

HBA234BB3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBA234BB3	Fekete/Nemesacél	82262	1.190

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

  Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sajtolt oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Clip teleszkópos kihúzó standard	HEZ638000	18276	180

HBA271BB3 beépíthető sütő, pirolízis

HBA271BB3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBA271BB3	Fekete/Nemesacél	82263	1.578

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Clip teleszkópos kihúzó standard	HEZ638000	18276	180

HBG537BB4 beépíthető sütő, hidrolízis

HBG537BB4

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBG537BB4	Fekete	82268	1.256

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 AirFry tálca
- 1 univerzális serpenyő
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,40 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Clip teleszkópos kihúzó standard	HEZ638000	18276	180

HBG578EB7 exkluzív beépíthető sütő, pirolízis

HBG578EB7

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBG578EB7	Fekete	82264	1.645

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- AirFry

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Kímélő párolás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 30 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 AirFry tálca
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Clip teleszkópos kihúzó standard	HEZ638000	18276	180

HBG7341B1 beépíthető sütő, katalízis

HBG7341B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBG7341B1	Fekete	82272	1.778

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- 3D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- AirFry

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Kímélő párolás

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sajtolt oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális tálca, zománcozott
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 594 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Clip teleszkópos kihúzó standard	HEZ638000	18276	180

HBG7742B1 exkluzív beépíthető sütő, pirolízis

HBG7742B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HBG7742B1	Fekete	82274	1.961

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- 3D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Kímélő párolás
- Előmelegítés
- Melegen tartás
- Levegő kisütés

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Tényleges hőmérséklet kijelzése
- Felfűtés-ellenőrzés
- Elektronikus óra
- Maghőmérséklet-érzékelő
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- SoftOpen és SoftClose funkció
- TouchControl
- SmartHome
- TFT-érintőkijelző, digitális kezelőgyűrű
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális serpenyő
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.
A készülék SmartHome-en keresztül összekapcsolható a Sally's Welt alkalmazással.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Kombirostély	HEZ634000	18256	101
1 részes teleszkóp fiók	HEZ538000	18626	140
Kapocs-teleszkópos nyíl pirolízis	HEZ638070	18277	270

HMG7361B1 beépíthető sütő, hidrolízis

HMG7361B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HMG7361B1	Fekete	82276	3.170

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- 4D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- AirFry
- Mikrohullámú funkció

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Kímélő párolás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sajtolt oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális tálca, zománcozott
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 67 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 594 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Kombirostély	HEZ634000	18256	101

HSG7361B1 beépíthető gőzsütő

HSG7361B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HSG7361B1	Fekete	82278	3.300

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- 4D hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- AirFry

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzpárolás
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Kímélő párolás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sajtolt oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális tálca, zománcozott
- 1 lapos hajlított kombirostély
- 1 x gőztároló, perforált, M méret
- 1 x gőztároló, nem perforált, M méret
- 1 x gőztároló, perforált, XL méret

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-250°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 594 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Clip teleszkópos kihúzó gőz	HEZ638D00	18278	212

CMA585GB1 mikrohullámú kompaktsütő

CMA585GB1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CMA585GB1	Fekete	82284	1.841

Üzemmódok

Sütő:
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Melegen tartás
- Légkeveréses grill

Mikrohullám:
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- Grillfunkció

Felszereltség
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- 15 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés

Tartozék
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-230 V
- Sütőtérfogat: 44 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-230°C
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 1 W LED
- Csatlakozókábel: 1.800 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 454 x 570 mm
- Beépítési méretek: 560-568 x 450-458 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

450

CMG7241B1 mikrohullámú kompaktsütő

CMG7241B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CMG7241B1	Fekete	82281	2.643

Üzemmódok

Sütő:
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- AirFry
- Mikrohullámú kombinált program

Mikrohullám:
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Tényleges hőmérséklet ellenőrzése
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozék
- 1 univerzális tálca, zománcozott
- 1 lapos hajlított kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 45 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-230°C
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 3 W LED
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 455 x 548 mm
- Beépítési méretek: 560 x 455 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőtálca, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ631070	18250	92
Sütőtálca, tapadásmentes	HEZ531010	18266	147
Univerzális serpenyő, zománcozott, pirolízisre alkalmas	HEZ632070	18254	95
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HEZ532010	18229	147
Kombirostély	HEZ634000	18256	101

CDG714XB1 beépíthető gőzpároló

CDG714XB1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CDG714XB1	Fekete	82282	2.663

Üzemmódok
Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzpárolás
- Regenerálás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozék
- 2 gőzpárolóedény
- Szivacs

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,75 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 38 l
- Víztartály: 1,3 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-100°C
- Sütővilágítás: 3 W LED
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 455 x 550 mm
- Beépítési méretek: 455 x 560 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

BIC510NB0 melegen tartó fiók

BIC510NB0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BIC510NB0	Fekete	82245	972

Felszereltség
- Fogantyú nélküli - push&pull
- 1 tapadó alátét
- Befogadóképesség: 14 tányér

Alkalmazási területek:
- Kelt tészta kelesztése
- Ételek felolvasztása
- Melegen tartás
- Edény előmelegítése

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 0,4 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 23 l
- Feltöltés: max. 15 kg
- Hőmérséklet-szabályozás: 4- fokozatú
- Hőmérséklet-tartomány: 40-80°C
- Készülékméretek: 140 x 594 x 540 mm
- Beépítési méretek: 560-568 x 140 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

A melegen tartó fiók 450 mm magas kompakt készülékekkel kombinálva 590 mm magas fülkébe építhető be.

BIC7101B1 melegen tartó fiók

BIC7101B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BIC7101B1	Fekete	82283	1.296

Felszereltség
- Fogantyú nélküli - push&pull
- SmartHome
- Befogadóképesség: 12 tányér

Alkalmazási területek:
- Edény előmelegítése (csészék, tányérok)
- Főzés alacsony hőmérsékleten
- Melegen tartás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 0,82 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 20 l
- Feltöltés: max. 25 kg
- Hőmérséklet-tartomány: 30-80°C
- Készülékméretek: 140 x 594 x 518 mm
- Beépítési méretek: 560-568 x 140 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

A melegen tartó fiók 450 mm magas kompakt készülékekkel kombinálva 590 mm magas fülkébe építhető be.

FFL020MS2 mikrohullámú sütő

FFL020MS2

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
FFL020MS2 bal oldali vasalattal	Fekete/Nemesacél	82617	285

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- LightControl kezelési koncepció
- Üveg forgótányér, 270 mm
- Ajtónyitás gombbal
- Főzőtér szürkére lakkozva
- Hűtőventilátor
- Biztonsági lekapcsolás
- Tisztításssegítő
- Ajtóérintkező kapcsoló
- LED belső világítás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 180 x 280 x 300 mm
- Készülékméretek: 260 x 442 x 345 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Szekrénybe nem lehet beépíteni - csak szabadon álló készülék.

BFL520MB0 mikrohullámú sütő

BFL520MB0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BFL520MB0 bal oldali vasalattal	Fekete	82623	745

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- Forgókapcsolós kezelés
- Üveg forgótányér, 255 mm
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- LED belső világítás
- Tisztításssegítő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,3 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 201 x 308 x 282 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 317 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360

380

BEL554MB0 mikrohullámú sütő grill funkcióval

BEL554MB0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BEL554MB0 bal oldali vasalattal	Fekete	82624	942

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- Grillfunkció
- Forgókapcsolós kezelés és TouchControl
- Üveg forgótányér, 315 mm
- 8 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat
- Tisztításssegítő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,5 kW, 230 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 25 l
- Belső méretek: 208 x 328 x 369 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 388 mm
- Fülkemagasság: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
- 1 rostély

Beépíthető készülék alsó szekrényhez, magasszekrényhez, állószekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

380

BFL524MB0 mikrohullámú sütő

BFL524MB0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BFL524MB0 bal oldali vasalattal	Fekete	82622	875

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- Forgókapcsolós kezelés és TouchControl
- Üveg forgótányér, 255 mm
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat
- Memória funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,3 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 201 x 308 x 282 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 317 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360 380

BFL7221B1 mikrohullámú sütő

BFL7221B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BFL7221B1 bal oldali vasalattal	Fekete	82618	1.498

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 21 l
- Belső méretek: 230 x 350 x 270 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360 380

BFR7221B1 mikrohullámú sütő

BFR7221B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BFR7221B1 jobb oldali vasalattal	Fekete	82619	1.498

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 21 l
- Belső méretek: 230 x 350 x 270 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360 380

CTL7181B0 beépíthető automata kávéfőző

CTL7181B0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CTL7181B0	Fekete	82620	4.911

Felszereltség
- Automatikus vízkőmentesítő program
- Kávéerősség egyedi beállítása
- Őrlési fokozat egyedi beállítása
- Csészefeltöltés egyedi beállítása
- Gyerekzár
- SmartHome
- Beépített tejtartály
- 1 Szemeskávétartó
- TFT-Full-Touchdisplay Pro

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,5 kW, 220-240 V
- Szemeskávé tartály: 500 g
- Víztartály: 2,4 l
- Szivattyúnyomás: 19 bar
- Készülékméretek: 455 x 594 x 385 mm
- Beépítési méretek: 449 x 558 x 376 mm
- Csatlakozókábel: 1.700 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozék
- 1 x szerelőcsavarok
- 1 x tejtartály
- 1 x tesztcsíkok a vízkeménységi fok meghatározásához
- 1 x csatlakozótömlő a tejfúvókához
- 1 x tejszívócső
- 1 x Welcome-doboz

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

450

PKE61RAA2E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



PKE61RAA2E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PKE61RAA2E	Keret nélküli	82367	673

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 2 x 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 2 x 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 2,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 592 x 45 x 522 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PKN645BA2E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



PKN645BA2E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PKN645BA2E	Nemesacél keret	82310	737

Főzőzónák
4 főzőzóna:
- 180 mm, 2 kW
- 170 / 265 mm, 1,8 / 2,6 kW
- 145 mm, 1,2 kW
- 145 / 210 mm, 1 / 2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,5 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 48 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 1 kétkörös főzőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Gyors lekapcsolás
- Üzemkijelzés lámpa

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PKN811BA2E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



PKN811BA2E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PKN811BA2E	Keret nélküli	82366	1.063

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 170 / 265 mm, 1,8 / 2,6 kW (energia fokozat: 2,2 kW)
- 145 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 120 / 210 mm, 0,75 / 2,2 kW (energia fokozat: 2,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,5 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 802 x 45 x 522 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 1 kétkörös zóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- ReStart

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PUE61RBB6E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PUE61RBB6E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PUE61RBB6E	Keret nélküli	82365	933

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 2 x 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 4,6 kW, 380-415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 592 x 51 x 522 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Kikapcsolási időzítő

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PIF645BB5E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PIF645BB5E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PIF645BB5E	Nemesacél keret	82352	1.321

Főzőzónák
4 Power főzőzóna:
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 180 / 280 mm, 1,8 / 2 kW (energiafokozat: 3,1 / 3,7 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 55 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Gyorsindítás
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Kikapcsolási időzítő
- Visszaszámláló időzítő
- Gyors lekapcsolás
- Energiamenedzsment funkció

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PVS63KBB5E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PVS63KBB5E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PVS63KBB5E	Fazetta elöl	82353	1.302

Főzőzónák
4 Power főzőzóna:
- 2 x 190 / 210, 2,2 kW teljesítménnyel (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 6,9 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 592 x 51 x 522 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- Power funkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Gyorsindítás
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Energiamenedzsment funkció
- Hídfunkció

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PIE811BB5E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PIE811BB5E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PIE811BB5E	Keret nélküli	82364	1.324

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 2 x 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 280 mm, 2,6 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 802 x 51 x 522 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 kétkörös főzőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Kikapcsolási időzítő

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PVS845HB1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PVS845HB1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PVS845HB1E	Nemesacél keret	82363	1.648

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 2 x 190 / 210, 2,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat: 3,7 kW)
- 280 mm, 3 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 802 x 55 x 523 mm
- Kivágási méretek: 780 x 500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 kétkörös főzőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Hídfunkció
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- SmartHome
- Kikapcsolási időzítő

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PXE875DC1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PXE875DC1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PXE875DC1E	Élcsiszolás	82392	1.907

Főzőzónák

4 Power-indukciós főzőzóna:
- 2 x 200 / 240, 2,2 kW teljesítménnyel (energiafokozat: 3,7 kW)
- 280 mm, 2,6 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 816 x 51 x 527 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Flexi-zóna
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- SmartHome
- PerfectFry sültérz

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).

PXE801DC1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PXE801DC1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PXE801DC1E	Keret nélküli	82362	1.908

Főzőzónák

4 PowerBoost főzőzónák:
- 2 x 240 / 200, 2,2 kW teljesítménnyel (energiafokozat: 3,7 kW)
- 280 mm, 2,6 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 792 x 56 x 512 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 796 x 516 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Flexi-zóna
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- MoveMode

Csak szintben történő beépítés lehetséges.
A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 25 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

PKF375FP2E Domino üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló

PKF375FP2E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PKF375FP2E	Élcsiszolás	82339	788

Főzőzónák
2 főzőzóna:
- 120 / 180 mm, 1,0 / 2,0 kW (energia fokozat: 2,3 kW)
- 145 mm, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,5 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 306 x 38 x 527 mm
- Kivágási méretek: 270 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.000 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 kétkörös főzőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- DirectSelect
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzített figyelmeztetés
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő, főzőzónánként kikapcsoló funkcióval
- CountUp időzítő
- Energiafogyasztás-kijelző

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.
A Slim Line munkalapba főzőhelyes szekrényekkel együtt lehet beépíteni.

PVS831B16E üvegkerámia főzőlap elszívóval, indukció - légkeverés, önálló

PVS831B16E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PVS831B16E	Keret nélküli	82390	2.768

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 2 x 190 / 210, 2,2 kW teljesítménnyel (energiafokozat: 3,7 kW)
- 180 mit 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 210 mit 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 622 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 330 m³/óra IEC - 61 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 61,8 kWh/év
- Készülékméretek: 802 x 223 x 522 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Edényfelismerés
- Visszaszámláló időzítő

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 nemesacél hatású fém zsírszűrő
- EcoSilence Drive motor

Tartozék
- Teleszkópos retesz légkeveréshez
- CleanAir-Plus szagszűrő

Az aktívszenes szűrő a szállítási egységhez tartozik.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).

S*V2HTX08E teljesen integrált mosogatógép, 5 program

SMV2HTX08E

SBV2HTX08E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SMV2HTX08E 815 mm magas		82920	1.174
SBV2HTX08E 865 mm magas - nagyterű mosog.		82921	1.212

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 5 program: Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Mini/Féltöltet
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- Evőeszköztartó
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idővel
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 74 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 (10) kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI02	18212	79
Borító- és rögzítőkészlet 865 mm	SGZ0BI22	18214	98

S*H4HVX00E teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SMH4HVX00E

SBH4HVX00E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SMH4HVX00E 815 mm magas		82917	1.396
SBH4HVX00E 865 mm magas - nagyterű mosog.		82916	1.431

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Halk 50 °C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Auto-adagolás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 85 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 11 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI02	18212	79
Borító- és rögzítőkészlet 865 mm	SGZ0BI22	18214	98
Rögzítősín megerősített bútorfrontokhoz	SGZ8BI01	18225	58

S*V4ECX27E Exkluzív teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SMV4ECX27E

SBV4ECX27E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SMV4ECX27E 815 mm magas		82915	1.600
SBV4ECX27E 865 mm magas - nagyterű mosog.		82914	1.632

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Halk 50 °C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 6 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Automatikus ajtónyitás
- Auto-adagolás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal
- Extra Clean zóna

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 54 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 (10) kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI01	18210	79
Borító- és rögzítőkészlet 865 mm	SGZ0BI11	18211	98

S*H4ECX28E teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SMH4ECX28E

SBH4ECX28E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SMH4ECX28E 815 mm magas		82913	1.688
SBH4ECX28E 865 mm magas - nagyterű mosog.		82912	1.724

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Expressz 45 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Halk 50 °C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 4 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Automatikus ajtónyitás
- Auto-adagolás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal
- StatusLight

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 54 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 11 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI01	18210	79
Borító- és rögzítőkészlet 865 mm	SGZ0BI11	18211	98
Rögzítősín megerősített bútorfrontokhoz	SGZ8BI01	18225	58

S*V6ZCX25E teljesen integrált mosogatógép, 7 program

SMV6ZCX25E

SBV6ZCX25E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SMV6ZCX25E 815 mm magas		82922	2.143
SBV6ZCX25E 865 mm magas - nagyterű mosog.		82923	2.178

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 7 program: Intenzív 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Halk 50 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 6 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Belső világítás
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 40 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 65 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: B
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 (10) kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

2025 decemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI01	18210	79
Borító- és rögzítőkészlet 865 mm	SGZ0BI11	18211	98

SPV4HMX49E teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SPV4HMX49E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SPV4HMX49E		82911	1.421

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Halk 50 °C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 4 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Auto-adagolás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/100 ciklus, 9,5 l/ciklus
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 7,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 815 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 2.050 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI02	18212	79

SPV6ZMX17E teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SPV6ZMX17E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SPV6ZMX17E		82924	1.678

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Halk 50 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 3 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Belső világítás
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 59 kWh/100 ciklus, 8,9 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 7,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 815 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 2.050 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SGZ1010	18280	121
Borító- és rögzítőkészlet 815 mm	SGZ0BI02	18212	79

GIV11AFE0 beépített fagyasztószekrény

GIV11AFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
GIV11AFE0		82537	1.273

Felszereltség
- Űrtartalom 72 liter
- ****-fagyasztótér
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 167 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 712 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 720 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

GIV21AFE0 beépített fagyasztószekrény

GIV21AFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
GIV21AFE0		82538	1.320

Felszereltség
- Űrtartalom 97 liter
- ****-fagyasztótér
- 3 fagyasztott áru fiók, ebből 1 Big-Box
- 1 jégkockatartó
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Kézi leolvasztás
- Fagyasztási naptár
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 176 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 874 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

GIN81ACE0 beépített fagyasztószekrény NoFrost technikával

GIN81ACE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
GIN81ACE0		82566	2.704

Felszereltség
- Űrtartalom 211 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 5 fagyasztófiók
- 2 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 235 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 13,8 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 8 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat balra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1772 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

1780

KIR21NSE0 beépített hűtőszekrény

KIR21NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIR21NSE0		82539	971

Felszereltség
- Űrtartalom 136 liter
- 3 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Könnyen felszerelhető

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 92 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 874 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

880

KIL22NSE0 beépített hűtőszekrény

KIL22NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIL22NSE0		84094	993

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 104 liter
- 2 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 144 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 874 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIR31NSE0 beépített hűtőszekrény

KIR31NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIR31NSE0		82558	1.207

Felszereltség
- Űrtartalom 165 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 99 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1021 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1025 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIL32NSE0 beépített hűtőszekrény

KIL32NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIL32NSE0		82524	1.272

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 132 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 145 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1021 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1025 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIR41NSE0 beépített hűtőszekrény

KIR41NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIR41NSE0		82530	1.282

Felszereltség
- Űrtartalom 204 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Könnyen felszerelhető

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 101 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIL42NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIL42NSE0		82531	1.348

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 172 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Gyors fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 147 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIF41ADD0 beépített hűtőszekrény

KIF41ADD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIF41ADD0		82551	1.908

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 126 liter
- 4 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- 3 ajtórekesz, ebből 1 vaj- és sajttartó rekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- TouchControl

VitaFresh közel 0 °C:
- Űrtartalom 61 liter
- 2 VitaFresh / rekesz
- Manuális nedvességszabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 110 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIF51AFE0 beépített hűtőszekrény

KIF51AFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIF51AFE0		82554	1.943

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 159 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf
- 4 ajtórekesz, ebből 1 vaj- és sajttartó rekesz
- 2 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- TouchControl

VitaFresh közel 0 °C:
- Űrtartalom 61 liter
- 2 VitaFresh / rekesz
- Manuális nedvességszabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 139 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1397 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1400 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIR81AFE0 beépített exkluzív hűtőszekrény

KIR81AFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIR81AFE0		82587	2.063

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 319 liter
- 7 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf, 2 EasyAccessShelf
- 6 ajtórekesz, ebből 1 vaj- és sajttartó rekesz
- 2 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- TouchControl

VitaFresh közel 0 °C:
- 1 VitaFresh Plus fiók páratartalom-szabályozóval

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 115 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIL82NSE0 beépített hűtőszekrény

KIL82NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIL82NSE0		82567	2.054

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 246 liter
- 5 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 34 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 177 kWh/év
- Zajszint: 39 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 18 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIV86NSE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

KIV86NSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIV86NSE0		82568	1.730

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szabadságkapcsoló

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 84 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 229 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugaszval

KIS86AFE0 beépített hűtő-fagyasztó kombináció

KIS86AFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIS86AFE0		82593	2.183

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 192 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- 5 ajtórekesz, ebből 1 vaj- és sajttartó rekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló
- Külön hőmérséklet-szabályozó hűtő- és fagyasztótérhez
- TouchControl
- Optikai és akusztikus riasztás a hőmérséklet emelkedésekor

VitaFresh közel 0 °C:
- 1 VitaFresh Plus fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 74 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztott áru fiók, ebből 1 Big-Box
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Fagyasztási naptár
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioZone - rugalmas fagyasztótér-használat

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 219 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 7 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugaszval

KIN86VFE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

KIN86VFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIN86VFE0		82569	2.253

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 184 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz, ebből 1 vaj- és sajttartó rekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 234 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KIN96VFD0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó NoFrost technikával

KIN96VFD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIN96VFD0		82599	2.482

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 215 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 2 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 75 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 120 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 184 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 8 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1935 x 558 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal



KBN96VFE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó NoFrost technikával, 700 mm széles

KBN96VFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KBN96VFE0		82585	3.161

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 285 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 98 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 256 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 9,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1935 x 708 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 710 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KUL22VFD0 alulra beépített hűtőszekrény

KUL22VFD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KUL22VFD0		82586	1.445

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 93 liter
- 2 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 2 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- SmartHome
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 17 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 felhajtható ajtó
- 1 jégkockatartó
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 119 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 820 x 598 x 548 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KUR21VFE0 alulra beépített hűtőszekrény

KUR21VFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KUR21VFE0		82598	1.394

Felszereltség
- Űrtartalom 134 liter
- 3 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 93 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 820 x 598 x 548 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KUW20VHF0 alsó beépítésű borhűtő szekrény üvegajtóval

KUW20VHF0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KUW20VHF0 300 mm széles	Fekete	82507	2.028

Felszereltség
- Űrtartalom 58 liter
- 4 rekesz, ebből 3 farostély
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Hőmérséklet-kijelző
- LED-világítás SoftStart-tal
- Bemutató fény
- Gyerekzár
- Optimális hidegeloszlás a belső ventilátornak köszönhetően
- Üvegajtó, 3x beüvegezés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: F
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 100 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 818 x 298 x 567 mm
- Beépítési méretek: 820 x 300 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm

Ezt az eszközt kizárólag bor tárolására terveztük.
Lábazati aggregátor: Szellőzés a lábazaton keresztül, lábazatmagasság: legalább 10 cm.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 720 mm: 100-150 mm tervezhető lábazatmagasság.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 792 mm: 100-150 mm lábazatmagasság és 72 mm kiegyenlítő léc a borhűtő felett.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 864 mm: 100-150 mm lábazatmagassághoz és egy SKU30 eszközzel tervezhető a borhűtő szekrény felé.

KUW21AHG0 alsó beépítésű borhűtő szekrény üvegajtóval

KUW21AHG0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KUW21AHG0 600 mm széles	Fekete	82508	2.882

Felszereltség
- Űrtartalom 120 liter
- 5 rekesz, ebből 3 farostély
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Hőmérséklet-kijelző
- LED-világítás SoftStart-tal
- Bemutató fény
- Gyerekzár
- Optimális hidegeloszlás a belső ventilátornak köszönhetően
- Üvegajtó, 3x beüvegezés

Műszaki adatok
- Energiaosztály: G
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 130 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 818 x 598 x 581 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm

Ezt az eszközt kizárólag bor tárolására terveztük.
Lábazati aggregátor: Szellőzés a lábazaton keresztül, lábazatmagasság: legalább 10 cm.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 720 mm: 100-150 mm tervezhető lábazatmagasság.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 792 mm: 100-150 mm lábazatmagasság és 72 mm kiegyenlítő léc a borhűtő felett.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 864 mm: 100-150 mm lábazatmagassághoz és egy SKU60 eszközzel tervezhető a borhűtő szekrény felé.

WAN28127 álló mosógép

WAN28127

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WAN28127	Fehér	82496	1.253

Felszereltség
- Pamut
- Könnyen kezelhető
- Kímélő mosás
- Pamut/selyem/kézi mosás
- Expressz
- Eco
- Könnyű kezelés Plusz
- Ingek/blúzok
- Sportruházat
- Higiénia/allergia
- Dobban tisztítható
- Zajszigetelés
- Program vége jelzés
- SmartHome
- Utólagos töltés funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,3 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Befogadóképesség: max. 8 kg
- Centrifuga: max. 1.400 ford/perc
- Zajszint mosás: 51 db (A) re1pW
- Zajszint centrifugálás: 72 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 46 kWh/100 ciklus, 47 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Centrifuga hatékonysága: B
- Betöltőablak: 320 mm
- Ajtónyitási szög: 171°
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Készülékméretek: 598 x 845 x 590 mm
- Csatlakozókábel: 1.600 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.500 mm

A kezelőlap német nyelvű.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Vízbevezetés / AquaStop-hosszabbítás, 2500 mm hosszú	WMZ2381	18287	96

WTH83V03 álló hőszivattyús szárítógép

WTH83V03

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WTH83V03	Fehér	82494	1.361

Felszereltség
- 6 TouchControl gomb: 24 óra előírt befejezési idő, Gyűrődés elleni védelem, Program idő, Kímélő szárítás, Start/utólagos bepakolás/szünet, Szárítási fok finombeállítás
- 9 speciális program: Gyapjú finish, Gyors/ vegyes, Törölköző, Meleg időprogram, Fellazítás, Sportruházat, Toll, Extra rövid, Blúz/ing
- Program vége jelzés
- AutoDry
- AntiVibration Design
- EasyClean, A++
- SensitiveDrying rendszer
- Extra rövid 40' szárítás
- Utólagos töltés funkció
- LED-kijelző marékidő-kijelzéshez és 24 óra befejezési időpont előzetes kiválasztása, programállapot, kiegészítő funkciók
- Gyerekzár
- Teljesen elektronikus, egygombos kezelés nedvesvezérléses, idő és speciális programokhoz
- Szösszösödésjelző
- Megtelt kondenzátumtartály-kijelző

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 0,625 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Befogadóképesség: max. 7 kg
- A készülék zajszintje szárításkor: 65 db (A) re1pW
- Összehasonlító program időtartama: 03:08 óra
- Energiaosztály: E
- Ajtónyitási szög: 170°
- Készülékméretek: 598 x 842 x 613 mm
- Csatlakozókábel: 1.450 mm

A kezelőlap német nyelvű.

Páraelszívók

DUL62FA51

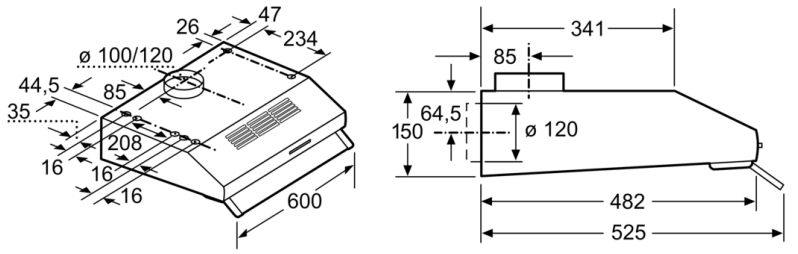

DFL063W57
DFL064W54
DFL064A52

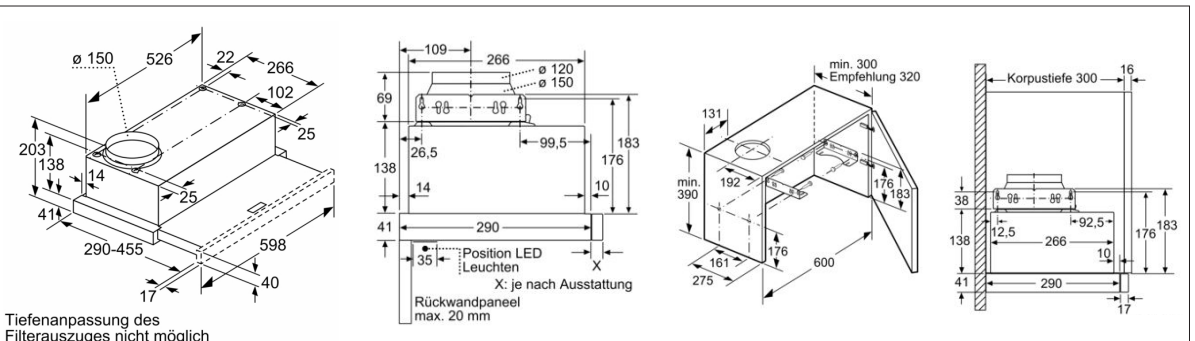

DFR097A52

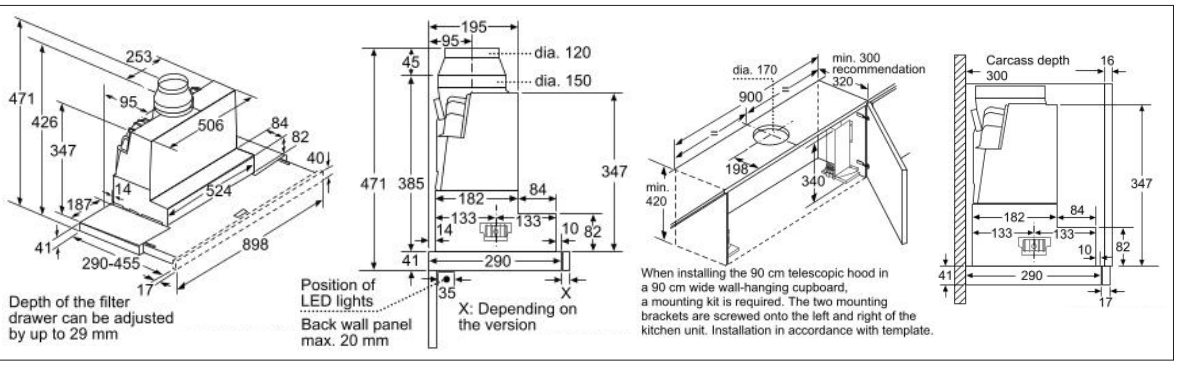

DBB65CC60



DBB95CC60

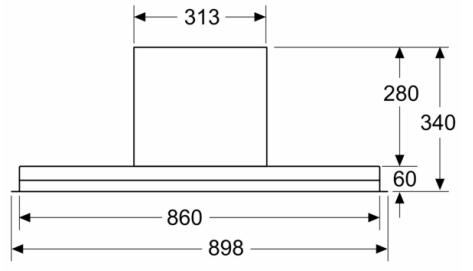

DWK65DK60

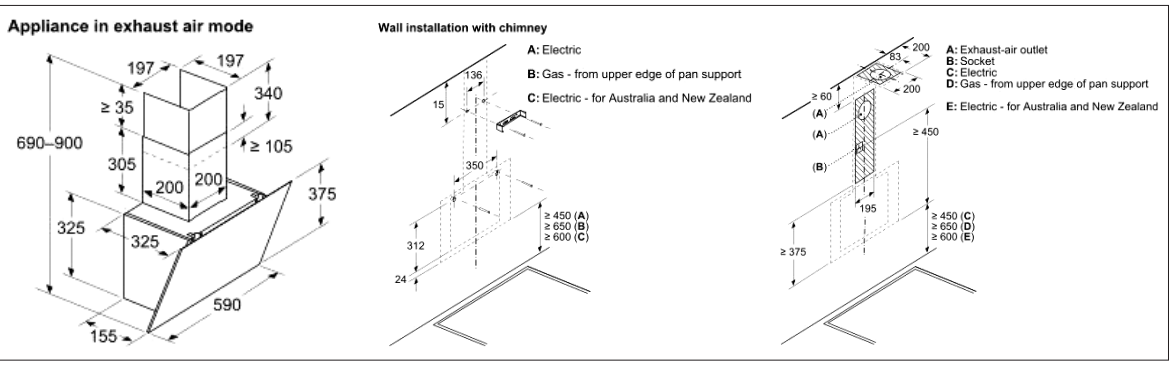

Páraelszívók

DWK85DK60

Appliance in exhaust air mode





A: Max. back wall thickness



A: Exhaust-air outlet
B: Socket
C: Electric
D: Gas - from upper edge of pan support
E: Electric - for Australia and New Zealand

DWK87FN60

Appliance in exhaust air mode



Appliance in circulated air mode without duct



Socket can be fitted to the side of or above the appliance

A: Socket only outside the marked area



A: Exhaust-air outlet
B: Socket
C: Electric
D: Gas - from upper edge of pan support
E: Electric - for Australia and New Zealand

Beépíthető tűzhelyek

HBA510BA3
HBA571BB3
HBA234BB3
HBA271BB3
HBG537BB4
HBG578EB7





A: 19.5 mm
B: Space for appliance connection 320 x 115 mm





HBG7742B1





HBG7341B1
HMG7361B1







HSG7361B1





BOSCH

Kompakt készülékek

CMA585GB1

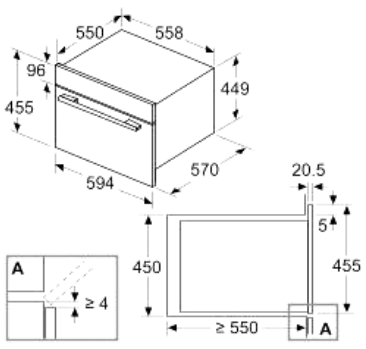

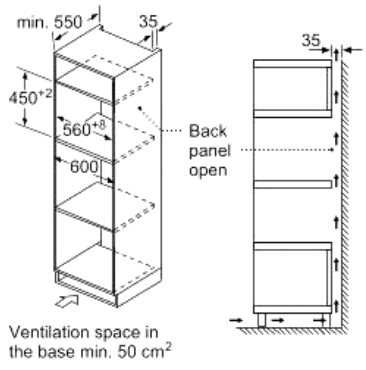

CMG7241B1





A: 19.5 mm

B: Space for appliance connection 320 x 115 mm

C: Ventilation space in the base min. 200 cm²



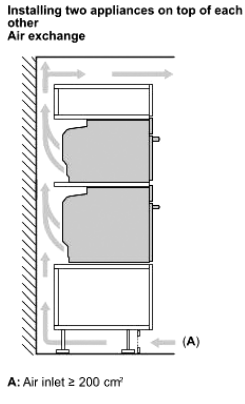

A: Air inlet ≥ 200 cm²

CDG714XB1







Melegen tartó fiók

BIC510NB0

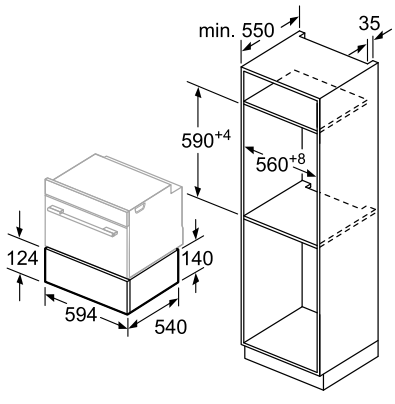

BIC7101B1

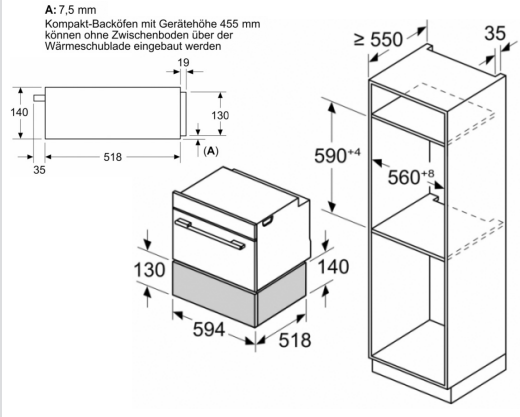

Mikrovalna pećnica

BFL520MB0
BEL554MB0
BFL524MB0

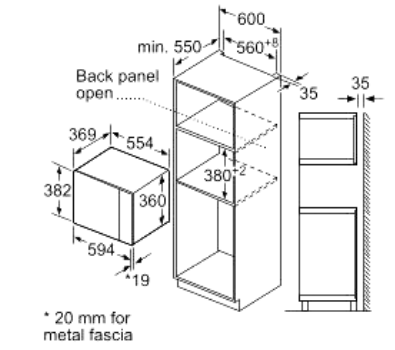

BFL7221B1
BFR7221B1

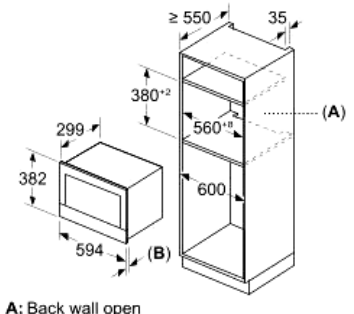

A: Back wall open
B: 19.5 mm



A: Back wall open
B: 19.5 mm

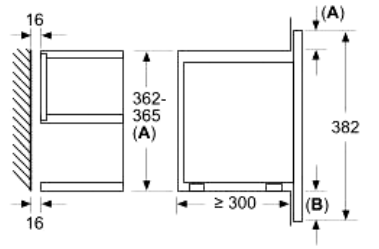

A: Overhang at top:
Recess 362: 6 mm
Recess 365: 3 mm
B: Overhang at bottom: 14 mm

Beépíthető teljesen automata kávéfőző

CTL7181B0

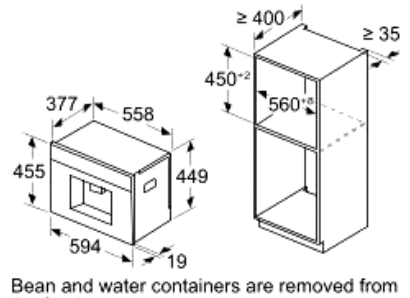

Bean and water containers are removed from the front
Recommended installation height 950–1450 mm



If using the 92° hinge limiter, the min. distance to the wall is only 100 mm



A: 7.5 mm

Főzőlapok

PKE61RAA2E

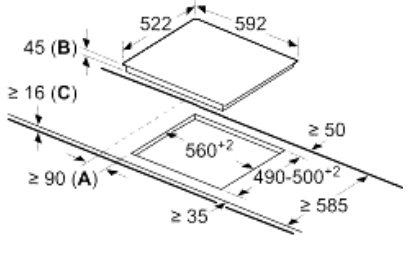

A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.

PKN645BA2E

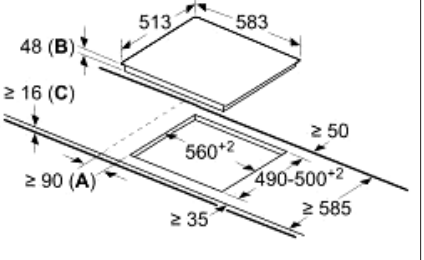

A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.

PKN811BA2E

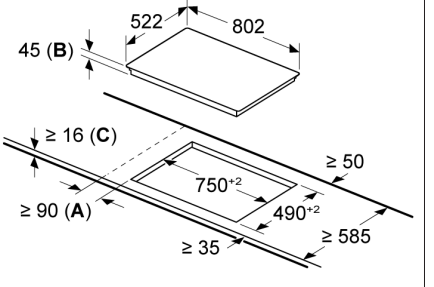

Főzőlapok

PUE61RBB6E

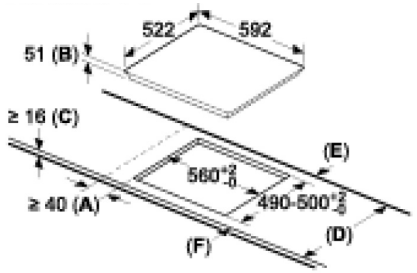

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PIF645BB5E

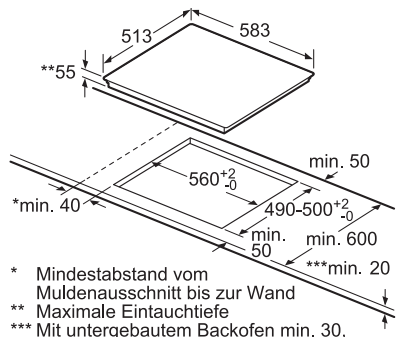

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

PVS63KBB5E



D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Ventilation gap must be present.



① Ventilation gap must be present

PIE811BB5E

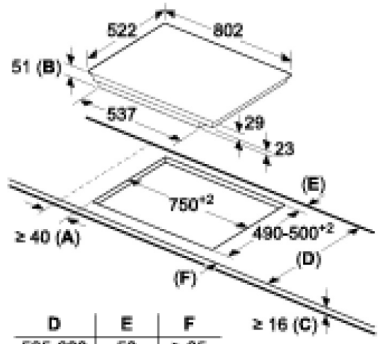

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PVS845HB1E

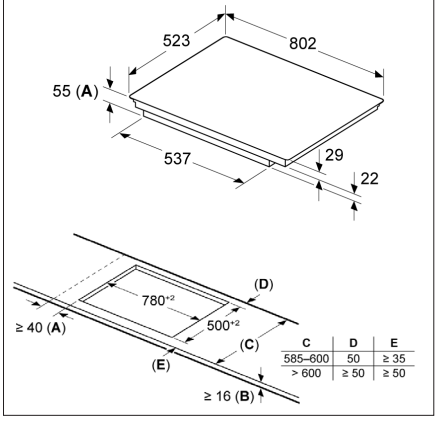

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXE875DC1E

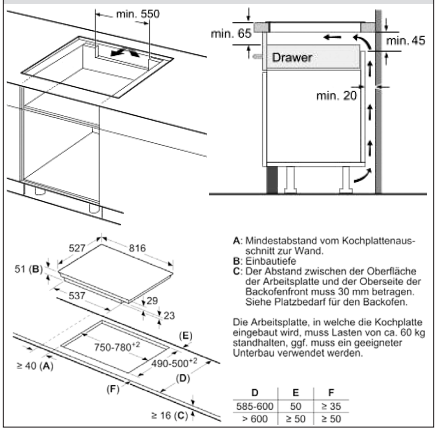

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXE801DC1E

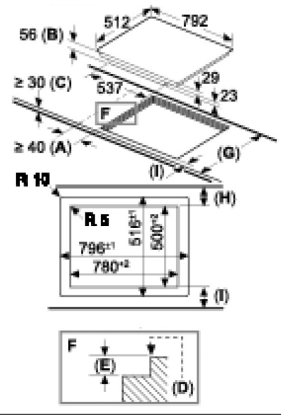

Domino főzőlapok

PKF375FP2E

measurements in mm



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth
C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.

measurements in mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm



L	X
306	882
396	972

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

Pultba építhető páraelszívók

PVS831B16E



A: Recessing depth
B: Cut-out in back panel required for pipework. Exact size and position can be taken from specific drawing.
C: All 80cm width class models can be installed in 60cm wide furniture by adjusting the side panels.



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall
B: Recessing depth
C: The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60kg; suitable substructures must be used if required.
D: Cut-out in back panel required for pipework. Exact size and position can be taken from specific drawing.

Mosogatógépek

SMV2HTX08E / SMH4HVX00E / SMV4ECX27E / SMH4ECX28E / SMV6ZCX25E

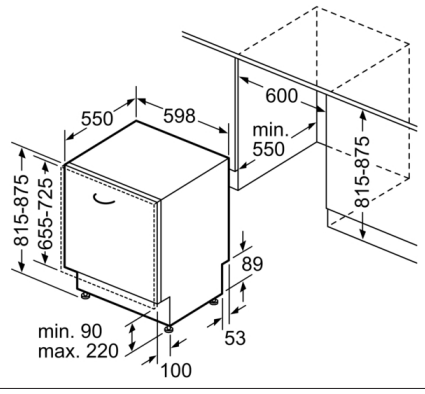

SBV2HTX08E / SBH4HVX00E / SBV4ECX27E / SBH4ECX28E / SBV6ZCX25E

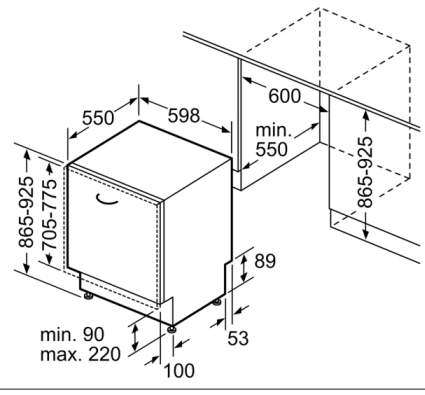

SPV4HMX49E / SPV6ZMX17E

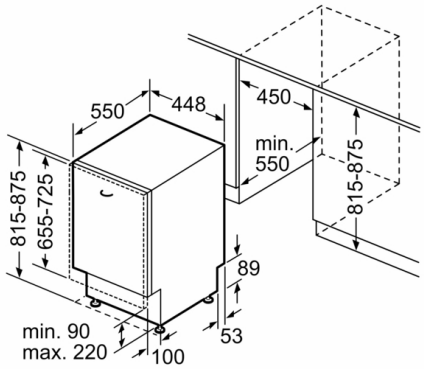

Hűtőkészülékek

GIV11AFE0

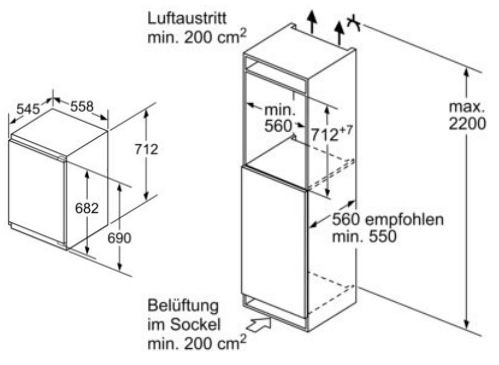

GIV21AFE0

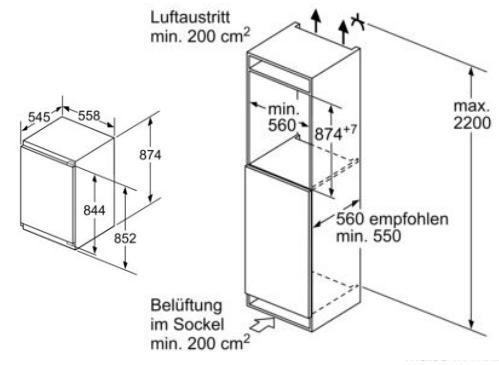

Hűtőkészülékek

GIN81ACE0

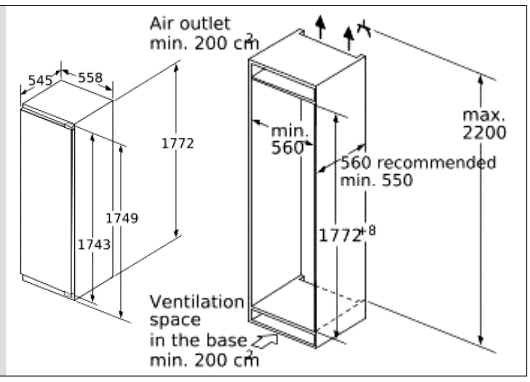

KIR21NSE0

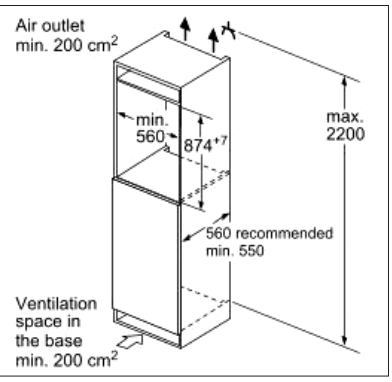

KIL22NSE0



KIR31NSE0
KIL32NSE0



KIR41NSE0
KIL42NSE0

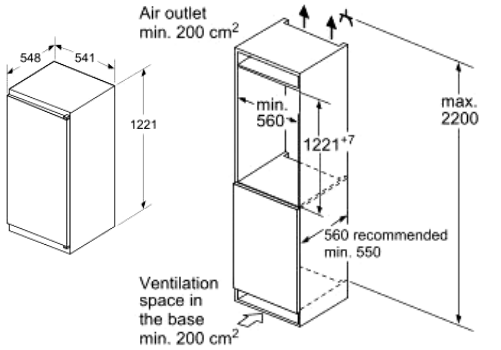

KIF41ADD0

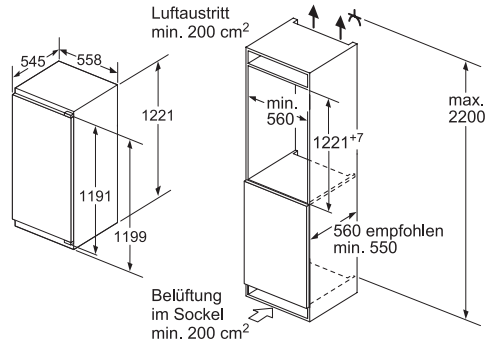

KIF51AFE0

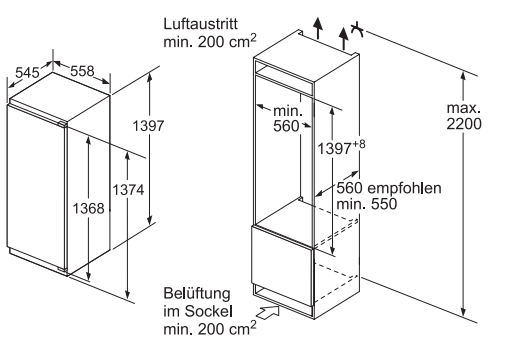

KIR81AFE0

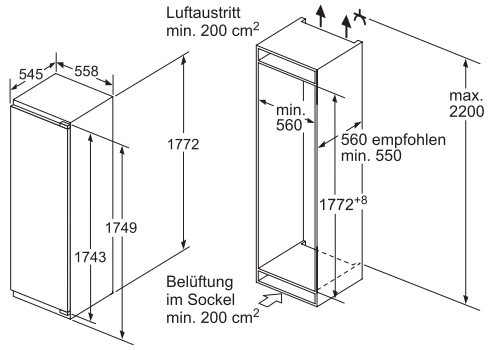

KIL82NSE0

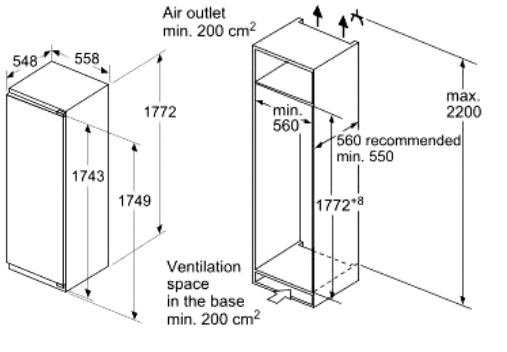

KIV86NSE0

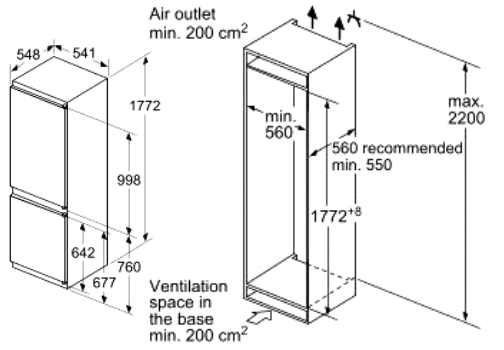

Hűtőkészülékek

KIS86AFE0

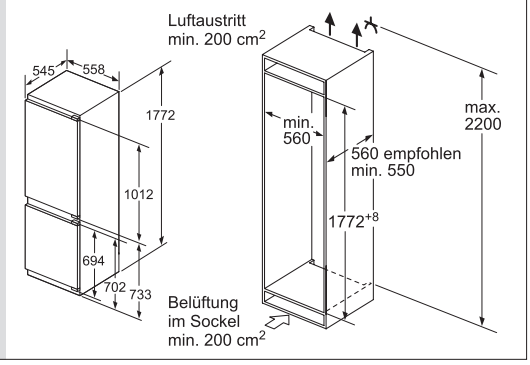

KIN86VFE0

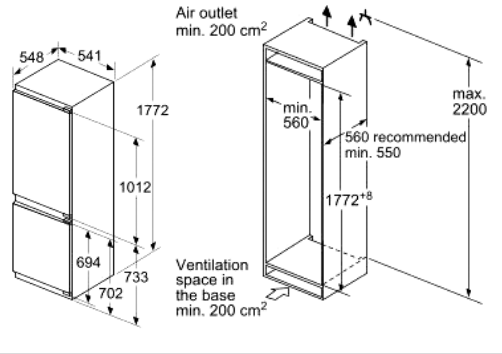

KIN96VFD0

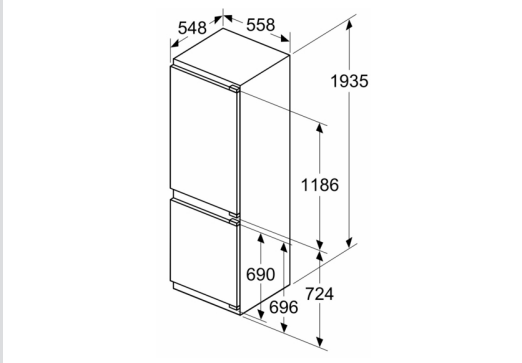

KBN96VFE0

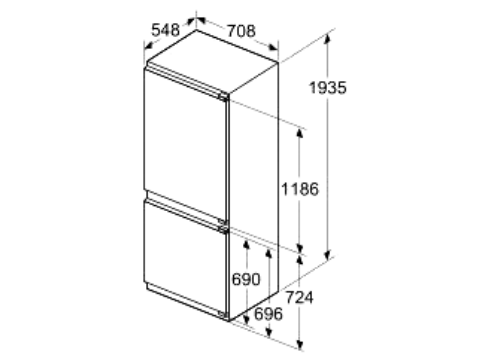

KUL22VFD0
KUR21VFE0

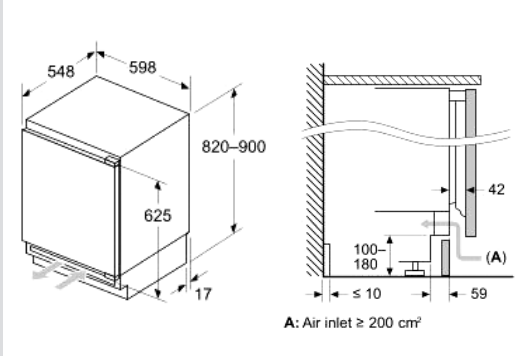

Borhűtő szekrények

KUW20VHF0

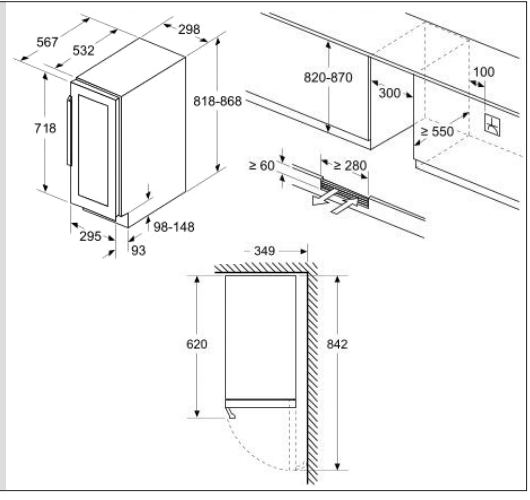

KUW21AHG0

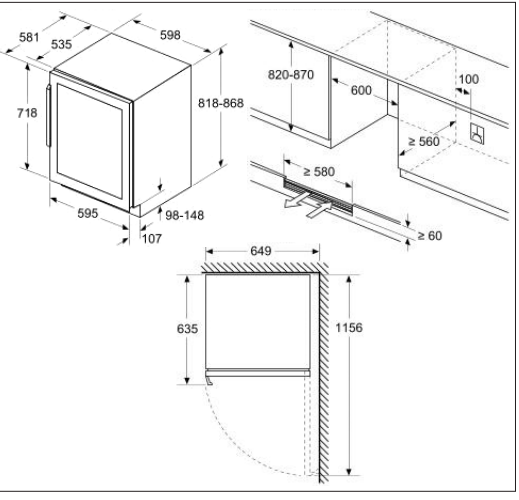

Mosás / Szárítás

WAN28127

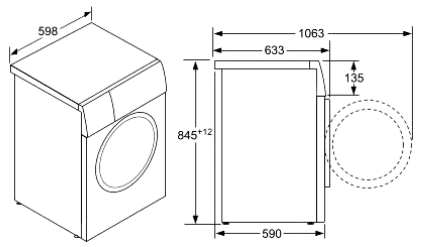

WTH83V03

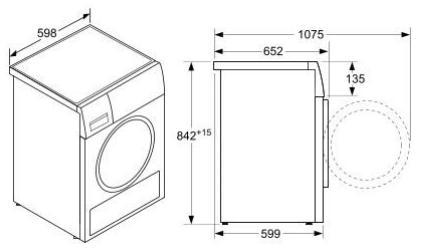

Országengedélyek

A Bosch-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Albánia	
Andorra	
Belgium	**Mosás / Szárítás:** 82496, 82494
Bosznia-Hercegovina	
Bulgária	
Dánia	–
Németország	
Észtország	
Finnország	
Franciaország	
Francia Guayana	
Georgia	
Görögország	
Guadeloupe	
Izland	
Olaszország	
Koszovó	**Mosás / Szárítás:** 82496, 82494
Horvátország	
Lettország	
Litvánia	
Luxemburg	
Martinique	
Monaco	
Montenegró	
Hollandia	
Észak-Macedónia	
Norvégia	
Ausztria	–
Lengyelország	
Portugália	
Réunion	
Románia	
San Marino	
Svédország	
Szerbia	**Mosás / Szárítás:** 82496, 82494
Szlovákia	
Szlovénia	
Spanyolország	
Cseh Köztársaság	
Törökország	
Magyarország	

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

Siemens

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+36 80 200 201**
Szerviz száma alkatrészek: **+36 06 80 200 201**
Szerviz e-mail cím: **BSH-szerviz@bshg.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

Kizárólag a nobilia üzleteiben kapható

Siemens konyhai készülékek

pirolízis technikával együtt

Beépíthető sütő
HB776G3B1S
nobilia megrendelési szám: 84229

- **13 fűtési mód + Air Fry a Siemens Home Appliances appal**
- **TFT érintőkijelző Plus**
- **Sütő-asszisztens hangvezérléssel**
- **cookControl Pro ételfunkció**
- **activeClean®: Öntisztító automata berendezés**

touchSlider kezeléssel

Indukciós főzőlap
ED851HWB1E
nobilia megrendelési szám: 84306

- **5 indukciós főzőzóna, ebből 1 kombi zóna**
- **17 teljesítményfokozat powerBoost funkcióval**
- **A cookConnect rendszeren keresztül hálózatba kapcsolható a megfelelő páraelszívóval**
- **Kedvencek gomb**

81,5 cm beépítési magasság

Telj. beépített mosogatógép
SN63EX27CE
nobilia megrendelési szám: 84421

- **EEK: A, 42 dB**
- **6 program, 5 beállítás**
- **infoLight**
- **Home Connect-kompatibilis WLAN-on keresztül**

86,5 cm beépítési magasság

Telj. beépített mosogatógép
SX63EX27CE
nobilia megrendelési szám: 84422

- **EEK: A, 42 dB**
- **6 program, 5 beállítás**
- **infoLight**
- **Home Connect-kompatibilis WLAN-on keresztül**

[1] A kezdő időpontok és a műszaki adatok ideiglenesek. Erre a dátumra vonatkozóan nem garantálható szállíthatóság.

Intelligens háztartási készülékek az intelligens otthonodba

Változtasd át a házadat hálózatba kapcsolt otthonná – közvetlenül az okostelefonodról. Mindegy, hogy pont otthon, a munkahelyeden, illetve út közben vagy: A WLAN-képes Siemens háztartási készülékeid mindig elérhetőek.

Tapasztald meg az intelligens otthon határtalan lehetőségeit: A digitális főzőasszisztenstől kezdve a konyha hangvezérlésén át egészen a számos további intelligens szolgáltatásig teljes mértékben irányítod a háztartásodat, és tökéletesen hozzá tudod igazítani a szükségleteidhez. Alakítsd az otthonodat olyan kényelmesre és hatékonyra, ahogy csak szeretnéd.

Vezéreld a készülékeidet a Siemens Home Appliances appal

Home Connect

Tudj meg többet a Siemens Home Connect appról, és látogass el a Home Connect oldalra a Siemens weboldalán:
www.connectivity-erleben.de

Új dimenziójú intelligencia

Siemens sütők

Oven Assistant with Voice Control

Sütőasszisztens hangvezérléssel: gyorsan és egyszerűen megtalálja a megfelelő programot.
Nem mindig vagy biztos benne, hogy melyik programot használd? Hanggal vagy alkalmazáson keresztül mondd meg a sütőnek, hogy melyik ételt szeretnéd elkészíteni. Ekkor a sütő-asszisztens megfelelő beállításokat vagy programokat ajánl, és automatikusan beállítja ezeket.

auto
cookControl Pro

cookControl Pro: Tökéletesen elkészített ételek automatikusan.
Az előre telepített automatikus sütési hússütési programjainkkal soha többé nem kell aggódnia amiatt, hogy az étel nem sikerül tökéletesen. Egyszerűen válassza ki az ételt az áttekinthető érintőkijelző segítségével, és az intelligens sütő érzékelői gondoskodnak az étel tökéletes elkészítéséről. Az ajánlások közül kiválaszthatja kedvenc elkészítési módját. A sütő automatikusan átveszi a beállításokat és kikapcsol, amint az étel elkészült.

activeClean®

activeClean®: automata öntisztítás / pirolízis a sütő fáradság nélküli tisztításához.
Az activeClean® funkciónak köszönhetően a sütőd immár szinte saját magát tisztítja. Csupán a fellazított szennyeződést távolítod el, a többit a sütőd intézi: a sütésből és grillezésből visszamaradt maradékok a nagyon magas hőmérséklet következtében gombnyomásra hamuvá válnak. Ekkor már csak a maradványokat kell nedves kendővel letörölnöd.

roasting Sensor Plus

Maghőmérő plusz: kiváló eredmények hússütéskor – olyan egyszerű mint még soha.
A Plus maghőmérő három különböző ponton méri meg az étel pontos maghőmérsékletét, és ez alapján határozza meg a fennmaradó sütési időt a tökéletes eredmény elérésre érdekében.

Air fry

Air Fry: az egészségesebb nassolás.
Van kedved egy kis harapnivalóhoz? Terítsd a vékonyra szeletelt burgonyát vagy más zöldségeket az Air Fry & Grill tálcára, adj hozzá egy kevés olajat és fűszert, majd indítsd el a légsütést a Siemens Home Appliances appon keresztül, és élvezd a finom ropogós eredményt.

Főzz úgy mint a profik

Siemens főzőlapok és páraelszívók

Combi-Induction

Kombinált indukció: Nagyobb rugalmasság a nagy edényekhez és serpenyőkhöz.
Szeretnél nagy edényeket és serpenyőket használni főzéshez? A kombinált-indukcióval a KombiZone segítségével egy ujjmozdulattal könnyedén összekapcsolhatsz két indukciós zónát, így nagyobb főzőfelületet hozhatsz létre. Még nagyobb rugalmasság a főzőlapodon.

cookingSensor Plus

Kompatibilis főzési érzékelő Plus: Főzés kifutás nélkül.
A tartozékként kapható főzési érzékelő Plus Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható a főzőlaphoz. Az érzékelő folyamatosan méri az edény belsejében lévő hőmérsékletet, és ellensúlyozza a főzőlapot, hogy a beállított hőmérséklet állandó maradjon. Így a víz vagy a tej soha többé nem fut ki.

Favourite button

Kedvencek gomb: A főzőlapod, beállításaid.
Szeretnéd személyre szabni a főzőlapot a preferenciáid alapján? A Kedvencek gombbal minden nagyon könnyű: Például a főzőlapot integrálhatod az intelligens otthonodba, és a Kedvencek gombbal akár a nappali világítását is bekapcsolhatod. Vagy szabályozd a kapcsolódó páraelszívó fénybeállítását és ventilátorsebességét manuálisan a főzőlapon keresztül.

Intelligent hood automatic

Intelligens automatikus elszívóventilátor: Tökéletesen összehangolva – Páraelszívó és főzőlap.
Szeretnéd a következő szintre emelni a főzőtudományodat? Mit szólnál egy olyan főzőlaphoz, amely automatikusan együttműködik a páraelszívóval? Ennél az intelligens automata páraelszívónál a páraelszívó a főzőlap hőmérsékletéhez és teljesítményéhez igazítja a ventilátorfokozatot. A főzés befejezését követően a páraelszívó automata utóműködésre kapcsol át. Kapcsold össze a főzőlapodat és a hozzá tartozó páraelszívót egyszerűen a regisztrált Home-Connect fiókoddal.

Frissesség a legszebbformájában

Siemens hűtőkészülékek

XXL méret:
45 %-kal több hely a bevásárláshoz.
Ez a 70 cm széles beépített hűtő-fagyasztó kombináció minden szükséges helyet biztosít. És akár 45 %-kal több kapacitás áll rendelkezésedre a heti bevásárláshoz.

noFrost: nincs több leolvasztás.
A noFrost rendszer úgy tartja szárazon a levegőt, hogy nedvességet von ki belőle. Ez megakadályozza a jég kialakulását a készülék belső falán vagy a deresedés kialakulását az ételeken – és szükségtelenné teszi a leolvasztást. Ezáltal nemcsak ráfordítás takarítható meg, hanem energia is, hiszen a fagyasztórekesz hatékonyabban működik, ha nincs lefagyva.

hyperFresh <0°C: több hely és több frissesség.
Elegendő hely az összes gyümölcs és zöldség számára. És egy külön fiók saját hideglevegő-ellátással a halak és húsok számára, amely hosszabb ideig megőrzi az ételek kiváló állapotát. Több hely és ideális tárolási körülmények egyetlen rendszerben.

Gyorsabban a ragyogó eredményekhez

Siemens mosogatógépek



varioSpeed on demand vagy varioSpeed Plus on demand – az akár háromszor gyorsabb programfutáshoz.
A mosogatási turbó már futó mosogató program esetén is bármikor bekapcsolható – otthonról vagy út közben a Siemens Home Appliances appon keresztül.

Kedvencek gomb: a gyors, kényelmes és egyedi programválasztáshoz.
A program-asszisztenssel mentsd el egyszerűen a készülék személyes beállításait a Siemens Home Appliances appon keresztül, és gombnyomással kényelmesen hívja elő a készüléken, a Siemens Home Appliances appon vagy az Alexa hangasszisztensen keresztül.

LU62LFA51 szekrény alá építhető elszívó

LU62LFA51

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LU62LFA51	Nemesacél	84111	418

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés tolókapcsolóval
- 1 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 119 W, 220-240 V
- Világítás: 4 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 250 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 150 m³/óra IEC - 53 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 69,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 100-120 mm felfelé
- Méretek: 600 x 150 x 482 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: E
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

ÚJ

600

D

E

E

D

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírszűrő	LZ23040	18411	58
Standard szagszűrő	LZ27001	18412	74

LI64LB521 lapos ernyőjű elszívó

LI64LB521

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LI64LB521	Nemesacél	84122	467

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés billenőkapcsolókkal
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 108 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 394 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 294 m³/óra IEC - 61 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 57,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: D
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Faliszekrényekbe szerelhető. Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

ÚJ

600

C

D

A

B

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktív szűrő	LZ11ITB14	18436	142
Kezdőkészlet légkeveréses üzemmódhoz	LZ11ITI14	18438	178
Lécfogantyú, fehér	LZ46521	18487	274
Lécfogantyú, nemesacél	LZ46551	18488	127
Lécfogantyú, fekete	LZ46561	18489	274

LI64LB531 lapos ernyőjű elszívó

LI64LB531

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LI64LB531	Nemesacél	84116	736

Felszereltség
- Teleszkóp lécfogantyú nélkül
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Intenzív fokozatok automatikus visszaállítással
- Rövid löketű gombokkal
- 2 fém zsírszűrő
- Automatikus be- és kikapcsolás a teleszkópos fiók működtetése esetén vagy főkapcsolóval
- Automatikus ventilátor-utánfutás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 74 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 1,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 400 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 268 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 161 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 21 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120/150 mm felfelé
- Méretek: 598 x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Lécfogantyú, fehér	LZ46521	18487	274
Lécfogantyú, nemesacél	LZ46551	18488	127
Lécfogantyú, fekete	LZ46561	18489	274
Aktív szűrő	LZ11ITB14	18436	142
Kezdőkészlet légkeveréses üzemmódhoz	LZ11ITI14	18438	178

LI94LB530 lapos ernyőjű elszívó

LI94LB530

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LI94LB530	Nemesacél	84106	905

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés rövid löketű gombokkal
- 3 fém zsírszűrő alumíniumból
- Teleszkóp lécfogantyú nélkül
- Automatikus ventilátor-utánfutás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 76 W, 220-240 V
- Világítás: 3 x 1,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 413 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 266 m³/óra IEC - 63 db (A) re1pW
  min. 164 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 22,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 1.500 mm felül
- Méretek: 898 x 203 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Design lécfogantyú	LZ49850	18662	425
Lécfogantyú, fekete	LZ49561	18493	298
Lécfogantyú, nemesacél	LZ49551	18492	149
Lécfogantyú, fehér	LZ49521	18491	298
Kezdőkészlet légkeveréses üzemmódhoz	LZ11ITI14	18438	178
Aktív szűrő	LZ11ITB14	18436	142

LI97RA561 lapos ernyőjű elszívó

LI97RA561

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LI97RA561	Nemesacél	84121	1.291

Felszereltség
- Teleszkóp lécfogantyú nélkül
- 3 teljesítményfokozat, 2 intenzív fokozat
- Intenzív fokozatok automatikus visszaállítással
- Rövid löketű gombokkal
- 3 fém zsírszűrő
- Zsír- és szagszűrők telítettségének jelzése
- SoftLight és dimmelési funkció
- Automatikus be- és kikapcsolás a teleszkópos fiók működtetése esetén vagy főkapcsolóval
- Automatikus ventilátor-utánfutás
- Gyorsszerelésű rögzítés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 146 W, 220-240 V
- Világítás: 3 x 1,5 W
- Teljesítményértékek:
  intenzív 700 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 395 m³/óra IEC - 53 db (A) re1pW
  min. 198 m³/óra IEC - 41 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 38,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120/150 mm felfelé
- Méretek: 898 x 426 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
A fénylécet vagy a lécfogantyút külön kell megrendelni.
900 mm széles faliszekrénybe történő beépítéskor a szerelőkészletet külön kell megrendelni!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Lécfogantyú, fehér	LZ49521	18491	298
Lécfogantyú, nemesacél	LZ49551	18492	149
Lécfogantyú, fekete	LZ49561	18493	298
Design lécfogantyú	LZ49850	18662	425
900 mm-es faliszekrényhez szerelőkészlet	LZ49200	18668	193
Süllyesztőkeret	LZ49601	18496	499
Kezdőkészlet légkeveréses üzemmódhoz	LZ12ITI14	18439	178
Aktív szűrő	LZ12ITB14	18437	142

LJ*5BCC60 integrált páraelszívó

LJ65BCC60

LJ95BCC60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LJ65BCC60 600 mm széles	Fekete	84123	848
LJ95BCC60 900 mm széles	Fekete	84124	895

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- 2 nemesacél fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 200 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 6,3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 582 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 349 m³/óra IEC - 54 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 70,5 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 (898) x 340 x 298 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Faliszekrényekbe szerelhető. Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A légkeveréses üzemmódhoz CleanAir légkeverés-készletre van szükség.
Az elszívócső borításához az elválasztó lap felett kürtőhosszabbító szükséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
CleanAirPlus szagszűrő	LZ11IBB16	18414	107
CleanAirPlus levegőkeringető készlet	LZ11IBI16	18415	139
Kürtőhosszabbító 450-854 mm	LZ11IBK62	18416	464
Kürtőhosszabbító 187-360 mm	LZ11IBN62	18417	375

LC*5KDK60 fali páraelszívó

LC65KDK60

LC85KDK60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LC65KDK60 600 mm széles	Fekete	84100	775
LC85KDK60 800 mm széles	Fekete	84182	844

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Automatikus visszaállítás Intenzívről normál fokozatra 5 perc után

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 223 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 550 m³/óra IEC - 72 (65) db (A) re1pW
  max. 445 (430) m³/óra IEC - 69 (60) db (A) re1pW
  min. 215 (220) m³/óra IEC - 51 (46) db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm középen
- Elszívás: 590 (790) x 690-900 x 325 mm
- Légkeverés: 590 (790) x 720-975 x 325 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: E

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szállítás visszaáramlást elzáró fedéllel.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Indulókészlet levegőkeringetéshez	LZ11GKU13	18457	153

LC*7KFN60 fali páraelszívó

LC67KFN60

LC87KFN60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LC67KFN60 600 mm széles	Fekete	84104	1.349
LC87KFN60 800 mm széles	Fekete	84105	1.447

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- SmartHome
- SoftLight és dimmelési funkció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 140 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 768 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 431 m³/óra IEC - 56 db (A) re1pW
  min. 223 m³/óra IEC - 39 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 31,7 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm középen
- Elszívás: 590 (790) x 753-996 x 325 mm
- Légkeverés: 590 (790) x 790-1083 x 325 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szállítás visszaáramlást elzáró fedéllel.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1000 mm csatornahosszabbító	LZ10BXK61	18541	349
1500 mm csatornahosszabbító	LZ10BXL61	18542	426
CleanAir Plus légkeverő készlet	LZ11KKI16	18692	407
CleanAir Plus légkeverő készlet (kürtő nélkül)	LZ11KKV16	18693	371

HE010FBA1 beépíthető tűzhely

HE010FBA1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HE010FBA1	Fekete	84200	1.000

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Felszereltség
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális tálca, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 11,10 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Sütőtérfogat: 66 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-270°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Kombinálható a(z) EA631GNA1E főzőlappal.

HB234ABB3 beépíthető sütő, katalízis

HB234ABB3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HB234ABB3	Fekete	84252	1.159

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

  Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, piros felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók VarioClip kihúzható elem	HZ538000	18042	140
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Kombirostély	HZ634000	18182	101
Clip teleszkópos kihúzható elem standard	HZ638000	18446	180

HB517GBS3 beépíthető sütő, hidrolízis

HB517GBS3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HB517GBS3	Fekete / Nemesacél	84253	1.223

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 10 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók VarioClip kihúzható elem	HZ538000	18042	140
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Kombirostély	HZ634000	18182	101
Clip teleszkópos kihúzható elem standard	HZ638000	18446	180

HB578GBS3 beépíthető sütő, pirolízis

HB578GBS3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HB578GBS3	Fekete / Nemesacél	84254	1.613

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat
- CoolStart

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- 30 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- Maradékhő-kijelzés

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók VarioClip kihúzható elem	HZ538000	18042	140
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Kombirostély	HZ634000	18182	101
Clip teleszkópos kihúzható elem standard	HZ638000	18446	180

HB734G1B1 beépíthető sütő, katalízis

HB734G1B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HB734G1B1	Fekete	84223	1.730

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat
- Kímélő párolás
- Melegen tartás

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sajtolt oldalfalak
- Automatikus programok
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 1 x 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 595 x 594 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kombirostély	HZ634000	18182	101
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
1 részes teleszkóp fiók VarioClip kihúzható elem	HZ538000	18042	140
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HZ532010	18174	147
Sütőlemez, tapadásmentes	HZ531010	18560	147
Clip teleszkópos kihúzható elem standard	HZ638000	18446	180

HB776G3B1S exkluzív beépíthető sütő, pirolízis

HB776G3B1S

EXCLUSIVE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HB776G3B1S	Fekete	84229	2.120

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Pizza fokozat
- Melegen tartás

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Maghőmérséklet-érzékelő
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome

Tartozékok
- 2 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális serpenyő
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 40 W LED
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Sütőlemez, tapadásmentes	HZ531010	18560	147
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
Kombirostély	HZ634000	18182	101
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HZ532010	18174	147
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Kapocs-teleszkópos nyíl pirolízis	HZ638070	18447	270

HM736GAB1 beépíthető sütő, mikrohullám és katalízis

HM/36GAB1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HM736GAB1	Fekete	84226	3.170

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Grill
- Hőlégbefúvás

Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat
- Kímélő párolás
- Melegen tartás

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sajtolt oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- Kombirostély
- Teleszkópos kihúzható elem

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 67 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-300°C
- Sütővilágítás: 3 W LED
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kombirostély	HZ634000	18182	101
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HZ532010	18174	147
Sütőlemez, tapadásmentes	HZ531010	18560	147

HS736G3B1 beépíthető gőzsütő, katalízis

HS736G3B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HS736G3B1	Fekete	84228	3.300

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Grill
- Hőlégbefúvás

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzadagolás
- Gőzpárolás
- Pizza fokozat
- Kímélő párolás
- Melegen tartás

Felszereltség
- Katalízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- Univerzális tálca, zománcozott
- Kombirostély
- 3 gőzpárolóedény

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-250°C
- Sütővilágítás: 3 W LED
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Univerzális serpenyő, pirolízisre alkalmas	HZ632070	18181	95
Sütőlemez, pirolízisre alkalmas	HZ631070	18180	92
Univerzális serpenyő, tapadásmentes	HZ532010	18174	147
Sütőlemez, tapadásmentes	HZ531010	18560	147
Clip teleszkópos kihúzható elem gőz	HZ638D00	18448	212

CM585AGS1 mikrohullámú kompaktsütő

CM585AGS1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CM585AGS1	Fekete / Nemesacél	84236	1.843

Üzemmódok

Sütő:
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Melegen tartás
- Légkeveréses grill

Mikrohullám:
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- Grillfunkció

Felszereltség
- 15 automatikus program
- kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- Világító forgókapcsoló

Tartozék
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,35 kW, 220-230 V
- Sütőtérfogat: 44 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-230°C
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 1 W LED
- Csatlakozókábel: 1.800 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 454 x 570 mm
- Beépítési méretek: 560-568 x 450-458 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

CM724G1B1 mikrohullámú kompakt sütő, hidrolízis

CM724G1B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CM724G1B1	Fekete	84230	2.643

Üzemmódok

Sütő:
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Grill
- 2D Forró levegő

Mikrohullám:
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Automatikus programok
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozék
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 45 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30 - 230°C
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 3 W LED
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 455 x 548 mm
- Beépítési méretek: 560 x 455 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

CD714GXB1 beépíthető gőzpároló, hidrolízis

CD714GXB1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CD714GXB1	Fekete	84231	2.663

Üzemmódok

Különleges alkalmazások
- Felolvasztás
- Gőzpárolás
- Regenerálás

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- TouchControl
- SmartHome
- Sütő-asszisztens hangvezérléssel

Tartozék
- Univerzális tálca, zománcozott
- 2 gőzpárolóedény
- Szivacs

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,8 kW, 220-240 V
- Sütőtérfogat: 38 l
- Víztartály: 1,3 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-100°C
- Sütővilágítás: 1 x 3 W LED
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 455 x 548 mm
- Beépítési méretek: 560 x 455 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

BI710C1B1 melegen tartó fiók

BI710C1B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BI710C1B1	Fekete	84233	1.296

Felszereltség
- 4 fokozat
- Befogadóképesség: 12 tányér
- SmartHome
- TouchControl-kezelés megvilágítva
- Kedvencek gomb

Alkalmazási területek:
- Edény előmelegítése Tányérok és csészék
- Melegen tartás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 0,8 kW, 220-240 V
- Feltöltés: max. 25 kg
- Hőmérséklet-tartomány: 30-80°C
- Készülékméretek: 140 x 594 x 518 mm
- Beépítési méretek: 140 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

A melegen tartó fiók a 450 mm magas kompakt készülékekkel kombinálva egy 590 mm méretű fülkébe építhető be.

BI510CNR0 melegen tartó fiók

BI510CNR0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BI510CNR0	Fekete	84247	972

Felszereltség
- Fogantyú nélküli - push&pull
- 1 tapadó alátét
- Befogadóképesség: 14 tányér vagy 64 mokkáscsészék
- Fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás

Alkalmazási területek:
- Kelt tészta kelesztése
- Ételek felolvasztása
- Melegen tartás
- Edény előmelegítése

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 0,4 kW, 220-240 V
- Feltöltés: max. 15 kg
- Hőmérséklet-tartomány: 40-80°C
- Készülékméretek: 140 x 594 x 540 mm
- Beépítési méretek: 140 x 560-568 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal

A melegen tartó fiók a 450 mm magas kompakt készülékekkel kombinálva egy 590 mm méretű fülkébe építhető be.

FF020LMB2 mikrohullámú sütő

FF020LMB2

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
FF020LMB2 bal oldali vasalattal	Fekete	84605	285

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- Forgókapcsolós kezelés
- Üveg forgótányér, 270 mm
- Ajtónyitás gombbal
- Hűtőventilátor
- Biztonsági lekapcsolás
- LED belső világítás
- humidClean (tisztítássegítő)
- Ajtóérintkező kapcsoló

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 180 x 280 x 300 mm
- Készülékméretek: 260 x 442 x 345 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Szekrénybe nem lehet beépíteni - csak szabadon álló készülék.

BF523LMB3 mikrohullámú sütő

BF523LMB3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BF523LMB3 bal oldali vasalattal	Fekete	84622	810

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- süllyeszthető forgóválasztó kezelése
- Üveg forgótányér, 270 mm
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Gyerekzár
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, piros felirat
- humidClean tisztítási súgó

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 180 x 280 x 300 mm
- Készülékméretek: 382 x 495 x 335 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
- 1 forgótányér

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360

380

BF525LMB1 mikrohullámú sütő

BF525LMB1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BF525LMB1 bal oldali vasalattal	Fekete	84623	898

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- Üveg forgótányér, 255 mm
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Kijelző, fehér felirat
- humidClean tisztítási súgó

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,27 kW, 220-230 V
- Teljesítmény: 800 W
- Sütőtérfogat: 20 l
- Belső méretek: 201 x 308 x 287 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 317 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360

380

BF722L1B1 mikrohullámú sütő

BF722L1B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BF722L1B1 bal oldali vasalattal	Fekete	84629	1.498

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 21 l
- Belső méretek: 230 x 350 x 270 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360

380

BF722R1B1 mikrohullámú sütő

BF722R1B1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BF722R1B1 jobb oldali vasalattal	Fekete	84637	1.498

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyorsindítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 21 l
- Belső méretek: 230 x 350 x 270 mm
- Készülékméretek: 382 x 594 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 382 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360

380

CT718L1B0 beépíthető automata kávéfőző

CT718L1B0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CT718L1B0	Fekete	84640	4.909

Felszereltség
- Automatikus vízkőmentesítő program
- Kávéerősség egyedi beállítása
- Őrlési fokozat egyedi beállítása
- Csészefeltöltés egyedi beállítása
- Gyerekzár
- SmartHome
- Beépített tejtartály
- 1 Szemeskávétartó
- TFT-Full-Touchdisplay Pro

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,5 kW, 220-240 V
- Szemeskávé tartály: 500 g
- Víztartály: 2,4 l
- Szivattyúnyomás: 19 bar
- Készülékméretek: 455 x 594 x 385 mm
- Beépítési méretek: 449 x 558 x 376 mm
- Csatlakozókábel: 1.700 mm védőérintkezős dugasszal

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

450

EA631GNA1E üvegkerámia sugárzó főzőlap, tűzhelyhez kötött

EA631GNA1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EA631GNA1E	Élcsiszolás	84342	536

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 210 x 210 mm, 1 kW (energiafokozat 2,2 kW)
- 180, 2 kW
- 265 x 265 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,4 kW)
- 145, 1,2 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,8 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Készülékméretek: 592 x 43 x 522 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 1 sütőzóna
- 2 kétkörös zóna
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés

Kombinálható a HE010FBA1 beépíthető tűzhellyel.
12 mm vastagságú munkalapok esetén Slim Line tűzhelyszekrényt kell tervezni.

ÚJ

600

ET645HN17E üvegkerámia sugárzó főzőlap, önálló



ET645HN17E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
ET645HN17E	Nemesacél keret	84346	769

Főzőzónák
- 4 főzőzóna:
- 180 mm, 2,0 kW
- 170 mm, 1,8 kW-os / 265 mm, 2,6 kW-os
- 145 mm, 1,2 kW
- 145 mm, 1,0 kW-os / 210 mm, 2,2 kW-os

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,5 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 513 x 48 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm

Felszereltség
- 1 sütőzóna
- 1 kétkörös főzőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Laposkeretes kialakítás
- 17 teljesítményfokozat
- Digitális kijelző
- Biztonsági lekapcsolás
- ReStart
- Üzemkijelzés lámpa

Készülék alatti fiók tervezésénél védőlapot kell betervezni.

EH645BFB6E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



EH645BFB6E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EH645BFB6E	Nemesacél keret	84303	1.321

Főzőzónák
4 Power-indukciós főzőzóna:
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 180 / 280 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 55 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Automatikus felfőzés
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

EX601LXC1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

EX601LXC1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EX601LXC1E	Keret nélküli	84357	1.905

Főzőzónák

4 PowerBoost indukciós / 2 Vario indukciós plusz főzőzónák:
- balra: 2 x 190 / 240 mm, 2,2 kW (energiafokozat 3,7 kW) / 1 x 380 / 240 mm, 3,3 kW (energiafokozat 3,7 kW)
- jobbra: 2 x 190 / 240 mm, 2,2 kW (energiafokozat 3,7 kW) / 1 x 380 / 240 mm, 3,3 kW (energiafokozat 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 572 x 512 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 576 x 516 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- 17 teljesítményfokozat
- DualLight Slider kezelés
- PowerBoost funkció minden főzónához
- 2 Flexi-zónák
- ReStart
- QuickStart funkció
- Sültérzékelő Plus 5 hőmérséklet-fokozattal
- Melegentartó funkció
- Törlésvédő funkció
- Energiafogyasztás-kijelző
- Automatikus biztonsági lekapcsolás
- Gyerekzár
- Működési idő kijelzése
- Visszaszámlálás funkció
- Időzítő

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
Munkalapmagasság legalább 30 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek.
Csak szintben történő beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

ED851HWB1E exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

ED851HWB1E

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
ED851HWB1E	Élcsiszolás	84306	1.810

Főzőzónák

5 PowerBoost főzőzónák:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 2 x 190 / 210 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 240 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 802 x 51 x 522 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- SmartHome
- Szünet funkció
- Hídfunkció

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

EX845HVC1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



EX845HVC1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EX845HVC1E	Nemesacél keret	84301	1.907

Főzőzónák
5 Power-indukciós főzőzóna:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 2x 190 / 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 240 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 802 x 55 x 523 mm
- Kivágási méretek: 780 x 500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm dugasz nélkül

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- Flexi-zóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Automatikus felfőzés
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- SmartHome

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.

EX875LYC1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

EX875LYC1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EX875LYC1E	Élcsiszolás	84338	2.394

Főzőzónák
- 2 varioInduktionsPlus főzőzóna:
- balra: 400 / 230 mm, 3,3 kW (energiafokozat 3,7 kW)
- jobbra: 400 / 230 mm, 3,3 kW (energiafokozat 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 812 x 51 x 520 mm
- Kivágási méretek: 750-780 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- DualLight Slider kezelés
- VarioMotion
- PowerBoost funkció
- QuickStart funkció
- ReStart
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Visszaszámlálás funkció
- Működési idő kijelzése
- Melegentartó funkció
- Törlésvédő funkció
- Energiafogyasztás-kijelző
- Sültérzékelő Plus 5 hőmérséklet-fokozattal
- PowerMove Plus
- Gyerekzár
- Flexi-zóna

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
A középső főzőzónák a jobb és bal oldali főzőzónák meghosszabbításai. Automatikus bekapcsolás nagyobb edényeknél vagy sütőknél.

EX801LYC1E üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

EX801LYC1E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
EX801LYC1E	Keret nélküli	84359	2.394

Főzőzónák
- 4 PowerBoost indukciós / 2 Vario indukciós plusz főzőzónák:
- balra: 2 x 200 / 230 mm, 2,2 kW (energiafokozat 3,7 kW) / 1 x 400 / 230 mm, 3,3 kW (energiafokozat 3,7 kW)
- jobbra: 2 x 200 / 230 mm, 2,2 kW (energiafokozat 3,7 kW) / 1 x 400 / 230 mm, 3,3 kW (energiafokozat 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 792 x 512 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 796 x 516 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 12 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- 17 teljesítményfokozat
- DualLight Slider kezelés
- PowerBoost funkció minden főzónához
- ReStart
- QuickStart funkció
- Időzítő
- Visszaszámlálás funkció
- 1 Flexi-zóna
- VarioMotion
- Sültérzékelő Plus 5 hőmérséklet-fokozattal
- Gyerekzár
- Törlésvédő funkció
- Melegentartó funkció
- Energiafogyasztás-kijelző
- Automatikus biztonsági lekapcsolás
- Energiamenedzsment funkció
- Működési idő kijelzése

A készülék alá fiók tervezésénél távtartó lap szükséges indukciós főzőlapokhoz.
A középső főzőzónák a jobb és bal oldali főzőzónák meghosszabbításai. Automatikus bekapcsolás nagyobb edényeknél vagy sütőknél.
Munkalapmagasság legalább 30 mm. Slim Line beépítőkészlettel együtt vékonyabb munkalapok is lehetségesek (kvarckő, 12 mm / Xtra Ceramic, 16 mm / Slim Line, 16 mm).
Csak szintben történő beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

ED811BS16E üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

ED811BS16E

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
ED811BS16E	Keret nélküli	84304	3.110

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 190 / 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek: intenzív 622 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 61,6 kWh/év
- Készülékméretek: 802 x 229 x 522 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Reteszelőgomb
- PowerBoost funkció minden főzónához

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 nemesacél fém zsírszűrő
- A főzőzóna használatakor automatikus bekapcsolás

Tartozék
- 2 CleanAir-Plus légkeverőszűrő
- Teleszkópos retesz légkeveréshez
- Aktív szenes szűrő

Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással). A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

S*61HX01TE teljesen integrált mosogatógép, 5 program

SN61HX01TE

SX61HX01TE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SN61HX01TE 815 mm magas		84430	1.172
SX61HX01TE 865 mm magas - nagyterű mosog.		84431	1.212

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 5 program: Intenzív 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idővel
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 74 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SZ72010	18522	121
Takaró-/rögzítőléc 81,5 cm	SZ30BI02	18452	79
Takaró-/rögzítőléc 86,5 cm	SZ30BI22	18455	98

S*63HX03TE teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SN63HX03TE

SX63HX03TE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SN63HX03TE 815 mm magas		84432	1.364
SX63HX03TE 865 mm magas - nagyterű mosog.		84433	1.399

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Mini/Féltöltet
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idővel
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 74 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 10 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SZ72010	18522	121
Takaró-/rögzítőléc 81,5 cm	SZ30BI02	18452	79
Takaró-/rögzítőléc 86,5 cm	SZ30BI22	18455	98

S*63EX27CE Exkluzív teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SN63EX27CE

SX63EX27CE

EXCLUSIVE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SN63EX27CE 815 mm magas		84421	1.558
SX63EX27CE 865 mm magas - nagyterű mosog.		84422	1.590

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Finom / Üvegáru 40 °C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Automatikus ajtónyitás
- Auto-adagolás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 54 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SZ72010	18522	121
Takaró-/rögzítőléc 81,5 cm	SZ30BI01	18451	79
Takaró-/rögzítőléc 86,5 cm	SZ30BI11	18454	98

S*73EX22CE teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SN73EX22CE

SX73EX22CE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SN73EX22CE 815 mm magas		84423	1.688
SX73EX22CE 865 mm magas - nagyterű mosog.		84424	1.724

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Express 45 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Automatikus ajtónyitás
- Auto-adagolás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal
- SideLight

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 65 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 11 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
rögzítősín megerősített bútorfrontokhoz	SZ38BI01	18459	58
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SZ72010	18522	121
Takaró-/rögzítőléc 81,5 cm	SZ30BI01	18451	79
Takaró-/rögzítőléc 86,5 cm	SZ30BI11	18454	98

S*95EX22CE teljesen integrált mosogatógép, 7 program

SN95EX22CE

SX95EX22CE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SN95EX22CE 815 mm magas		84434	2.302
SX95EX22CE 865 mm magas - nagyterű mosog.		84435	2.337

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 7 program: Intenzív 70 °C, Expressz 60 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C, Finom/Üvegáru 40 °C, Mini/Féltöltet, Halk, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 4 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 8 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Üvegzóna
- Automatikus ajtónyitás
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Belső világítás
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor
- Extra szórókar
- TouchControl
- SideLight
- Push-to-Open

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 54 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 11 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.700 mm
- jobbra: bevezetés 1.200 mm, elvezetés 1.500 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 2.000 mm

2025 decemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
rögzítősín megerősített bútorfrontokhoz	SZ38BI01	18459	58
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SZ72010	18522	121
Takaró-/rögzítőléc 81,5 cm	SZ30BI01	18451	79
Takaró-/rögzítőléc 86,5 cm	SZ30BI11	18454	98

SR63EX25KE teljesen integrált mosogatógép, 6 program

SR63EX25KE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SR63EX25KE 815 mm magas		84436	1.580

Felszereltség
- Befogadóképesség: 10 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Nemes acél
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 2 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idővel
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 51 kWh/100 ciklus, 8,7 l/ciklus
- Energiaosztály: B
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 7,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 448 x 815 x 550 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 2.050 mm
- Max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Be-/elvezetőtömlő-hosszabbítás, 2200 mm hosszú	SZ72010	18522	121
Takaró-/rögzítőléc 81,5 cm	SZ30BI02	18452	79

KI21RVFE0 beépített hűtőszekrény

KI21RVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI21RVFE0		84567	1.152

Felszereltség
- Űrtartalom 136 liter
- 3 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó, hullámos aljú zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- FreshBox
- Könnyen felszerelhető
- Palacksor

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 92 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 874 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI22LVFE0 beépített hűtőszekrény

KI22LVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI22LVFE0		84568	1.218

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 104 liter
- 2 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- FreshBox
- Könnyen felszerelhető
- Palacksor

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Gyors fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 144 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 874 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

GI11VAFE0 beépített hűtőszekrény

GI11VAFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
GI11VAFE0		84507	1.273

Felszereltség
- Űrtartalom 72 liter
- ****-fagyasztótér
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Fagyasztási naptár
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Akusztikus ajtóriasztás
- Optikai figyelmeztető kijelzés
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 167 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 712 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 720 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

GI21VAFE0 beépített hűtőszekrény

GI21VAFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
GI21VAFE0		84508	1.320

Felszereltség
- Űrtartalom 96 liter
- ****-fagyasztótér
- 3 fagyasztott áru fiók, ebből 1 Big-Box
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Fagyasztási naptár
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Akusztikus ajtóriasztás
- Optikai figyelmeztető kijelzés
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 176 kWh/év
- Zajszint: 36 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 874 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 880 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI31RVFE0 beépített hűtőszekrény

KI31RVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI31RVFE0		84570	1.348

Felszereltség
- Űrtartalom 165 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- FreshBox
- Könnyen felszerelhető
- Krómozott palacktartó rács
- Palacksor

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 96 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1021 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1025 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI32LVFE0 beépített hűtőszekrény

KI32LVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI32LVFE0		84571	1.412

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 132 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- FreshBox
- Könnyen felszerelhető
- Palacksor

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Gyors fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 145 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1021 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1025 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI41RVFE0 beépített hűtőszekrény

KI41RVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI41RVFE0		84572	1.380

Felszereltség
- Űrtartalom 204 liter
- 5 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- FreshBox
- Palacksor

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-40 V
- Fogyasztás: 101 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI42LVFE0 beépített hűtőszekrény

KI42LVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI42LVFE0		84573	1.444

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 172 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó, hullámos aljú
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- FreshBox

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 15 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Gyors fagyasztás
- Kézi leolvasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 147 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI41FADE0 beépített hűtőszekrény

KI41FADE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI41FADE0		84528	1.908

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 128 liter
- 4 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Lágybehúzás ajtócsillapítással

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 59 liter
- 2 HyperFresh-Premium fiók
- Manuális nedvességszabályozás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 138 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1221 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1225 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI51FADE0 beépített hűtőszekrény

KI51FADE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI51FADE0		84530	1.991

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 163 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- 4 ajtórekesz
- 2 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Lágybehúzás ajtócsillapítással

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 59 liter
- Manuális nedvességszabályozás
- 2 HyperFresh-Premium fiók

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 139 kWh/év
- Zajszint: 37 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1397 x 558 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1400 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI81RADD0 beépített frissentartó hűtőszekrény

KI81RADD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI81RADD0		84557	2.172

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 253 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 VarioShelf
- 5 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- Lágybehúzás ajtócsillapítással

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 57 liter
- 1 HyperFresh-Plus doboz nedvességszabályozással teleszkópos síneken
- 1 Fresh Box teleszkópos síneken

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 91 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 558 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI82LADD0 beépített hűtőszekrény

KI82LADD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI82LADD0		84533	2.282

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 246 liter
- 4 üvegpolc
- 5 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- HyperFresh

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 34 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 142 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 18 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1772 x 558 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI86NNFE0

KI86NNFE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI86NNFE0		84548	1.892

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 184 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 234 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI86VVSE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

KI86VVSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI86VVSE0		84549	2.054

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- autoAirflow

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 84 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- bigBox

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 229 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

1780

KI86NVSE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

KI86NVSE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI86NVSE0		84550	2.216

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 184 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 234 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

FreshZone ≈ 0°C

1780

KI86NADD0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

KI86NADD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI86NADD0		84529	2.704

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 184 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Palacksor
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 186 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 8 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1772 x 558 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI96NVFD0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával

KI96NVFD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI96NVFD0		84551	2.482

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 215 liter
- 4 üvegpolc
- 4 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 2 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 75 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 120 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 184 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 8 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1935 x 558 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KB96NVFE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztó No-Frost technikával, 700 mm széles

KB96NVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KB96NVFE0		84532	3.161

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 285 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- 1 fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 98 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 256 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 9,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1935 x 708 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 710 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KU21RVFE0 alulra beépített hűtőszekrény

KU21RVFE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KU21RVFE0		84536	1.334

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 134 liter
- 3 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 93 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 820 x 598 x 548 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KU22LVFD0 alulra beépített hűtőszekrény

KU22LVFD0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KU22LVFD0		84544	1.403

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 93 liter
- 2 üvegpolc
- 2 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- Szabadságkapcsoló

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 17 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 felhajtható ajtó
- Kézi leolvasztás
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 119 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 3 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 820 x 598 x 548 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KU20WVHF0 borhűtő szekrény üvegajtóval

KU20WVHF0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KU20WVHF0 300 mm széles	Fekete	84558	2.013

Felszereltség
- Űrtartalom 58 liter
- 4 polc
- Akusztikus ajtóriasztás
- LED belső világítás
- Gyerekzár
- LED-világítás bemutató üzemmóddal és Soft-indítással
- UV-védelemmel ellátott üvegajtó
- Állítható hőmérsékletzóna
- A világítás be- és kikapcsolható
- Optimális hidegeloszlás a belső ventilátornak köszönhetően
- Hőmérséklet-kijelző
- A lábazatmagasság 10,2 cm-től 18,1 cm-ig állítható
- Üvegajtó, 3x beüvegezés
- Tölgyfa italállványok

Műszaki adatok
- Energiaosztály: F
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 70 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 100 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 818 x 298 x 567 mm
- Beépítési méretek: 820 x 300 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm

Ezt az eszközt kizárólag bor tárolására terveztük.
Lábazati aggregátor: Szellőzés a lábazaton keresztül, lábazatmagasság: legalább 10 cm.

Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 720 mm: 100-150 mm tervezhető lábazatmagasság.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 792 mm: 100-150 mm lábazatmagasság és 72 mm kiegyenlítő léc a borhűtő felett.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 864 mm: 100-150 mm lábazatmagassághoz és egy SKU30 eszközzel tervezhető a borhűtő szekrény felé.

KU21WAHG0 borhűtő szekrény üvegajtóval

KU21WAHG0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KU21WAHG0 600 mm széles	Fekete	84566	2.882

Felszereltség
- Űrtartalom 120 liter
- 5 polc
- Akusztikus ajtóriasztás
- EmotionLight
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Hőmérséklet-kijelző
- Gyerekzár
- Üvegajtó, 3x beüvegezés
- UV-védelemmel ellátott üvegajtó
- Tölgyfa italállványok
- Optimális hidegeloszlás a belső ventilátornak köszönhetően

Műszaki adatok
- Energiaosztály: G
- Zajkibocsátási osztály: C
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 130 kWh/év
- Zajszint: 38 db (A) re1pW
- Ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 818 x 598 x 581 mm
- Beépítési méretek: 820 x 600 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm

Ezt az eszközt kizárólag bor tárolására terveztük.
Lábazati aggregátor: Szellőzés a lábazaton keresztül, lábazatmagasság: legalább 10 cm.

Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 720 mm: 100-150 mm tervezhető lábazatmagasság.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 792 mm: 100-150 mm lábazatmagasság és 72 mm kiegyenlítő léc a borhűtő felett.
Tervezési megjegyzés: az alsószekrény magassága 864 mm: 100-150 mm lábazatmagassághoz és egy SKU60 eszközzel tervezhető a borhűtő szekrény felé.

WG44G2Z22 álló mosógép

WG44G2Z22

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WG44G2Z22	Fehér	84427	1.505

Felszereltség
- 4 standard program
- Pamut
- Könnyen kezelhető
- Kímélő mosás
- Pamut/selyem/kézi mosás
- Expressz
- Eco
- 10 Kiegészítő program
- Ingek/blúzok
- Felfrissítés
- Higiénia/allergia
- Átfolyásérzékelő az optimális vízfogyasztás érdekében
- Zajszigetelés
- Akusztikus jel a program végén

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,3 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Befogadóképesség: max. 9 kg
- Centrifuga: max. 1.400 ford/perc
- Zajszint mosás: 51 db (A) re1pW
- Zajszint centrifugálás: 71 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 49 kWh/100 ciklus, 50 l/ciklus
- Energiaosztály: A
- Zajkibocsátási osztály: A
- Centrifuga hatékonysága: B
- Betöltőablak: 320 mm
- Ajtónyitási szög: 165°
- Biztonsági berendezések: többszörös vízszigetelés
- Készülékméretek: 598 x 845 x 590 mm
- Csatlakozókábel: 1.600 mm

Csatlakozók hossza
- Balra: bevezetés 1.500 mm, elvezetés 1.500 mm

A kezelőlap német nyelvű.
Magasra nem lehet beépíteni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kezdőkészlet levegőkeringtetéses üzemmódhoz	WZ10131	18453	96

WQ33G2D41 álló hőszivattyús szárítógép

WQ33G2D41

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WQ33G2D41	Fehér	84428	1.567

Felszereltség
- 2 standard program
- Pamut
- Könnyen kezelhető
- Kímélő mosás
- Automatika
- 14 Kiegészítő program
- Ingek/blúzok
- Sportruházat
- Szabadtéri
- Ágynemű
- Gyapjú
- Törölközők
- Ágynemű
- Higiénia/allergia
- Szintetikus
- Zajszigetelés
- Akusztikus jel a program végén

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 0,6 kW
- Biztosíték: 10 A
- Befogadóképesség: max. 9 kg
- A készülék zajszintje szárításkor: 63 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 110 kWh/100 ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: B
- Kondenzációs hatékonysági osztály: B
- Ajtónyitási szög: 170°
- Készülékméretek: 598 x 842 x 613 mm
- Csatlakozókábel: 1.450 mm

A kezelőlap német nyelvű.
Magasra nem lehet beépíteni.

ÚJ

C

B

B

600

SIEMENS

Páraelszívók

LU62LFA51

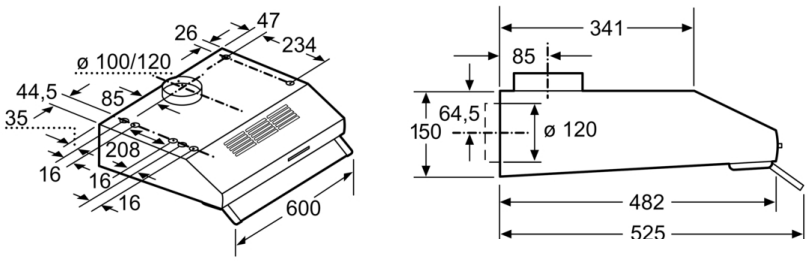

LI64LB521
LI64LB531

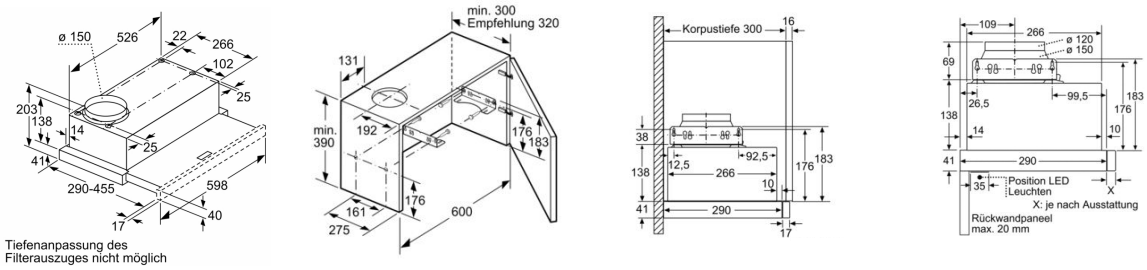

LI94LB530



LI97RA561

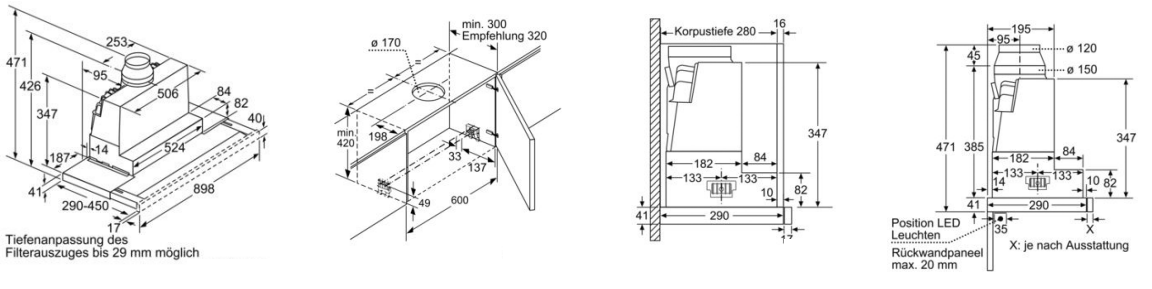

LJ65BCC60

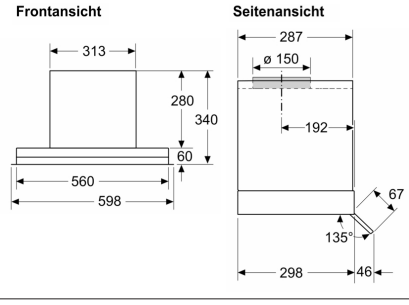

LJ95BCC60



SIEMENS

Páraelszívók

LC65KDK60

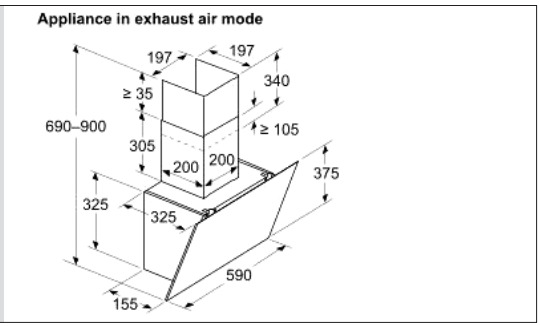

LC85KDK60

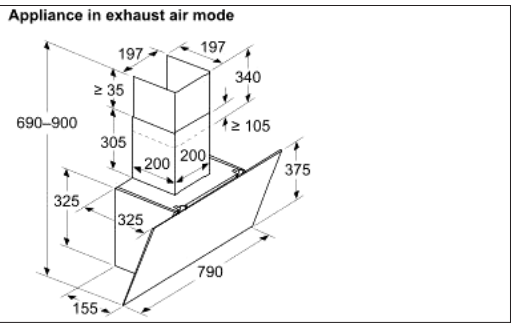

LC67KFN60

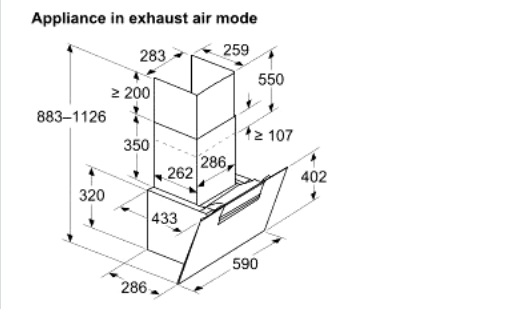

LC87KFN60

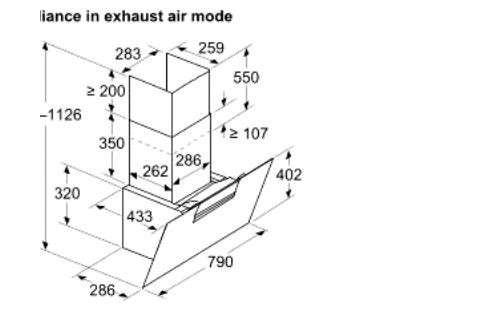

Beépíthető tűzhely

HE010FBA1

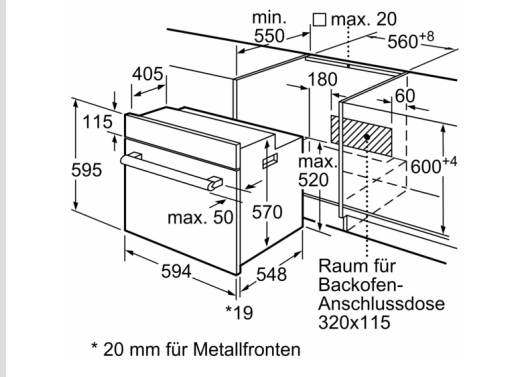

* 20 mm für Metallfronten

Beépíthető sütő

HB234ABB3
HB517GBS3
HB578GBS3

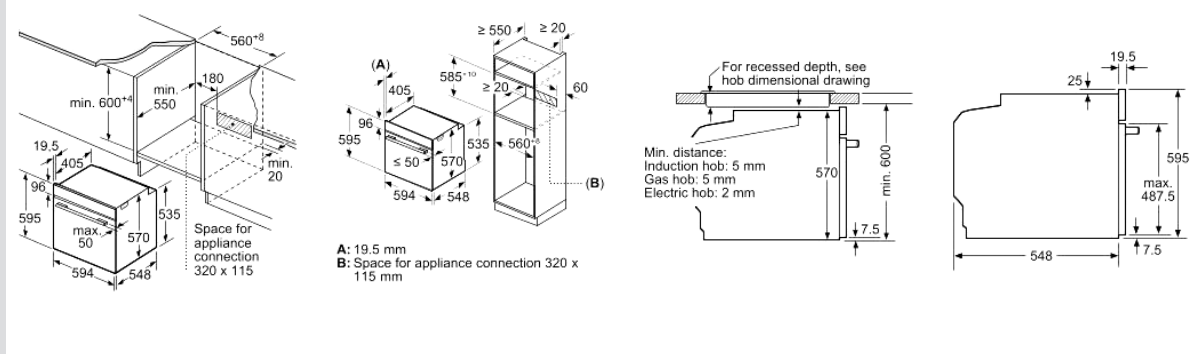

Beépíthető sütő

HB734G1B1

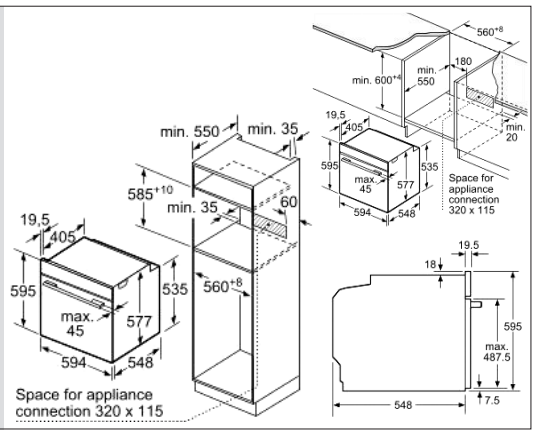

HB776G3B1S

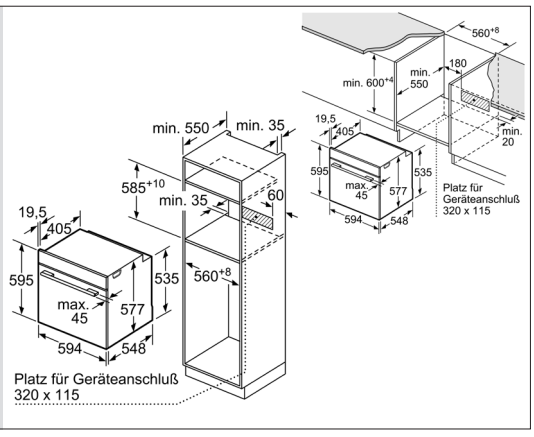

HM736GAB1

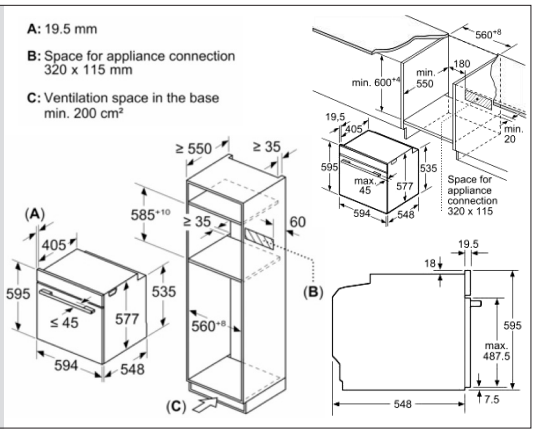

HS736G3B1

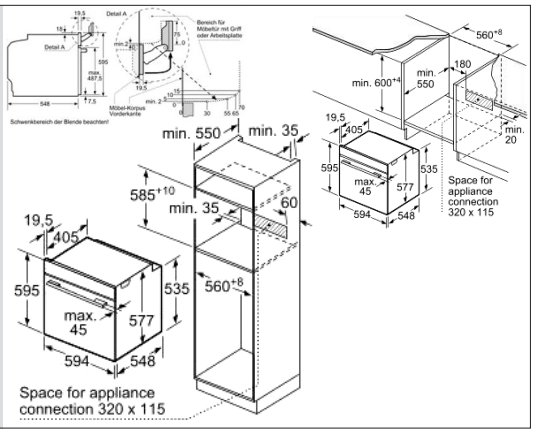

Kompakt készülékek

CM585AGS1

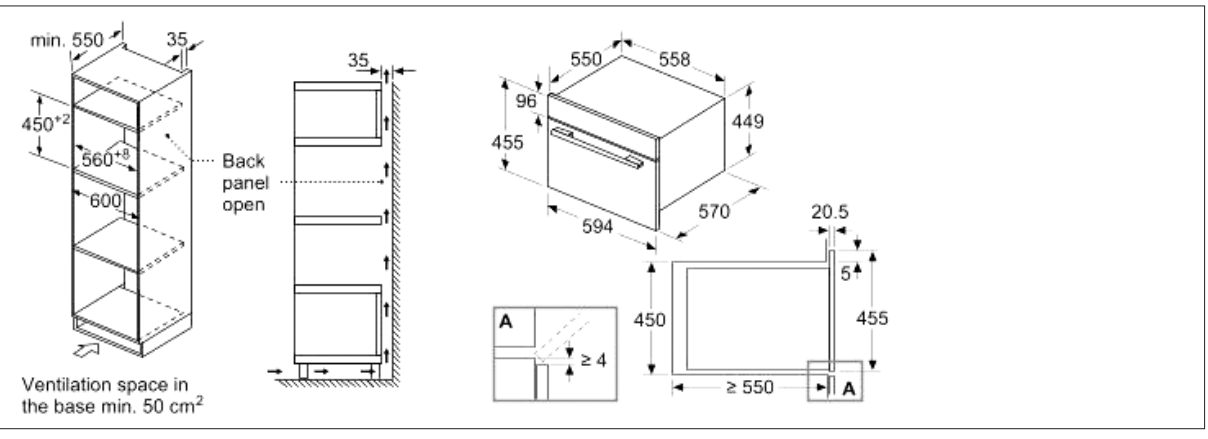

CM724G1B1

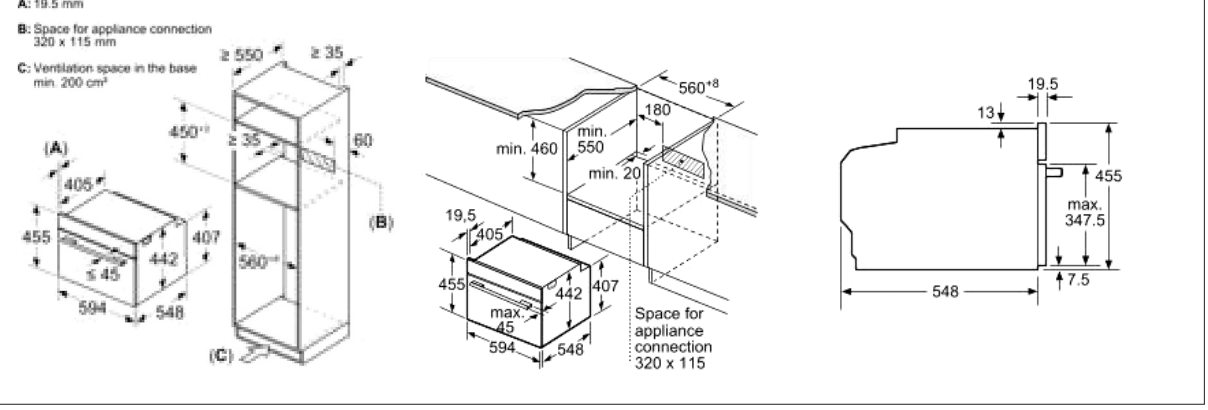

Kompakt készülékek

CD714GXB1







If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into acccount.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	42 mm	43 mm
Full surface Induction hob	52 mm	53 mm
Gas hob	32 mm	43 mm
Electric hob	32 mm	35 mm

Melegen tartó fiók

BI710C1B1
BI510CNR0

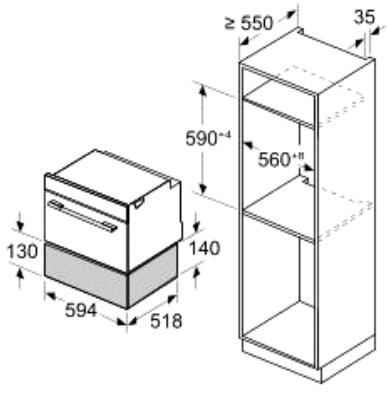



A: 7.5 mm

Compact ovens with appliance height of 455 mm can be installed above the warming drawer without an intermediate floor

Mikrosütő

BF523LMB3

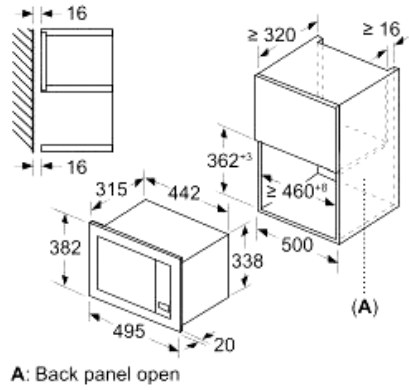

A: Back panel open

BF525LMB1

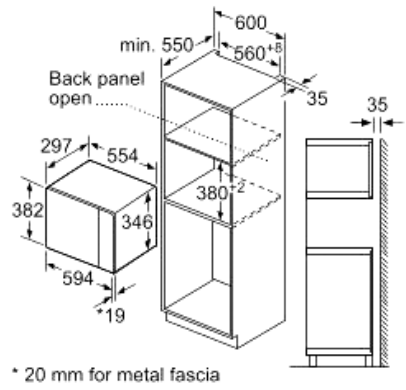

* 20 mm for metal fascia

BF722L1B1
BF722R1B1

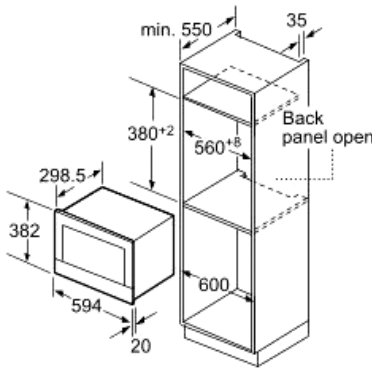

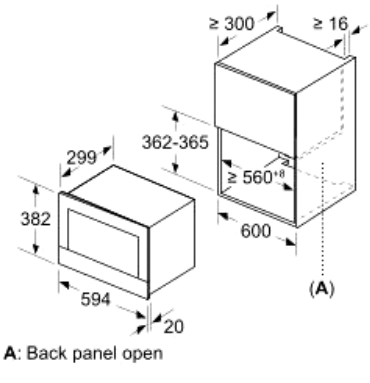

A: Back panel open

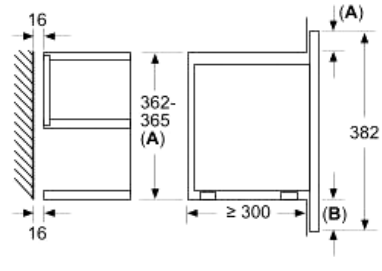

A: Overhang at top:
Recess 362: 6 mm
Recess 365: 3 mm
B: Overhang at bottom: 14 mm

Beépíthető teljesen automata kávéfőző

CT718L1B0

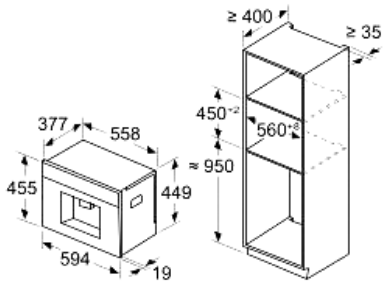

Bean and water containers are removed from the front
Recommended installation height 950–1450 mm

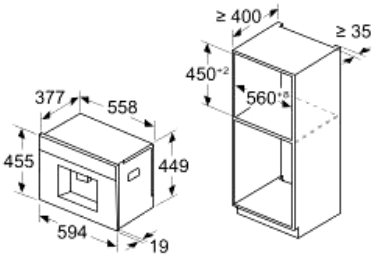

Bean and water containers are removed from the front
Recommended installation height 950–1450 mm



If using the 92° hinge limiter, the min. distance to the wall is only 100 mm

Főzőlapok

EA631GNA1E

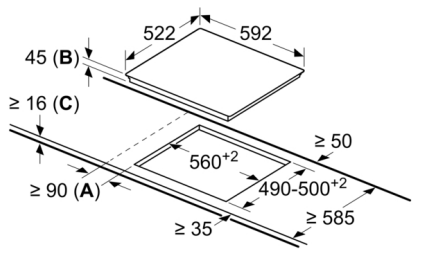

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

ET645HN17E

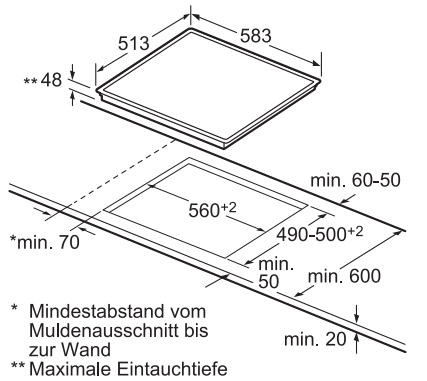

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

EH645BFB6E

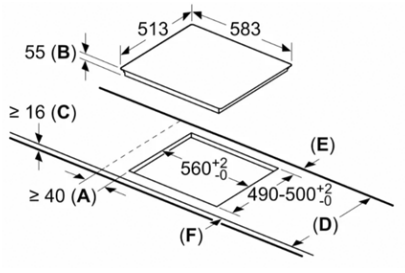

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX601LXC1E

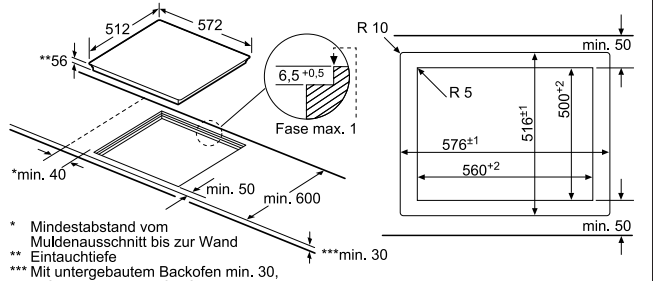

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ED851HWB1E

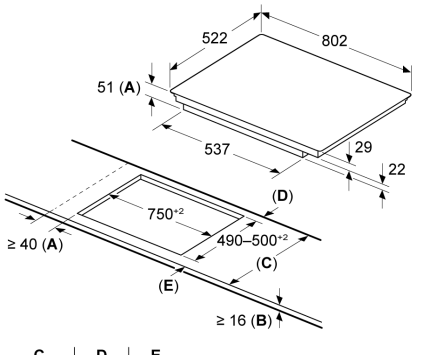

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX845HVC1E

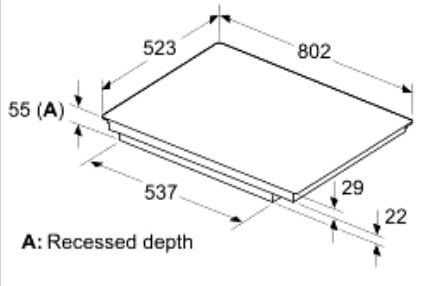

A: Recessed depth

EX875LYC1E

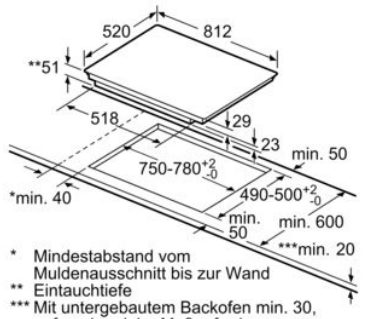

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Főzőlapok

EX801LYC1E

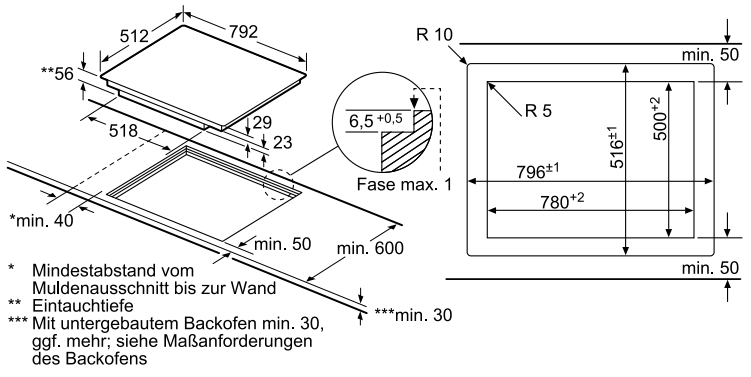

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Pultba építhető páraelszívók

ED811BS16E



A: Recessing depth
B: Cut-out in back panel required for pipework. Exact size and position can be taken from specific drawing.
C: All 80cm width class models can be installed in 60cm wide furniture by adjusting the side panels.



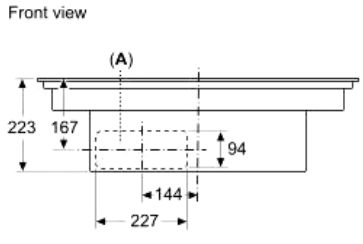

A: Connected directly at the rear

Mosogatógépek

SN61HX01TE / SN63HX03TE

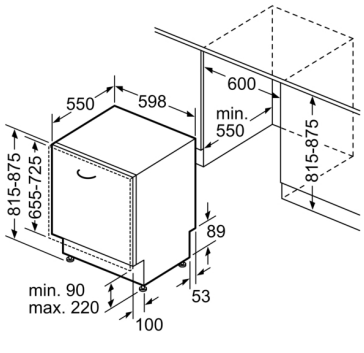

SX61HX01TE / SX63HX03TE

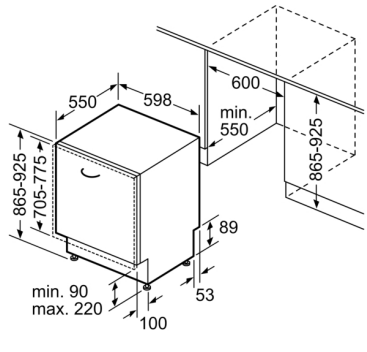

SR63EX25KE

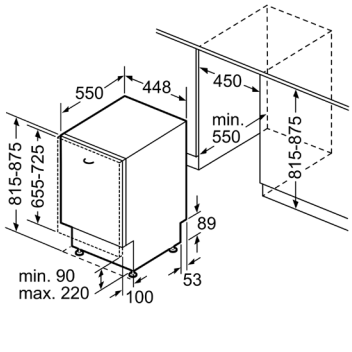

Hűtőkészülékek

KI21RVFE0 / KI22LVFE0

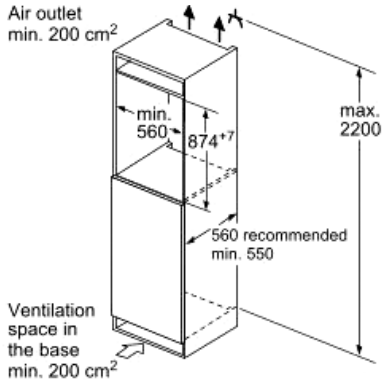

GI11VAFE0

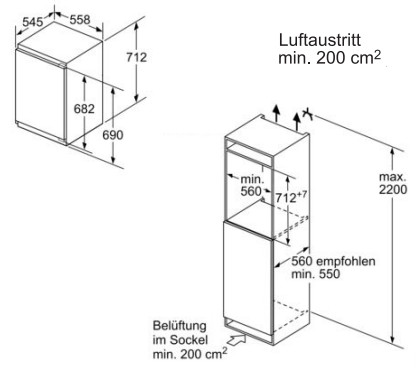

GI21VAFE0

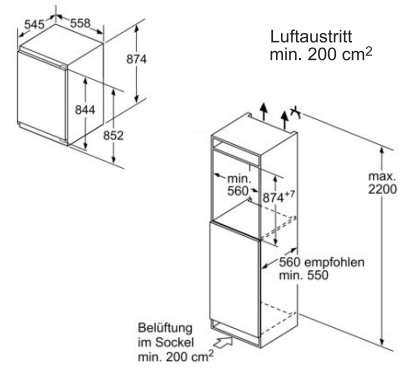

KI31RVFE0 / KI32LVFE0

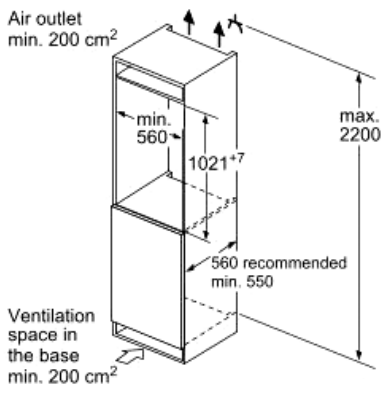

KI41RVFE0 / KI42LVFE0

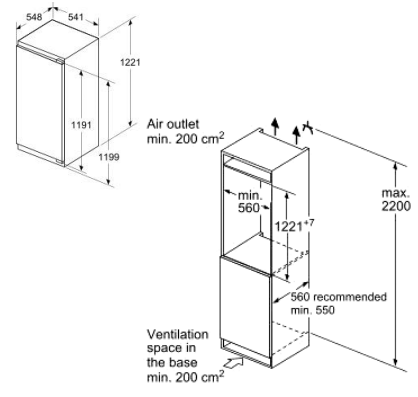

KI41FADE0

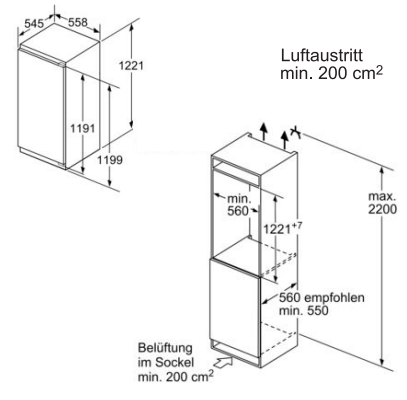

KI51FADE0

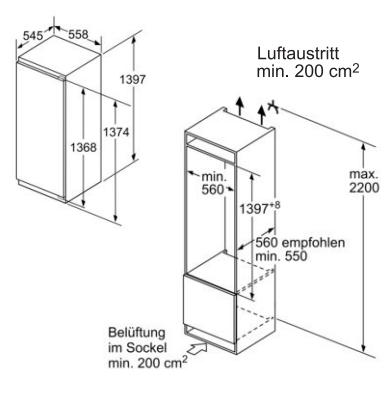

KI81RADD0

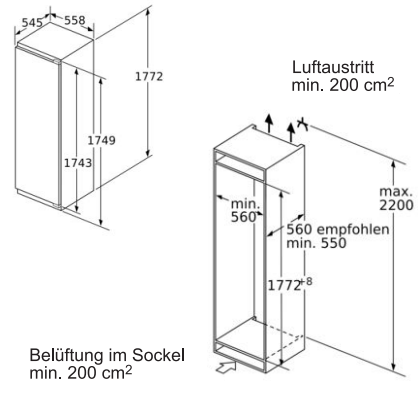

KI82LADD0

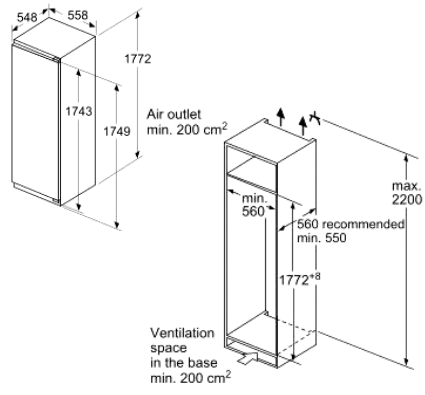

KI86NNFE0

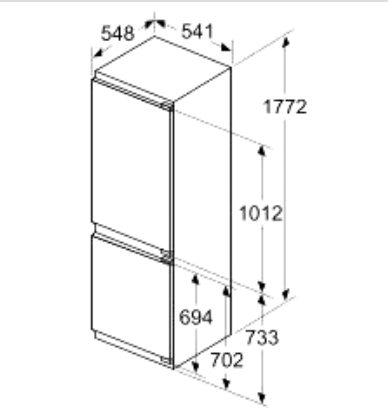

KI86VVSE0 / KI86NVSE0

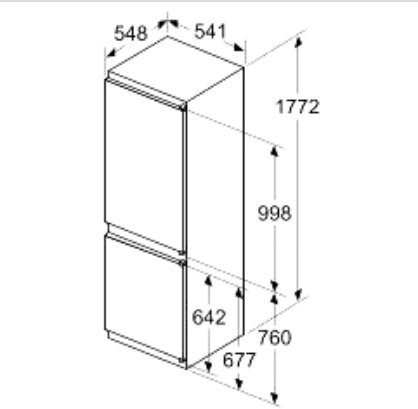

KI86NADD0

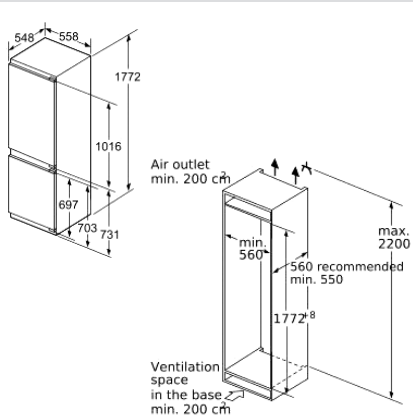

Hűtőkészülékek

KI96NVFD0

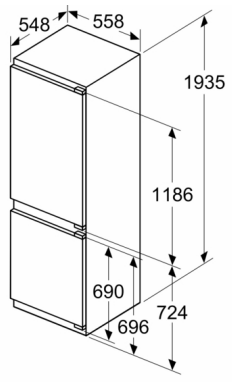

KB96NVFE0

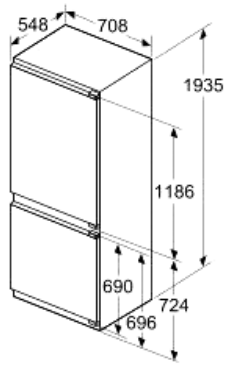

KU21RVFE0 / KU22LVFD0

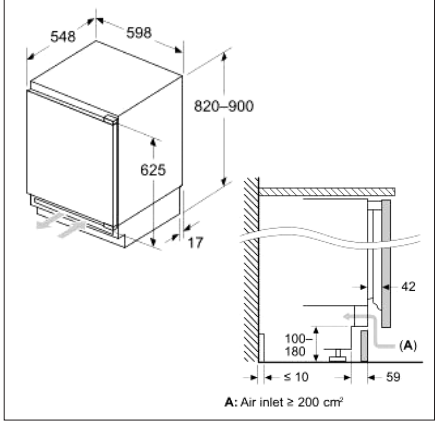

Borhűtő szekrények

KU20WVHF0

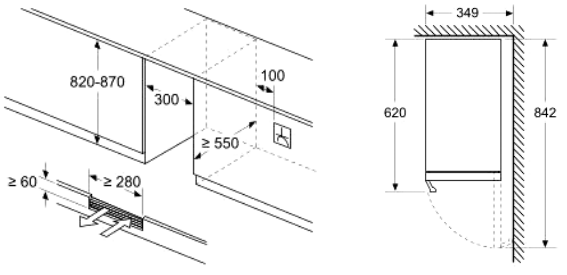

KU21WAHG0

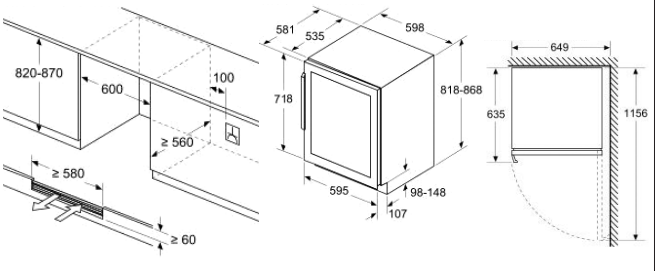

Mosás / Szárítás

WG44G2Z22

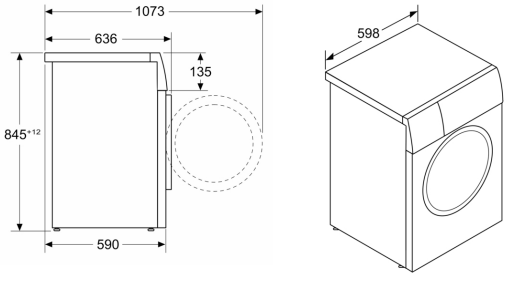

WQ33G2D41

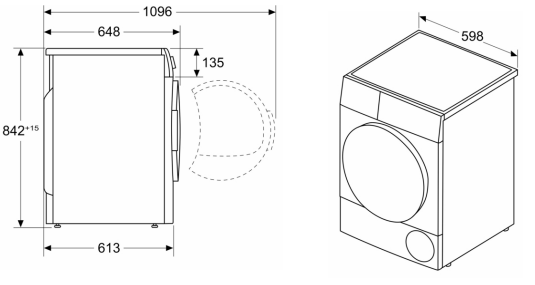

SIEMENS

Országengedélyek

A Siemens-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Albánia	**Mosás / Szárítás:** 84427, 84428
Andorra	
Belgium	
Bosznia-Hercegovina	
Bulgária	
Dánia	
Németország	–
Észtország	**Mosás / Szárítás:** 84427, 84428
Finnország	
Franciaország	
Francia Guayana	
Georgia	
Görögország	
Guadeloupe	
Izland	
Olaszország	
Koszovó	
Horvátország	
Lettország	
Litvánia	
Luxemburg	
Martinique	
Monaco	
Montenegró	
Hollandia	
Észak-Macedónia	
Norvégia	
Ausztria	–
Lengyelország	**Mosás / Szárítás:** 84427, 84428
Portugália	
Réunion	
Románia	
San Marino	
Svédország	
Szerbia	
Szlovákia	
Szlovénia	
Spanyolország	
Cseh Köztársaság	
Törökország	
Magyarország	
Vietnám	

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

11 Neff

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+36 80 200 201**
Szerviz száma alkatrészek: **+36 06 80 200 201**
Szerviz e-mail cím: **BSH-szerviz@bshg.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

NEFF
cook. create. inspire.

NEFF – olyan *egyedülálló* mint Ön.

A NEFF-nél elkötelezettek vagyunk a tudatos élvezet és mindenekelőtt a főzés öröme mellett. Inspiráló ötletekkel és elegáns készülékdizájnnal meghozzuk az étvágyat a szenvedélyes főzési élményhez.

N50 sütőink: Fekete üveg, teljesen besüllyeszthető kezelőgombok, erőteljes pilaszterlécek és grafitszürke fogantyú elegáns keveréke.

NEFF
N50 beépíthető sütő
B5AVM7AG7, grafitszürke,
Added Steam, Slide & Hide® stb.

Sütő 11 fűtési móddal, LCD kijelzővel. **Slide & Hide® ajtó,** amely finoman eltűnik a korlátlan hozzáférés érdekében. **Added Steam – Gőz hozzáadása egy gombnyomással,** hogy a finomságok kívül ropogósak, belül pedig puhák legyenek. **Pirolízis és Easy Clean:** az ideális duó az alapos vagy az időnkénti gyors tisztításhoz.
Maghőmérő egy mérési ponttal.

CircoTherm® – Egyidejű főzés és sütés akár három szinten is.

A+++ ↑ D A

EXCLUSIVE

Slide & Hide® – az előnyök röviden

- Csupán egyetlen fogantyúval teljesen eltüntethető a sütő alatt
- Több helyet biztosít a konyhában
- Megkönnyíti az étel kivételét és utólagos fűszerezését
- Speciális csillapító mechanizmus – az ajtó egyetlen mozdulattal csúszik a sütő alatti házba
- Made in Germany

Olyan nyitott mint SENKI MÁS

NEFF N50 beépíthető sütő
B6ACH7AG3
grafitszürke

Sütő 8 fűtési móddal, LCD kijelzővel, teljesen besüllyeszthető kezelőgombok, **Pirolízis és Easy Clean:** az ideális duó az alapos vagy az időnkénti gyors tisztításhoz. **HIDE®,** a teljesen leereszthető sütőtérajtó. **CircoTherm®** – egyedülálló forrólevegő rendszeregyidejű főzés és sütés akár három szinten is.

PIROLÍZIS

Nincs többé sütőtisztítás.

A pirolízis funkció aktiválását követően a sütésből és grillezésből visszamaradt maradékok nagy hőmérsékleten hamuvá válnak. A sütő lehűlését követően a hamu egyszerűen eltávolítható.

EXCLUSIVE

Added Steam – Sütés gőzrásegítéssel

Added Steam mindazok számára, akik vonzódnak a nagyon különlegeshez: A gőznek a sütőbe való irányításával a zöldségek lédúsak és ropogósak maradnak, a kenyér gyönyörűen megemelkedik, ropogós héjjal és légies tésztával, a sütemények finom és puhák lesznek. Egyszerűen töltse fel a víztartályt, és adja meg, hogy mikor kell gőzt adagolni – **minden olyan finomsághoz, amely kívülről ropogós, belülről pedig puha ízű.**

Nyitott minden mennyiségű GŐZRE

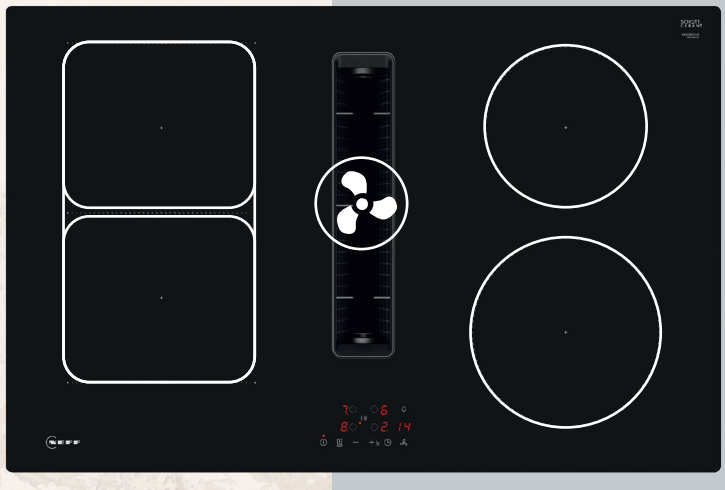

Megjegyzés: Az ábrák a főzőzónák vázlatos ábrázolására szolgálnak.

NEFF N50 indukciós főzőlap beépített V58NBS1L0 páraelszívóval, keret nélkül fekszik fel

80 cm széles, **4 indukciós főzőzóna**, ebből 2 külön főzőzóna és **1 kombinált zóna, Plug & Play** – nem vezetett légkeverés, **egyszerűen tisztítható szűrők** – csak ki kell venni és mosogatógépben tisztítani.

COMBI INDUCTION

Két kicsiből egy nagy lesz

A Combi Induction funkcióval a két bal oldali főzőzóna az ujja megérintésével egy kombinált, nagy főzőzónává vonható össze.

AUTOMATIKUS INDÍTÁS

Mindkét keze szabad a főzéshez

A főzőlapba épített elszívónk mindig használatra kész. Amint bekapcsol egy főzőzónát, és elkezd főzni, a páraelszívó automatikusan bekapcsol. A ventilátorteljesítmény a főzőzónákhoz hasonlóan szintén kényelmesen érintővezérléssel szabályozható.

Olyan vagány és rugalmasan alakítható mint az élet

NEFF N50 XXL beépített kombinált hűtő-fagyasztókészülék KB7962FE0

194 cm x 71 cm

Teljes hasznos űrtartalom: **383 l,** hűtőrész hasznos űrtartalma: **285 l,** **** alsó fagyasztótér hasznos űrtartalma: **98 l** Zajérték: 34 dB, lapos zsanér.

Rugalmasan alakítható XXL-tárolóhely az egész hűtőkészülékben a napi szükségletek kielégítéséhez, a **hűtőszekrény kapacitása jelentős mértékben nő.**

Extra hely – több hely a rugalmas tároláshoz.

Fresh Safe 1 <0°C> – gyümölcsök, zöldségek, hús és hal ideális tárolásához.

No Frost – többé nem kell leolvasztania a hűtőszekrényét.

Home Connect – adja hozzá intelligens hűtőszekrényét otthoni hálózatához, és maradjon kapcsolatban konyhájával.

Super Cooling – italok vagy hozzávalók gyors lehűtéséhez lecsökkenti a hőmérsékletet, mielőtt a készülék visszaáll a normál beállításra.

Az elektronikus kijelző segítségével rendkívül kényelmesen kezelés és fokra pontos beállítás lehetséges.

Profi mosogatónk – abszolút RUGALMAS minden alkalomhoz

NEFF N50 mosogatógép, teljesen beépíthető S175HTX06E, 81,5 cm magas

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm, Vario zsanérral különleges beépítési helyzetekhez.

Vario zsanér – szerelje fel mosogatógépét szinte bárhová.

A **Flex 1 kosárrendszer** rugalmasan beállítható elemekhez az alsó kosárban és **Rack Matic a felső kosárban** a praktikus berakodáshoz.

Info Light – amíg a piros pont látszik a mosogatógép előtt a padlón, a készülék üzemel.

Chef 70°C – profi program, mely eltünteti a makacs szennyeződéseket.

Home Connect – Add-On funkciók:
Hygiene Plus, Silence on demand

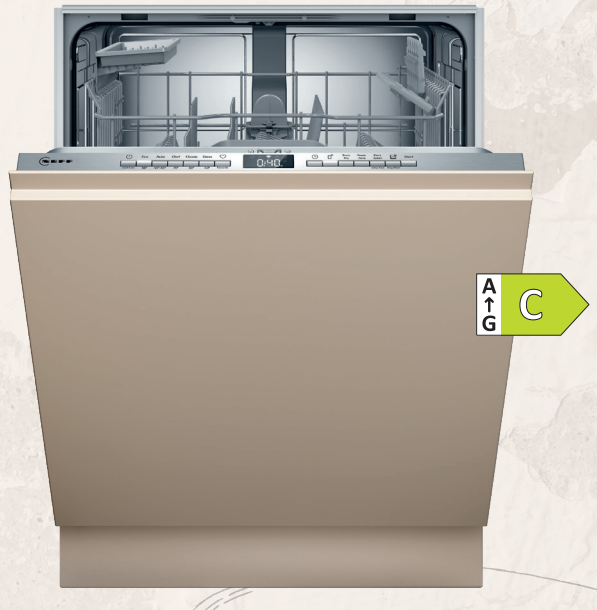

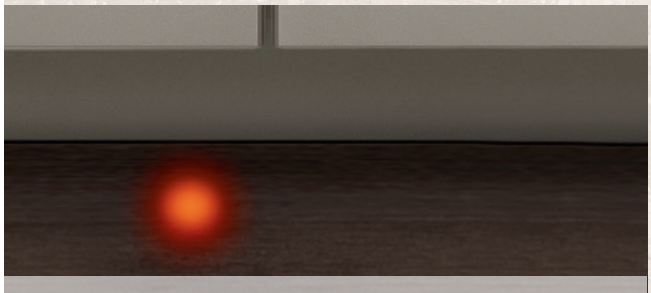

Info Light – jelzi, ha a mosogatás folyamatban van.

Az **Info Light** funkcióval rendelkező mosogatógépek a konyha padlójára vetített piros fényponttal jelzik a mosogatási folyamatot.

B3ACE2AG3 beépíthető sütő, hidrolízis

B3ACE2AG3

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B3ACE2AG3	Graphite Grey	89782	1.678

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill
- CircoTherm, kímélő
  Különleges alkalmazások
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- Hide®: a teljesen elrejthető sütőtérajtó

Tartozékok
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 50-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók	Z11TI15X0	18665	139
Sütőtálca, zománcozott	Z12CB10A0	18666	92
Univerzális serpenyő, zománcozott	Z12CU10A0	18667	95
Sütő- és pirítórostély	Z11CR10X0	18669	191

B6ACH7AG3 exkluzív beépíthető sütő, pirolízis

B6ACH7AG3

EXCLUSIVE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B6ACH7AG3	Graphite Grey	89784	1.897

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- Hide®: a teljesen elrejthető sütőtérajtó

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,60 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók	Z11TI15X0	18665	139
Sütőtálca, zománcozott	Z12CB10A0	18666	92
Univerzális serpenyő, zománcozott	Z12CU10A0	18667	95
Sütő- és pirítórostély	Z11CR10X0	18669	191

B5AVM7AG7 exkluzív beépíthető sütő, pirolízis

B5AVM7AG7

EXCLUSIVE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B5AVM7AG7	Graphite Grey	89785	2.552

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Kenyérsütő fokozat
- Gőzadagolás
- Pizza fokozat

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- Sima oldalfalak
- 15 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Maghőmérséklet-érzékelő
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- SmartHome
- Slide & Hide®, a teljesen elrejthető sütőajtó

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,60 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,94 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 30-275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók	Z11TI15X0	18665	139
Sütőtálca, zománcozott	Z12CB10A0	18666	92
Univerzális serpenyő, zománcozott	Z12CU10A0	18667	95
Sütő- és pirítórostély	Z11CR10X0	18669	191

B54CR31N0 beépíthető sütő, hidrolízis

B54CR31N0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B54CR31N0	Nemesacél	89773	2.489

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Kímélő párolás
- Fermentációs szakasz

Felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- SmartHome
- Slide & Hide®, a teljesen elrejthető sütőajtó

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40 -275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 596 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók	Z11TI15X0	18665	139
Sütőtálca, zománcozott	Z12CB10A0	18666	92
Univerzális serpenyő, zománcozott	Z12CU10A0	18667	95
Sütő- és pirítórostély	Z11CR10X0	18669	191

B54CR71N0 beépíthető sütő, pirolízis

B54CR71N0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
B54CR71N0	Nemesacél	89774	2.878

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- Külön alsó fűtés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Kenyérsütő fokozat
- Pizza fokozat
- Melegen tartás
- Kímélő párolás
- Fermentációs szakasz

Felszereltség
- Pirolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- Sima oldalfalak
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl
- HomeConnect
- Slide & Hide®, a teljesen elrejthető sütőajtó

Tartozékok
- 1 sütőtálca, zománcozott
- 1 univerzális lemez, zománcozott
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 0,87 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 0,69 kWh
- Sütőtérfogat: 71 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40 -275°C
- Sütővilágítás: 40 W halogénlámpa
- Energiaosztály: A+
- Csatlakozókábel: 1.200 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 596 x 595 x 548 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
1 részes teleszkóp fiók	Z11TI15X0	18665	139
Sütőtálca, zománcozott	Z12CB10A0	18666	92
Univerzális serpenyő, zománcozott	Z12CU10A0	18667	95
Sütő- és pirítórostély	Z11CR10X0	18669	191

C1AMG84G1 mikrohullámú kompaktsütő, hidrolízis

C1AMG84G1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
C1AMG84G1	Graphite Grey	89779	2.132

Sütő:
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- Melegen tartás
- Légkeveréses grill

Mikrohullám:
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- Grillfunkció

Felszereltség
- Hidrolízis
- Besüllyeszthető kezelőgombok
- 15 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Elektronikus óra
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- TouchControl

Tartozék
- 1 kombirostély

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 3,4 kW, 220-230 V
- Sütőtérfogat: 44 l
- Hőmérséklet-tartomány: 40-230°C
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W
- Sütővilágítás: 1 W LED
- Csatlakozókábel: 1.800 mm védőérintkezős dugasszal
- Készülékméretek: 594 x 454 x 570 mm
- Beépítési méretek: 560-568 x 450-458 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

C24MR21N0 mikrohullámú kompaktsütő, hidrolízis

C24MR21N0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
C24MR21N0	Nemesacél	89777	2.902

Üzemmódok
Sütő:
• Felső/alsó fűtés
• Külön alsó fűtés
• Grill
Mikrohullám:
• 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)

Felszereltség
• Hidrolízis
• Teleüveg belső ajtó
• Kijelző, fehér felirat
• Elektronikus óra
• Gyerekzár
• TouchControl
• SmartHome
• Soft Close és Soft Opening

Tartozék
• 1 univerzális lemez, zománcozott
• 1 kombirostély

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 3,6 kW, 220-240 V
• Sütőtérfogat: 45 l
• Hőmérséklet-tartomány: 30-230°C
• Mikrohullám teljesítmény: 900 W
• Csatlakozókábel: 1.500 mm védőérintkezős dugasszal
• Készülékméretek: 596 x 455 x 548 mm
• Beépítési méretek: 560 x 455 x 550 mm

A készüléket melegen tartó fiókkal kombinálva 590 mm magas fülkébe lehet beépíteni.

450

N24HA11N1 melegen tartó fiók

N24HA11N1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
N24HA11N1	Nemesacél	89778	1.459

Felszereltség
• Befogadóképesség: 12 tányér
• SmartHome
Alkalmazási területek:
• Edény előmelegítése
• Főzés alacsony hőmérsékleten
• Melegen tartás

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 0,8 kW, 220-240 V
• Feltöltés: max. 25 kg
• Hőmérséklet-szabályozás: 3 fokozatú
• Hőmérséklet-tartomány: 30-80°C
• Készülékméretek: 140 x 594 x 518 mm
• Beépítési méretek: 140 x 560-568 x 550 mm
• Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

A melegen tartó fiók a 450 mm magas kompakt készülékekkel kombinálva egy 590 mm méretű fülkébe építhető be.

HLAWD23G0 mikrohullámú sütő

HLAWD23G0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HLAWD23G0 bal oldali vasalattal	Graphite Grey	89624	841

Felszereltség
• 5 teljesítményfokozat (800, 600, 360, 180, 90 W)
• Forgókapcsolós kezelés és TouchControl
• Üveg forgótányér, 255 mm
• 7 automatikus program
• Ajtónyitás gombbal
• Nemesacél sütőtér
• LED belső világítás
• Kijelző, fehér felirat
• Memória funkció

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 1,3 kW, 220-230 V
• Teljesítmény: 800 W
• Sütőtérfogat: 20 l
• Belső méretek: 201 x 308 x 282 mm
• Készülékméretek: 382 x 594 x 317 mm
• Fülkemagasság faliszekrényhez: 365 mm
• Fülkemagasság állószekrényhez: 365 mm
• Csatlakozókábel: 1.300 mm védőérintkezős dugasszal

Tartozékok
• 1 forgótányér

Beépíthető készülék 600 mm széles faliszekrényekhez vagy állószekrényekhez.

360

NR4WR21N1 mikrohullámú sütő

NR4WR21N1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
NR4WR21N1 jobb oldali vasalattal	Nemesacél	89622	1.625

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 21 l
- Belső méretek: 230 x 350 x 270 mm
- Készülékméretek: 382 x 596 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360
380

NL4WR21N1 mikrohullámú sütő

NL4WR21N1

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
NL4WR21N1 bal oldali vasalattal	Nemesacél	89623	1.625

Felszereltség
- 5 teljesítményfokozat (900, 600, 360, 180, 90 W)
- TouchControl kezelés
- 7 automatikus program
- Ajtónyitás gombbal
- Nemesacél sütőtér
- Gyorsindítás
- LED belső világítás
- Kijelző, fehér felirat

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 1,2 kW, 220-240 V
- Teljesítmény: 900 W
- Sütőtérfogat: 21 l
- Belső méretek: 230 x 350 x 270 mm
- Készülékméretek: 382 x 596 x 318 mm
- Fülkemagasság faliszekrényhez: 362 mm
- Fülkemagasság állószekrényhez: 380 mm
- Csatlakozókábel: 1.750 mm védőérintkezős dugasszal

Beépíthető készülék fali szekrényhez, felső szekrényhez, alsó szekrényhez, magasszekrényhez, magasszekrényhez.
Az alsószekrénybe/magasszekrénybe történő beépítéskor a szellőzőrácsokat a szellőzéshez/légtelenítéshez külön kell betervezni.
Felemelhető ajtó mögé nem lehet beépíteni.

360
380

T56SHF1L0 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

T56SHF1L0

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
T56SHF1L0	Nemesacél keret	89848	1.645

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 180 / 280 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 55 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- SmartHome
- Kedvencek gomb

600

T56STF1L0 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

T56STF1L0

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
T56STF1L0	Nemesacél keret	89843	1.971

Főzőzónák
4 Power-indukciós főzőzóna:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,3 kW)
- 180 / 280 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 583 x 55 x 513 mm
- Kivágási méretek: 560 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Kezelés TwistPad gombbal
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- SmartHome

T58SHF1L0 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

T58SHF1L0

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
T58SHF1L0	Nemesacél keret	89847	1.810

Főzőzónák
4 PowerBoost főzőzónák:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,3 kW)
- 180 / 280 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 210 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 802 x 58 x 523 mm
- Kivágási méretek: 780 x 500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 sütőzóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- SmartHome
- Kedvencek gomb

T68TTV4L0 üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

T68TTV4L0

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
T68TTV4L0	Nemesacél keret	89845	2.719

Főzőzónák
4 Power-indukciós főzőzóna:
- 180 mm, 2 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 145 mm, 1,6 kW (energiafokozat: 2,2 kW)
- 2 x 240 mm, 2,5 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 830 x 51 x 527 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490-500 mm
- Csatlakozókábel: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Felszereltség
- 17 teljesítményfokozat
- 1 Flexi-zóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Kezelés TwistPad gombbal
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- SmartHome

V58NBS1L0 üvegkerámia főzőlap elszívóval, indukció - csak légkeverés, önálló

V58NBS1L0

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
V58NBS1L0	Keret nélküli	89846	3.133

Főzőzónák
4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 190 / 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 180 mm, 1,8 kW (energiafokozat: 3,1 kW)
- 210 mm, 2,2 kW (energiafokozat: 3,7 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek: intenzív 622 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 61,6 kWh/év
- Készülékméretek: 802 x 223 x 522 mm
- Kivágási méretek: 750 x 490 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.100 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Hídfunkció
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 nemesacél fém zsírszűrő
- A főzőzóna használatakor automatikus bekapcsolás

Tartozék
- Aktív szenes szűrő
- Teleszkópos retesz légkeveréshez

Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással). A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

S*75HTX06E sorozatú teljesen integrált mosogatógép, 6 program

S175HTX06E

S275HTX06E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
S175HTX06E 815 mm magas		89927	1.396
S275HTX06E 865 mm magas - nagyterű mosog.		89928	1.431

Felszereltség
- Befogadóképesség: 13 nemzetközi teríték
- 6 program: Intenzív 70 °C, Automatika 45-65 °C, Eco 50 °C
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszköztartó
- Fronteltolási technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 74 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: C
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 11 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
rögzítősín megerősített bútorfrontokhoz	Z788BI01	18671	58

S*55EVX04E sorozatú teljesen integrált mosogatógép, 6 program

S155EVX04E

S255EVX04E

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
S155EVX04E 815 mm magas		89924	1.494
S255EVX04E 865 mm magas - nagyterű mosog.		89923	1.529

Felszereltség
- Befogadóképesség: 14 nemzetközi teríték
- 6 program: Normál 60°C, Automatika 45-65°C, Eco 50°C, Finom / Üvegáru 40°C, Kedvenc
- LED-es só- és mosogatószer-utántöltésjelző
- Padló: Polinox
- Állítható magasságú felső kosár megrakott állapotban
- 2 lehajtható csészetartó
- 2 lehajtható tányérsor a felső kosárban
- 4 lehajtható tányérsor az alsó kosárban
- Evőeszközfiók
- Komfort görgők az alsó kosárban lévő kosárzárral
- Automatikus ajtónyitás
- Fixajtó-technika
- Magasra beépíthető
- SmartHome
- Indításkésleltetés
- Akusztikus jel a program végén
- Beam-on-Floor maradék idő nélkül
- Kijelző
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,4 kW, 220-240 V
- Biztosíték: 10 A
- Zajszint: 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 65 kWh/100 ciklus, 9 l/ciklus
- Energiaosztály: B
- Zajkibocsátási osztály: B
- Biztonsági berendezések: AquaStop
- Max. megengedett frontsúly: 8,5 kg, rögzítés oldalt
- Készülékméretek: 598 x 815 (865) x 550 mm

Csatlakozók hossza
- balra: bevezetés 1.650 mm, elvezetés 1.900 mm
- max. elvezetőtömlő-hosszabbítás: 1.950 mm

KI5862FE0

KI5862FE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI5862FE0		89563	2.054

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 4 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- EmotionLight

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 84 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 229 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4,2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

KI7862FE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény No-Frost technikával

KI7862FE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KI7862FE0		89571	2.216

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 184 liter
- 3 üvegpolc
- 3 ajtórekesz
- 3 tojástartó
- 1 palacktartó
- 2 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 76 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 234 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 10 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, ST
- Készülékméretek: 1772 x 541 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1775 x 560 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

1780

KB7962FE0 beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény No-Frost technikával, 700 mm széles

KB7962FE0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KB7962FE0		89565	3.225

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 285 liter
- 4 üvegpolc
- 4 ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- EmotionLight

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 98 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 90 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 256 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 9,5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 13 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, T
- Készülékméretek: 1935 x 708 x 548 mm
- Beépítési méretek: 1940 x 710 x 560 mm
- Csatlakozókábel: 2.300 mm védőérintkezős dugasszal

700

1940

Beépíthető tűzhelyek

B3ACE2AG3

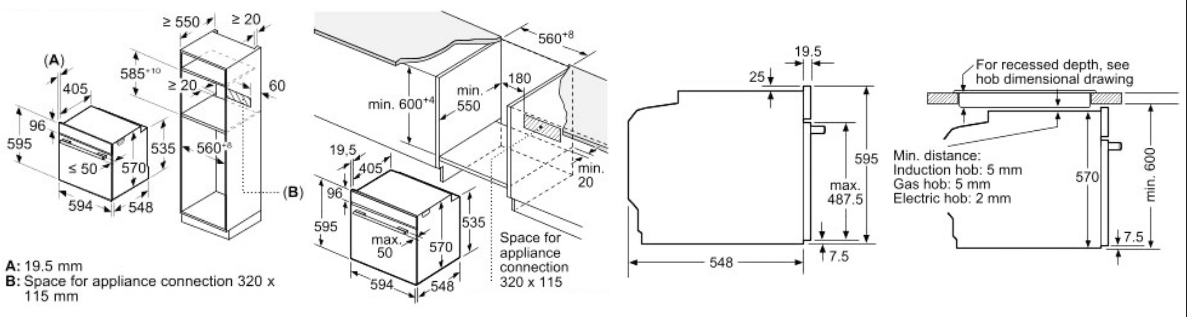

B6ACH7AG3
B5AVM7AG7



B54CR31N0
B54CR71N0

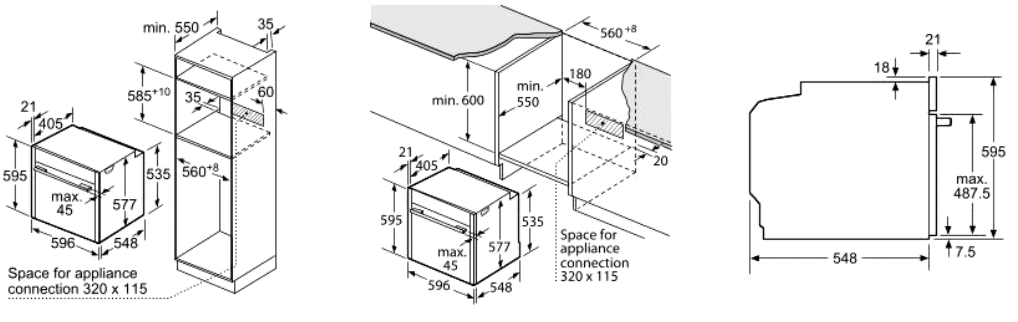

Kompakt készülékek

C1AMG84G1

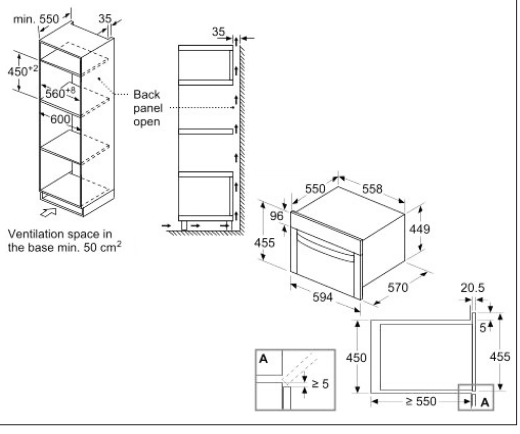

C24MR21N0

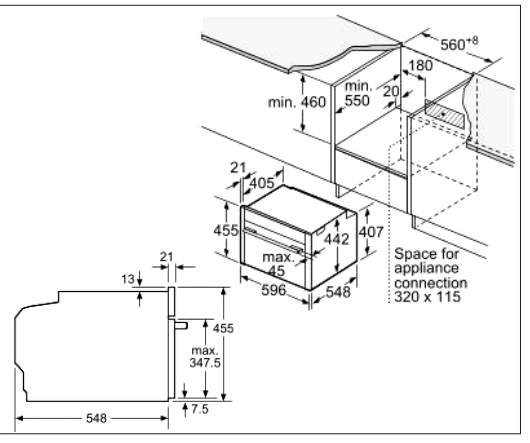

Melegen tartó fiók

N24HA11N1

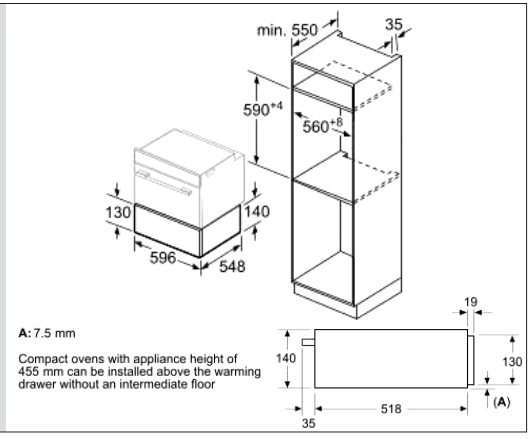

Mikrovalna pećnica

HLAWD23G0

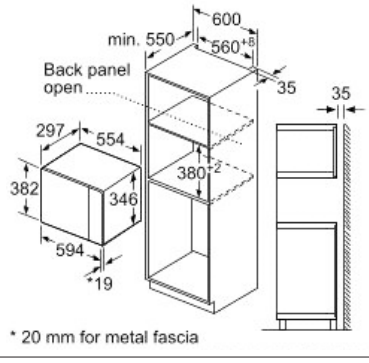

NR4WR21N1
NL4WR21N1

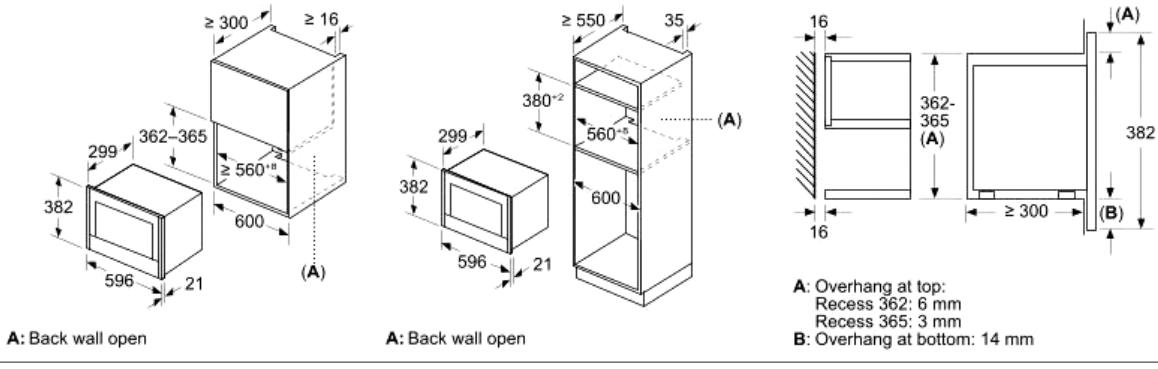

Főzőlapok

T56SHF1L0

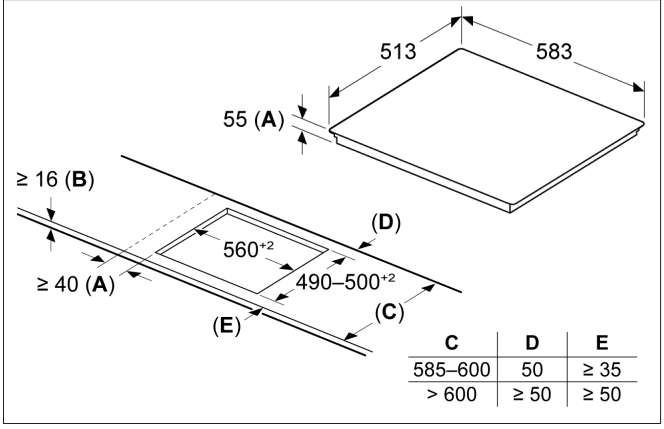

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T56STF1L0

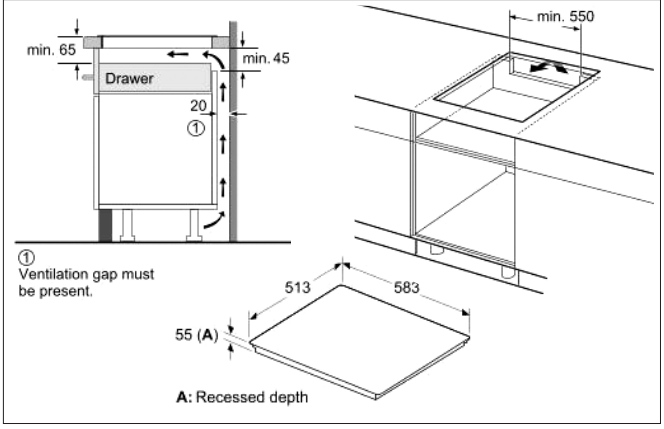

Főzőlapok

T58SHF1L0

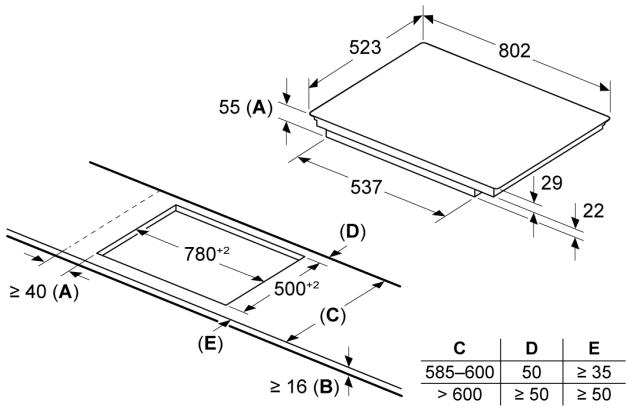

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T68TTV4L0

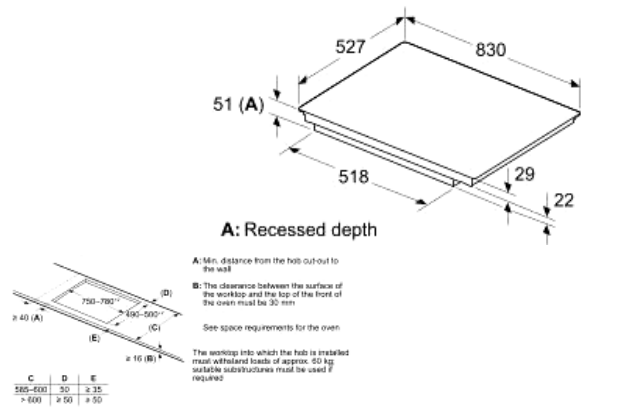

V58NBS1L0

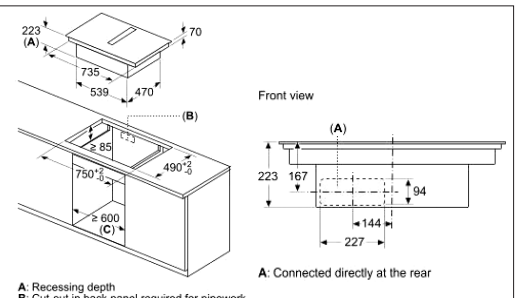

A: Recessing depth
B: Cut-out in back panel required for pipework. Exact size and position can be taken from specific drawing.
C: All 60cm width class models can be installed in 60cm wide furniture by adjusting the side panels.

Mosogatógépek

S175HTX06E

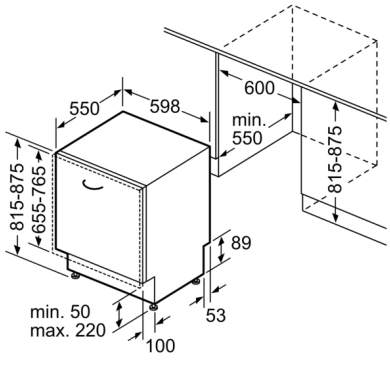

S275HTX06E

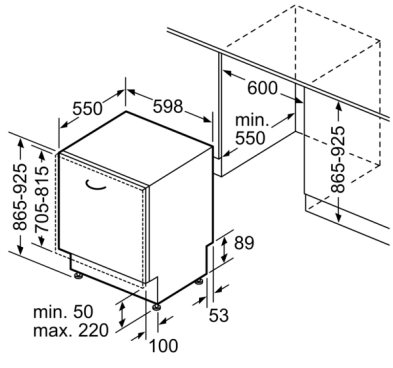

S155EVX04E

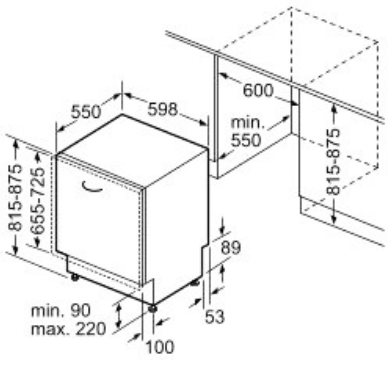

S255EVX04E

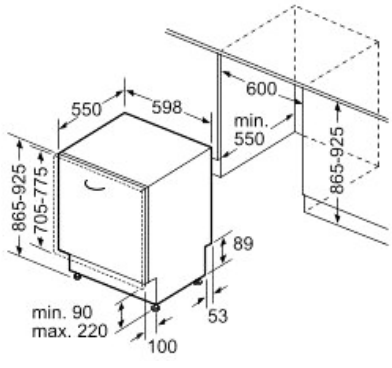

Hűtőkészülékek

KI5862FE0

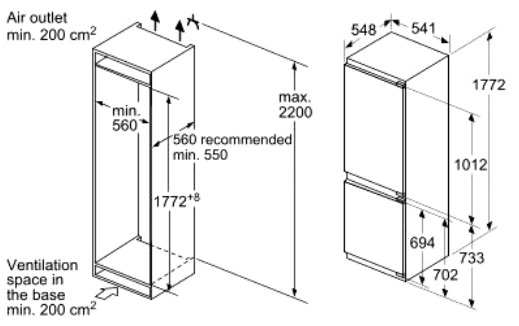

KI7862FE0



KB7962FE0

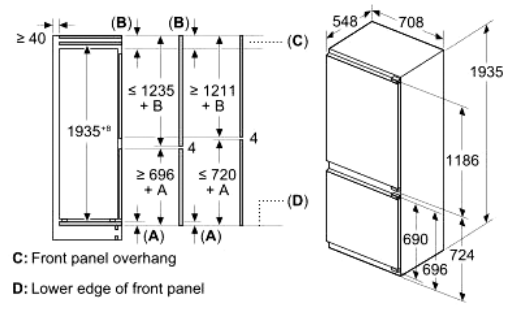

Országengedélyek

A Neff-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Albánia	–
Andorra	–
Belgium	–
Bosznia-Hercegovina	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Francia Guayana	–
Georgia	–
Görögország	–
Guadeloupe	–
Izland	–
Olaszország	–
Koszovó	–
Horvátország	–
Lettország	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Martinique	–
Monaco	–
Montenegró	–
Hollandia	–
Észak-Macedónia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Réunion	–
Románia	–
San Marino	–
Svédország	–
Szerbia	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Törökország	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

Liebherr

Általános információk

Vevőszolgálat Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+36 14 80 11 83**
Szerviz e-mail cím: **service.hu@liebherr.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

LIEBHERR

Még a legkisebb részlet is maximális figyelmet érdemel.

Nagy hangsúlyt fektetünk a kompromisszumoktól mentes minőségre – egészen a legapróbb csavarokig – mindezt a kezdetektől fogva. 1954 óta gyártunk és forgalmazunk világszerte minőségi hűtő és fagyasztókészülékeket. Szívünkben azonban még mindig családi vállalkozás vagyunk, és a gyökereink Németországban erednek. Továbbra is itt végezzük valamennyi termékünk fejlesztését. Német mérnöki művészet – az alapítóink iránti elkötelezettségből, valamint a mérnöki generációk óta nálunk felhalmozódott szaktudás birtokában.

A mindenki által elérhető komfort.

Új álló és beépített készülékeink különböző sorozatokban kaphatók: Pure, Plus, Prime és Peak. Azonban teljesen mindegy, hogy ügyfele mely sorozat mellett dönt, a kompromisszumoktól mentes Liebherr-minőséget minden egyes készüléknél érezni fogja, mivel számos funkció már Pure-sorozatú készülékeinkben alapfelszereltségként szerepel. Például a NoFrost automatikus leolvasztási funkció, a gyümölcsök és zöldségek tároláshoz való technológia, valamint a DuoCooling funkció. Ez a technológia két külön hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne történjen légcsere. Így a tárolt élelmiszer nem szárad ki, és a szag sem terjed át.

Made in Germany

German Engineering

Semmi sem tarthat a hosszúnál rövidebb ideig.

Már a legapróbb részletekben érezhető a minőséggel szemben támasztott igényünk. Mielőtt például egy ajtózsanér nálunk engedélyt kap, legalább 150.000 nyitási ciklust kell teljesítenie. Ez több, mint 15 év használatnak felel meg. Nálunk minden más funkcionális elemet erre az élettartamra tesztelünk. Valamennyi készülékünk rendkívül könnyen javítható. Minden lényeges alkatrészt több, mint 10 évig raktáron tartunk. Hiszen nemcsak a készülékeinknek, hanem a bolygónknak is lehetőleg sokáig ki kell tartania.

A mánál nagyobb távlatokban gondolkodunk.

Készülékeink tervezésekor gondolunk az Ön és a következő generációk szükségleteire. Műszaki szempontból ezért is vagyunk mindig legalább egy lépés előnyben.

Kb. 75 kilogramm

élelmiszert dobnak ki személyenként a háztartásokban*. Naponta tehát 200 gramm étel kerül a hulladékba.

Ez fejenként ellenértéknek felel meg **kb. 300 €**

- **34 %** friss gyümölcs és zöldség
- **9 %** tejtermék
- **4 %** hús és hal

Valamennyi élelmiszer kb. fele esetében optimális hűtéssel meghosszabbítható az eltarthatóság.

Forrás (kivonat): Welthungerhilfe, 2021,
*Terület: német magánháztartások
www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/#c16878

LIEBHERR

Tartós

Nálunk a távlatokban gondolkodás nem csupán azt jelenti, hogy nézzük az energiacímkén szereplő A besorolást. A megbízhatóság és a tartósság ugyanilyen fontos jelentőségű. Hiszen minél tovább hatékonyan működik Liebherr készüléke, annál jobb azon erőforrások kihasználása is, melyek készülékeink előállításához szükségesek. A műszaki tartósság nálunk a megjelenésben is hangsúlyt kap – az időtlenül klasszikus formaterv révén.

Erőforráskímélő

A Liebherr innovatív frissentartó technológiákkal nyújt támogatást az élelmiszerek optimális tárolásában. Így elkerülhető, hogy azokat idő előtt ki kelljen dobni, és így csökkenti az élelmiszerpazarlást. Továbbá a BioFresh rekeszek segítenek a bevásárlóutak csökkentésében. A különösen tágas nullafokos rekeszek a hagyományos hűtőszekrényekkel összehasonlítva lényegesen hosszabban frissen tartják a gyümölcsöt és zöldséget, húst, valamint a tejtermékeket, és rendkívül sok helyet kínálnak. Amennyiben az élelmiszerek optimális tárolása veszélyben van, a készülék jelzi ezt – például nyitott ajtó esetén ajtóriasztással.

Hatékony

Hűtőkészülékeink alacsony áramfogyasztással segítik az értékes energia megtakarítását. Ezeket a csúcsértékeket a kiváló minőségű, szilícium-dioxidot tartalmazó vákuumszigetelő panelek használatával érik el. A szokványos alternatívákkal ellentétben a Liebherr által használt panelek hozzájárulnak ahhoz, hogy az energiafogyasztás még évekig tartó használat után is alacsony maradjon.

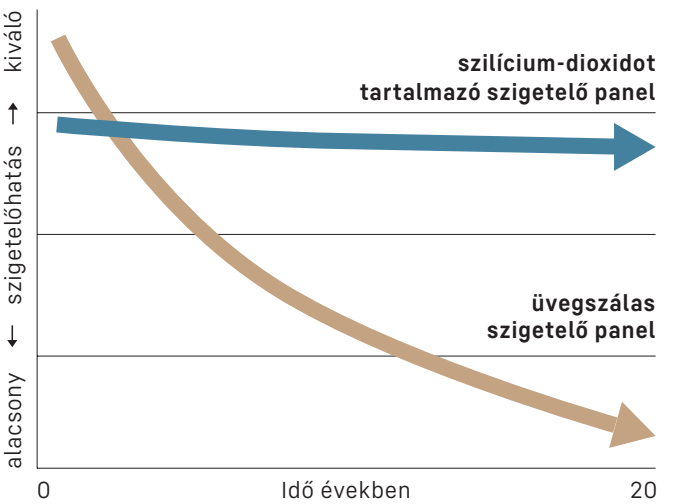

LIEBHERR

Tovább finom

A bevásárláskor az ügyfelei nem kötnek kompromisszumokat. Ügyelnek a természetes összetevőkre, a legjobb minőségre és a maximális frissességre. Teljesen világos: Aki ilyen nagy hangsúlyt fektet a jó élelmiszerekre, az szeretné is sokáig megtartani azokat. Pont erre fejlesztettünk ki innovatív frissentartó technológiákat, és ezeket évről évre finomítjuk. Annak érdekében, hogy az élelmiszerek íze a hűtőben töltött bizonyos idő után is hamisítatlan maradjon.

DuoCooling – nincs kiszáradás
Valamennyi kombinált hűtő- és fagyasztókészülékünknél alkalmazott alapvető technikánk. Két teljesen külön hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne történjen légcsere. Az élelmiszer nem szárad ki, és a szag sem terjed át.

EasyFresh – gyümölcsökhöz és zöldségekhez ideális
Itt igazán otthon érzik magukat a csomagolatlan zöldségek és gyümölcsök. A hűtőrésszel azonos hőmérsékleten és a Safe rekeszben légmentesen lezárva a saláta például még 7 nap után is mindig ropogós és friss.

BioFresh – a mindenesünk
A bevált BioFresh technológiával az élelmiszerek tárolása kicsivel 0 °C feletti hőmérsékleten történik, ami lényegesen hűvösebb, mint a készülék többi részében. A tökéletes páratartalom mellett a gyümölcsök és zöldségek még tovább frissek maradnak a légmentesen záródó Fruit & Vegetable rekeszben. A hús-, a hal- és a tejtermékek a Meat & Dairy rekeszben a legjobb helyen vannak.

SmartFrost – ritkább leolvasztás
A SmartFrost technológia révén erősen csökken a jegesedés a készülék belsejében és a fagyasztott élelmiszeren. Ritkábban szükséges leolvasztást végezni. A belső falak különösen simák és könnyen tisztíthatók.

NoFrost – nincs több leolvasztás
Az automatikus leolvasztás funkcióval garantált a fagyasztott élelmiszerek frissessége. A fagyasztott élelmiszerek manuális leolvasztás alatti köztes tárolása feleslegessé válik. A folyamatosan optimális mélyfagyasztás megszakítás nélkül megmarad.

PowerCooling
Minden egyes Liebherr készülékben a PowerCooling rendszer gondoskodik arról, hogy a hideg eloszlása egyenletes legyen az adott készülékben. A szintén nagy teljesítményű, ugyanakkor csendes ventilátor hatékonyan keringeti a hideg levegőt a teljes hűtőtérben.

GlassLine
A belső tér minőségi összbenyomását a biztonsági üvegből készült, nemes Hatású GlassLine felszereltség teszi teljessé. A szatinált üveg tárolófelületek minőségi nemesacél lécekkel karcolásállók és könnyen tisztíthatók. Rendkívül sokoldalú használhatóságot biztosít az osztható és alátolható üveglap.

SoftSystem
A reggeltől kezdve egész az éjszakai nassolásig – sok alkalom kínálkozik a hűtőszekrény nyitására és csukására. A Liebherr készülékeivel pedig ez igazi öröm: A SoftSystem rendszernek köszönhetően a hűtőszekrény ajtaja finoman csillapítva és biztosan, valamint kellemesen könnyen és halkan csukódik. A belső ajtóban tárolt palackok közben biztosan állva maradnak – semmi nem zörög vagy billeg.

VarioSafe
Legyen szó joghurtos pohárról, lekváros üvegről vagy tubusokról – az ilyen kis kiszerelésű élelmiszerek számára áttekinthető hely szükséges. A Liebherr készülékeiben van ilyen: a VarioSafe. Nemcsak rendet teremt, hanem nagyon sokoldalúan is használható. A magasságban két fokozatban állítható VarioSafe rekeszt csak oda kell tenni a hűtőszekrényben, ahol a legjobb helyen van.

Teleszkópos kihúzók
A teleszkópos kihúzókon elhelyezett rekeszek kiváló minőségűek és könnyen járnak a kényelmes használat érdekében, még maximális terhelés esetén is. A rekeszek nagyvonalú tárolási lehetőséget biztosítanak, egyrészesek, és így könnyen kivehetők és tisztíthatók.

VarioSpace
Egy többszintes fagylaltos tortát biztonságosan kell tárolni a nyári buliig? A Liebherr hűtőszekrény számára nem gond: Tudja, hogy néha egyszerűen több hely kell. A VarioSpace funkciónak köszönhetően az egyes fagyasztófiókok és az alattuk található elválasztó lapok egyszerűen kivehetők – és íme: már elő is állt az extra magasságú tárolóhely!

LIE178D1FE beépített hűtőszekrény

LIE178D1FE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178D1FE		82021	2.428

Felszereltség
- Űrtartalom 308 liter
- 7 üvegpolc
- 4 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- 1 EasyFresh-Safe teleszkópos kihúzókon
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- PowerCooling rendszer az egyenletes hidegelosztáshoz

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 114 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

LIE178D1FEX

LIE178D1FEX beépített hűtőszekrény

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178D1FEX		82022	2.958

Felszereltség
- Űrtartalom 309 liter
- 6 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 4 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- 1 EasyFresh-Safe teleszkópos kihúzókon
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- 2 palackkosár teleszkópos kihúzókon
- VarioSafe fiók
- PowerCooling rendszer az egyenletes hidegelosztáshoz

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 114 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

LIE178D2FEX beépített hűtőszekrény

LIE178D2FEX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178D2FEX		82023	3.063

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 259 liter
- 4 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 4 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 átlátszó gyümölcs- és zöldségtartó
- 1 EasyFresh-Safe teleszkópos kihúzókon
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- 2 palackkosár teleszkópos kihúzókon
- VarioSafe fiók
- PowerCooling rendszer az egyenletes hidegelosztáshoz

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 27 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- Integrált fagyasztórekesz cserélhető ajtóvasalattal

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 171 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 2 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 14 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

LIE178FZFENFX beépített fagyasztószekrény NoFrost technikával

LIE178FZFENFX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178FZFENFX		82025	4.333

Felszereltség
- Űrtartalom 213 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 8 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- Érintőképernyős kijelző
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 186 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 237 kWh/év
- Zajszint: 33 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 10 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat balra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

LIE178CBSE beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LIE178CBSE

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBSE		82026	2.427

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 4 üvegpolc
- 3 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 EasyFresh-Safe beépített fiókvezetővel
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 81 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 228 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 541 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

LIE178CBFDX beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LIE178CBFDX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBFDX		82027	3.063

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 3 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 EasyFresh-Safe beépített fiókvezetővel
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval
- VarioSafe fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 81 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 183 kWh/év
- Zajszint: 33 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 11 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

LIE178CBFDBIO beépített kombinált hűtő-fagyasztószekrény

LIE178CBFDBIO

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBFDBIO		82028	3.698

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 130 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 3 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 71 liter
- 2 BioFresh-Safe részek teleszkópos kihúzókon – 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 54 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 2 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Kézi leolvasztás
- LowFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: D
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 220-240 V
- Fogyasztás: 182 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 4 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal



Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **LIE178CBSENF**, NoFrost technikával

LIE178CBSENF

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBSENF		82029	2.848

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 4 üvegpolc
- 3 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 EasyFresh-Safe beépített fiókvezetővel
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 183 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 227 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Csúszópánt technika, jobbos ajtóvasalat, cserélhető
- Klímaosztály: SN, N, ST
- Készülékméretek: 1770 x 541 x 545 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **LIE178CBFENFX**, NoFrost technikával

LIE178CBFENFX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBFENFX		82030	3.170

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 3 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 EasyFresh-Safe beépített fiókvezetővel
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval
- VarioSafe fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 183 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 227 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 5 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, N, ST
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **LIE178CBFCNFX**, NoFrost technikával

LIE178CBFCNFX

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBFCNFX		82031	3.486

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 183 liter
- 5 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 3 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- 1 EasyFresh-Safe beépített fiókvezetővel
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval
- VarioSafe fiók

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: C
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 183 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 145 kWh/év
- Zajszint: 34 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: T-T
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

Beépített hűtő-fagyasztó kombináció **LIE178CBFENFBIO**, NoFrost technikával

LIE178CBFENFBIO

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LIE178CBFENFBIO		82032	4.122

Felszereltség

Hűtőrész:
- Űrtartalom 103 liter
- 4 üvegrekesz, ebből 1 osztható
- 2 fokozatmentesen állítható ajtórekesz
- 1 tojástartó
- 1 palacktartó
- Akusztikus ajtóriasztás
- Kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- LED belső világítás
- SmartHome
- Szupererős hűtés
- DuoCooling különálló hőmérséklet-szabályozóval

Frissen tartó zóna 0 °C közelében:
- Űrtartalom 71 liter
- 2 BioFresh-Safe részek teleszkópos kihúzókon – 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Fagyasztórész:
- Űrtartalom 70 liter
- ****-fagyasztórekesz
- 3 fagyasztófiók
- 1 jégkockatartó
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost technika
- Szupererős fagyasztás
- VarioSpace variálható fagyasztórész

Műszaki adatok
- Energiaosztály: E
- Zajkibocsátási osztály: B
- Csatlakozási érték: 183 W, 220-240 V
- Fogyasztás: 259 kWh/év
- Zajszint: 35 db (A) re1pW
- Fagyasztási mennyiség: 6 kg/24 óra
- Tárolási idő hiba esetén: 9 óra
- Laposvasalatos technika, ajtóvasalat jobbra, cserélhető
- SoftSystem ajtótompító
- Csatlakoztatás elöl oldalt
- Klímaosztály: SN, N, ST
- Készülékméretek: 1770 x 559 x 546 mm
- Beépítési méretek: 1772-1788 x 560-570 x 550 mm
- Csatlakozókábel: 2.200 mm védőérintkezős dugasszal

Hűtőkészülékek

LIE178D1FE
LIE178D1FEX
LIE178D2FEX
LIE178FZFENFX

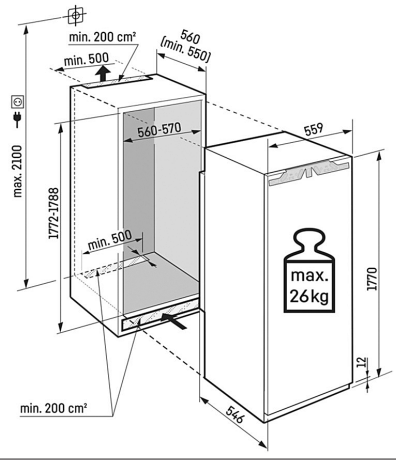

LIE178CBSE

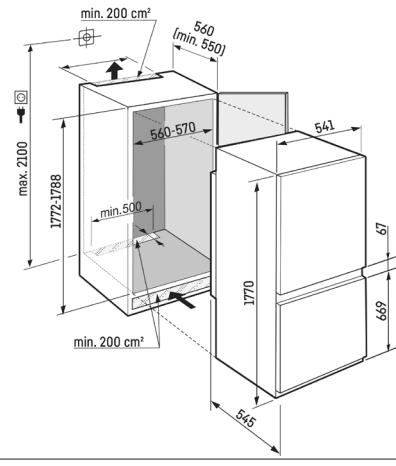

LIE178CBFDX

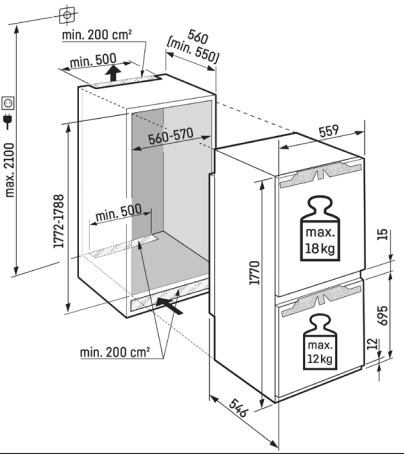

LIE178CBFDBIO

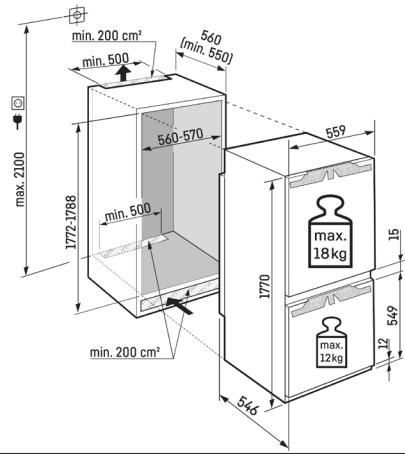

LIE178CBSENF

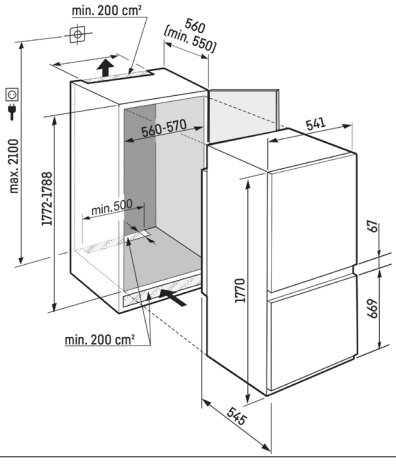

LIE178CBFENFX
LIE178CBFCNFX
LIE178CBFENFBIO

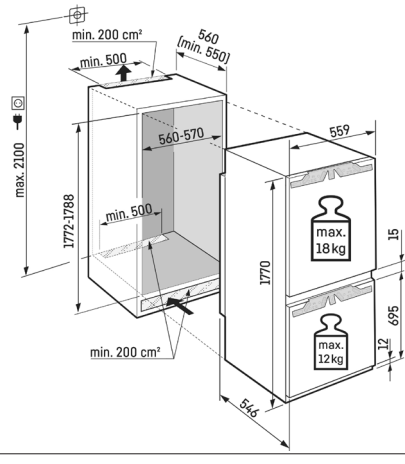

Országengedélyek

Az Liebherr-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Belgium	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Görögország	–
Izland	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Lettország	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Románia	–
Svédország	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

14 Xtra Hob

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

XTRA Hob
FŐZŐLAPBA ÉPÍTETT ELSZÍVÓ

A KARAKTERES DIZÁJN EGYESÜLÉSE AZ INNOVATÍV TECHNIKÁVAL

A korszerű innováció megjelenése: Az Xtra Hob főzőlapba integrált elszívó az egyedülálló megjelenést egyesíti a magas szintű funkcionalitással három egyedileg kiemelkedő kivitelben. A több sokszínűség inspirál. Akár zökkenőmentesen a munkalapba integrált, akár bronzszínű, elegánsan hangsúlyozott, vagy Onyka üvegkerámiával felszerelt – minden modell kivételes funkciókkal rendelkezik, amelyek új szintre emelik a konyhákat.

A különleges megjelenés és érzet által az Xtra Hob minden változata harmonikusan illeszkedik a korszerű, nyitott lakókoncepciókba, és visszafogottságával lenyűgöz. A főzőlapba integrált nagy teljesítményű elszívó ráültetve vagy szintben illeszkedően tervezhető, és a 2 az 1-ben kialakításával a főzés modern módját képviseli.

Induktív, nagy teljesítményű és maximálisan energiahatékony – a holnap technikája már ma, kizárólag a nobilia-nál.

XTRA Hob

- **szélességek: 60 cm, 80 cm**
- **LED-kijelző: piros**
- **Beépítés: nem vezetett keringetett levegő, csatornában elvezetett keringetett levegő/ elszívott levegő**

EGYEDI ÜVEGKERÁMIA – MATT FEKETE

Az Xtra Hob főzőlapba integrált elszívó rendkívüli karcállóságával, ujjlenyomat-taszító képességével nyűgöz le, és felületi struktúrájának köszönhetően különösen könnyen tisztítható. A matt fekete megjelenés funkcionális szabványokat állít fel az egyedülálló üvegkerámiával. Az EuroKera ellenálló Onyka üvegével az elegáns főzőlapba integrált elszívó ideális partner, hogy időtlen dizájnjával és könnyű karbantarthatóságával évekig lenyűgözze a vendégeket.

KIEMELÉS – BRONZ

A bronzszínű nyomattal ellátott Xtra Hob főzőlapba integrált elszívó kielégíti a nemes hangsúlyok iránti igényeket, valamint abszolút megfelel az aktuális trendeknek. A bronz különösen hatásosan mutat a fekete üveg-kerámián – és különösen jól harmonizál a nobilia termékcsalád más, azonos színű termékeivel. Ugyanakkor az Xtra Hob bronzszínű árnyalatai annyira diszkrétek, hogy a főzőlapba integrált elszívó tökéletesen illeszkedik bármilyen konyhai stílushoz.

- **szélesség: 80 cm**
- **LED-kijelző: fehér**
- **Beépítés: nem vezetett keringetett levegő, csatornában elvezetett keringetett levegő/ elszívott levegő**

PERFECT MATCH – SZÜRKE PALA

Mintha egyetlen öntőformából készült volna: A 373 sz. Szürke pala repro munkalapdekorral harmonizálva az Xtra Hob főzőlapba integrált elszívó megjelenésre tökéletesen beleilleszkedik a munkalapba. A szinte láthatatlanul beépített, 373-as szürke pala reprodukcióban készült modell új mércét állít fel a formatervezésben. Az innovációt ezért már kétszer is díjazták a rangos German Design Awsard Gold 2024 és a Red Dot Design Award 2024 díjjal. A nagyobb kontraszt érdekében a modell az összes többi nobilia munkalap dekorációval is kombinálható.

- **szélességek: 60 cm, 80 cm**
- **LED-kijelző: fehér**
- **Beépítés: nem vezetett keringetett levegő, csatornában elvezetett keringetett levegő/ elszívott levegő**

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

reddot winner 2024

Minden konyhába a megfelelő megoldás!

Minden konyha egyedi, minden Xtra Hob főzőlapba integrált elszívó modell garantálja, hogy a helyes döntést hozza meg: Az Xtra főzőlap háromféle kivitelben és kétféle szélességben kapható, így harmonikusan illeszkedik bármilyen konyhai kialakításhoz. A beszerelés tekintetében is választhat – a csatornán keresztül vezetett keringtetett levegő vagy elszívott levegő, illetve a nem vezetett keringtetett levegő között, ami a szabadalmaztatott légcsatlakozásnak és a tökéletesen előkészített átalakítószekrénynek köszönhetően gyerekjáték. További innovációk rejlenek a részletekben; innovatív üvegkerámia technológiák, intelligens 2 az 1-ben érintéses működés, kényelmes automata üzemmód (Hob²Hood), a legújabb generációs, nagy teljesítményű és hatékony induktorok – egy komplett rendszer, amelyet tökéletesen a modern konyhába terveztek.

Valamennyi részlet és műszaki információ az Xtra Hob elszívóra vonatkozóan

FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOK ÉS EGYEDI DIZÁJN

- Gyors és egyszerű telepítés a szabadalmaztatott levegőcsatlakozónak és a speciálisan kialakított alapszekrénynek köszönhetően (nem vezetett keringetett levegő).
- Három modell és két rendelkezésre álló szélesség (60 cm, 80 cm) biztosít nagy fokú szabadságot az elhelyezés és a tervezés területén
- Szintben és ráültetve szerelhető
- A osztályú maximális energia-, ventilátor- és zsírszűrő-hatékonyság
- Intelligens, intuitív kezelés
- Mosogatógépben tisztítható fedőrácsok és zsírszűrők
- Minőségi, többek között SCHOTT, E.G.O. és ebm-pabst alkatrészek
- Származási hely: Franciaország

XTRAVENT373F60 exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval- csak légkeverés, önálló



XTRAVENT373F60

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVENT373F60	Dekor 373 / Keret nélküli	84801	2.394

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 175 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 2 x 175 mm, 1,4 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 6,97 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 404,3 m³/óra IEC - 72 db (A) re1pW
  max. 390,6 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 74,3 m³/óra IEC - 34 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 62 kWh/év
- Készülékméretek: 590 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Biztonsági lekapcsolás

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 3 időzítő-fokozat 15-30-45 perc elszíváshoz
- 20 perc utóműködés főzés után

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Csak légkeveréses üzemmód (nem irányított) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

XTRAVENT373C60 exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - elszívás és légkeverés, önálló



XTRAVENT373C60

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVENT373C60	Dekor 373 / Keret nélküli	84812	2.381

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 175 mm, 1,4 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 2x 175 mm, 1,4 kW

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 6,97 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 404,3 m³/óra IEC - 72 db (A) re1pW
  max. 390,6 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 74,3 m³/óra IEC - 34 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 590 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Biztonsági lekapcsolás

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Ívcső, függőleges, 90°, 227 mm x 94 mm
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

XTRAVNT373F80X exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval- csak légkeverés, önálló

XTRAVNT373F80X

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVNT373F80X	Dekor 373 / Keret nélküli	84811	2.653

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 / 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,57 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 553 m³/óra IEC - 76 db (A) re1pW
  max. 484 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 85 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 2 sütőzóna
- Hídfunkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Automatizált főzés melegen tartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Csak légkeveréses üzemmód (nem irányított) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

XTRAVNT373C80X exkluzív üvegkerámia indukciós, főzőlap integrált elszívóval- elszívás és légkeverés, önálló

XTRAVNT373C80X

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVNT373C80X	Dekor 373 / Keret nélküli	84810	2.646

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:

- 4 x 210 / 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok

- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,57 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 553 m³/óra IEC - 76 db (A) re1pW
  max. 484 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 85 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:

- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége

- 2 hídfunkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Automatizált főzés melegen tartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége

- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék

- 1 aktív szenes szűrő
- Ívcső, függőleges, 90°, 227 mm x 94 mm
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

XTRAVNTMBLF80X exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - csak légkeverés, önálló



XTRAVNTMBLF80X

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVNTMBLF80X	Matt fekete / Keret nélküli	84807	2.580

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 / 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,57 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 553 m³/óra IEC - 76 db (A) re1pW
  max. 484 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 85 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 2 hídfunkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Automatizált főzés melegen tartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Csak légkeveréses üzemmód (nem irányított) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

XTRAVNTMBLC80X exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóva I- elszívás és légkeverés, önálló

XTRAVNTMBLC80X

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVNTMBLC80X	Matt fekete / Keret nélküli	84806	2.564

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 / 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,57 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 553 m³/óra IEC - 76 db (A) re1pW
  max. 484 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 85 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 2 hídfunkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Automatizált főzés melegen tartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Ívcső, függőleges, 90°, 227 mm x 94 mm
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

XTRAVNTBRZF80X exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - csak légkeverés, önálló



XTRAVNTBRZF80X

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVNTBRZF80X	Bronz nyomat / keret nélküli	84805	2.486

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 / 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,57 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 553 m³/óra IEC - 76 db (A) re1pW
  max. 484 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 85 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 2 hídfunkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Automatizált főzés melegen tartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Csak légkeveréses üzemmód (nem irányított) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

XTRAVNTBRZC80X exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - elszívás és légkeverés, önálló



XTRAVNTBRZC80X

EXCLUSIVE

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
XTRAVNTBRZC80X	Bronz nyomat / keret nélküli	84804	2.472

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 / 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,57 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 553 m³/óra IEC - 76 db (A) re1pW
  max. 484 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 85 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 204 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, előszerelve

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- 2 hídfunkció
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- Kijelző, fehér felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Automatizált főzés melegen tartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Tartozék
- 1 aktív szenes szűrő
- Ívcső, függőleges, 90°, 227 mm x 94 mm
- Syntex Pro - Zsírszűrő

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Pultba építhető páraelszívók

XTRAVENT373F60 / XTRAVNT373F80X
XTRAVENT373C60 / XTRAVNT373C80X / XTRAVNTMBLC80X / XTRAVNTBRZC80X
XTRAVNTMBLF80X / XTRAVNTBRZF80X

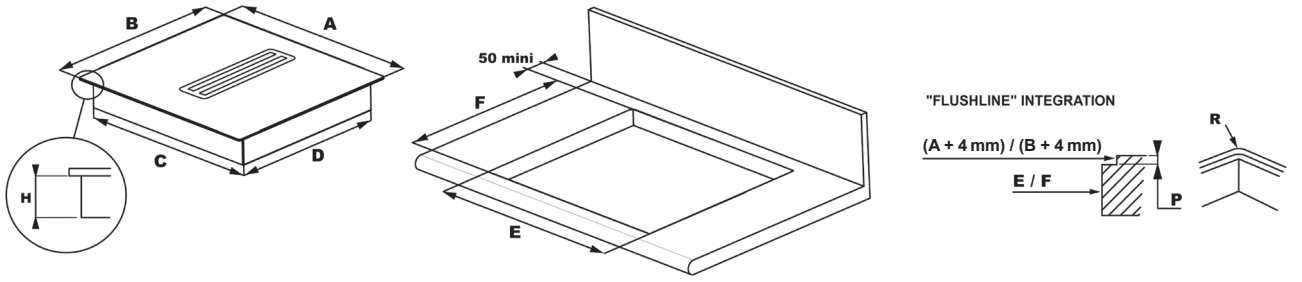

Xtra Hob	A	A flush	B	B flush	C	D	E	F	H	GLASS	P	R	R flush
XTRAVENT**60**	590	594	520	524	550	480	560	490	200	4	5	5	7
XTRAVNT**80X**	780	784	520	524	740	480	750	490	200	4	5	5	7

XTRAVENT373C60 / XTRAVNT373C80X / XTRAVNTMBLC80X / XTRAVNTBRZC80X

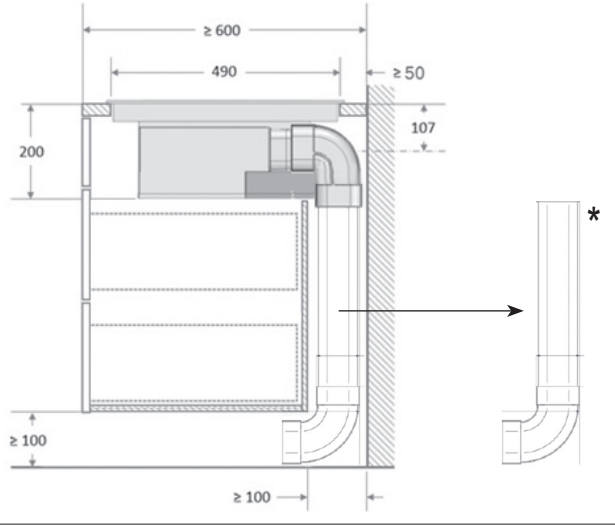

***** A szállítmány nem tartalmazza.

XTRAVNTMBLF80X / XTRAVNTBRZF80X / XTRAVENT373F60 / XTRAVNT373F80X

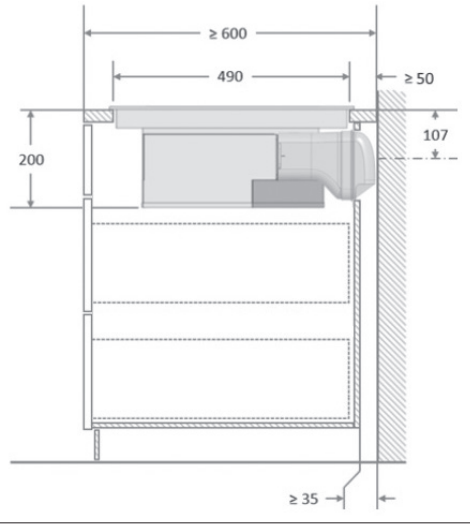

Országengedélyek

Az Xtra Hob-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	**Kivételek**
Belgium	–
Dánia	–
Németország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Luxemburg	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Románia	–
Svédország	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

15

Bora

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **00800 7890 0987**
Szerviz e-mail cím: **support@bora.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

BORA

More than cooking.

A konyhákat funkcionális térből valódi élettérré alakítjuk át. Innovatív termékek és szolgáltatások révén, amelyek egyszerűsítik a főzést és lehetővé teszik az egészséges életmódot. Egy hely, ahol együtt élvezhetjük az ételeket és az életet. Egységben gondolkodva a főzés, az evés és az élet szimbiózisát hozzuk létre.

BORA előnyök

- Friss levegő és szabad rálátás
- Kimagasló teljesítmény
- Egyszerű kezelés
- Könnyű tisztítás
- Időtlen formaterv

Hatékony páraelszívás és egyszerű felszerelés.

Kompakt méreteivel a BORA főzőlapba integrált elszívórendszerek nagy rakodóhelyet biztosítanak, és így kis konyhákban is lehetővé teszik a nagyszabású konyhai álmok megvalósítását. 60 és 80 cm-es szélességű kivitelben a főzőlapba integrált elszívórendszerek minden konyhában elhelyezhetők. A BORA eSwap szagszűrő nem hagy esélyt a kellemetlen konyhai szagoknak, és friss levegőről gondoskodik főzéskor. A letisztult formaterv, a minőségi anyagok és az innovatív technika viselik a BORA kézjegyeit – kizárólag a nobilia kínálatában elérhető.

GPNext E80P

Maximális rugalmasság és hatékony páraelszívás.

A GPNext E80P legalább 80 cm szélességű konyhai korpusz esetében ideális választás. A felületi indukciós és indukciós főzőzónák kombinációja maximális rugalmasságot és kedvet biztosít a főzéshez. A két jobb oldali felületi indukciós főzőzóna szükség esetén egyetlen 210 x 420 mm-es főzőfelületté vonható össze – ideális megoldás nagy edényekhez.

GPNext E80N

Nagy teljesítményű indukciós főzőlap hatékony páraelszívóval.

A GPNext E80N legalább 80 cm szélességű konyhai korpusz esetében ideális választás. A nagy teljesítményű indukciós főzőlap négy főzőzónával rendelkezik két különböző méretben, és optimálisan kihasználja a főzőlap teljes, 515 mm-es mélységét.

GPNext E60N

Hatékony páraelszívás kisebb konyhákhoz.

A GPNext E60N ideálisan beilleszthető 60 cm szélességű konyhai korpuszba. A főzőlapba integrált elszívórendszer négy különböző méretű főzőzónával rendelkezik. Az elszívónyílás aszimmetrikus elhelyezése rendkívüli megjelenést kölcsönöz a főzőlapnak.

Termék-összehasonlítás

		EXCLUSIVE	EXCLUSIVE	EXCLUSIVE
		GPNext E80P	**GPNext E80N**	**GPNext E60N**
	Kompakt rendszer	Kompakt rendszer két felületi indukciós főzőzónával a jobb oldalon és két indukciós főzőzónával a bal oldalon.	Kompakt rendszer négy indukciós főzőzónával.	Kompakt rendszer négy különböző méretű indukciós főzőzónával.
	Méretek (SZ × mé × ma)	760 x 515 x 199 mm	760 × 515 × 199 mm	580 x 515 x 199 mm
	Intuitív kezelés	eControl technológia piros színben.	eControl technológia piros színben.	eControl technológia piros színben.
	Kiemelt funkciók	· Power fokozat elszívóhoz · 9 teljesítményfokozat + Power fokozat főzőzónákhoz · Hídfunkció	· Power fokozat elszívóhoz · 9 teljesítményfokozat + Power fokozat főzőzónákhoz	· Power fokozat elszívóhoz · 9 teljesítményfokozat + Power fokozat főzőzónákhoz
	Legkisebb beépítési méretek	Min. **80 cm szélességű** konyhaszekrényhez.	Min. **80 cm szélességű** konyhaszekrényhez.	Legalább **60 cm szélességű** konyhaszekrényhez.
	Szagszűrő	Légkeveréses üzemmódban a szagokat egy rendkívül hatékony eSwap szagszűrő semlegesíti. **150 óra (1 év) üzemelést követően szűrőcsere** ajánlott. Egyszerű szűrőcsere felülről a beömlőnyíláson keresztül.	Légkeveréses üzemmódban a szagokat egy rendkívül hatékony eSwap szagszűrő semlegesíti. **150 óra (1 év) üzemelést követően szűrőcsere** ajánlott. Egyszerű szűrőcsere felülről a beömlőnyíláson keresztül.	Légkeveréses üzemmódban a szagokat egy rendkívül hatékony eSwap szagszűrő semlegesíti. 150 óra (1 év) üzemelést követően **szűrőcsere** ajánlott. Egyszerű szűrőcsere felülről a beömlőnyíláson keresztül.

All Black

BORA QVac

A beépített vákuumzáró a hosszabb ideig eltartható ételekért és a kivételesen friss ízért.

A BORA QVac beépített vákuumzáró készülékkel akár háromszor tovább tartósíthatja az élelmiszereket és csökkentheti az élelmiszer-hulladékot. A vákuumcsomagolásnak köszönhetően az élelmiszer nem veszíti el sem a természetes ízét, sem az étvágygerjesztő megjelenését. A BORA QVac három különböző funkcióval rendelkezik: Vákuumozás, újrazárás és pácolás.

GPNext E60N exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

GPNext E60N

18366

18367

18368

18369

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
GPNextE60N	Keret nélküli	84850	2.304

4 főzőzóna
- 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 95 mm, 0,4 (energiafokozat: 0,6 kW)
- 175 mm, 1,4 (energiafokozat: 2,1 kW)
- 140 mm, 0,9 (energiafokozat: 1,35 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,6 kW, 415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 572 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 515 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 290 m³/óra IEC - 54 db (A) re1pW
- Készülékméretek: 580 x 515 x 199 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 584 x 519 mm, 560 x 495 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 3 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 2.500 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Főzőlap felszereltsége
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 2 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 nemesacél fém zsírszűrő

Tartozék
- Aktív szenes szűrő
- Beömlőfúvóka
- zsírszűrő

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 480 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 februárjától rendelhető!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
nemesacél keret	BKR580AB	18374	295
Aktívszenes szűrő	PUAKF	18366	188
Nemesacél zsírszűrő	PUEF	18367	237
Nemesacél oldallécek	USL515	18368	264
Fekete oldallécek	USL515AB	18369	394

GPNext E80N exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

GPNext E80N

18366

18367

18368

18369

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
GPNextE80N	Keret nélküli	84851	2.481

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 2 x 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 2 x 175 mm, 1,4 kW (energiafokozat 2,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,6 kW, 415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 579 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 531 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 303 m³/óra IEC - 54 db (A) re1pW
- Készülékméretek: 760 x 515 x 199 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 764 x 519 mm, 740 x 495 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 3 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 2.500 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Főzőlap felszereltsége
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 2 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 nemesacél fém zsírszűrő

Tartozék
- Aktív szenes szűrő
- Beömlőfúvóka
- zsírszűrő

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 480 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
nemesacél keret	BKR760AB	18373	342
Aktívszenes szűrő	PUAKF	18366	188
Nemesacél zsírszűrő	PUEF	18367	237
Nemesacél oldallécek	USL515	18368	264
Fekete oldallécek	USL515AB	18369	394

GPNext E80P üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált exkluzív elszívó - csak légkeverés, önálló

GPNext E80P

18366

18367

18368

18369

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
GPNextE80P	Keret nélküli	84852	2.654

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 3 x 210 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 175 mm, 1,4 kW (energiafokozat 2,1 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,6 kW, 415 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 579 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 531 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 303 m³/óra IEC - 54 db (A) re1pW
- Készülékméretek: 760 x 515 x 199 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 764 x 519 mm, 740 x 495 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 3 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 2.500 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 2 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 nemesacél fém zsírszűrő

Tartozék
- Aktív szenes szűrő
- Beömlőfúvóka
- zsírszűrő

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 480 mm. Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással). Szintben történő és standard beépítés lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
nemesacél keret	BKR760AB	18373	342
Aktívszenes szűrő	PUAKF	18366	188
Nemesacél zsírszűrő	PUEF	18367	237
Nemesacél oldallécek	USL515	18368	264
Fekete oldallécek	USL515AB	18369	394

Qvac beépített vákuumozó

QVac

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
Qvac	Fekete	88310	736

Felszereltség
- Extra gyors pácolás
- A folyadékok hosszabb ideig történő tartósítása
- Pop-up egység automatikus be- és kikapcsolási funkcióval
- Kihúzható vákuumfej (400 mm)
- 3 Funkciógombok a különböző vákuumprogramokhoz
- Audiovizuális kezelési koncepció

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 100-240 V
- frekvencia: 50-60 Hz
- Teljesítményfelvétel max.: 24 W
- Szívóteljesítmény: 10 l/Min.
- Vákuumnyomás max.: -90 kPa
- Készülékméretek: 239 x 124 x 142 mm
- Hálózati csatlakozókábel: 2 m
- vákuumtömlő kihúzási hosszúság: 400 mm

Tartozék
- 1x QVac beépített vákuumkészülék
- 1x Vákuumcsomagoló doboz 1l
- 1x Vákuumcsomagoló doboz 2l
- 1x QVac pácoló gyűrű
- 2x QVac vákuumzár
- 5x QVac vákuumcsomagoló tasak 0,6l
- 5x QVac vákuumcsomagoló tasak 1,5l
- 5x QVac vákuumcsomagoló tasak 2,1l
- 15x Fagyasztómatricák vákuumcsomagoló tasakhoz

A süllyesztett beszereléshez a munkalapnak legalább 10 mm vastagnak kell lennie.
A háznak hozzáférhetőnek kell maradnia a karbantartási munkálatokhoz.

Pultba építhető páraelszívók

GPNext E60N









GPNext E80N

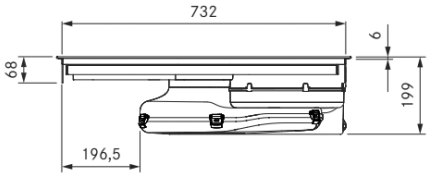



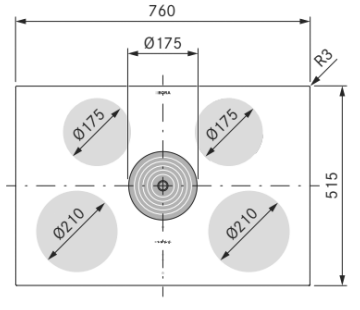

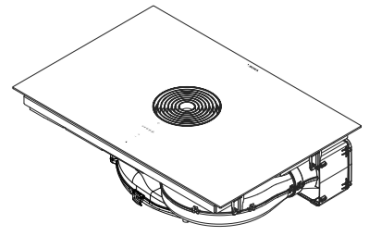

GPNext E80P

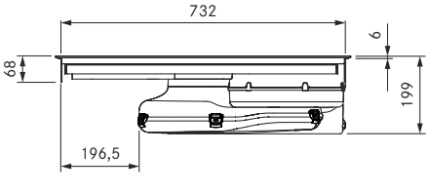



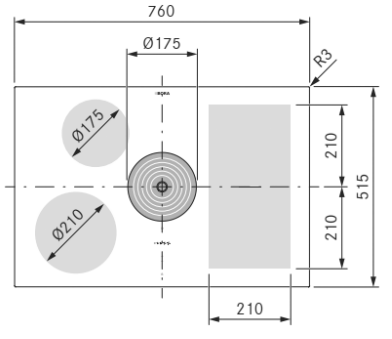

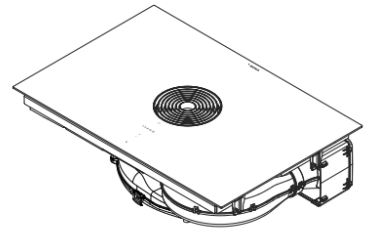

Beépített vákuumozó gép

Qvac

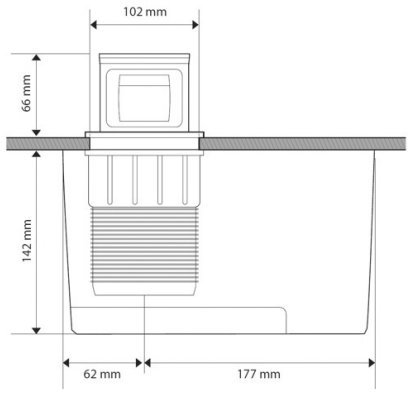

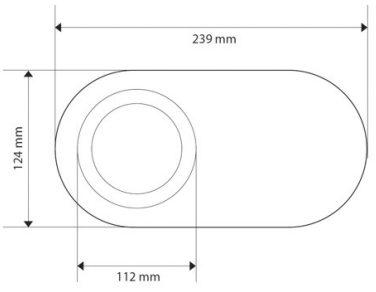

Országengedélyek

Az Bora-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Andorra	–
Belgium	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Görögország	–
Írország	–
Izland	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Lettország	–
Lichtenstein	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Málta	–
Monaco	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Románia	–
San Marino	–
Svédország	–
Svájc	–
Szerbia	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–
Ciprus (görög oldal)	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

16 Elica

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz száma: **+(36-1) 427-0325***
Szerviz e-mail cím: **multikomplex@multikomplex.hu**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

*A nemzeti díjszabásnak megfelelően.

Lhov™

Az első teljesen komplex főzőrendszer

A páraelszívó, a sütő és az indukciós főzőlap először válik egy egységgé, így forradalmasítva és javítva a főzési élményt. Pultba épített páraelszívók és indukciós főzőlapok.

Design by
Fabrizio Crisà

Extraordinary Cooking

elica

Matt felületek gondoskodnak a rendkívüli megjelenésről

MBL kivitel

Az üveglap teljesen új matt fekete felülete tökéletesen illeszkedik a Nikola Tesla esztétikus elemeihez, és a már ikonikusnak számító modellek esetében is további különlegességet kölcsönöz. Mindenekelőtt a tisztítás és ápolás területén bizonyul zseniálisnak ez a megoldás: Rendkívül hatékony és megbízható. A kiváló karcállóságnak köszönhetően a fazekak és serpenyők nyomai alig látszódnak, és a felület ujjlenyomat-taszító tulajdonságokkal rendelkezik. Az időtlen szépségért.

Scratch-Resistant

Easy to Clean

Fingerprint-Protect

NikolaTesla Essential MBL

Primis MBL

nobilia EXCLUSIVE

elica

Extraordinary Cooking

Matt kivitel

Az Elica matt kivitele a főzésre használt minden területnek jellegzetes karaktert kölcsönöz. A matt kivitel számos Elica páraelszívóhoz kapható, tökéletes és esztétikus megoldást jelent minden tervezési projekthez, minden személyes stílushoz és minden beépítési helyzethez.

Rift

Lane

No Drip System

Nincs többé csepegés, különösen az indukciós főzőlapokon. A rendszer megakadályozza, hogy a főzőlapon vagy – ami még rosszabb – az elkészített ételeken páralecsapódás képződjön és ott maradjon!

A következőkhöz elérhető:
Boxin Dry / Just Dry / Haiku Dry

Garancia

Bízzon az Elica kimagasló minőségében

Főzőlap páraelszívóval

Élvezze az Elica indukciós főzőlapra biztosított 7-éves garancia előnyeit, és terjessze ki ezt a garanciát a páraelszívójára, ha a két készüléket együtt vásárolja meg.

elica
7 Years Premium Warranty

Lhov / NikolaTesla

Meghosszabbított 5-éves garanciánkkal az Elica termékek kiváló minőségébe és tartósságába vetett bizalmunkat hangsúlyozzuk ki.

elica
5 Years Premium Warranty

ERA GR/A/*2 ventilátormodul

ERA GR/A/52

ERA GR/A/72

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ERAGRA52 600 mm széles	Ezüst	88188	158
ERAGRA72 800 mm széles	Ezüst	88199	181

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés tolókapcsolóval
- ERA GR/A/52: 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- ERA GR/A/72: 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 81 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 224 m³/óra IEC - 54 db (A) re1pW
  min. 125 m³/óra IEC - 45 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 50 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120 mm felfelé
- Méretek: 535 (735) x 177 x 300 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: D
- Zsírszűrő osztály: E

Fali szekrényekbe szerelhető.
Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFElite14	18102	51

600 | 800 | C | E | D | E

ERA C IX/A/*2 ventilátormodul

ERA C IX/A/52

ERA C IX/A/72

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ERACIXA52 600 mm széles	Nemesacél	88200	197
ERACIXA72 800 mm széles	Nemesacél	88204	223

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- ERA C IX/A/52: 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- ERA C IX/A/72: 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 146 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 368 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 290 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 71 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120 mm
- Méretek: 535 (735) x 177 x 300 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: D
- Zsírszűrő osztály: D

Fali szekrényekbe szerelhető.
Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFElite14	18102	51

600 | 800 | D | E | D | D

LANE B *0 BK ventilátormodul

LANE B 60 BK

LANE B 80 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LANEB60BK 600 mm széles	Matt fekete	88231	356
LANEB80BK 800 mm széles	Matt fekete	88232	404

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 1 Fekete alumínium fém zsírszűrő
- Kezelés soft nyomógombokkal
- Super Easy telepítés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 147 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 395 m³/óra IEC - 61 db (A) re1pW
  min. 285 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 71,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 514 (714) x 334 x 283 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Ügyeljen a kivágási méretekre.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

600 | 800 | D | E | A | D

ELITE14 *0 D lapos ernyőjű elszívó



ELITE14 60 D



ELITE14 90 D

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ELITE1460D 600 mm széles	Nemesacél	88102	169
ELITE1490D 900 mm széles	Nemesacél	88103	200

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 2 fém zsírszűrő
- Kezelés nyomógombokkal
- Teleszkópos fiók lécfogantyúval

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 121 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 304 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 125 m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 61,6 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120 mm
- Méretek: 598/898 x 180 x 280 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: D
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 600 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFElite14	18102	51

600 | 900 | D | E | D | D

ELITE 35 *0* lapos ernyőjű elszívó

ELITE 35 60

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ELITE3560 600 mm széles	Nemesacél	88160	310
ELITE3590 900 mm széles	Nemesacél	88161	391

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- ELITE 35 60: 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- ELITE 35 90: 4 fém zsírszűrő alumíniumból
- Teleszkópos fiók lécfogantyúval
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 126 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 368 m³/óra IEC - 58 db (A) re1pW
  min. 256 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 57,5 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 597 (897) x 396 x 281,5 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: E
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 430 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A fogantyúléc fénylécre cserélhető.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszenes szűrő	AFElite35	18103	79

LEVER IX/A/*6 lapos ernyőjű elszívó

LEVER IX/A/56

LEVER IX/A/86

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LEVERIXA56 600 mm széles	Nemesacél	88170	527
LEVERIXA86 900 mm széles	Nemesacél	88171	596

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- LEVER IX/A/56: 1 fém zsírszűrő
- LEVER IX/A/86: 2 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 255 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 603 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 240 m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 56,4 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 597,4 (897,4) x 356 x 310 - 350 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos és gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

CIAK *0 GR 2.0 sík elszívó

CIAK 60 GR 2.0

CIAK 90 GR 2.0

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CIAK60GR20 600 mm széles	Szürke	88131	231
CIAK90GR20 900 mm széles	Szürke	88133	280

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés tolókapcsolóval
- CIAK 60 GR 2.0: 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- CIAK 90 GR 2.0: 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 81 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 225 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
  min. 130 m³/óra IEC - 47 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 49 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120 mm felfelé
- Méretek: 564 (864) x 237 x 280-330 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: B
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFElite14	18102	51

600 | 900 | C | E | B | D

HILIGHT H16 IX/A/100 mennyezeti elszívó

HILIGHT H16 IX/A/100

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HILIGHTH16IX100	Nemesacél	88112	1.739

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 2 intenzív fokozat
- Kezelés távvezérlővel
- 3 fém zsírszűrő alumíniumból
- Teljesen beépített
- Super Easy telepítés
- dimmelhető fény
- Időzítő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 189 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 720 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 540 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 275 m³/óra IEC - 51 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 49,6 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 88 x 223 mm az oldalhoz
- Méretek: 1000 x 160 x 570 mm
- Súly: 24 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: B
- Zsírszűrő osztály: F

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 700 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A páraelszívó úgy van kialakítva, hogy 2,70 m átlagos mennyezetmagasság esetén működik hatékonyan.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
LLF recycling készlet	RecyclingKIT	18935	612
Longlife szénszűrő	LLFHilight2	18933	107
Longlife szénszűrő	LLFHilight1	18912	88

1000 | A+ | A | B | F

HILIGHT H30 IX/A/100 mennyezeti elszívó

HILIGHT H30 IX/A/100

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HILIGHTH30IX100	Nemesacél	88100	1.561

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 2 intenzív fokozat
- Kezelés távvezérlővel
- Időzítő
- Peremelszívás
- dimmelhető fény
- 3 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 184 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 770 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 465 m³/óra IEC - 58 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 44,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé és oldalra kicserélhető
- Méretek: 1000 x 320 x 570 mm
- Súly: 25,8 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: B
- Zsírszűrő osztály: F

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 600 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 700 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A páraelszívó úgy van kialakítva, hogy 2,70 m átlagos mennyezetmagasság esetén működik hatékonyan.

1000 | A | A | B | F

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Longlife szénszűrő	LLFHilight1	18912	88
Longlife szénszűrő	LLFHilight2	18933	107
LLF recycling készlet	RecyclingKIT	18935	612

CLOUD SEVEN mennyezeti elszívó

CLOUD SEVEN - Abluft

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CLOUDSEVENA	Nemesacél	88111	1.263

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 2 intenzív fokozat
- Távvezérlő
- Időzítő
- 3 fém zsírszűrő
- Peremelszívás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 284 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 770 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  max. 460 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 235 m³/óra IEC - 43 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 55,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé és oldalra kicserélhető
- Méretek: 900 x 240 x 500 mm
- Súly: 16,1 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: F

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 600 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 700 mm távolságot.
A páraelszívó úgy van kialakítva, hogy 2,70 m átlagos mennyezetmagasság esetén működik hatékonyan.

900 | A | A | A | F

CLOUD SEVEN légkeveréssel mennyezeti elszívó



CLOUD SEVEN - Umluft

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CLOUDSEVENF	Nemesacél	88113	1.263

900

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Távvezérlő
- Időzítő
- Peremelszívás

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 214 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 570 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 495 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 240 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 40,3 kWh/év
- Méretek: 900 x 240 x 500 mm
- Súly: 18,4 kg

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 600 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 700 mm távolságot.
A páraelszívó úgy van kialakítva, hogy 2,70 m átlagos mennyezetmagasság esetén működik hatékonyan.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Longlife szénszűrő	LLFCloudSeven	18911	88

BOXIN *0 beépített páraelszívó

BOXIN 60



BOXIN 90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BOXIN60 600 mm széles	Nemesacél	88223	301
BOXIN90 900 mm széles	Nemesacél	88224	339

600

900

A

A

A

C

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- BOXIN 60: 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- BOXIN 90: 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- Kezelés forgókapcsolóval

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 255 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 620 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 255 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 55,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 594/894 x 313,8 x 310-340 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos és gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
600 mm vagy 900 mm széles faliszekrényekbe történő építéshez.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

BOXIN *0 BK integrált páraelszívó

BOXIN 60 BK

BOXIN 90 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BOXIN60BK 600 mm széles	Fekete	88225	311
BOXIN90BK 900 mm széles	Fekete	88227	345

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés kezelőgombbal
- BOXIN 60 BK: 1 fém zsírszűrő alumíniumból (fekete)
- BOXIN 90 BK: 2 fém zsírszűrő alumíniumból (fekete)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 255 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 620 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 255 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 55,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 594 (894) x 339 x min 310-340 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos és gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
600 mm vagy 900 mm széles faliszekrényekbe történő építéshez.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

BOXIN DRY *0 integrált páraelszívó

BOXIN DRY 60

BOXIN DRY 90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
BOXINDRY60 600 mm széles	Nemesacél	88226	764
BOXINDRY90 900 mm széles	Nemesacél	88229	832

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- BOXIN DRY 60: 1 nemesacél fém zsírszűrő
- BOXIN DRY 90: 2 nemesacél fém zsírszűrő
- NoDrip rendszer

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 255 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 700 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  max. 580 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 270 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 62 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 594 (894) x 339 x 310-340 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos és gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
600 mm vagy 900 mm széles faliszekrényekbe történő építéshez.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

HIDDEN *0* beépített páraelszívó

HIDDEN 60

HIDDEN 90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HIDDEN60 600 mm széles	Nemesacél	88248	514
HIDDEN90 900 mm széles	Nemesacél	88252	616

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- 1 fém zsírszűrő
- TouchControl kezelés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 257 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 650 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 570 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 270 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 70,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 523/723 x 339 x 290 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
600 mm vagy 900 mm széles faliszekrényekbe történő építéshez.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Kürtőkbe és sarok-kürtőkbe nem tervezhető be.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

Verve 60 GR alulról beépíthető páraelszívó

Verve 60 GR

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
Verve60GR	Szürke	88101	123

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés tolókapcsolóval
- 1 nemesacél fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 53 W, 220-240 V
- Világítás: 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 205 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 110 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 34,5 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 125 mm felfelé
- Méretek: 526 x 100 x 630 mm
- Elszívás: 598 x 77 x 470 mm
- Légkeverés: 598 x 77 x 470 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: B
- Zsírszűrő osztály: E

Tartozék
- Aktív szenes szűrő

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Zsírszűrő	AFVerve	18113	37

VEGA 60 **-D fali páraelszívó

VEGA 60 GR-D

VEGA 60 BK-D

VEGA 60 IX-D

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
VEGA60GRD	Szürke	88121	153
VEGA60BKD	Fekete	88123	152
VEGA60IXD	Nemesacél	88124	180

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 1 akril zsírszűrő
- Kezelés tolókapcsolóval

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 101 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 265 m³/óra IEC - 64 db (A) re1pW
  min. 125 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 55 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 125 mm felfelé
- Elszívás: 599 x 615-1000 x 510 mm
- Légkeverés: 599 x 700-1120 x 510 mm
- Magasságállítás:
  kürtőmagasság min. 483 mm - max. 868 mm
  + elszívótest 132 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: B
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFVega	18895	41

600 | D | E | B | D

MISSY DT *0-D fali páraelszívó

MISSY DT 60-D

MISSY DT 90-D

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
MISSYDT60D 600 mm széles	Nemesacél	88126	178
MISSYDT90D 900 mm széles	Nemesacél	88129	204

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- MISSY DT 60-D: 2 fém zsírszűrő
- MISSY DT 90-D: 3 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 96 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 395 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 165 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 57,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120-150 mm felfelé
- Elszívás: 600/900 x 894-1061 x 450 mm
- Légkeverés: 600/900 x 739-1061 x 450 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: C
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFMissy	18889	51

600 | 900 | D | E | C | D

MISSY BL *0-D* fali páraelszívó

MISSY BL 60-D

MISSY BL 90-D

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
MISSYBL60D 600 mm széles	Fekete	88167	169
MISSYBL90D 900 mm széles	Fekete	88169	193

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- MISSY BL 60-D: 2 fém zsírszűrő
- MISSY BL 90-D: 3 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 96 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 3 W
- Teljesítményértékek:
  max. 395 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 165 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 57,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120-150 mm felfelé
- Elszívás: 600 (900) x 894-1061 x 450 mm
- Légkeverés: 600 (900) x 739-1061 x 450 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: D
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: C
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFMissy	18889	51

600 | 900 | D | E | C | D

JOYE *0-A* fali páraelszívó

JOYE 60-A

JOYE 90-A

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JOYE60A 600 mm széles	Nemesacél / Fekete	88142	317
JOYE90A 900 mm széles	Nemesacél / Fekete	88143	355

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- JOYE 60-A: 2 fém zsírszűrő
- JOYE 90-A: 3 fém zsírszűrő
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 205 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 620 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 260 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600/900 x 558-1084 x 455,5 mm
- Légkeverés: 600/900 x 634-1084 x 455,5 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFGalaxy	18903	54
Longlife szénszűrő készlet, kimosható	LLFSetGalaxy	18904	80

600 | 900 | A | A | A | C

LOL BL/A/*0 fali páraelszívó

LOL BL/A/60

LOL BL/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
LOLBLA60 600 mm széles	Matt fekete	88146	469
LOLBLA90 900 mm széles	Matt fekete	88147	510

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + intenzív fokozat
- LOL BL/A/60: 2 fém zsírszűrő
- LOL BL/A/90: 3 fém zsírszűrő
- kezelés elektromos forgókapcsolóval
- Smart szerelvény

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 205 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 620 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 540 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 280 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 42,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm
- Elszívás: 600/900 x 558-1084 x 450 mm
- Légkeverés: 600/900 x 634-1084 x 450 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFGalaxy	18903	54
Longlife szénszűrő készlet, kimosható	LLFSetGalaxy	18904	80

600 | 900 | A | A | A | D

ADELE BL/MAT/A/*0 fali páraelszívó

ADELE BL/MAT/A/60

ADELE BL/MAT/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ADELEBLMATA60 600 mm széles	Matt fekete	88246	587
ADELEBLMATA90 900 mm széles	Matt fekete	88250	626

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- ADELE BL/MAT/A/60: 2 fém zsírszűrő alumíniumból (fekete)
- ADELE BL/MAT/A/90: 3 fém zsírszűrő alumíniumból (fekete)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 277 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 770 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 630 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 325 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 52,4 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 598 (898) x 619-1140 x 457 mm
- Légkeverés: 598 (898) x 716-1140 x 457 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFGalaxy	18903	54
Longlife szénszűrő készlet, kimosható	LLFSetGalaxy	18904	80

600 | 900 | A | A | A | C

ADELE BL/MAT/BR/A/*0 fali páraelszívó

ADELE BL/MAT/BR/A/60

ADELE BL/MAT/BR/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ADELEBLMATBRA60 600 mm széles	Matt fekete-bronz	88000	783
ADELEBLMATBRA90 900 mm széles	Matt fekete-bronz	88009	861

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- ADELE BL/MAT/BR/A/60: 2 fém zsírszűrő fekete alumíniumból
- ADELE BL/MAT/BR/A/90: 3 fém zsírszűrő fekete alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 277 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 770 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 630 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 325 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 52,4 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 598 (898) x 619-1140 x 457 mm
- Légkeverés: 598 (898) x 716-1140 x 457 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFGalaxy	18903	54
Longlife szénszűrő készlet, kimosható	LLFSetGalaxy	18904	80

ELEMENT BL MAT/A/90 fali páraelszívó

ELEMENT BL MAT/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ELEMENTBLMATA90	Fekete	88010	955

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 Fekete alumínium fém zsírszűrő
- SmartHome
- Comfort Silence

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 177 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W
- Teljesítményértékek:
  intenzív 620 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  max. 430 m³/óra IEC - 58 db (A) re1pW
  min. 185 m³/óra IEC - 42 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 29,4 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 898 x 694-1289 x 487 mm
- Légkeverés: 898 x 756-1289 x 487 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

HAIKU DRY BLRO/A/*0 fali páraelszívó

HAIKU DRY BLRO/A/60

HAIKU DRY BLRO/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
HAIKUDRYBLROA60 600 mm széles	Fekete	88011	1.094
HAIKUDRYBLROA90 900 mm széles	Fekete	88012	1.209

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- HAIKU DRY BLRO/A/60: 1 fekete nemesacél fém zsírszűrő
- HAIKU DRY BLRO/A/90: 2 fekete nemesacél fém zsírszűrő
- SmartHome
- NoDrip rendszer

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 177 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 680 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  max. 480 m³/óra IEC - 57 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 41 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 32,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 598 (898) x 830-1170 x 320 mm
- Légkeverés: 598 (898) x 830-1270 x 320 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

Shire *0 BK fali páraelszívó

Shire 60 BK

Shire 90 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
Shire60BK 600 mm széles	Fekete	88141	286
Shire90BK 900 mm széles	Fekete	88144	349

Felszereltség
- 1 motor
- 2 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 232 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 650 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  max. 495 m³/óra IEC - 64 db (A) re1pW
  min. 275 m³/óra IEC - 52 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 46,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 598/898 x 710-1045 x 325 mm
- Légkeverés: 598/898 x 795-1045 x 325 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

WISE *0 ** fali páraelszívó

WISE *0 WH

WISE *0 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
WISE60WH 600 mm széles	Fehér	88525	349
WISE90WH 900 mm széles	Fehér	88528	385
WISE60BK 600 mm széles	Fekete	88526	349
WISE90BK 900 mm széles	Fekete	88529	385

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 263 W, 220-240 V
- Világítás: 1,3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 691 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 559 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 256 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 598/898 x 665-950 x 325 mm
- Légkeverés: 598/898 x 725-950 x 325 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: F

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51
váltó légkeveréshez	KIT0160286	18919	73

JUST DRY BL/A/** fali páraelszívó

JUST DRY BL/A/55

JUST DRY BL/A/80

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JUSTDRYBLA55 550 mm széles	Fekete	88376	514
JUSTDRYBLA80 800 mm széles	Fekete	88013	602

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- NoDrip rendszer

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 275 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 670 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  max. 530 m³/óra IEC - 63 db (A) re1pW
  min. 300 m³/óra IEC - 51 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 44,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 550 (800) x 665-950 x 356 mm
- Légkeverés: 550 (800) x 753-950 x 356 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 600 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

STRIPE *0 ** fali páraelszívó

STRIPE *0 WH

STRIPE *0 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
STRIPE60WH 600 mm széles	Fehér üveg	88506	477
STRIPE90WH 900 mm széles	Fehér üveg	88509	575
STRIPE60BK 600 mm széles	Fekete üveg	88507	477
STRIPE90BK 900 mm széles	Fekete üveg	88510	575

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- STRIPE 60 **: 1 fém zsírszűrő
- STRIPE 90 **: 2 fém zsírszűrő
- TouchControl kezelés
- Sütési szagok elszívása

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 265 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 757 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 603 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 288 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 83,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé és hátrafelé
- Méretek: 598/898 x 1045-1475 x 355 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 400 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

Stripe *0 MBL fali páraelszívó

Stripe 60 MBL

Stripe 90 MBL

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
Stripe60MBL 600 mm széles	Matt fekete	88164	730
Stripe90MBL 900 mm széles	Matt fekete	88168	851

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 205 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 600 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  max. 485 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 245 m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,9 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 (898) x 1045-1475 x 355 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 400 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

NEAT BL/A/*0 fali páraelszívó

NEAT BL/A/60



NEAT BL/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
NEATBLA60 600 mm széles	Fekete	88014	705
NEATBLA90 900 mm széles	Fekete	88015	768

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- NEAT BL/A/60: 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- NEAT BL/A/90: 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- SmartHome
- Comfort silence
- TouchControl kezelés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 177 W, 220-240 V
- Világítás: 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 650 (690) m³/óra IEC - 66 (67) db (A) re1pW
  max. 450 (475) m³/óra IEC - 58 (59) db (A) re1pW
  min. 200 (210) m³/óra IEC - 44 (46) db (A) re1pW
- Fogyasztás: 29 (26,5) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé és hátrafelé
- Elszívás: 598 (898) x 1052-1365 x 356 mm
- Légkeverés: 598 (898) x 1052-1480 x 356 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+ (A++)
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 400 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

Rift *0 MBL fali páraelszívó

Rift 60 MBL

Rift 90 MBL

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
Rift60MBL 600 mm széles	Matt fekete	88176	905
Rift90MBL 900 mm széles	Matt fekete	88179	1.038

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- SmartHome
- Hob²Hood funkció
- ComfortSilence

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 177 W, 220-240 V
- Világítás: 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 650 (690) m³/óra IEC - 66 (67) db (A) re1pW
  max. 450 (475) m³/óra IEC - 58 (59) db (A) re1pW
  min. 200 (210) m³/óra IEC - 44 (46) db (A) re1pW
- Fogyasztás: 29 (26,5) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 598 (898) x 1052-1480 x 355 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+ (A++)
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
2025 novemberétől szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFWakeTiffany	18909	51

JOYE INSEL-A, sziget páraelszívó

JOYE INSEL-A

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
JOYEINSELA	Nemesacél / Fekete	88145	682

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- 3 fém zsírszűrő
- Kezelés nyomógombokkal rendelkező LCD-kijelzővel

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 210 W, 220-240 V
- Világítás: 4 x 2,5 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 620 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 260 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 48,4 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 120-150 mm felfelé
- Méretek: 898 x 704,5-1069,5 x 610 mm
- Súly: 27 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFGalaxy	18903	54
Longlife szénszűrő készlet, kimosható	LLFSetGalaxy	18904	80

ADELE IS BL/MAT/A/90 sziget-elszívó

ADELE IS BL/MAT/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
ADELEISBLMATA90	Matt fekete	88296	1.225

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 3 Fekete alumínium fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 277 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 770 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 630 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  min. 325 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 52,4 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 898 x 630-1060 x 612 mm
- Légkeverés: 898 x 760-1060 x 612 mm
- Súly: 28,95 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFGalaxy	18903	54
Longlife szénszűrő készlet, kimosható	LLFSetGalaxy	18904	80

PRIMIS 302 BL Domino üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PRIMIS 302 BL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS302BL	Keret nélküli	88281	486

Főzőzónák
2 főzőzóna:
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 2,8 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 290 x 49 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 294 x 524 mm, 270 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Maradékhő-kijelzés
- Kezelés TouchSliderrel
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

PRIMIS 604 BL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PRIMIS 604 BL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS604BL	Keret nélküli	88286	583

Főzőzónák
4 főzőzóna:
• 2 x 210 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
• 2 x 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Készülékméretek: 590 x 61 x 520 mm
• Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 480 mm
• Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• Maradékhő-kijelzés
• Kezelés TouchSliderrel
• Gyerekzár
• 1 automatikus program
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Stop+Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 12 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 38 mm és 12 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

PRIMIS 604 MBL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PRIMIS 604 MBL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS604MBL	Matt fekete / Keret nélküli	88318	645

Főzőzónák
4 főzőzóna
• 2 x 210 mm, 1,5 kW (energiafokozat 2 kW)
• 2 x 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
• Készülékméretek: 590 x 61 x 520 mm
• Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 480 mm
• Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
• 9 teljesítményfokozat
• 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
• Touch Slider kezelés
• Gyerekzár
• 1 automatikus program
• Kijelző, piros felirat
• Automatikus felfőzés
• Időzített figyelmeztetés
• Stop&Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 12 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 38 mm és 12 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
2025 novemberétől szállítható!

PRIMIS 603 BL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PRIMIS 603 BL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS603BL	Keret nélküli	88285	600

Főzőzónák
3 főzőzóna:
- 280 mm, 2,7 kW (energiafokozat: 3,6 kW)
- 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 61 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 1 kétkörös zóna
- Maradékhő-kijelzés
- Kezelés TouchSliderrel
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 12 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 38 mm és 12 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

PRIMIS 603 MBL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PRIMIS 603 MBL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS603MBL	Matt fekete / Keret nélküli	88319	660

Főzőzónák
3 főzőzóna
- 280 mm, 2,7 kW (energiafokozat: 3,6 kW)
- 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 590 x 61 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- 1 kétkörös zóna
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Automatikus felfőzés
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 12 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 38 mm és 12 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
2025 novemberétől szállítható!

PRIMIS 604 PLUS üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PRIMIS 604 PLUS

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS604PLUS	Keret nélküli	88298	642

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 210 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 590 x 61 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 594 x 524 mm, 560 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- Kezelés TouchSliderrel
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

PRIMIS 804 PLUS BL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló

PRIMIS 804 PLUS BL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS804PLUSBL	Keret nélküli	88299	772

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 2 x 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 210 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Készülékméretek: 780 x 61,6 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- Kezelés TouchSliderrel
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

PRIMIS 804 PLUS MBL üvegkerámia indukciós főzőlap, önálló



PRIMIS 804 PLUS MBL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
PRIMIS804PLMBL	Matt fekete / Keret nélküli	88320	856

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 2 x 180 mm, 1,5 kW (energiafokozat 2 kW)
- 210 mm, 1,5 kW (energiafokozat: 2 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 7,2 kW, 220-240 V
- Készülékméretek: 780 x 61,6 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 524 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Felszereltség
- 9 teljesítményfokozat
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Automatikus felfőzés
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
2025 novemberétől szállítható!

ÚJ

800

NT ONE FB üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - csak légkeverés, önálló

NT ONE FB

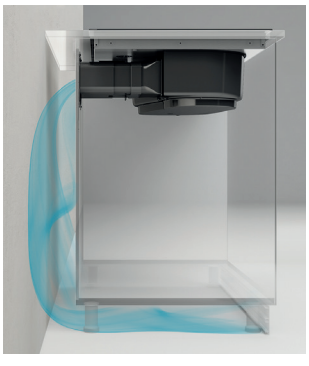

18906

18977

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTONEFB	Keret nélküli	88395	2.356

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 210 x 191 mm, 1,6 kW (energiafokozat 1,85 kW)
- 210 x 191 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 200 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,4 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 570 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  max. 495 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  min. 125 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 32,9 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 210 x 515 mm
- Kivágási méretek: 807 x 492 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A++
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

Szűrőkészlet BACK OUTLET (KIT0199838- 18977) részei:
- 1 EVO szűrő (zsír + aktívszenes szűrő)
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil

Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
KIT EVO szűrő	KIT0200786	18906	254
NT EVO Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0199838	18977	286

NT ONE CL üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - elszívás és légkeverés, önálló

NT ONE CL

18906

18964

18972

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTONECL	Keret nélküli	88394	2.073

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 210 x 191 mm, 1,6 kW (energiafokozat 1,85 kW)
- 210 x 191 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 200 mm, 2,3 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,4 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 620 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  max. 525 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 135 m³/óra IEC - 35 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 32,9 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 210 x 515 mm
- Kivágási méretek: 807 x 492 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+ +
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
KIT EVO szűrő	KIT0200786	18906	254
NT EVO Plinth újrahasznosító készlet	KIT0199835	18964	237
NT EVO Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0199836	18972	295
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
KIT NT EVO CENTRAL OUTLET	KIT0199839	18990	79
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247

NT Essential SL 60 FB exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Essential SL 60 FB

EXCLUSIVE



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL6FB	Fekete	88321	1.534

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 600 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 604 x 519 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 60 cm	KIT0196813	18130	371

NT Essential SL 60 CL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló



NT Essential SL 60 CL

EXCLUSIVE

18115

18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL6CL	Fekete	88323	1.367

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 600 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 604 x 519 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 60 cm	KIT0196813	18130	371
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Essential SL 60 FB MBL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Essential SL 60 FB MBL

EXCLUSIVE



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL6FBMBL	Matt fekete	88315	1.616

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 600 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 604 x 519 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 60 cm	KIT0196813	18130	371

NT Essential SL 60 CL MBL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

NT Essential SL 60 CL MBL

EXCLUSIVE

18115

18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL6CLMBL	Matt fekete	88316	1.450

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 600 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 604 x 519 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 60 cm	KIT0196813	18130	371
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Essential SL 70 FB exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Essential SL 70 FB

EXCLUSIVE



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL7FB	Fekete	88324	1.591

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 720 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 724 x 519 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 72 cm	KIT0196814	18139	400

NT Essential SL 70 CL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

NT Essential SL 70 CL

EXCLUSIVE

18115



18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL7CL	Fekete	88325	1.422

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 720 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 724 x 519 mm, 560 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 72 cm	KIT0196814	18139	400
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Essential SL 80 FB exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Essential SL 80 FB

EXCLUSIVE



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL8FB	Fekete	88326	1.596

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 78 cm	KIT0196815	18141	428

NT Essential SL 80 CL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

NT Essential SL 80 CL

EXCLUSIVE



18115

18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL8CL	Fekete	88327	1.428

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 78 cm	KIT0196815	18141	428
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Essential SL 80 FB MBL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Essential SL 80 FB MBL

EXCLUSIVE



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL8FBMBL	Matt fekete	88328	1.691

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 78 cm	KIT0196815	18141	428

NT Essential SL 80 CL MBL exkluzív üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

NT Essential SL 80 CL MBL

EXCLUSIVE

18115



18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTESNTL8CLMBL	Matt fekete	88330	1.524

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,6 kW)
- 2 x 180, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)
- 210, 1,5 kW teljesítménnyel (energiafokozat 2 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,2 kWh/év
- Készülékméretek: 780 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 784 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
FRAME BLACK NIKOLATESLA KÉSZLET | 78 cm	KIT0196815	18141	428
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Prime SL FB üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Prime SL FB



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTPRIMEFB	Fekete	88331	1.984

Főzőzónák
4 főzőzóna
- 2 x 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,4 kW)
- 2 x 200, 2,3 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 34,1 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
KIT FRAME BLACK NIKOLATESLA 83 CM	KIT0196816	18142	457

NT Prime SL CL üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

NT Prime SL CL

18115



18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTPRIMECL	Fekete	88332	1.791

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 2 x 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,4 kW)
- 2 x 200, 2,3 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 34,1 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
KIT FRAME BLACK NIKOLATESLA 83 CM	KIT0196816	18142	457
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Prime SL FB MBL üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

NT Prime SL FB MBL



18119

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTPRIMEFBMBL	Matt fekete	88334	2.082

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 2 x 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,4 kW)
- 2 x 200, 2,3 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 m³/óra IEC - 78 db (A) re1pW
  max. 470 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  min. 200 m³/óra IEC - 55 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 34,1 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

NT SLIM Back outlet újrahasznosító készlet (KIT0210772 - 18119) részei:
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil
- Monoblokk, 2 kerámia szűrővel

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0210772	18119	218
KIT FRAME BLACK NIKOLATESLA 83 CM	KIT0196816	18142	457

NT Prime SL CL MBL üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

NT Prime SL CL MBL

18115

18117



18157

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTPRIMECLMBL	Matt fekete	88338	1.889

Főzőzónák

4 főzőzóna
- 2 x 160 mm, 1,2 kW (energiafokozat: 1,4 kW)
- 2 x 200, 2,3 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 500 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  min. 220 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 34,1 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 194 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 750 x 490 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- 2-fokozatú maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, piros felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop&Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb
- Autocapture

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
2026 januárjától szállítható!

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
NT SLIM | Plinth in újrahasznosító készlet	KIT0210770	18115	288
NT SLIM | Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0210771	18117	229
ODOUR FILTERS NT SLIM KÉSZLET	KIT0210897	18157	185
KIT FRAME BLACK NIKOLATESLA 83 CM	KIT0196816	18142	457
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
NT SLIM | Deep Cabinets készlet	KIT0210896	18161	31

NT Switch Glow FB üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - csak légkeverés, önálló

NT Switch Glow FB

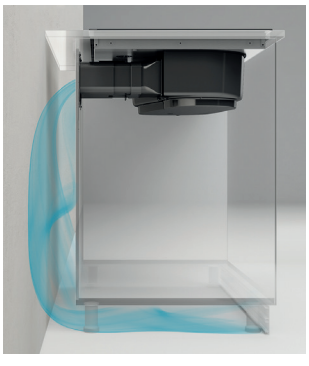

18906

18977

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTSwitchGlowFB	Keret nélküli	88399	3.152

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 x 191 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 600 m³/óra IEC - 75 db (A) re1pW
  max. 525 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  min. 130 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 31,6 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 210 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 807 x 492 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Rövid idejű főzés automatikája
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék

Szűrőkészlet BACK OUTLET (KIT0199838- 18977) részei:
- 1 EVO szűrő (zsír + aktívszenes szűrő)
- Teleszkópvégdarab
- Krómozott díszprofil

Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
KIT EVO szűrő	KIT0200786	18906	254
NT EVO Back outlet újrahasznosító készlet	KIT0199838	18977	286
KIT FRAME BLACK NIKOLATESLA 83 CM	KIT0196816	18142	457

NT Switch Glow CL üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - elszívás és légkeverés, önálló

NT Switch Glow CL

18906

18964

18972



18990

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
NTSwitchGlowCL	Keret nélküli	88398	2.872

Főzőzónák
- 4 indukciós főzőzóna:
- 4 x 210 x 191 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 620 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  max. 580 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 130 m³/óra IEC - 34 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 31,6 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 210 x 515 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 807 x 492 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 7 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+ +
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: A

Főzőlap felszereltsége
- Hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- Touch Slider kezelés
- Gyerekzár
- 1 automatikus program
- Kijelző, fehér felirat
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- Reteszelőgomb

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 9 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Tartozék
- ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 (KIT0121005 - 18984)

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
KIT EVO szűrő	KIT0200786	18906	254
NT EVO Plinth újrahasznosító készlet	KIT0199835	18964	237
NT EVO Plinth out újrahasznosító készlet	KIT0199836	18972	295
KIT FRAME BLACK NIKOLATESLA 83 CM	KIT0196816	18142	457
Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94	KIT0121001	18976	37
Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89	KIT0120991	18978	61
Kerek cső, Ø 150, 500 mm	KIT0120996	18980	42
Kerek cső, Ø 150, 1000 mm	KIT0121000	18981	67
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150	KIT0121003	18982	34
Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94	KIT0121004	18983	57
Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94	KIT0121005	18984	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150	KIT0121006	18986	57
Ívcső, vízszintes, 90°, Ø 150-227 x 94	KIT0121007	18987	57
Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, Ø 150 - 227 x 94	KIT0121008	18988	55
KIT NT EVO CENTRAL OUTLET	KIT0199839	18990	79
Ívcső, 150 mm, vízszintes 15°	KIT0121002	18992	45
Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm	KIT0126810	18993	66
Külső zsalu széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89	KIT0121009	18994	235
Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150	KIT0121010	18995	247

LHOV sütő és indukciós főzőlap integral elszívóval, hidrolízissel

LHOV

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
LHOV 900 mm széles	Fekete	88700	7.306

Főzőzónák
5 főzőzóna
- 4 x 220 x 184 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3,7 kW)
- 1 x 220 x 184 mm 1,85 kW-tal

Üzemmódok
- Felső/alsó fűtés
- külön alsó fűtés
- Légkeverés
- Hőlégbefúvás fűtőspirállal
- Grill

Különleges alkalmazások
- AirFry
- Felolvasztás
- Kenyérsütő fokozat
- Gőzpárolás
- Intenzív fokozat
- Pizza fokozat
- Mélyhűtött ételek
- Melegen tartás
- Szárítási funkció

Főzőlap felszereltsége
- 2 hídfunkció
- Maradékhő-kijelzés
- 4 automatikus program
- TFT érintőkijelző (színes)
- Időzített figyelmeztetés
- Stop+Go
- Időzítő a főzőzónákhoz
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- Elszívás a sütőből

Sütő felszereltség
- Hidrolízis
- Teleüveg belső ajtó
- Ajtótompító
- sima oldalfalak
- 48 automatikus program
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Maghőmérséklet-érzékelő
- Gyerekzár
- Gyors felfűtés
- SmartHome

Pultba építhető elszívó műszaki adatai
- Csatlakozási érték, főzőlap: 13 kW, 220-240 V (tűzhelyvezérlésen keresztül)
- Teljesítményértékek:
  intenzív 1100 m³/óra IEC - 74 db (A) re1pW
  max. 640 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 185 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 92 kWh/év
- Kivágási méretek: 855 x 488 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Sütő műszaki adatai
- Csatlakozási érték: 13 kW, 220-240 V
- Energiafelhasználás: hagyományos 145 kWh, légkeverés/hőlégbefúvás 75 kWh
- Sütőtérfogat: 63 l
- Hőmérséklet-tartomány: 280°C
- Sütővilágítás: 4x 2,6 W LED
- Energiaosztály: A+
- Készülékméretek: 900 x 360 x 565 mm

Tartozékok
- 1 univerzális tálca, üveg
- 1 lapos hajlított kombirostély
- 1 teljesen kihúzható teleszkópos fiók
- gőzpároló tartály
- Maghőmérséklet-érzékelő
- Víztartály

Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.
Figyelem: A készüléket három külön egységben szállítjuk.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Kit Ceramic szűrő	KIT0200892	18093	226
Top profilkészlet	KIT0200891	18094	111
H38 frontprofilkészlet	KIT0200879	18095	111
H16 frontprofilkészlet	KIT0200875	18096	111
H12 frontprofilkészlet	KIT0200874	18097	111
H25 frontprofilkészlet	KIT0208449	18155	111
Top profilkészlet, 25 mm	KIT0208450	18150	111

Páraelszívók

ERA GR/A/52
ERA GR/A/72
ERA C IX/A/52
ERA C IX/A/72

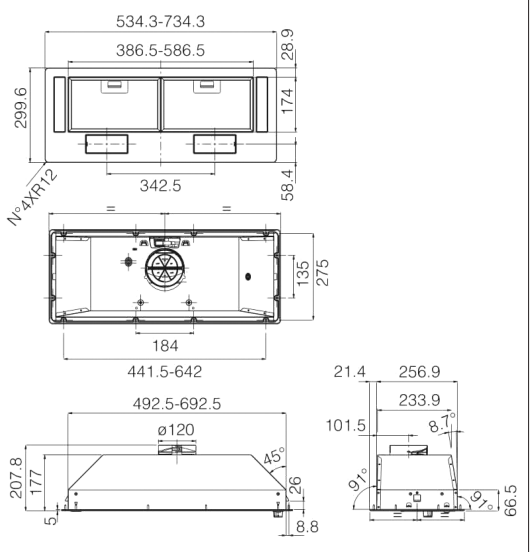

LANE B 60 BK
LANE B 80 BK

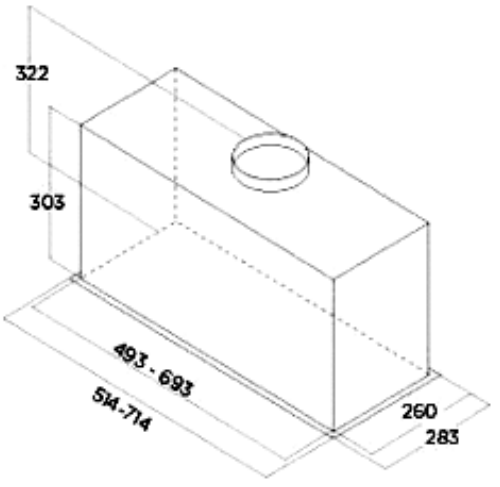

ELITE14 60 D
ELITE14 90 D

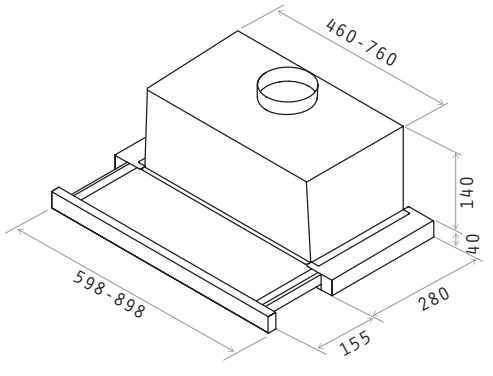

ELITE35 60
ELITE35 90

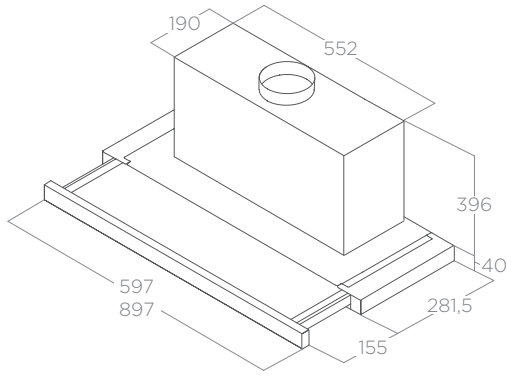

LEVER IX/A/56
LEVER IX/A/86

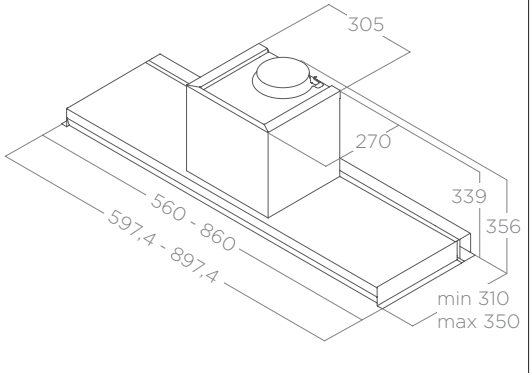

CIAK 60 GR 2.0
CIAK 90 GR 2.0

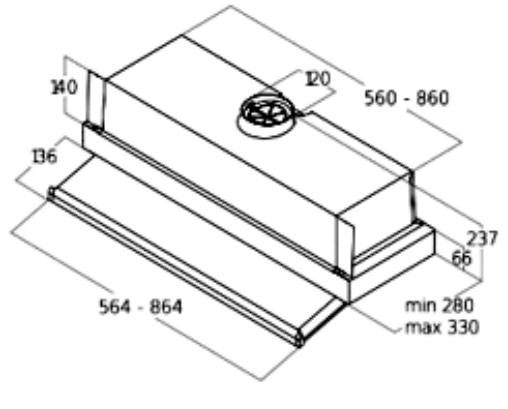

Páraelszívók

HILIGHT
H16 IX/A/100

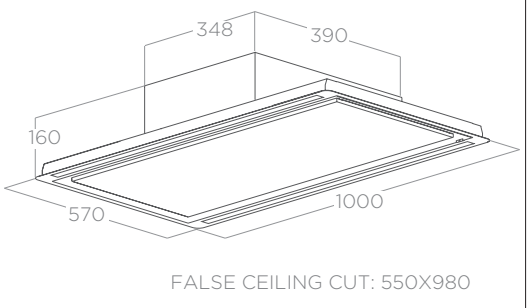

HILIGHT
H30 IX/A/100

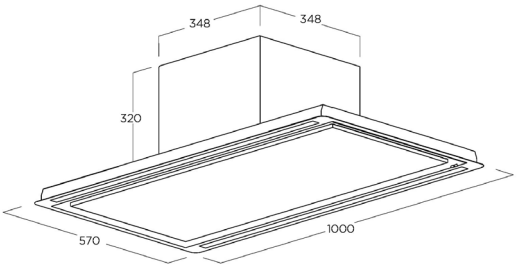

CLOUD
SEVEN -
elszívó

CLOUD
SEVEN -
légkeverés

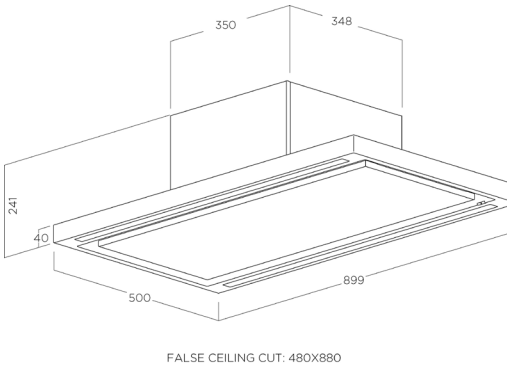

BOXIN 60
BOXIN 90
BOXIN 60 BK
BOXIN 90 BK
BOXIN DRY 60
BOXIN DRY 90

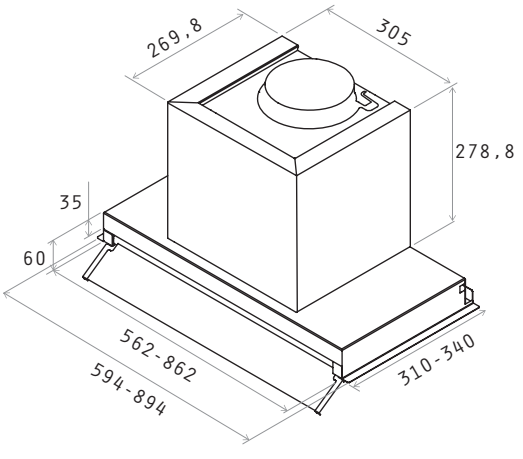

HIDDEN 60
HIDDEN 90

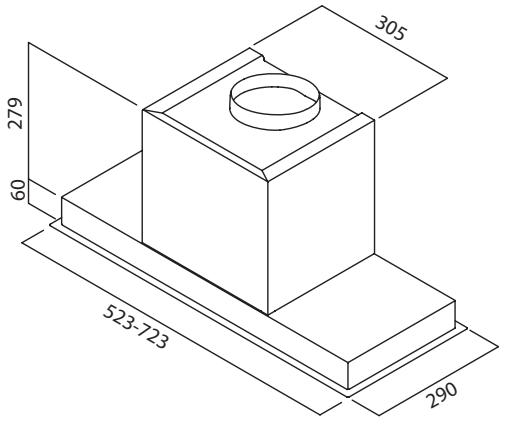

Verve 60 GR

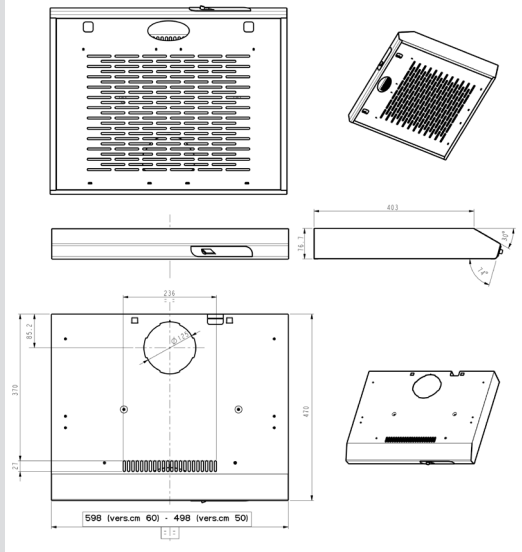

Páraelszívók

VEGA 60 GR-D
VEGA 60 BK-D
VEGA 60 IX-D

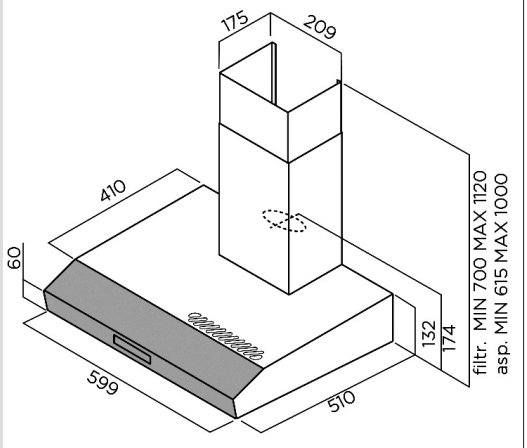

MISSY DT 60-D
MISSY DT 90-D
MISSY BL 60-D
MISSY BL 90-D

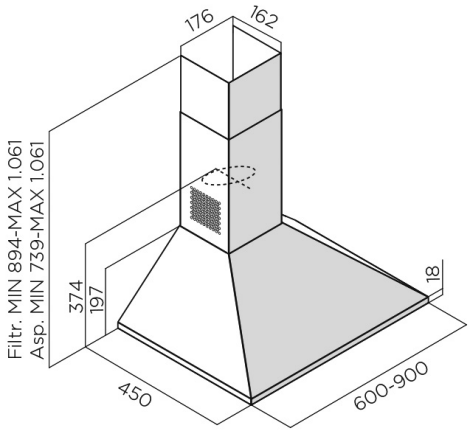

JOYE 60-A
JOYE 90-A

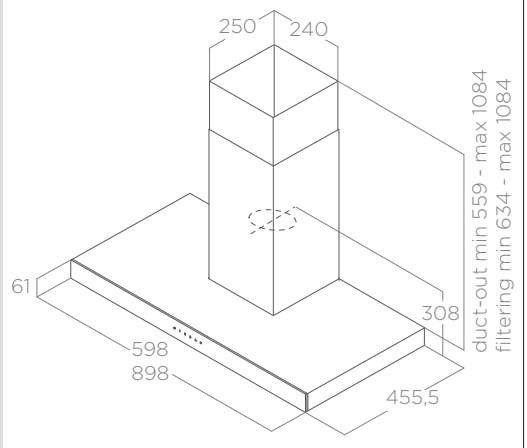

LOL BL/A/60
LOL BL/A/90

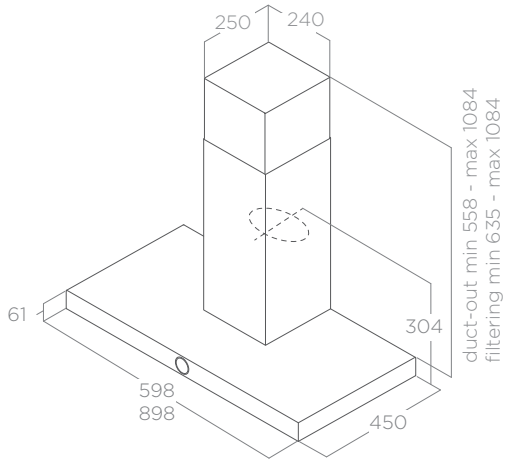

ADELE
BL/MAT/A/60

ADELE
BL/MAT/A/90

ADELE
BL/MAT/BR/A/60

ADELE
BL/MAT/BR/A/90

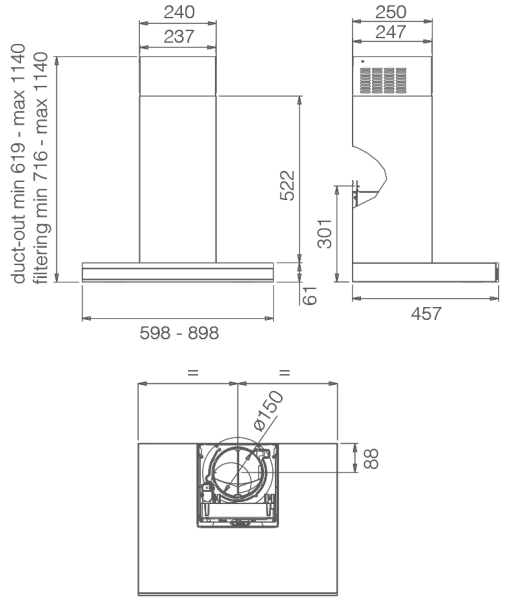

ELEMENT
BL MAT/A/90

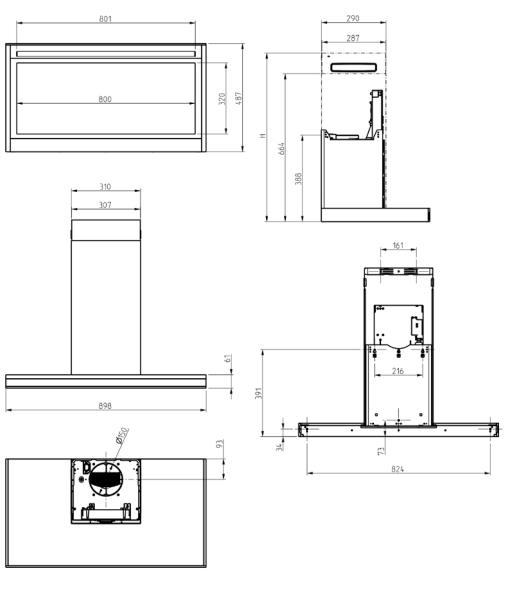

Páraelszívók

HAIKU DRY
BLRO/A/60

HAIKU DRY
BLRO/A/90

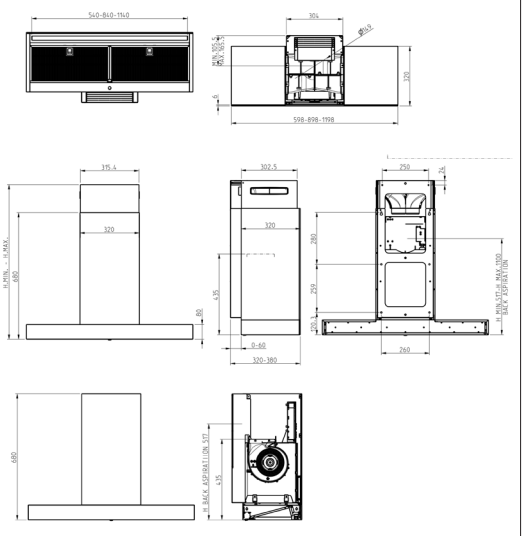

Shire 60 BK
Shire 90 BK

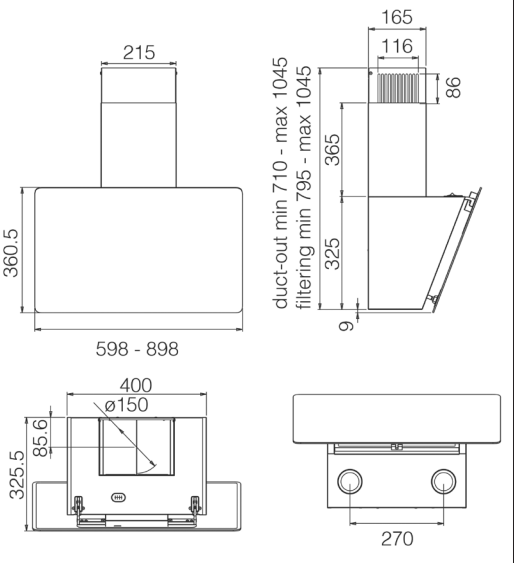

WISE 60 WH
WISE 90 WH
WISE 60 BK
WISE 90 BK

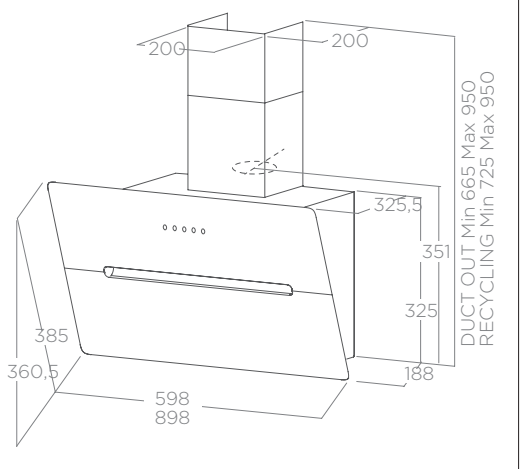

JUST DRY
BL/A/55

JUST DRY
BL/A/80

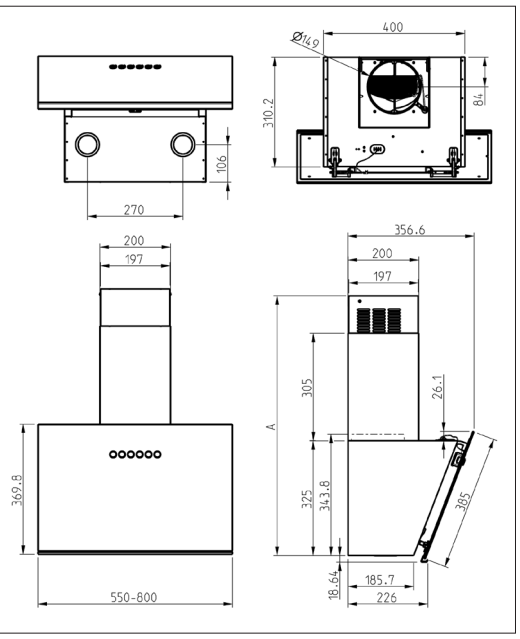

STRIPE 60 WH
STRIPE 90 WH
STRIPE 60 BK
STRIPE 90 BK

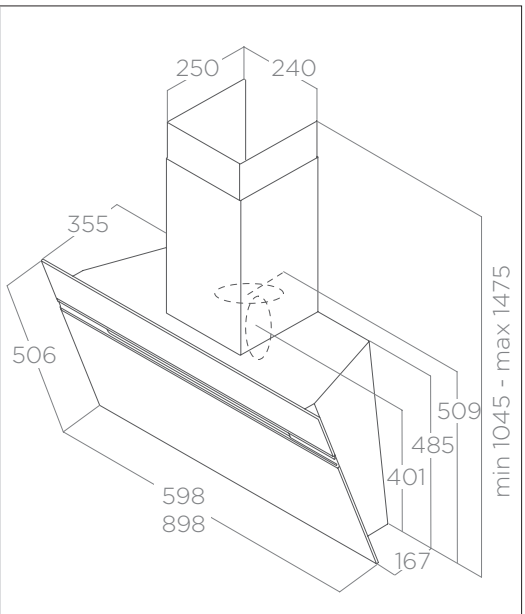

Stripe 60 MBL
Stripe 90 MBL

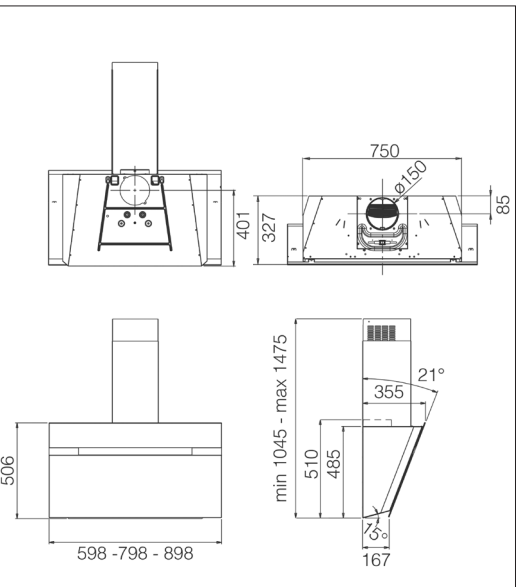

Páraelszívók

NEAT BL/A/60

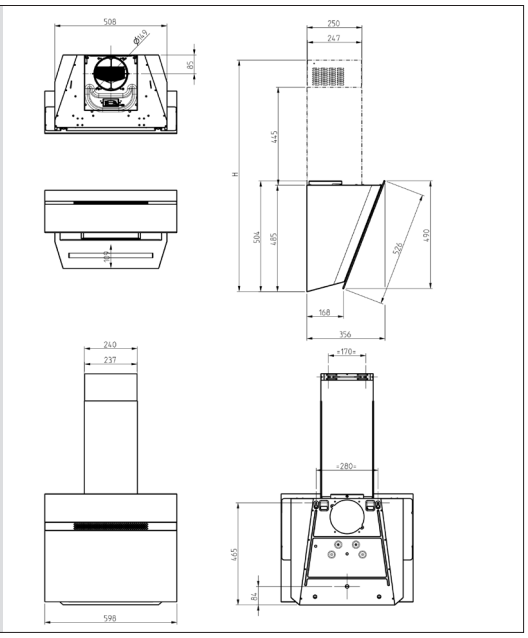

NEAT BL/A/90

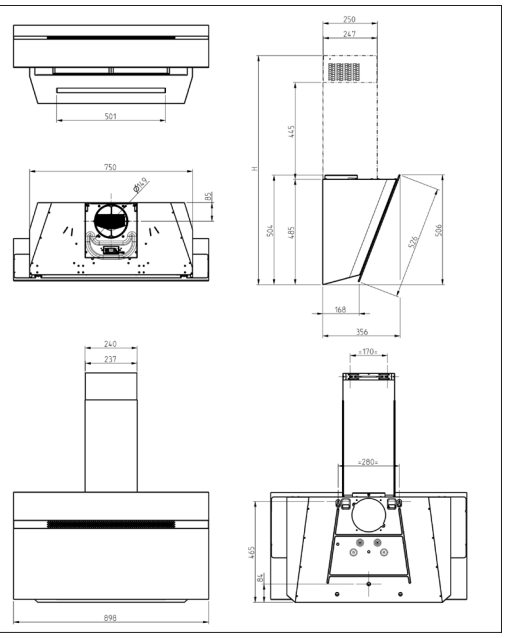

Rift 60 MBL
Rift 90 MBL

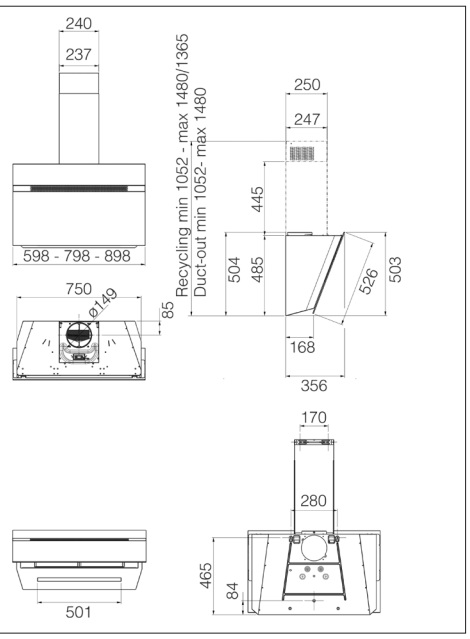

JOYE
INSEL - A

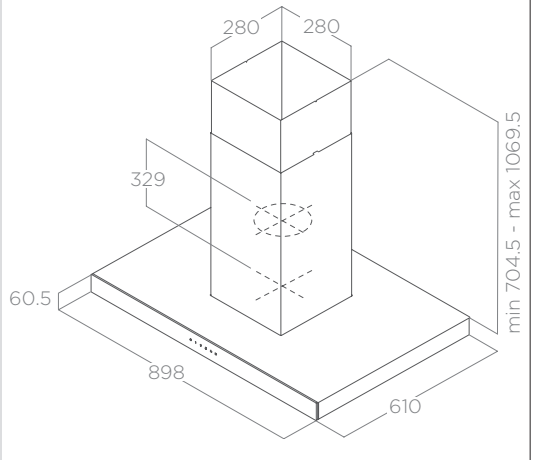

ADELE IS
BL/MAT/A/90

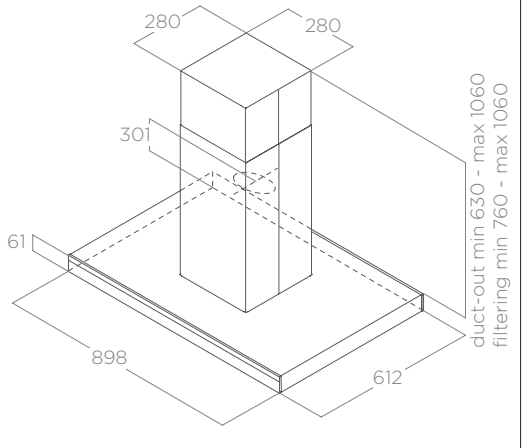

Főzőlapok

PRIMIS
302 BL

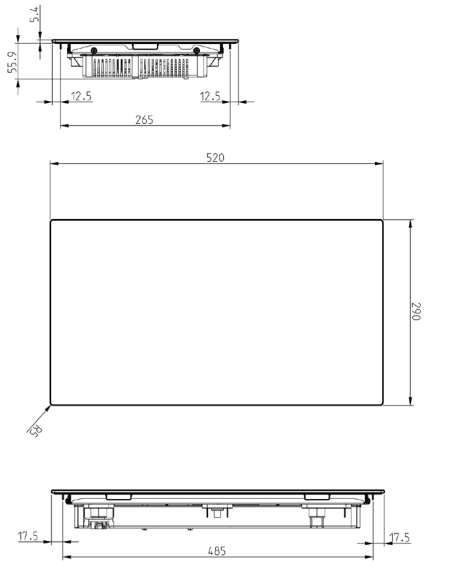

PRIMIS
604 BL

PRIMIS
604 MBL

PRIMIS
603 BL

PRIMIS
603 MBL

PRIMIS
604 PLUS

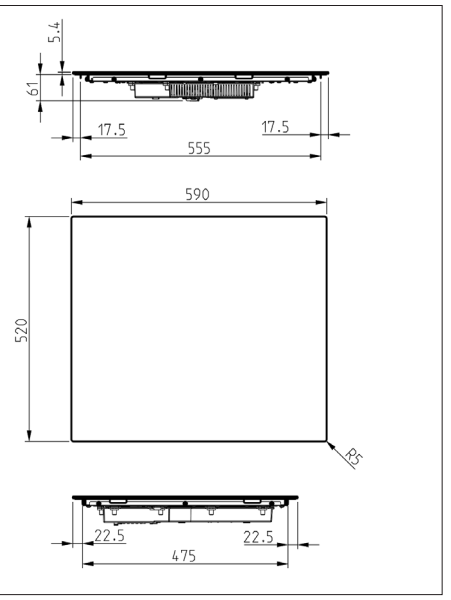

PRIMIS
804 PLUS BL

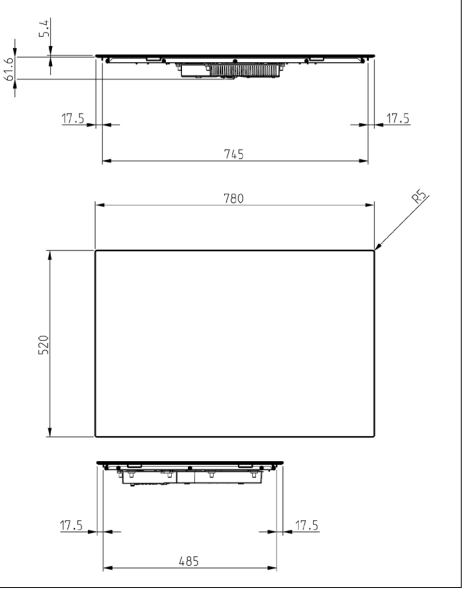

PRIMIS
804 PLUS MBL

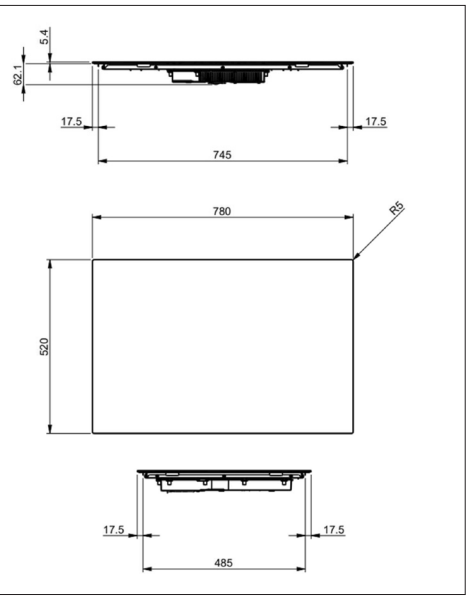

Pultba építhető páraelszívók

NT ONE FB

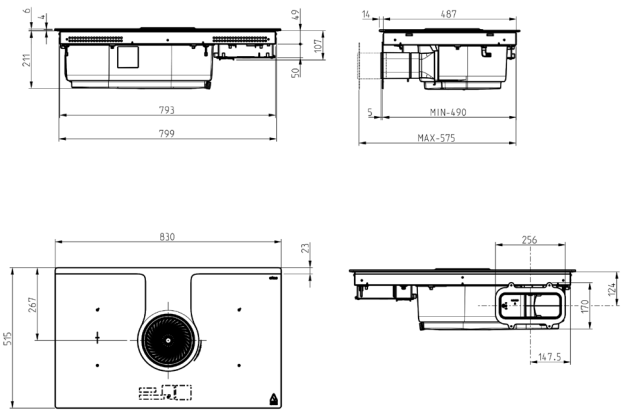

NT ONE CL

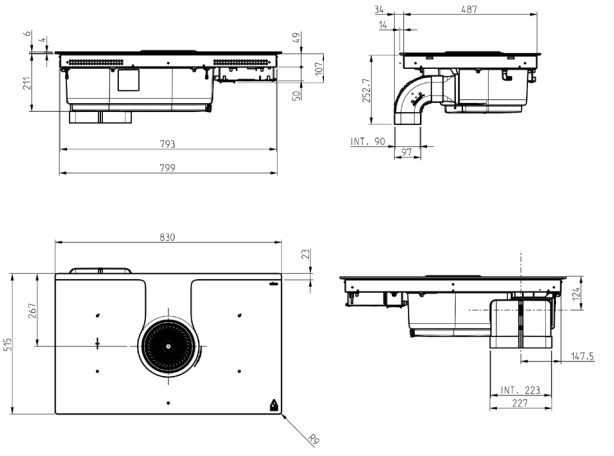

NT Essential SL 60 FB
NT Essential SL 60 FB MBL
NT Essential SL 70 FB

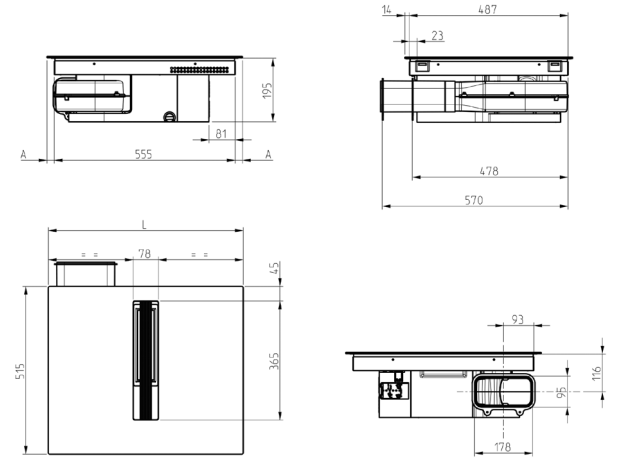

NT Essential SL 60 CL
NT Essential SL 60 CL MBL
NT Essential SL 70 CL

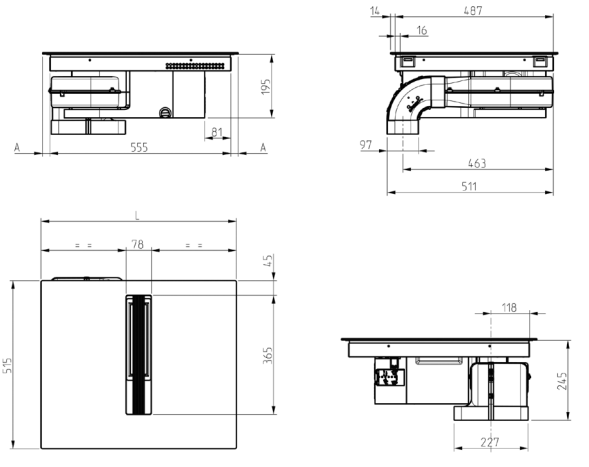

NT Essential SL 80 FB
NT Essential SL 80 FB MBL

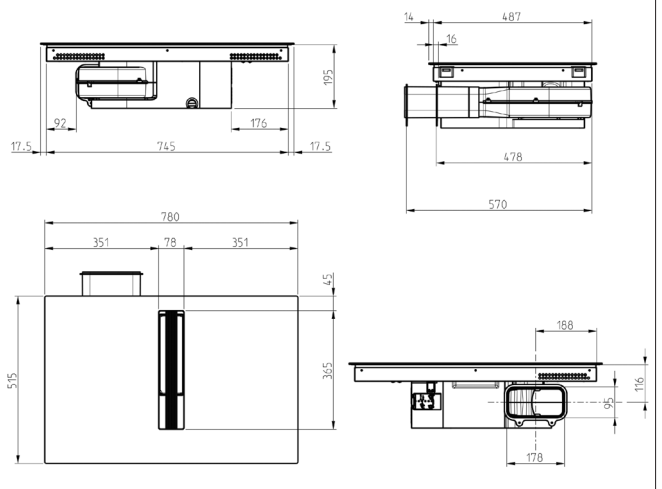

NT Essential SL 80 CL
NT Essential SL 80 CL MBL

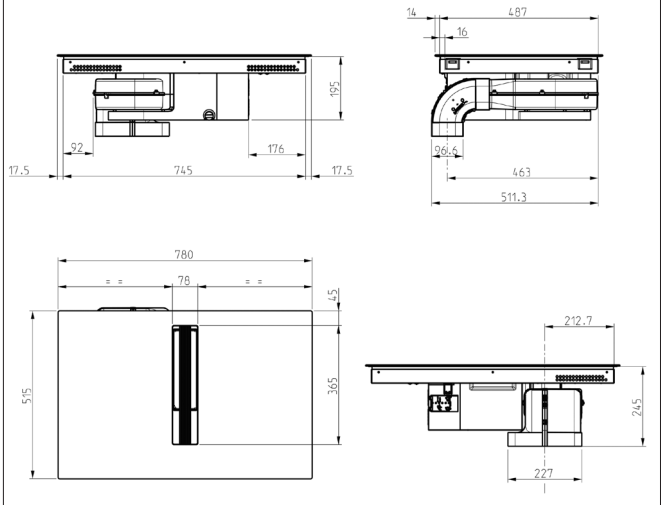

Pultba építhető páraelszívók

NT Prime SL FB
NT Prime SL FB MBL

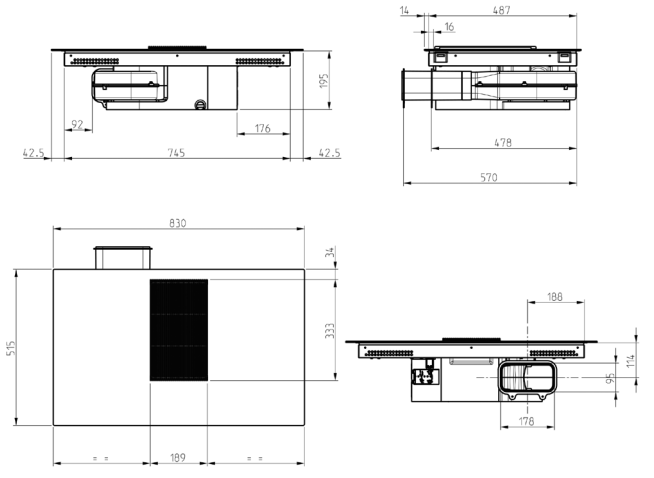

NT Prime SL CL
NT Prime SL CL MBL

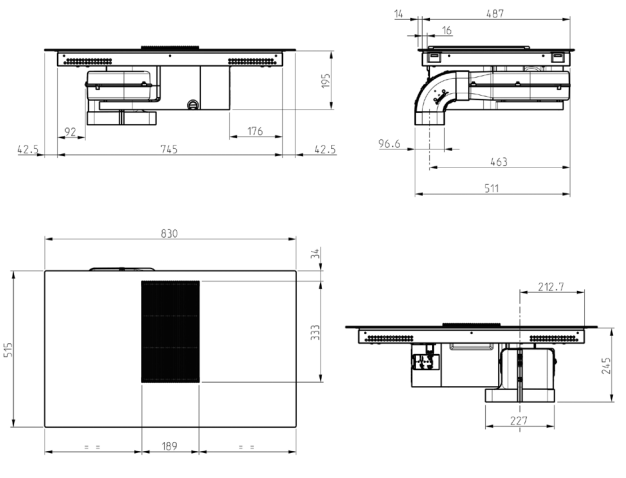

NT Switch Glow FB

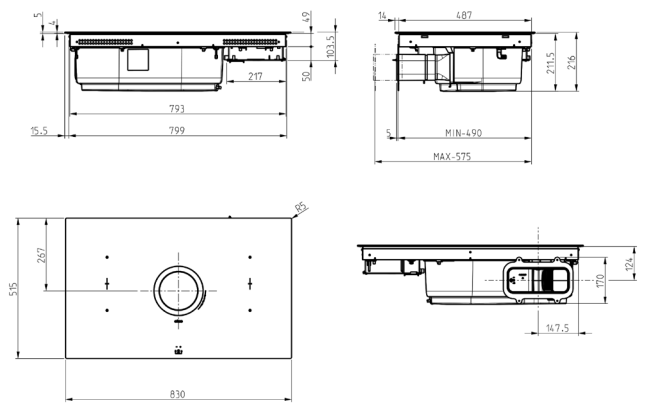

NT Switch Glow CL

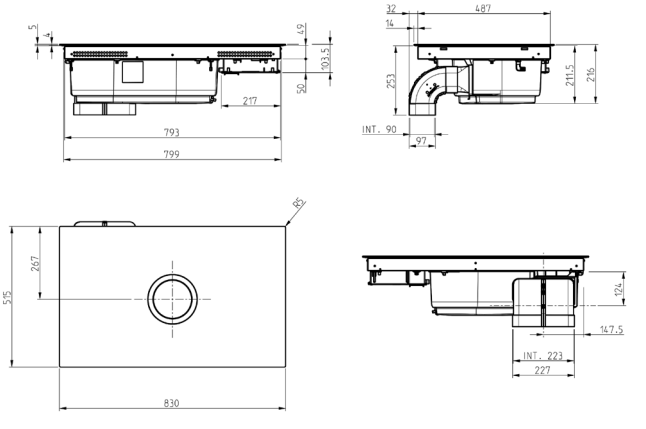

Sütő és indukciós főzőlap páraelszívó

LHOV

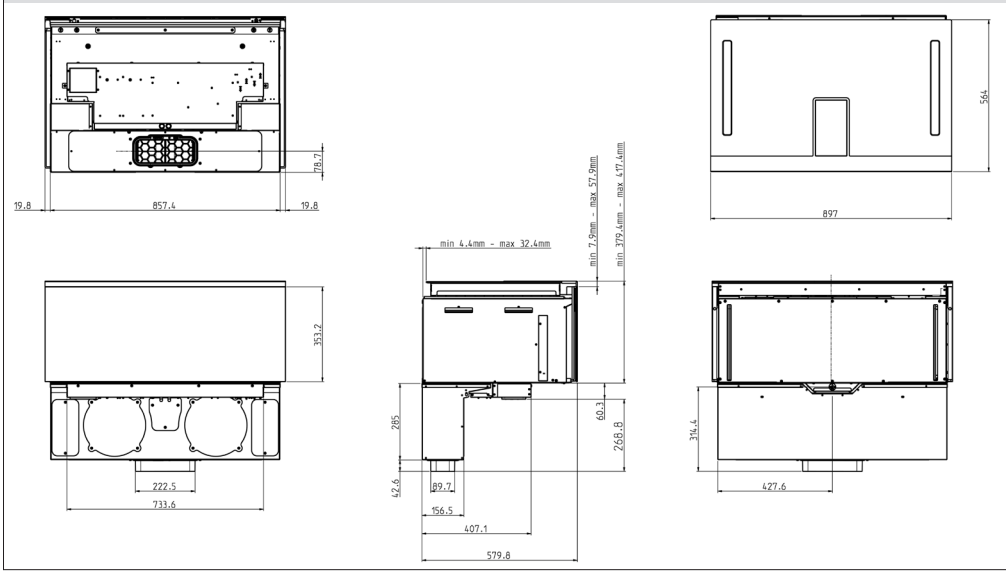

Országengedélyek

Az Elica-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	**Kivételek**
Albánia	–
Andorra	–
Fehéroroszország	–
Belgium	–
Bosznia-Hercegovina	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Francia Guayana	–
Georgia	–
Görögország	–
Guadeloupe	–
Írország	–
Izland	–
Olaszország	–
Koszovó	–
Horvátország	–
Lettország	–
Lichtenstein	–
Litvánia	–
Luxemburg	–
Málta	–
Martinique	–
Moldova	–
Monaco	–
Montenegró	–
Hollandia	–
Észak-Macedónia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Réunion	–
Románia	–
Oroszország	–
San Marino	–

Ország	Kivételek
Szent Márton-sziget	–
Svédország	–
Svájc	–
Szerbia	–
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Törökország	–
Ukrajna	–
Magyarország	–
Ciprus (görög oldal)	–

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

17

Airforce

Általános információk

Pultba építhető páraelszívó

- Az elszívóüzemben megadott teljesítményértékek és a hatékonysági osztályok 65/2014. számú EU-szabályozásnak felelnek meg.
- Mosogatógépek, lábazatfiókok vagy hasonlók nem tervezhetők a csatorna elvezetési tartományában.
- Ha a csatornavezetést a szekrények alatt tervezik, legalább 100 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Ha a csatornavezetést forgatható sarokszekrény alatt tervezik, legalább 130 mm lábazatmagasságot kell választani.
- Megfelelő készülékszekrények: Főzőhelyes szekrények pultba építhető elszívókhoz 720 mm-es, XL és Maxi magasságban, valamint LineN-hez és LineN-XL-hez.

Vevőszolgálat

Legrövidebb út a vevőszolgálat megkereséséhez az elektromos készülékek műszaki problémái, működési zavarai stb. esetén:

Szerviz e-mail cím: **www.aswo.com**

Adja tovább ezt a számot a vevőinek annak biztosítására, hogy az illetékes vevőszolgálat a feldolgozást közvetlenül és gyorsan elvégezhesse.

Airforce

INSIDE IN

A valóban innovatív koncepciók kidolgozásához az első lépés a másként gondolkodás.
Az Inside In jól tudja ezt – a szekrény hátsó részében rejtetten elhelyezett függőleges, lapos kialakítású elszívócsatornájával és a felül elhelyezett motorjával. A felső szekrény tökéletes használhatósága érdekében. A kiváló teljesítményének köszönhetően ez a diszkrét beépített páraelszívó a főszerepet átengedi a bútoroknak. A keskeny beszívási zóna és a látható kezelőelemek funkcionális eleganciával emelkednek ki a felső szekrény alatt.

A FALI EGYSÉG HELYE

VISIO

5 YEARS
WARRANTY ON
ALL ASPIRATION
HOBS

Airforce

5 YEARS WARRANTY

THE EVOLUTION OF SPACE

Úttörő termék, a termékcsalád csodagyereke – a motor a hátoldalon való függőleges elhelyezésének köszönhetően az alsószekrény legfelső fiókja, melyben a készülék fel van szerelve, teljes egészében használható és működőképes lesz. Valósággá váló „fiókálom". Az innováció kiterjeszti a lehetséges határait: A motor egyszerű és sokoldalú felszerelése lehetővé teszi, hogy ezt a főzőlapot szabvány alsószekrények esetében is használják 60 cm mélységtől kezdődően.

BEYOND THE LIMITS

A teljesen matt felület funkcionális és stílusos: könnyű tisztítani, karcolás- és foltálló, kihangsúlyozza az anyagok – az üveg és az alumínium – szépségét, bársonypuhává teszi a felületet, és elegáns variációval szolgál az indukció témájában. Egyetlen, fehér LED fénnyel rendelkező süllyeszthető vezérlő, mely kikapcsolt állapotban nem látható, vezérli diszkréten a főzési és elszívási funkciókat. Haptikus és vizuális élvezet.

SLIM PLUS

MATTE, IN OUR OWN WAY

5 YEARS WARRANTY ON ALL ASPIRATION HOBS

Az egyik leginkább ikonikus termékünk továbbfejlesztése: A Slim megteszi a következő lépést, és Slim Plus lesz belőle teljesen matt felületével – ez egy olyan műszaki és stílusbeli megoldás, mely karaktert és fineszt kölcsönöz a főzőlapnak. Jó ránézni, karcolás- és foltálló, valamint különösen könnyű tisztítani.

OMEGA

Hangsúlyos vonalak, Total-Black-Finish kivitel, technológiai remekmű: Az Omega a modern dizájnt a haladó funkcionalitással egyesítő fali elszívó. Az érintős kezelés, a kettős elszívás, a forgatható motorkimenet, az automata működés és a 24-órás működés csak néhány a kiemelkedő jellemzői közül. Egy termék mindazok számára, akik minőséget, teljesítményt és innovációt keresnek.

Airforce

Compact In **/A/*3 beépített páraelszívó

Compact In IX/A/53

Compact In IX/A/83

Compact In BL/A/53

Compact In BL/A/83

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
CompactIXA53 600 mm széles	Nemesacél	88460	438
CompactIXA83 900 mm széles	Nemesacél	88459	470
CompactBLA53 600 mm széles	Fekete	88439	434
CompactBLA83 900 mm széles	Fekete	88437	470

Felszereltség
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 179,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 530 (585) m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
  min. 245 (250) m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 78,2 (75,2) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 530 (830) x 282 x 311 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: D (C)
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szénszűrő	AFCFCAMP	18946	57

Integrata R **/A/*0 beépített páraelszívó

Integrata R IX/A/60

Integrata R IX/A/90

Integrata R BL/A/60

Integrata R BL/A/90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
IntegrataIXA60 600 mm széles	Nemesacél	88432	816
IntegrataIXA90 900 mm széles	Nemesacél	88430	882
IntegrataBLA60 600 mm széles	Fekete	88428	818
IntegrataBLA90 900 mm széles	Fekete	88426	885

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- 1 nemesacél fém zsírszűrő
- Labirintus zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 179,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 580 (610) m³/óra IEC - 64 db (A) re1pW
  max. 500 (510) m³/óra IEC - 58 db (A) re1pW
  min. 260 (265) m³/óra IEC - 46 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76,1 (77,6) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felül
- Méretek: 600 (900) x 359 x 350 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: C
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szénszűrő	AFCFCAMP	18946	57

F300 BK*0 beépített páraelszívó

F300 BK60

F300 BK90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F300BK60 600 mm széles	Fekete	88404	545
F300BK90 900 mm széles	Fekete	88405	577

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés elektromos nyomógombokkal
- F300 BK60: 2 fém zsírszűrő alumíniumból (fekete)
- F300 BK90: 3 fém zsírszűrő alumíniumból (fekete)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 620 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  max. 495 m³/óra IEC - 59 db (A) re1pW
  min. 250 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 44,8 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 600 (900) x 337 x 310 - 350 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges. Faliszekrényekbe szereléshez.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCAF16CS	18432	48

Inside-In *0 beépített páraelszívó

Inside-In 60

Inside-In 90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
InsideIn60 600 mm széles	Nemesacél	88433	781
InsideIn90 900 mm széles	Nemesacél	88434	832

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés kezelőgombbal
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 129,6 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,3 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 430 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  max. 355 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 160 m³/óra IEC - 44 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 31,9 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Méretek: 600 (900) x 560-850 x 350 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
Kis mélységű függőleges elszívócsatorna biztosít több rakodóteret a faliszekrény belsejében.
Fali szekrényekbe szerelhető.
Megfelelő faliszekrények:
*Inside-In-60: W(2)DAF60**
*Inside-In-90: W2DAF90**

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszenes szűrő	AFCF100002	18957	102

Silhouette EF BL/F/100 mennyezeti elszívó

Silhouette EF BL/F/100

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SilhouetteBL100 1000 mm széles	Fekete	88424	1.207

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés távvezérlővel
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 94,6 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 4,8 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 550 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 480 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 270 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Méretek: 1.000 x 160 x 500 mm

Tartozék
- Aktív szenes szűrő

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 700 mm távolságot.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges.
Ez a mennyezeti elszívó új típusú TWIN szűrővel, azaz zsírszűrővel és szénszűrővel rendelkezik (lásd a használati utasítást).

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő	AFK2G6090F	18944	201

F53-*0 S4 fali páraelszívó

F53-60 S4

F53-90 S4

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F5360S4 600 mm széles	Nemesacél	88401	400
F5390S4 900 mm széles	Nemesacél	88473	447

Felszereltség
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- F53-60 S4: 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- F53-90 S4: 3 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 632 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 265 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600 (900) x 640 - 1060 x 497 mm
- Légkeverés: 600 (900) x 710 - 1130 x 497 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCAF16CS	18432	48

F53-*0 S4 BK fali páraelszívó

F53-60 S4 BK

F53-90 S4 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F5360S4BK 600 mm széles	Fekete	88498	384
F5390S4BK 900 mm széles	Fekete	88499	429

Felszereltség
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- F53-60 S4 BK: 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- F53-90 S4 BK: 3 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 632 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  min. 265 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 43,1 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600 (900) x 640 - 1060 x 497 mm
- Légkeverés: 600 (900) x 710 - 1130 x 497 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCAF16CS	18432	48

F100 - *0 fali páraelszívó



F100 - 60



F100 - 90

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F10060 600 mm széles	Nemesacél	88416	613
F10090 900 mm széles	Nemesacél	88419	656

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- TouchControl kezelés kijelzővel
- F100-60: 2 fém zsírszűrő
- F100-90: 3 fém zsírszűrő
- 5 perces utánfutás
- A hőérzékelő automatikus működése
- Szűrőtelítettség-kijelző

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 664 (665) m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 539 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 285 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 60,1 (59,7) kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600/900 x 620-1040 x 480 mm
- Légkeverés: 600/900 x 690-1110 x 480 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCAF16CS	18432	48

F134-*0 S4 BK fali páraelszívó

F134-60 S4 BK

F134-90 S4 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F13460S4BK 600 mm széles	Nemesacél / Fekete üveg	88477	515
F13490S4BK 900 mm széles	Nemesacél / Fekete üveg	88479	534

Felszereltség
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat
- Kezelés soft nyomógombokkal
- 1 fém zsírszűrő, nemesacél-tervezés

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 179,2 W, 220-230 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 587 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 250 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 76 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600/900 x 902-1322 x 443 mm
- Légkeverés: 600/900 x 972-1392 x 443 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: C
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFCFCA329	18962	42
Longlife szénszűrő	AFCFCA329LL	18954	50

Alpha BL/A/*0 fali páraelszívó

Alpha BL/A/50

Alpha BL/A/80

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
AlphaBLA50 500 mm széles	Fekete	88417	432
AlphaBLA80 800 mm széles	Fekete	88414	476

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Kezelés nyomógombokkal
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 94,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 350 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 150 m³/óra IEC - 43 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 50,2 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 125 mm felül
- Elszívás: 500 (800) x 713 - 983 x 392 mm
- Légkeverés: 500 (800) x 768 - 1043 x 392 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: E
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCALN2	18407	44

500 | 800 | C | E | A | D

F203-*0 ** fali páraelszívó

F203-60 BK

F203-90 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F20360BK 600 mm széles	Fekete	88482	482
F20390BK 900 mm széles	Fekete	88483	521

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Intenzív fokozat automatikus visszaállással
- TouchControl kezelés kijelzővel
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Automatikus, 5 perces ventilátor-utánfutás
- Fém zsírszűrők és szénszűrők telítettségének jelzése
- Hőérzékelő az automatikus üzemhez

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-230 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 660 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  max. 530 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 260 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 48 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600/900 x 762-1032 x 428 mm
- Légkeverés: 600/900 x 712-902 x 390 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A kürtő része a szállítmánynak.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFCFCA329	18962	42
Longlife szénszűrő	AFCFCA329LL	18954	50

600 | 900 | A | A | A | B

Omega *0 BK fali páraelszívó

Omega 60 BK

Omega 80 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
Omega60BK 600 mm széles	Fekete	88440	558
Omega80BK 800 mm széles	Fekete	88443	594

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból
- A szállítási terjedelem tartalmazza a légterelő váltót kürtőbe való beépítéshez légkeveréses üzemben.

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 269,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 740 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 620 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 320 m³/óra IEC - 51 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 38,6 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600 (800) x 936-1356 x 384 mm
- Légkeverés: 600 (800) x 1006-1426 x 384 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő | 600 mm szélesség	AFFCAF129A60KL	18405	57
Szénszűrő 800 mm szélességhez	AFFCAV60	18985	67

F212-*0 fali páraelszívó

F212-60

F212-80

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F21260 600 mm széles	Fekete	88494	422
F21280 800 mm széles	Fekete	88407	458

Felszereltség
- 1 motor
- 4 teljesítményfokozat
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból
- Kezelés nyomógombokkal

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 179,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  max. 575 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 240 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 75,7 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 600 (800) x min. 652 - max. 832 x 416 mm
- Légkeverés: 600 (800) x min. 702 - max. 892 x 416 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: C
- Szellőzési osztály: C
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 450 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 550 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFCFCA329	18962	42
Longlife szénszűrő	AFCFCA329LL	18954	50

600 | 800 | C | C | A | C

Downdraft **Downdraft BK**

Downdraft BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
DowndraftBK	Antracit	88422	2.130

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 2 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 2 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 275 W, 220-240 V
- Világítás: 1 x 7 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 730 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  max. 540 m³/óra IEC - 63 db (A) re1pW
  min. 230 m³/óra IEC - 43 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 47,3 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm 4 pozícióba állítható
- Méretek: 862 x 737 x 110 mm

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: D

Regenerálható aktívszén-szűrő.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.
A készüléket nem szabad gázfőzőlappal kombinálni.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Longlife szénszűrő	KFCR001	18991	127

900 | A | A | A | D

F206-90 BK sziget elszívó

F206-90 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F20690BK	Nemesacél / Fekete üveg	88491	907

900 | A | A | A | C

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés
- 3 fém zsírszűrő
- Intenzív fokozatok automatikus visszaállítással
- Automatikus, 5 perces ventilátor-utánfutás
- Fém zsírszűrők és szénszűrők telítettségének jelzése
- Hőérzékelő az automatikus üzemhez

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 228,4 W, 220-230 V
- Világítás: 4 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 609 m³/óra IEC - 66 db (A) re1pW
  max. 515 m³/óra IEC - 62 db (A) re1pW
  min. 265 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 48 kWh/év
- Szellőzőcsonk: 150 mm felfelé
- Elszívás: 900 x 910-1035 x 600 mm
- Légkeverés: 900 x 900-1035 x 600 mm
- Súly: 25 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCAF97CS	18458	54

Sharp BL/F/45 sziget-elszívó

Sharp BL/F/45

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SharpBLF45	Fekete	88411	571

500 | A | A | A | C

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés rövid löketű gombokkal
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 64 db (A) re1pW
  max. 490 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 250 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 42,2 kWh/év
- Méretek: 500 x 340 x 500 mm
- Súly: 9,5 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Tartozékok
- Aktív szenes szűrő

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő	AFCFCAMAT001	18312	69

F164 BK_N sziget-elszívó

F164 BK_N

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F164BKN	Fekete	88409	546

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
- Kezelés rövid löketű gombokkal
- 1 fém zsírszűrő alumíniumból

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 224,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 610 m³/óra IEC - 64 db (A) re1pW
  max. 490 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 250 m³/óra IEC - 49 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 42,2 kWh/év
- Méretek: 450 x 300 x 450 mm
- Súly: 10,5 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Tartozékok
- Aktív szenes szűrő

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő	AFCFCAMAT001	18312	69

F181 ** sziget elszívó



F 181 ED



F 181 BK

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F181ED	Nemesacél	88495	572
F181BK	Fekete	88496	572

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Intenzív fokozatok automatikus visszaállítással
- Kezelés távvezérlővel
- Hob²Hood funkció
- 1 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 254,2 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 724 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 576 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 294 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 61,1 kWh/év
- Méretek: 450 x max. 1680 x 450 mm
- Súly: 13,4 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: B
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Tartozékok
- Aktív szenes szűrő

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges. Kürtő nincs.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFCFCA267	18963	45
Longlife szénszűrő	AFCFCA267LL	18958	58

F 181 BK XXL sziget elszívó

F 181 BK XXL

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
F181BKXXL	Fekete	88497	918

Felszereltség
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat, 1 intenzív fokozat
- Intenzív fokozatok automatikus visszaállítással
- Kezelés távvezérlővel
- Hob²Hood funkció
- 3 fém zsírszűrő

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték: 254 W, 220-240 V
- Világítás: 2 x 2,1 W LED
- Teljesítményértékek:
  intenzív 733 m³/óra IEC - 69 db (A) re1pW
  max. 572 m³/óra IEC - 65 db (A) re1pW
  min. 294 m³/óra IEC - 50 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 62,2 kWh/év
- Méretek: 1000 x max. 1680 x 350 mm
- Súly: 18,5 kg

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: B
- Szellőzési osztály: A
- Világítási osztály: A
- Zsírszűrő osztály: C

Tartozékok
- Aktív szenes szűrő

Elektromos főzőlapoknál tartson legalább 500 mm távolságot.
Gázfőzőlapoknál tartson legalább 650 mm távolságot.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges. Kürtő nincs.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén-szűrő	AFFCAF117	18960	79
Longlife szénszűrő	AFFCAF117LL	18952	89

Aspira OnBoard 60 üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - elszívás és légkeverés, önálló

Aspira OnBoard 60



18916



18917



18999

18913



18915

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
AspiraOnBoard60	Keret nélküli	88346	1.532

Főzőzónák

4 indukciós főzőzóna:
- 160 mm, 1,4 kW
- 160 mm, 1,4 kW (energiafokozat 2 kW)
- 220 x 190 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)
- 220 x 190 mm, 1,6 kW (energiafokozat 1,85 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V
- Főzőlapba integrált elszívó hálózati fogyasztása: 165 W, 220-240 V
- Teljesítményértékek:
  intenzív 565 m³/óra IEC - 70 db (A) re1pW
  max. 480 m³/óra IEC - 60 db (A) re1pW
  min. 205 m³/óra IEC - 38 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 33,8 kWh/év
- Készülékméretek: 600 x 244 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 604 x 524 mm, 562 x 495 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm dugasz nélkül

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzített figyelmeztetés
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- 1x hídfunkció | Kombi 3,7 kW-tal
- Vízgyűjtő: 0,7 liter
- 2,8 - 3,5 - 7,4 kW teljesítmény-határoló
- Akusztikus visszajelzés
- A készülék automatikus kikapcsolása
- 10 Touch teljesítményfokozat 7-szegmenses LED-kijelzővel
- Szintben és felfektetve szerelhető
- Automatikus háromfokozatú, 5, 10 és 20 perces ventilátor-utánfutás LED-kijelzővel
- Fém zsírszűrő és szénszűrő telítettségének kijelzése LED ellenőrzőlámpával
- Tisztításjelző: a készülék 30 üzemóra után automatikusan leáll a tisztításhoz/kiürítéshez

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 5 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- TouchControl kezelés 7-szegmenses LED-kijelzővel
- Választható elszívó vagy légkeveréses üzemmód (légkeveréses üzemmódhoz Longlife szénszűrő és légterelő szükséges a lábazatban)
- Elszívás esetén (5 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat automatikus visszaállással)

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Légkeverés: A kipárolgó gőzt el kell vezetni a lábazat teréből. Min. 100 mm lábazatmagasság esetén a 18917 készlet szükséges a 18999 Longlife szűrővel kombinálva. 60-90 mm lábazatmagasság esetén a 18916 készlet szükséges a 18915 Longlife szűrővel kombinálva.
A munkalap alatti kényszerszellőztetés szükséges (elöl) – LINE N esetén MP-Nausi szükséges (fogantyúlécvilágítás megszakadt).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 600 mm.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
6 - 9 cm lábazatmagasságú csatornakészlet	KTFOBH6	18916	274
Csatornakészlet 10 cm lábazatmagasságtól	KTFOBH10	18917	177
Longlife szűrő 10 cm lábazatmagasságtól (eredeti felszerelés)	AFCONFRACFP	18999	431
Longlife szűrő 10 cm lábazatmagasságtól (pót)	AFCFCARFP	18913	267
Longlife szűrő min. 6 - 9 cm lábazatmagasságtól	AFFCARFPH6	18915	203

Centrale OnBoard üvegkerámia indukciós főzőlap integrált elszívóval - elszívás és légkeverés, önálló

Centrale OnBoard

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
CentraleOB	Keret nélküli	88352	1.698

Főzőzónák
- 4 PowerBoost indukciós főzőzónák:
- 190 x 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
- Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
- Főzőlapba integrált elszívó hálózati fogyasztása: 165 W, 220-240 V
- Teljesítményértékek:
  intenzív 655 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
  max. 625 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
  min. 230 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
- Fogyasztás: 37,6 kWh/év
- Készülékméretek: 830 x 210 x 520 mm
- Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 795 x 480 mm
- Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
- Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm dugasz nélkül

Hatékonysági osztályok:
- Energiaosztály: A+
- Szellőzési osztály: A
- Zsírszűrő osztály: B



18916



18917

Főzőlap felszereltsége
- 4-fokozatú maradékhő-kijelzés főzőzónánként
- TouchControl kezelés
- Gyerekzár
- Főkapcsoló
- Időzített figyelmeztetés
- Biztonsági lekapcsolás
- Időzítő a főzőzónákhoz
- Edényfelismerés
- 2 hídfunkció | Kombi 3,7 kW-tal
- Melegentartó funkció
- Akusztikus visszajelzés
- 10 Touch teljesítményfokozat 7-szegmenses LED-kijelzővel
- Hőmérséklet-szabályozó
- Teljesítményhatároló 2,8-3,5-7,4 kW

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
- 1 motor
- 5 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat
- Kezelés érintővezérléses teljesítményfokozatokkal 7-szegmenses LED-kijelzővel
- 2 fém zsírszűrő
- Vízgyűjtő: 1 liter
- Automatikus háromfokozatú, 5, 10 és 20 perces ventilátor-utánfutás LED-kijelzővel
- Fém zsírszűrő és szénszűrő telítettségének kijelzése LED ellenőrzőlámpával
- Tisztításjelző: a készülék 30 üzemóra után automatikusan leáll a tisztításhoz/kiürítéshez
- Választható elszívó vagy légkeveréses üzemmódhoz
- Elszívás: 5 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat (automatikus visszaállítás)
- Légkeverés: 6 teljesítményfokozat (20 perc utánfutási idő)

18345



18999

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Légkeverés: A kipárolgó gőzt el kell vezetni a lábazat teréből. Min. 100 mm lábazatmagasság esetén a 18917-es készletre lesz szükség, a 18345-ös vagy Longlife 18999-es szűrővel kombinálva. 60-90 mm lábazatmagasság esetén a 18916-os készletre lesz szükség, a 18345-ös vagy Longlife 18915-ös szűrővel kombinálva.
A munkalap alatti kényszerszellőztetés szükséges (elöl) – LINE N esetén MP-Nausi szükséges (fogantyúléc-világítás megszakadt).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 600 mm.

18913

18915

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
6 - 9 cm lábazatmagasságú csatornakészlet	KTFOBH6	18916	274
Csatornakészlet 10 cm lábazatmagasságtól	KTFOBH10	18917	177
Aktívszenes szűrő	AFCFCAASPC78	18345	91
Longlife szűrő 10 cm lábazatmagasságtól (eredeti felszerelés)	AFCONFRACFP	18999	431
Longlife szűrő 10 cm lábazatmagasságtól (pót)	AFCFCARFP	18913	267
Longlife szűrő min. 6 - 9 cm lábazatmagasságtól	AFFCARFPH6	18915	203

Centrale OnBoard MBL üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló

Centrale OnBoard MBL


18916


18917

18345


18999

18913

18915

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
CentraleOBMBL	Matt fekete / Keret nélküli	88303	1.789

Főzőzónák
4 főzőzóna
• 4 x 190 x 210 mm, 2,1 kW (energiafokozat: 3 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Teljesítményértékek:
intenzív 655 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
max. 625 m³/óra IEC - 68 db (A) re1pW
min. 230 m³/óra IEC - 48 db (A) re1pW
• Fogyasztás: 37,6 kWh/év
• Készülékméretek: 830 x 210 x 520 mm
• Kivágási méretek: szintben lévő 834 x 519 mm, 795 x 480 mm
• Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
• Csatlakozókábel, főzőlap: 1.500 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Hatékonysági osztályok:
• Energiaosztály: A+
• Szellőzési osztály: A
• Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
• 2 hídfunkció
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés
• TouchControl kezelés
• Gyerekzár
• Kijelző, piros felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb
• Melegentartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
• 1 motor
• 5 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
• TouchControl kezelés
• 2 fém zsírszűrő alumíniumból
• Automatikus háromfokozatú, 5, 10 és 20 perces ventilátor-utánfutás LED-kijelzővel

Elszívott levegő és légkeveréses üzemmód (csatornavezérelt) lehetséges.
Légkeverés: A kipárolgó gőzt el kell vezetni a lábazat teréből. Min. 100 mm lábazatmagasság esetén a 18917-es készletre lesz szükség, a 18345-ös vagy Longlife 18999-es szűrővel kombinálva. 60-90 mm lábazatmagasság esetén a 18916-os készletre lesz szükség, a 18345-ös vagy Longlife 18915-ös szűrővel kombinálva.
A munkalap alatti kényszerszellőztetés szükséges (elöl) – LINE N esetén MP-Nausi szükséges (fogantyúlécvilágítás megszakadt).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.
Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*
A pultba épített elszívó fölé megengedett faliszekrényt tervezni. Minimális fülkemagasság 500 mm.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
6 - 9 cm lábazatmagasságú csatornakészlet	KTFOBH6	18916	274
Csatornakészlet 10 cm lábazatmagasságtól	KTFOBH10	18917	177
Aktívszenes szűrő	AFCFCAASPC78	18345	91
Longlife szűrő 10 cm lábazatmagasságtól (eredeti felszerelés)	AFCONFRACFP	18999	431
Longlife szűrő 10 cm lábazatmagasságtól (pót)	AFCFCARFP	18913	267
Longlife szűrő min. 6 - 9 cm lábazatmagasságtól	AFFCARFPH6	18915	203

Innova Slim Plus FB MBL üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - csak légkeverés, önálló

Innova Slim Plus FB MBL

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
InnovaSLFBMBL	Matt fekete	88306	2.340

Főzőzónák
4 főzőzóna
• 4 x 190, 2,1 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Teljesítményértékek:
intenzív 665 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
max. 570 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
min. 200 m³/óra IEC - 42 db (A) re1pW
• Fogyasztás: 31,1 kWh/év
• Készülékméretek: 900 x 220 x 520 mm
• Kivágási méretek: szintben lévő 904 x 524 mm, 860 x 485 mm
• Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
• Csatlakozókábel, főzőlap: 600 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Hatékonysági osztályok:
• Energiaosztály: A++
• Szellőzési osztály: A
• Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
• Hídfunkció
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés
• Touch Slider kezelés
• Gyerekzár
• 8 automatikus program
• Kijelző, fehér felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Stop&Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb
• Melegentartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
• 1 motor
• 9 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
• TouchControl kezelés
• 2 fém zsírszűrő alumíniumból
• A beszívási tartomány automata nyitása 3 előre beállított fokozatban

Tartozék
• TWIN Filters aktívszenes szűrő - zsír- és szagszűrő + Back outlet mellékelve

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm.
Az aktívszenes szűrő a szállítási egységhez tartozik.
Regenerálható aktívszén-szűrő.
Csak légkeveréses üzemmód lehetséges (szabad kifúvással).
Szintben történő és standard beépítés lehetséges.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő	AFCFCAISOB01	18314	369
Aktívszén szűrő - Zsír- és szagszűrőhöz	AFCFCAISOB02	18937	142

Innova Slim Plus CL MBL üvegkerámia indukciós főzőlapba integrált elszívó - elszívás és légkeverés, önálló



Innova Slim Plus CL MBL



18916



18917

Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
InnovaSLCLMBL	Matt fekete	88307	2.257

Főzőzónák
4 főzőzóna
• 4 x 190, 2,1 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Teljesítményértékek:
intenzív 665 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
max. 570 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
min. 200 m³/óra IEC - 42 db (A) re1pW
• Fogyasztás: 31,1 kWh/év
• Készülékméretek: 900 x 220 x 520 mm
• Kivágási méretek: szintben lévő 904 x 524 mm, 860 x 485 mm
• Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
• Csatlakozókábel, főzőlap: 600 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Hatékonysági osztályok:
• Energiaosztály: A++
• Szellőzési osztály: A
• Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
• Hídfunkció
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés
• Touch Slider kezelés
• Gyerekzár
• 8 automatikus program
• Kijelző, fehér felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Stop&Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb
• Melegentartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
• 1 motor
• 9 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
• TouchControl kezelés
• 2 fém zsírszűrő alumíniumból
• A beszívási tartomány automata nyitása 3 előre beállított fokozatban

Tartozék
• 90°-os csonk

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm. Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges. Szintben történő és standard beépítés lehetséges. Légkeveréses üzem (csatornában vezetett, a lábazatba kifúvó) a tartozékként kapható szűrőkön keresztül lehetséges

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő - Zsír- és szagszűrőhöz	AFCFCAISOB02	18937	142
Aktívszén szűrő	AFCFCAISOB01	18314	369
6 - 9 cm lábazatmagasságú csatornakészlet	KTFOBH6	18916	274
Csatornakészlet 10 cm lábazatmagasságtól	KTFOBH10	18917	177

Panorama főzőlapba integrált elszívó függőleges motorral **Innova Visio CL MBL** - elszívás és légkeverés, önálló

Innova Visio CL MBL



Röv.	Szín / él kivitele	Rendelési szám	Pontok
InnovaVisCLMBL	Matt fekete	88305	2.610

Főzőzónák
4 főzőzóna
• 4 x 190, 2,1 kW teljesítménnyel (energiafokozat 3 kW)

Műszaki adatok
• Csatlakozási érték, főzőlap: 7,4 kW, 220-240 V (tűzhelycsatlakozó-doboz)
• Teljesítményértékek:
intenzív 665 m³/óra IEC - 71 db (A) re1pW
max. 570 m³/óra IEC - 67 db (A) re1pW
min. 200 m³/óra IEC - 42 db (A) re1pW
• Fogyasztás: 31,1 kWh/év
• Készülékméretek: 900 x 515 x 520 mm
• Kivágási méretek: szintben lévő 904 x 524 mm, 860 x 485 mm
• Külső sugár szintben történő beépítés esetén: 5 mm
• Csatlakozókábel, főzőlap: 600 mm Csatlakozó nélkül, mellékelve

Hatékonysági osztályok:
• Energiaosztály: A++
• Szellőzési osztály: A
• Zsírszűrő osztály: B

Főzőlap felszereltsége
• Hídfunkció
• 4-fokozatú maradékhő-kijelzés
• Touch Slider kezelés
• Gyerekzár
• 8 automatikus program
• Kijelző, fehér felirat
• Időzített figyelmeztetés
• Stop&Go
• Időzítő a főzőzónákhoz
• Edényfelismerés
• Reteszelőgomb
• Melegentartó funkció

Pultba építhető páraelszívó felszereltsége
• 1 motor
• 9 teljesítményfokozat + 1 intenzív fokozat
• TouchControl kezelés
• 2 fém zsírszűrő alumíniumból
• A beszívási tartomány automata nyitása 3 előre beállított fokozatban

Szekrények minimális távolsága a készülék fölött: 500 mm. Elszívó és légkeveréses üzemmód lehetséges. Szintben történő és standard beépítés lehetséges. Légkeveréses üzem (csatornában vezetett, a lábazatba kifúvó) a tartozékként kapható szűrőkön keresztül lehetséges

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Aktívszén szűrő | Longlife | Innova Visio	AFCFCAIV	18979	253
Aktívszén szűrő - Zsír- és szagszűrőhöz	AFCFCAISOB02	18937	142

Páraelszívók

Compact In
IX/A/53

Compact In
IX/A/83

Compact In
BL/A/53

Compact In
BL/A/83

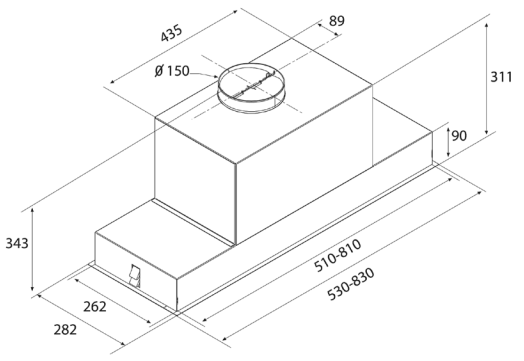

Integrata R
IX/A/60

Integrata R
IX/A/90

Integrata R
BL/A/60

Integrata R
BL/A/90

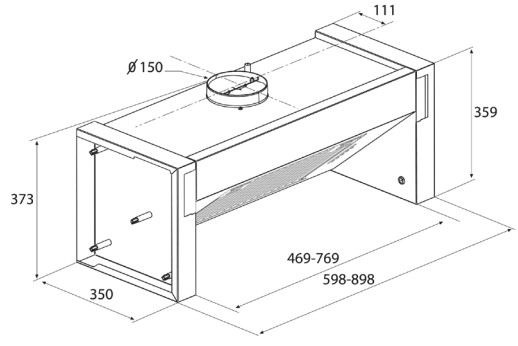

F300 BK60
F300 BK90

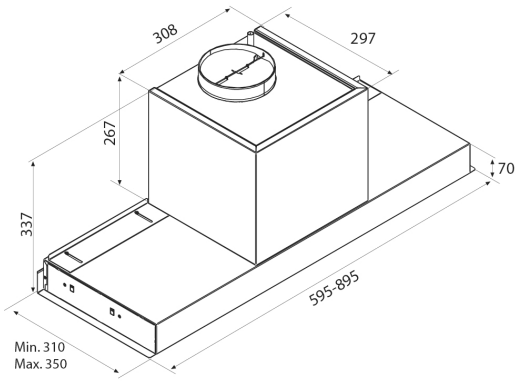

Inside-In 60

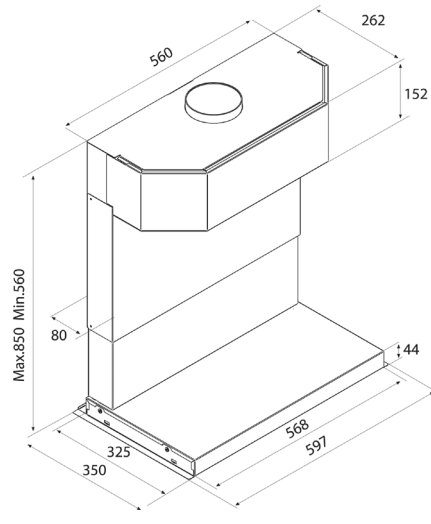

Inside-In 90

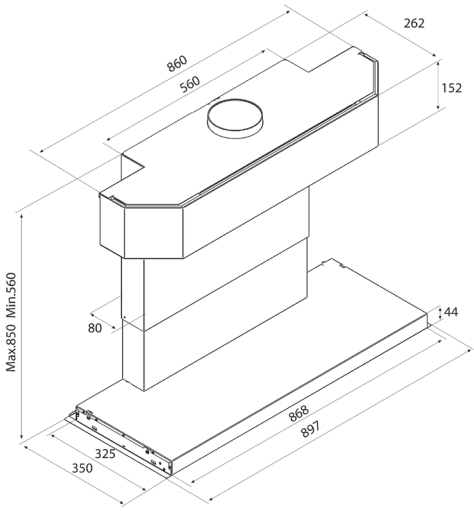

Silhouette
EF BL/F/100

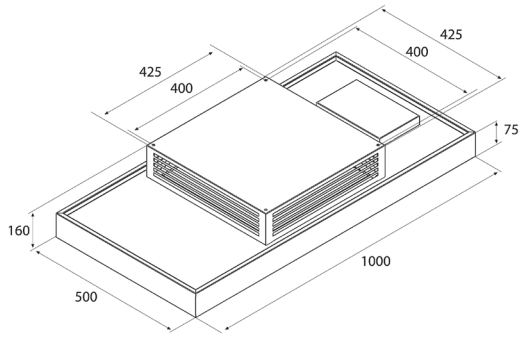

Páraelszívók

F53-60 S4
F53-90 S4
F53-60 S4 BK
F53-90 S4 BK

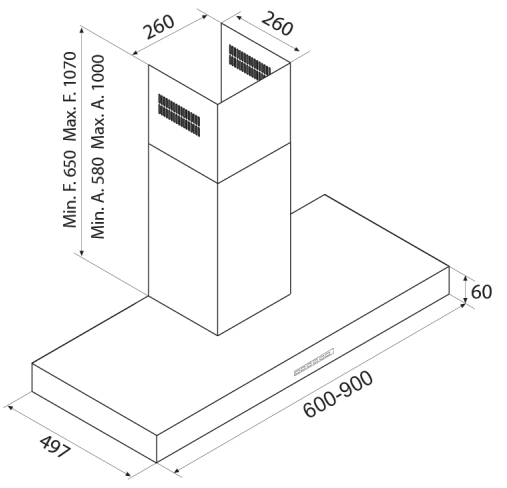

F100-60
F100-90

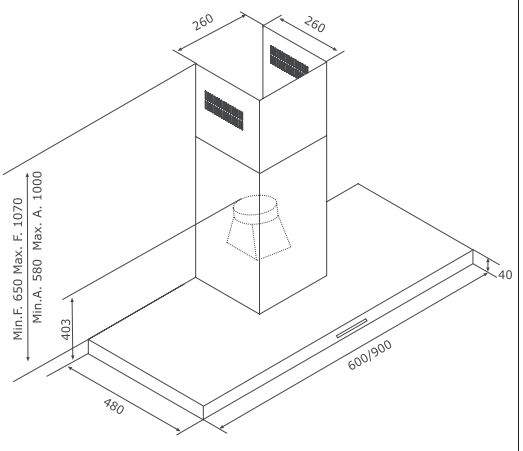

F134-60 S4 BK
F134-90 S4 BK

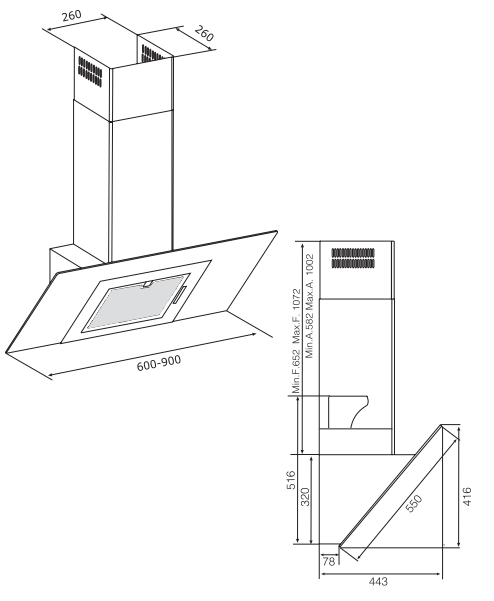

Alpha BL/A/50
Alpha BL/A/80

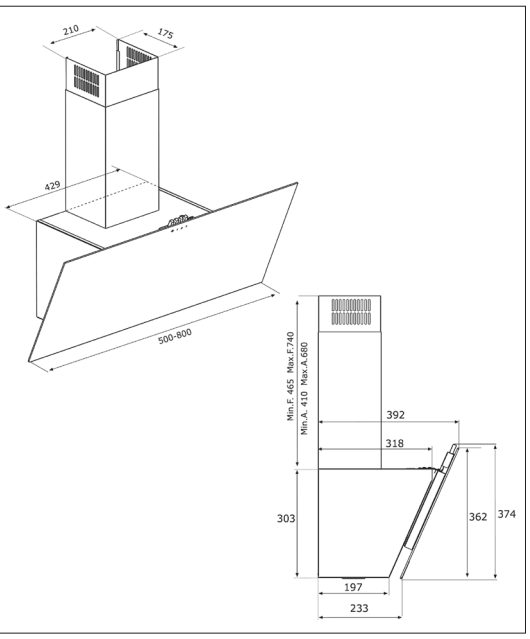

F203-60 BK
F203-90 BK

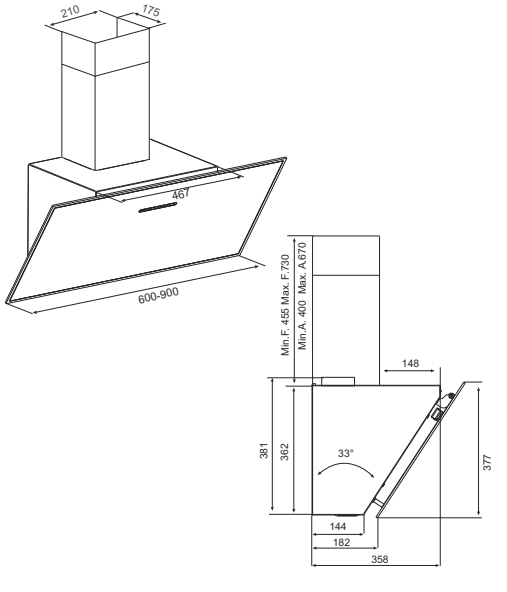

Omega
60 BK

Omega
80 BK

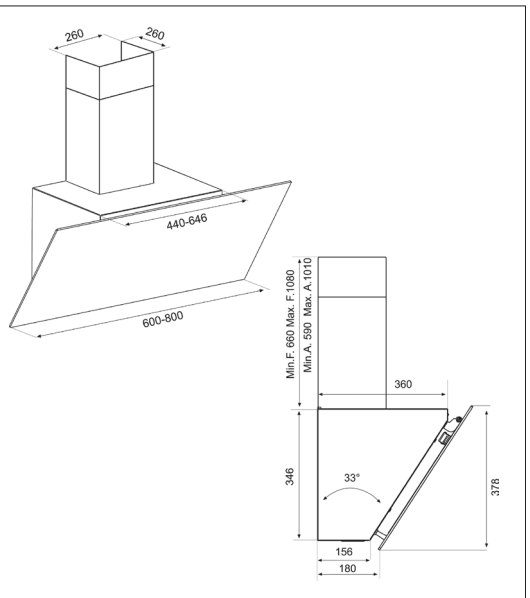

Páraelszívók

F212-60
F212-80

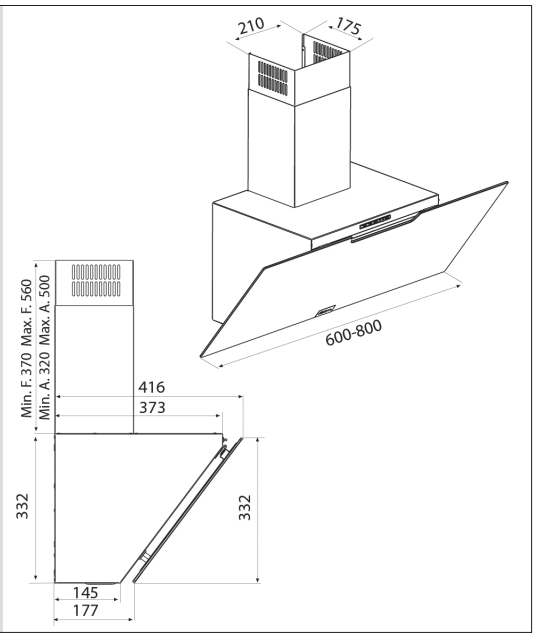

Downdraft BK

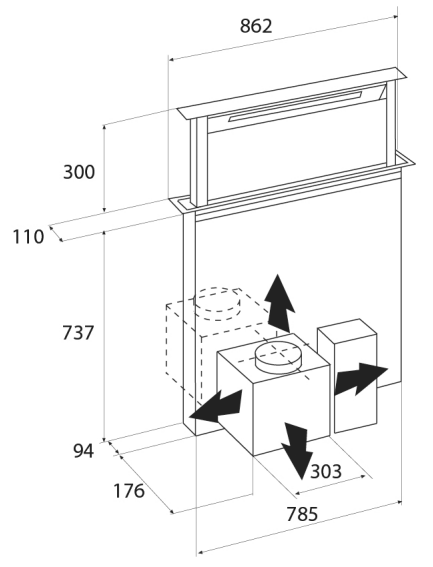

F206-90 BK

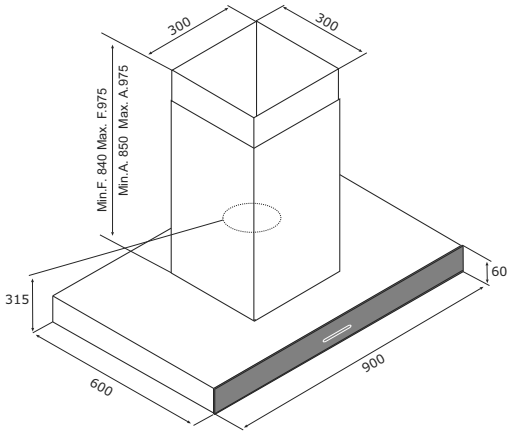

Sharp BL/F/45

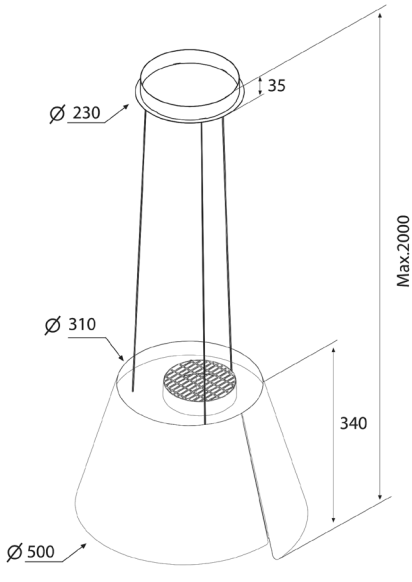

F164 BK_N

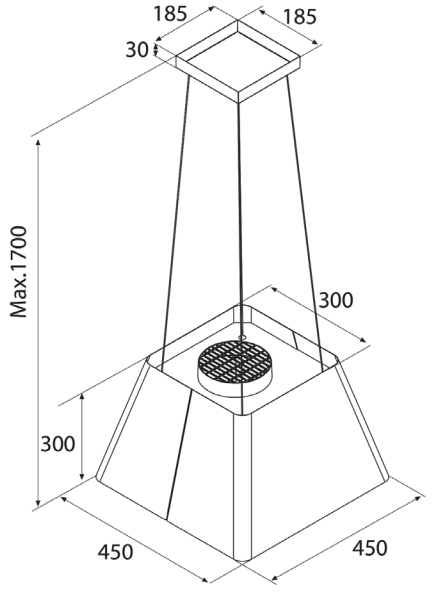

F181 ED
F181 BK

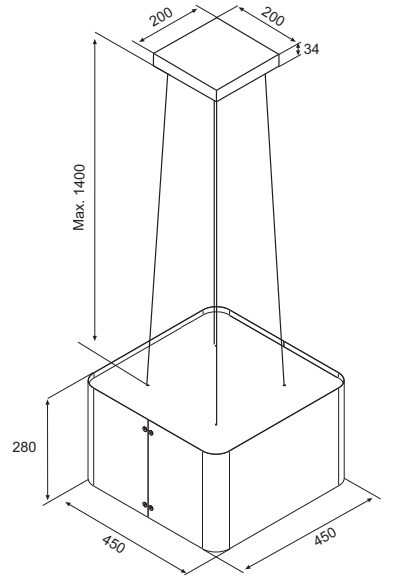

Páraelszívók

F181 BK XXL

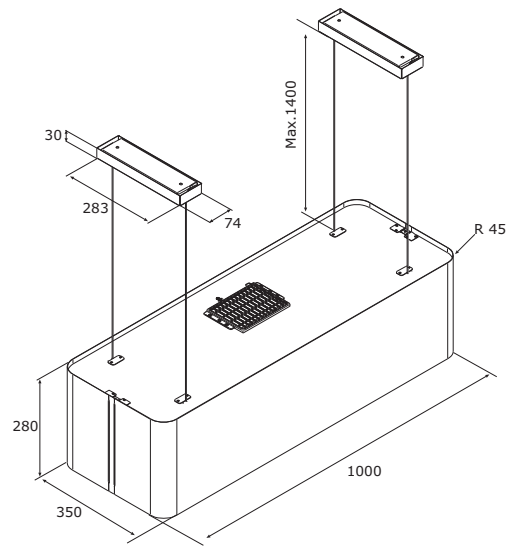

Pultba építhető páraelszívók

Aspira OnBoard 60

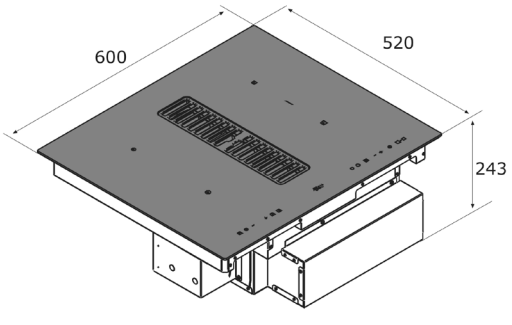

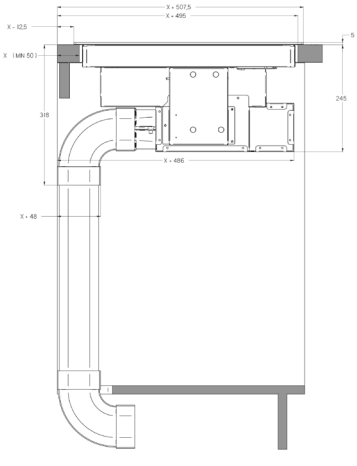

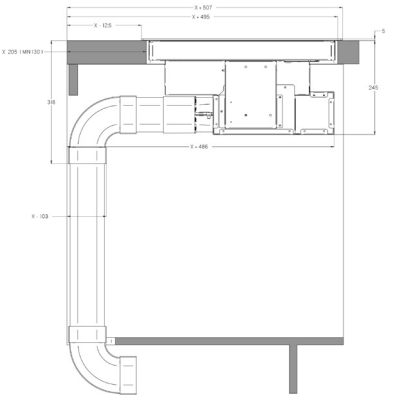

Centrale OnBoard

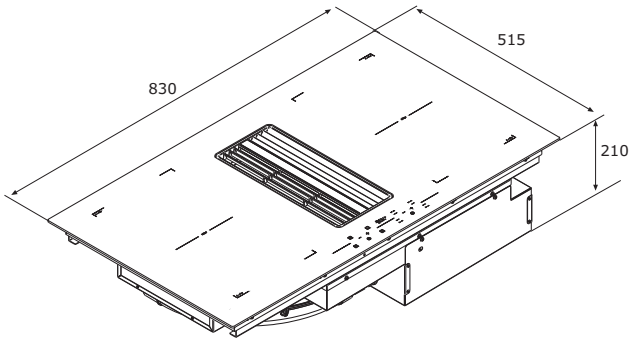



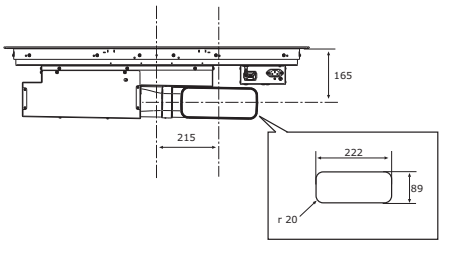

Pultba építhető páraelszívók

Centrale OnBoard MBL

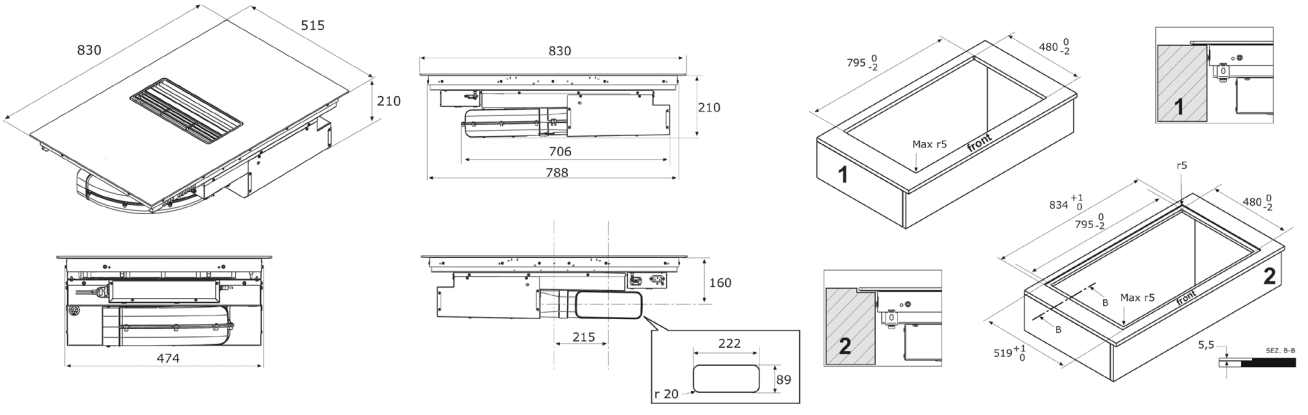

Innova Slim Plus FB MBL

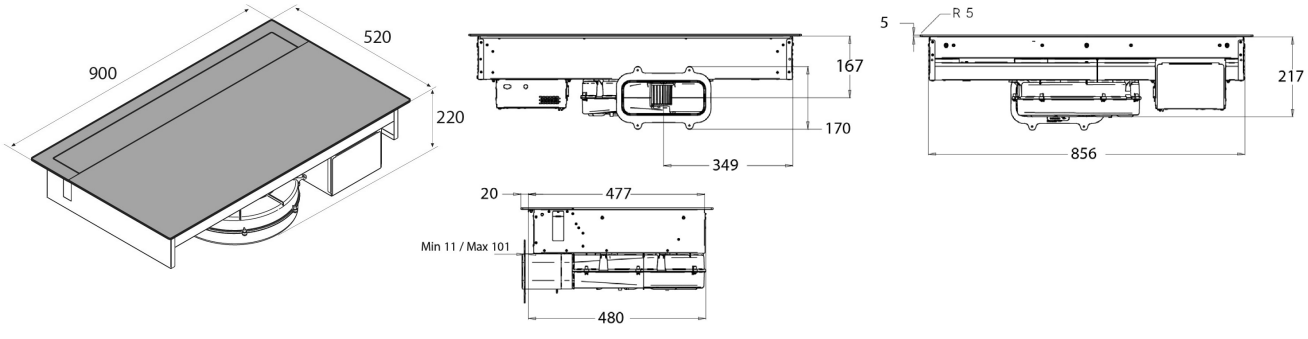

Innova Slim Plus CL MBL

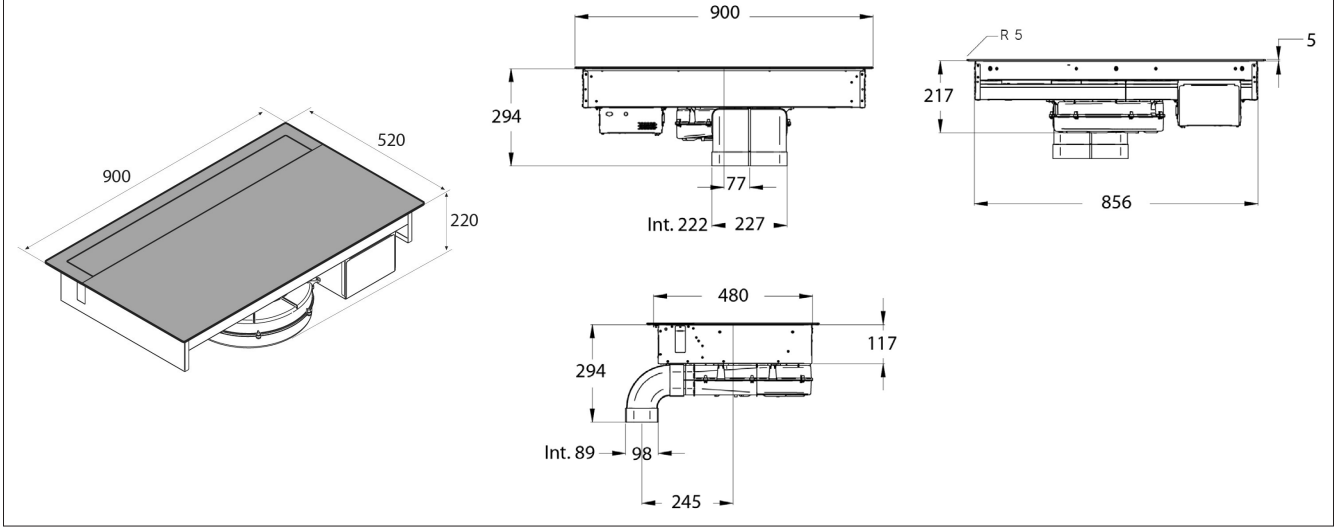

Pultba építhető páraelszívók

Innova Visio CL MBL

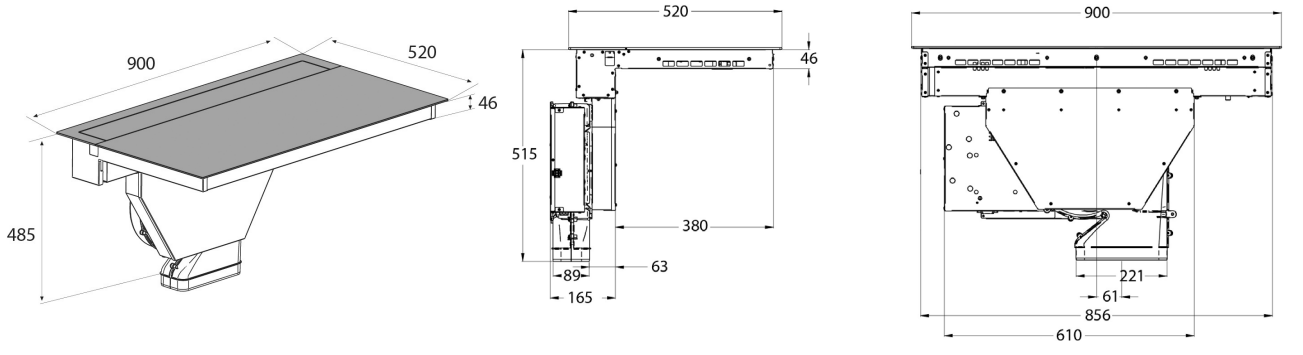

Országengedélyek

Az Airforce-készülékek az alább felsorolt országokba szállíthatók.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az országok vonatkozásába az alábbi kivételek érvényesek.

Ország	Kivételek
Andorra	–
Belgium	–
Bulgária	–
Dánia	–
Németország	–
Észtország	–
Finnország	–
Franciaország	–
Francia Guayana	–
Görögország	–
Guadeloupe	–
Írország	**Páraelszívók:** 88460, 88459, 88439, 88437, 88432, 88430, 88428, 88426, 88404, 88405, 88433, 88434, 88424, 88401, 88473, 88498, 88499, 88416, 88419, 88477, 88479, 88417, 88414, 88482, 88483, 88440, 88443, 88494, 88407, 88422, 88491, 88411, 88409, 88495, 88496, 88497, 88346, 88352, 88303
Izland	–
Olaszország	–
Horvátország	–
Lettország	–
Lichtenstein	**Páraelszívók:** 88460, 88459, 88439, 88437, 88432, 88430, 88428, 88426, 88404, 88405, 88433, 88434, 88424, 88401, 88473, 88498, 88499, 88416, 88419, 88477, 88479, 88482, 88483, 88440, 88443, 88494, 88407, 88422, 88491, 88411, 88409, 88495, 88496, 88497, 88346, 88352, 88303
Litvánia	–
Luxemburg	–
Málta	**Páraelszívók:** 88460, 88459, 88439, 88437, 88432, 88430, 88428, 88426, 88404, 88405, 88433, 88434, 88424, 88401, 88473, 88498, 88499, 88416, 88419, 88477, 88479, 88417, 88414, 88482, 88483, 88440, 88443, 88494, 88407, 88422, 88491, 88411, 88409, 88495, 88496, 88497, 88346, 88352, 88303
Martinique	–
Monaco	–
Hollandia	–
Norvégia	–
Ausztria	–
Lengyelország	–
Portugália	–
Réunion	–
Románia	–
Szent Márton-sziget	–
San Marino	–
Svédország	–
Svájc	**Páraelszívók:** 88460, 88459, 88439, 88437, 88432, 88430, 88428, 88426, 88404, 88405, 88433, 88434, 88424, 88401, 88473, 88498, 88499, 88416, 88419, 88477, 88479, 88482, 88483, 88440, 88443, 88494, 88407, 88422, 88491, 88411, 88409, 88495, 88496, 88497, 88346, 88352, 88303
Szlovákia	–
Szlovénia	–
Spanyolország	–
Cseh Köztársaság	–
Magyarország	–
Ciprus (görög oldal)	**Páraelszívók:** 88460, 88459, 88439, 88437, 88432, 88430, 88428, 88426, 88404, 88405, 88433, 88434, 88424, 88401, 88473, 88498, 88499, 88416, 88419, 88477, 88479, 88417, 88414, 88482, 88483, 88440, 88443, 88494, 88407, 88422, 88491, 88411, 88409, 88495, 88496, 88497, 88346, 88352, 88303

Az adatok a 2025. augusztus 1-i állapoton alapulnak. A rendszeres aktualizálások megtalálhatók a nobilia Extraneten.

18

Pultba építhető páraelszívók tartozékok

Lapos csatornacső, 1000 mm, 222 x 89 mm

18978

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0120991	Fehér	18978	61

Csőösszekötő, 80 mm, 227 x 94 mm

18976

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121001	Fehér	18976	37

Ívcső, vízszintes, 90°, 227 x 94 mm



18983

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121004	Fehér	18983	57

Ívcső, függőleges, 90°, 227 x 94 mm



18984

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121005	Fehér	18984	57

Ívcső, 150 mm vízszintes, 15°, 227 x 89 mm

18992

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121002	Fehér	18992	45

Csőösszekötő, Ø 150-227 x 94 mm

18988

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121008	Fehér	18988	55

Ívcső 90°, Ø 150-227 x 94 mm

18987

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121007	Fehér	18987	57

Flexibilis tömlő, 227 x 94 mm

18993

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0126810	Fehér	18993	66

Kerek cső, Ø 150 mm, 1000 mm



18981

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121000	Fehér	18981	67

Kerek cső, Ø 150 mm, 500 mm



18980

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0120996	Fehér	18980	42

Csőösszekötő, kör keresztmetszetű, 59 mm, Ø 150 mm

18982

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121003	Fehér	18982	34

Ívcső, 90°, Ø 150 mm

18986

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121006	Fehér	18986	57

Külső zsalu a széles csatornához történő csatlakozáshoz, 222 x 89 mm

18994

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121009	Nemesacél	18994	235

Külső zsalu kör keresztmetszetű csőhöz történő csatlakozáshoz, Ø 150 mm

18995

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121010	Nemesacél	18995	247

Lapos csatornacső, 1000 mm, 218 x 55 mm

18971

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121013	Fehér	18971	61

Lapos csatornacső, 500 mm, 218 x 55 mm



18970

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121012	Fehér	18970	42

Csőösszekötő, 70 mm, 218 x 55 mm

18973

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121015	Fehér	18973	34

Ívcső, vízszintes, 90°, 218 x 55 mm



18974

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121016	Fehér	18974	45

Flexibilis tömlő, 218 x 55 mm

18975

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
KIT0121017	Fehér	18975	60

19

Beépíthető mosogatók
Keverőcsapok

A termékekre vonatkozó megjegyzések

Beépíthető mosogatók/keverőcsapok/anyagleírás

Tervezési utasítások

- Ha a mosogató alá hulladékgyűjtőt terveznek, akkor használjon helytakarékos szifont vagy helytakarékos összekötőt, rendelési szám 19601.
- A mosogató pereméhez oldalról minimum 30 mm kinyúlást számoljon.
- Az USA-ban és Kanadában nem kapható termékeket a következő szimbólummal jelöljük:

Megfordítható beépíthető mosogatók

- A megfordítható mosogatókat az oldal szélén a következő szimbólum jelzi:

- A Slim Line munkalapokkal kombinált mosogatók szekrényeinek minimális szélességét a következő szimbólum jelzi:

Keverőcsapok

- Az alacsony nyomású keverőcsapokat a következő szimbólummal jelöljük:

- A zuhannyal (2 fajta sugár, átállítási lehetőséggel) rendelkező keverőcsapokat a következő szimbólummal jelöljük:

- A kihúzható, elfordítható kifolyóval rendelkező keverőcsapokat a következő szimbólummal jelöljük:

- Az ablak alatt felszerelhető bajonettzáras keverőcsapokat a következő szimbólummal jelöljük:

Fragranit+
Strata STG 614-78

A Fragranit+ egy kiváló minőségű természetes anyag gránitból és akrilból, lenyűgöző kőhatással.
- karc- és ütésálló, ellenáll minden, a háztartásban szokásos szernek
- 280 °C-ig hőálló
- Könnyen tisztítható és ápolható, élelmiszerbarát

CRISTALITE®
Formhaus D-100
Formhaus D-100 LS
Formhaus D-100 L
Formhaus D-200

A CRISTALITE® egy környezetbarát kompozit anyag. Túlnyomórészt kvarcból, vagyis a gránit legkeményebb összetevőjéből, és kötőanyagként akrilból áll.
- vízálló, nem duzzadó, valamint nagyon kemény és strapabíró
- higiénikus, élelmiszerminőségű, könnyen tisztítható
- beltéri használat esetén megtartja színét és fényességét

CRISTADUR®
Mono D-100 S, Mono D-100 S FB RD5
Mono D-100 XS, Mono D-100 Large
Patos D-100, Patos D-100 FB
Patos D-100 L, Patos D-150
Patos D-200
Mono N-100 Small, Mono N-100
Mono N-100 FB RD5, Grando M-100

A CRISTADUR® egy olyan mosogatóanyag, amely egyesíti magában a szokásos anyagok valamennyi pozitív tulajdonságát. Különösen a kerámiához közelálló tapintása és megjelenése, kombinálva a filigrán dizájnnal és a sokszínűségével az, ami egyedivé teszi.
- könnyen tisztítható, 100%-ig antibakteriális, 5-csillagos higiéniai védelem a természetes ezüstionoknak köszönhetően
- kiváló ellenállóképesség
- tanúsított élelmiszerminőség és higiénia (LGA)
- rövid idejű hőállóság akár 280 °C-ig

CRISTADUR® Green Line
Mono D-100 S, Mono D-100 S FB RD5
Mono N-100 Small, Mono N-100
Mono N-100 FB RD5, Mono D-100 XS
Mono D-100 Large
Kallio M 100, Kallio M 175

CRISTADUR® Green Line – a leginkább fenntartható kvarckompozit mosogató a SCHOCK-tól.
- a gyártás Németországban zajlik, akár 75% regionális kvarchomokból
- nagyrészt megújuló, természetes vagy újrahasznosított nyersanyagból
- a klasszikus CRISTADUR® SCHOCK mosogató minden előnye 15 éves garanciahosszabbítással együtt

Tectonite
Sirius SID Single1
Sirius S2D 611-62
Sirius S2D 611-78
Sirius SID 610-40, Sirius SID 610
Sirius S2D 611-100

A Tectonite alapját kiváló Hőre keményedő műanyagok képzik, amelyekhez üvegszálat és ásványokat adnak hozzá. A mikroszkopikus méretű kis üveggolyócskák hozzáadása egyedülálló stabilitást és rugalmasságot kölcsönöz a felületnek.
- 300 °C-ig hőálló, valamint hideg- és hősokkálló
- kemény, mint a kő, ezért törés- és ütésálló, rendkívül karcolásálló
- ellenáll a háztartásokban használt savaknak és lúgoknak
- könnyen tisztítható, környezetbarát és 100%-ban újrahasznosítható

KERATEK®
Flat 300
Flat 480
Flat 105
Best 104, Best 360

A KERATEK® egy kiváló minőségű kompozitanyag kvarcból, nanoméretű kerámiából, valamint 6, újonnan kifejlesztett akrilgyantából; ezen tulajdonságok révén jobb ellenállóképességet és utolérhetetlenül esztétikus megjelenést nyújt.
- higiénikus, élelmiszerrel való érintkezésre tanúsított, könnyen tisztítható
- különösen ellenálló ütésekkel, rövid idejű magas hőmérsékletekkel és hősokkal szemben
- ultrakompakt soft-touch felület a jobb vízáramlás érdekében

GRANITEK®
Unico 125, Unico 410, Unico 480
Logik 300
Life 410
Easy Corner

A GRANITEK® a természetes gránit és az akrilgyanta kombinációjából készül.
- higiénikus, élelmiszerrel való érintkezésre tanúsított, könnyen tisztítható
- különösen ellenálló ütésekkel, rövid idejű magas hőmérsékletekkel és hősokkal szemben
- a terméskőhöz hasonló külső megjelenés

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 34 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87136









Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87136	Nemesacél	87136	323

Felszereltség
- 1 medence 340 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 380 x 420 mm
- kivágási méretek: 360 x 400 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Excenter felszerelés Una beépíthető mosogatóhoz, Nemesacél színű		19616	69

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 36 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87137





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87137	Nemesacél	87137	426

Felszereltség
- 1 medence 340 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 390 x 485 mm
- kivágási méretek: 370 x 465 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

400

450 SL

RODI: Beépíthető mosogató **New Manaus**, nemesacél

87207





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87207	Nemesacél	87207	136

Felszereltség
- 1 medence 400 x 340 x 160 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 1 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 480 x 480 mm
- kivágási méretek: 460 x 460 mm

Külön rendeljen szifont.

500

600 SL

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

TEKA: Beépíthető mosogató **Centroval**, nemesacél

87510





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87510	Nemesacél	87510	184

Felszereltség
- 1 kerek medence 390 mm átmérő, 180 mm mély
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 1 csapfurat
- szifon

Méretek
- külső méretek: 510 mm
- kivágási méretek: 490 mm

450

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 65**, nemesacél



87189





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87189	Nemesacél	87189	133

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 150 mm
- csepegtetőtálca
- 1 1/2“-os dugószeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel

Méretek
- külső méretek: 650 x 500 mm
- kivágási méretek: 630 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

450

800 SL

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 65**, **excenter-felszerelés**, nemesacél



87172





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87172	Nemesacél	87172	184

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 150 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 650 x 500 mm
- kivágási méretek: 630 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 65**, **excenter-felszerelés**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**



87184





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87184	Nemesacél	87184	308

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 170 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 640 x 490 mm
- kivágási méretek: 630 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 78**, nemesacél

87114



87125





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87114	Nemesacél	87114	115
87125	Nemesacél, vászon struktúrájú	87125	199

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 140 mm
- csepegtetőtálca
- 1 1/2“-os dugószeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel

Méretek
- külső méretek: 780 x 435 mm
- kivágási méretek: 760 x 415 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 80**, **excenter-felszerelés**, nemesacél

87126



87127





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87126	Nemesacél	87126	183
87127	Nemesacél, vászon struktúrájú	87127	267

Méretek
- 1 medence 340 x 400 x 160 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 800 x 500 mm
- kivágási méretek: 780 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 80**, **excenter-felszerelés**, nemesacél, keverőcsappal

87102

87102





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87102	Nemesacél	87102	276

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 160 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 800 x 500 mm
- kivágási méretek: 780 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

RODI: Beépíthető mosogató **Okio Line 85 Deep**, nemesacél

87100





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87100	Nemesacél	87100	93

Felszereltség
- 1 medence 340 x 370 x 140 mm
- csepegtetőtálca
- 1 1/2“-os dugószeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel

Méretek
- külső méretek: 860 x 435 mm
- kivágási méretek: 840 x 415 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Spark SKX 611-86**, nemesacél





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87077	Nemesacél	87077	261

Felszereltség
- 1 medence 340 x 420 x 160 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Antea AZN 611-86**, nemesacél mattselyem





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87062	Nemesacél mattselyem	87062	237

Felszereltség
- 1 medence 340 x 420 x 160 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 485 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Hydros HDX 214**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87245





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87245	Nemesacél	87245	822

Felszereltség
- 1 medence 340 x 435 x 180 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“ integrált szűrőkosaras szeleppel
- excenteres felszerelés le- és túlfolyókészlettel és nyomógombbal
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 860 x 510 mm
- kivágási méretek: 847 x 497 mm

Külön rendeljen szifont.

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Rapid RPX 211-86**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**



87551





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87551	Nemesacél	87551	413

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 180 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenteres felszerelés le- és túlfolyókészlettel és nyomógombbal
- 2 csapfurat
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 864 x 514 mm
- kivágási méretek: 855 x 495 mm

Külön rendeljen szifont.

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

RODI: Beépíthető mosogató **BOX LUX 46**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87210	Nemesacél	87210	520

Felszereltség
- 1 medence 400 x 400 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 450 x 505 mm
- kivágási méretek: 430 x 485 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

500

600 SL

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 40 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**









Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87240	Nemesacél	87240	336

Felszereltség
- 1 medence 400 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 440 x 420 mm
- kivágási méretek: 420 x 400 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Beépíthető mosogató szerelvényperem nélkül: Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO35, XTRA Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO35 furatokat, valamint AP-AUS-t minden egyéb munkalap esetében a keverő csaptelep és az excenter-felszereléshez való helyszíni kialakításhoz.

19616 sz. excenteres felszerelés (csak nemesacél színben kapható): Kérjük, kiegészítőleg rendelje meg a felárat, mint a szerelvénypad nélküli beépíthető mosogatóhoz.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Excenter felszerelés Una beépíthető mosogatóhoz, Nemesacél színű		19616	69

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 46 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87146





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87146	Nemesacél	87146	425

Felszereltség
- 1 medence 400 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 450 x 485 mm
- kivágási méretek: 430 x 465 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

500 | 600 SL

RODI: Beépíthető mosogató **EVOLUTION 80**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**



87208





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87208	Nemesacél	87208	416

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 790 x 490 mm
- kivágási méretek: 778 x 478 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

500 | 900 SL

Beépíthető mosogatók

TEKA: Beépíthető mosogató **Princess 50**, nemesacél

87513





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87513	Nemesacél	87513	228

Felszereltség
- 1 medence 420 x 340 x 150 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

500 | 1000 SL

RODI: Beépíthető mosogató **BOX LUX 57**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87217





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87217	Nemesacél	87217	545

Felszereltség
- 1 medence 500 x 400 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 550 x 505 mm
- kivágási méretek: 530 x 485 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

600 | 800 SL

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **BOX LUX 56**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**



87213





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87213	Nemesacél	87213	802

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 200 mm
- 1 maradékmedence 170 x 400 x 170 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 585 x 505 mm
- kivágási méretek: 568 x 485 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

600

800 SL

RODI: Beépíthető mosogató **Una 57 N**, **excenter-felszerelés**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87157





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87157	Nemesacél	87157	438

Felszereltség
- 1 medence 500 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 550 x 485 mm
- kivágási méretek: 530 x 465 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

600

800 SL

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 57 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87836





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87836	Nemesacél	87836	416

Felszereltség
- 1 medence 500 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 1 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 550 x 485 mm
- kivágási méretek: 530 x 465 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

600 | 800 SL

RODI: Beépíthető mosogató **BOX LUX 76**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87103

87103

87103





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87103	Nemesacél	87103	746

Felszereltség
- 1 medence 740 x 400 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- tartozékokkal együtt: 415 x 178 x 80 mm szűrő és 415 x 157 x 57 mm csepegtetőállvány
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 790 x 505 mm
- kivágási méretek: 770 x 485 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

ÚJ | 900 | 900 SL

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 50 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87250









Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87250	Nemesacél	87250	334
87188	Bronz Metallic színű	87188	1.053

Felszereltség
- 1 medence 500 x 380 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 540 x 420 mm
- kivágási méretek: 520 x 400 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Beépíthető mosogató szerelvényperem nélkül: Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO35, XTRA Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO35 furatokat, valamint AP-AUS-t minden egyéb munkalap esetében a keverő csaptelep és az excenter-felszereléshez való helyszíni kialakításhoz.

19616 sz. excenteres felszerelés (csak nemesacél színben kapható): Kérjük, kiegészítőleg rendelje meg a felárat, mint a szerelvénypad nélküli beépíthető mosogatóhoz.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Excenter felszerelés Una beépíthető mosogatóhoz, Nemesacél színű		19616	69

Beépíthető mosogatók

TEKA: Beépíthető mosogató **Flexlinea**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87441

87444

87511





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87441	Kékacél hatású	87441	1.124
87444	Sárgaarany színű	87444	1.124
87511	Nemesacél	87511	537

Felszereltség
- 1 medence 500 x 400 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 540 x 440 mm
- kivágási méretek: 530 x 430 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Beépíthető mosogató szerelvényperem nélkül: Kérjük, kvarckő munkalapok esetén rendelje meg felár ellenében az NVQ-BO35, XTRA Ceramic munkalapok esetén pedig az NVC-BO35 furatokat, valamint AP-AUS-t minden egyéb munkalap esetében a keverő csaptelep és az excenter-felszereléshez való helyszíni kialakításhoz.

TEKA: Beépíthető mosogató **Princess 60**, nemesacél

87514





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87514	Nemesacél	87514	307

Felszereltség
- 1 medence 420 x 340 x 150 mm
- 1 maradékmedence 180 x 280 x 120 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető mosogató **Una 86 N**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87282





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87282	Nemesacél	87282	603

Felszereltség
- 1 medence 380 x 400 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 860 x 460 mm
- kivágási méretek: 842 x 442 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

600 | 1000 SL

FRANKE: Beépíthető mosogató **Antea AZN 611-100 LB**, nemesacél mattselyem

87060





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87060	Nemesacél mattselyem	87060	331

Felszereltség
- 1 medence 480 x 420 x 160 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

USA CAN | 600 | 1000 SL

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Antea AZN 651**, nemesacél mattselyem

87065





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87065	Nemesacél mattselyem	87065	407

Felszereltség
- 1 medence 340 x 420 x 155 mm
- 1 maradékmedence 170 x 280 x 80 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

USA CAN | 600 | 1200 SL

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Spark SKX 651**, nemesacél

87079





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87079	Nemesacél	87079	368

Felszereltség
- 1 medence 340 x 420 x 155 mm
- 1 maradékmedence 170 x 280 x 80 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Rapid RPX 251-100**, nemesacél, **szintben történő beépítés lehetséges**

87552





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87552	Nemesacél	87552	518

Felszereltség
- 1 medence 340 x 400 x 180 mm
- 1 maradékmedence 160 x 300 x 120 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenteres felszerelés le- és túlfolyókészlettel és nyomógombbal
- 2 csapfurat
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 1004 x 514 mm
- kivágási méretek: 995 x 495 mm

Külön rendeljen szifont.

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

RODI: Beépíthető 2-medencés mosogató **Okio Line 78 Duo**, nemesacél





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87112	Nemesacél	87112	162

Felszereltség
- 2 medence, egyenként 340 x 370 x 140 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 780 x 435 mm
- kivágási méretek: 760 x 415 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

RODI: Beépíthető 2-medencés mosogató **Okio Line 116 Flat**, nemesacél





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87116	Nemesacél	87116	245

Felszereltség
- 2 medence, egyenként 340 x 400 x 150 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 1160 x 500 mm
- kivágási méretek: 1140 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Sirius SID Single1**, Tectonite

87506

87507

87505







Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87506	Karbon	87506	238
87507	Városi szürke	87507	238
87505	Blanc Arctic	87505	238

Felszereltség
- 1 kerek medence 400 mm átmérő, 140 mm mély
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 1 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 500 mm
- kivágási méretek: 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono D-100 S**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87307

87319



87312

87313





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87307	Magma	87307	499
87319	Stone	87319	499
87312	Day Green Line	87312	600
87313	Night Green Line	87313	600

Felszereltség
- 1 medence 340 x 440 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 740 x 510 mm
- kivágási méretek: 720 x 490 mm

A 87312 és 87313 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek.
Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

USA CAN

450

800 SL

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono D-100 S FB RD5**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87465

87469



87314

87317





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87465	Magma	87465	629
87469	Stone	87469	629
87314	Day Green Line	87314	745
87317	Night Green Line	87317	745

Felszereltség
- 1 medence 340 x 440 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 729 x 499 mm
- kivágási méretek: 733 x 503 mm

Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Ez a termék kizárólag a nobilia termékválasztékban kapható és csak szintben történő beépítésre alkalmas.

A 87314 és 87317 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek.
Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Sirius S2D 611-62**, Tectonite

87502

87503

87504





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87502	Karbon	87502	298
87503	Városi szürke	87503	298
87504	Blanc Arctic	87504	298

Felszereltség
- 1 medence 343 x 432 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel

Méretek
- külső méretek: 620 x 500 mm
- kivágási méretek: 604 x 484 mm

Külön rendeljen szifont.
Pozicionáló segédeszköz két csaplyukfurathoz alul (a fúró nincs a szállítási egységben).

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Formhaus D-100**, CRISTALITE®

87324

87326

87328





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87324	Onyx	87324	345
87326	Croma	87326	345
87328	Homok	87328	345

Felszereltség
- 1 medence 335 x 420 x 190 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Patos D-100**, CRISTADUR®

87402

87406

87405





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87402	Magma	87402	510
87406	Stone	87406	510
87405	Bronze	87405	510

Felszereltség
- 1 medence 347 x 430 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Patos D-100 FB**, CRISTADUR®

87417

87418

87419





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87417	Magma	87417	623
87418	Stone	87418	623
87419	Bronze	87419	623

Felszereltség
- 1 medence 347 x 430 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- szifon

Méretek
- külső méretek: 853 x 493 mm
- kivágási méretek: 857 x 497 mm

Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Ez a termék kizárólag a nobilia termékválasztékban kapható és csak szintben történő beépítésre alkalmas.

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Sirius S2D 611-78**, Tectonite

87530

87531

87532





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87530	Karbon	87530	314
87531	Városi szürke	87531	314
87532	Blanc Arctic	87532	314

Felszereltség
- 1 medence 350 x 432 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel

Méretek
- külső méretek: 780 x 500 mm
- kivágási méretek: 764 x 484 mm

Külön rendeljen szifont.

Pozicionáló segédeszköz két csaplyukfurathoz alul (a fúró nincs a szállítási egységben).

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Strata STG 614-78**, Fragranit+

87535

87536





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87535	Onyx	87535	362
87536	Kőszürke	87536	362

Felszereltség
- 1 medence 333 x 360 x 165 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 780 x 435 mm
- kivágási méretek: 760 x 415 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono N-100 Small**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87486

87490

87477

87478





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87486	Magma	87486	403
87490	Stone	87490	403
87477	Day Green Line	87477	491
87478	Night Green Line	87478	491

Felszereltség
- 1 medence 434 x 364 x 480 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 3 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 490 x 510 mm
- kivágási méretek: 470 x 490 mm

Külön rendeljen szifont.

A 87477 és 87478 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek. Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

USA CAN

500

600 SL

Beépíthető mosogatók

ELLECI: Beépíthető mosogató **Unico 125**, GRANITEK®

87655

87656

87657





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87655	Antracit	87655	333
87656	Alumetallic	87656	333
87657	Fehér	87657	333

Felszereltség
- 1 medence 380 x 435 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 4 csapfurat, ebből 4 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 650 x 500 mm
- kivágási méretek: 630 x 480 mm

ELLECI: Beépíthető mosogató **Flat 300**, KERATEK®, **szintben történő beépítés lehetséges**

87678

87676

87677





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87678	Fekete	87678	412
87676	Szürke	87676	381
87677	Fehér	87677	381

Felszereltség
- 1 medence 380 x 435 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 650 x 500 mm
- kivágási méretek: 630 x 480 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.

Beépíthető mosogatók

ELLECI: Beépíthető mosogató **Flat 480**, KERATEK®, **szintben történő beépítés lehetséges**

87668

87666

87667





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87668	Fekete	87668	460
87666	Szürke	87666	423
87667	Fehér	87667	423

Felszereltség
- 1 medence 480 x 435 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.

USA CAN

600

1200 SL

ELLECI: Beépíthető mosogató **Flat 105**, KERATEK®, **szintben történő beépítés lehetséges**

87673



87671

87672





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87673	Fekete	87673	393
87671	Szürke	87671	358
87672	Fehér	87672	358

Felszereltség
- 1 medence 500 x 400 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő
- szintben történő beépítés lehetséges

Méretek
- külső méretek: 570 x 500 mm
- kivágási méretek: 550 x 480 mm

Szintben történő beépítés: Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.

USA CAN

600

800 SL

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono N-100**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87482

87481

87471

87474





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87482	Magma	87482	419
87481	Stone	87481	419
87471	Day Green Line	87471	512
87474	Night Green Line	87474	512

Felszereltség
- 1 medence 514 x 358 x 180 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 5 csapfurat, ebből 5 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 570 x 510 mm
- kivágási méretek: 552 x 490 mm

A 87471 és 87474 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek.
Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

USA CAN

600

800 SL

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono N-100 FB RD5**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87460

87464

87479

87480





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87460	Magma	87460	550
87464	Stone	87464	550
87479	Day Green Line	87479	656
87480	Night Green Line	87480	656

Felszereltség
- 1 medence 514 x 358 x 180 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 5 csapfurat, ebből 5 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 560 x 500 mm
- kivágási méretek: 564 x 504 mm

Szintben történő kivágások csak 38 mm vastagságú Xtra munkalapokban, 12 mm és 38 mm vastagságú kvarckő munkalapokban, valamint 16 mm vastagságú Xtra Ceramic munkalapokban lehetségesek és csak gyárilag, (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) felárért végezhetők el.*

Ez a termék kizárólag a nobilia termékválasztékban kapható és csak szintben történő beépítésre alkalmas.

A 87479 és 87480 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek.
Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

USA CAN

600

800 SL

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Sirius SID 610-40**, Tectonite

87524

87525

87540





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87524	Karbon	87524	295
87525	Városi szürke	87525	295
87540	Blanc Arctic	87540	295

Felszereltség
- 1 medence 360 x 372 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 1 csapfurat

Méretek
- külső méretek: 430 x 530 mm
- kivágási méretek: 410 x 495 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

FRANKE: Beépíthető mosogató **Sirius SID 610**, Tectonite

87516

87517

87515





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87516	Karbon	87516	315
87517	Városi szürke	87517	315
87515	Blanc Arctic	87515	315

Felszereltség
- 1 medence 490 x 370 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 1 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 560 x 530 mm
- kivágási méretek: 540 x 495 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

FRANKE: Beépíthető mosogató **Sirius S2D 611-100**, Tectonite

87520

87521

87522





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87520	Karbon	87520	380
87521	Városi szürke	87521	380
87522	Blanc Arctic	87522	380

Felszereltség
- 1 medence 450 x 432 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 984 x 484 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono D-100 XS**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87376

87389



87387

87388





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87376	Magma	87376	566
87389	Stone	87389	566
87387	Day Green Line	87387	675
87388	Night Green Line	87388	675

Felszereltség
- 1 medence 440 x 440 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 3 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 780 x 510 mm
- kivágási méretek: 760 x 490 mm

A 87387 és 87388 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek.
Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19
Készlet fa vágódeszkával és ráccsal		17374	177

USA CAN

600

900 SL

ELLECI: Beépíthető mosogató **Logik 300**, GRANITEK®

87330





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87330	Matt fekete	87330	225

Felszereltség
- 1 medence 330 x 435 x 184 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 790 x 500 mm
- kivágási méretek: 770 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

USA CAN

450

900 SL

Beépíthető mosogatók

ELLECI: **Best 300** beépíthető mosogató, GRANITEK®, keverőcsappal

87332

87332



Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87332	Matt fekete	87332	318

Felszereltség
- 1 medence 330 x 435 x 184 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 790 x 500 mm
- kivágási méretek: 770 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

USA CAN

450

1000 SL

ELLECI: Beépíthető mosogató **Life 410**, GRANITEK®

87674





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87674	Fekete	87674	305

Felszereltség
- 1 medence 480 x 435 x 180 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

USA CAN

600

1000 SL

Beépíthető mosogatók

ELLECI: Life 410 beépíthető mosogató, GRANITEK®, keverőcsappal

87679

87679





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87679	Fekete	87679	397

Felszereltség
- 1 medence 480 x 435 x 180 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- kézi működtetés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

ELLECI: Beépíthető mosogató **Unico 410**, GRANITEK®

87680

87681

87682





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87680	Antracit	87680	359
87681	Alumetallic	87681	359
87682	Fehér	87682	359

Felszereltség
- 1 medence 480 x 435 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 6 csapfurat, ebből 4 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 860 x 500 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Beépíthető mosogatók

ELLECI: Beépíthető mosogató **Unico 480**, GRANITEK®

87685

87686

87687





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87685	Antracit	87685	385
87686	Alumetallic	87686	385
87687	Fehér	87687	385

Felszereltség
- 1 medence 480 x 435 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 6 csapfurat, ebből 4 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

USA CAN

600

1200 SL

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Formhaus D-100 LS**, CRISTALITE®

87821

87822

87823





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87821	Onyx	87821	356
87822	Croma	87822	356
87823	Homok	87823	356

Felszereltség
- 1 medence 480 x 420 x 190 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Külön rendeljen szifont.

Méretek
- külső méretek: 780 x 500 mm
- kivágási méretek: 760 x 480 mm

USA CAN

600

900 SL

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Formhaus D-100 L**, CRISTALITE®

87337

87338

87339





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87337	Onyx	87337	407
87338	Croma	87338	407
87339	Homok	87339	407

Felszereltség
- 1 medence 480 x 420 x 190 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Mono D-100 Large**, CRISTADUR®/CRISTADUR® Green Line

87491

87495



87497

87498





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87491	Magma	87491	584
87495	Stone	87495	584
87497	Day Green Line	87497	698
87498	Night Green Line	87498	698

Felszereltség
- 1 medence 480 x 440 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 4 csapfurat, ebből 4 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 1000 x 510 mm
- kivágási méretek: 980 x 490 mm

A 87497 és 87498 sz. mosogatók CRISTADUR® Green Line anyagból készültek.
Valamennyi szerelvény minőségi „Gunmetal“ kivitelben készül.

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Patos D-100 L**, CRISTADUR®

87432

87436

87435





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87432	Magma	87432	584
87436	Stone	87436	584
87435	Bronze	87435	584

Felszereltség
- 1 medence 430 x 478 x 195 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Patos D-150**, CRISTADUR®

87412

87416

87415





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87412	Magma	87412	625
87416	Stone	87416	625
87415	Bronze	87415	625

Felszereltség
- 1 medence 344 x 430 x 195 mm
- 1 maradékmedence 159 x 352 x 120 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 1000 x 500 mm
- kivágási méretek: 980 x 480 mm

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Formhaus D-200**, CRISTALITE®

87365

87366



87367

87368





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87365	Onyx	87365	515
87366	Croma	87366	515
87367	Homok	87367	515
87368	Alpina	87368	515

Felszereltség
- 2 medence, egyenként 350 x 420 x 190 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat, ebből 2 előírt törési hely

Méretek
- külső méretek: 1160 x 500 mm
- kivágási méretek: 1140 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

SCHOCK: Beépíthető mosogató **Patos D-200**, CRISTADUR®

87422

87426

87425





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87422	Magma	87422	734
87426	Stone	87426	734
87425	Bronze	87425	734

Felszereltség
- 1 medence 378 x 430 x 170 mm
- 1 maradékmedence 324 x 347 x 170 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 4 csapfurat, ebből 4 előírt törési hely
- helytakarékos szifon

Méretek
- külső méretek: 1160 x 500 mm
- kivágási méretek: 1140 x 480 mm

Beépíthető mosogatók

ELLECI: Beépíthető mosogató **Easy Corner**, GRANITEK®

87695

87696







Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87695	Antracit	87695	400
87696	Alumetallic	87696	400

Felszereltség
- 1 medence 392 x 503 x 210 mm
- 1 maradékmedence 247 x 409 x 150 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 6 csapfurat, ebből 6 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 1075 x 575 mm
- kivágási méretek: lásd a rajzot

ELLECI: Beépíthető mosogató **Best 104**, KERATEK®

87828

87829

87830





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87828	Fekete	87828	520
87829	Szürke	87829	504
87830	Fehér	87830	504

Felszereltség
- 1 medence 446 x 365 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 3 előírt törési hely
- helytakarékos összekötő
- tartozékok: 1 edénytálca, 1 zöldségtál

Méretek
- külső méretek: 510 x 510 mm
- kivágási méretek: 490 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

USA CAN

600

600 SL

SET

Beépíthető mosogatók

ELLECI: Beépíthető mosogató **Best 360**, KERATEK®, munkaállomás tartozékokkal

87689

87693

87694







Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87689	Fekete	87689	623
87693	Szürke	87693	588
87694	Fehér	87694	588

Felszereltség
- 1 medence 796 x 320 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 5 csapfurat, ebből 4 előírt törési hely
- szifon
- helytakarékos összekötő
- tartozékok: 1 összetekerhető alátét, 1 edénytálca, 1 zöldségtál

Méretek
- külső méretek: 860 x 510 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.

USA CAN

900

1000 SL

SET

SCHOCK: Mosogatóelem **Grando M-100**, CRISTADUR®

87834

87835





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87834 Medence balra	Magma	87834	1.028
87835 Medence balra	Magnolia	87835	1.028

Felszereltség
- 1 medence 425 x 185 x 398,5 mm
- 1 maradékmedence 249 x 44 x 85,5 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- helytakarékos összekötő
- 3 csapfurat, ebből 3 előírt törési hely

Méretek
- külsõ méretek: 206 x 900 x 628 mm

Figyelem: Megfelelő mosogatószekrény-elemek: SPUST90(-X/-M). A munkalapot 5 mm-rel hosszabbra kell tervezni, mivel a mosogató kúpos kialakítású.

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SCHOCK: Mosogatóelem **Kallio M 100**, CRISTADUR® Green Line

87292

87293

87294





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87292	Day Green Line	87292	1.006
87293	Night Green Line	87293	1.006
87294	Dusk Green Line	87294	1.006

Felszereltség
- 1 medence 518 x 465 x 220 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 3 előírt törési hely
- szifon

Méretek
- külső méretek: 234 x 598 x 630 mm

Figyelem: Megfelelő mosogatószekrény-elemek: SPUST60(-X/-M). A munkalapot 5 mm-rel hosszabbra kell tervezni, mivel a mosogató kúpos kialakítású.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mosogatóelem nem alkalmas konyhaszigetekbe való beépítésre, mivel látható, nyitott hátoldala van.

ÚJ

600

SCHOCK: Mosogatóelem **Kallio M 175**, CRISTADUR® Green Line

87296

87295

87297





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87296	Day Green Line	87296	1.161
87295	Night Green Line	87295	1.161
87297	Dusk Green Line	87297	1.161

Felszereltség
- 1 medence 456 x 465 x 220 mm
- 1 maradékmedence 326 x 465 x 220 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 3 csapfurat, ebből 3 előírt törési hely

Méretek
- külsõ méretek: 220 x 898 x 630 mm

Figyelem: Megfelelő mosogatószekrény-elemek: SPUST90(-X/-M). A munkalapot 5 mm-rel hosszabbra kell tervezni, mivel a mosogató kúpos kialakítású.

Külön rendeljen szifont.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mosogatóelem nem alkalmas konyhaszigetekbe való beépítésre, mivel látható, nyitott hátoldala van.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SYSTEMCERAM: Beépíthető mosogató **Genea 75**, kerámia

87642

87643

87644

87645





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87642	Nigra	87642	907
87643	Palaszürke	87643	907
87644	Magnolia	87644	907
87645	Grönlandi	87645	838

Felszereltség
- 1 medence 353 x 430 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 750 x 510 mm
- kivágási méretek: 720 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Szállítás szerelvények nélkül.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

SYSTEMCERAM: Beépíthető mosogató **Genea 87**, kerámia

87646

87647



87648

87649





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87646	Nigra	87646	991
87647	Palaszürke	87647	991
87648	Magnolia	87648	991
87649	Grönlandi	87649	920

Felszereltség
- 1 medence 340 x 430 x 200 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 870 x 510 mm
- kivágási méretek: 840 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Szállítás szerelvények nélkül.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SYSTEMCERAM: Beépíthető mosogató **Mera 57**, kerámia

87607

87608

87610

87611





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87607	Nigra	87607	891
87608	Palaszürke	87608	891
87610	Magnolia	87610	891
87611	Grönlandi	87611	821

Felszereltség
- 1 medence 495 x 385 x 200 mm
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 575 x 510 mm
- kivágási méretek: 545 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Beépíthető mosogatók

SYSTEMCERAM: Beépíthető mosogató **Genea 100**, kerámia

87631

87632

87634

87635





Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
87631	Nigra	87631	1.244
87632	Palaszürke	87632	1.244
87634	Magnolia	87634	1.244
87635	Grönlandi	87635	1.149

Felszereltség
- 1 medence 340 x 430 x 200 mm
- 1 maradékmedence 160 x 336 x 150 mm
- csepegtetőtálca
- 3 1/2“-os kosárszeleppel együtt
- excenter-felszerelés le- és túlfolyókészlettel
- 2 csapfurat
- helytakarékos összekötő

Méretek
- külső méretek: 1000 x 510 mm
- kivágási méretek: 970 x 480 mm

Külön rendeljen szifont.

Különleges kiegészítők (nem elszámolható)

Leírás	Röv.	Rendelési szám	Pontok
Szifon csatlakozóval mosogatógéphez, méret 1 1/2“ x 50 mm		19609	19

Keverőcsapok

CARLO NOBILI: **Blue** magasnyomású egykaros keverőcsap

17770

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17770 Keverőcsap	Krómozott	17770	101

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 22 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 125 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 160 mm
- kiálló rész 230 mm

USA CAN

CARLO NOBILI: **Blues** magasnyomású egykaros keverőcsap

17771

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17771 Keverőcsap	Krómozott	17771	115

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 24 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 155 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 183 mm
- kiálló rész 210 mm

USA CAN

CARLO NOBILI: Alacsony nyomású egykaros keverőcsap

17101

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17101 Keverőcsap	Krómozott	17101	199

Felszereltség
- csatlakozó átfolyós vízmelegítőhöz
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 24 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 161 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 189 mm
- kiálló rész 217 mm

ÙJ

USA CAN

CARLO NOBILI: Magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17778

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17778 Keverőcsap	Krómozott	17778	185

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátorral
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 115 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 175 mm
- kiálló rész 215 mm

USA CAN

Keverőcsapok

CARLO NOBILI: **Mania** magasnyomású egykaros keverőcsap

17170

17171

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17170 Keverőcsap	Krómozott	17170	218
17171 Keverőcsap	Matt fekete	17171	312

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 180°
- perlátor, 28 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 229 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 311 mm
- kiálló rész 230 mm

ÚJ

USA CAN

CARLO NOBILI: **Snow** magasnyomású egykaros keverõcsap

17779

17780

17669

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17779 Keverőcsap	Krómozott	17779	178
17780 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17780	203
17669 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17669	310

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 18 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 157 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 221 mm
- kiálló rész 192 mm

USA CAN

CARLO NOBILI: **Snow** magasnyomású egykaros keverõcsap

17660

17664

17662

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17660 Keverőcsap	Krómozott	17660	239
17664 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17664	264
17662 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17662	331

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 140°
- perlátor, 18 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 155 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 236 mm
- kiálló rész 186 mm

Keverőcsapok

CARLO NOBILI: Live magasnyomású egykaros keverőcsap

17774

17775

17790

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17774 Keverőcsap	Krómozott	17774	212
17775 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17775	286
17790 Keverőcsap	Matt fekete	17790	302

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 24 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 280 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 310 mm
- kiálló rész 220 mm

Keverőcsapok

CARLO NOBILI: **Live** magasnyomású egykaros keverőcsap

17776

17777

17791

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17776 Keverőcsap	Krómozott	17776	270
17777 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17777	331
17791 Keverőcsap	Matt fekete	17791	383

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 24 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 310 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 310 mm
- kiálló rész 220 mm

CARLO NOBILI: **Cuci** magasnyomású egykaros keverőcsap

17772

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17772 Keverőcsap	Krómozott	17772	127

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 22 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 228 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 306 mm
- kiálló rész 230 mm

Keverőcsapok

CARLO NOBILI: **New Road** magasnyomású egykaros keverőcsap

17789

17781

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17789 Keverőcsap	Krómozott	17789	215
17781 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17781	296

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 20 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 245 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 355 mm
- kiálló rész 180 mm

CARLO NOBILI: **Slim** magasnyomású egykaros keverőcsap

17785

17786

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17785 Keverőcsap	Krómozott	17785	199
17786 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17786	210

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 238 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 375 mm
- kiálló rész 222 mm

CARLO NOBILI: **Slim** magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17787

17788

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17787 Keverőcsap	Krómozott	17787	285
17788 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17788	308

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 180°
- perlátorral
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 207 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 418 mm
- kiálló rész 224 mm

Keverőcsapok

CARLO NOBILI: **Flag** magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17773

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17773 Keverőcsap	Krómozott	17773	285

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátorral
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 177 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 490 mm
- kiálló rész 220 mm

CARLO NOBILI: **Move** magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17765

17766

17792

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17765 Keverőcsap	Krómozott	17765	473
17766 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17766	607
17792 Keverőcsap	Matt fekete	17792	597

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 27 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 206 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 460 mm
- kiálló rész 183 mm

CARLO NOBILI: SORGENTE FILTRA szűrőrendszer nagynyomású kétkaros keverő csapteleppel, C-kifolyóval

17901

17902

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17901 Szűrőrendszer	Matt fekete	17901	853
17902 Szűrőrendszer	Nemesacél	17902	853

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 22 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- BWT AQA Drink Magnesium szűrőpatron 1300 lt (22°F)
- átfolyáskorlátozó 50 %-os visszatartással
- szűrőkapacitás-ellenőrző monitor

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 235 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 373 mm
- kiálló rész 216 mm

CARLO NOBILI: Szappanadagoló

17691

17692

17693

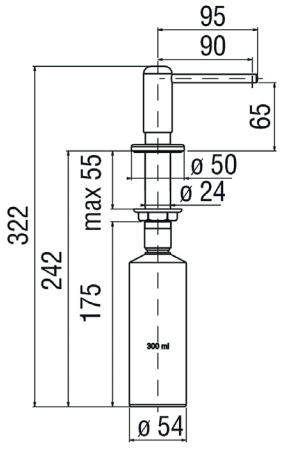

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17691 Szappanadagoló	Krómozott	17691	139
17692 Szappanadagoló	Nemesacél hatású	17692	164
17693 Szappanadagoló	Matt fekete	17693	164

Felszereltség
• űrtartalom: 300 ml

Méretek
• átmérő: 50 mm
• magasság: 322 mm
• külső méret: 25-35 mm (furat)

Keverőcsapok

GESSI: DELIA magasnyomású egykaros keverőcsap

17831

17832

17833

17830

17885

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17831 Keverőcsap	Krómozott	17831	178
17832 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17832	261
17833 Keverőcsap	Matt fekete	17833	261
17830 Keverőcsap	Sárgaarany színű	17830	345
17885 Keverőcsap	Bronz Metallic színű	17885	345

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 261 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 290 mm
- kiálló rész 212 mm

Keverőcsapok

GESSI: DELIA magasnyomású egykaros keverőcsap

17835

17836

17837

17834

17886

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17835 Keverőcsap	Krómozott	17835	222
17836 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17836	305
17837 Keverőcsap	Matt fekete	17837	305
17834 Keverőcsap	Sárgaarany színű	17834	413
17886 Keverőcsap	Bronz Metallic színű	17886	413

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 262 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 294 mm
- kiálló rész 218 mm

GESSI: DELIA alacsony nyomású egykaros keverőcsap

17887

17888

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17887 Keverőcsap	Krómozott	17887	314
17888 Keverőcsap	Matt fekete	17888	419

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 260 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 290 mm
- kiálló rész 212 mm

Keverőcsapok

GESSI: DELIA alacsony nyomású egykaros keverőcsap

17889

17891

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17889 Keverőcsap	Krómozott	17889	356
17891 Keverőcsap	Matt fekete	17891	476

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 262 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 294 mm
- kiálló rész 218 mm

GESSI: DELIA SEMI-PRO magasnyomású egykaros keverőcsap

17880

17881

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17880 Keverőcsap	Krómozott	17880	419
17881 Keverőcsap	Matt fekete	17881	550

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 18,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 232 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 473 mm
- kiálló rész 230 mm

GESSI: STALIA magasnyomású egykaros keverőcsap, tömör nemesacél

17883

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17883 Keverőcsap	Nemesacél	17883	279

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 33,5 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 261 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 294 mm
- kiálló rész 218 mm

Keverőcsapok

GESSI: STALIA magasnyomású egykaros keverőcsap, tömör nemesacél

17884

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17884 Keverőcsap	Nemesacél	17884	336

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 33,5 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 261 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 294 mm
- kiálló rész 218 mm

GESSI: Hampshire magasnyomású egykaros keverőcsap

17123

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17123 Keverőcsap	Matt fekete	17123	361

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 216 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 413 mm
- kiálló rész 213 mm

GESSI: Hampshire magasnyomású egykaros keverőcsap

17126

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17126 Keverőcsap	Matt fekete	17126	518

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 233 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 419 mm
- kiálló rész 216 mm

Keverőcsapok

GESSI: **Proton** magasnyomású egykaros keverőcsap

17721

17722

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17721 Keverőcsap	Krómozott	17721	235
17722 Keverőcsap	Matt fekete	17722	318

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 241 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 369 mm
- kiálló rész 217 mm

GESSI: **Proton** magasnyomású egykaros keverőcsap

17723

17724

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17723 Keverőcsap	Krómozott	17723	343
17724 Keverőcsap	Matt fekete	17724	428

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 18,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 252 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 410 mm
- kiálló rész 220 mm

GESSI: STILA magasnyomású egykaros keverőcsap

17822

17823

17828

17873

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17822 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17822	409
17823 Keverőcsap	Kékacél hatású	17823	495
17828 Keverőcsap	Sárgaarany színű	17828	607
17873 Keverőcsap	Bronz Metallic színű	17873	607

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 262 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 380 mm
- kiálló rész 220 mm

GESSI: STILA magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17826

17827

17829

17874

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17826 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17826	534
17827 Keverőcsap	Kékacél hatású	17827	631
17829 Keverőcsap	Sárgaarany színű	17829	730
17874 Keverőcsap	Bronz Metallic színű	17874	730

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 21,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 249 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 385 mm
- kiálló rész 221 mm

GESSI: KALLA magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17844

17845

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17844 Keverőcsap	Krómozott + Matt fekete	17844	463
17845 Keverőcsap	Matt fekete	17845	518

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 15 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 187 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 456 mm
- kiálló rész 225 mm

Keverőcsapok

GESSI: ALILA magasnyomású egykaros keverőcsap

17867

17868

17869

17870

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17867 Keverőcsap	Krómozott	17867	361
17868 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17868	477
17869 Keverőcsap	Matt fekete	17869	477
17870 Keverőcsap	Aranyszínű	17870	679

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 120°
- perlátor, 21 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 224 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 278 mm
- kiálló rész 292 mm

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.

Keverőcsapok

GESSI: Nagynyomású egykaros keverőcsap **KALIA**, süllyeszthető ablak alá szereléshez

17808

17809

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17808 Keverőcsap	Krómozott	17808	496
17809 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17809	635

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 180°
- perlátor, 21 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek
- süllyeszthető

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 224 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 278 mm
- kiálló rész 292 mm
- süllyesztetten megmaradó lábazatmagasság 71 mm

Ez a termék kizárólag a nobilia választékában kapható.

KLUDI: Scope magasnyomású egykaros keverőcsap

17760

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17760 Keverőcsap	Krómozott	17760	184

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- Cache perlátor, 16,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 105 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 152 mm
- kiálló rész 200 mm

KLUDI: Scope alacsony nyomású egykaros keverőcsap

17761

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17761 Keverőcsap	Krómozott	17761	216

Felszereltség
- csatlakozó átfolyós vízmelegítőhöz
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- Cache Neostrahl TT ND perlátor, 16,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 106 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 152 mm
- kiálló rész 200 mm

KLUDI: Scope Bajonett magasnyomású egykaros keverőcsap ablak alá szereléshez

17762

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17762 Keverőcsap	Krómozott	17762	298

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 16,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 125 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 172 mm
- kiálló rész 200 mm

Keverőcsapok

KLUDI: Scope XL magasnyomású egykaros keverőcsap

17763

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17763 Keverőcsap	Krómozott	17763	210

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 16,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 145 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 172 mm
- kiálló rész 200 mm

KLUDI: MIX magasnyomású egykaros keverőcsap

17620

17621

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17620 Keverőcsap	Krómozott	17620	390
17621 Keverőcsap	Matt fekete	17621	469

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 18 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 190 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 220 mm
- kiálló rész 220 mm

KLUDI: MIX alacsony nyomású egykaros keverőcsap

17623

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17623 Keverőcsap	Matt fekete	17623	511

Felszereltség
- csatlakozó átfolyós vízmelegítőhöz
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 18 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 190 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 220 mm
- kiálló rész 220 mm

Keverőcsapok

KLUDI: Flat magasnyomású egykaros keverőcsap

17150

17151

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17150 Keverőcsap	Nemesacél hatású	17150	512
17151 Keverőcsap	Matt fekete	17151	457

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- perlátor, 24 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 295 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 310 mm
- kiálló rész 215 mm

ÚJ

USA CAN

KLUDI: Bingo Star magasnyomású egykaros keverőcsap

17756

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17756 Keverőcsap	Krómozott	17756	304

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- Cache lemezes sugárszabályozó, 000,001 mm átmérőjű
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek
- kerámiabetét forróvíz-korlátozással

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 230 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 375 mm
- kiálló rész 215 mm

USA CAN

KLUDI: Bingo Star alacsony nyomású egykaros keverőcsap

17757

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17757 Keverőcsap	Krómozott	17757	340

Felszereltség
- csatlakozó átfolyós vízmelegítőhöz
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- Cache perlátor, 16,5 mm átmérő
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek
- kerámiabetét forróvíz-korlátozással
- átfolyás 5 l/m

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 232 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 373 mm
- kiálló rész 217 mm

USA CAN

Keverőcsapok

KLUDI: Bingo Star magasnyomású egykaros bajonett keverőcsap ablak alá szereléshez

17759

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17759 Keverőcsap	Krómozott	17759	432

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 360°
- Cache lemezes sugárszabályozó, 16,5 mm átmérőjű
- hajlékony csatlakozótömlők
- kerámiabetét forróvíz-korlátozással

Méretek
- csapfurat 35 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 230 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 375 mm
- kiálló rész 215 mm
- kihúzva megmaradó lábazatmagasság 25 mm

GROHE: BauEdge magasnyomású egykaros keverőcsap

17738

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17738 Keverőcsap	Krómozott	17738	165

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 140°
- hajlékony csatlakozótömlők
- merevítő lemezek
- GROHE QuickFix Plus: Egyszerűen és gyorsan beszerelhető – szerszám nélkül (csak 25 mm munkalap-vastagságig)

Méretek
- csapfurat 34 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 165 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 237 mm
- kiálló rész 222 mm

GROHE: Eurosmart magasnyomású egykaros keverőcsap

17846

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17846 Keverőcsap	Krómozott	17846	183

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- forgatható kifolyó, forgatási tartomány 140°
- hajlékony csatlakozótömlők
- GROHE QuickFix Plus: Egyszerűen és gyorsan beszerelhető – szerszám nélkül (csak 60 mm munkalap-vastagságig)

Méretek
- csapfurat 34 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 177 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 225 mm
- kiálló rész 227 mm

GROHE: Eurosmart magasnyomású egykaros keverőcsap zuhannyal

17847

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17847 Keverőcsap	Krómozott	17847	305

Felszereltség
- meleg- és hidegvizes csatlakozó
- kihúzható, forgatható kifolyó, forgatási tartomány 90°
- hajlékony csatlakozótömlők
- GROHE QuickFix Plus: Egyszerűen és gyorsan beszerelhető – szerszám nélkül (csak 60 mm munkalap-vastagságig)

Méretek
- csapfurat 34 mm átmérő
- kifolyó-magasság a munkalap felett 174 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 226 mm
- kiálló rész 227 mm

GROHE: Blue Home vízrendszer magasnyomású egykaros keverőcsappal, L-kifolyóval

17857

17859

17871

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17857 vízrendszer	Krómozott	17857	3.389
17859 vízrendszer	Nemesacél hatású	17859	4.054
17871 vízrendszer	Matt fekete	17871	4.195

Felszereltség

Szerelvény:

- magasnyomású egykaros keverőcsap L-kifolyóval és szűrőfunkcióval
- nyomógombok 3 szűrt és hűtött, 5 °C-10 °C-os szódavízfajtához, buborékmentes / közepes / buborékos
- csatlakozó meleg és hideg vízhez
- elfordítható kifolyó, elfordítási tartomány 150°
- külön vízvezeték a szűrt és szűretlen vízhez
- rugalmas csatlakozótömlők

GROHE Blue Home hűtő:

- óránként 3 liter szűrt, buborékos vizet biztosít
- 180 W-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
- hangerő készenléti üzemmódban 44 dB(A)
- védettségi fokozat IP 21, CE-jelölés
- fogyasztási adatok szűrő-, ill. Co2-kapacitás kijelzése és felügyelete GROHE Ondus appon keresztül
- Bluetooth 4.0 és WIFI adatkommunikációval
- GROHE Blue Filter S
- GROHE Blue 425 g CO2-palack

Méretek

- 34 mm átmérőjű csaplyukfurat
- kifolyó magassága a munkalap felett 334 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 378 mm
- kinyúlás 221 mm

Megfelelő alsószekrények: UDI (-X/-M), NU (X) 450 mm szélességtől vagy SPU(D) (-X/-M), SPUS (-X) 900 mm szélességtől.

Az LG40 7038 szellőzőrácsot felár ellenében visszaigazoljuk és szállítjuk.

Szellőzőnyílás szükséges a szekrény aljában.

Nem tervezhető pultba építhető elszívók légelvezetésével kombinálva. A csatornavezeték eltakarja a konyhaszekrény aljában lévő szellőzőnyílást.

Veszélyes anyagnak minősülő komponenseket tartalmaz.

Megfelelő speciális tartozékok: GROHE hosszabbító készlet (17890).

GROHE: Blue Home vízrendszer magasnyomású egykaros keverőcsappal, L-kifolyóval

17862



17863

17872

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17862 vízrendszer	Krómozott	17862	4.114
17863 vízrendszer	Nemesacél hatású	17863	4.482
17872 vízrendszer	Matt fekete	17872	4.859

Felszereltség

Szerelvény:

- magasnyomású egykaros keverőcsap L-kifolyóval és szűrőfunkcióval
- nyomógombok 3 szűrt és hűtött szódavízfajtához, buborékmentes / közepes / buborékos
- csatlakozó meleg és hideg vízhez
- kihúzható elfordítható kifolyó, elfordítási tartomány 360°
- külön vízvezeték a szűrt és szűretlen vízhez
- rugalmas csatlakozótömlők

GROHE Blue Home hűtő:

- óránként 3 liter szűrt, buborékos vizet biztosít
- 180 W-os hűtőegység, 230 V, 50 Hz
- hangerő készenléti üzemmódban 44 dB(A)
- védettségi fokozat IP 21, CE-jelölés
- fogyasztási adatok szűrő-, ill. Co2-kapacitás kijelzése és felügyelete GROHE Ondus appon keresztül
- Bluetooth 4.0 és WIFI adatkommunikációval
- GROHE Blue Filter S
- GROHE Blue 425 g CO2-palack

Méretek

- 34 mm átmérőjű csaplyukfurat
- kifolyó magassága a munkalap felett 331 mm
- legmagasabb pont a munkalap felett 368 mm
- kinyúlás 223 mm

Megfelelő alsószekrények: UDI (-X/-M), NU (X) 450 mm szélességtől vagy SPU(D) (-X/-M), SPUS (-X) 900 mm szélességtől.

Az LG40 7038 szellőzőrácsot felár ellenében visszaigazoljuk és szállítjuk.

Szellőzőnyílás szükséges a szekrény aljában.

Nem tervezhető pultba építhető elszívók légelvezetésével kombinálva. A csatornavezeték eltakarja a konyhaszekrény aljában lévő szellőzőnyílást.

Veszélyes anyagnak minősülő komponenseket tartalmaz.

Megfelelő speciális tartozékok: GROHE hosszabbító készlet (17890).

= Az elem nem elszámolható

021 helytakarékos összekötő



19601

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
19601	-	19601	15

Felszerelés
- kb. 250 mm hosszú
- megfelel minden mosogatóhoz 1 1/2" lefolyóval

Helytakarékos összekötő szükséges, ha a mosogatók alá szemetest kell betervezni. Az összekötő és a bűzzáró (szifon) elhelyezése a szekrényben hátul történik.

Helytakarékos szifonkészlet



14422

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
14422	-	14422	54

Felszerelés
- bűzzárócső bedugható
- helytakarékos csőhajlattal és 3 GA-val
- lapos csőszifonnal

Akkor használható, ha minden csatlakozó a mosogatószekrényben van.

Tömlővezető kihúzható keverőcsapokhoz



7020

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
SA-MB		7020	25

Két csavarral szerelhető,
távolságot eredményez a zuhanytömlő, valamint a hulladékelválasztó és a rakodórendszer között.

GROHE: **Hosszabbító készlet** a Blue Home-vízrendszerhez

17890

Röv.	Szín	Rendelési szám	Pontok
17890 Meghosszabbító készlet		17890	206

Felszereltség
- hosszabbító kábel 5 m
- ivóvíztömlő 5 m
- tömlőleválasztó
- adapter és kapcsok

GROHE: Blue Home vízrendszer magasnyomású egykaros keverőcsappal

L-kifolyóval

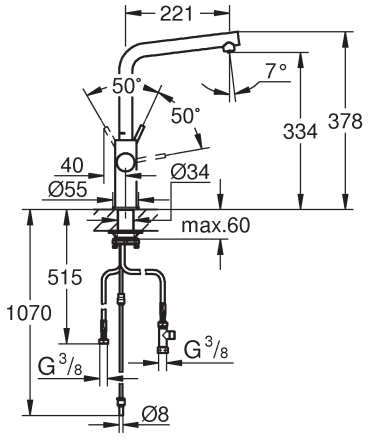



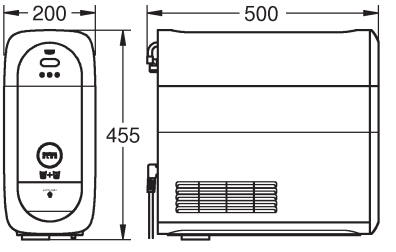

L kifolyó kihúzható elfordítható kifolyóval

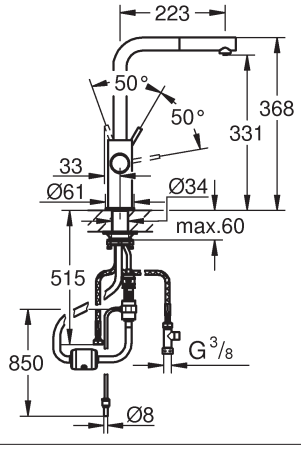



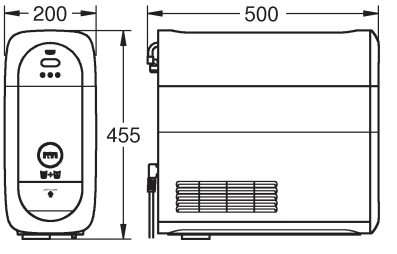

Hűtő

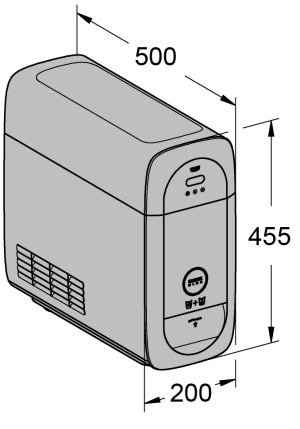

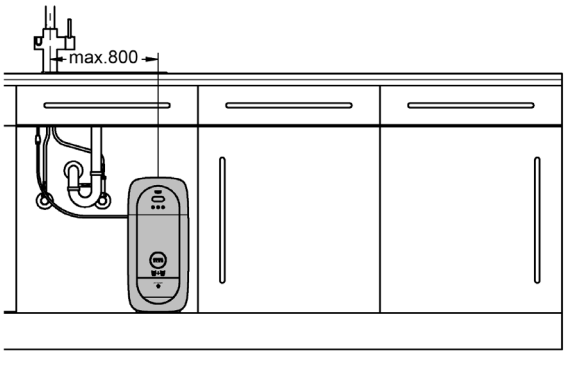

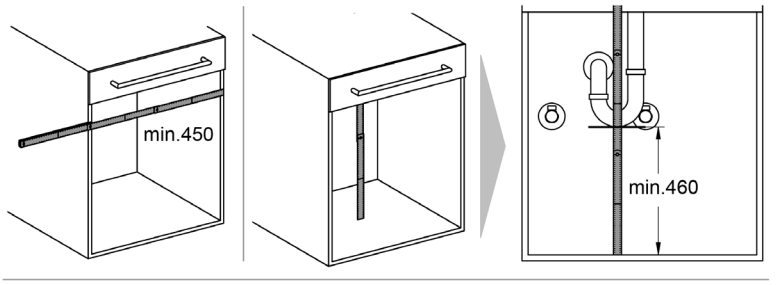

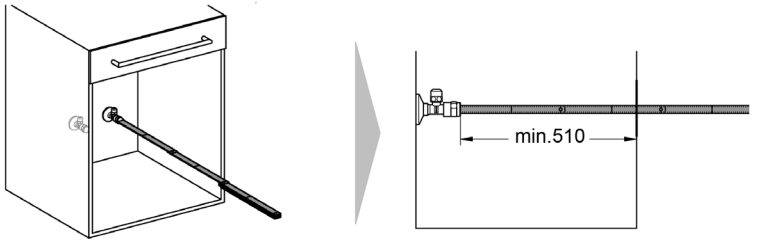

Nyomtatva PEFC papír!

Elektro- und Spülenliste

92241

HU